




CRÉATEUR DE LUMIÈRE

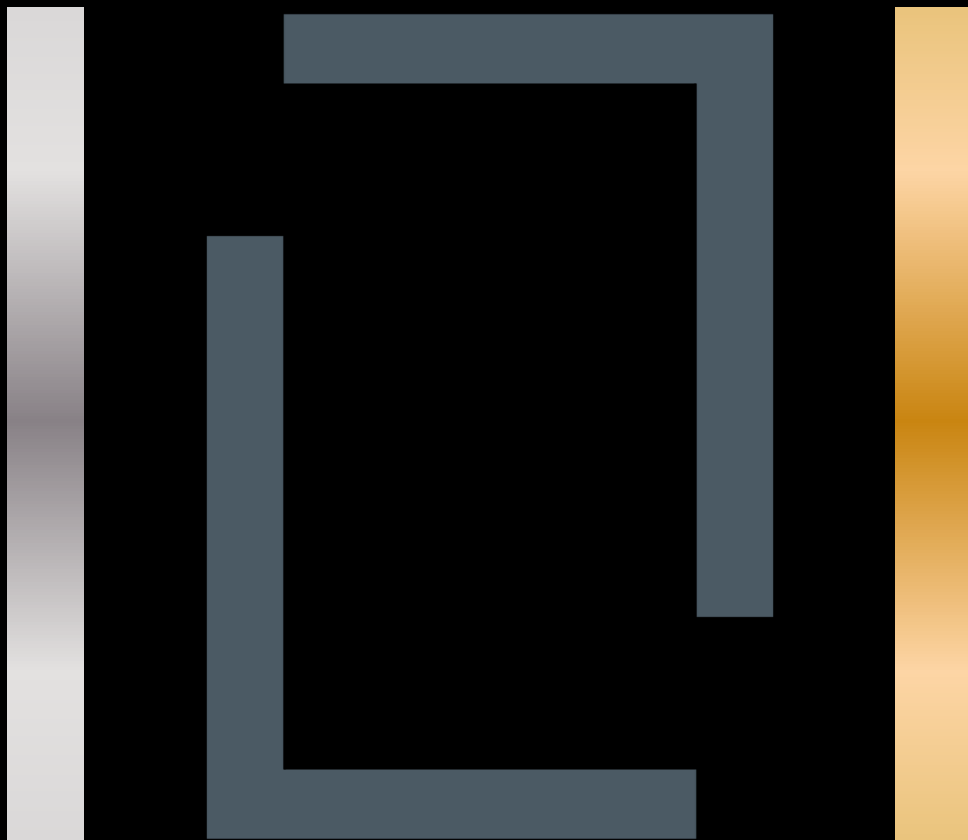

## QUI SOMMES-NOUS ?

**ON OFF Lighting** est le spécialiste français de la conception et la fabrication de **luminaires LED haut de gamme**.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vos projets d'éclairage des plus simples aux plus complexes.

Notre **accompagnement** débute dès la **conception** de votre projet avec des **études** et des **modélisations** et se poursuit jusqu'à sa **réalisation** pour vous assurer une satisfaction maximale.

N'hésitez pas à visiter notre showroom.

## Stock

**ON OFF Lighting** propose plus de **180 000 produits** en stock sur **3000 références** afin d'assurer une disponibilité immédiate.

- **Expédition** de toutes vos commandes passées avant 14h **le jour même**.
- Service de **livraison en 24/48h** dans toute la France afin de recevoir vos commandes dans les plus brefs délais.






## Fabrication sur mesure

■ **ON OFF Lighting** dispose d'un **atelier de fabrication** permettant la réalisation sur mesure de vos lignes lumières, de vos longueurs de ruban LED ainsi que la **personnalisation** de nos luminaires standard.

**ON OFF Lighting** vous propose un **service d'études lumières professionnel** pour répondre à vos besoins spécifiques en éclairage.

Notre **équipe d'experts** travaille en étroite collaboration avec vous pour concevoir et adapter à vos espaces et à vos exigences notre gamme de luminaires. Nous mettons l'accent sur la **fonctionnalité**, l'**efficacité énergétique** et **esthétique**.

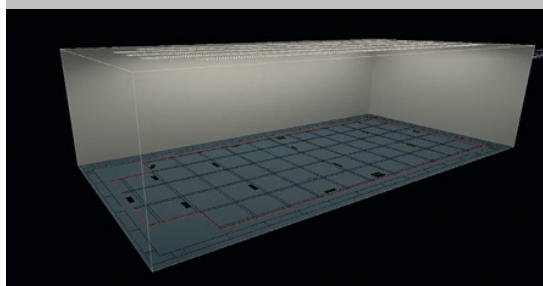



# S O M M A I R E

## S O M M A I R E

**1 A G E N C E M E N T** *p5-8*

---

**2 I N T É G R A T I O N** *p9-12*

---

**3 L E D S & R U B A N S** *p13-14*

---

**4 T E R T I A I R E** *p15-18*

---

**5 É C L A I R A G E E X T É R I E U R** *p19-22*

---

**6 P R O G R A M M A T I O N ( D M X , D A L I . . . )** *p23*

---

**7 I N S T A L L A T I O N & A T E L I E R** *p24*

---






onoff  
LIGHTING

*"Là où la lumière devient art,  
l'innovation prend vie."*

CRÉATEUR DE LUMIÈRE


## MAXI TALI

MAXI TALI offre un éclairage homogène et modulable, sans ombre ni éblouissement (UGR < 19). Parfait pour créer des lignes lumineuses continues en toute discrétion.



## MAXI TALI 3.0

MAXI TALI V3 est un profilé LED compact de 75 W offrant jusqu'à 162 lm/W. Avec son large angle d'éclairage de 110° et plusieurs températures de couleur (3000 à 6500 K), il diffuse une lumière homogène et se connecte facilement en série jusqu'à 13 unités.




## POWERLIGHT 9009S // 14025S // 16535S

POWERLIGHT 9009S est la solution LED idéale pour remplacer les lampes halogènes. Il diffuse une lumière homogène, consomme peu d'énergie et s'intègre discrètement dans tous les espaces commerciaux.



## R3P 200

Rail carré en saillie, 3 phases, longueur 3 mètres.  
Disponible en noir ou blanc – Puissance max : 16 A



## TRACK 13063

Spot 3 phases compatible GU10 (lampe non fournie), avec tête dévissable pour une pose facile.  
Rotation 350° / Inclinaison 90° pour un éclairage directionnel précis.  
Disponible en blanc ou noir, collerette bronze.



## TRACKPOWER 9040

Spot LED au design moderne, monté sur rail 3 phases pour un éclairage flexible et mobile.  
Équipé d'un switch de température : 3000K / 4000K / 6000K. Livré avec driver 220V. Version dimmable sur demande.









## MAXI TALI – PROFILÉ LED 50X65 MM

Lumineux, homogène et sans ombre, le MAXI TALI s'installe en suspension, mural, saillie ou encastré.

Son design en aluminium anodisé ( finition alu, blanc ou noir ) assure une diffusion douce et un faible éblouissement (UGR < 19).

**Dimensions** : 50 x 65 mm – Longueurs : 600 à 2400 mm

**Flux lumineux** : Jusqu'à 8400 lm –

**Températures** : 3000K, 4000K, 6000K

Dimmable – Montage en ligne continue avec accessoires




## MAXI TALI 3.0 – PROFILÉ LED (1500 X 80 X 75 MM)

Parfait pour de nombreuses applications intérieures, le MAXI TALI V3 s'installe en série jusqu'à 13 unités. Son design compact en aluminium (1500 x 80 x 75 mm) diffuse une lumière homogène grâce à son large angle d'éclairage de 110° et plusieurs températures de couleur (3000 à 6500 K), atteignant jusqu'à 162 lm/W.

**Dimensions** : 1500 x 80 x 75 mm – Poids : 1,7 kg

**Puissance** : 75 W (autres sur demande) – Durée de vie : 50 000 h

**Températures** : 3000, 4000, 5000, 5700, 6500 K – IRC > 80




## POWERLIGHT 9009S – SPOT LED ENCASTRÉ Ø90 MM

Compact et orientable, le POWERLIGHT 9009S est conçu pour les rénovations, magasins et espaces résidentiels. Son design moderne intègre un driver anti-scintillement et un faisceau à 38°, offrant un éclairage précis et homogène.

**Dimensions** : Ø90 x 76 mm – Encastrément : Ø75 mm

**Puissance** : 9W – Flux : 720 lm – IRC 90 – IP20

**Température** : 3000K, 4000K, 6500K – Corps aluminium – 220-240V




## POWERLIGHT 14025S – SPOT LED ENCASTRÉ Ø140 MM

Moderne et performant, le POWERLIGHT 14025S est idéal pour remplacer les spots iodures dans les magasins ou zones résidentielles. Sa lumière homogène (IRC 90) et son angle de 38° assurent un confort visuel optimal.

**Dimensions** : Ø140 x 145 mm – Encastrément : Ø125 mm

**Puissance** : 25W – Flux : 2000 lm – IP20 – IRC 90

**Température** : 3000K, 4000K, 6500K – Corps aluminium – 220-240V




## R3P 200 – RAIL LED 3 PHASES EN SAILLIE

Solide et fiable, le R3P 200 est un rail électrique en aluminium, conçu pour accueillir des spots LED compatibles 3 phases. Idéal pour les magasins, showrooms ou espaces professionnels nécessitant un éclairage modulable.

**Longueur** : 3 mètres – Puissance max : 16A

**Installation en saillie** – Mise à la terre continue assurée

**Finitions disponibles** : noir ou blanc



## TRACK 13063 – SPOT LED SUR RAIL GU10

Orientable et compact, le TRACK 13063 accueille des lampes GU10 pour un éclairage flexible. Sa tête rotative (350°) et inclinable (90°) permet de diriger la lumière avec précision. Disponible en noir ou blanc.

**Dimensions** : 85 x 63 x 130 mm – Ø60 mm

**Culot GU10** – Inclinaison 90° – Rotation 350°

**Finition** : Aluminium – IP20 – Sans lampe fournie



## TRACKPOWER 9040 – SPOT LED SUR RAIL 3 PHASES

Polyvalent et élégant, le TRACKPOWER 9040 offre un éclairage d'accentuation haut de gamme. Son switch intégré permet de choisir entre 3000K, 4000K ou 6000K selon l'ambiance souhaitée. Orientable et disponible en blanc ou noir.

**Dimensions** : Ø90 mm – Puissance : 40W – Flux : 3500 à 3900 lm

**Températures réglables** – Angles : 15° / 24° / 36° / 60° IRC > 90 –

**LED COB** – IP20 – Garantie 5 ans




## POWERLIGHT 16535S – SPOT LED ENCASTRÉ Ø165 MM

Conçu pour les environnements professionnels ou résidentiels, le POWERLIGHT 16535S combine performance et sobriété. Son faisceau de 38° assure un éclairage puissant et précis, idéal pour remplacer les anciens spots iodures.

**Dimensions** : Ø165 x 160 mm – Encastrément : Ø150 mm


**Puissance** : 35W – Flux : 2800 lm – IP20 – IRC 90

**Température** : 3000K, 4000K, 6500K – Corps aluminium – 220-240V



## POWERLIGHT 03503

Mini spot encastré ultra-compact, idéal pour sublimer vitrines, meubles ou home-cinéma. Son faisceau précis crée une lumière d'accentuation élégante, sans éblouissement.



## DT-IR-PLACARD OU DT-IR-PLACARDDOUBLE

Le détecteur infrarouge DT-IR-PLACARD, compact et discret, déclenche automatiquement l'éclairage à l'ouverture d'une porte de placard, penderie ou meuble de cuisine.




## MINI DOLI

Profilé en V pour une intégration discrète dans les angles. Offre une diffusion continue et homogène, tout en protégeant les rubans LED jusqu'à 5 mm de largeur.




## KUBO

Profilé discret en aluminium, conçu pour diffuser une lumière homogène et protéger les rubans LED jusqu'à 5 mm de largeur.



## ► DÉCOUVREZ NOS GAMMES LED & RUBANS LUMINEUX ◀

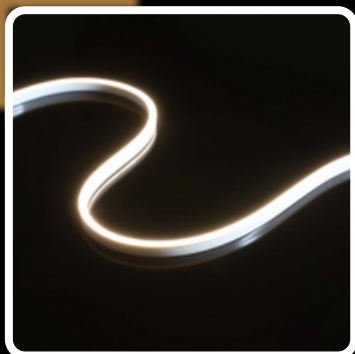

NEONFLEX

*voir p 15*



RUBAN LED

*voir p 16*






### POWERLIGHT 03503

Compact, discret et sans éblouissement, ce mini spot LED encastré est conçu pour l'éclairage d'accentuation dans les vitrines, meubles ou home-cinéma. Son faisceau précis de 10° crée une lumière ciblée idéale pour les ambiances soignées.

**Dimensions** : Ø35 mm – Hauteur : 34 mm

**Angle** : 10° – Température : 2700K (autres sur demande)

**Puissance** : 3 W – IRC > 92 – Dimmable – Anti-éblouissement



### DT-IR-PLACARD OU DT-IR-PLACARDDOUBLE

Compact et discret, le DT-IR-PLACARD permet l'allumage automatique de vos éclairages à l'ouverture d'une porte de placard, penderie ou meuble de cuisine. Sa cellule déportée facilite l'intégration et garantit une détection précise et efficace.

**Dimensions** : 47 x 25 x 9 mm – Encastrement : Ø10 mm

**Tension** : 12-24 VDC – Courant de sortie : 5 A

**Portée** : 0,5 à 4 m – Angle : 180° – Vitesse : 0,6 à 1,5 m/s



### ALIMENTATION SLIM 24V 30/75/100 W

L'alimentation 24V Slim se distingue par son format compact et son design étudié, permettant une intégration discrète même dans les espaces les plus restreints.

**Elle est également disponible en version dimmable.**




### MINI DOLI

Grâce à son design en V, ce profilé s'intègre parfaitement dans les angles pour diffuser une lumière homogène tout en protégeant le ruban LED. Discret et élégant, il assure un rendu lumineux net et continu.

**Dimensions** : 8 x 8 mm – Longueur : 2,5 m

**Finition** : Aluminium anodisé – Ruban LED : max 5 mm

**Capot compatible** : MINI-DOLI-POLY-BL




## KUBO

Profilé compact et discret en aluminium, conçu pour une diffusion lumineuse homogène et continue. Il protège efficacement vos rubans LED tout en assurant une finition soignée pour tous types d'agencements.

**Dimensions** : 10 × 10 mm – Longueur : 2,5 m

**Finition** : Aluminium anodisé noir ou incolore – Ruban LED : max 5 mm

**Capots** : KUBO POLY CLAIR / DIFF – Accessoire : KUBO POLY BLANC



## ARIA

Profilé flexible en aluminium, spécialement conçu pour suivre toutes les courbes. Facile à cintrer à la main dans le sens de la tranche, il permet une mise en œuvre rapide et sur mesure pour les installations créatives.

**Dimensions** : 18 × 5,7 mm – Longueur : 2,5 m

**Finition** : Aluminium anodisé – Ruban LED : max 13,5 mm

**Capots** : ARIA-POLY-CLAIR / ARIA-POLY-BL

**Accessoire** : LOLA-POLY-NOIR



## DOLI

Grâce à son design en V, ce profilé s'intègre parfaitement dans les angles et devient invisible une fois installé. Il diffuse une lumière homogène tout en protégeant efficacement les rubans LED.

**Dimensions** : 16 × 16 mm – Longueur : 2,5 m

**Finition** : Aluminium anodisé – Ruban LED : max 11 mm

**Capots** : DOLI-POLY-BL / DOLI-POLY-BL-V



## LUCI

Profilé en aluminium à l'intégration discrète, conçu pour diffuser une lumière continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Sa forme soignée s'adapte parfaitement aux projets d'agencement lumineux.

**Dimensions** : 17,3 × 14,5 mm – Longueur : 2,5 m

**Finition** : Aluminium anodisé – Ruban LED : max 12,5 mm

**Capots** : LOLA-POLY-CLAIR / DIFF / BL / NOIR






**NEONFLEX 360**

Souple et lumineux à 360°, le NEONFLEX 360 diffuse une lumière homogène idéale pour les applications décoratives en intérieur comme en extérieur. Sa conception en silicone anti-UV et son indice de protection IP65 assurent une excellente résistance aux intempéries.

**Diamètre** : Ø18 mm – Puissance : 11 W/m – Longueur : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 705 à 720 lm/m – IRC >90 – 3000K / 4000K

**Angle** : 360° – IP65


**NEONFLEX 0308**

Ultra-fin et flexible, le NEONFLEX 0308 s'intègre dans les espaces les plus étroits tout en offrant une lumière homogène et puissante. Avec seulement 3 x 8 mm, il diffuse un éclairage précis et discret, idéal pour vos installations créatives.

**Dimensions** : 3 x 8 mm – Puissance : 6 W/m – Longueur : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 736 lm (3000K) / 786 lm (4000K) – IRC >90 – 238 LED/m

**Angle** : 120° – IP67

**NEONFLEX-MINI 1018**

Compact et puissant, le NEONFLEX-MINI 1018 combine flexibilité et performance. Avec ses 14 W/m et son IRC >90, il restitue fidèlement les couleurs et diffuse une lumière homogène. Sa gaine silicone haute qualité, certifiée IP67, en fait une alternative moderne et durable au néon traditionnel.

**Dimensions** : 10 x 18 mm – Puissance : 14 W/m – Longueur : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 500 à 650 lm/m – IRC >90 – 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

**Angle** : 120° – IP67


**NEONFLEX-MINI 1616**

Robuste et flexible, le NEONFLEX-MINI 1616 diffuse une lumière homogène de 16 W/m avec un IRC >90 pour un rendu fidèle des couleurs. Alimentable jusqu'à 20 m (double entrée), il offre une solution performante et durable, idéale pour les enseignes lumineuses et l'éclairage décoratif intérieur/extérieur.

**Dimensions** : 16 x 16 mm – Puissance : 16 W/m – Longueur : 20 m max (alimentation double)

**Flux lumineux** : 920 lm/m (2700K) / 960 lm/m (5000K) – IRC >90

**Angle** : 120° – IP67



## RUBILIGHT COB 320 ESSENTIEL

Continu et homogène, le RUBILIGHT COB 320 ESSENTIEL assure un éclairage sans points grâce à ses 320 LED/m. Sécable tous les 50 mm et discret avec sa largeur de 8 mm, il s'intègre facilement dans toutes vos installations intérieures.

**Puissance** : 8 W/m – Largeur : 8 mm – Longueur : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 850 à 1080 lm/m – IRC >90 – 2200K / 2700K / 3000K / 4000K

**Angle** : 180° – IP20 – Dimmable – Sécabilité : 50 mm



## RUBILIGHT COB 480 HE

Puissant et homogène, le RUBILIGHT COB 480 HE diffuse une lumière continue sans points grâce à ses 480 LED/m. Sécable tous les 50 mm et discret avec ses 10 mm de largeur, il s'adapte facilement à toutes vos installations intérieures.

**Puissance** : 15 W/m – Largeur : 10 mm – Longueur : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 1650 à 2025 lm/m – IRC >95 – 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

**Angle** : 180° – IP20 ou IP65 – Dimmable – Sécabilité : 50 mm



## RUBILIGHT COB603

Fin et discret, le RUBILIGHT COB603 offre un éclairage homogène sans points grâce à ses 528 LED/m. Avec seulement 5 mm de largeur et une découpe tous les 45 mm, il s'intègre parfaitement dans les installations les plus étroites.

**Puissance** : 10 W/m – Largeur : 5 mm –

**Longueur** : 5 m (bobine)

**Flux lumineux** : 800 à 1050 lm/m – IRC >90 – 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

**Angle** : 170° – IP20



## RUBILIGHT RVBW 224

Polyvalent et créatif, le RUBILIGHT RVBW 224 combine la puissance du RVB et du blanc pour offrir une lumière homogène et personnalisable. Avec sa densité de 224 LED/m, il permet de créer des ambiances dynamiques et décoratives adaptées à tous vos projets.

**Puissance** : 15 W/m – Largeur : standard – Longueur : 5 m (bobine)


**Flux lumineux** : 130 à 435 lm/m selon couleur – IRC >90 – RVB + Blanc (3000K / 4000K)

**Angle** : 120° – IP65 – Dimmable – Sécabilité : tous les 62,5 mm




### DOLIGHT 2218 CCT

Spot LED encastré 18 W à température réglable, idéal pour les faux plafonds. Diffuse une lumière large, homogène et dimmable.



### DOLIGHT 6040

Dalle LED 600×600 mm à haute efficacité lumineuse. Éclairage doux, homogène et sans scintillement, idéale pour les grands espaces.




### HUBLLOT

Hublot slim Ø300 mm au design épuré, avec driver Osram. Étanche (IP66), lumineux et facile à entretenir, avec ou sans détection de mouvement.



### MOTI

Luminaire LED étanche IP65, disponible en 3 tailles. Son sélecteur CCT (3000/4000/5000 K) et son angle de diffusion de 120° assurent une lumière homogène et puissante. Résistant aux intempéries, il est idéal pour une utilisation en extérieur dans des environnements exigeants.




### ROUNDY

Luminaire LED rond étanche IP67, à température réglable. Idéal pour les extérieurs et environnements exigeants grâce à sa robustesse et son fort flux lumineux.





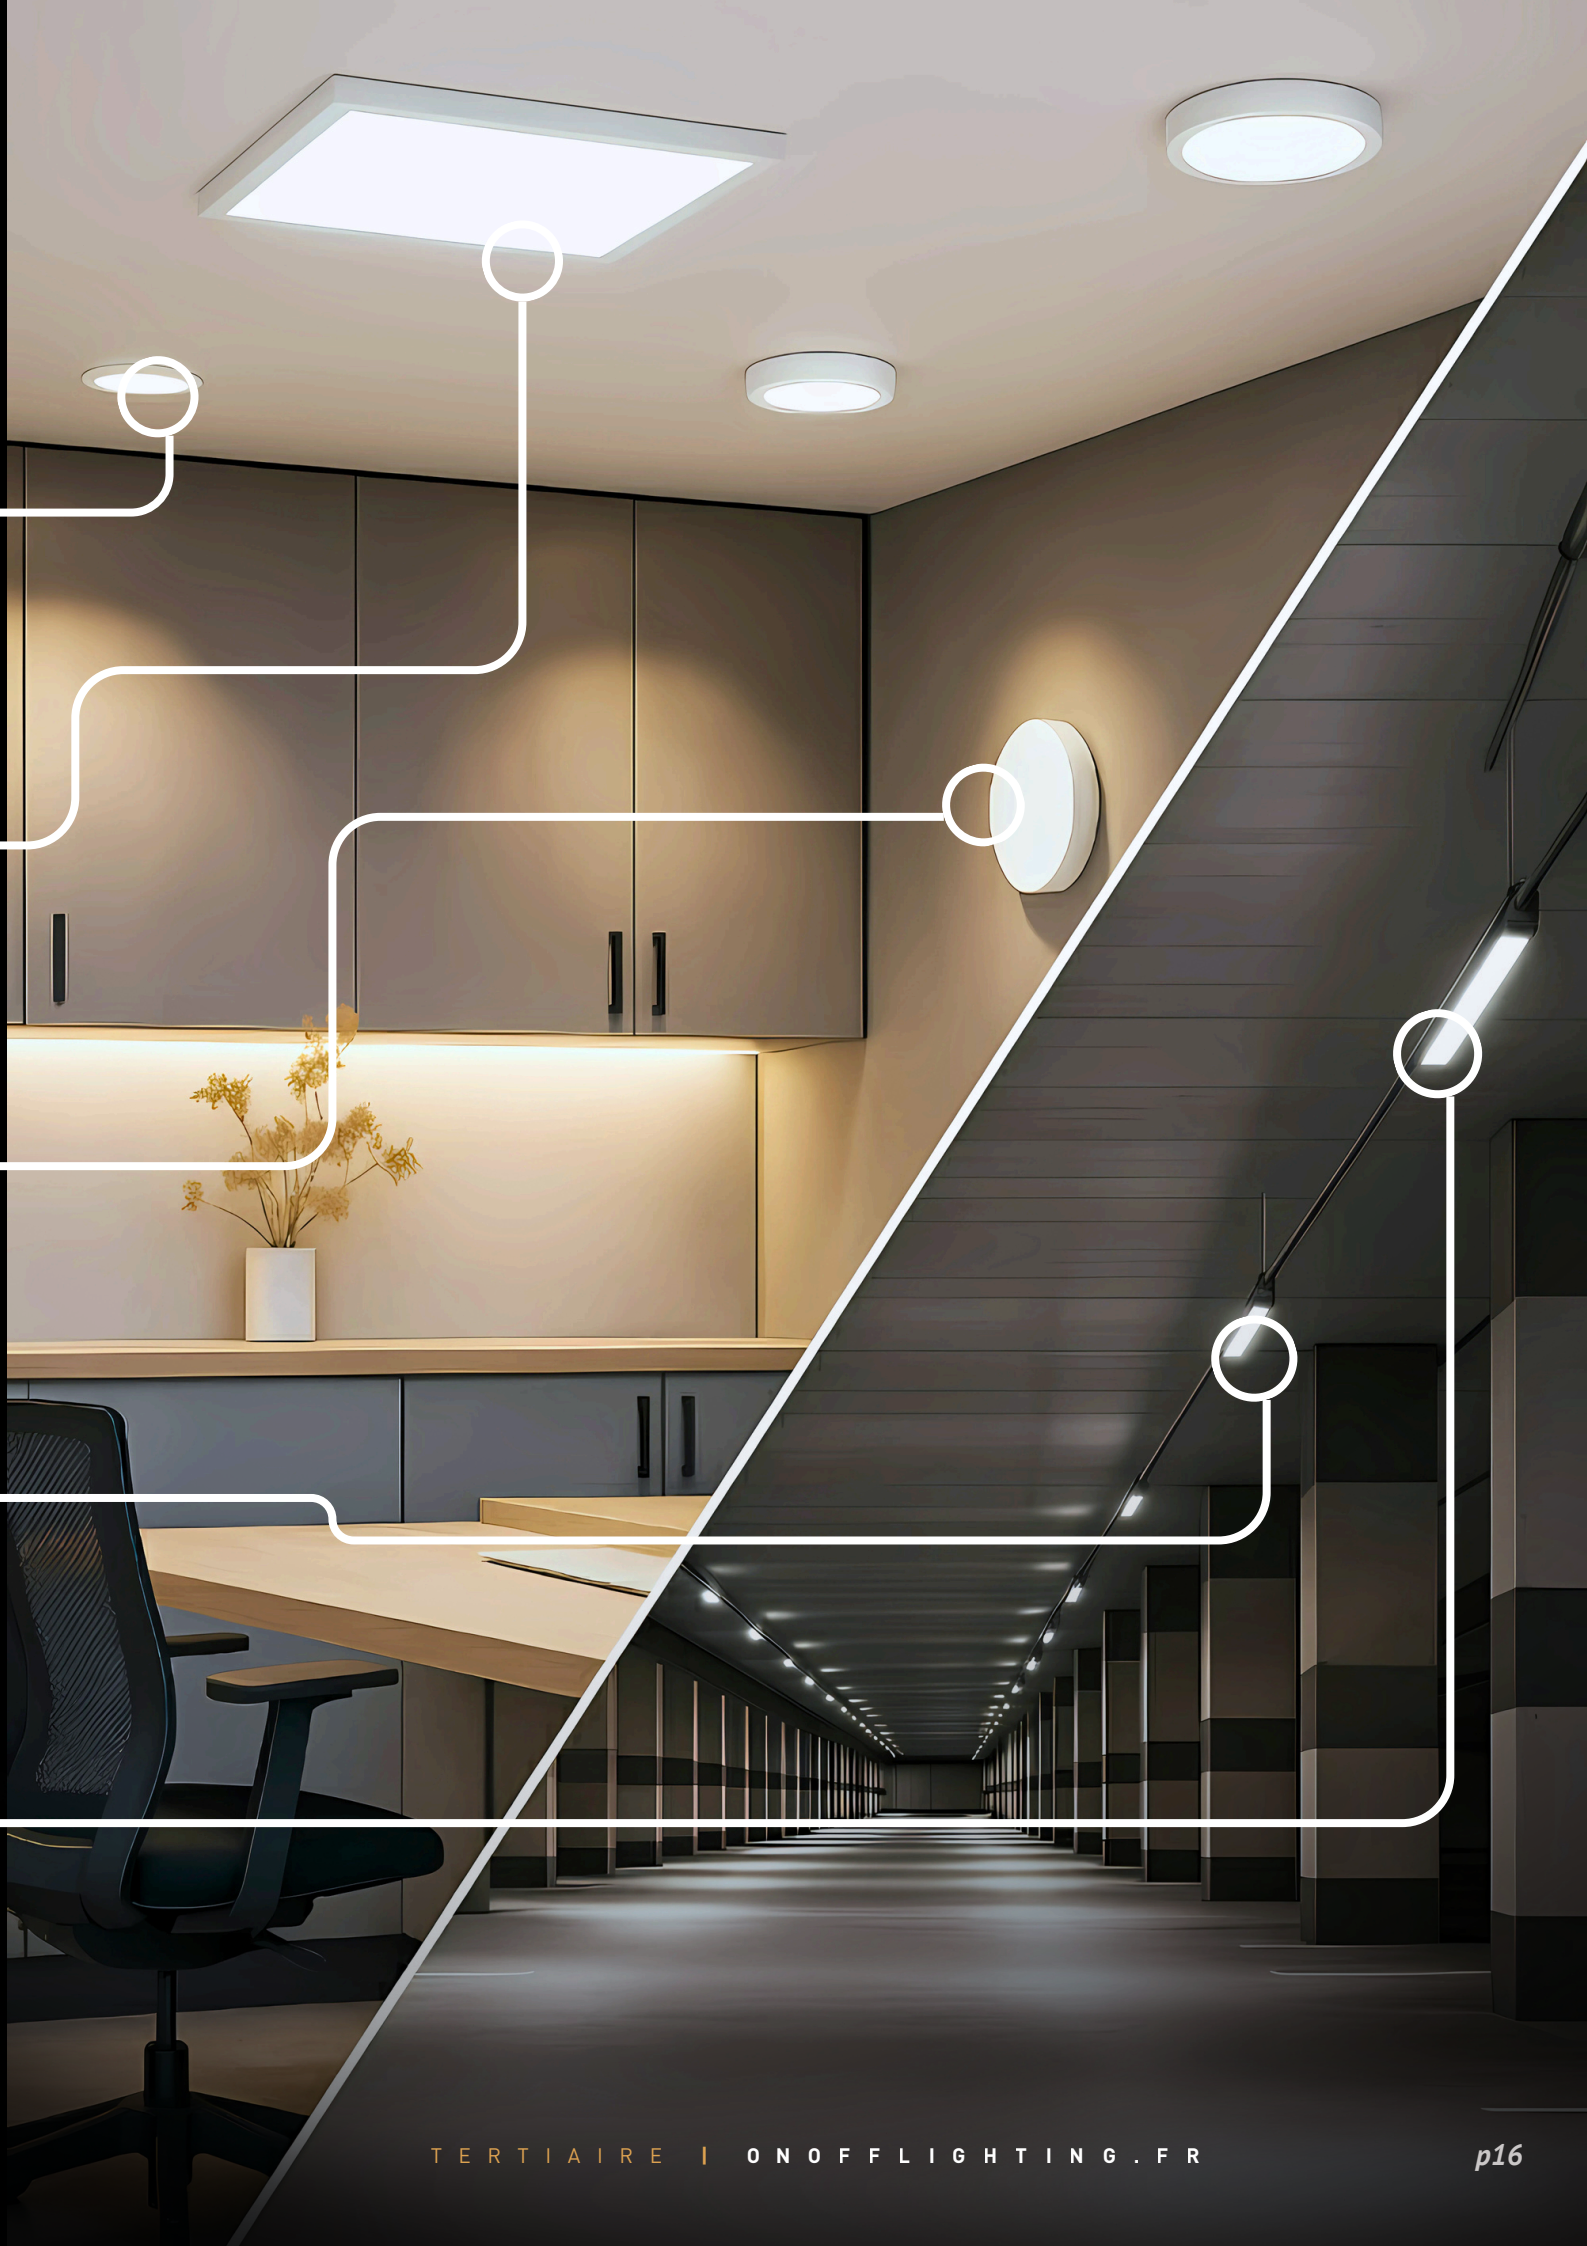

**DOLIGHT 2218 CCT**

Spot LED encastré rond, le DOLIGHT 2218 CCT est conçu pour les plafonds intérieurs. Sa température de couleur réglable (2700K, 3000K, 4000K) s'adapte à tous les besoins lumineux. Son angle d'éclairage de 120° et son flux de 1700 lm assurent un éclairage homogène et confortable. Compatible avec les variateurs, il garantit également un bon rendu des couleurs (IRC >80).



**Dimensions** : Ø220 × 24 mm – Encastrément : Ø203 mm

**Tension** : 220-240 V – Puissance : 18 W – Flux : 1700 lm

**Températures** : 2700K / 3000K / 4000K – Angle : 120° – IRC > 80

Indice de protection : IP20 – Dimmable

**DOLIGHT 6040**

Le DOLIGHT 6040 est une dalle LED puissante et économique, pensée pour remplacer les luminaires traditionnels à tubes fluorescents. Elle diffuse une lumière douce et homogène, sans scintillement, grâce à son driver LIFUD Flicker Free. Son efficacité énergétique et son confort visuel en font une solution idéale pour les espaces professionnels à fort passage.



**Dimensions** : 595 × 595 mm – Encastrément : 555 × 555 mm

**Épaisseur** : 9,5 mm – Poids : 2,5 kg – Puissance : 40 W

**Durée de vie** : > 50 000 h – Angle : 85° – Températures : 3000-4500K

**Flux lumineux** : 3600 lm – Finition : Blanc – UGR < 19 – IRC > 80

Indice de protection : IP20 – LED : SMD 4014 – Driver Flicker Free inclus

**HUBLLOT**

Ce hublot slim Ø300 mm combine performance et praticité. Doté d'un driver Osram et d'une connectique rapide, il offre un éclairage homogène avec un excellent rendement lumineux. Son design affiné facilite le nettoyage et son enveloppe résistante permet une installation en intérieur comme en extérieur, même dans les environnements les plus exigeants. Disponible en version avec ou sans détecteur de mouvement.



**Dimensions** : Ø300 mm – Épaisseur : 93,5 mm

**Puissance** : 20 W – Tension : 220-240 VAC – Durée de vie : 30 000 h

**Température** : 4000K – Flux lumineux : 93 lm/W – LED : SMD 2835

IRC > 80 – UGR < 19 – Classe II – Test filament 850°

**Indice de protection** : IP66 – IK08 – Finition : Blanc

**Réf. avec détecteur** : HUBLLOT D30020BJ

sans détecteur : HUBLLOT30020BJ

## MOTI

Le MOTI est un luminaire LED étanche à haut rendement, intégrant un sélecteur de température de couleur (CCT 3000/4000/5000 K). Son angle de diffusion de 120° assure une répartition homogène du flux lumineux, idéale pour les environnements exigeants.



Certifié IP65, il résiste aux intempéries et s'adapte parfaitement aux installations extérieures ou intérieures exposées à l'humidité, comme les parkings, entrepôts, locaux techniques ou zones publiques. Son câblage traversant permet un raccordement en continu, et ses fixations ajustables facilitent une installation rapide et flexible.

Dimensions : 600 / 1200 / 1500 × 68 × 55 mm

Puissance : 20 / 40 / 50 W – Température : CCT 3000 / 4000 / 5000 K

Flux lumineux : 2280 à 6300 lm – Angle : 120° – IRC > 80

Tension : 100-277 VAC – IP65 – Durée de vie > 35 000 h

## ROUNDY

Le ROUNDY est un luminaire LED rond et étanche (IP67), conçu pour les environnements extérieurs ou techniques. Avec une température de couleur réglable (3000K / 4000K / 6000K) et un flux puissant de 5200 lm, il garantit un éclairage performant, homogène et adaptable.



Sa structure robuste (IK10), son design allongé (1265 × Ø80 mm) et sa compatibilité dimmable en font un choix fiable et durable pour les installations exigeantes.

**Dimensions** : 1265 × Ø80 mm – Puissance : 40 W – Flux : 5200 lm

CCT : 3000 / 4000 / 6000 K – Angle : 120° – IRC > 80


**Tension** : 220-240 V AC – Temp. de fonctionnement : -20 à +50°C

**Durée de vie** : 50 000 h – IP67 – IK10 – Dimmable

Réf. : ROUNDY12040WCCT


### TRACKLIGHT

Le TRACKLIGHT est une rampe LED étanche IP65, entièrement personnalisable, offrant un éclairage architectural sur mesure avec options de gestion DMX, 0/10 V ou DALI.




### PROJILED

Projecteur LED extérieur 200 W ultra plat, haute luminosité (jusqu'à 19 612 lm) avec un excellent rendement pour un éclairage puissant et économe.





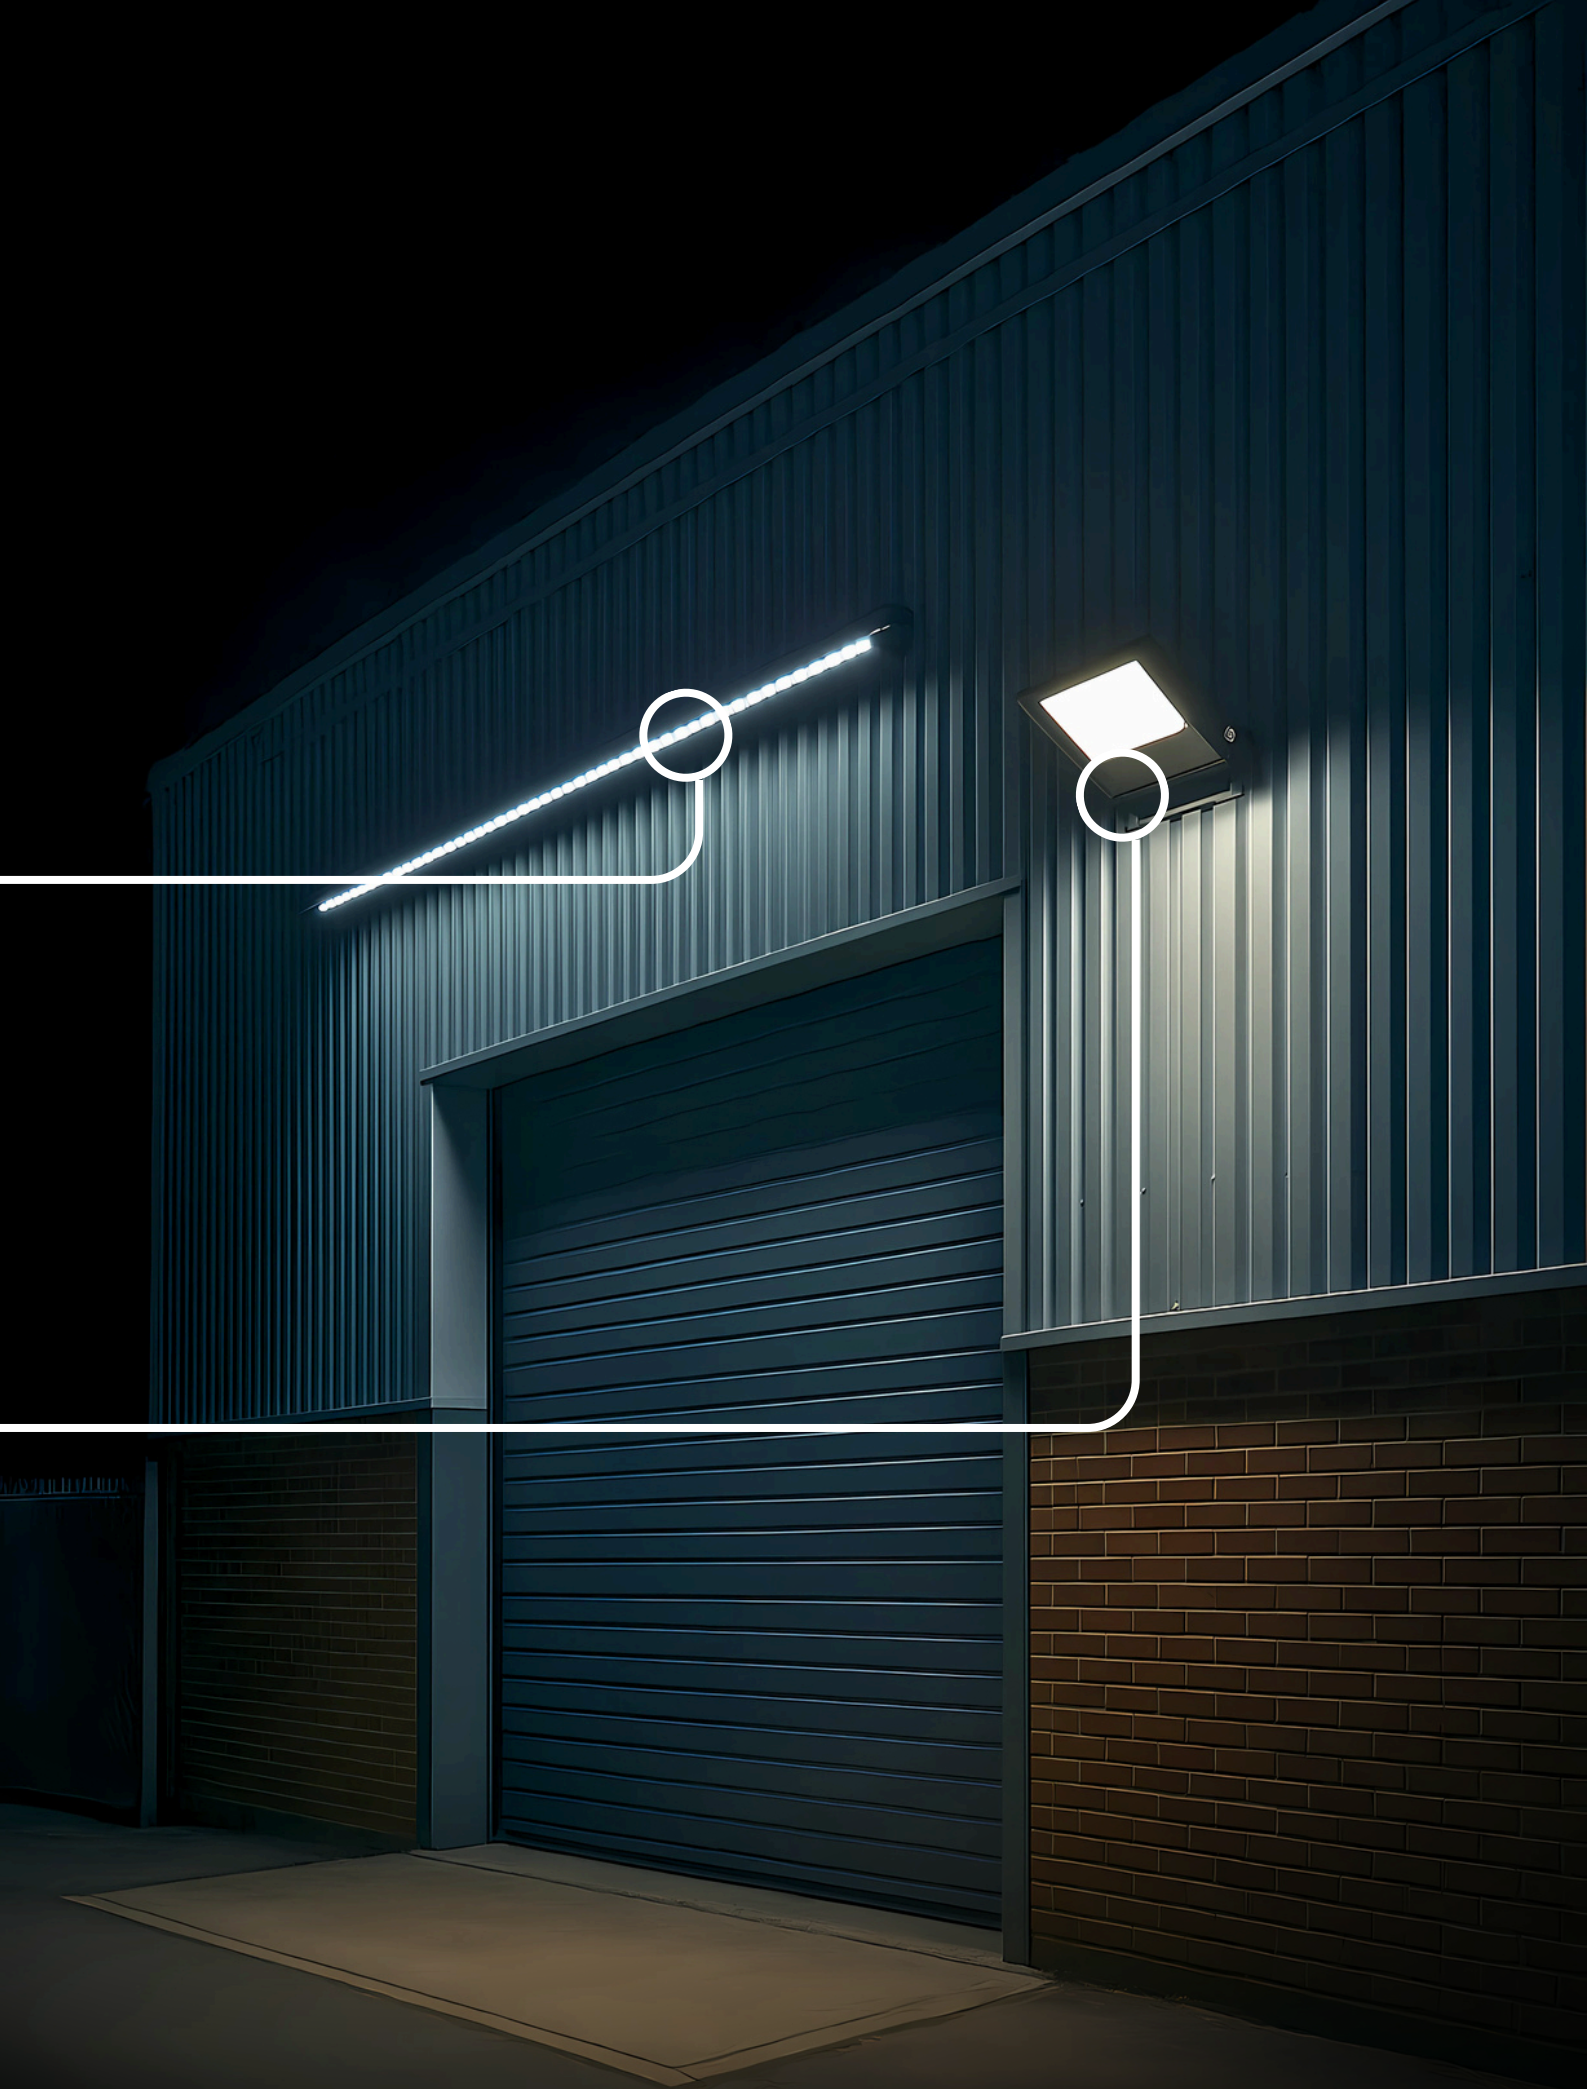

## TRACKLIGHT

Le TRACKLIGHT est une solution d'éclairage architectural hautement polyvalente, conçue pour répondre à tous les besoins spécifiques grâce à une personnalisation complète. Étanche (IP65), il s'adapte aussi bien aux environnements intérieurs qu'extérieurs exigeants, tout en garantissant performance et durabilité.

Disponible sur mesure, le TRACKLIGHT permet de choisir les dimensions, la puissance, la température de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K, RVB ou RVBW), le flux lumineux, la finition ainsi que l'angle d'éclairage. Cette flexibilité en fait un luminaire idéal pour les projets architecturaux nécessitant un rendu précis et adapté.

Son système de gestion avancé (DMX, 0/10 V ou DALI) offre un contrôle total de l'éclairage, permettant de créer des ambiances dynamiques, scénographiques ou fonctionnelles. Avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, le TRACKLIGHT garantit une restitution fidèle et homogène des teintes.

Conçu pour durer, il combine robustesse, efficacité et design discret, devenant ainsi la référence pour les professionnels cherchant un éclairage LED sur mesure, fiable et esthétique.




## PROJILED

Le PROJILED combine puissance, efficacité et robustesse pour répondre à tous les besoins d'éclairage extérieur : terrasses, façades, enseignes ou accès. Étanche (IP65), il résiste aux conditions extérieures et offre une luminosité intense, homogène et durable.

Disponible en plusieurs puissances (10 W, 30 W, 50 W, mais aussi 100, 200 ou 300 W sur demande) et différentes dimensions, il s'adapte parfaitement à chaque projet. Son angle d'éclairage large (110°) garantit une diffusion optimale de la lumière.

Le PROJILED existe avec ou sans détecteur de présence déporté, offrant une flexibilité maximale pour simplifier les installations et améliorer les économies d'énergie. Grâce à ses LED SMD2835, son flux lumineux élevé (jusqu'à plus de 6400 lm selon les modèles) et son IRC supérieur à 85, il assure une restitution fidèle des couleurs et une performance longue durée (50 000 h).

Avec son design sobre en finitions noires et verre sablé, son driver intégré et ses multiples déclinaisons, le PROJILED est une solution fiable et adaptable pour tous les projets d'éclairage extérieur, du résidentiel au professionnel.



## PROGRAMMATION

**Notre expertise en éclairage et programmation.**

Créateur français de lumière, ON OFF LIGHTING conçoit et fabrique des solutions LED de haute qualité, pensées pour allier performance, innovation et design. Depuis ses débuts, notre société s'engage à offrir bien plus que des luminaires : un véritable savoir-faire au service de projets sur mesure.

**Programmation avancée : DMX & DALI**

Nous maîtrisons les protocoles de contrôle les plus utilisés (DMX et DALI), permettant de transformer chaque installation en expérience lumineuse personnalisée :

- Gestion dynamique de l'intensité
- Création d'ambiances sur mesure
- Synchronisation d'effets lumineux
- Optimisation énergétique

**Des solutions intégrées et fiables**

**Pour garantir réactivité et efficacité, nous développons et produisons en interne :**

- Des cartes électroniques adaptées à chaque projet
- Des variateurs précis et performants
- Des platines de programmation configurables

Chaque demande est étudiée avec soin afin de proposer une solution clé en main, qu'il s'agisse d'un simple réglage ou d'une installation complexe.

Votre projet, notre savoir-faire

Notre mission est de donner vie à vos idées en créant des environnements lumineux uniques, fiables et durables. Que vous soyez professionnel ou particulier exigeant, ON OFF LIGHTING vous accompagne à chaque étape pour transformer vos espaces grâce à la lumière.



## INSTALLATION & CRÉATION SUR MESURE

**Notre expertise ne s'arrête pas à la fourniture et à la programmation de matériel.**

Nous disposons d'une équipe qualifiée pour intervenir directement sur chantier et assurer l'installation complète de nos systèmes d'éclairage.

Nous avons également un atelier de fabrication capable de réaliser des créations sur mesure, des adaptations techniques ou encore des ouvrages spécifiques selon vos besoins.

**Grâce à cette double compétence, terrain & conception, nous vous accompagnons de l'idée initiale jusqu'à la mise en œuvre finale, pour garantir un résultat à la fois esthétique, fonctionnel et durable.**

## NOTRE ATELIER EN IMAGE



TÉLÉCHARGER  
NOTRE CATALOGUE COMPLET



T +33 (0)1 48 80 54 51  
F +33 (0)1 48 80 54 90  
[contact@onoffproject.com](mailto:contact@onoffproject.com)  
20 rue du Ballon 93160 Noisy-Le-Grand

C A T A L O G U E