

CATALOGUE 2026





ON OFF Lighting est le spécialiste français de la conception et la fabrication de luminaires LED haut de gamme.


Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vos projets d'éclairage des plus simples aux plus complexes.

Notre accompagnement débute dès la conception de votre projet avec des études et des modélisations et se poursuit jusqu'à sa réalisation pour vous assurer une satisfaction maximale.

Nous proposons un large choix de gammes de produits pour mener à bien tous types de projet, allant des rubans LED, spots, dalles ainsi que les solutions LED se conformant aux contraintes d'extérieur.

Nos experts recherchent en permanence et s'approprient les technologies LED innovantes afin de répondre à vos exigences et être force de proposition en matière d'éclairage.

Votre créateur de lumière, **ON OFF Lighting**.





RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Éco-Produits

Les gammes de produits d'**ON OFF Lighting** respectent les réglementations et sont donc exemptes de toute substance chimique nuisible à l'environnement, démontrant ainsi notre engagement pour la préservation de la planète.

Notre entreprise privilégie en toutes circonstances les produits et concepts respectueux de l'écologie, en stricte conformité avec les principes énoncés dans la Charte de l'environnement.

Responsabilité écologique

Nous nous engageons fermement à contribuer à la protection de la planète en proposant des luminaires à faible impact environnemental.

En tant que membres de l'éco-organisme RECYCLUM, nous encourageons activement le recyclage de nos produits d'éclairage.

Engagement en faveur de l'écologie citoyenne

Grâce à notre expertise et à l'utilisation de technologies innovantes, **ON OFF Lighting** s'engage quotidiennement dans une démarche de développement durable.

Nos initiatives incluent l'utilisation de moyens de transport hybrides et électriques respectueux de l'environnement, l'impression sur du papier recyclé, l'utilisation d'emballages recyclables et la publication de catalogues téléchargeables.






Nous prenons à cœur notre rôle de sensibilisation des professionnels de notre groupe aux gestes éco-responsables, tels que le relamping et le recyclage.

Performance énergétique et engagement durable

ON OFF Lighting propose des solutions LED offrant une performance énergétique élevée, avec un rendement lumineux allant de 110 à 180 lumens par watt.

En utilisant ces solutions, vous contribuez activement à la construction d'un avenir durable tout en réalisant des économies grâce à une meilleure gestion de votre consommation énergétique.



A thick, grey L-shaped graphic element. It consists of a vertical bar on the left and a horizontal bar on top, meeting at a right angle. The vertical bar is positioned to the left of the dark grey rectangle, and the horizontal bar extends to the right edge of the rectangle.

GLOSSAIRE



Flux lumineux (lm)

Il est mesuré en lumen (lm). On mesure ainsi le flux émis par une lampe. Une lampe de 100 W halogène donne environ 2000 lumen, une lampe fluorescente de dernière génération de 100 W donnerait plus de 8000 lumen.

Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

L'IRC s'exprime en %. La lumière du jour comprend 100% des ondes lumineuses visibles par l'oeil. Une source de lumière noire 15%, une bonne source chromatique plus de 90%.

Indice de Protection étanchéité (IP)

L'IP caractérise le niveau d'étanchéité des produits. Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les corps solides et le seconde chiffre contre les liquides.

Taux d'éblouissement (UGR)

Le taux d'éblouissement unifié est calculé à l'aide d'une formule précise. Le résultat, compris entre 5 et 40, évalue l'éblouissement d'un luminaire. Plus le taux est bas, plus l'éblouissement est discret.





Température de couleur (K)

Elle s'exprime en degrés Kelvin (K). La lumière moyenne du soleil à midi a une température de couleur de 4880K et le ciel couvert au nord correspond à 6470K. Cette dernière est considérée comme équilibrée en ce qu'elle contient «à peu près la même quantité de toutes les couleurs visibles par l'oeil».

LED


Les LED, sont des diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière lorsqu'elles sont parcourues par un courant électrique. Les LED présentent l'avantage d'être très économes. Elles offrent une durée de vie bien supérieure aux éclairages à incandescence.



PICTOGRAMME(S)



Classe I, isolation fonctionnelle et liaison à la terre des masses métalliques.

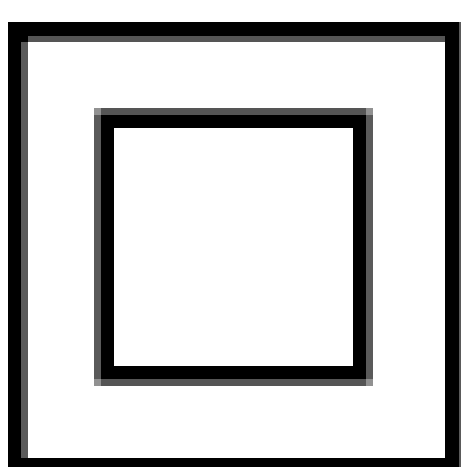

Classe II, isolation double ou renforcée.



Classe III, très basse tension.



Ce pictogramme incite à un geste civique. Ne pas jeter les déchets par terre mais dans une corbeille.



Ce logo n'indique pas que l'emballage est recyclable, mais qu'une contribution financière a été versée par le fabricant à une entreprise agréée, telle que Recylum, pour assurer la gestion et le recyclage de l'emballage.




Un produit portant le marquage « CE » (Conformité Européenne) respecte des normes techniques spécifiques et bénéficie du droit de libre circulation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.




Limitation de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.




SELV (Safely Extra Low Voltage) est un système à tension très basse et isolée, garantissant un contact sans danger, utilisé pour l'éclairage basse tension et petits appareils.

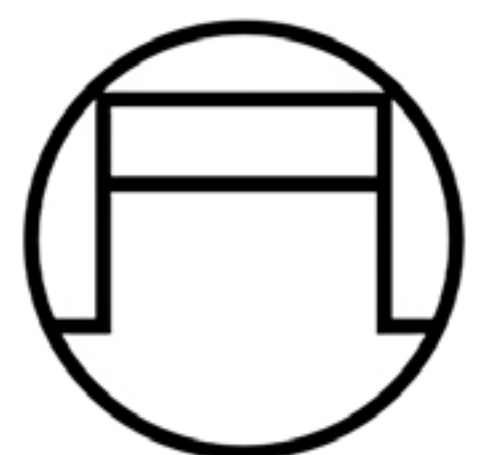

Ballast / driver indépendant pouvant être installé à l'extérieur du luminaire.

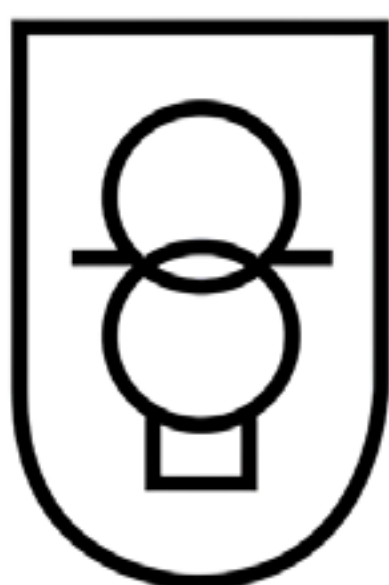

Convertisseur / transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.

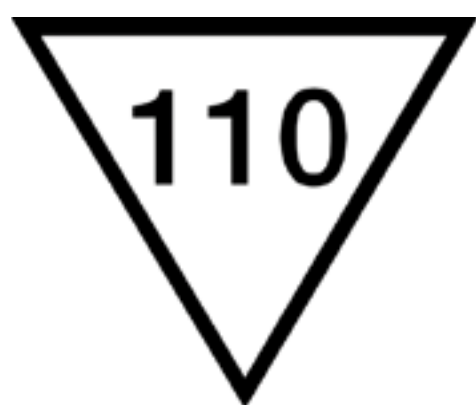

Indice de protection thermique indiquant la température de surface maximale en cas d'erreur.



Appareil pouvant être installé dans ou sur un meuble dont le degré d'inflammabilité n'est pas connu.



ENEC est un label européen de qualité attestant la conformité des produits électriques aux normes EN. DEKRA, organisme accrédité n° 05, dispose de laboratoires d'essais reconnus à l'international.



ENEC est un label européen de qualité attestant la conformité des produits électriques aux normes EN. TÜV Rheinland InterCert Kft., Division MEEI (Hongrie), organisme accrédité n° 18, dispose de laboratoires d'essais reconnus à l'international.

LUMIÈRE AU SOL



Déterminer le diamètre d'un faisceau lumineux à partir de l'angle de la distance de projection.

DISTANCE DE PROJECTION

ANGLE DE PROJECTION		2m	3m	5m
	10°	0.3	0.5	0.9
	30°	1.2	1.7	2.8
	38°	1.4	2.1	3.4
	45°	1.8	2.5	5.1
	60°	2.3	3.4	5.7
	120°	4.6	6.8	11.4

Diamètres exprimés en mètre



FAQ



Les LEDs peuvent-elles durer 100 000 heures ?

La durée de vie d'une LED correspond au temps nécessaire pour que son flux lumineux diminue à 70 % de sa valeur initiale, ce qui dépend principalement du système de refroidissement. Dans des conditions optimales, une LED de puissance peut durer plusieurs dizaines de milliers d'heures, mais rarement jusqu'à 100 000 heures.

En revanche, une mauvaise dissipation thermique peut réduire drastiquement sa longévité, une surchauffe pouvant l'endommager de manière irréversible en quelques minutes.

Les LEDs chauffent-elles ?

Bien qu'une LED émette une lumière dite froide, car dépourvue d'infrarouges, environ 80 % de l'énergie électrique qu'elle consomme est convertie en chaleur. Cette chaleur, générée à l'arrière de la LED, doit être efficacement évacuée pour éviter toute surchauffe. Un système de dissipation thermique performant est donc essentiel.

Une LED consomme-t-elle peu ?

La conversion de l'électricité en lumière est nettement plus efficace avec une LED qu'avec une lampe incandescente. Toutefois, l'efficacité des luminaires à LEDs reste généralement comparable à celle des lampes à décharge.





Pour évaluer la consommation, il est important de considérer les performances globales du luminaire, en veillant à ce que la quantité de lumière produite soit suffisante.

Les LEDs produisent-elles une lumière bleutée ?

Les LEDs offrent une large gamme de températures de couleur, allant du blanc chaud (environ 2700 K, similaire à une lampe incandescente) au blanc froid (6000-6500 K) et au blanc très froid (jusqu'à 9000 K, avec une teinte bleutée). Les LEDs blanc froid sont plus efficaces en termes d'efficacité lumineuse que les blancs chauds, mais le choix dépend des préférences esthétiques et des usages.

L'IRC des luminaires à LEDs est-il mauvais ?

Les LEDs actuelles peuvent atteindre des indices de rendu des couleurs (IRC) très élevés, allant jusqu'à 90-95 %, ce qui est excellent pour des applications comme l'éclairage intérieur ou les boutiques. En revanche, un IRC plus faible (60-65 %) peut suffire pour des usages moins exigeants, comme l'éclairage de parkings.

Les LEDs sont-elles éblouissantes ?

Les LEDs ont un fort potentiel d'éblouissement, particulièrement lorsqu'on les compare à des lampes à incandescence satinées.





Cependant, elles ne sont pas nécessairement plus éblouissantes que des lampes à décharge ou des lampes halogènes compactes. Pour limiter cet effet, il est conseillé de réaliser des essais pratiques et de recueillir les avis des utilisateurs, car les mesures d'éblouissement peuvent être coûteuses.

Les luminaires à LEDs sont-ils chers ?

Le coût initial d'un luminaire à LED est plus élevé que celui d'un luminaire utilisant une source classique. Toutefois, il est important d'évaluer cet investissement sur l'ensemble de sa durée de vie. Par exemple, une lampe halogène de 50 W consomme environ 13,50 € d'électricité par an, contre seulement 1,62 € pour une LED équivalente de 5 W, ce qui permet des économies significatives à long terme.



**SOMMAIRE ET
FICHE PRODUIT**



RUBILIGHT P.21-101

Profilés – Rubans LED – Néons flexibles



PROFILIGHT P.102-129

Produits tertiaires – Modules LED



DOLIGHT P.130-160

Spots LED plats – Dalles LED – Hublot LED – Accessoires DOLIGHT



POWERLIGHT P.161-203

Projecteurs LED – Rails 3 phases – Anneaux et cercles LED – Luminaire industriel




OFLIGHT P.204-218

Lampes LED – Spots à composer – Spots plâtre – Douilles



LUSTILIGHT P.219-235

Lampes LED esthétiques – Suspension filante




FLEXILIGHT P.236-245

Rails magnétiques – Mini spots LED



DECOLIGHT P.246-253

Guirlande de «guinguette» – Fibre optique – Produits sur demande




WALL WASHER P.254-260

Projecteurs LED – Rampes LED – Accessoires projecteurs



EXTERIEUR P.261-289

Appliques étanches et borne étanche – Spots LED étanches



ALIM & CARTES P.290-373

Alimentations – Drivers – Télécommandes / Panneaux de contrôle – Cartes de commande – Détecteurs




ACCESSOIRES P.374-392

Accessoires ON OFF Lighting



RUBILIGHT





RUBILIGHT

P.23-54 **Profilés**

P.55-85 **Rubans LED**


P.86-101 **NEONFLEX**




PROFILÉS




MINI DOLI
P.25

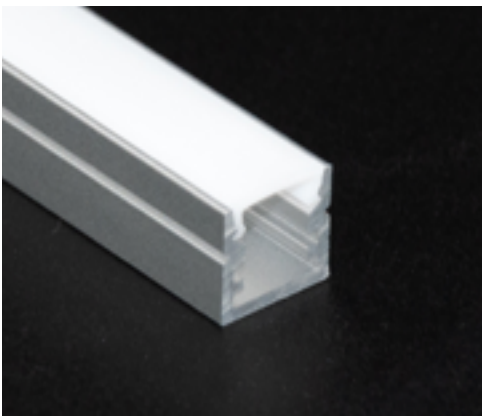


KUBO
P.26

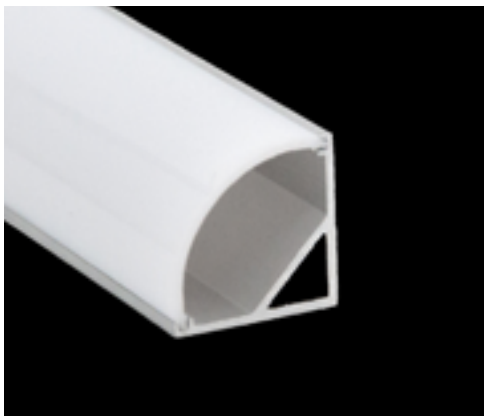

DOLI
P.27-28

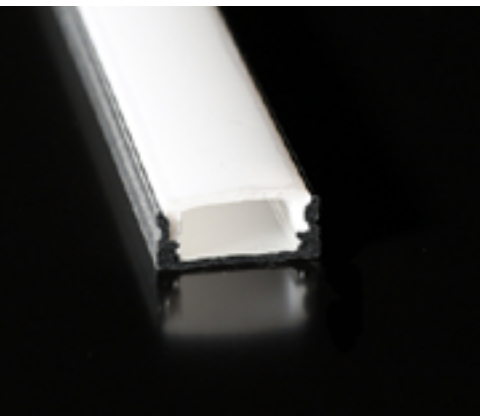


MINI LUCI
P.29

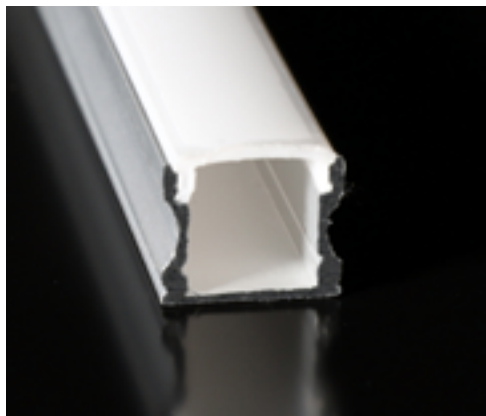


LUCI
P.30



ARIA
P.31

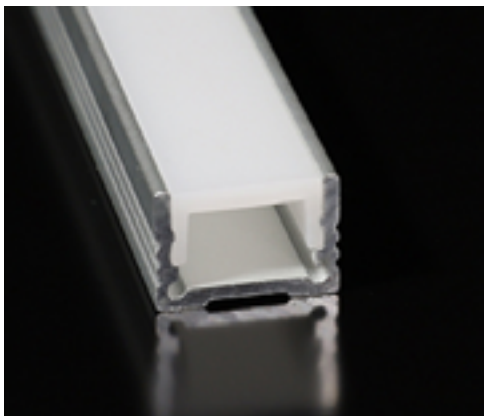


MINI TALI
P.32

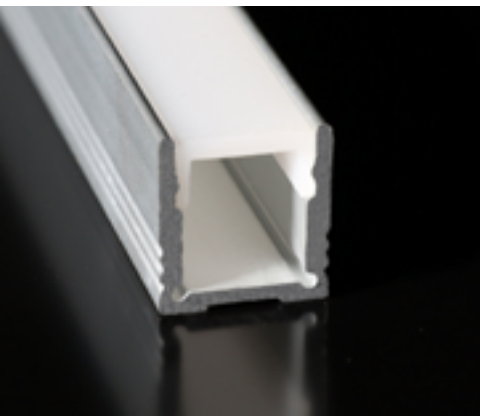


TALI
P.33-34




PACO
P.35

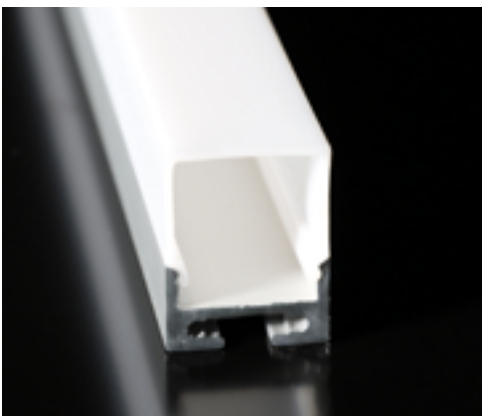

MANI
P.36

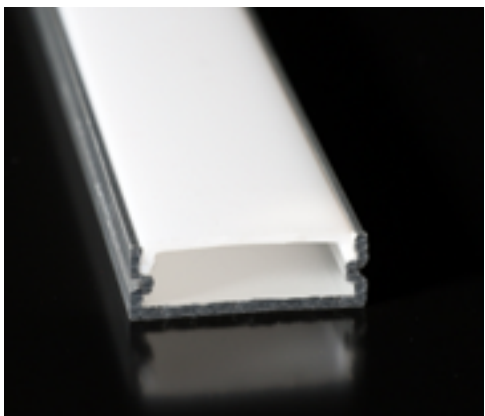


SANA
P.37

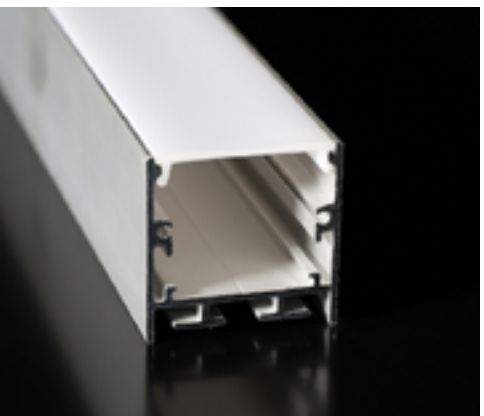


MAXI LUCI
P.38



TWIST
P.39-40

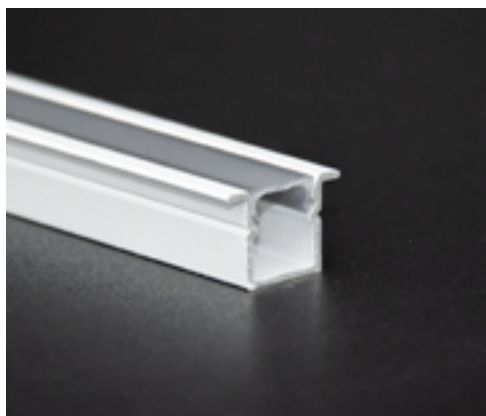


**KUBO
ENCASTRABLE**
P.41

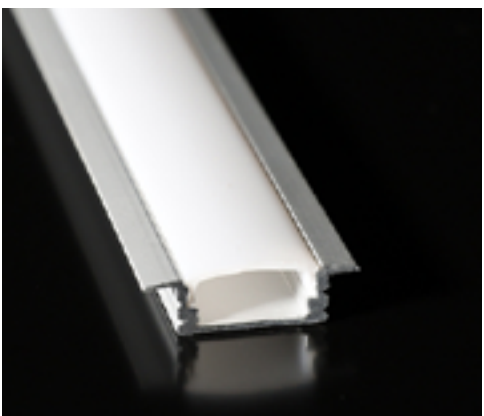


MINI DONA
P.42



LOLA
P.43

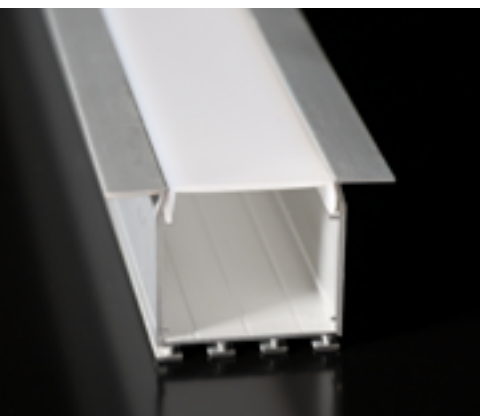

MAXI LOLA
P.434

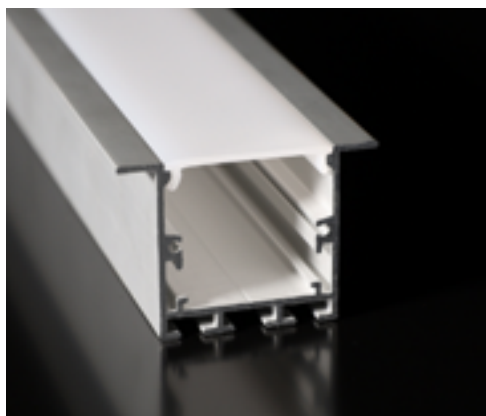


BONI
P.45




SILI 1010
P.46




DANA
P.47

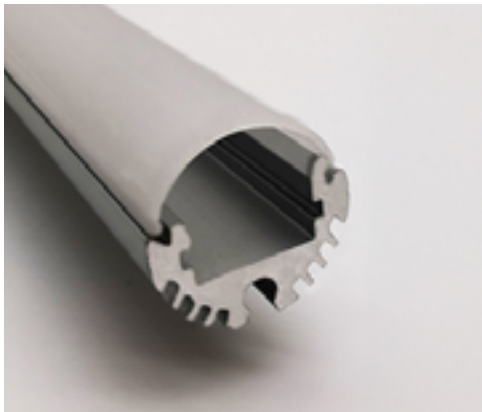


TINA
P.48

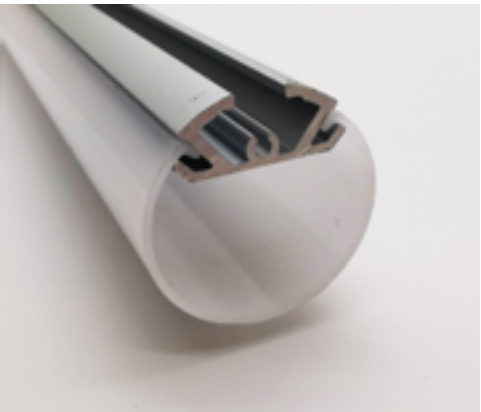


RODO 30
P.49

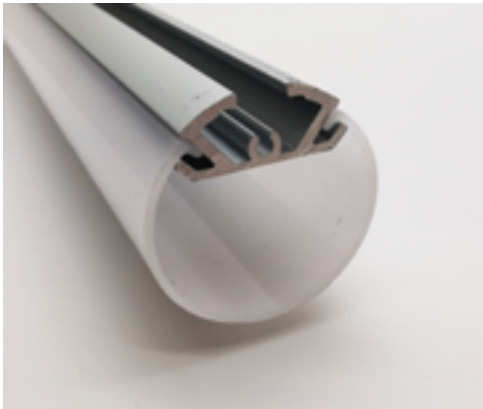

RODO 60
P.50

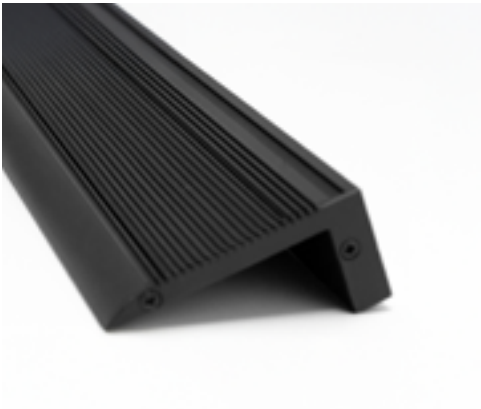


MINI STEP
P.51

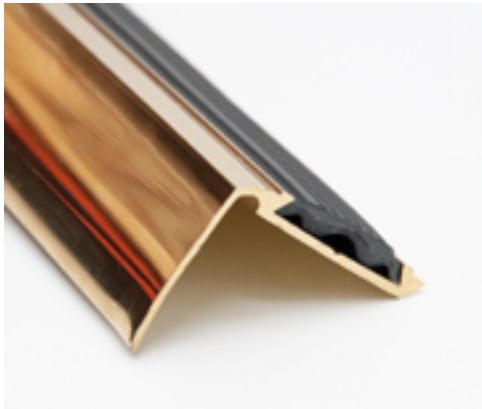


NDM LAITON
P.52



HERA
P.53

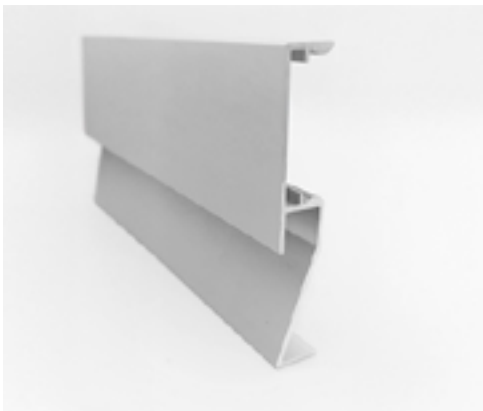

ZEUS
P.54



MINI DOLI


Profilé l : 8 x H : 8 mm

DESCRIPTION


Grâce à son design en V, le profilé MINI DOLI s’intègre dans les angles. Il permet une diffusion lumineuse continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Ce profilé est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 5 mm.



Référence	MINI-DOLI-PROFILE2M5
Dimensions (mm)	l : 8 x H : 8
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	5

Référence capot	MINI-DOLI-POLY-BL
-----------------	-------------------



Références accessoires et technique	MINI-DOLI-EMBOUT-PLA	MINI-DOLI-CLIPS-META
-------------------------------------	----------------------	----------------------



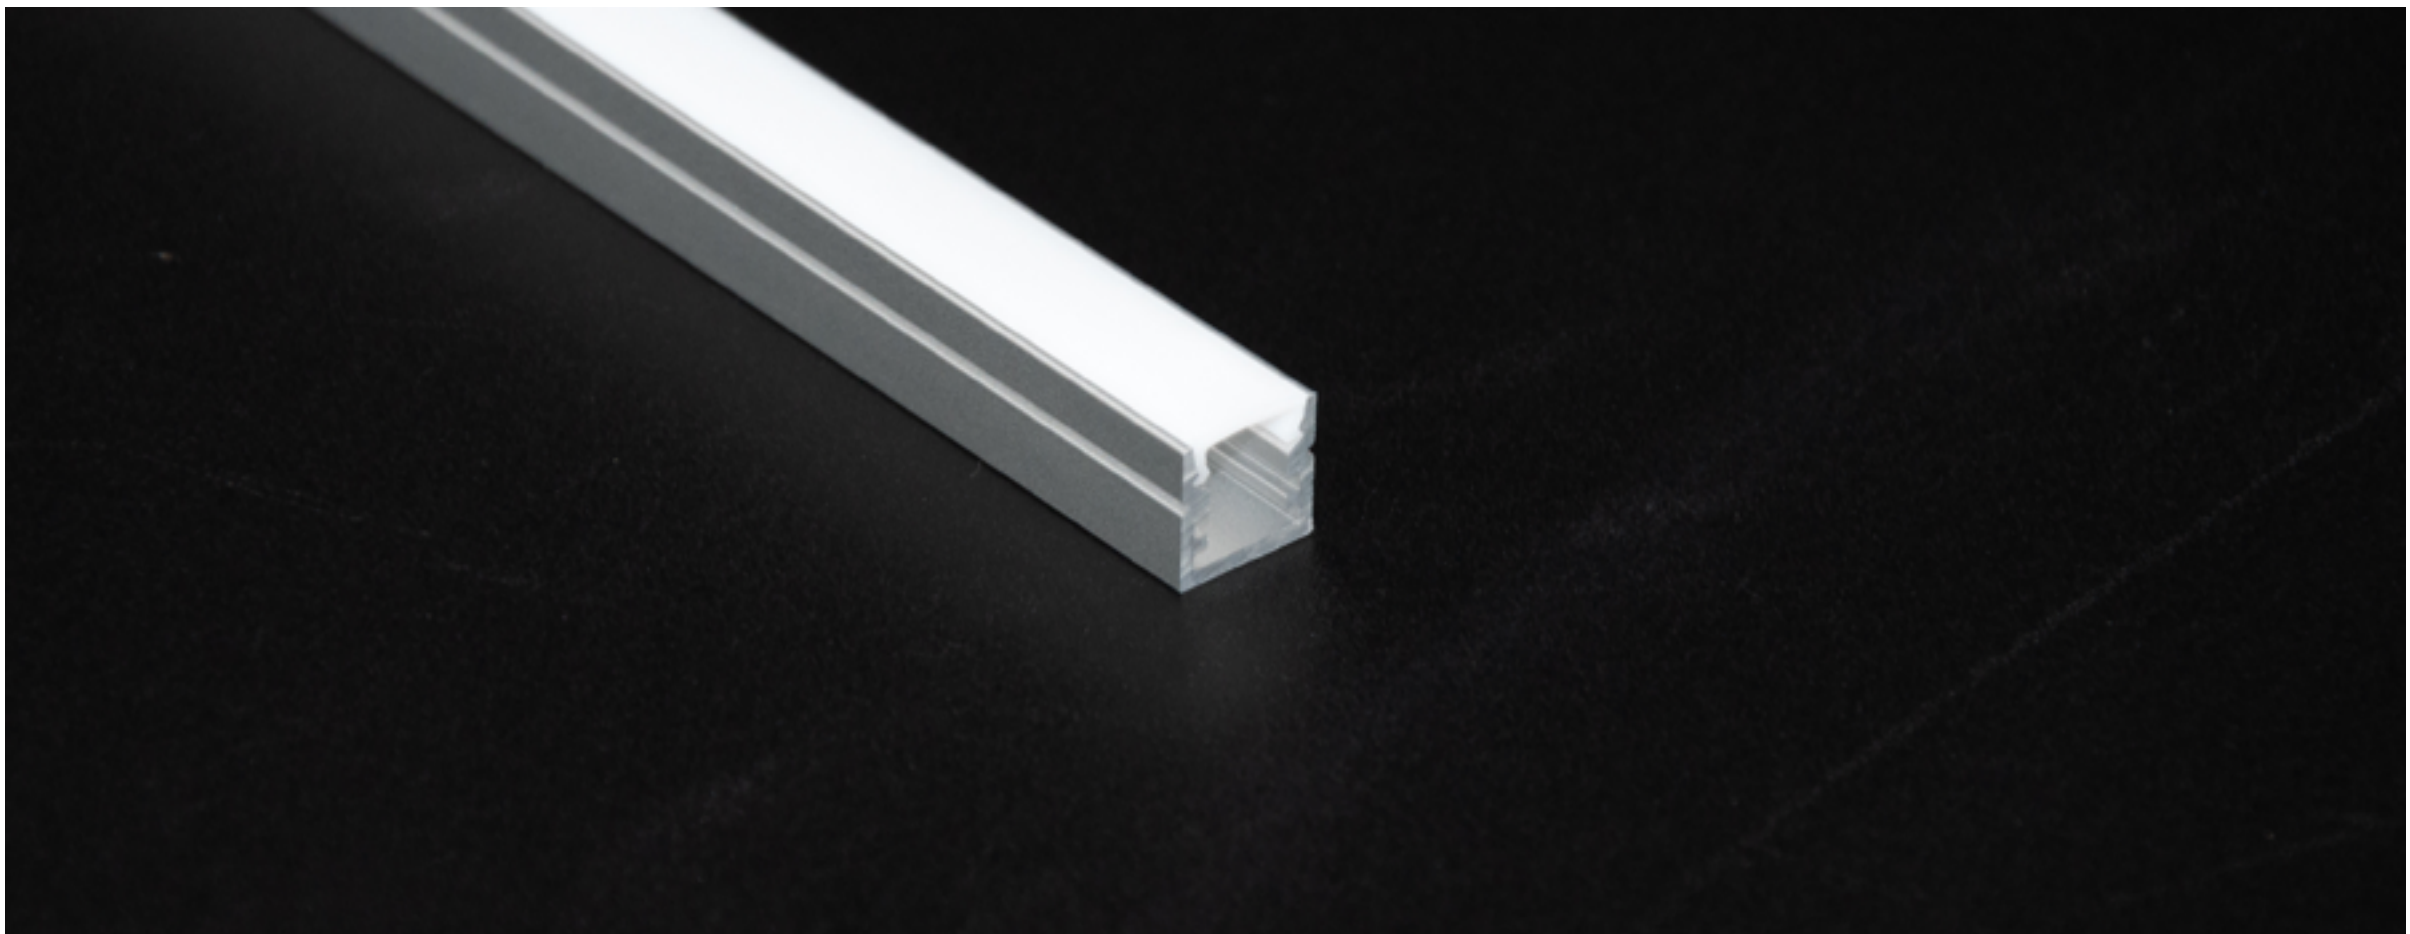





KUBO


Profilé l : 10 x H : 10 mm

DESCRIPTION


Le profilé KUBO en aluminium s’intègre discrètement tout en diffusant une lumière continue et homogène. Il protège vos rubans LED et peut accueillir des rubans LED d’une largeur de 5 mm.

Références	KUBO PROFILE NOIR2.5 M	KUBO PROFILE ALU 2.5 M
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 10	l : 10 x H : 10
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5	2,5
Finition	Aluminium anodisé noir	Aluminium anodisé incolore
Largeur max circuit ruban LED (mm)	5	5

Références capots	KUBO POLY NOIR	KUBO POLY CLAIR	KUBO POLY DIFF	KUBO POLY BLANC
				

Références accessoires et technique	KUBO EMBOUT	KUBO EMBOUT NOIR
		






DOLI


Profilé l : 16 x H : 16 mm

DESCRIPTION


Grâce à son design en V, le profilé DOLI s’intègre dans les angles et devient totalement invisible une fois installé. Il diffuse une lumière continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Ce profilé est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 11 mm.

Référence	DOLI-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 16 x H : 16
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	11

Références capots	DOLI-POLY-BL	DOLI-POLY-BL-V
		

Références accessoires	DOLI-EMBOUT-PLA	DOLI-EMBOUT-PLA-V
		









MINI LUCI



Profilé l : 17,3 x H : 7 mm


DESCRIPTION

Le profilé MINI LUCI en aluminium permet une intégration discrète, une diffusion lumineuse homogène et une protection des rubans LED. Il est compatible avec des rubans d’une largeur maximale de 12,5 mm.

Référence	MINI_LUCI_PROFILE2M5
Dimensions (mm)	l : 17,3 x H : 7 mm
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12,5

Références capots	LOLA-POLY-CLAIR	LOLA-POLY-DIFF	LOLA-POLY-BL	LOLA-POLY-NOIR
				

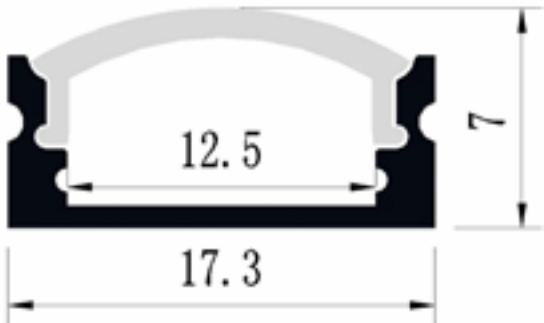Références accessoires et technique	MINI-LUCI-EMBOUT-PLA	MINI-LUCI-CLIPS-METAL
		







LUCI



Profilé l : 17,3 x H : 14,5 mm


DESCRIPTION

Le profilé LUCI en aluminium permet une intégration discrète et diffuse une lumière continue et homogène, tout en protégeant efficacement vos rubans LED. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 12,5 mm.

Référence	LUCI_PROFILE
Dimensions (mm)	l : 17,3 x H : 14,5
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12,5

Références capots	LOLA-POLY-CLAIR	LOLA-POLY-DIFF	LOLA-POLY-BL	LOLA-POLY-NOIR
				

Références accessoires et technique	LUCI-EMBOUT-PLA	LUCI-CLIPS-METAL
		






ARIA


Profilé L : 18 x H : 5,7 mm

DESCRIPTION



Le profilé flexible en aluminium s’adapte à toutes vos installations nécessitant des courbes. Il peut être cintré à la main, plié et façonné selon vos besoins pour une mise en œuvre rapide. Le cintrage se fait dans le sens de la tranche, offrant ainsi une grande flexibilité d’adaptation. Ce profilé peut accueillir des rubans LED d’une largeur allant jusqu’à 13,5 mm.

Référence	ARIA-PROFILE
Dimensions (mm)	L : 18 x H : 5,7
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	13,5

Références capots	ARIA-POLY-CLAIR	ARIA-POLY-BL	LOLA-POLY-NOIR
			

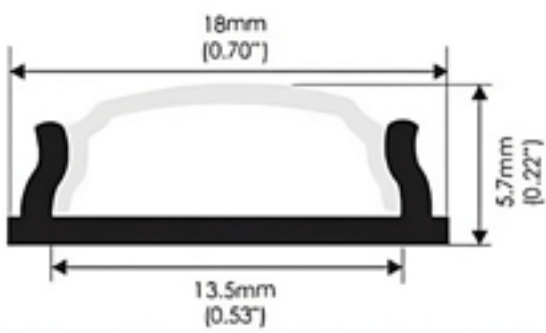Références accessoires et technique	ARIA-EMBOUT-PLA	ARIA-CLIPS-METAL
		 



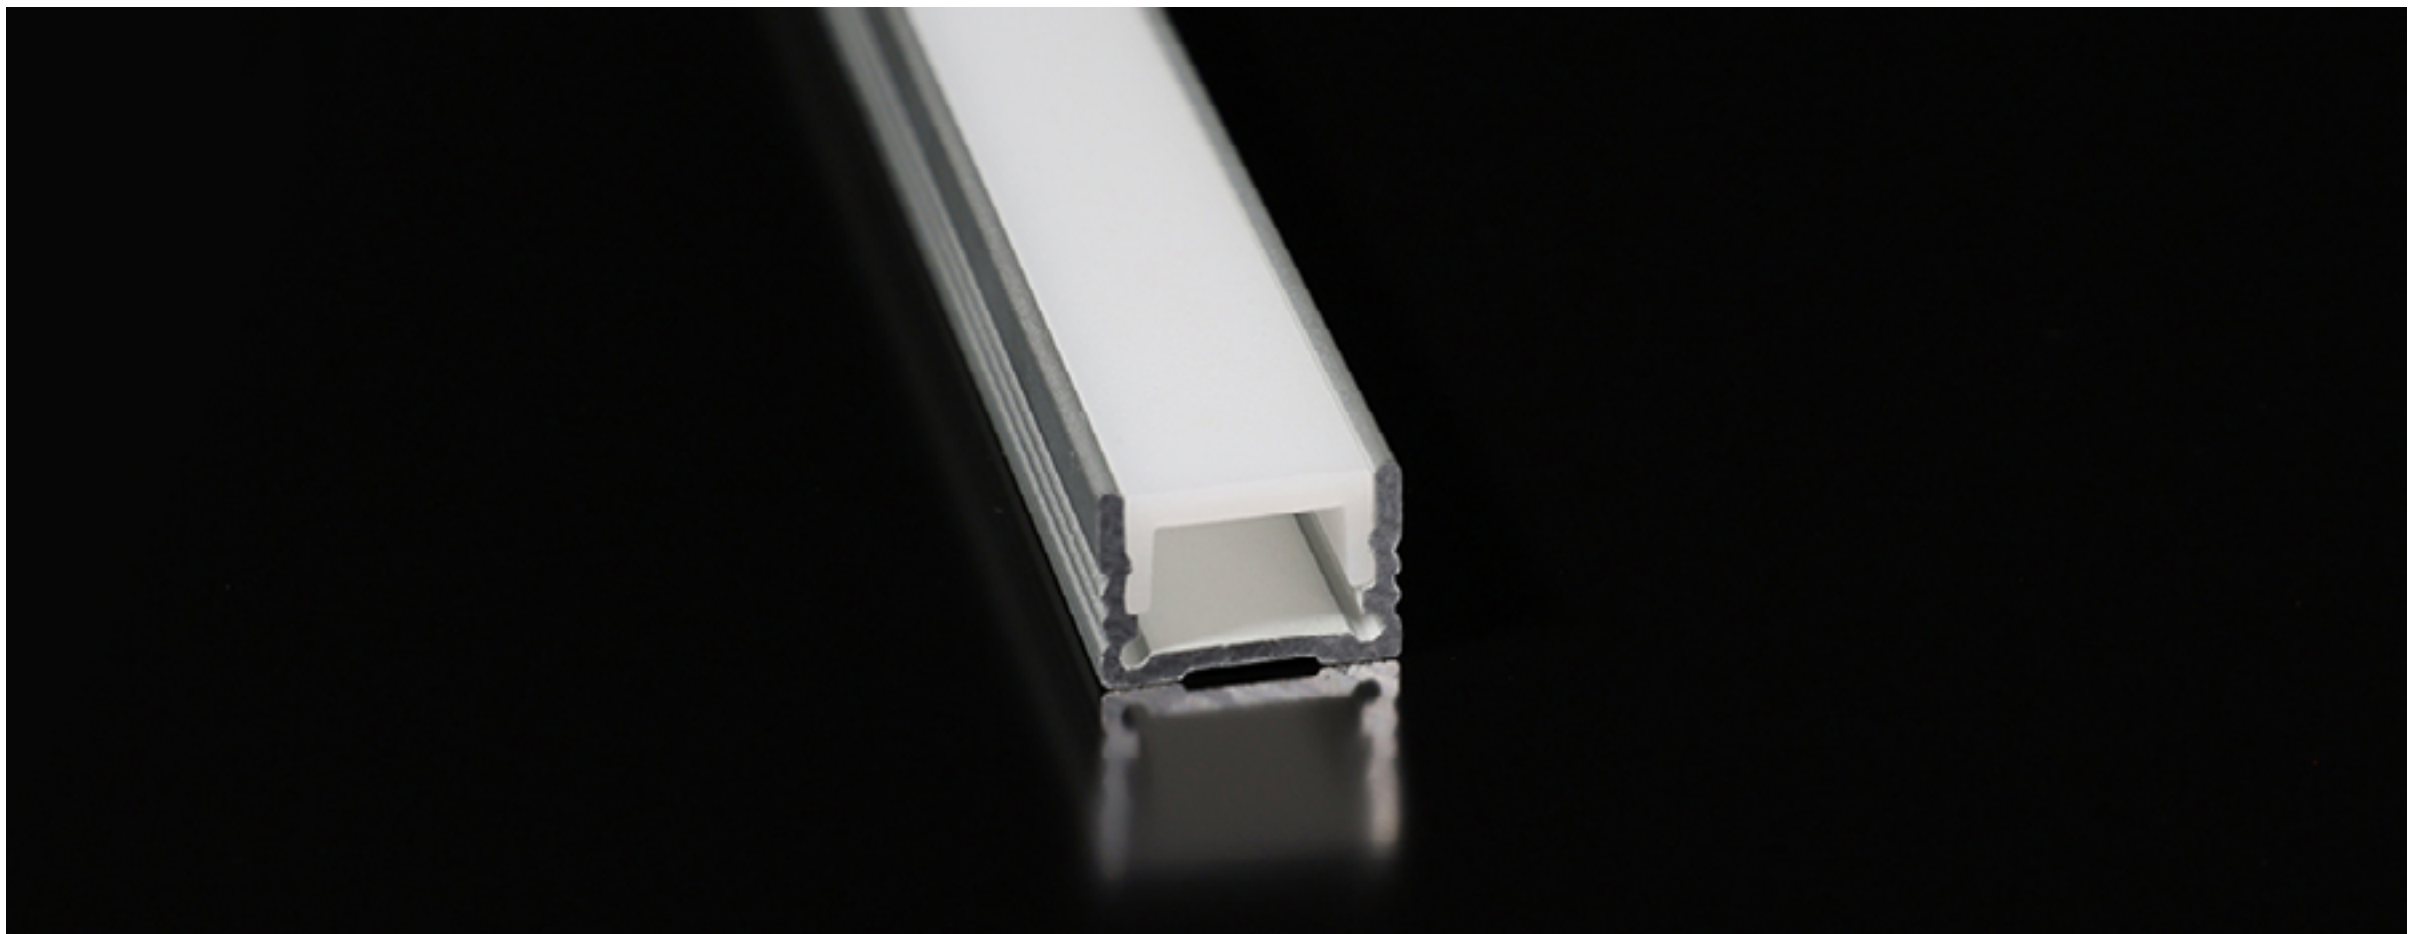




MINI TALI

Profilé l : 18,4 x H : 13 mm

DESCRIPTION



Le profilé MINI TALI en aluminium permet une solution discrète pour intégrer vos rubans LED, tout en permettant une diffusion lumineuse continue et homogène. Il protège également vos rubans LED et peut accueillir des modèles d’une largeur maximale de 13 mm. Son capot est particulièrement résistant et permet ainsi de placer ce profilé dans le sol sans crainte d’un endommagement par talon.

Référence	MINI-TALI-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 18,4 x H : 13
Conditionnement (mètre linéaire)	2 ou 3
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	13

Références capots	DARA-POLY-CLAIR	DARA-POLY-DIFF	DARA-POLY-DIFF30
			

Références accessoires et technique	TALI-CLIPS	TALI-RACCORD	MINI-TALI-EMBOUT-PLA
			



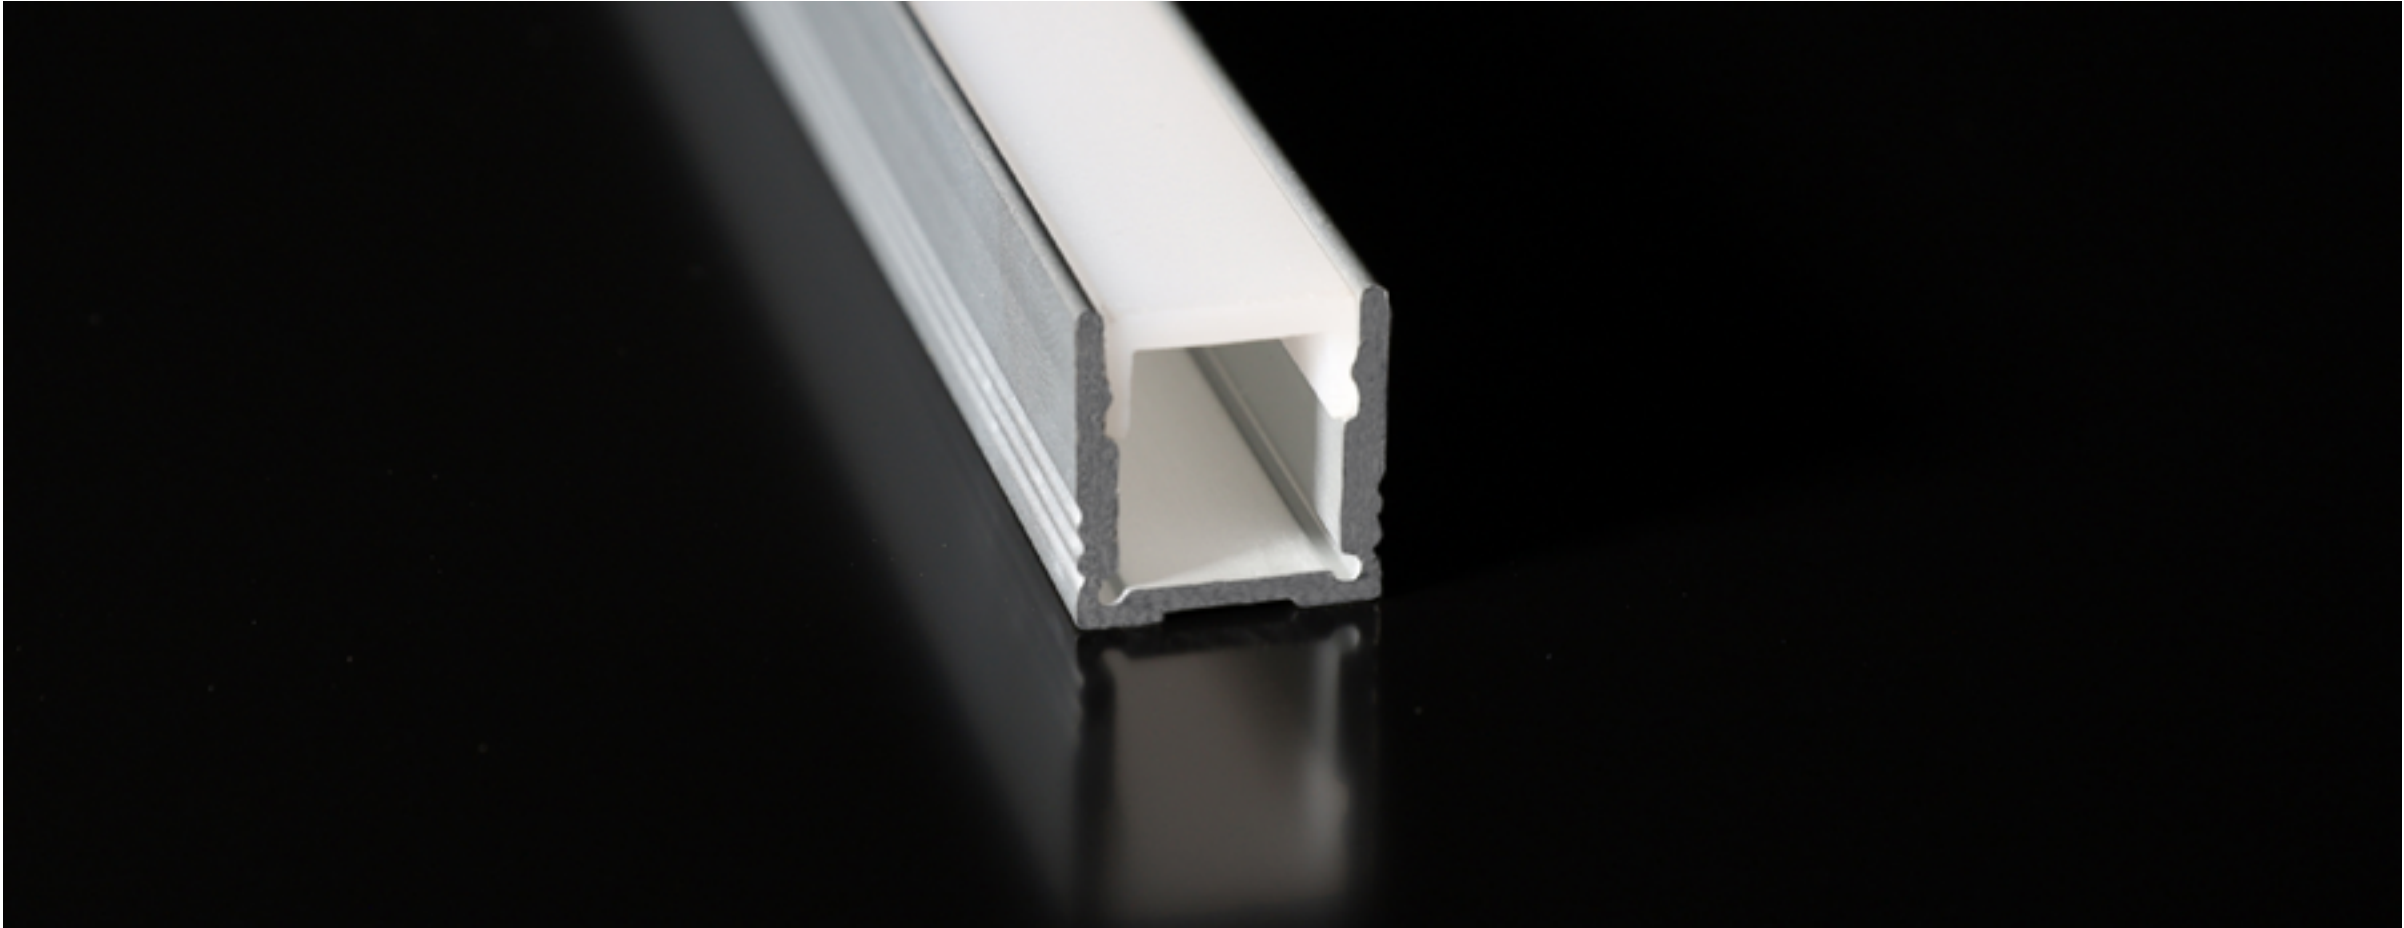

TALI



Profilé l : 18,4 x H : 19,7 mm

DESCRIPTION

Le profilé TALI en aluminium permet une intégration discrète, une diffusion lumineuse homogène et une protection des rubans LED. Il est compatible avec des rubans d’une largeur maximale de 13 mm. Son capot est particulièrement résistant et permet ainsi de placer ce profilé dans le sol sans crainte d’un endommagement par talon.


Référence	TALI-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 18,4 x H : 19,7 mm
Conditionnement (mètre linéaire)	2 ou 3
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	13


Références capots	DARA-POLY-CLAIR	DARA-POLY-DIFF	DARA-POLY-DIFF30
-------------------	-----------------	----------------	------------------



Références accessoires	TALI-CLIPS	TALI-CLIPS-45	TALI-RACCORD
------------------------	------------	---------------	--------------



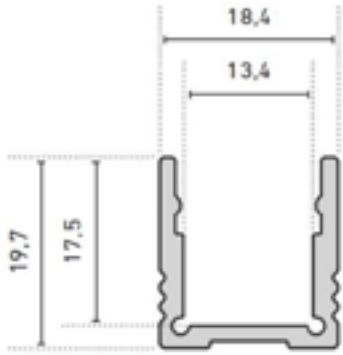



PACO


Profilé l : 18,6 x H : 15 mm

DESCRIPTION


Le profilé en aluminium PACO permet une diffusion uniforme de la lumière sur 180° grâce à son capot blanc en demi-cercle. Conçu pour protéger vos rubans LED , il se distingue par sa facilité d’installation et permet deux options de pose : en suspension ou en saillie. Ce profilé peut accueillir des rubans LED d’une largeur maximale de 13,9 mm.



Référence	PACO-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 18,6 x H : 15 mm
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	13,9

Référence capot	PACO-POLY-DIFF
-----------------	----------------



Références accessoires et technique	PACO_EMBOUT_METAL	PACO_CLIPS_METAL	PACO-FIX-PLAF
-------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

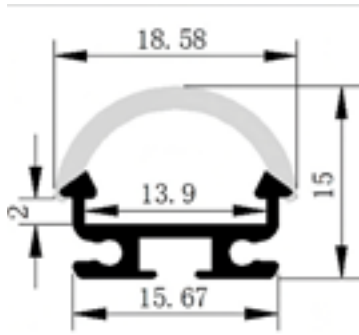

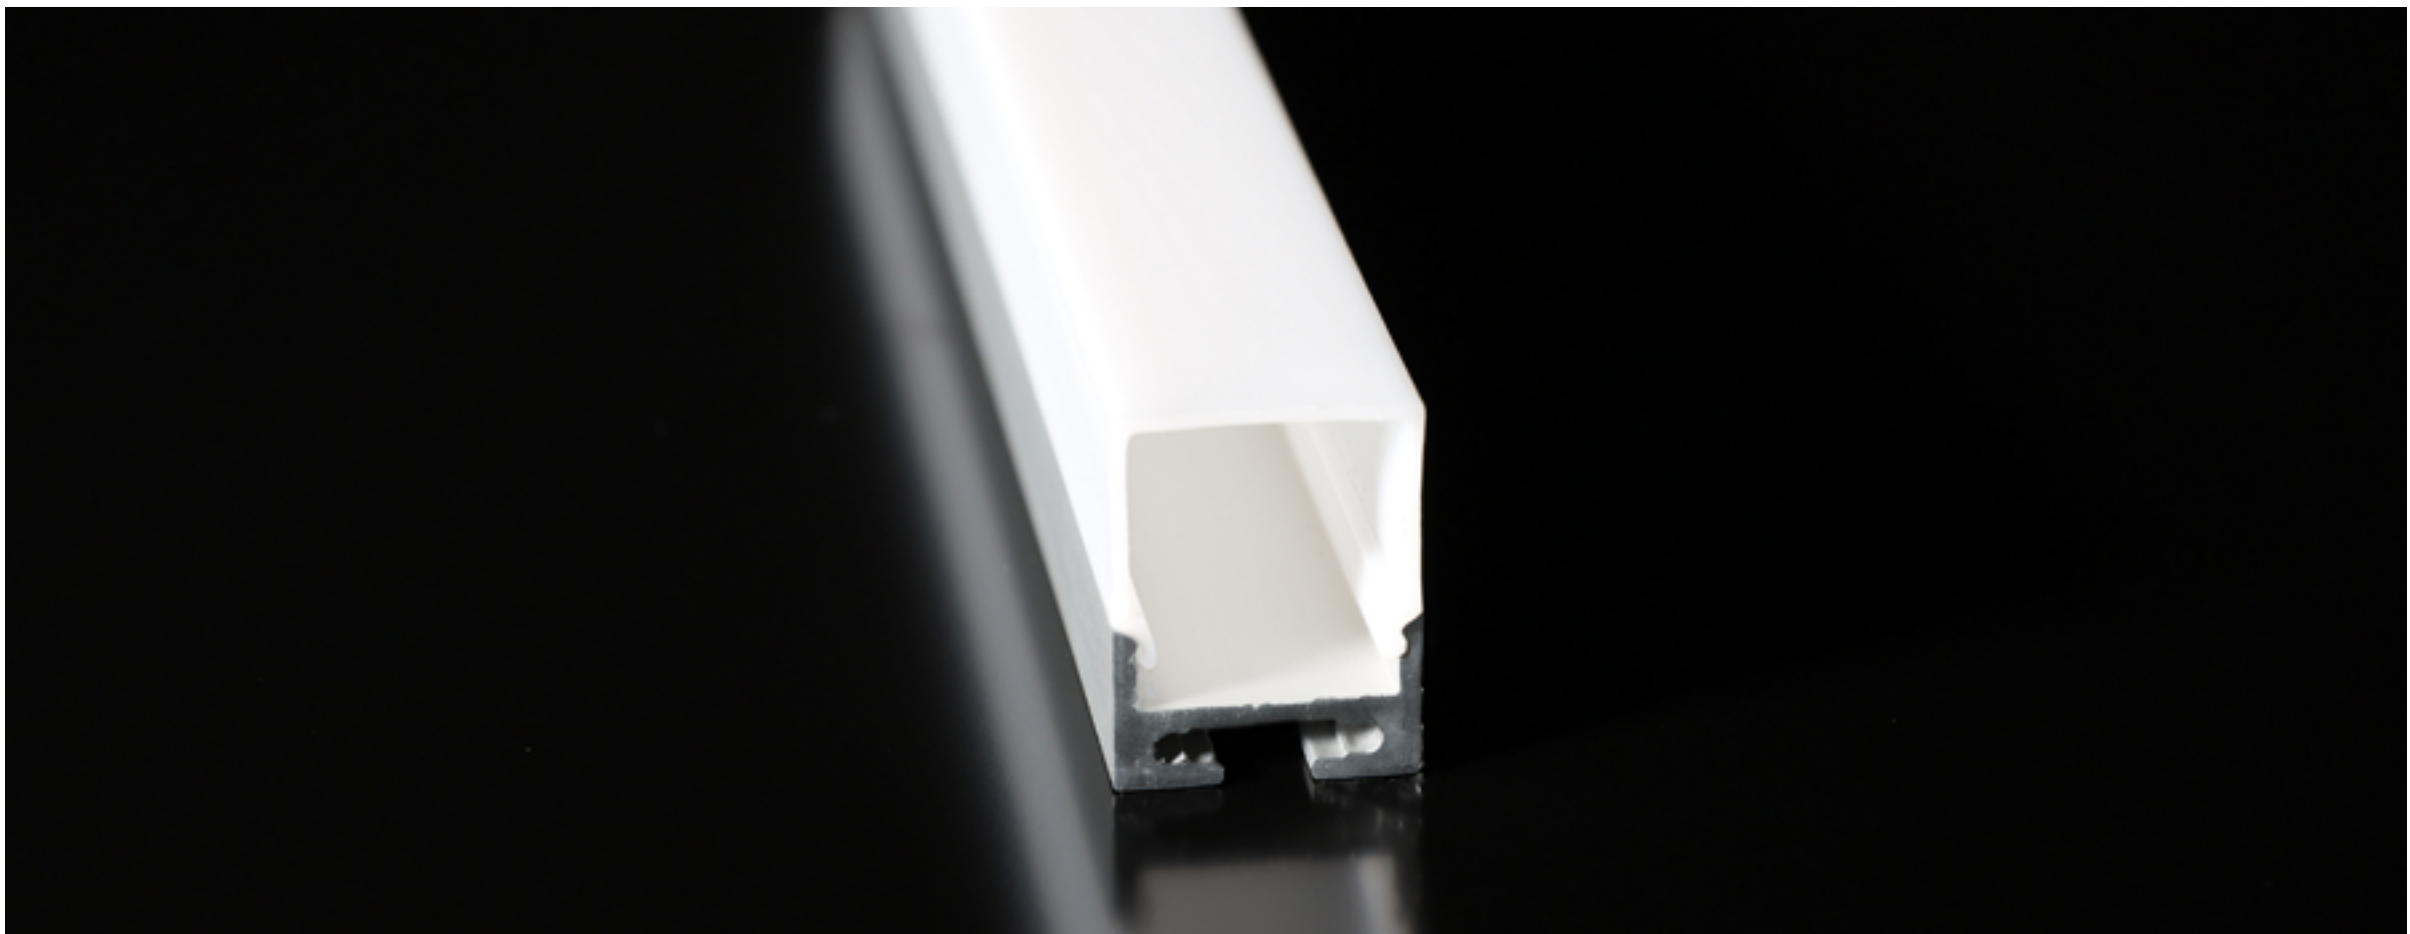

MANI


Profilé l : 20,3 x H : 27 mm

DESCRIPTION



Le profilé MANI en aluminium permet un éclairage diffus, continu et homogène. Il offre deux options d’installation : en suspension ou en saillie. Ce profilé peut accueillir des rubans LED d’une largeur maximale de 17 mm.



Référence	MANI-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 20,3 x H : 27
Conditionnement (mètre linéaire)	2 ou 2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	17

Référence capot	MANI-POLY-BL2M50
-----------------	------------------



Références accessoires et technique	MANI-EMBOUT-PLA	MANI-FIX-PLAF	MANI-CLIPS-METAL
-------------------------------------	-----------------	---------------	------------------



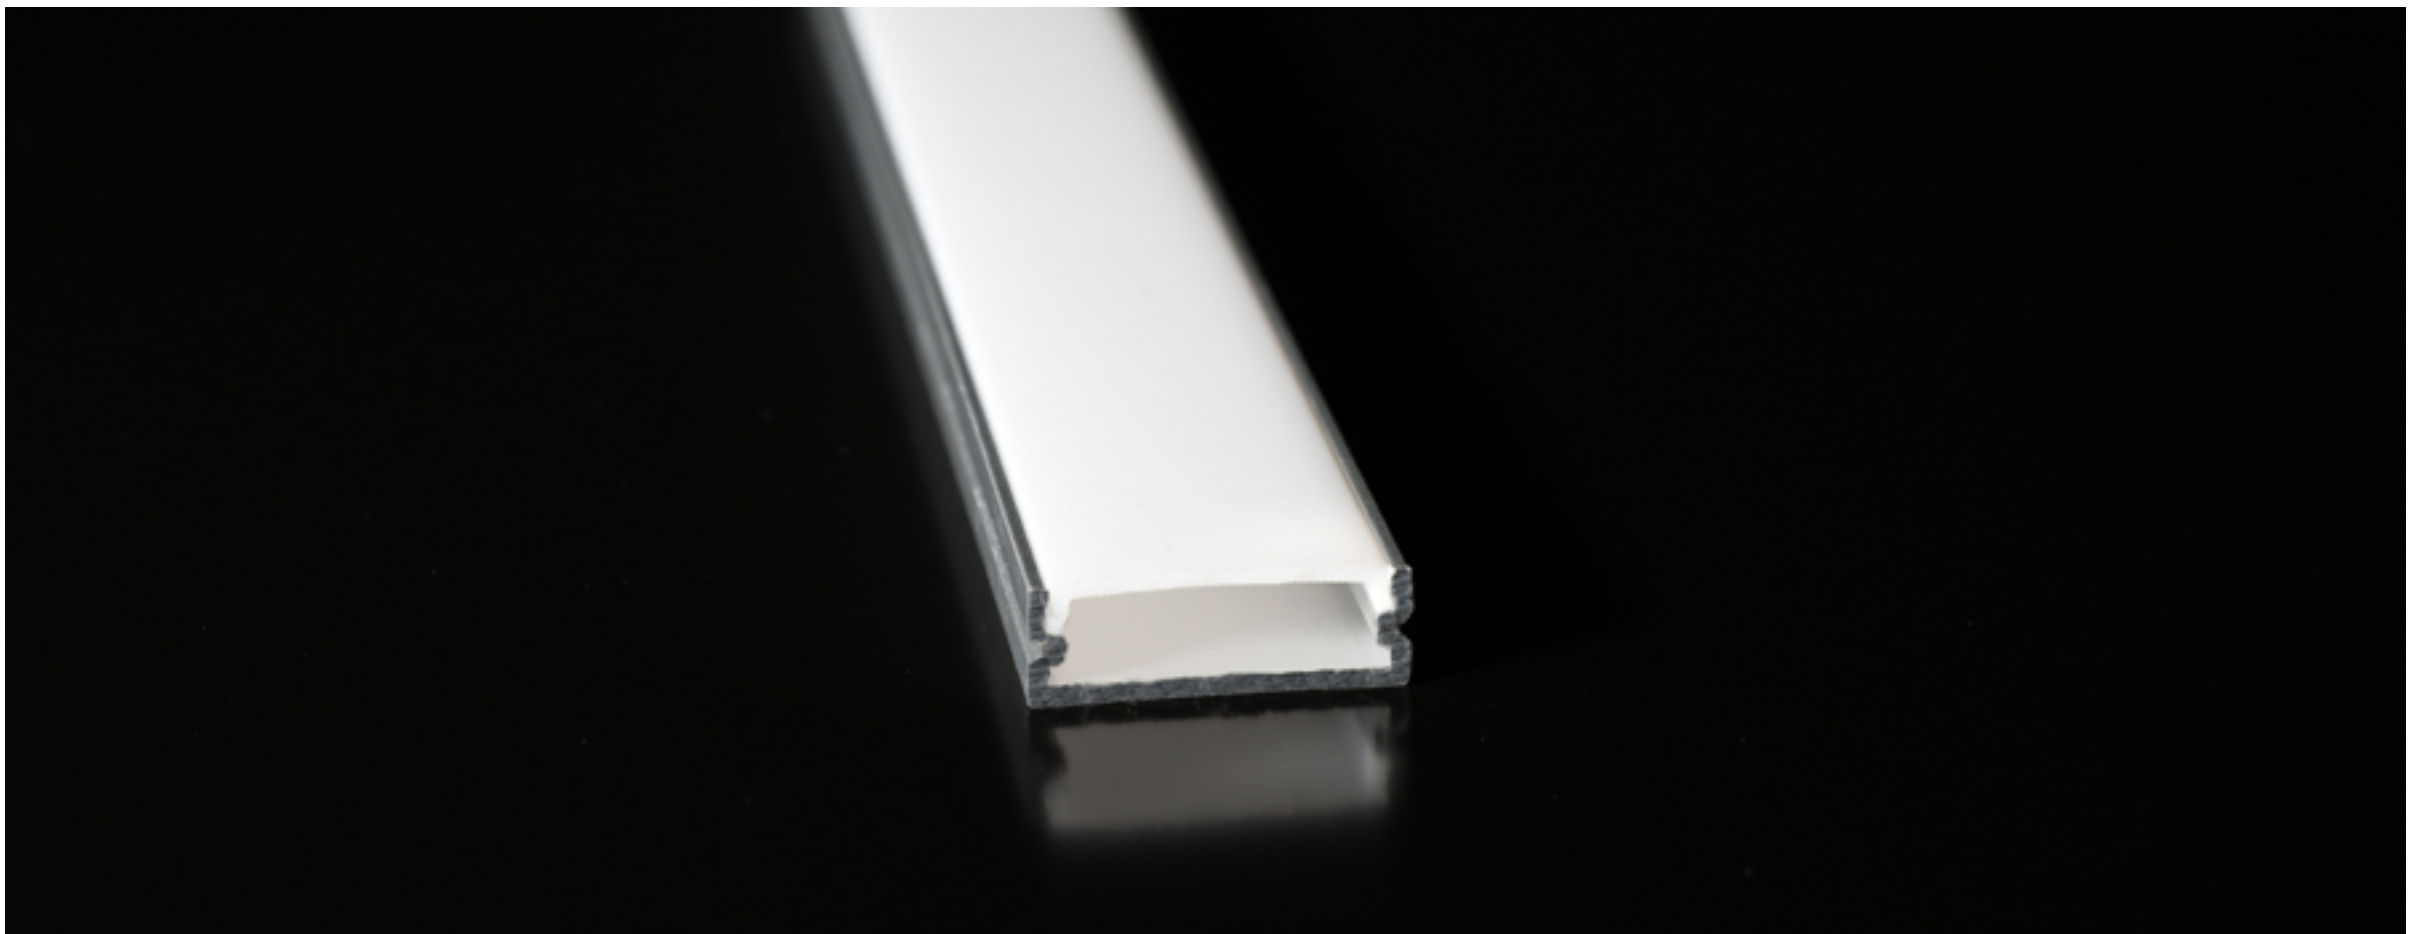

SANA



Profilé l : 30 x H : 10 mm

DESCRIPTION



Le profilé en aluminium SANA met en valeur vos rubans LED tout en permettant une diffusion lumineuse continue et homogène. Il peut accueillir des rubans LED d’une largeur maximale de 24 mm ou une double ligne de LED.


Référence	SANA-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 30 x H : 10 mm
Conditionnement (m)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	25

Références capots	SANA-POLY-CLAIR	SANA-POLY-BL2M50
-------------------	-----------------	------------------



Références accessoires et technique	SANA-EMBOUT-PLA	SANA-CLIPS-METAL
-------------------------------------	-----------------	------------------

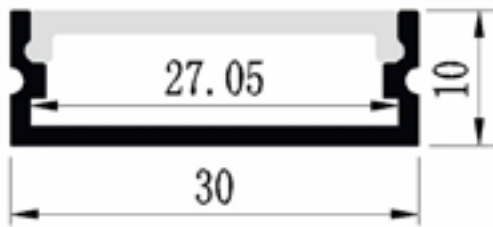



MAXI LUCI




Profilé l : 35 x H : 35 mm

DESCRIPTION


Le profilé MAXI LUCI en aluminium permet une intégration discrète avec une diffusion lumineuse continue et homogène, ainsi qu’une protection pour vos rubans LED. Il est conçu pour accueillir deux rubans LED côte à côte, d’une largeur maximale de 12 mm chacun.



Référence	MAXI_LUCI_PROFILE
Dimensions (mm)	l : 35 x H : 35
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium incolore
Largeur max circuit ruban LED (mm)	24

Références capots et technique	MAXI_LUCI_POLY_BL	MAXI_LUCI_POLY_GIV
--------------------------------	-------------------	--------------------

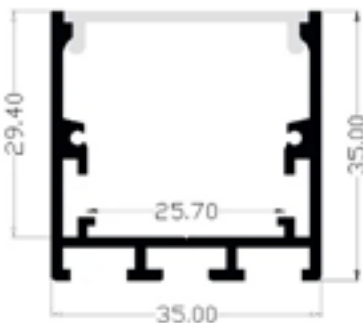

Références accessoires	MAXI_LUCI_MET	MAXI_LUCI_CLIPS_META	MAXI_LUCI_SUS
------------------------	---------------	----------------------	---------------



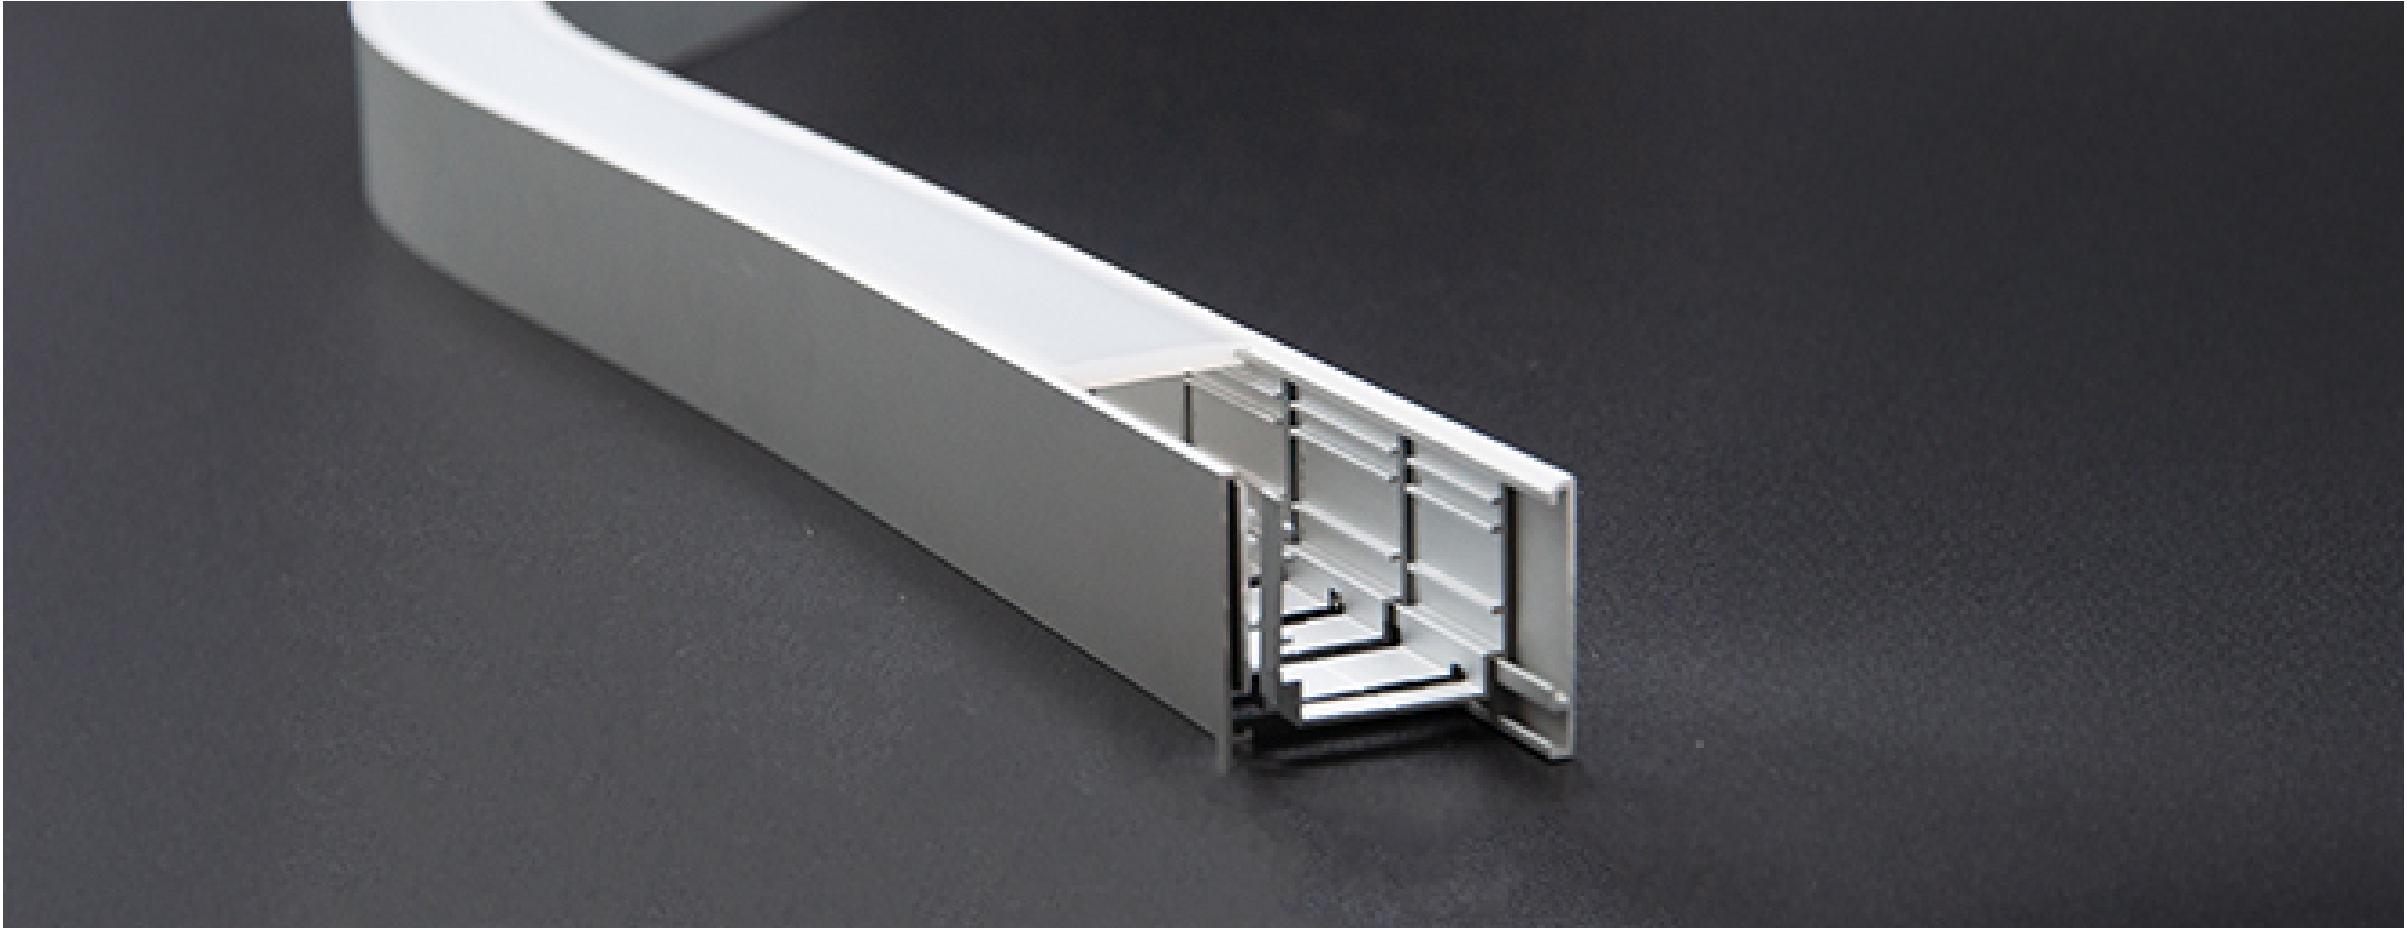

TWIST


Profilé courbé l : 35 x H : 35 mm

DESCRIPTION

Le profilé en aluminium TWIST permet de créer des courbes manuellement, sans outillage, tout en assurant une diffusion lumineuse continue et homogène grâce à son capot diffusant flexible en silicone. Il protège vos rubans LED et peut accueillir deux lignes de rubans LED d’une largeur maximale de 10 mm chacune.

Référence	TWIST PROFIL ALU CINTRABLE 2.5
Dimensions (mm)	l : 35 x H : 35 mm
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	20

Référence capot	TWIST CAPOT SILICONE
-----------------	----------------------






Références accessoires	TWIST ECLISSE DE JONCTION	TWIST EMBOUT DE TERMINAISON AL
------------------------	---------------------------	--------------------------------





SCHEMA TECHNIQUE

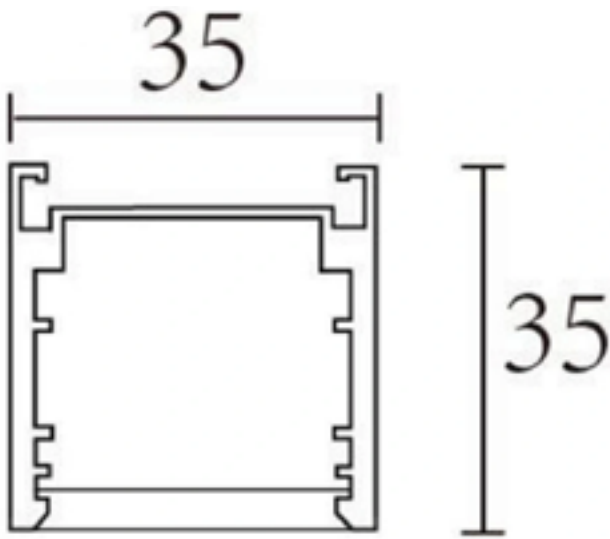

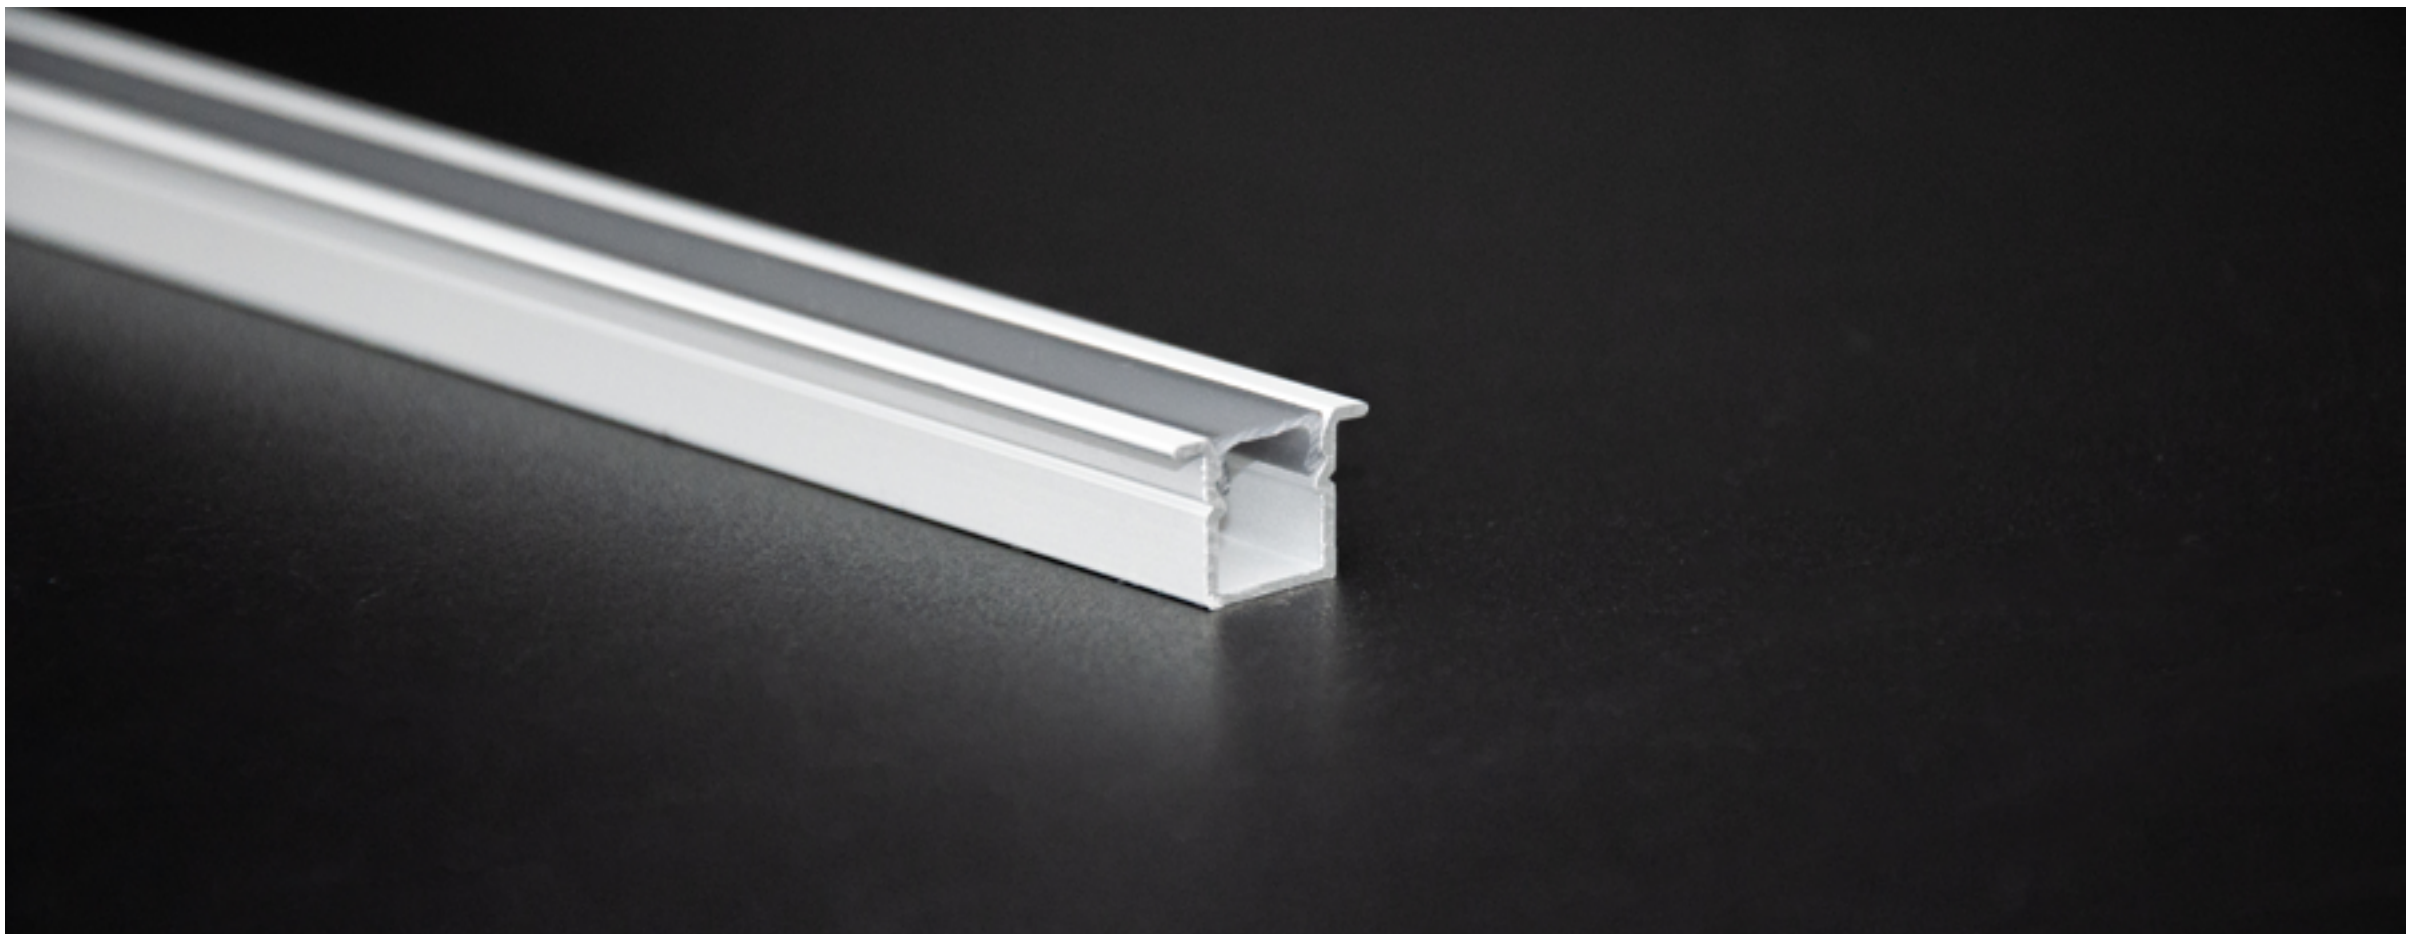

KUBO ENCASTRABLE





Profilé encastrable l : 15 x H : 10 mm

DESCRIPTION


Le profilé KUBO ENCASTRABLE en aluminium s'intègre discrètement tout en diffusant une lumière continue et homogène. Il protège vos rubans LED et peut accueillir des rubans LED d'une largeur de 5 mm.



Référence	KUBO ENC PROFILE
Dimensions (mm)	l : 15 x H : 10
Dimensions d'encastrement (mm)	l : 10 x H : 9
Conditionnement (mètre linéaire)	2
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	7

Références capots	KUBO POLY NOIR	KUBO POLY CLAIR	KUBO POLY DIFF	KUBO POLY BLANC
-------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------



Références accessoire et technique	KUBO ENC EMBOUT
------------------------------------	-----------------



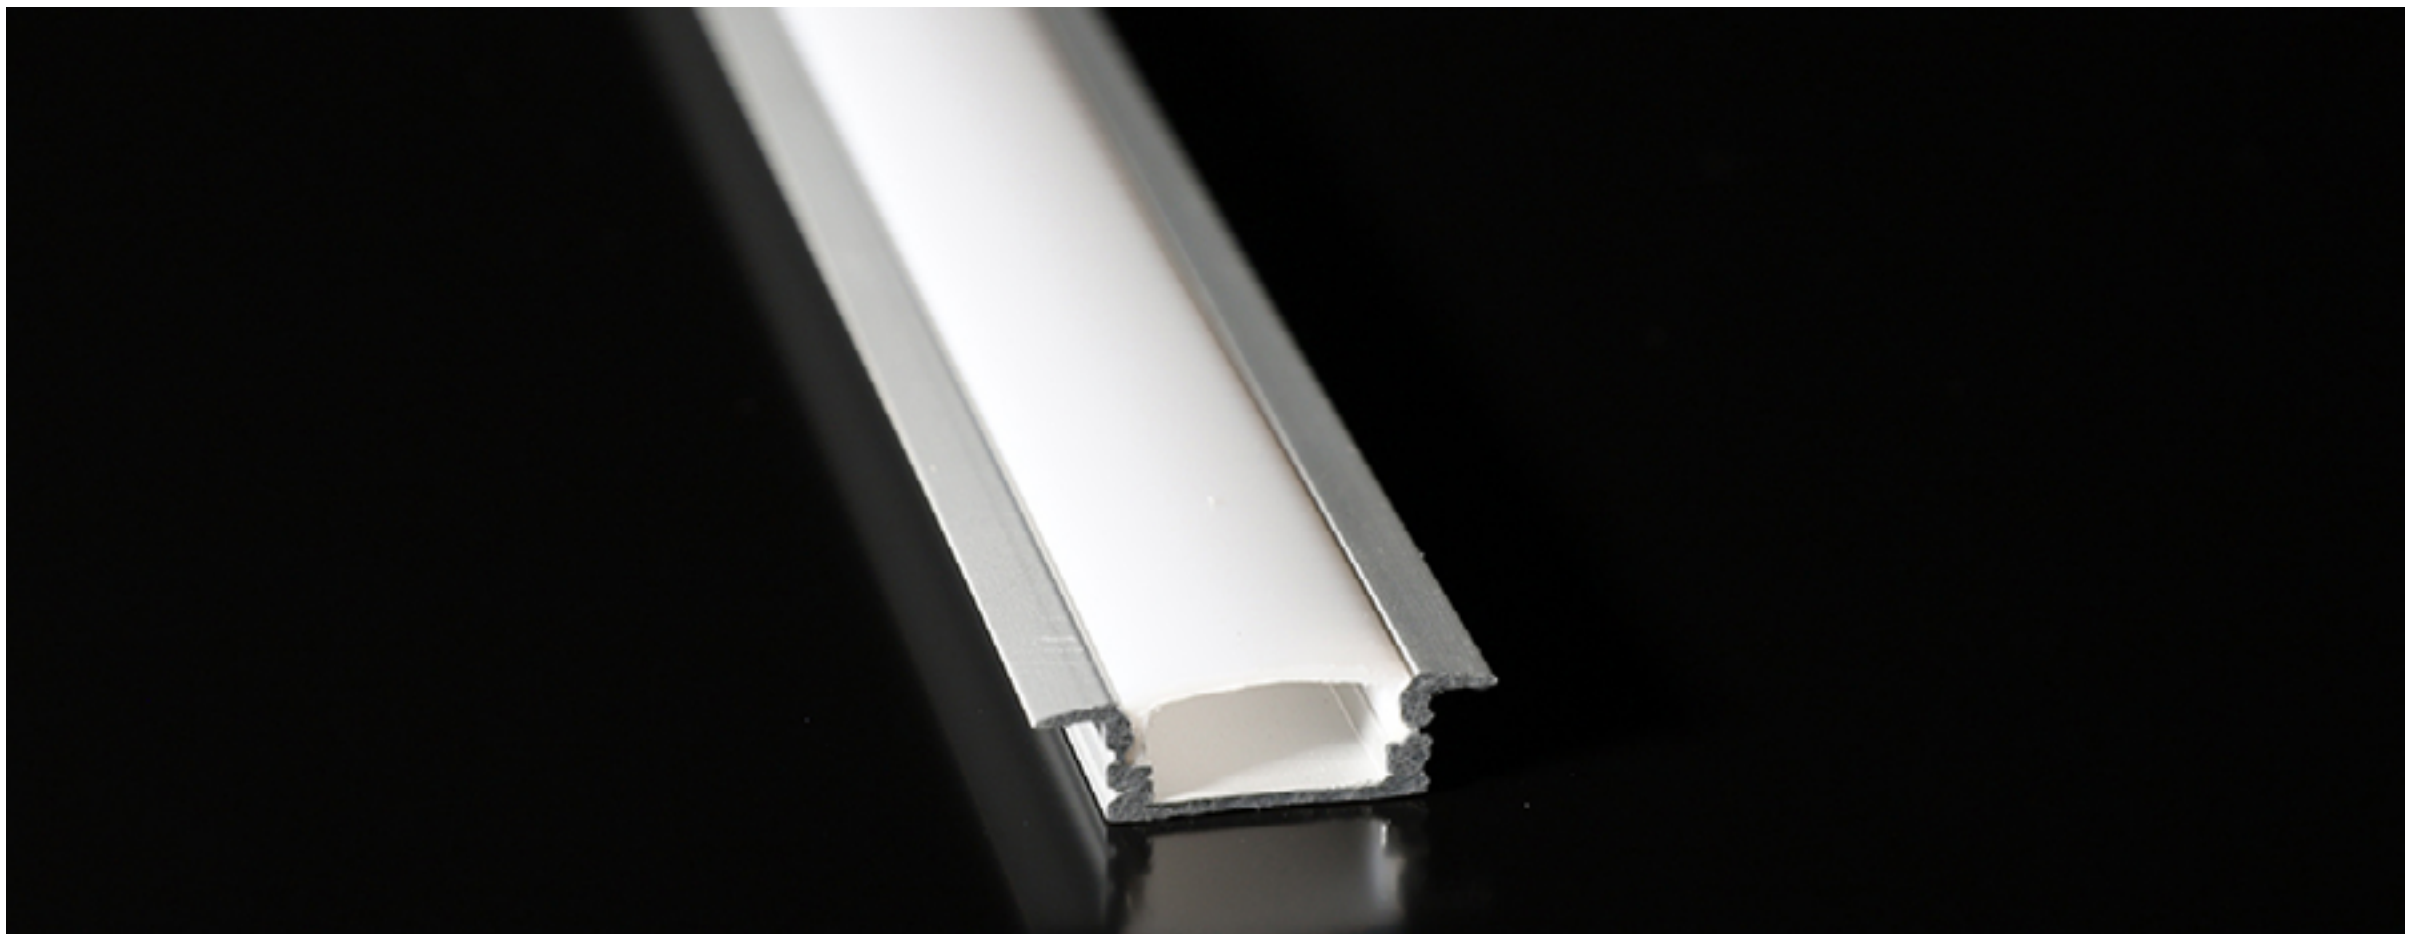





MINI DONA


Profilé l : 25 x H : 7 mm

DESCRIPTION



Le profilé MINI DONA en aluminium extra-plat encastrable permet de créer une ligne lumineuse continue et homogène, tout en assurant une protection à vos rubans LED. Ses lèvres de recouvrement permettent une finition soignée. Il est conçu pour accueillir un ruban LED d’une largeur maximale de 12,5 mm.

Référence	MINI_DONA_PROFILE
Dimensions (mm)	l : 25 x H : 7
Dimensions d’encastrement (mm)	l : 17,3 x H : 6
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12,5

Références capots	LOLA-POLY-CLAIR	LOLA-POLY-DIFF	LOLA-POLY-BL	LOLA-POLY-NOIR
				

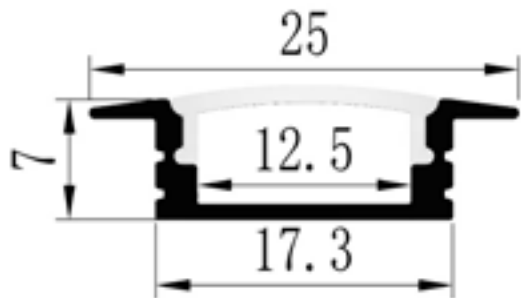Référence accessoire et technique	MINI-DONA-EMBOUT-PLA
	 



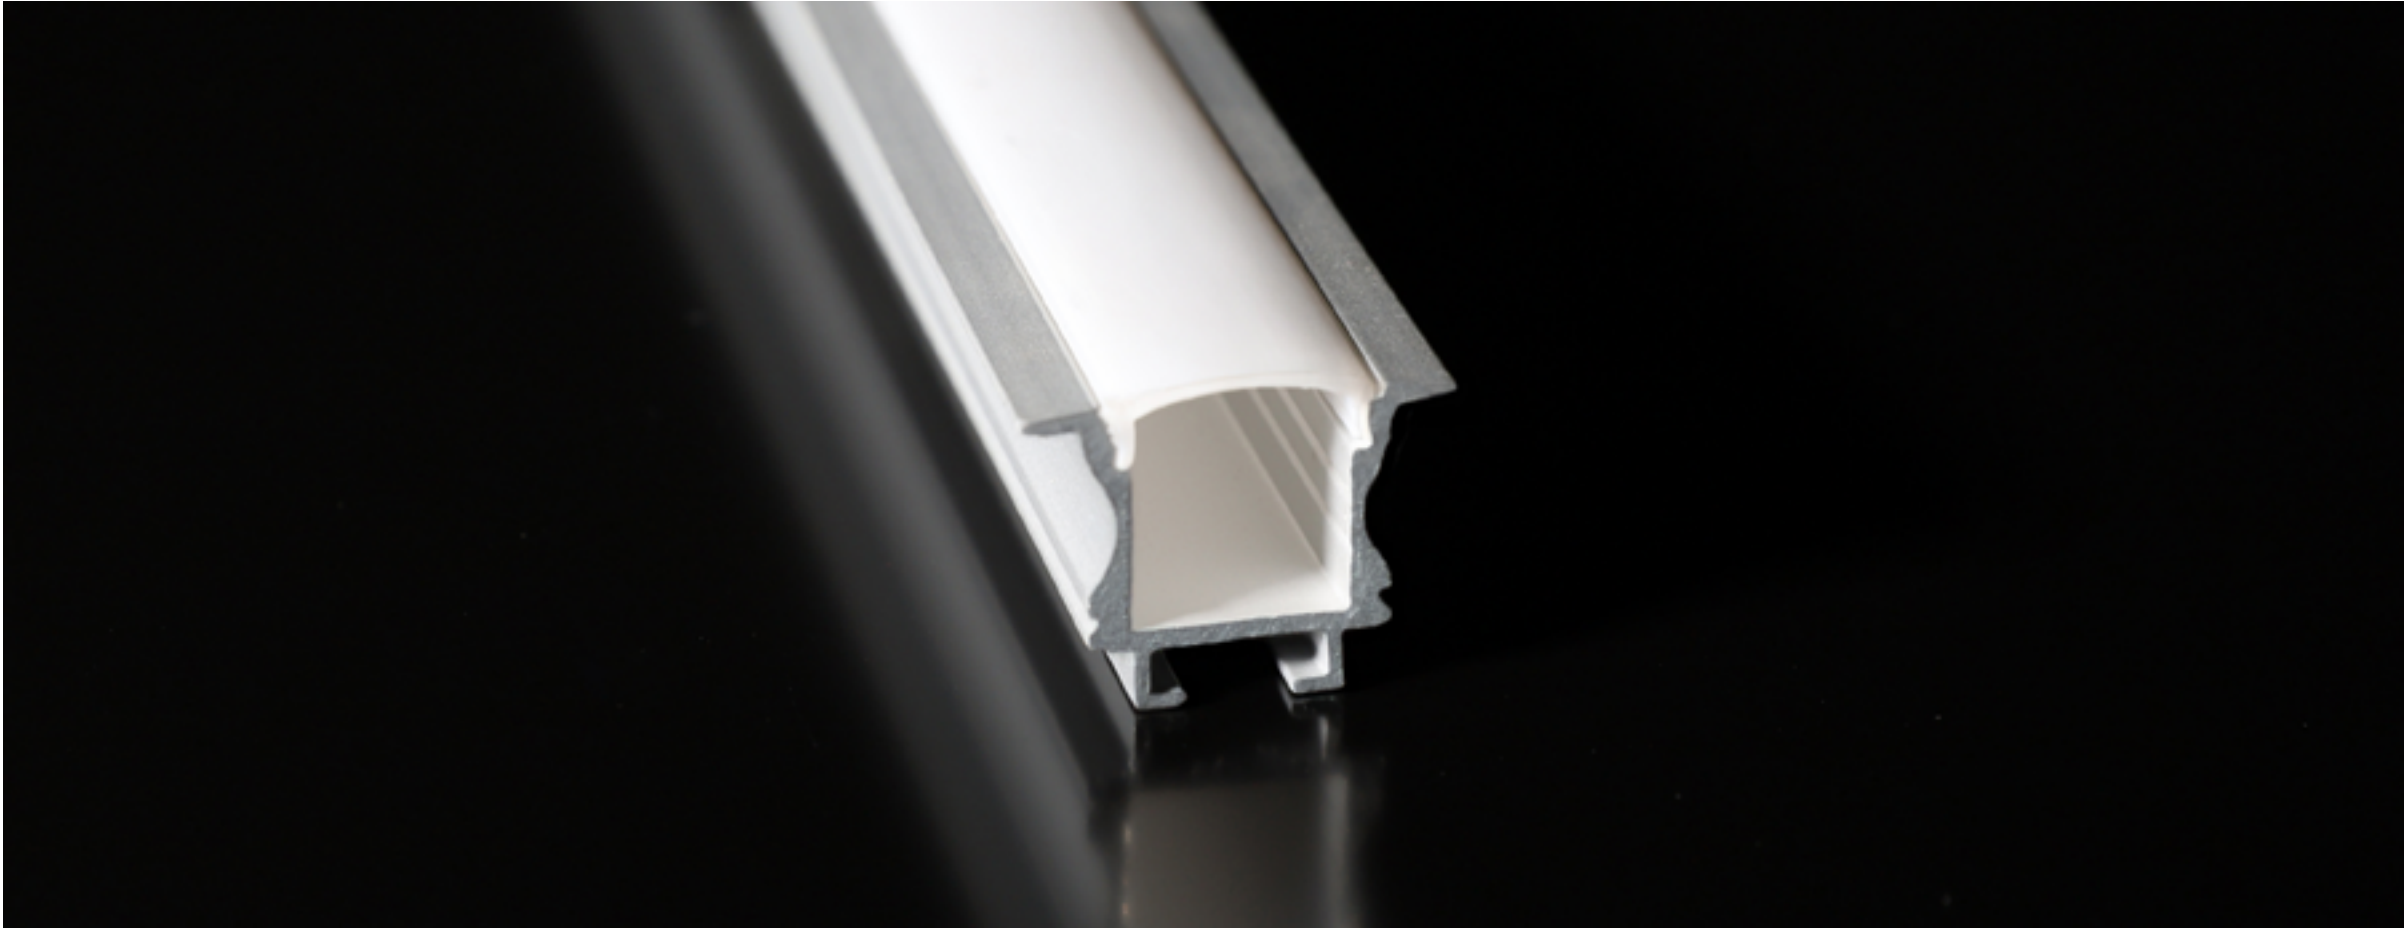





LOLA


Profilé L : 25 x H : 20 mm



DESCRIPTION

Le profilé LOLA en aluminium est conçu pour créer une ligne lumineuse encastré continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Ses lèvres de recouvrement permettent une finition soignée, sur un mur ou un plafond. Ce profilé peut accueillir un ruban LED d’une largeur maximale de 12,5 mm.

Référence	LOLA-PROFILE
Dimensions (mm)	L : 25 x H : 20
Dimensions d’encastrement (mm)	L : 18 x H : 18 (avec ressorts : L : 18 x H : 33)
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12,5

Références capots	LOLA-POLY-CLAIR	LOLA-POLY-DIFF	LOLA-POLY-BL	LOLA-POLY-NOIR
				

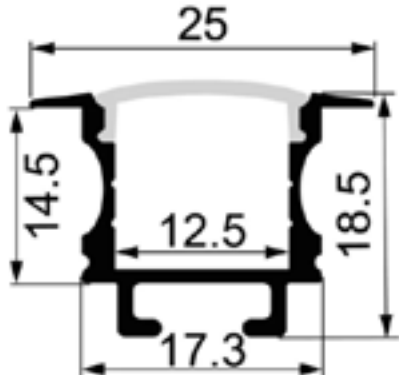Références accessoires et technique	LOLA-EMBOUT-PLA-BLC	LOLA-FIX-RESSORT
		

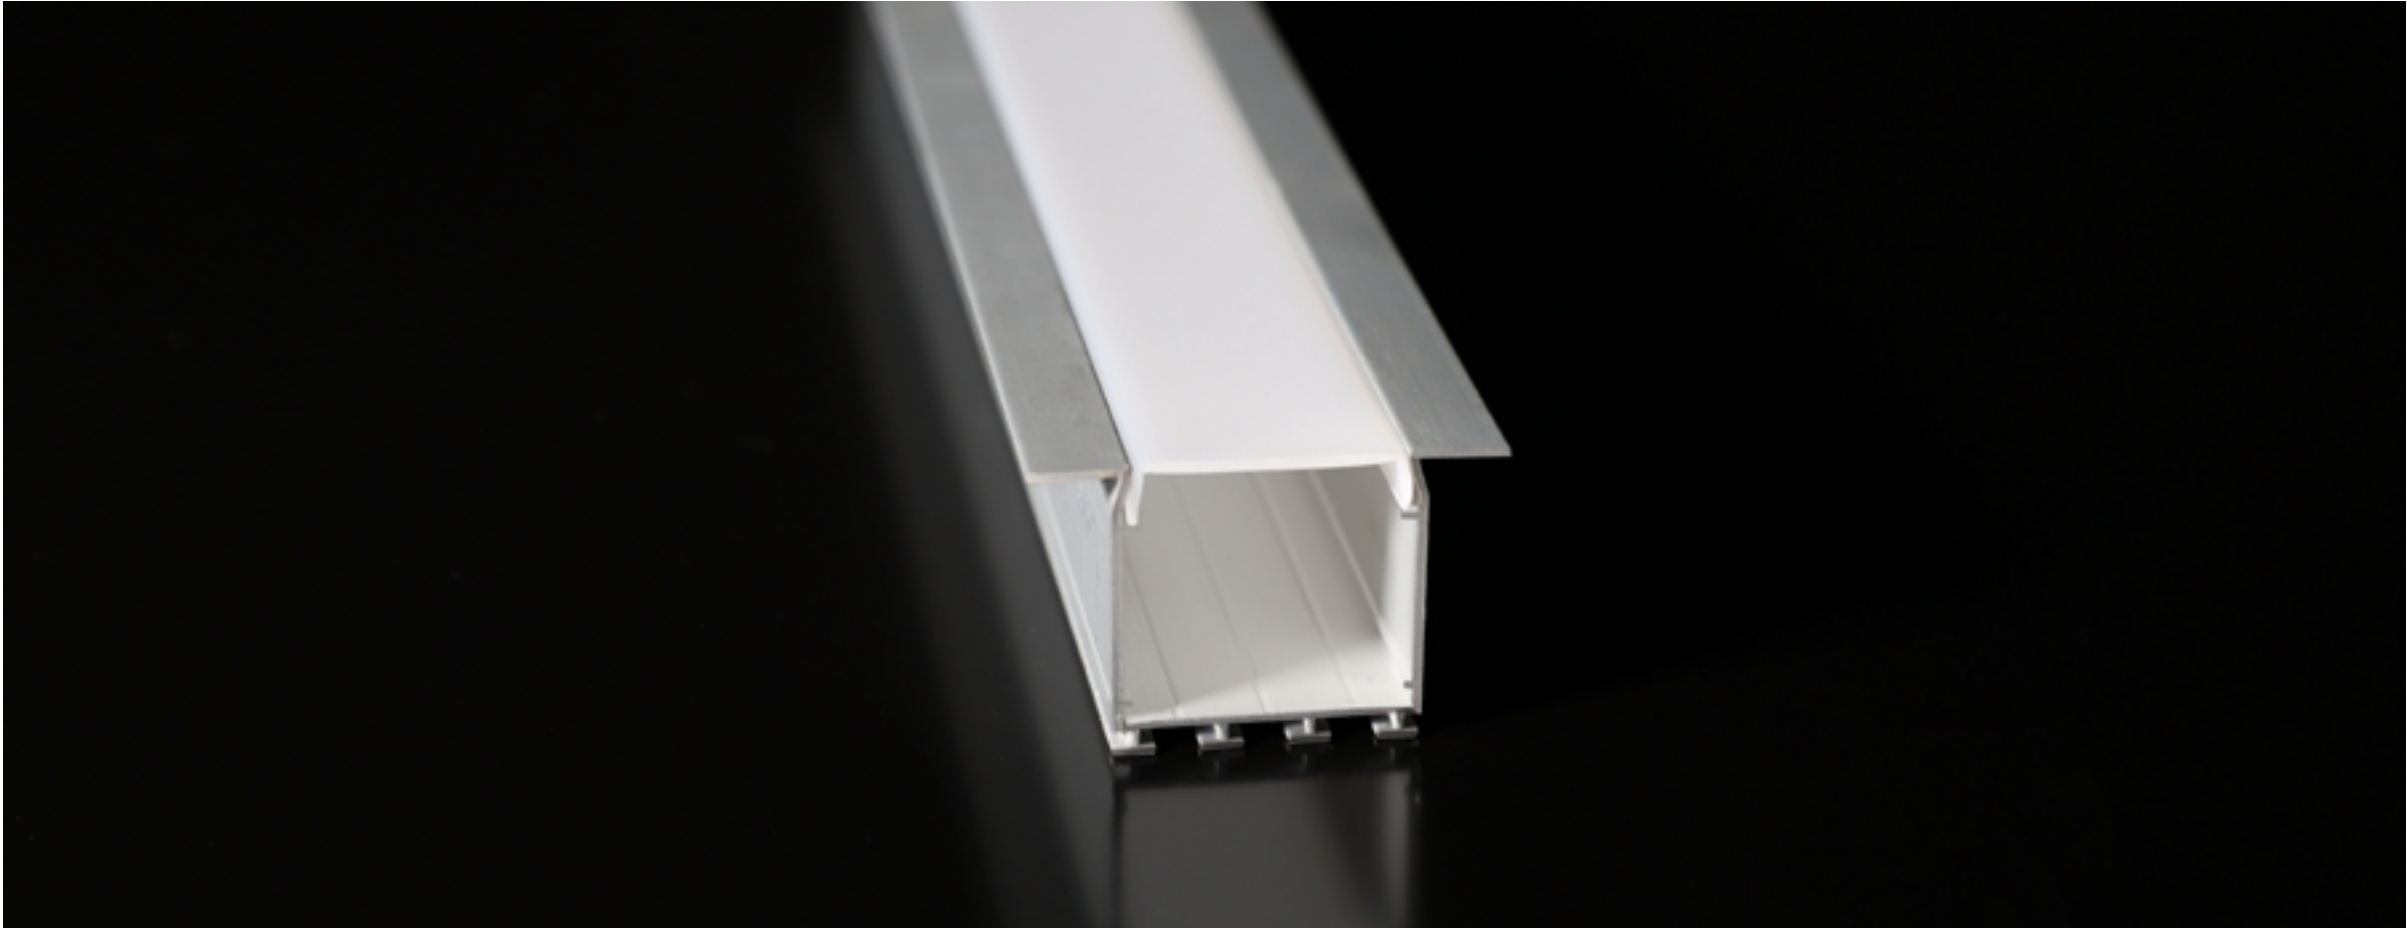

MAXI LOLA


Profilé l : 40 x H : 25 mm

DESCRIPTION



Le profilé MAXI LOLA en aluminium encastré est conçu pour créer une ligne lumineuse continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Ses lèvres de recouvrement permettent une finition soignée avec le mur ou le plafond. Il peut accueillir deux rubans LED côte à côte, d’une largeur maximale de 11,5 mm chacun.



Référence	MAXI LOLA PROFILE
Dimensions (mm)	l : 40 x H : 27
Dimensions d’encastrement (mm)	l : 27 x H : 25 (avec clips : l : 27 x H : 38)
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	23

Référence capot	MAXI LOLA POLY DIFF
-----------------	---------------------



Références accessoires et technique	MAXI-LOLA-EMBOUT-PLAT	CLIPS RESSORT MAXI LOLA
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------

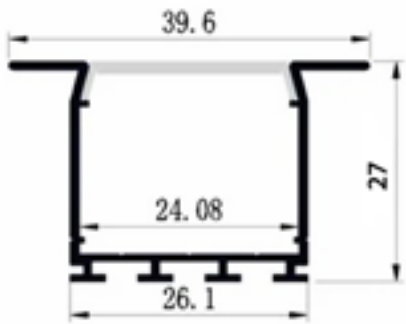

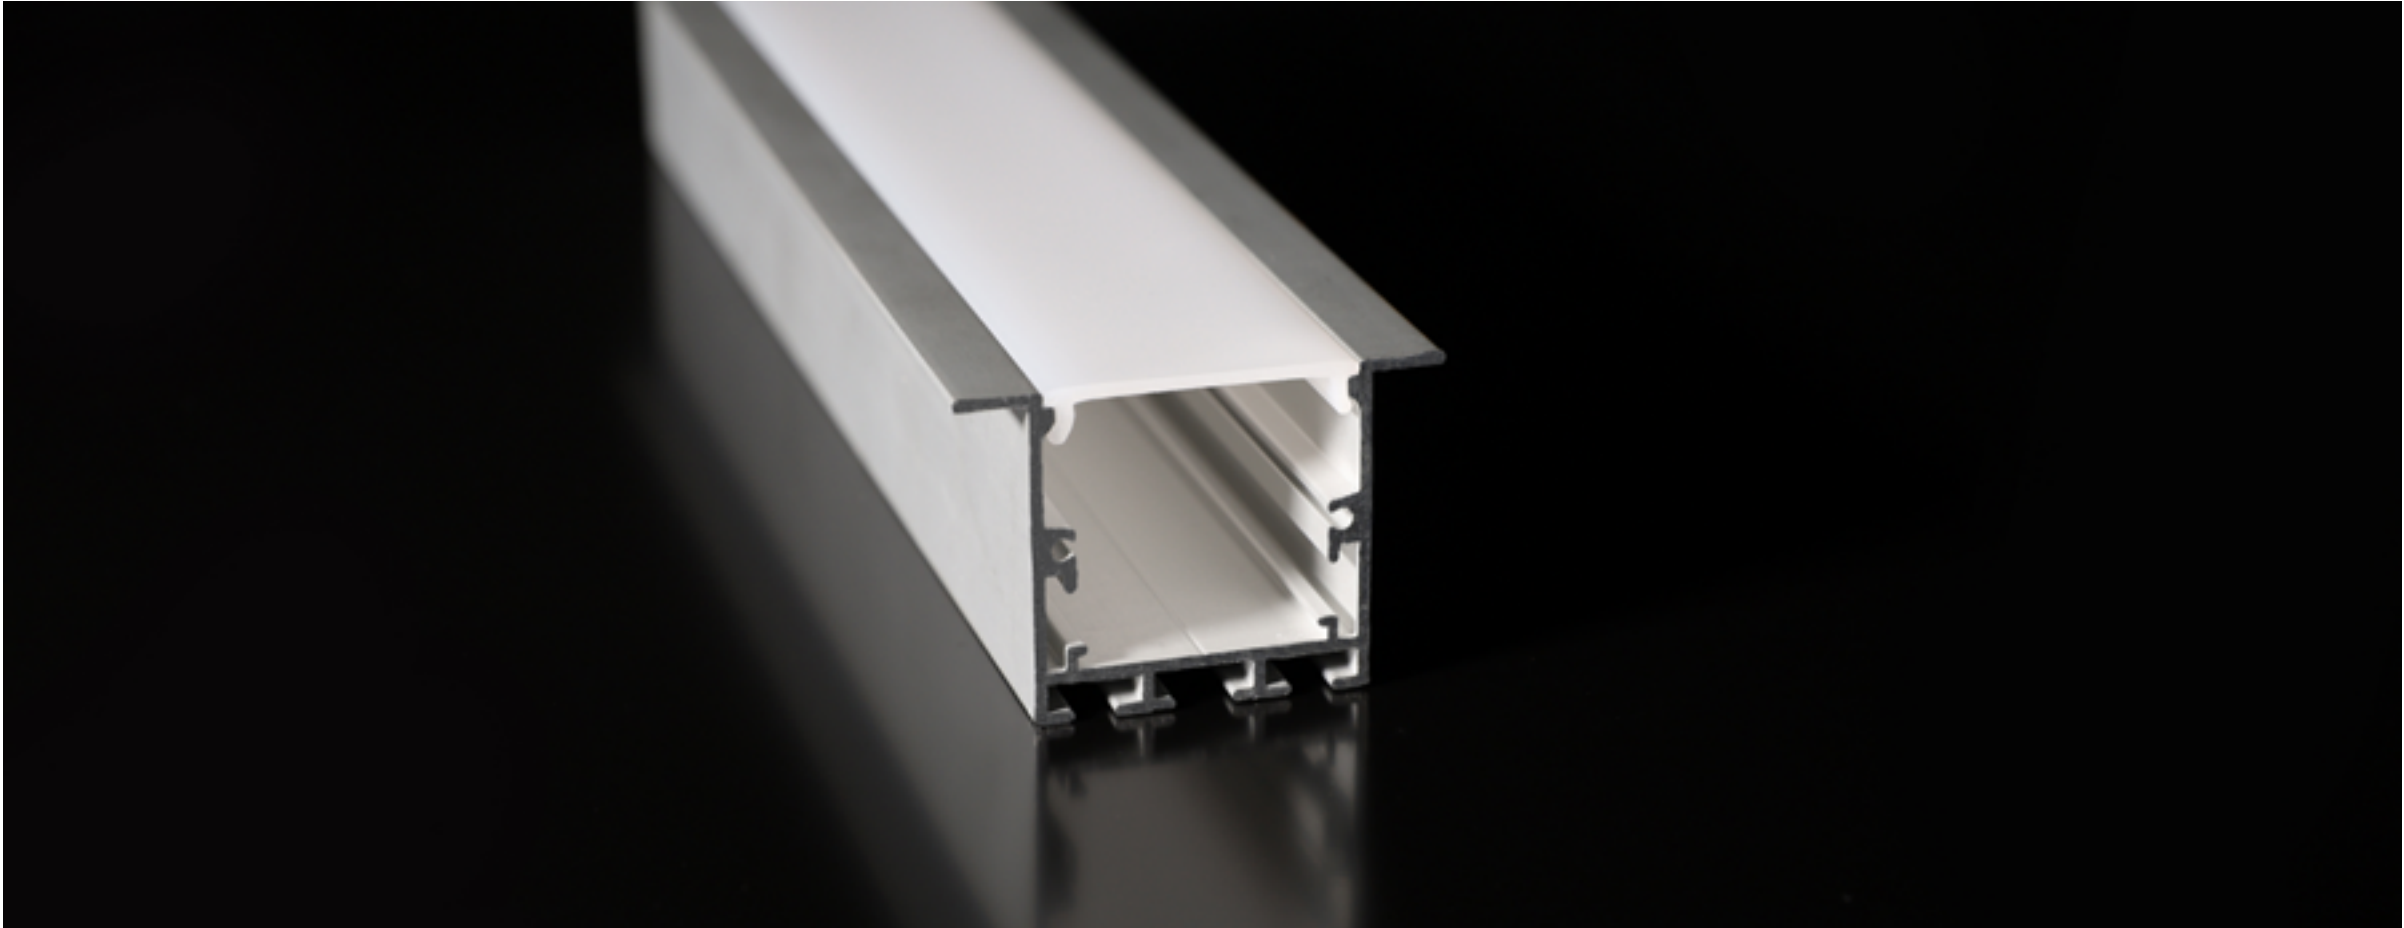



BONI



Profilé L : 50 x H : 35 mm

DESCRIPTION



Le profilé encastrable BONI en aluminium permet de créer une ligne lumineuse continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Ses lèvres de recouvrement assurent une finition élégante avec le mur ou le plafond. Il peut accueillir deux rubans LED côte à côte, d’une largeur maximale de 2 × 12 mm.

Référence	BONI PROFILE	
Dimensions (mm)	l : 50 x H : 35	
Dimensions d’encastrement (mm)	l : 35 x H : 34	
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5	
Finition	Aluminium anodisé	
Largeur max circuit ruban LED (mm)	24	
Références capots	MAXI_LUCI_POLY_BL	MAXI_LUCI_POLY_GIV



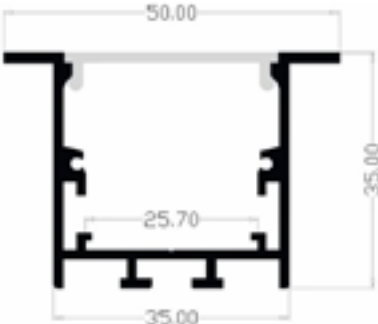Référence accessoire et technique	BONI EMBOUT	
		



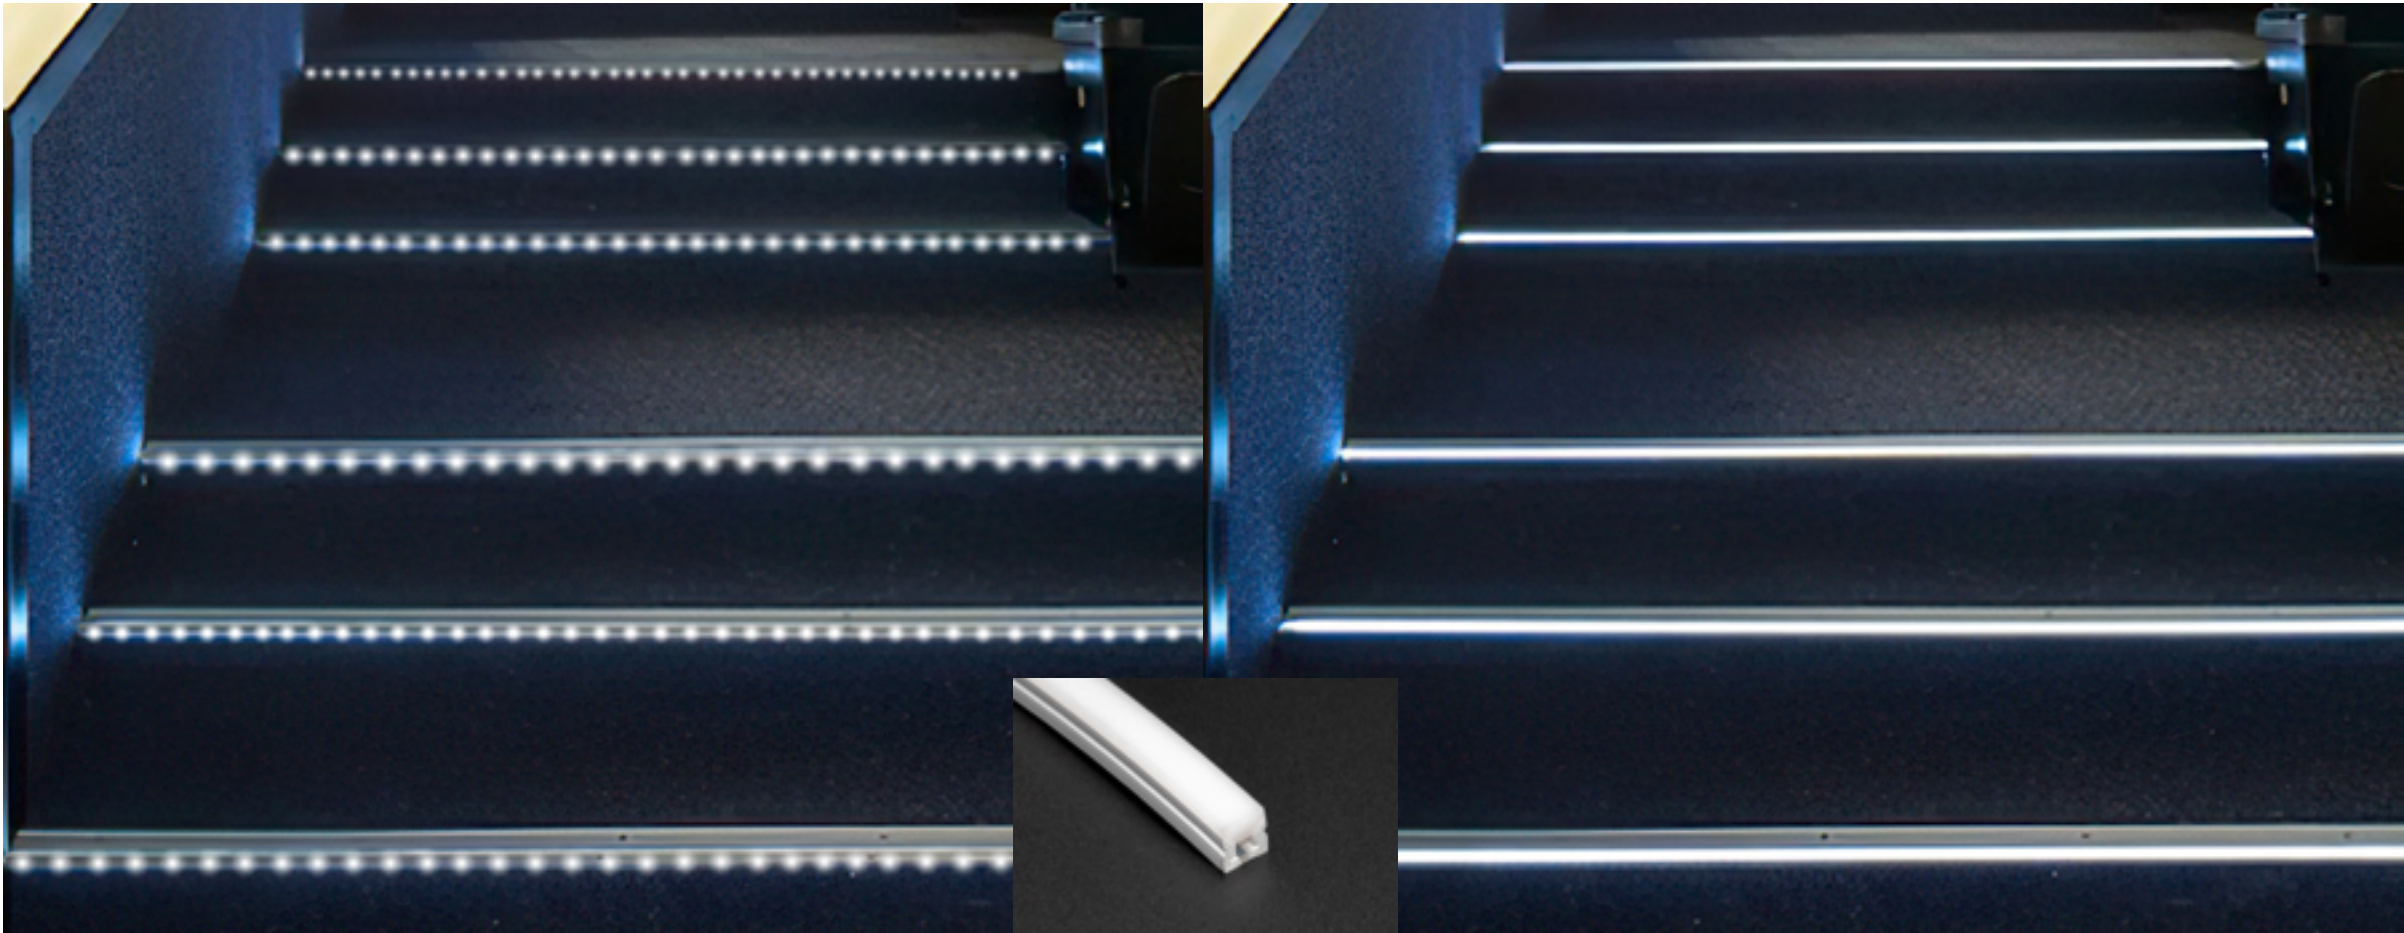

SILI 1010

Gaine l : 10 x H : 10 pour ruban LED COB 5 mm


DESCRIPTION

Le SILI 1010 est une gaine en PVC de 10 x 10 mm permettant une solution simple pour moderniser vos nez de marche tout en conservant leur structure en aluminium. Il transforme un effet de points lumineux en une ligne continue et homogène.

Référence	SILI 1010 GAINE
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 10
Conditionnement (mètre linéaire)	Vendu au mètre
Largeur max circuit ruban LED (mm)	5
Indice de protection	IP65

Références accessoires	SILI 1010 EMBOUT	SILI 1010 EMBOUT PERCE	SILI 1010 CLIP
------------------------	------------------	------------------------	----------------





DANA


Profilé de penderie l : 15,2 x H : 29,46 mm

DESCRIPTION


Le profilé DANA en aluminium conçu comme barre de penderie permet d’éclairer vos dressings d’une lumière homogène grâce à son capot diffusant. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 12 mm. Pour optimiser l’efficacité du flux lumineux, positionner la barre de manière à orienter la partie inclinée vers l’utilisateur.



Référence	DANA-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 15,2 x H : 29,46
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12

Référence capot	DANA-POLY-DIFF
-----------------	----------------



Références accessoires et technique	DANA-SUPPORT-FIX	DANA-SUSPENSION-FIX
-------------------------------------	------------------	---------------------

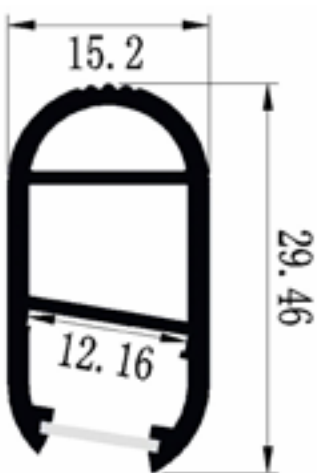

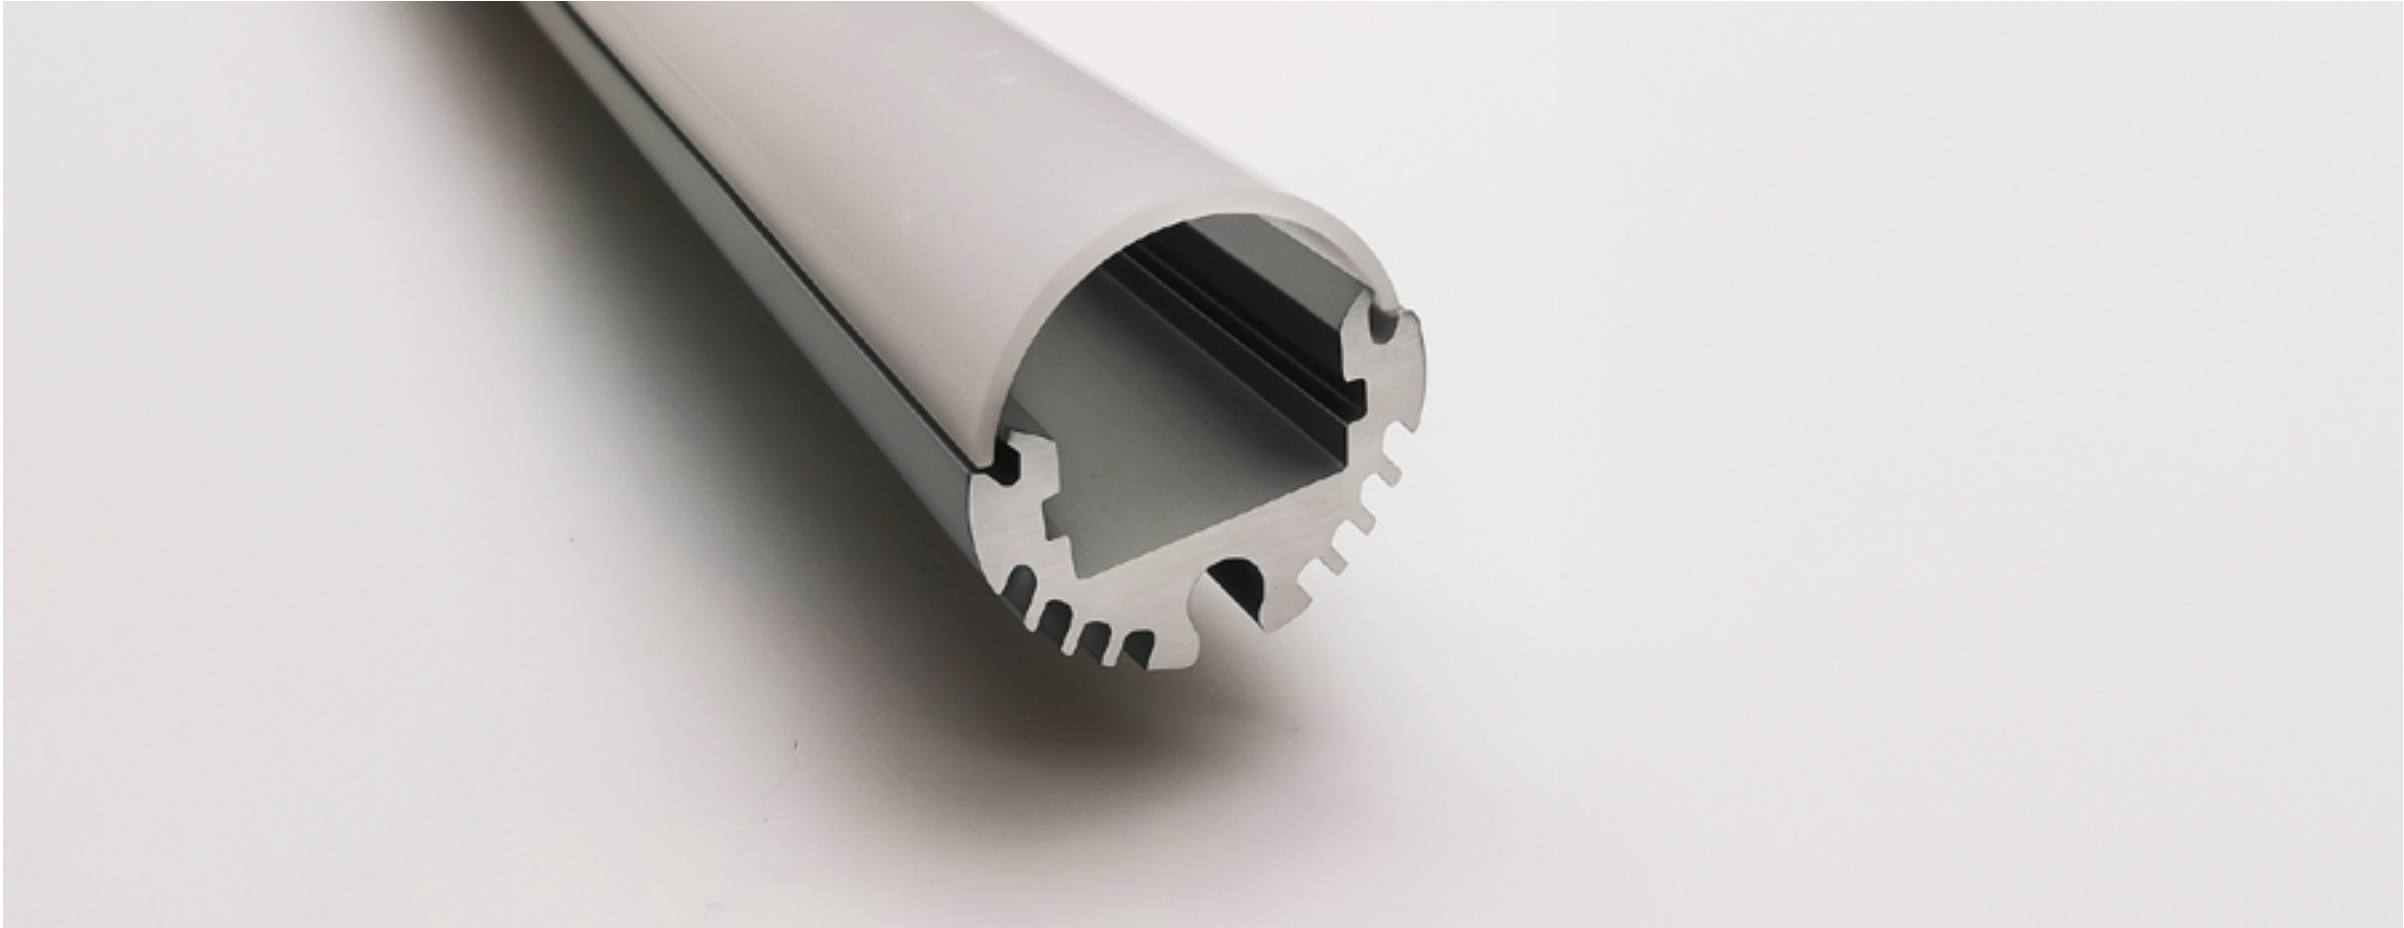

TINA


Profilé Ø20 mm

DESCRIPTION


Le profilé en aluminium TINA permet une intégration discrète et assure une diffusion lumineuse continue et homogène tout en protégeant vos rubans LED. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 12 mm.



Référence	TINA_PROFILE ALU
Dimensions (mm)	l : Ø20
Conditionnement (mètre linéaire)	2,5
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12

Référence capot	TINA_CAPOT DIFFUSANT
-----------------	----------------------



Références accessoires et technique	TINA_EMBOUT ROND TINA_ELINGUE SUSPENSION
-------------------------------------	---



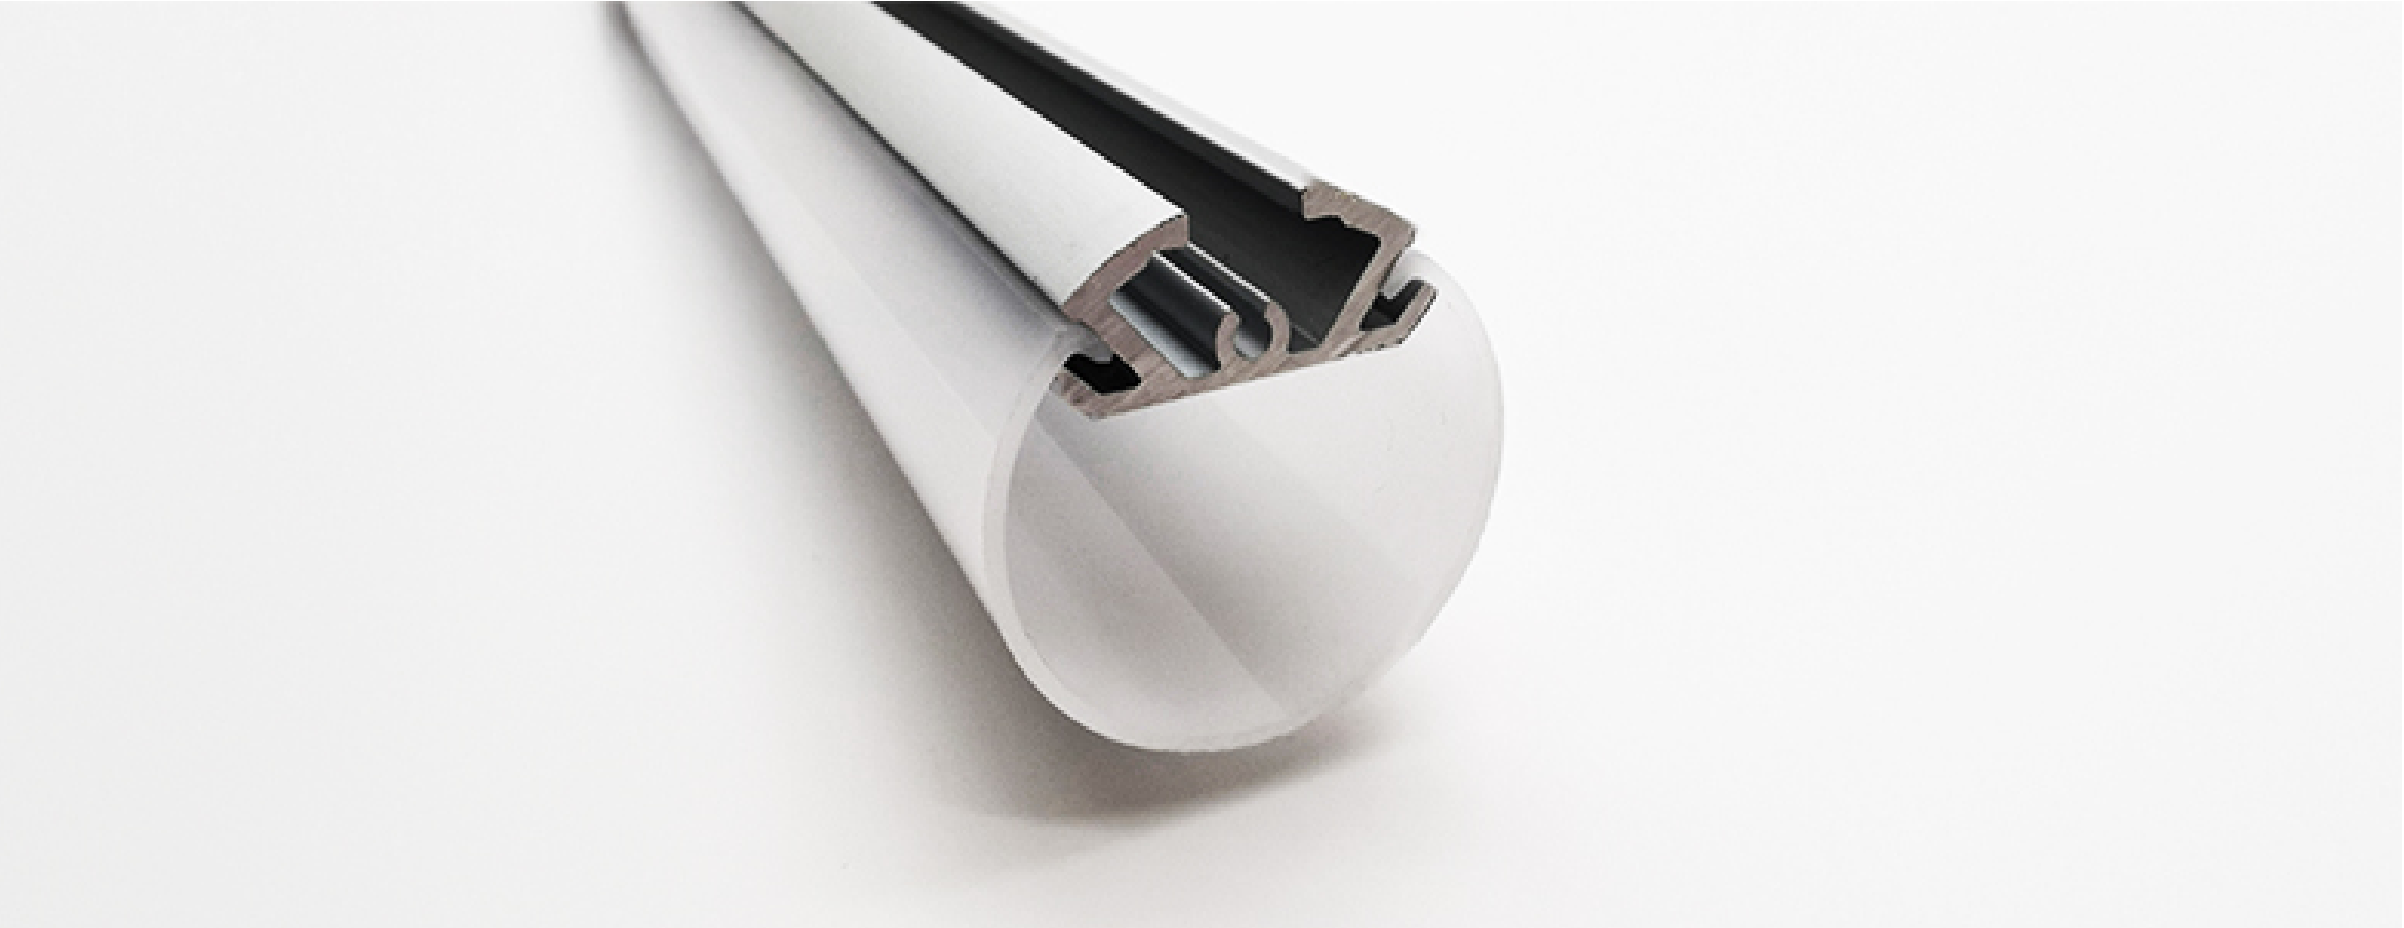

RODO 30


Profilé l : Ø30 mm

DESCRIPTION


Le profilé en aluminium RODO 30 permet une intégration discrète, offre une diffusion lumineuse continue et homogène, tout en assurant une protection pour vos rubans LED. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur allant jusqu’à 20 mm.



Référence	RODO 30 - PROFILE
Dimensions (mm)	l : Ø30
Conditionnement (mètre linéaire)	2
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	20

Référence capot	RODO 30
-----------------	---------



Références accessoires et technique	RODO 30 - EMBOUT	RODO-ELINGUE DE SUSPENSION
-------------------------------------	------------------	----------------------------

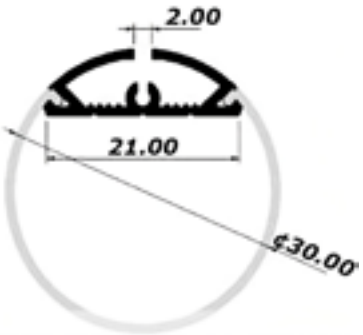

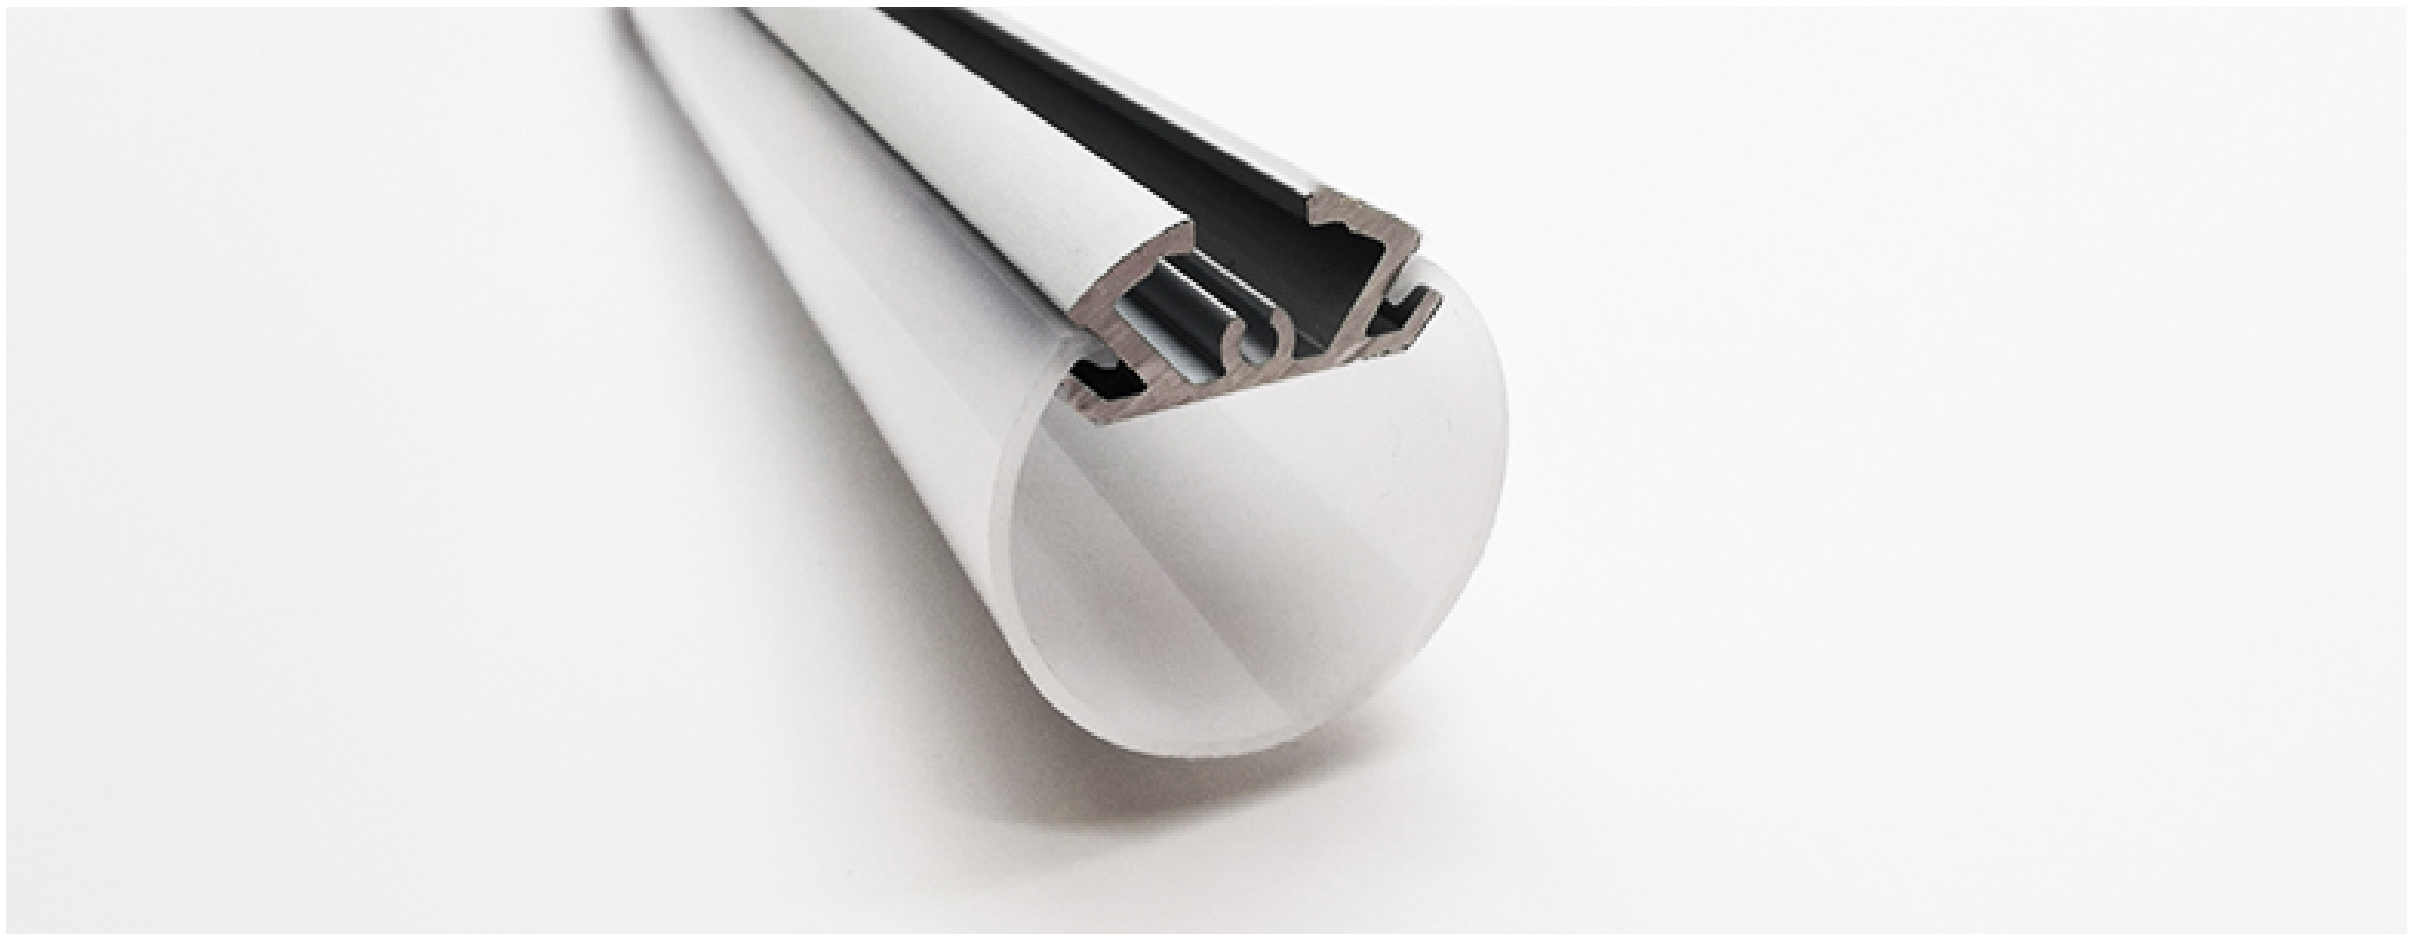

RODO 60

Profilé l : Ø60 mm

DESCRIPTION


Le profilé en aluminium RODO 60 permet une intégration discrète, offre une diffusion lumineuse continue et homogène, tout en assurant une protection pour vos rubans LED. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur allant jusqu’à 29 mm.



Référence	RODO 60 - PROFILE
Dimensions (mm)	l : Ø60
Conditionnement (mètre linéaire)	2
Finition	Aluminium anodisé
Largeur max circuit ruban LED (mm)	29

Référence capot	RODO 60
-----------------	---------



Références accessoires et technique	RODO 60 - EMBOUT	RODO-ELINGUE DE SUSPENSION
-------------------------------------	------------------	----------------------------

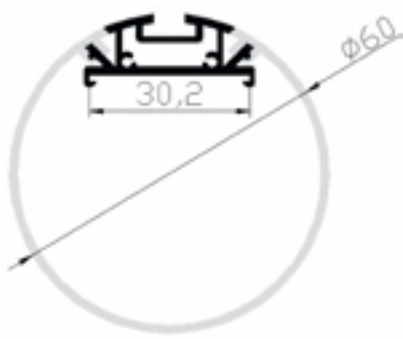

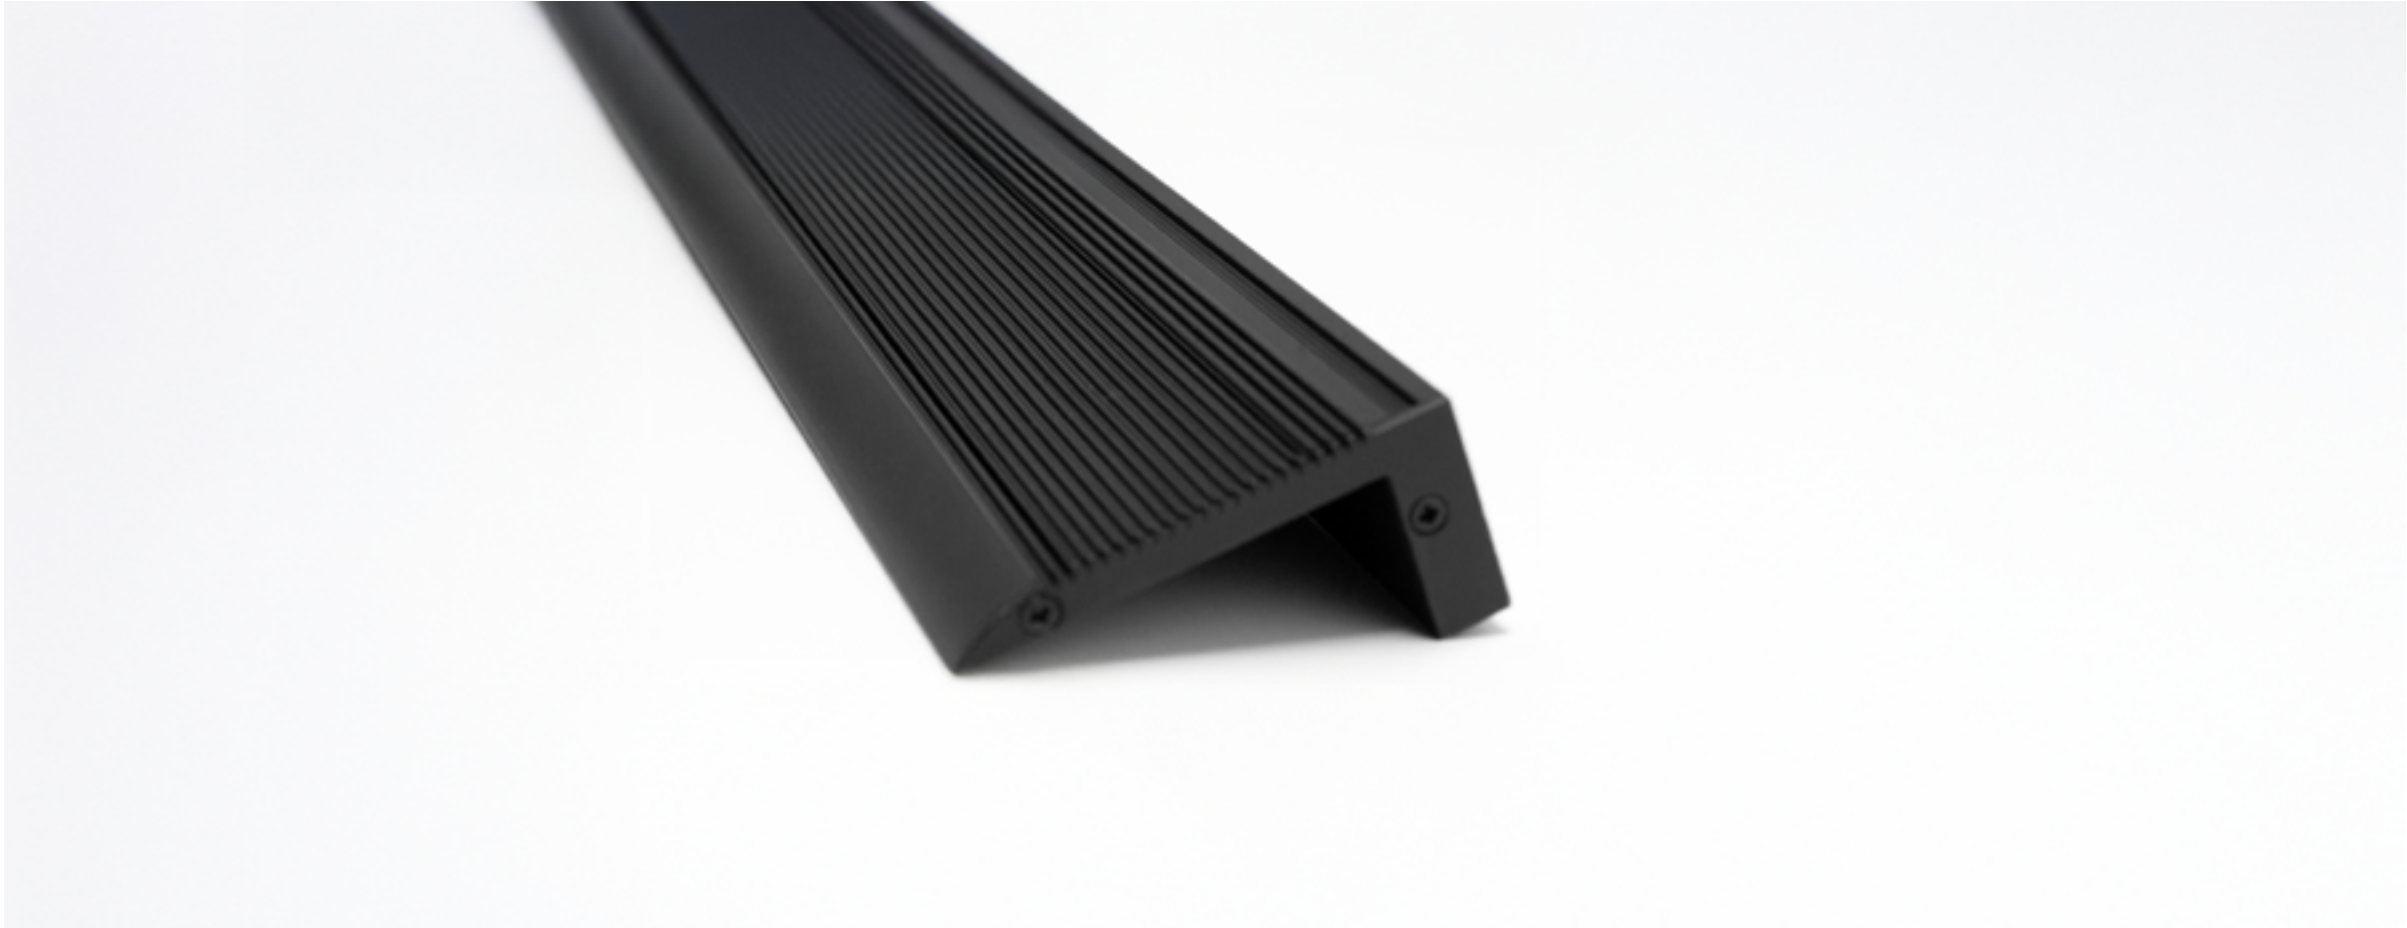

MINI STEP



Profilé nez de marche lumineux l : 64 x H : 29 mm

DESCRIPTION



Le nez de marche MINI STEP allie éclairage et discrétion pour mettre en valeur les reliefs au sol. Idéal pour créer une ambiance unique dans une salle de cinéma, un auditorium, un théâtre ou une salle de réunion, il s'intègre également à vos escaliers d'intérieur. Avec un débord de marche inférieur à 1 cm, il respecte les normes ERP pour garantir sécurité et esthétisme. La lumière peut être intégrée en partie supérieure et/ou partie inférieure (éclairage de contre-marche), respectivement dans la couleur de votre choix. (Si l'assemblage du nez de marche est effectué par vos soins, il est impératif d'appliquer du mastic sur les embouts afin d'éviter toute fuite de lumière).



Référence	MINISTEP-PROFILE
Dimensions (mm)	l : 64 x H : 29
Conditionnement (mètre linéaire)	3
Finition	Aluminium anodisé noir
Largeur max circuit ruban LED (mm)	5

Références capots	MINISTEP-POLY	MINISTEP-POLY-NOIR
-------------------	---------------	--------------------



Références accessoires et technique	MINISTEP-ANTIDERAPANT	MINISTEP-EMBOUT
-------------------------------------	-----------------------	-----------------

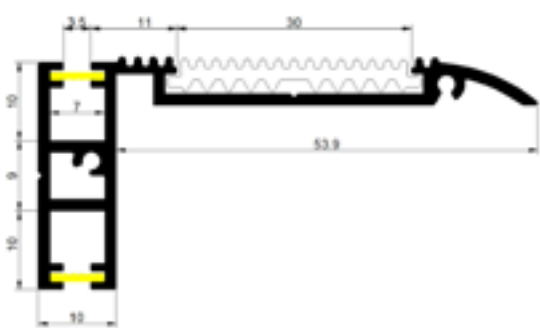

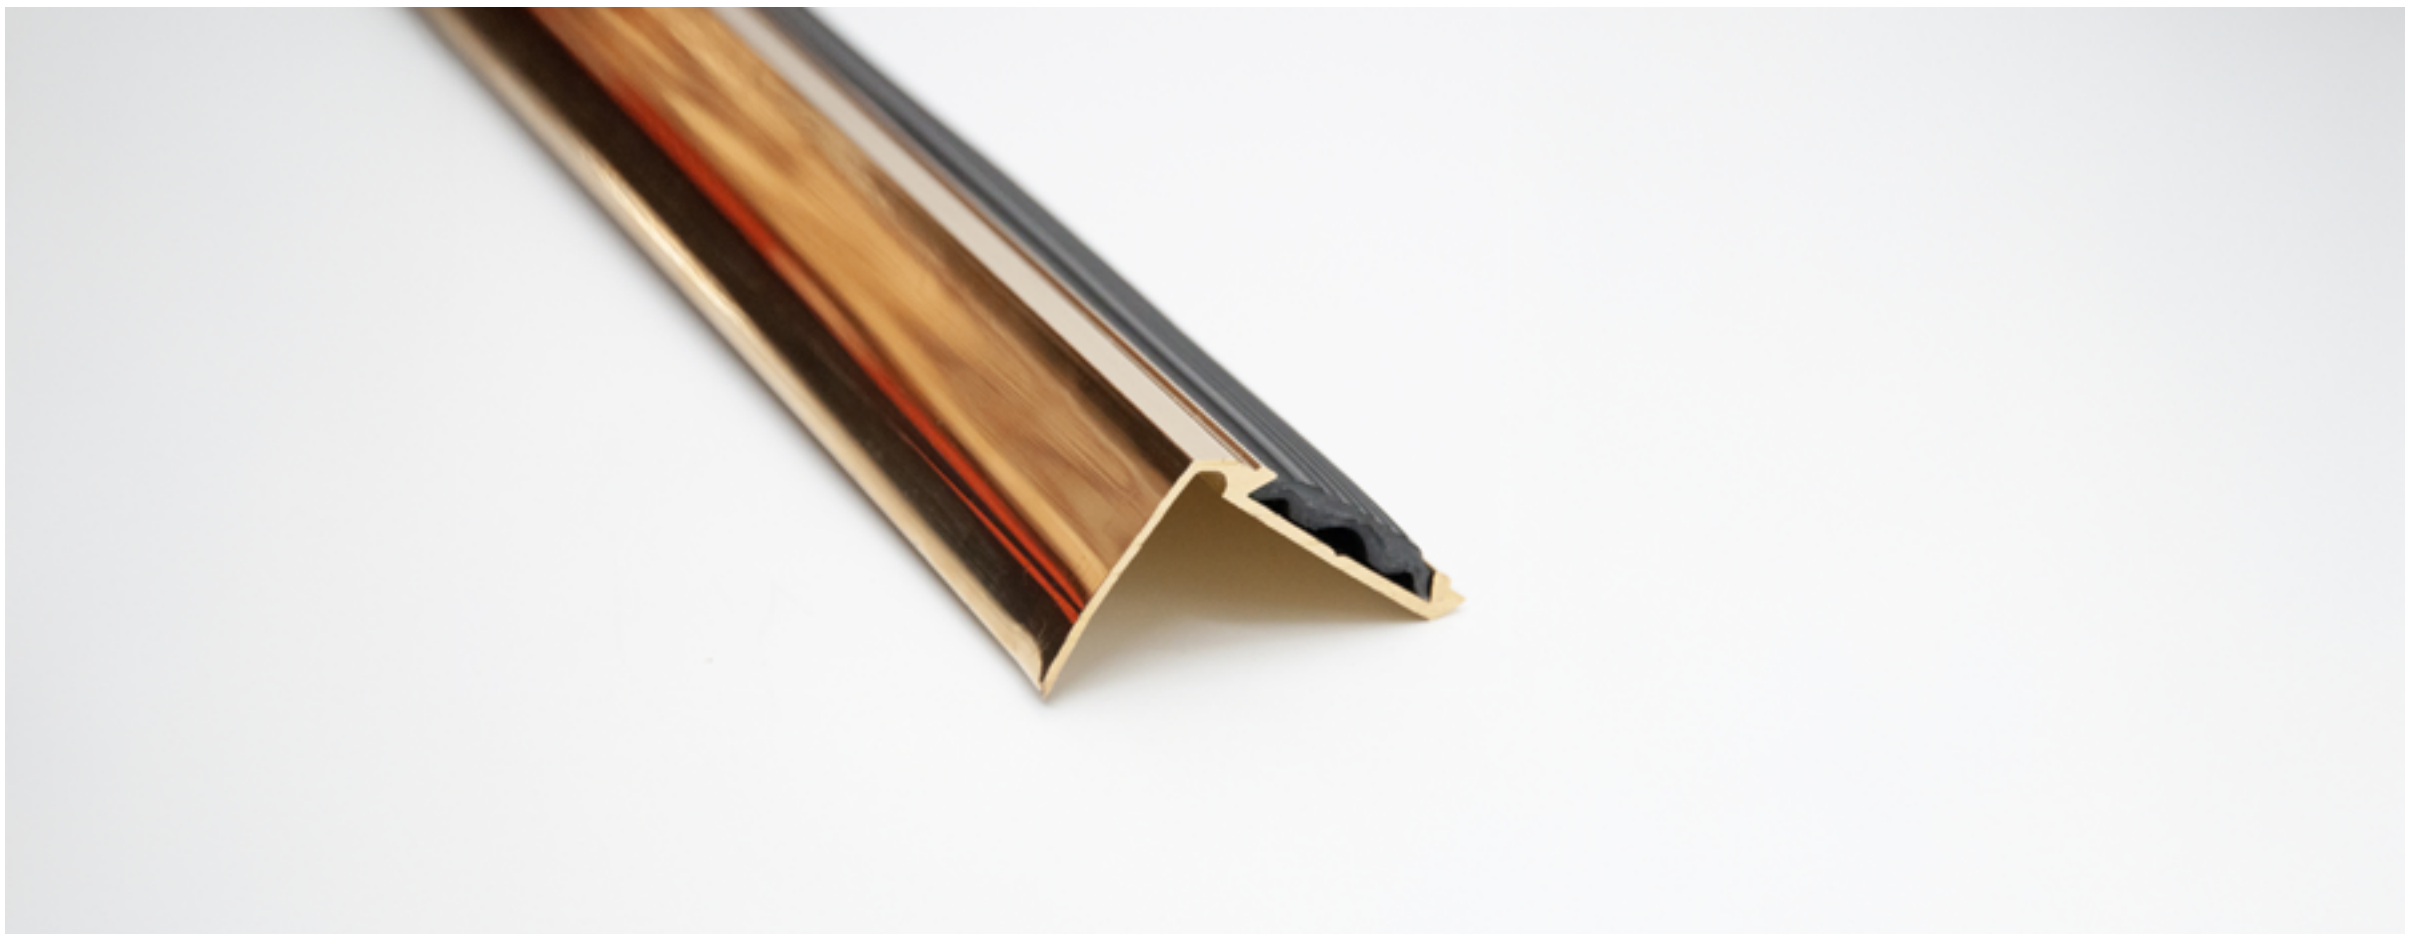

NDM LUXURY STEP LAITON


Profilé nez de marche finition laiton poli l : 40 x H : 32 mm


DESCRIPTION

Le profilé NDM en laiton ajoute une touche luxueuse et une finition élégante à vos escaliers, tout en assurant une protection durable de vos marches. Ses dimensions de l : 40 x H : 32 mm et son conditionnement en barres de 2,5 m en font une solution adaptée à divers projets.

Référence	NEZ DE MARCHE LUXURY STEP LAIT
Dimensions (mm)	l : 40 x H : 32
Conditionnement (m)	2,5
Finition	Laiton poli

SCHEMA TECHNIQUE

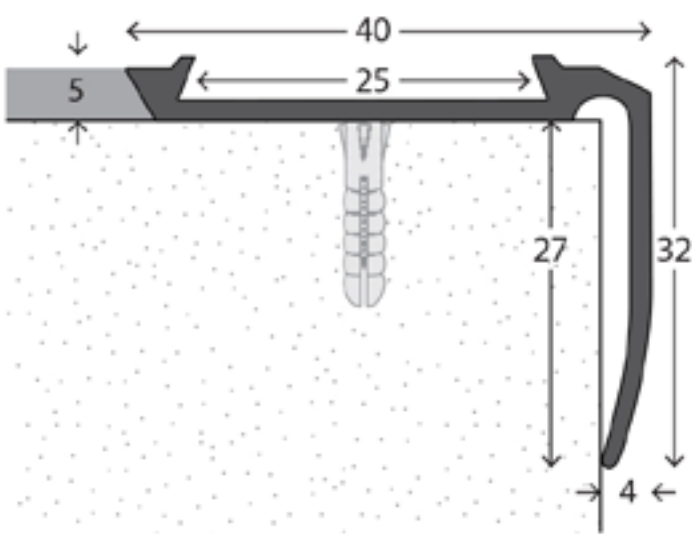



HERA


Profilé plinthe l : 13 x H : 80 mm

DESCRIPTION


Le profilé plinthe HERA, en aluminium anodisé incolore, permet de créer un effet de plinthe lumineuse. Il peut accueillir des rubans LED d’une largeur maximale de 12 mm.


Référence	PLINTHE-HERA
Dimensions (mm)	l : 13 x H : 80
Conditionnement (mètre linéaire)	2
Finition	Aluminium anodisé incolore
Largeur max circuit ruban LED (mm)	12

Références capot	PLINTHE-HERA-POLY-BL
------------------	----------------------



SCHEMA TECHNIQUE

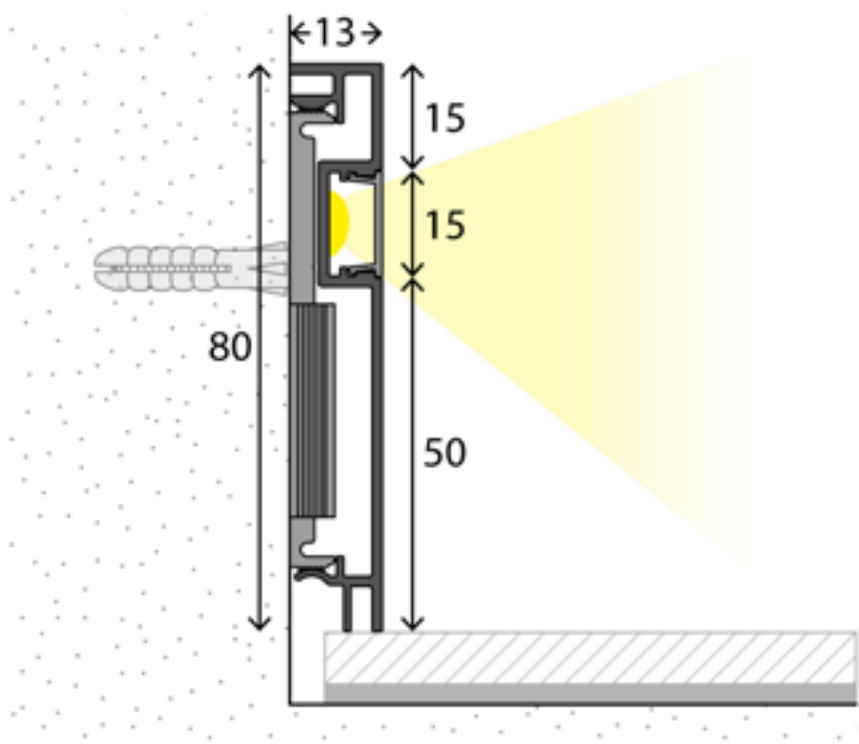



ZEUS


Profilé plinthe l : 13 x H : 80 mm

DESCRIPTION

Le profilé ZEUS, en aluminium anodisé incolore, permet de créer un effet de plinthe lumineuse. Il est compatible avec des rubans LED d’une largeur maximale de 9 mm.

Référence	ZEUS PLINTHE LUMINEUSE
Dimensions (mm)	l : 13 x H : 80
Conditionnement (mètre linéaire)	2
Finition	Aluminium anodisé incolore
Largeur max circuit ruban LED (mm)	9

SCHEMA TECHNIQUE

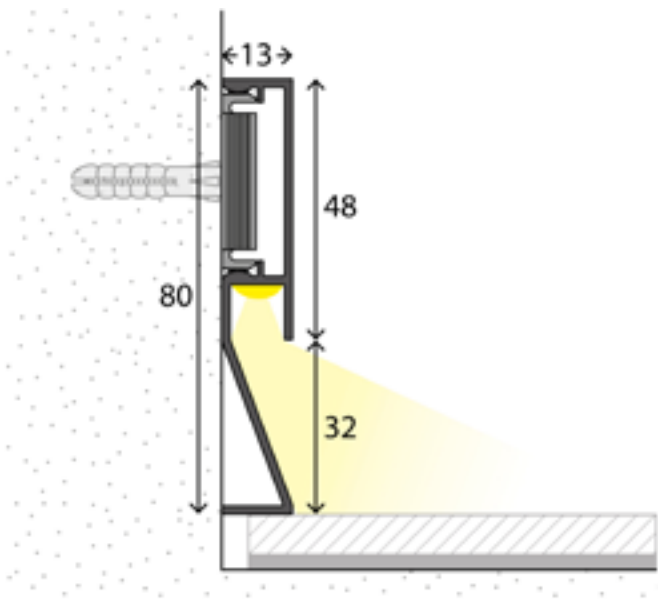



RUBANS LED



COB 7 W SLIM

P.56-57



COB 8 W

P.58-59



COB 10 W SLIM

P.60-61



**COB 10 W
TANGENTIEL**

P.62-63



**COB 10 W
SAUNA**

P.64



COB 15 W

P.65-66




DOB 15 W

P.67-68



8 W 48 V

P.69-70

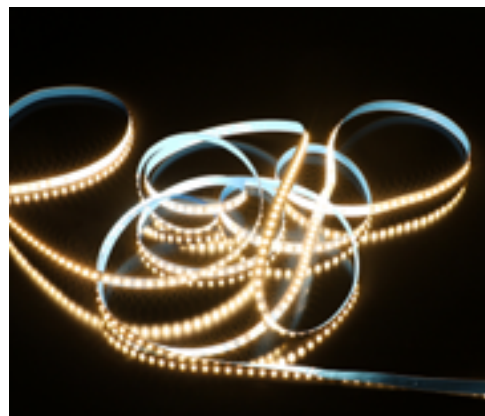

9,6 W

P.71-72




**GUIRLANDE
DE CHANTIER**

P.73



18 W

P.74

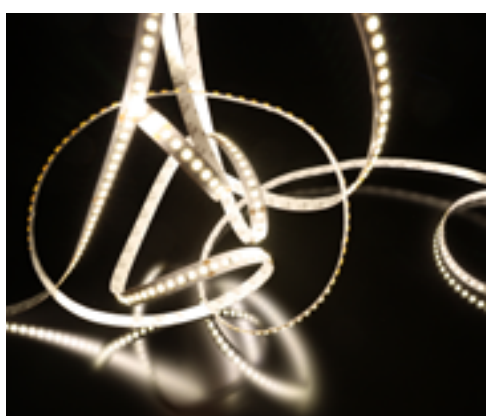

**19,2 W HAUTE
LUMINOSITE**

P.75-76



COB 10 W SLIM

P.77-78



COB 10 W

P.79-80



CCT

P.81-82




RVB

P.83



RVBW

P.84-85



RUBI-COB384


Ruban LED 384 homogène, 7 W/m, largeur 5 mm

DESCRIPTION

Le RUBI-COB384 permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 384 LED par mètre. Sécable tous les 42 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de seulement 5 mm, il s’intègre de manière discrète et presque invisible dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


Références	2700K5MM
Tension d’alimentation (VDC)	24
Puissance au mètre (W)	7
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm/m)	750
Angle d’éclairage (°)	135
Nombre de LED au mètre	384
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +60
Sécabilité (mm)	42
Conditionnement (m)	5
Largeur du circuit (mm)	5
IRC	>90
Indice de protection	20
Dimmable	Oui

PHOTOMÉTRIE

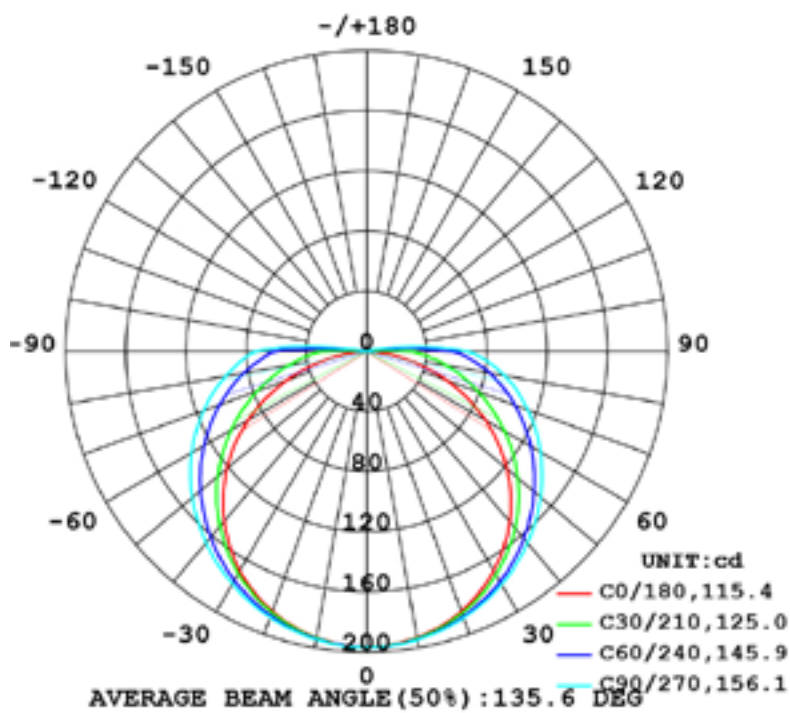


2700K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

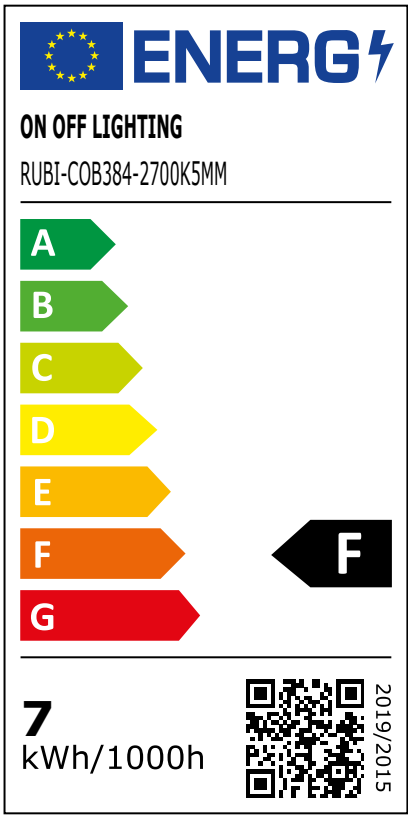

2700K





RUBI-COB320 ESSENTIEL

Ruban LED 320 homogène, 8 W/m, largeur 8 mm

DESCRIPTION

Le RUBILIGHT COB 320 ESSENTIEL offre un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 320 LED par mètre. Sécable tous les 50 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit de 8 mm de largeur, il s’intègre discrètement et presque invisiblement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


Références	2200K	2700K	3000K	4000K
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	8	8	8	8
Flux lumineux (lm/m)	850	960	1030	1080
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000
Angle d’éclairage (°)	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	320	320	320	320
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	8	8	8	8
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES


Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB8	RUBI_CONNEC RACCORCOB8
------------------------	----------------------	------------------------




PHOTOMÉTRIE

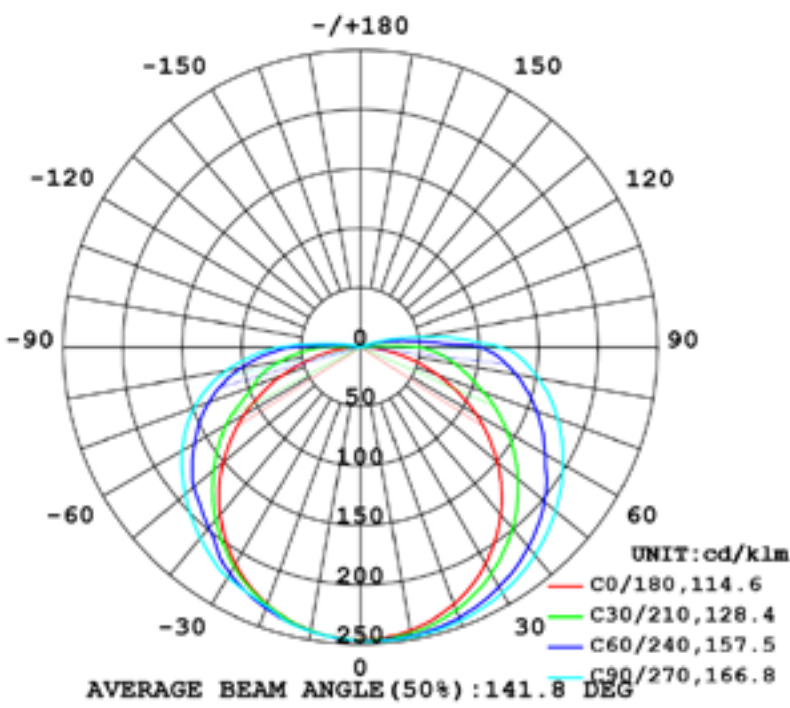

2700K

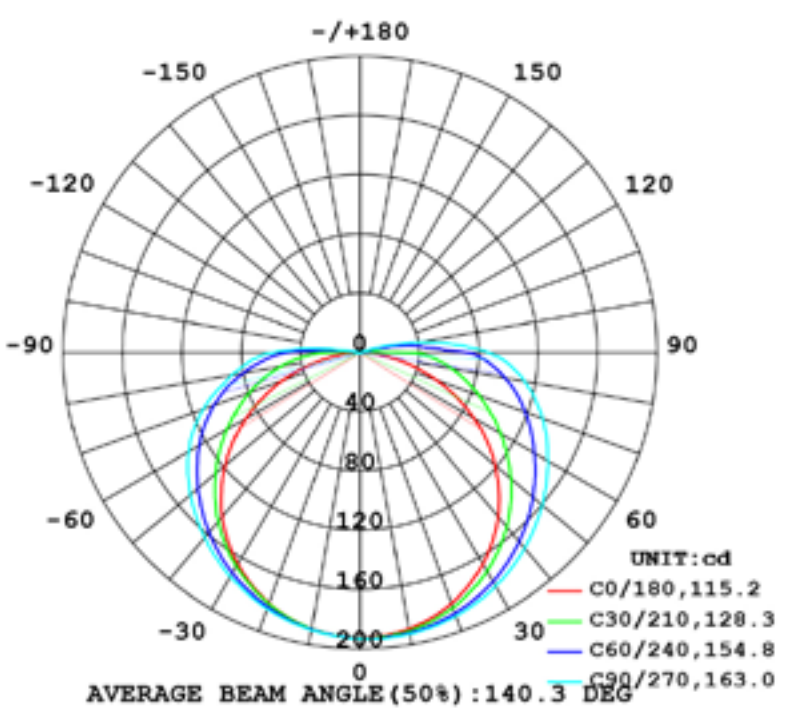


3000K

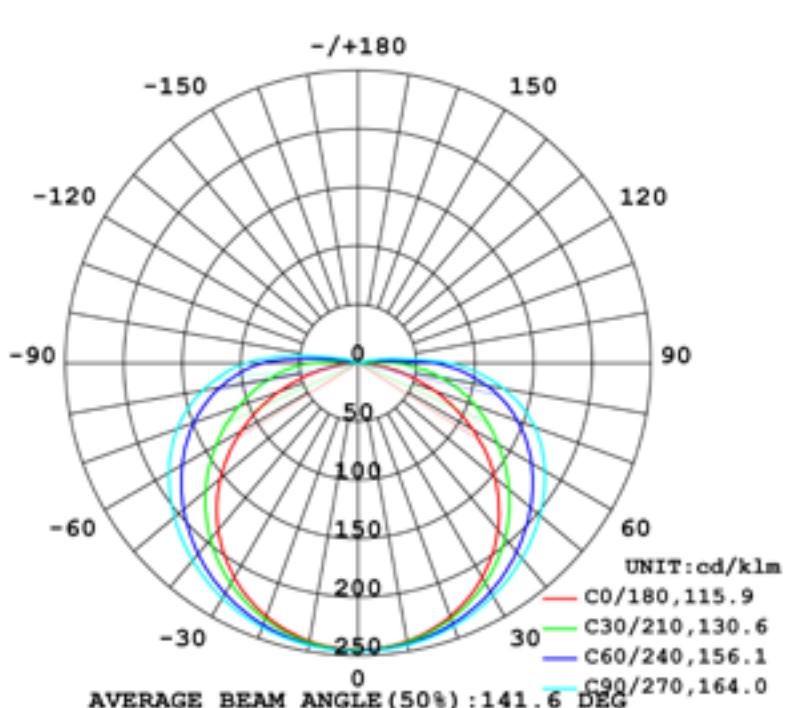

4000K





RUBI-COB603


Ruban LED 603 homogène, 10 W/m, largeur 5 mm

DESCRIPTION


Le RUBI-COB603 permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 528 LED par mètre. Sécable tous les 45,45 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de seulement 5 mm, il s’intègre de manière discrète et presque invisible dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	2200K5MM	3000K5MM	4000K5MM	6000K5MM
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	10	10	10	10
Température de couleur (K)	2200	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm/m)	800	900	975	1050
Angle d’éclairage (°)	170	170	170	170
Nombre de LED au mètre	528	528	528	528
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	45,45	45,45	45,45	45,45
Conditionnement (m)	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	5	5	5	5
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	20	20	20	20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui


PHOTOMÉTRIE

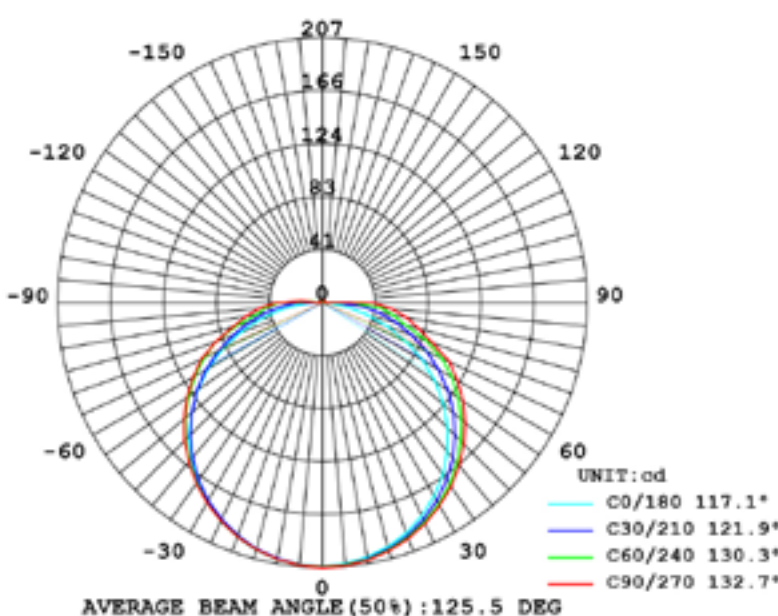


2200K

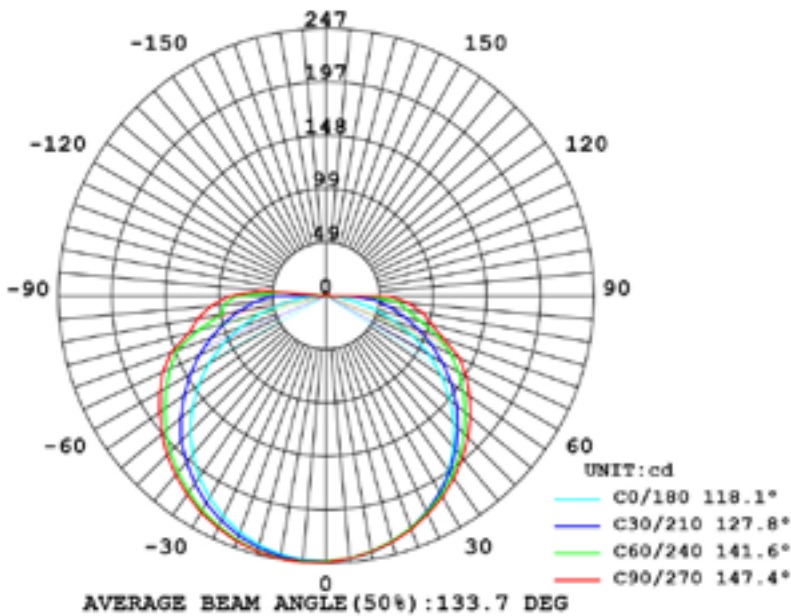

3000K


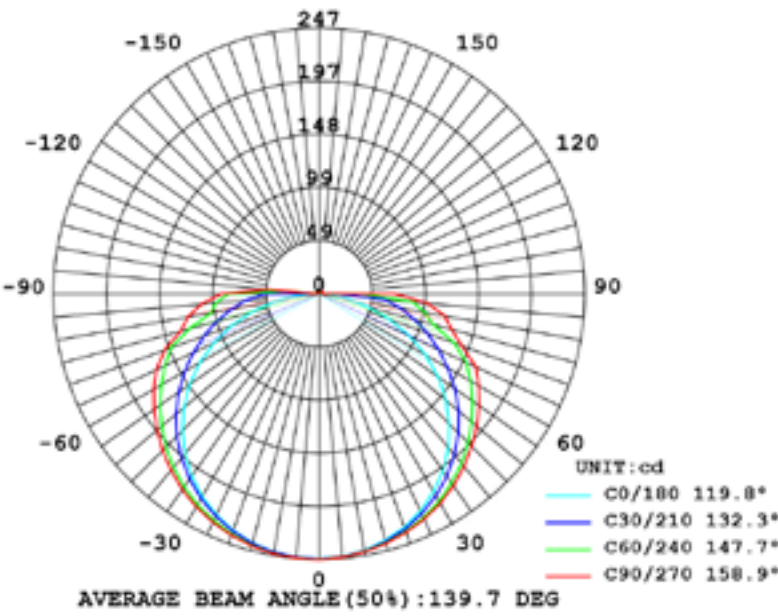


4000K

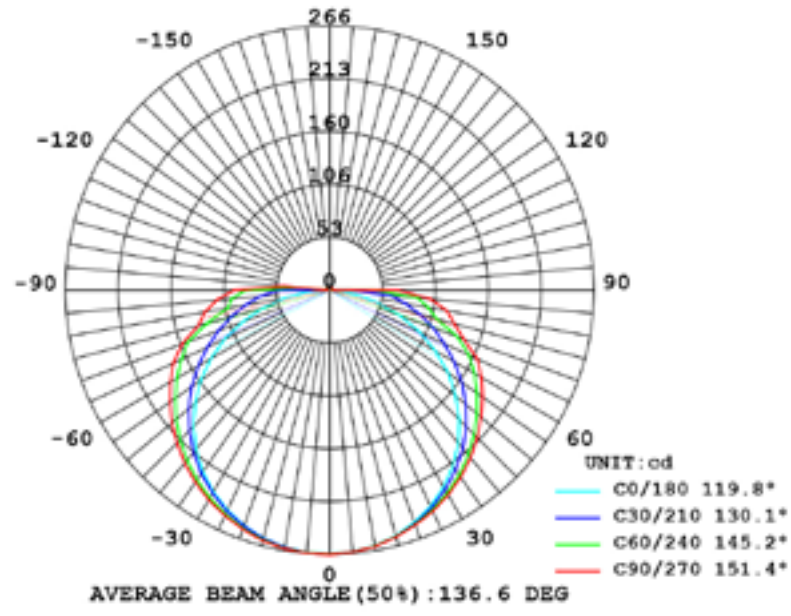

6000K



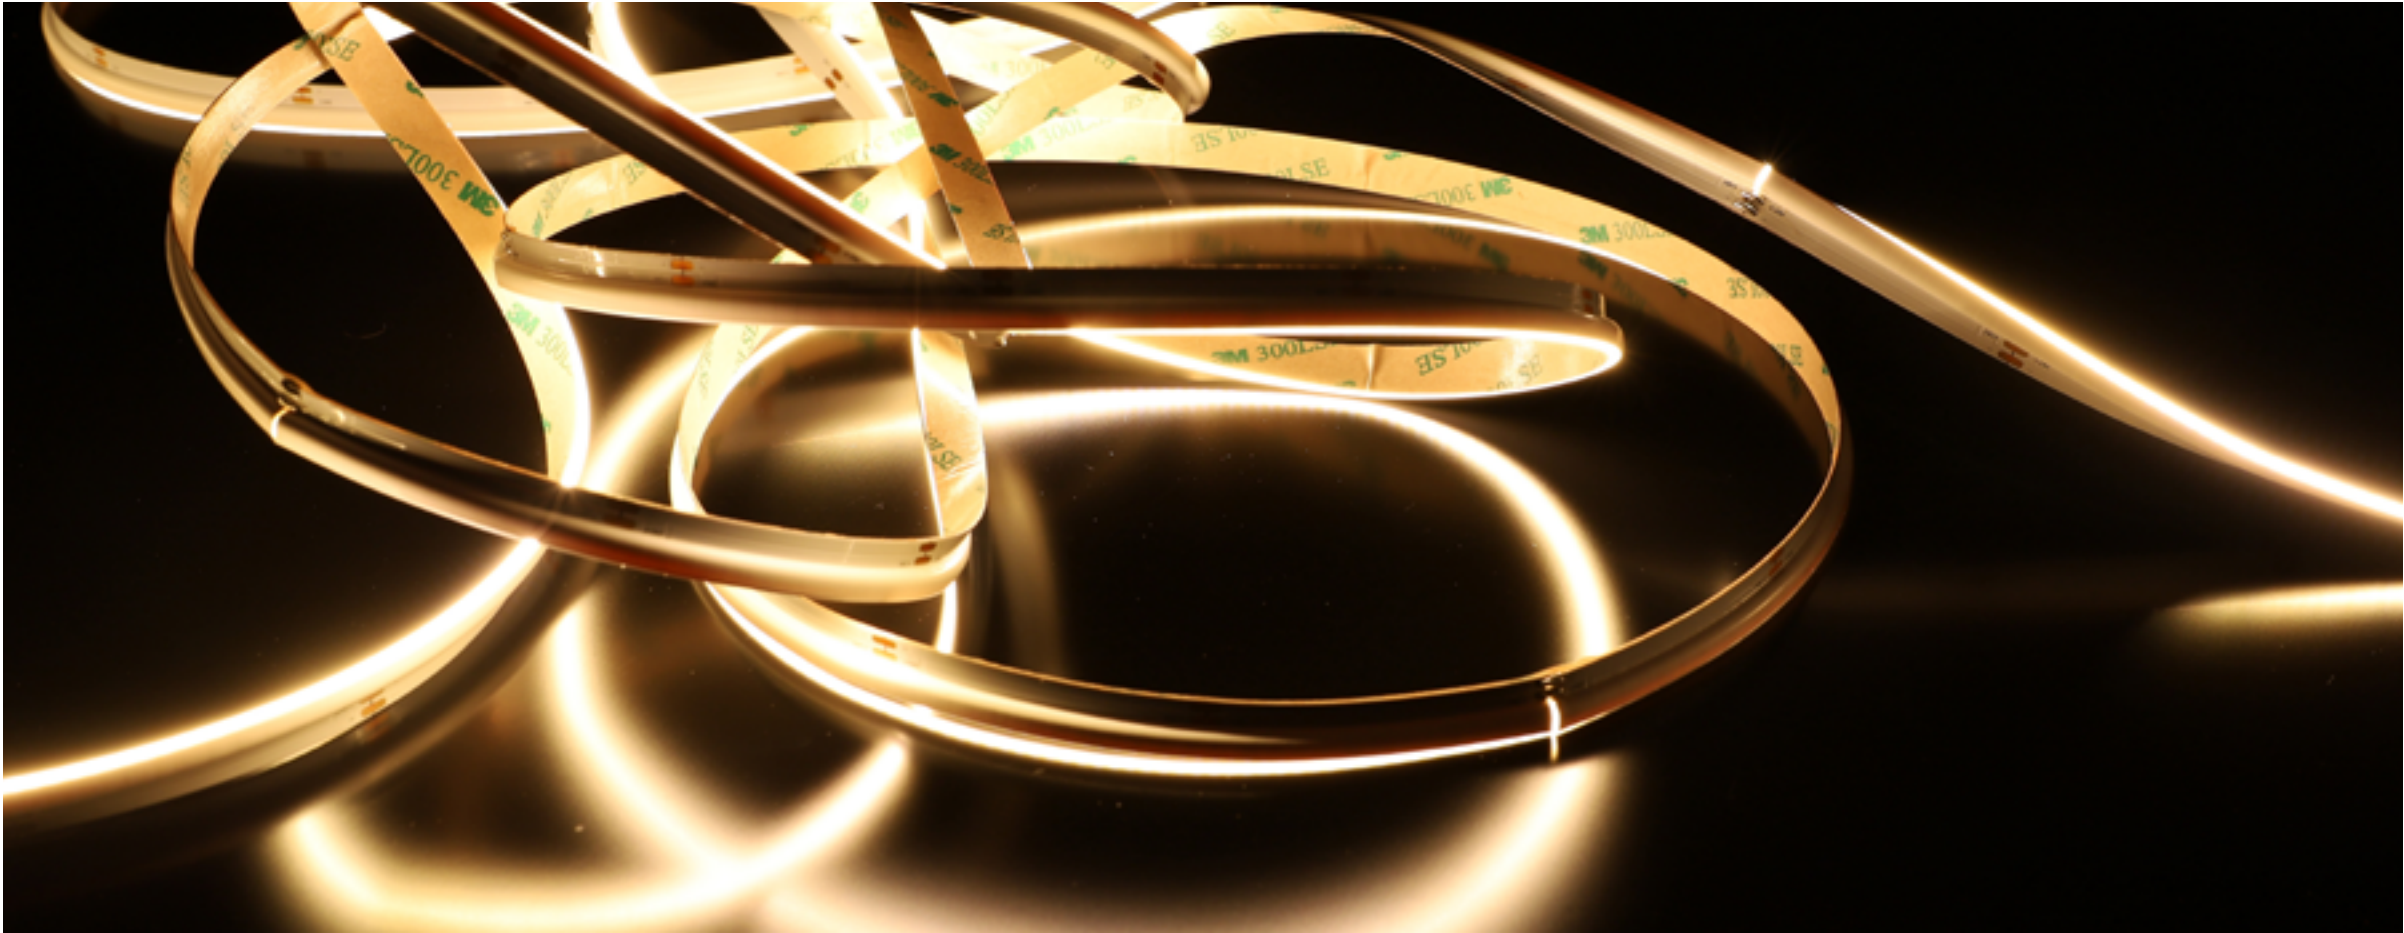

RUBI-COB378 TANGENTIEL


Ruban LED 378 TANGENTIEL, 10 W/m, largeur 10 mm

DESCRIPTION


Le RUBI-COB378 TANGENTIEL permet un éclairage tangentiel homogène et sans rupture grâce à sa densité de 378 LED par mètre. Sécable tous les 55 mm, il s’ajuste facilement à vos besoins. Son circuit étroit de 10 mm s’intègre de manière discrète dans vos installations. Dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	2200K	3000K	4000K
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24
Puissance au mètre (W)	10	10	10
Température de couleur (K)	2200	3000	4000
Flux lumineux (lm/m)	350	450	500
Angle d’éclairage (°)	120	120	120
Nombre de LED au mètre	378	378	378
Sécabilité (mm)	55	55	55
Conditionnement (m)	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10
IRC	>90	>90	>90
Indice de protection	20	20	20
Dimmable	Oui	Oui	Oui


PHOTOMÉTRIE

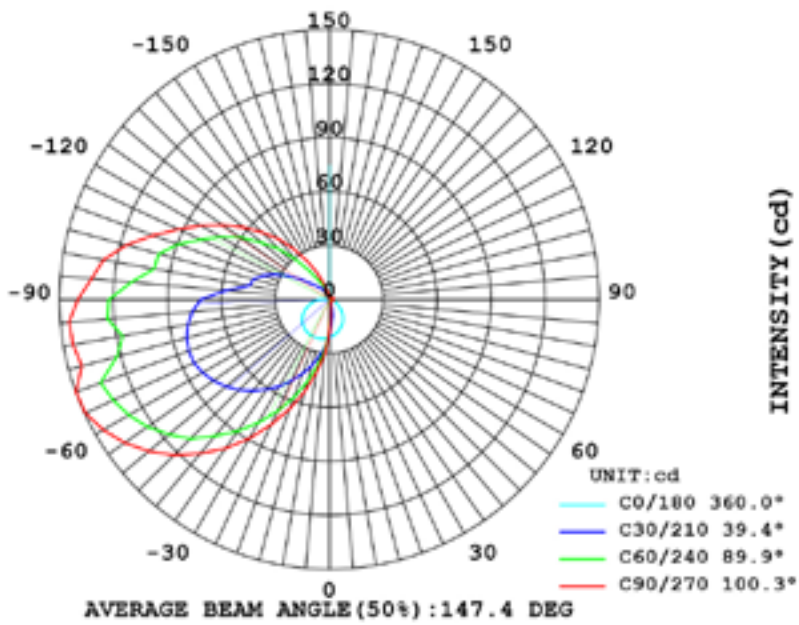

2200K

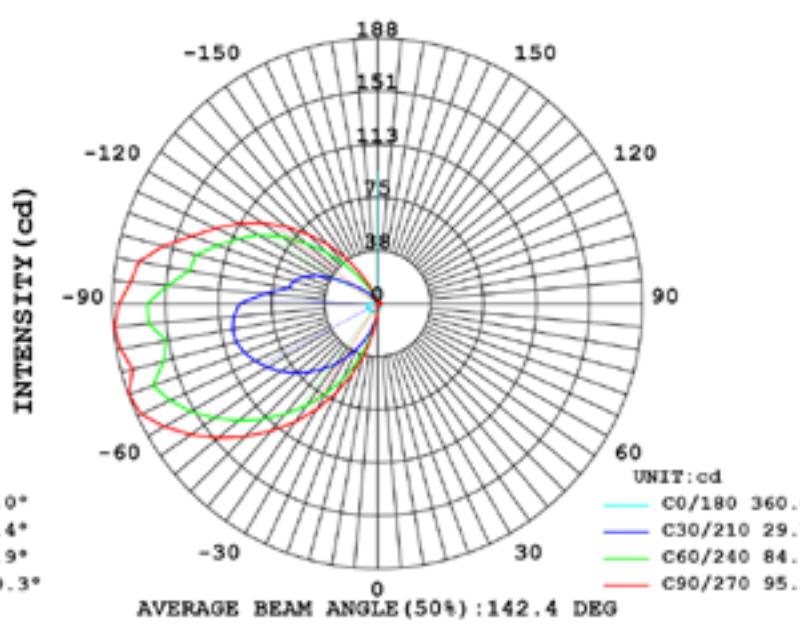


3000K

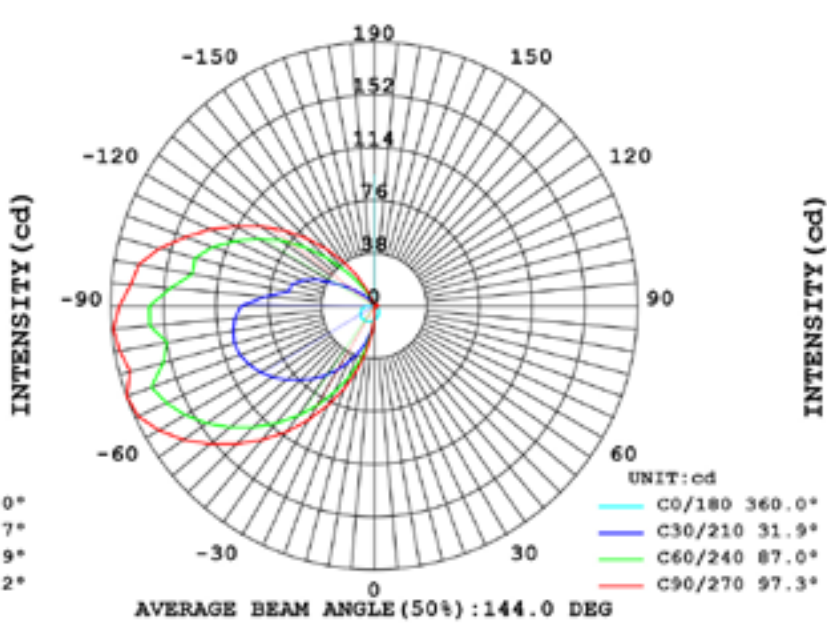

4000K





RUBI-COB480-3000KIP67 HT


Ruban LED 480 HAUTE TEMPÉRATURE, 10 W/m, largeur 10 mm

DESCRIPTION

Le RUBILIGHT COB480 HT est un ruban LED haute densité (480 LED/m) offrant un éclairage homogène, idéal pour les environnements chauds comme les saunas. Grâce à son enrobage en silicone, il résiste à une température pouvant atteindre 100 °C et bénéficie de l'indice de protection IP67. Avec une largeur de seulement 10 mm et une sécabilité tous les 50 mm, il s'intègre discrètement dans toutes les installations. Livré en bobine de 5 m, il est également dimmable.

Référence	RUBI-COB480-3000KIP67 HT
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance au mètre (W)	10
Flux lumineux (lm/m)	950
Température de couleur (K)	3000
Angle d'éclairage (°)	120
Nombre de LED au mètre	480
Température de fonctionnement (°C)	jusqu'à 100
Sécabilité (mm)	50
Conditionnement (m)	5
Largeur du circuit (mm)	10
IRC	>90
Indice de protection	IP67
Dimmable	Oui





RUBI-COB480 HE

Ruban LED 480 HE, 15 W/m, largeur 10 mm


DESCRIPTION

Le RUBILIGHT COB 480 HE permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 480 LED par mètre. Sécable tous les 50 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de 10 mm, il s’intègre discrètement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	15	15	15	15	15
Flux lumineux (lm/m)	1650	1800	1890	2025	2025
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000	6500
Angle d’éclairage (°)	180	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	480	480	480	480	480
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10	10	10
IRC	>95	>95	>95	>95	>95
R9	63	50	50	66	77
Indice de protection	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui


ACCESSOIRES

Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB10	RUBI_CONNEC RACCORCOB10
------------------------	-----------------------	-------------------------

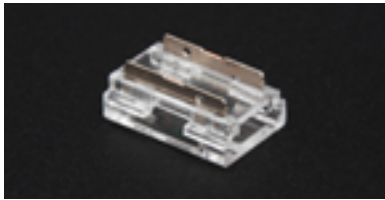


PHOTOMÉTRIE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

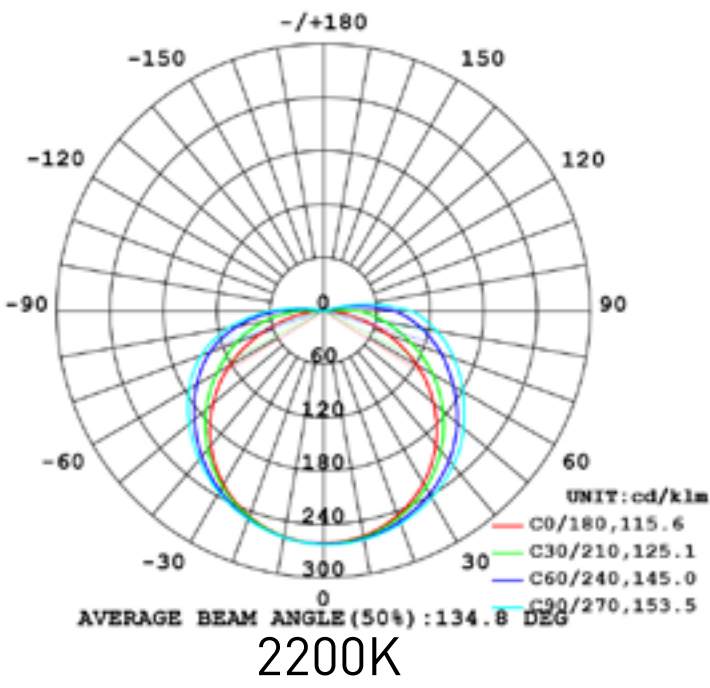


2200K


COURBE CHROMATIQUE

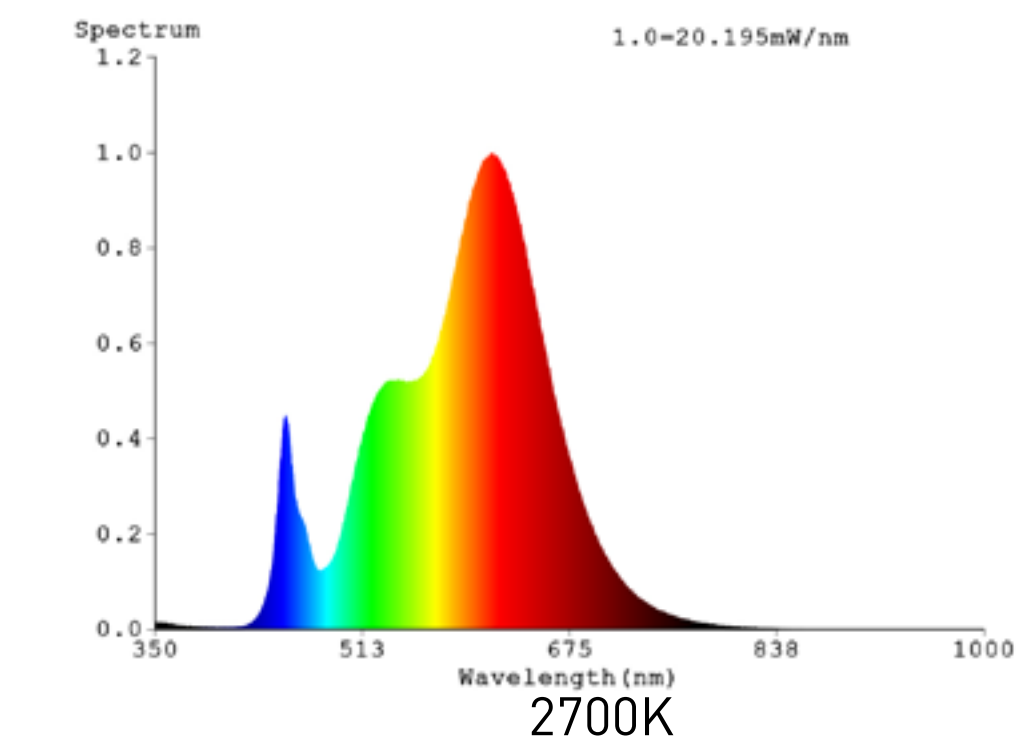


2700K

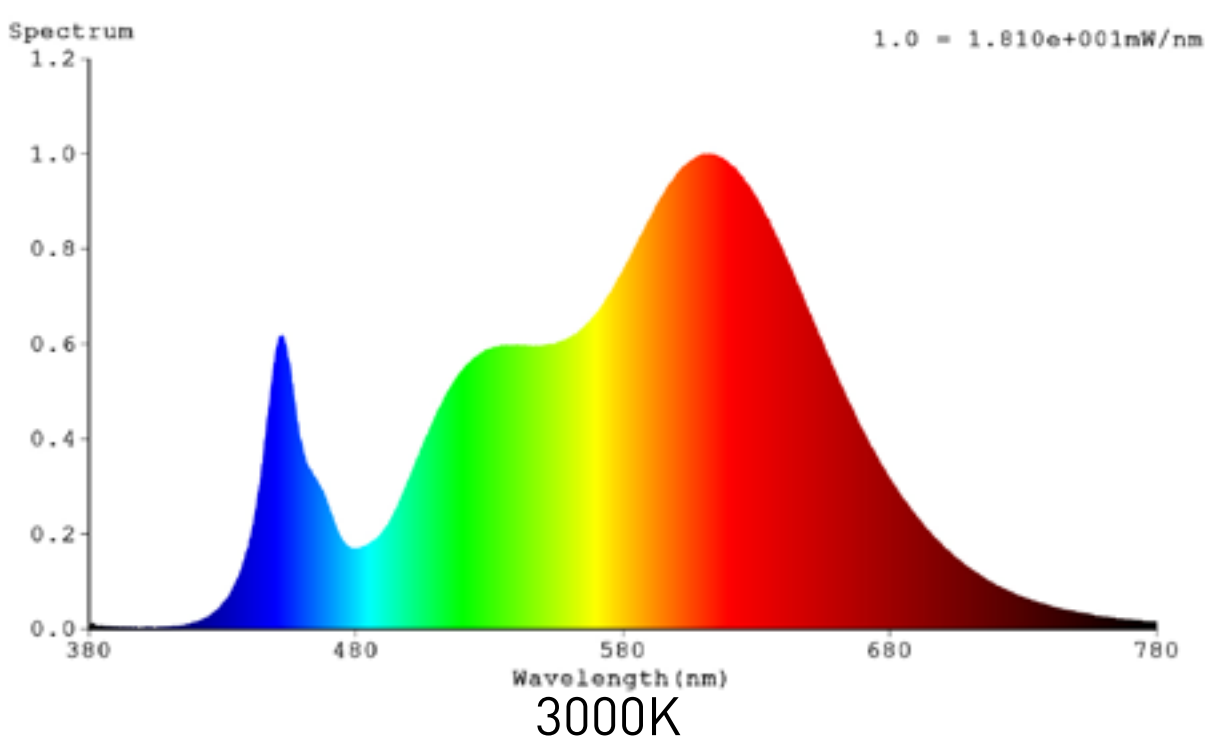

3000K

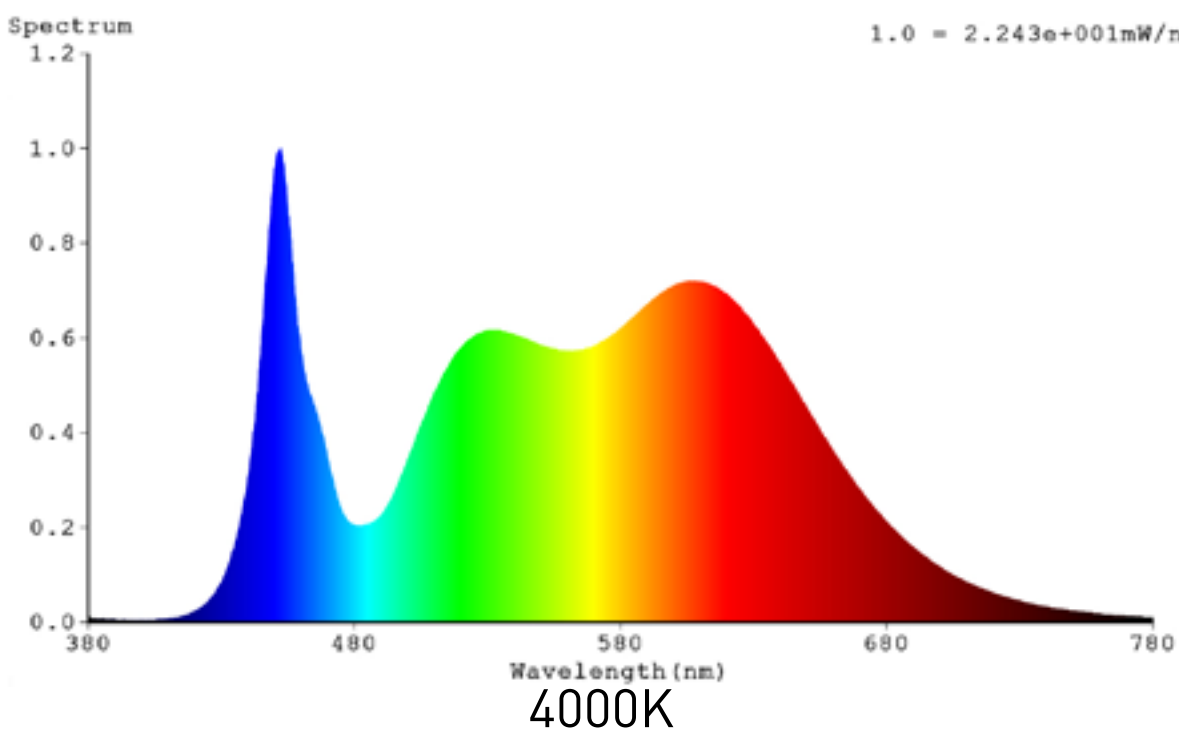

4000K

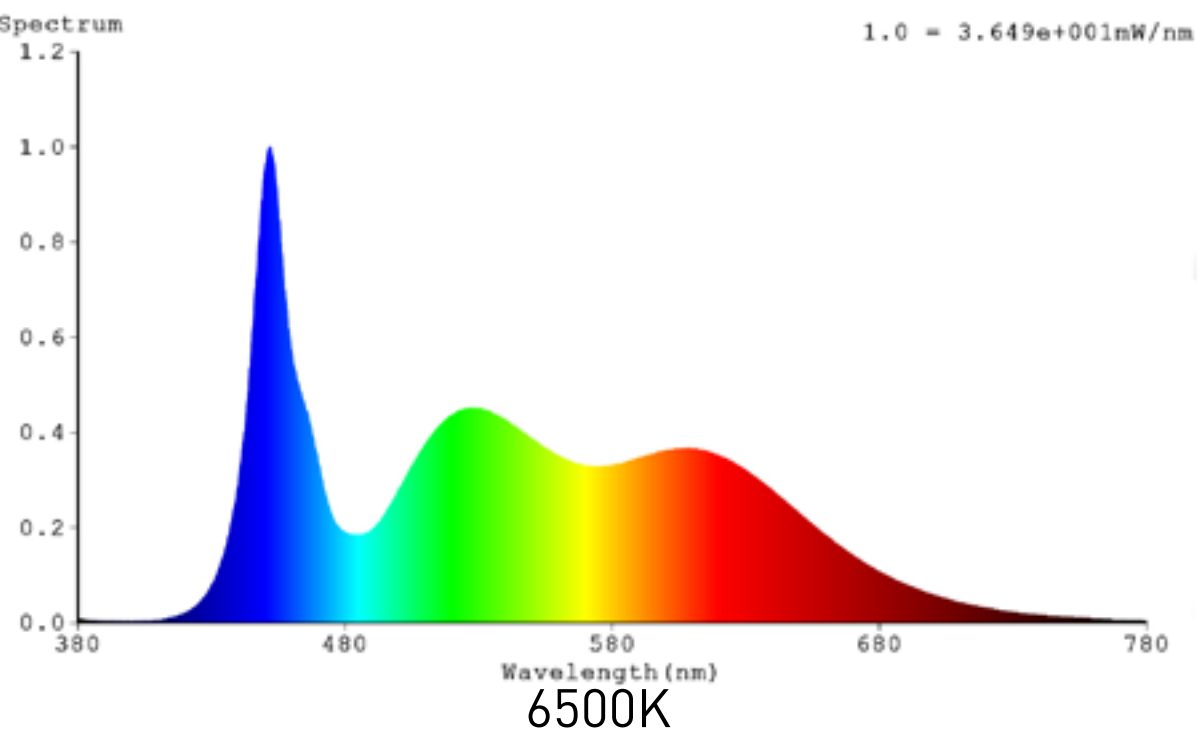

6500K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE



2200K



2700K



3000K




4000K



6500K





RUBI-DOB288 HE

Ruban LED DOB 288 HE, 15 W/m, largeur 10 mm


DESCRIPTION

Le RUBILIGHT DOB 288 HE permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 288 LED par mètre. Sécable tous les 27,77 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de 10 mm, il s’intègre discrètement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


Références	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	15	15	15	15	15
Flux lumineux (lm/m)	2050	2145	2205	2325	2325
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000	6500
Angle d’éclairage (°)	180	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	288	288	288	288	288
Sécabilité (mm)	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Conditionnement (m)	5	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10	10	10
IRC	>95	>95	>95	>95	>95
R9	52	52	52	62	78
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES


Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB10	RUBI_CONNEC RACCORCOB10
------------------------	-----------------------	-------------------------


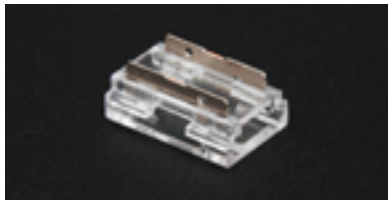


COURBE CHROMATIQUE

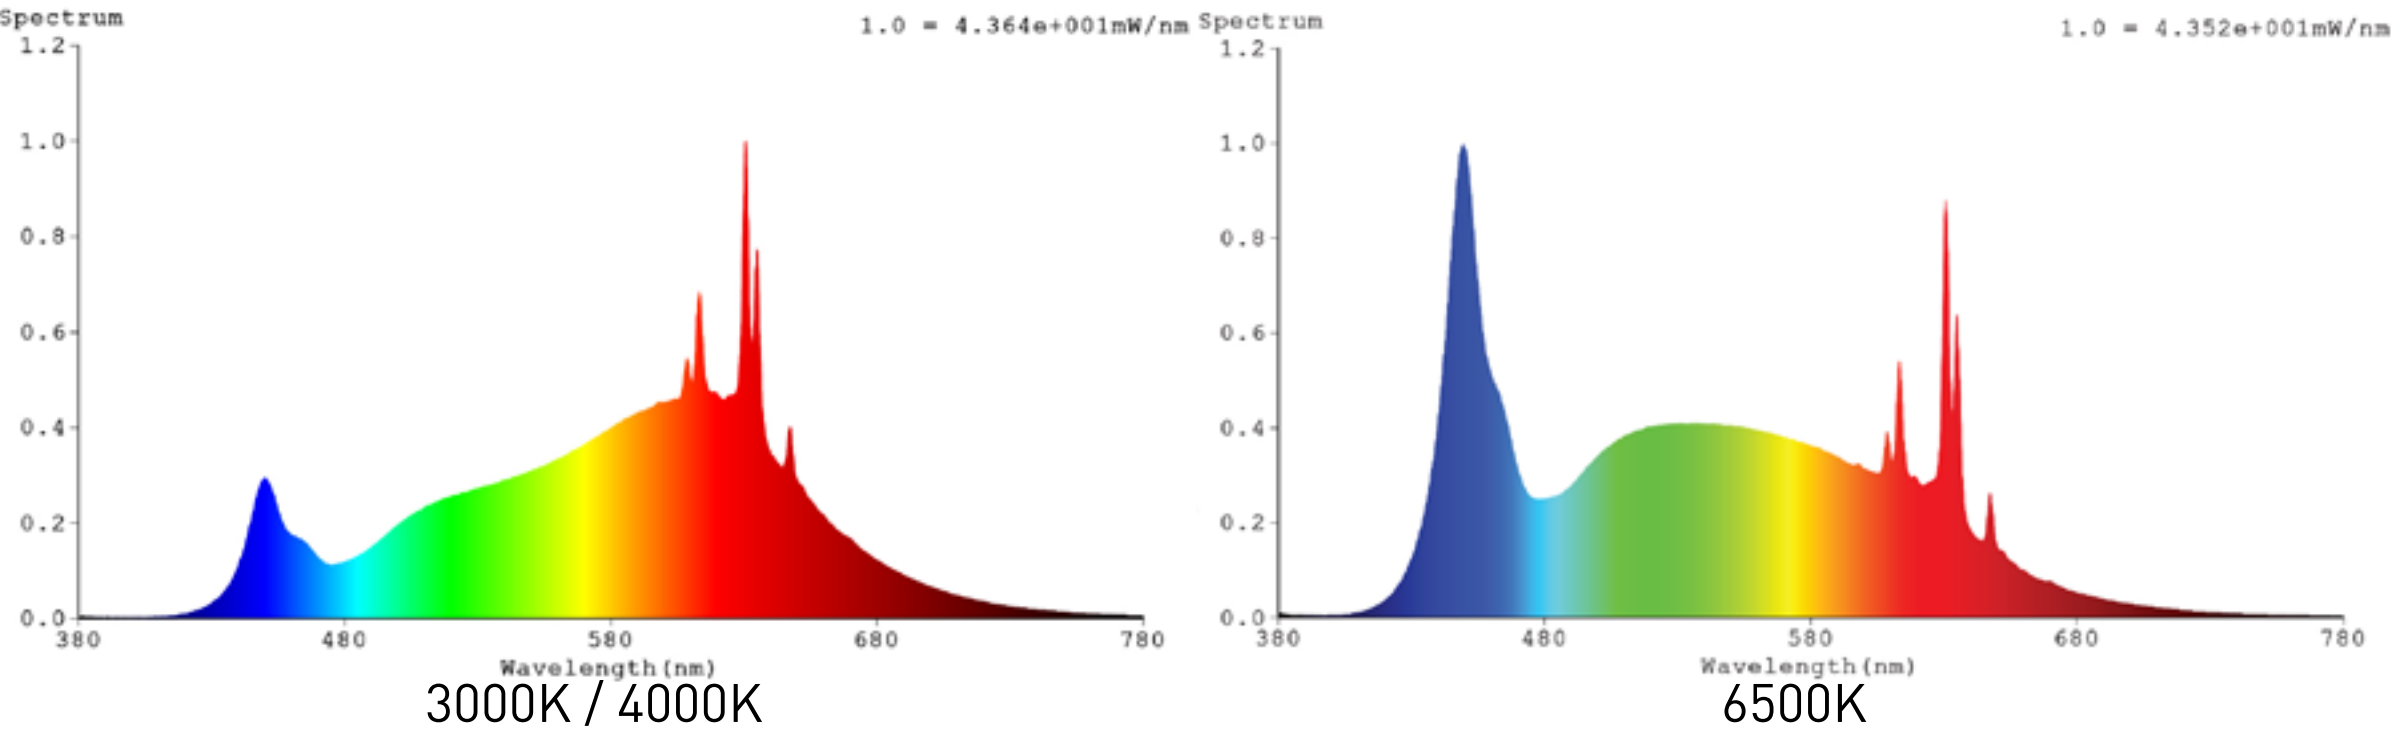

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

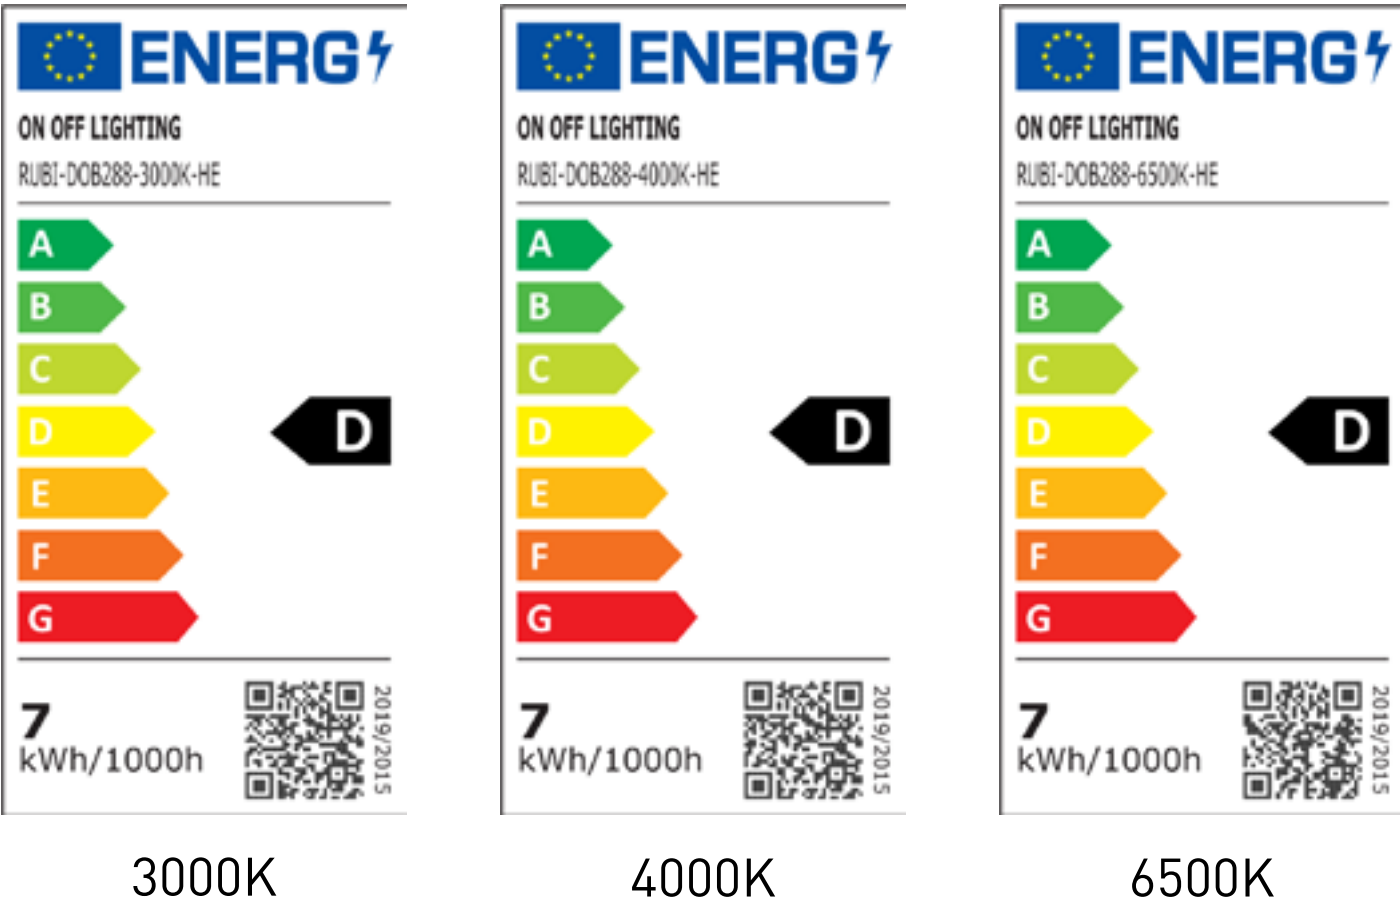

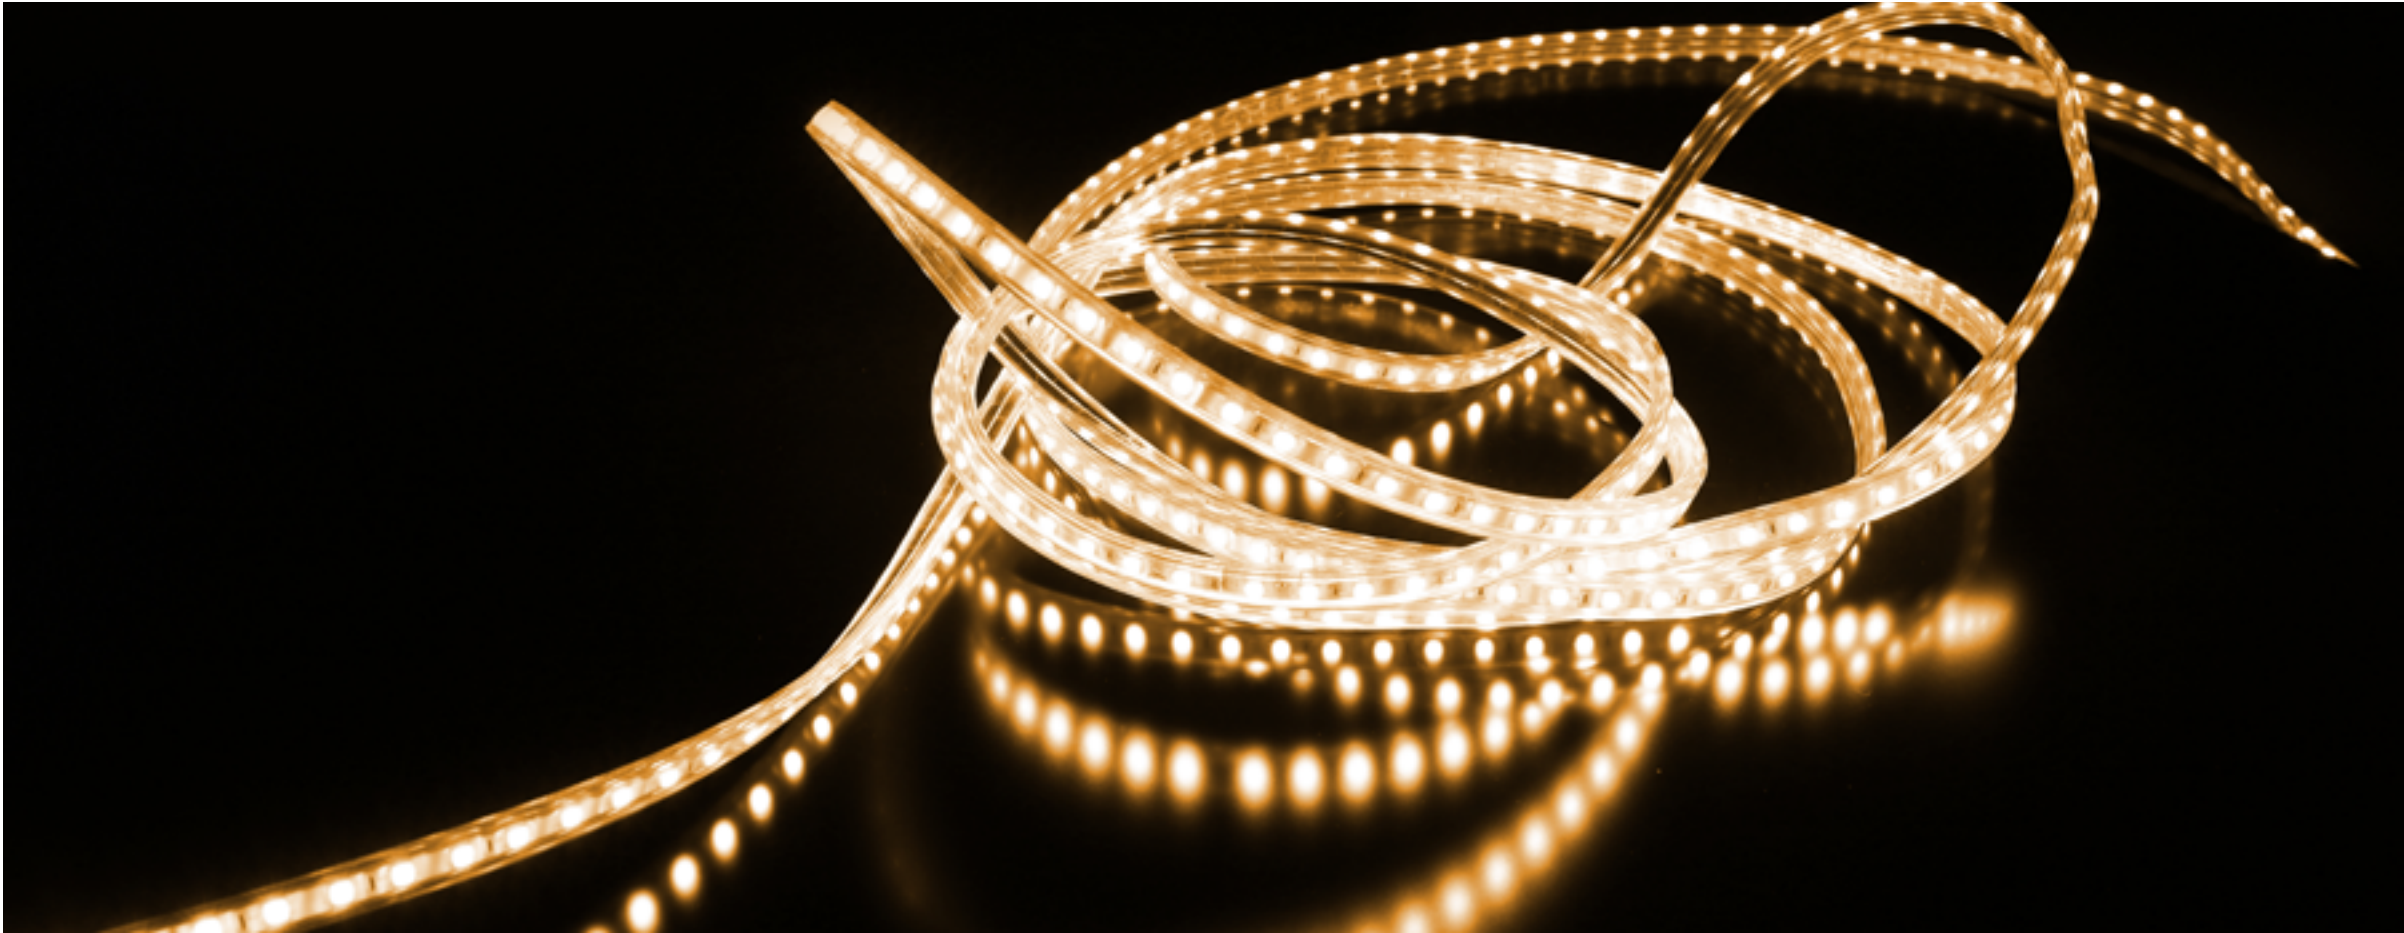

RUBILIGHT 2835120BCC48V40M

Ruban LED 2835120BCC48V40M, 8 W/m, l : 10 mm


DESCRIPTION

Le RUBILIGHT 48 V est un ruban LED à 120 LED au mètre offrant la possibilité de connecter 40 m d’un seul tenant avec une seule alimentation à une extrémité. Il est sécable tous les 100 mm, dispose d’un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 8 W/m. Disponible en 2700, 3000 et 4000 K, il s’adapte à divers environnements intérieurs comme extérieurs grâce à son indice de protection IP65. Vendu en bobine de 40 m.


Références	RUBILIGHT_28351202BCC48V40M	RUBILIGHT_28351203BCC48V40M
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 5	l : 10 x H : 5
Tension d’alimentation (VDC)	48	48
Puissance au mètre (W)	8	8
Température de couleur (K)	4000	3000
Flux lumineux (lm/m)	800	750
Angle d’éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 100	Tous les 100
Conditionnement (m)	40	40
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui



Référence	RUBILIGHT_28351204BCC48V40M
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 5 (IP65) / l : 8 x H : 4 (IP20)
Tension d'alimentation (VDC)	48
Puissance au mètre (W)	8
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm/m)	700
Angle d'éclairage (°)	120
Nombre de LED au mètre	120
Sécabilité (mm)	Tous les 100
Conditionnement (m)	40
IRC	>90
Indice de protection	IP20/65
Dimmable	Oui

COURBE CHROMATIQUE

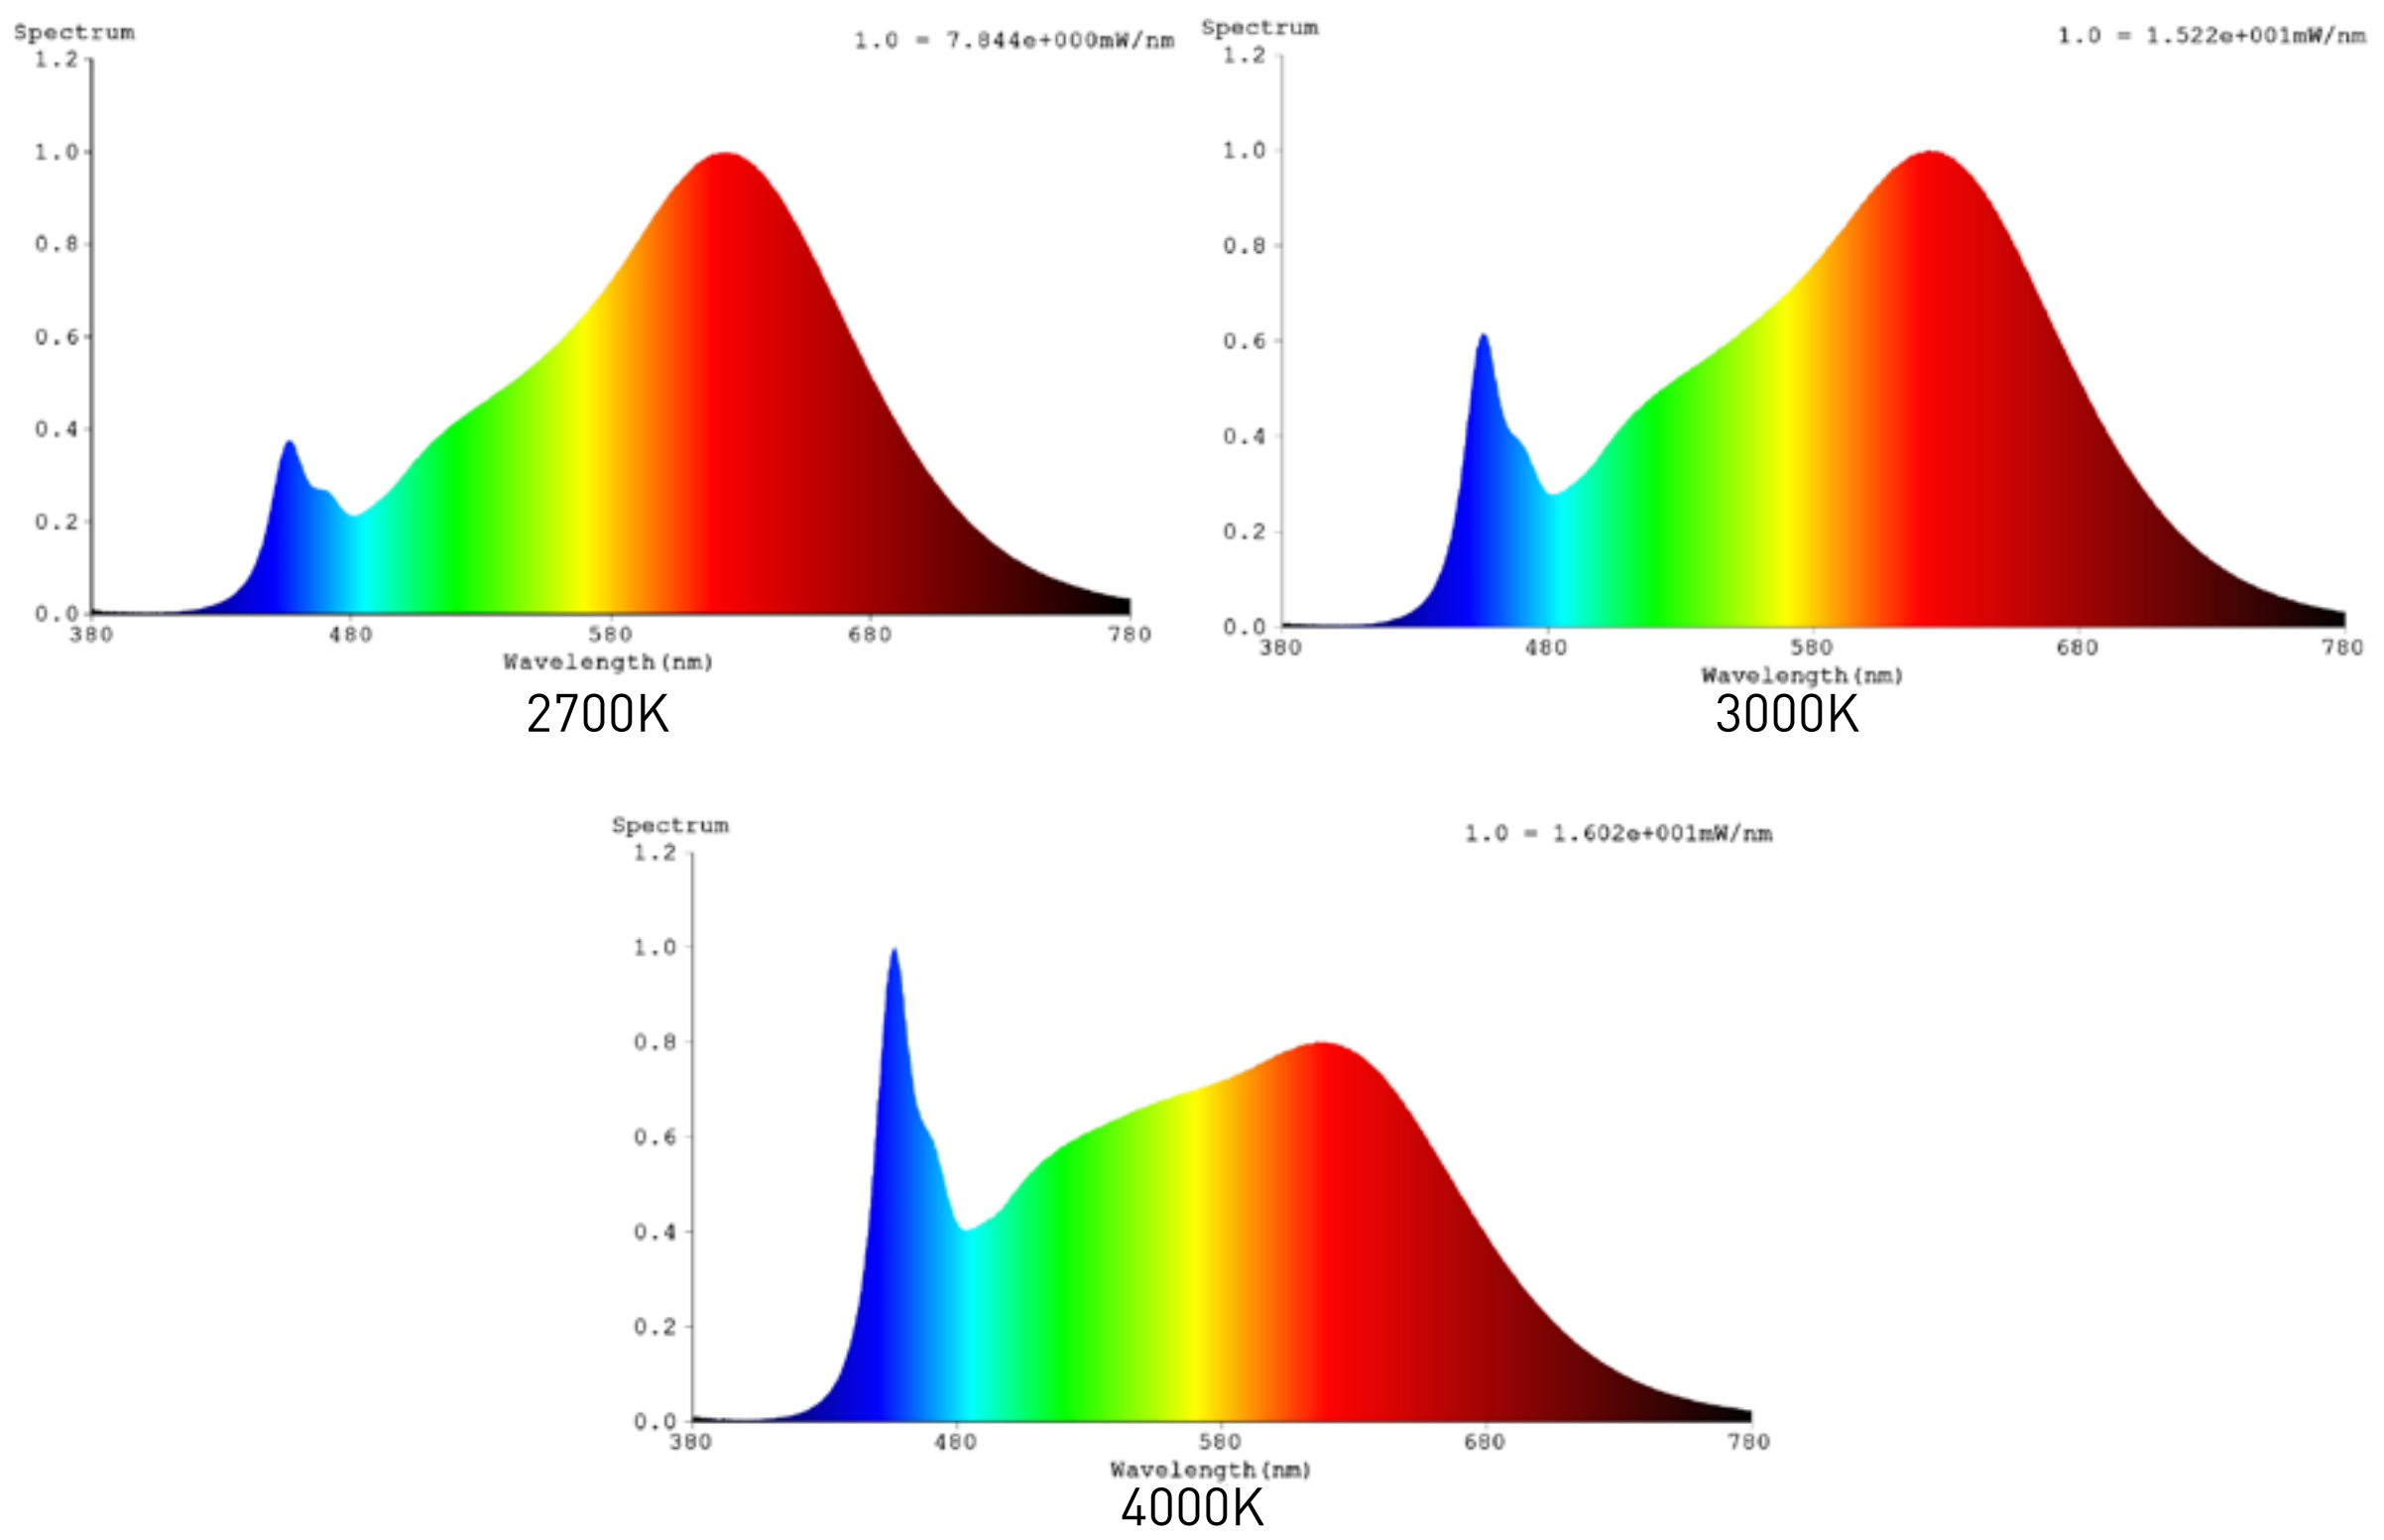

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

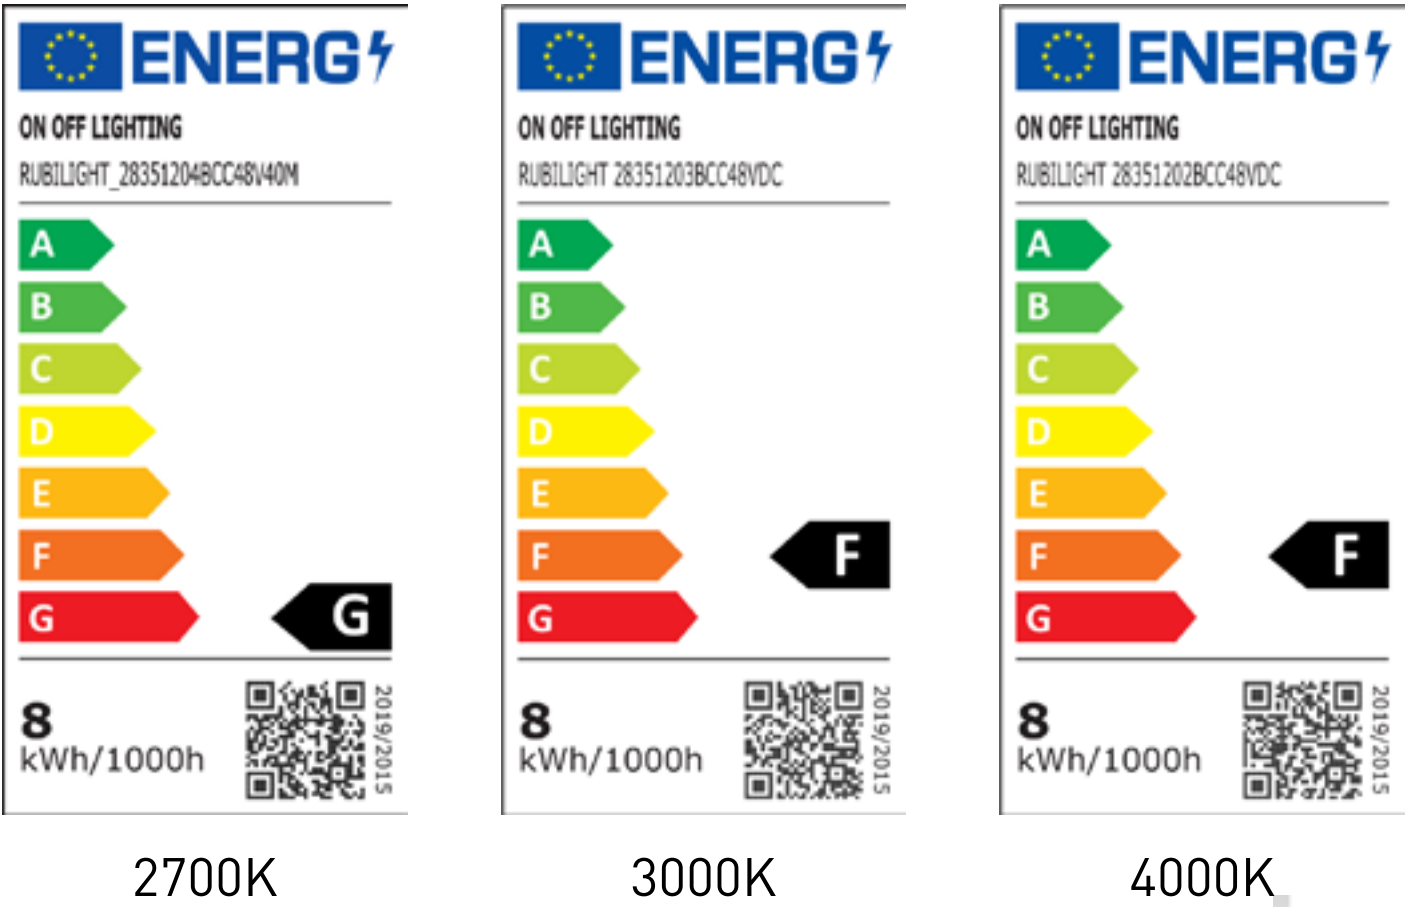

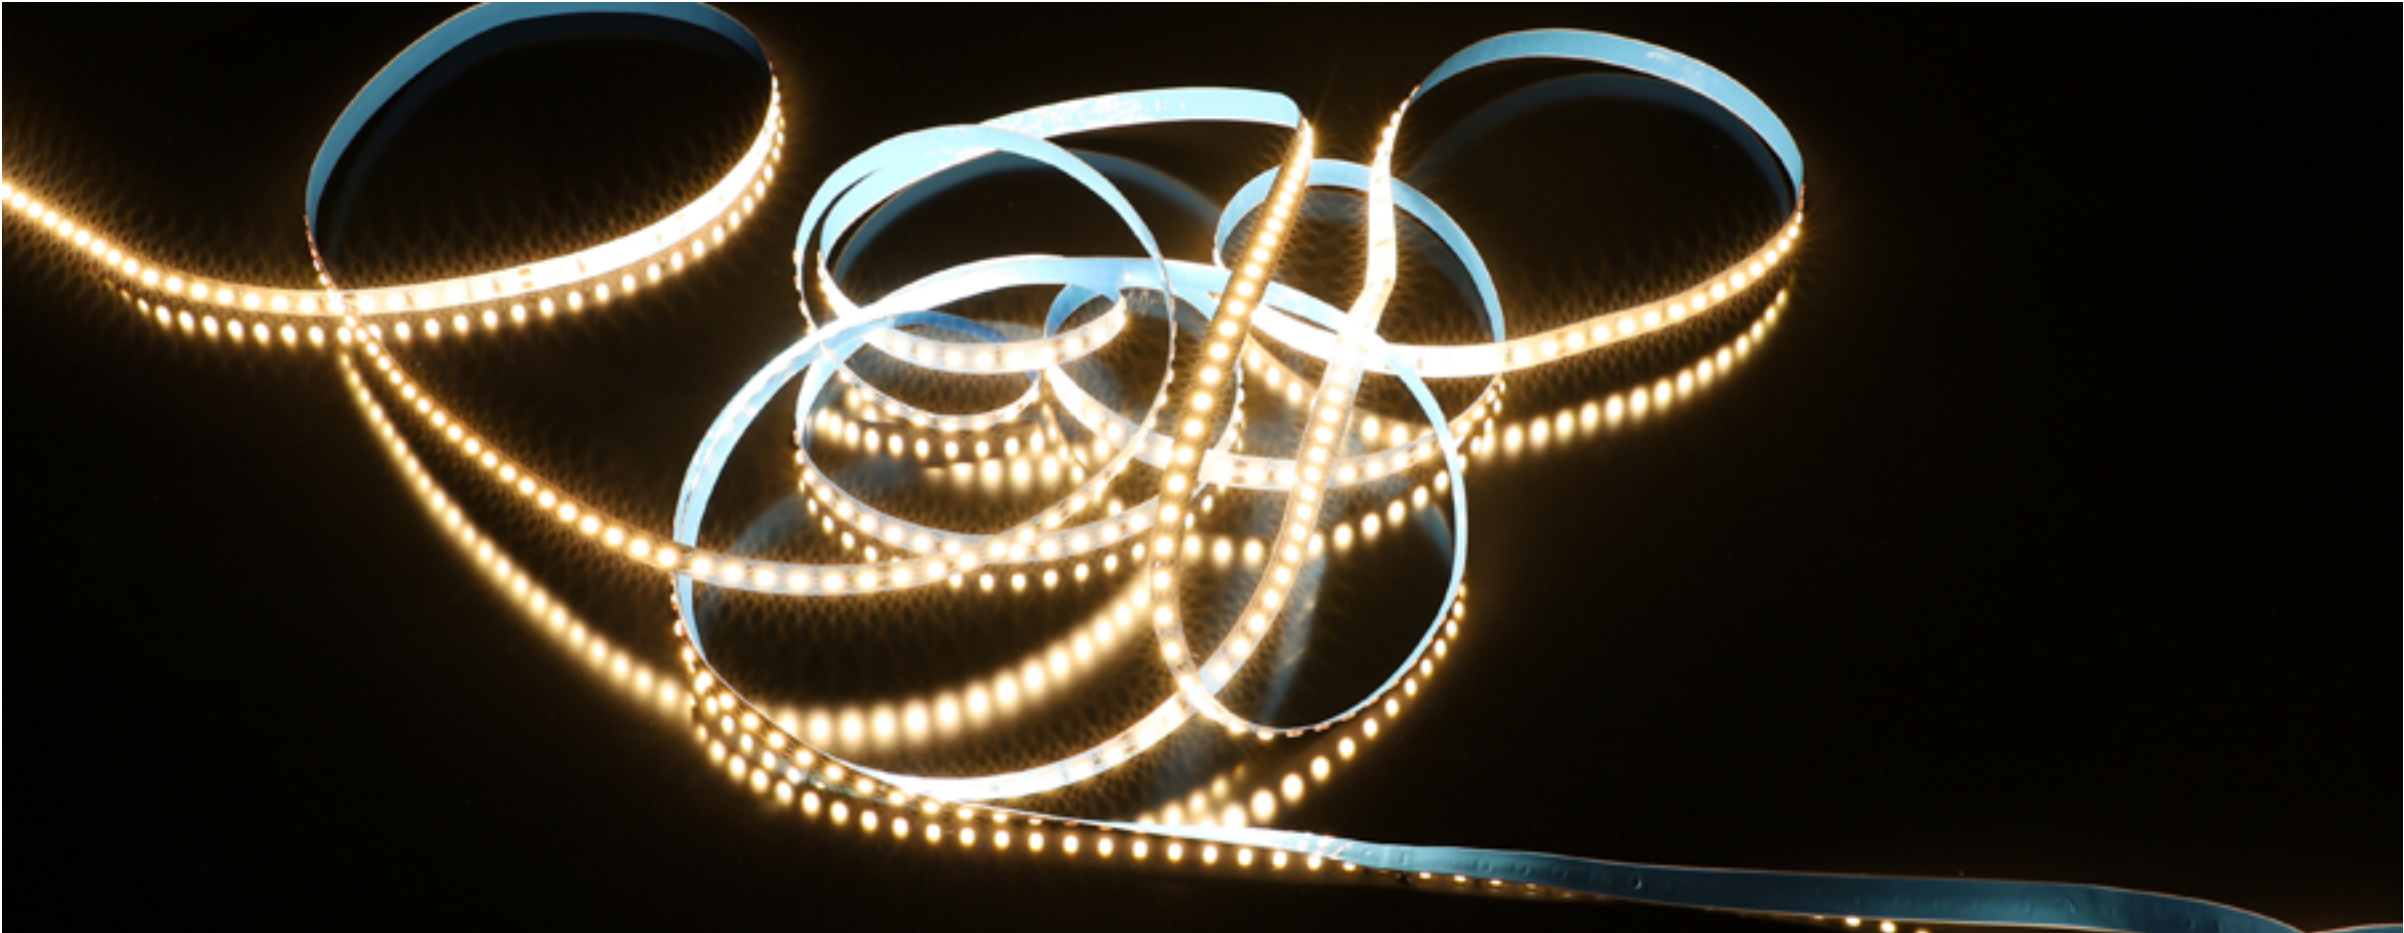

RUBILIGHT 2835120BCC

Ruban LED 2835120BCC, 9,6 W/m, largeur 10 mm

DESCRIPTION

Le RUBILIGHT 2835120BCC est un ruban LED à 120 LED/m, offrant un éclairage homogène. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d’un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 9,6 W/m. Disponible en 3000 et 4000 K, il s’adapte à divers environnements. La version 4000 K est vendue en bobine de 20 m, tandis que la version 3000 K est proposée en 7, 8, 10 et 20 m.


Références	RUBILIGHT_28351202BCC	RUBILIGHT_28351203BCC
Tension d’alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	9,6	9,6
Température de couleur (K)	4000	3000
Flux lumineux (lm/m)	1000	900
Angle d’éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 50	Tous les 50
Conditionnement (m)	20	7, 8, 10 et 20
Largeur du circuit (mm)	10	10
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui

ACCESSOIRES


Références connecteurs	RUBILIGHT_CONNEC ALIM	RUBILIGHT_CONNEC PROLONGATION
------------------------	-----------------------	-------------------------------



COURBE CHROMATIQUE

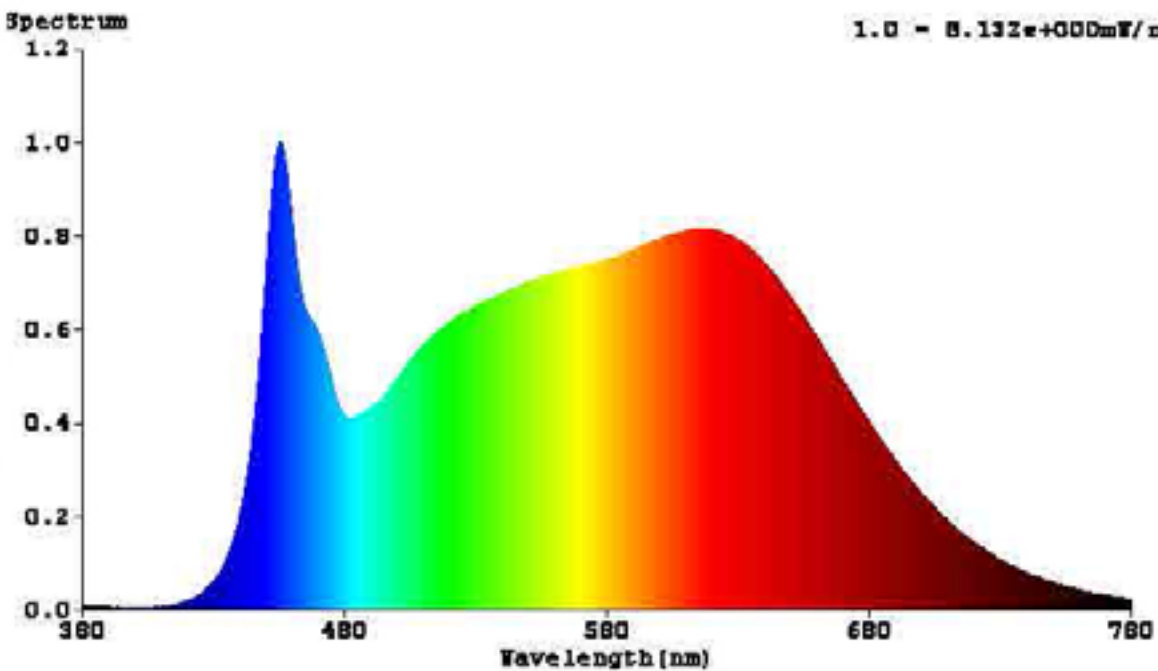

4000K

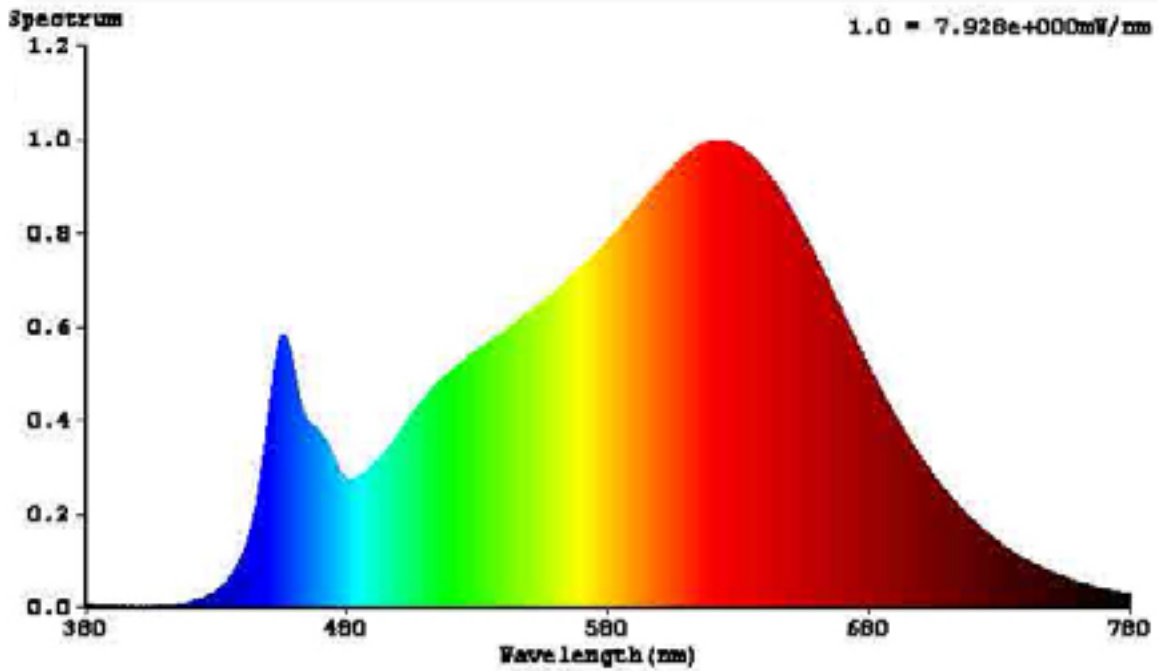

3000K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE




4000K



3000K





RUBI5050601220

Ruban LED 5050601220, 14,4 W/m

DESCRIPTION

Ce ruban LED est une guirlande de chantier équipée de 60 LED/m, adaptée à l'éclairage temporaire. Elle est sécable tous les mètres, dimmable, et consomme 14,4 W/m. Disponible en 6000K (et 3000K sur demande en bobine de 40 m), elle s'adapte à divers environnements grâce à son indice de protection IP65. Proposée en bobines de 50 m ou au mètre.



Références	50M	ML	RUBI283560220-40M
Tension d'alimentation (VAC)	220	220	220
Puissance au mètre (W)	14,4	14,4	14,4
Température de couleur (K)	6000	6000	3000
Flux lumineux (lm/m)	1728	1728	1500
Angle d'éclairage (°)	120	120	120
Nombre de LED au mètre	60	60	60
Sécabilité (mm)	Tous les mètres	Tous les mètres	Tous les mètres
Conditionnement (m)	50	Vendu au mètre	40
Largeur du circuit (mm)	13	13	10
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP65	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES



KIT D'ALIMENTATION :
Kit d'alimentation pour guirlande de chantier (cordon avec pont de diode, prise mâle et bouchon)
Réf : CONNEC_5050_220ALIM



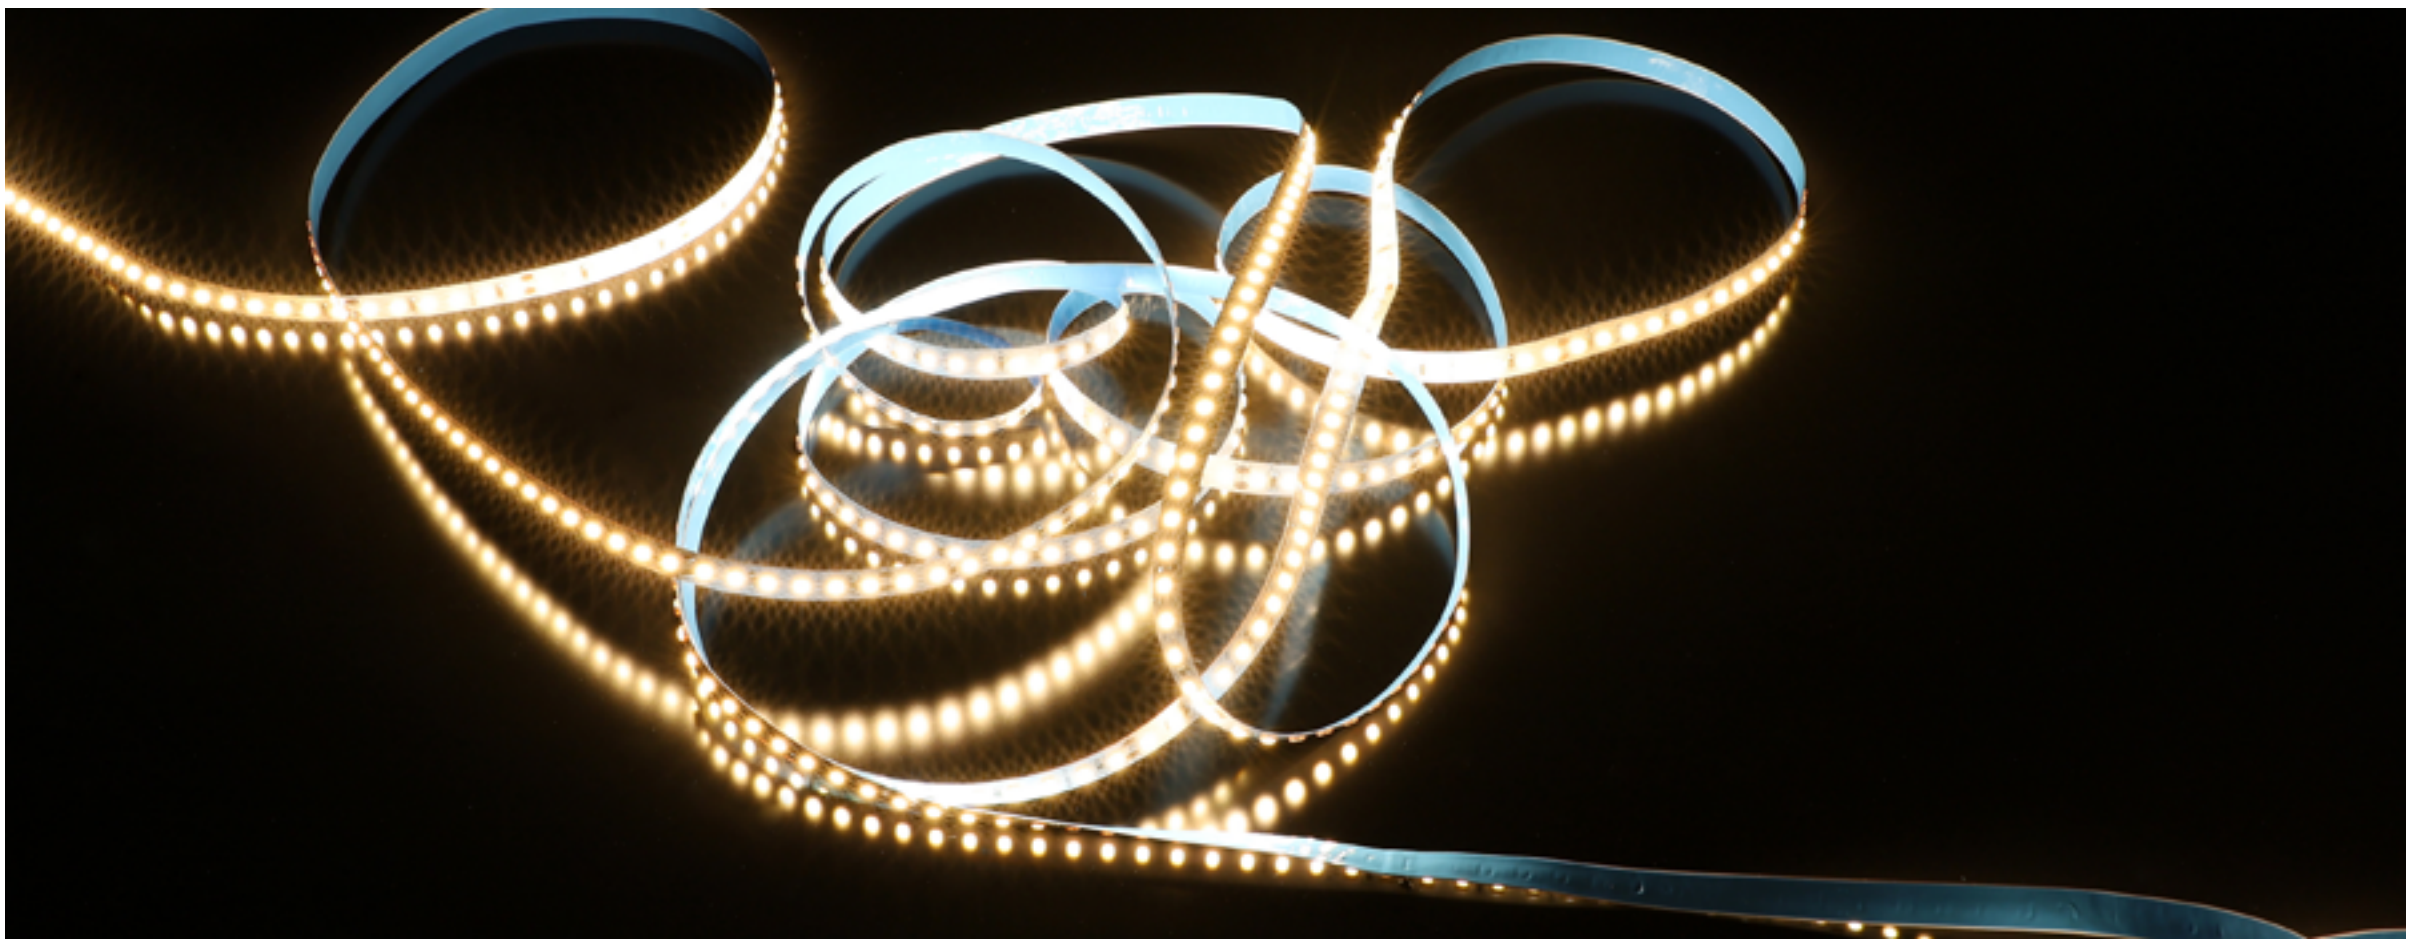

RUBILIGHT 2835120R9

Ruban LED 2835120R9, 18 W/m, largeur 10 mm


DESCRIPTION


Le RUBILIGHT 2835120R9 est un ruban LED à 120 LED/m offrant un éclairage homogène avec un angle de diffusion de 120°. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d’un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 18 W/m. Disponible en 2200, 2700 et 3000 K, avec un IRC supérieur à 90, il s’adapte à divers environnements. Vendu en bobine de 5 m.

Références	RUBILIGHT_28351209R9	RUBILIGHT_28351204R9	RUBILIGHT_28351203R9
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24
Puissance au mètre (W)	18	18	18
Température de couleur (K)	2200	2700	3000
Flux lumineux (lm/m)	1400	1500	1600
Angle d’éclairage (°)	120	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 50	Tous les 50	Tous les 50
Conditionnement (m)	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10
IRC	>90	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Références connecteurs	RUBILIGHT_CONNEC ALIM	RUBILIGHT_CONNEC PROLONGATION
------------------------	-----------------------	-------------------------------

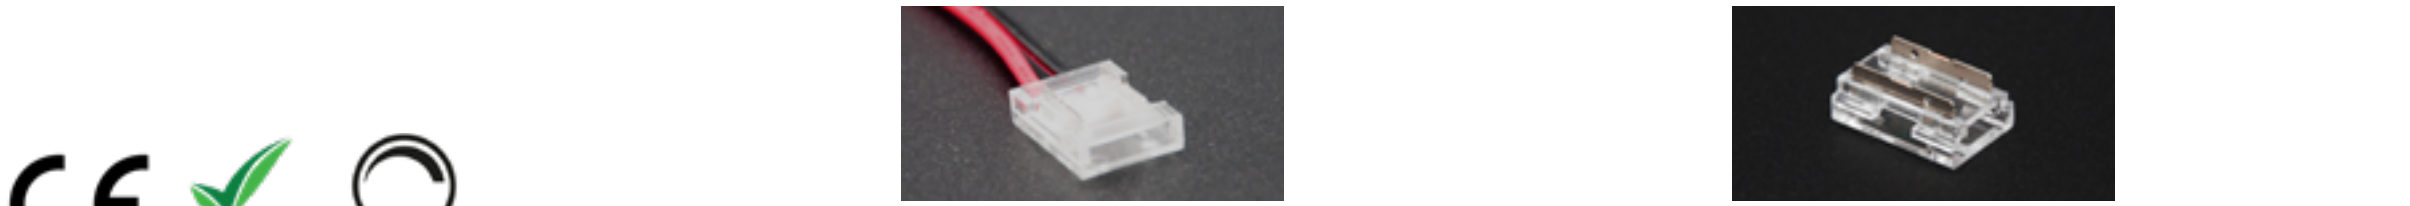



RUBI-HAUTE LUMINOSITE


Ruban LED HAUTE LUMINOSITE, 19,2 W/m, largeur 10 mm

DESCRIPTION


Le RUBI-HAUTE LUMINOSITE est un ruban LED de très haute luminosité à 120 LED/m, offrant un éclairage puissant et homogène. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d’un circuit de 10 mm de large et consomme 19,2 W/m. Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et 6000 K, il s’adapte à divers environnements. Vendu en bobine de 5 m. Pour assurer une bonne dissipation thermique le ruban doit obligatoirement être collé sur un support métallique.


Références	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	19,2	19,2	19,2	19,2
Température de couleur (K)	2700	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm/m)	2850	3000	3300	3500
Angle d’éclairage (°)	120	120	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 50	Tous les 50	Tous les 50	Tous les 50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10	10
IRC	>80	>80	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

COURBE CHROMATIQUE

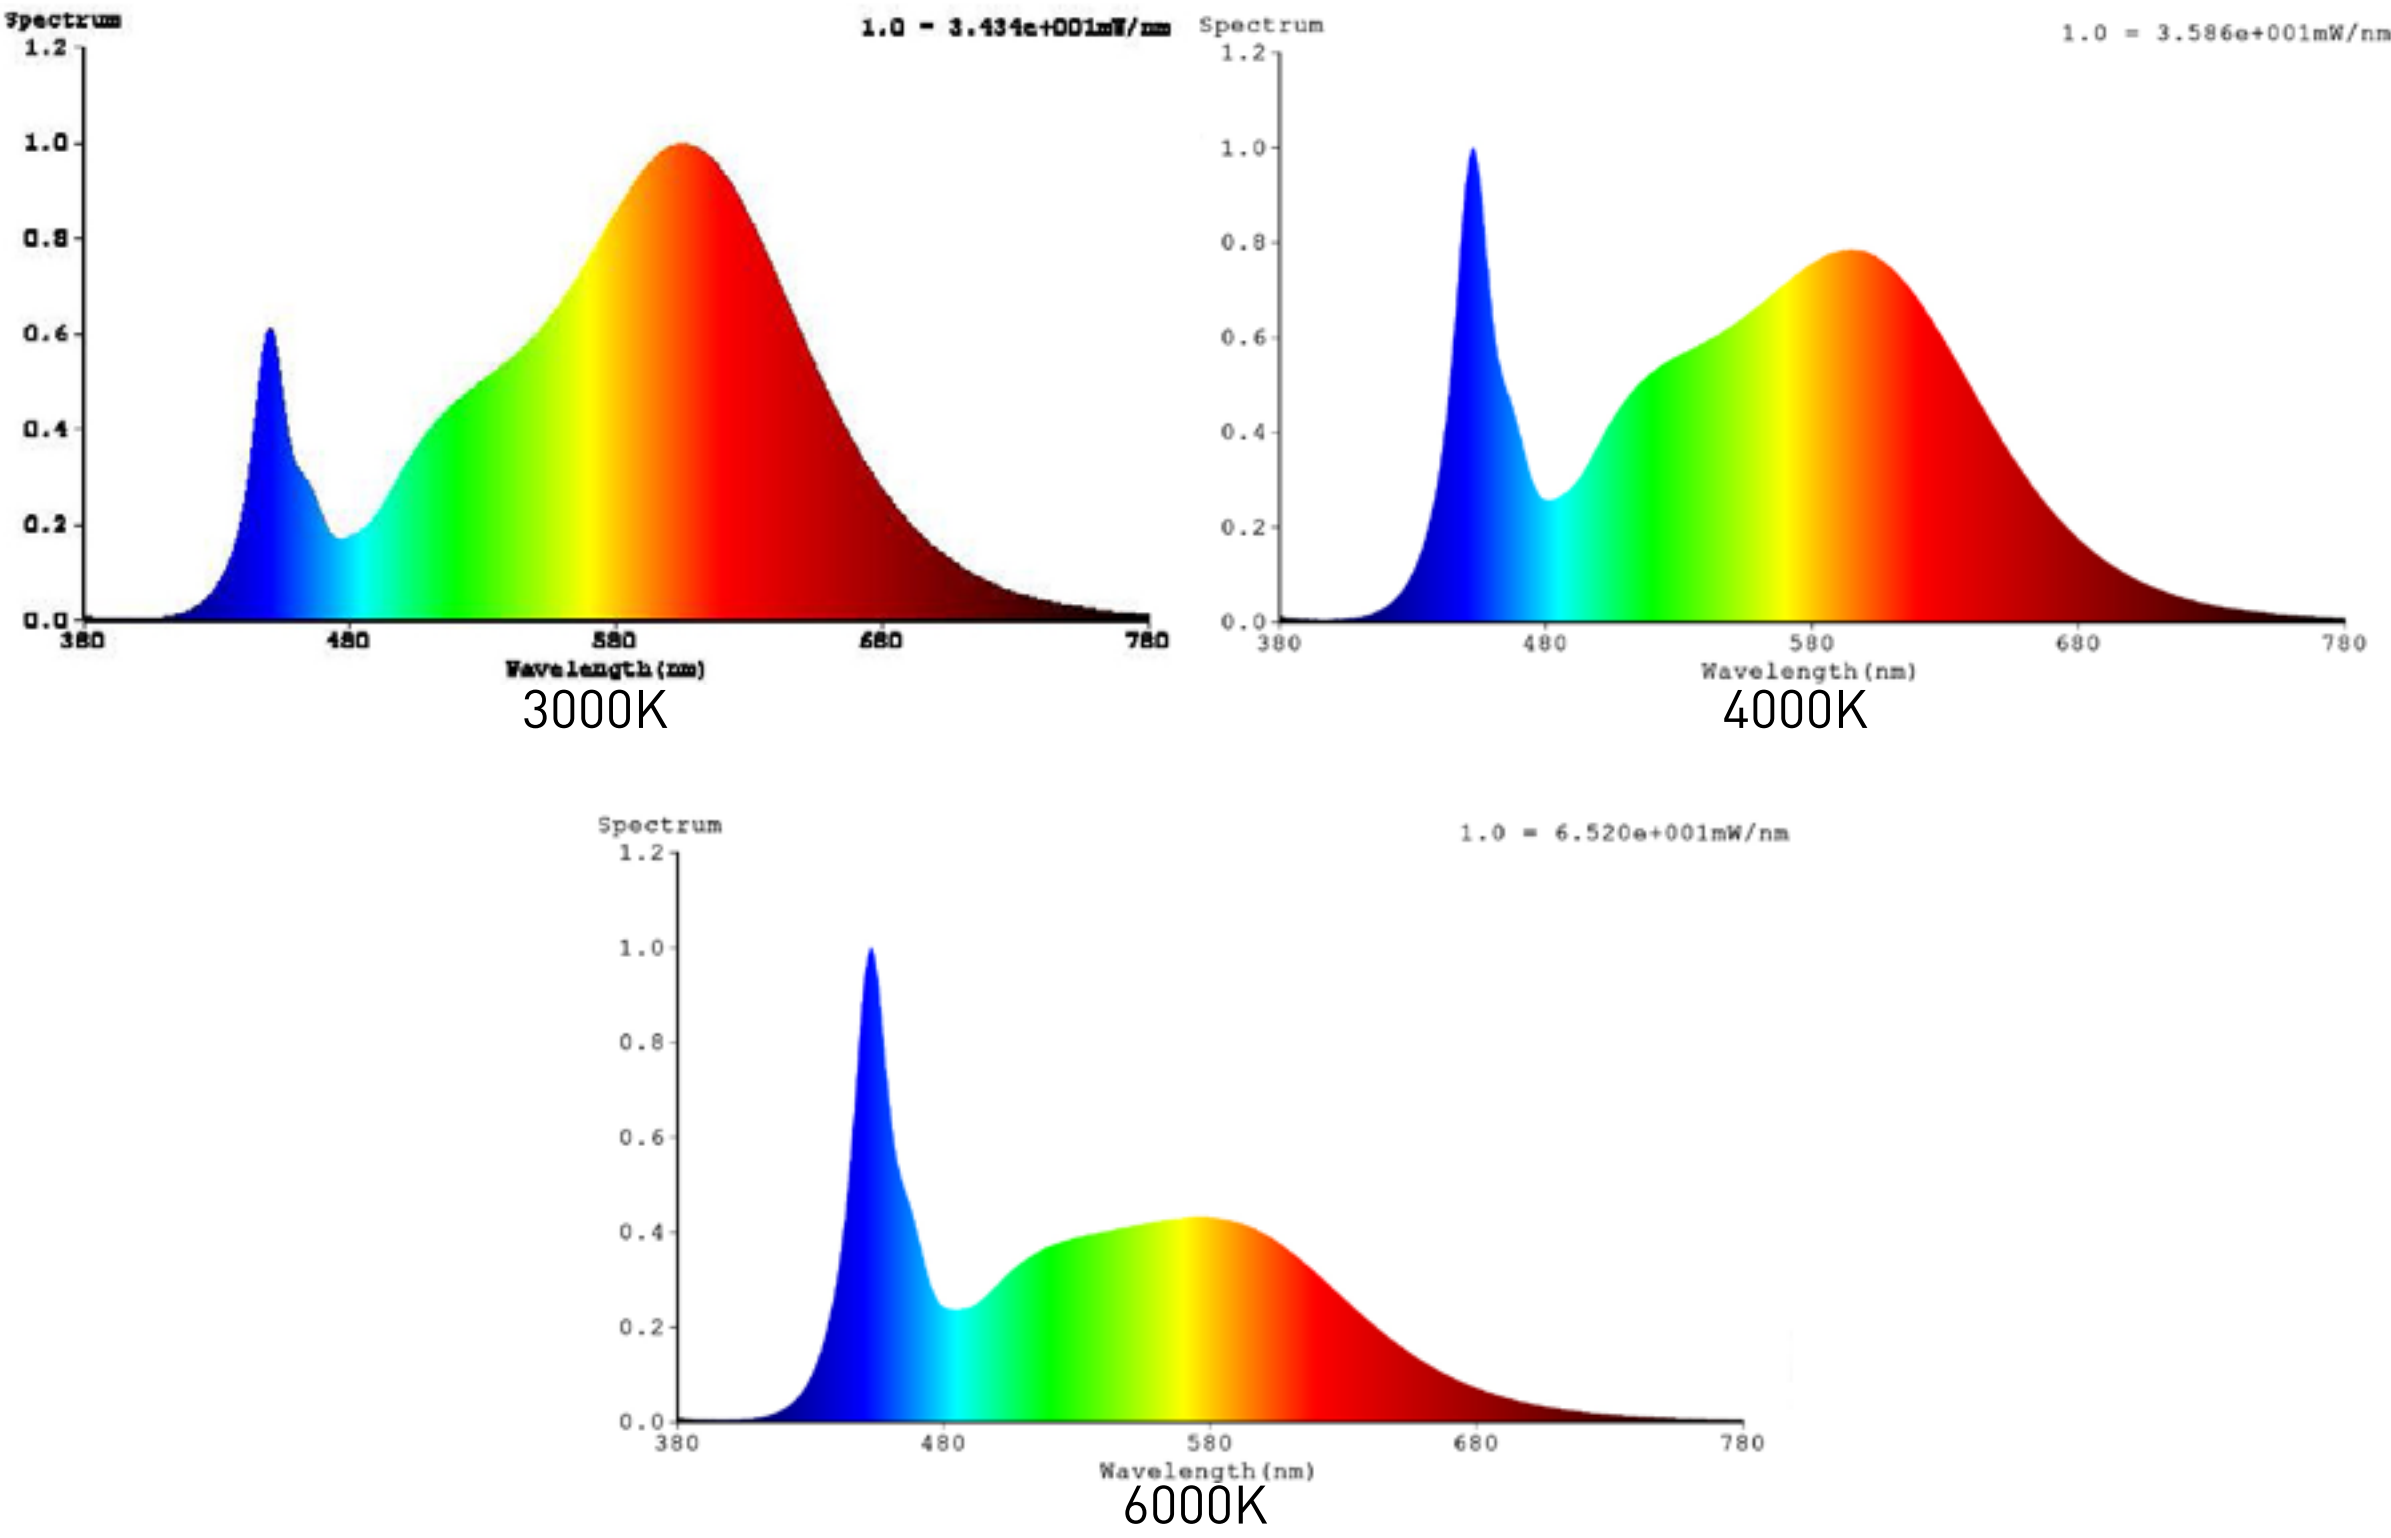

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

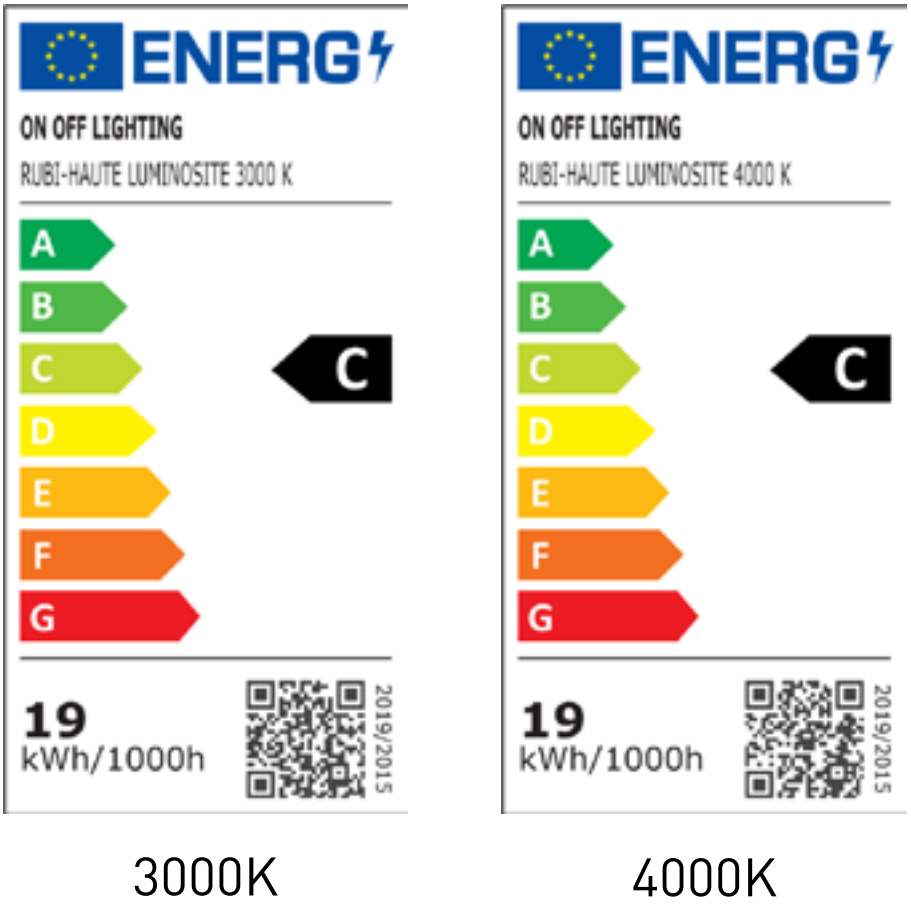




RUBI-COB603 MONOCOULEUR
Ruban LED 603 MONOCOULEUR homogène, 10 W/m, largeur 5 mm

DESCRIPTION


Le RUBILIGHT COB 603 MONOCOULEUR permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 528 LED par mètre. Sécable tous les 45,45 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de seulement 5 mm, il s’intègre de manière discrète et presque invisible dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	ROUGE5MM	BLEU5MM
Tension d’alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	10	10
Flux lumineux (lm/m)	850	700
Longueur d’onde (nm)	750	550
Angle d’éclairage (°)	170	170
Nombre de LED au mètre	528	528
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	45,45	45,45
Conditionnement (m)	5	5
Largeur du circuit (mm)	5	5
IRC	>90	>90
Indice de protection	20	20
Dimmable	Oui	Oui

PHOTOMÉTRIE


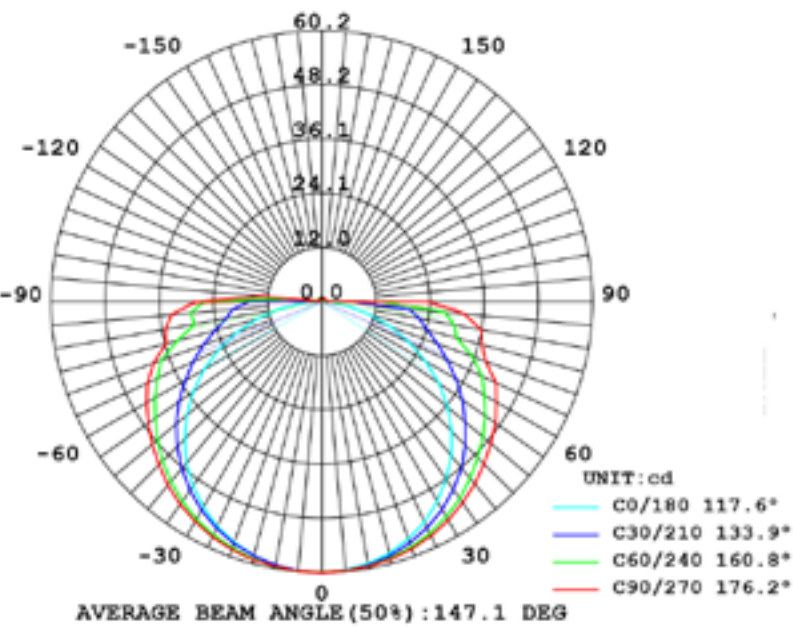


ROUGE

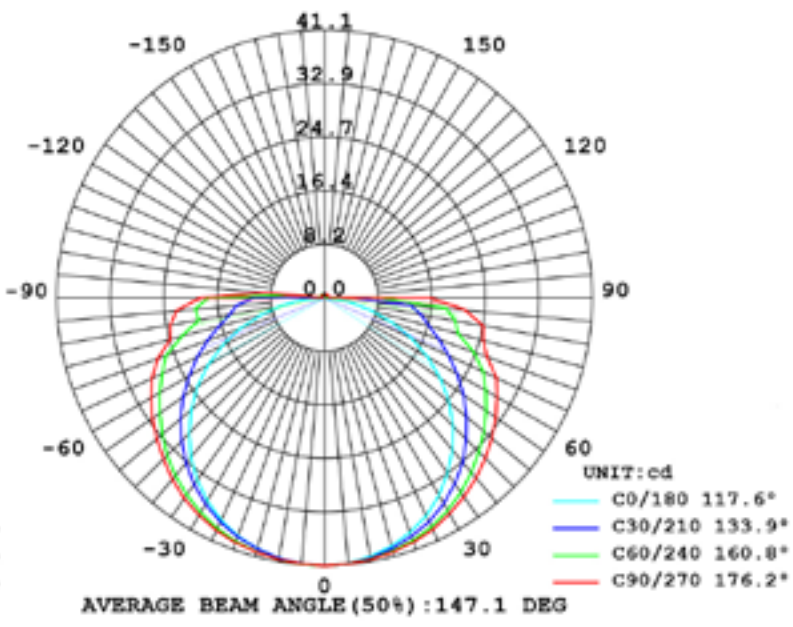

BLEU





RUBI-COB480 MONOCOULEUR
Ruban LED 480 MONOCOULEUR, 10 W/m, largeur 10 mm


DESCRIPTION


Le RUBILIGHT COB 480 MONOCOULEUR permet un éclairage continu et homogène grâce à sa densité de 480 LED par mètre. Sécable tous les 50 mm, il s’ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit d’une largeur de 10 mm, il s’intègre de manière discrète et presque invisible dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	AMBREV2	BLEUV2	ROUGEV2	VERTV2
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	10	10	10	10
Flux lumineux (lm/m)	1100	700	850	1000
Longueur d’onde (nm)	592	550	700	460-470
Angle d’éclairage (°)	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	480	480	480	480
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10 (ou 11 si IP65)	10	10	10
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP20 (ou 65)	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB10	RUBI_CONNEC RACCORCOB10
------------------------	-----------------------	-------------------------

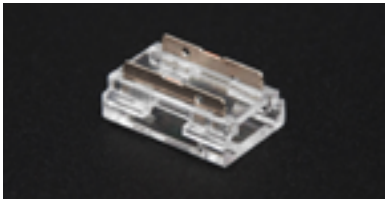



RUBI_CCT_224


Ruban LED CCT 224, 19 W/m, largeur 12 mm


DESCRIPTION

Le RUBI_CCT_224 est un ruban LED haute densité (224 LED/m) offrant un éclairage homogène sans effet de points lumineux. Il est sécable tous les 62,5 mm, dispose d’un circuit de 12 mm de large, est dimmable et consomme 19 W/m. La plage des températures de couleur va de : 2700-6000 K, il s’adapte à divers environnements. Sa protection IP65 le rend idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Vendu en bobine de 5 m.

Référence	RUBI_CCT_224	
Dimensions (mm)	l : 12 x H : 4	
Tension d’alimentation (VDC)	24	
Puissance au mètre (W)	19	
Température de couleur (K)	2700	6000
Flux lumineux (lm/m)	900	1900
Angle d’éclairage (°)	120	
Nombre de LED au mètre	224	
Sécabilité (mm)	Tous les 62,5	
Conditionnement (m)	5	
IRC	>90	
Indice de protection	IP65	
Dimmable	Oui	

COURBE CHROMATIQUE

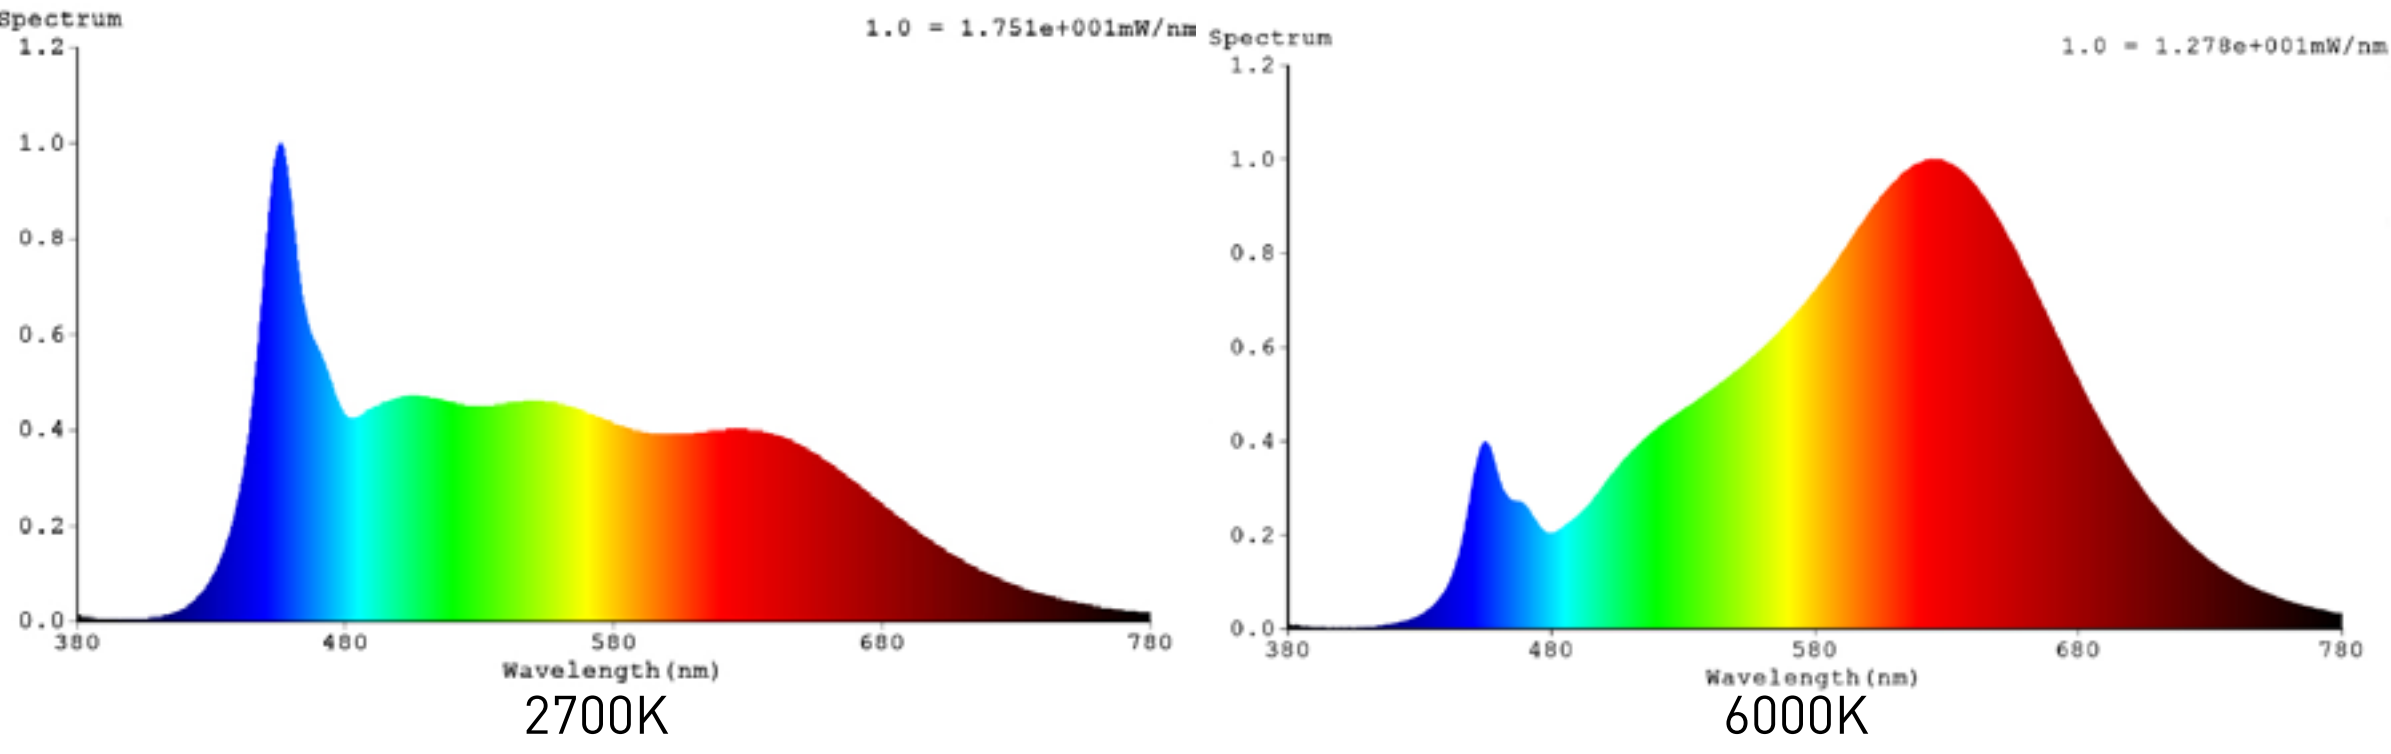



RUBI RVB 3838


Ruban LED 3838, 14,4 W/m, largeur 10 mm



DESCRIPTION

Le RUBI RVB 3838 est un ruban LED RVB à 120 LED/m, conçu pour la création d’ambiances lumineuses. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d’un circuit de 10 mm de large, est dimmable et consomme 14,4 W/m. Vendu en bobine de 10 m.

Référence	RUBIL_RVB383812010M*		
Tension d’alimentation (VDC)	24		
Puissance au mètre (W)	14,4		
Longueur d’onde (nm)	Rouge : 620 Vert : 525 Bleu : 467		
Flux lumineux (lm/m)	110	460	90
Angle d’éclairage (°)	120		
Nombre de LED au mètre	120		
Sécabilité (mm)	Tous les 50		
Conditionnement (m)	10		
Largeur du circuit (mm)	10		
Indice de protection*	IP20 ou IP65		
Dimmable	Oui		

PHOTOMÉTRIE

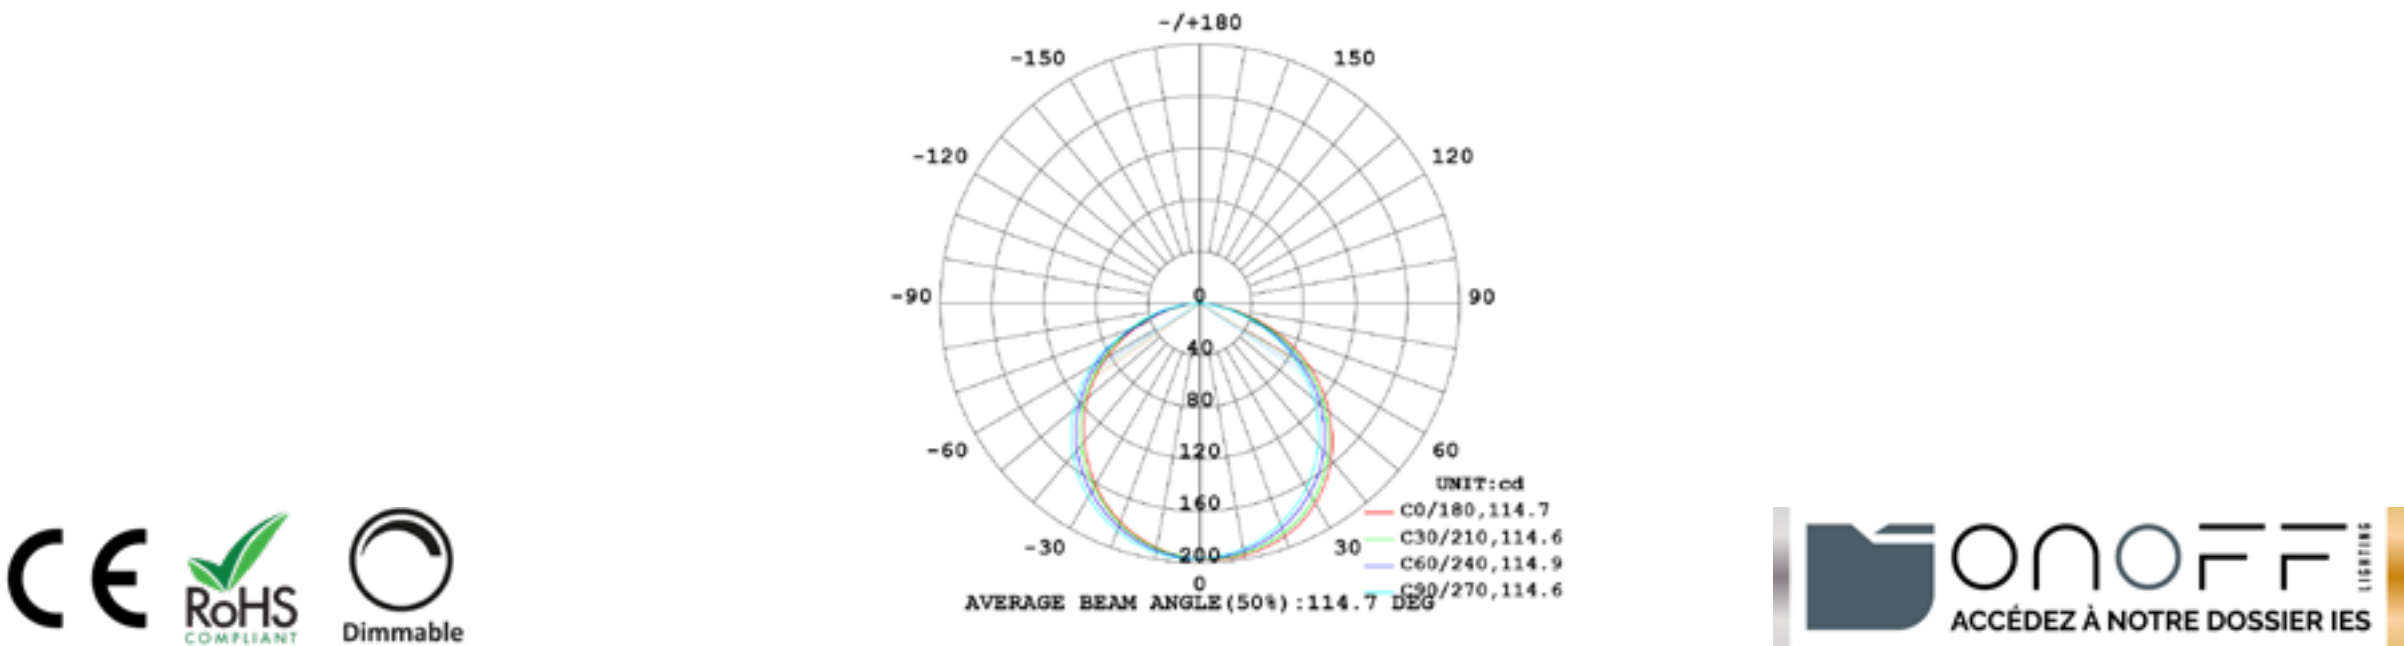

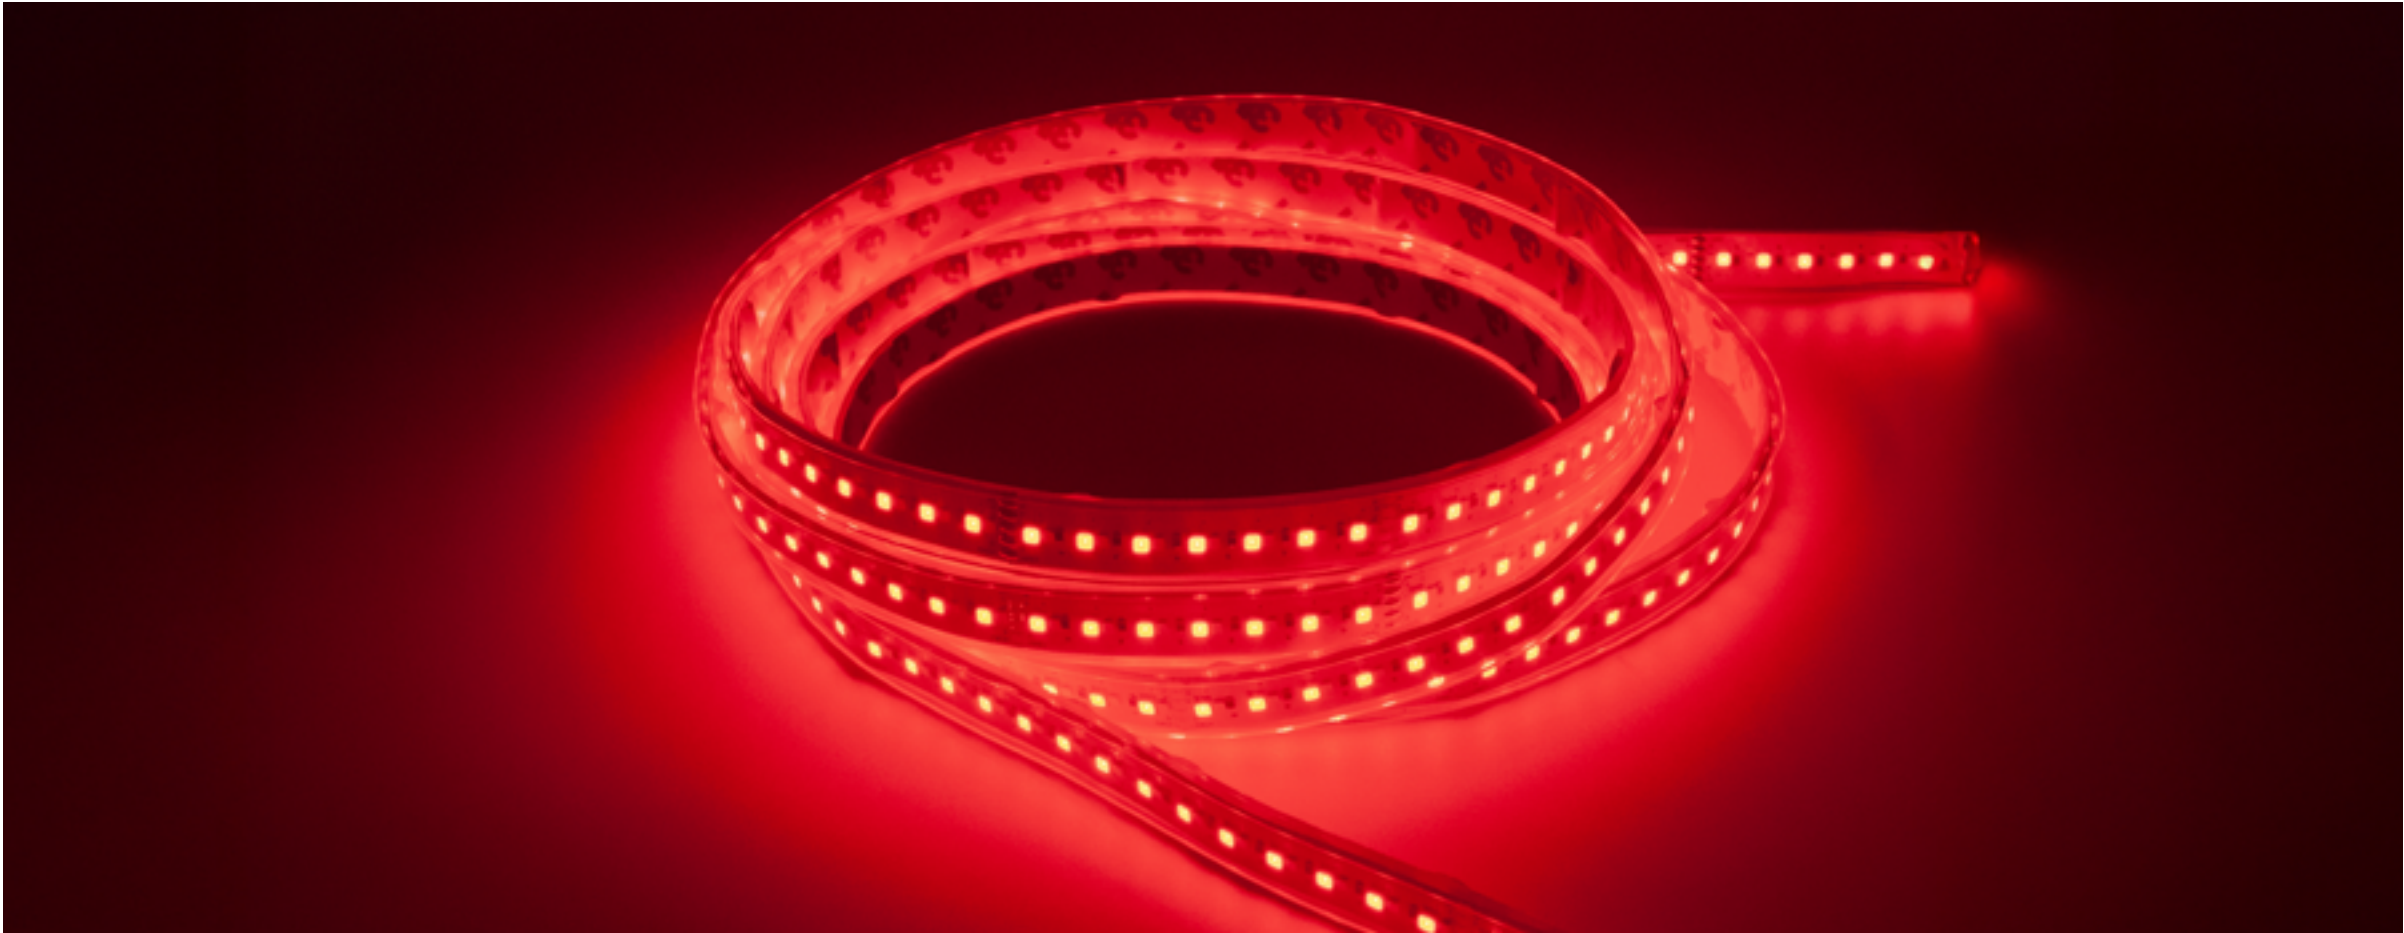

RUBI RVBW 224


Ruban LED RVBW 224, 15 W/m, largeur 14 mm

DESCRIPTION

Le RUBI RVBW 224 est un ruban LED RVBW à 224 LED/m, conçu pour la création d’ambiances lumineuses. Il est sécable tous les 62,5 mm, dispose d’un circuit de 14 mm de large, est dimmable, et consomme 15 W/m. Vendu en bobine de 5 m.


Référence	RUBI_RVB3000_224		RUBI_RVB4000_224
Dimensions (mm)	l : 14 x H : 4		l : 14 x H : 4
Tension d’alimentation (VDC)	24		24
Puissance au mètre (W)	15		15
Température de couleur (K)	3000		4000
Flux lumineux (lm/m)	600		660
Couleur	Rouge	Vert	Bleu
Flux lumineux (lm/m)	110	460	90
Angle d’éclairage (°)	120		120
Nombre de LED au mètre	224		224
Sécabilité (mm)	Tous les 62,5		Tous les 62,5
Conditionnement (m)	5		5
IRC	>90		>90
Indice de protection	IP65		IP65
Dimmable	Oui		Oui

COURBE CHROMATIQUE

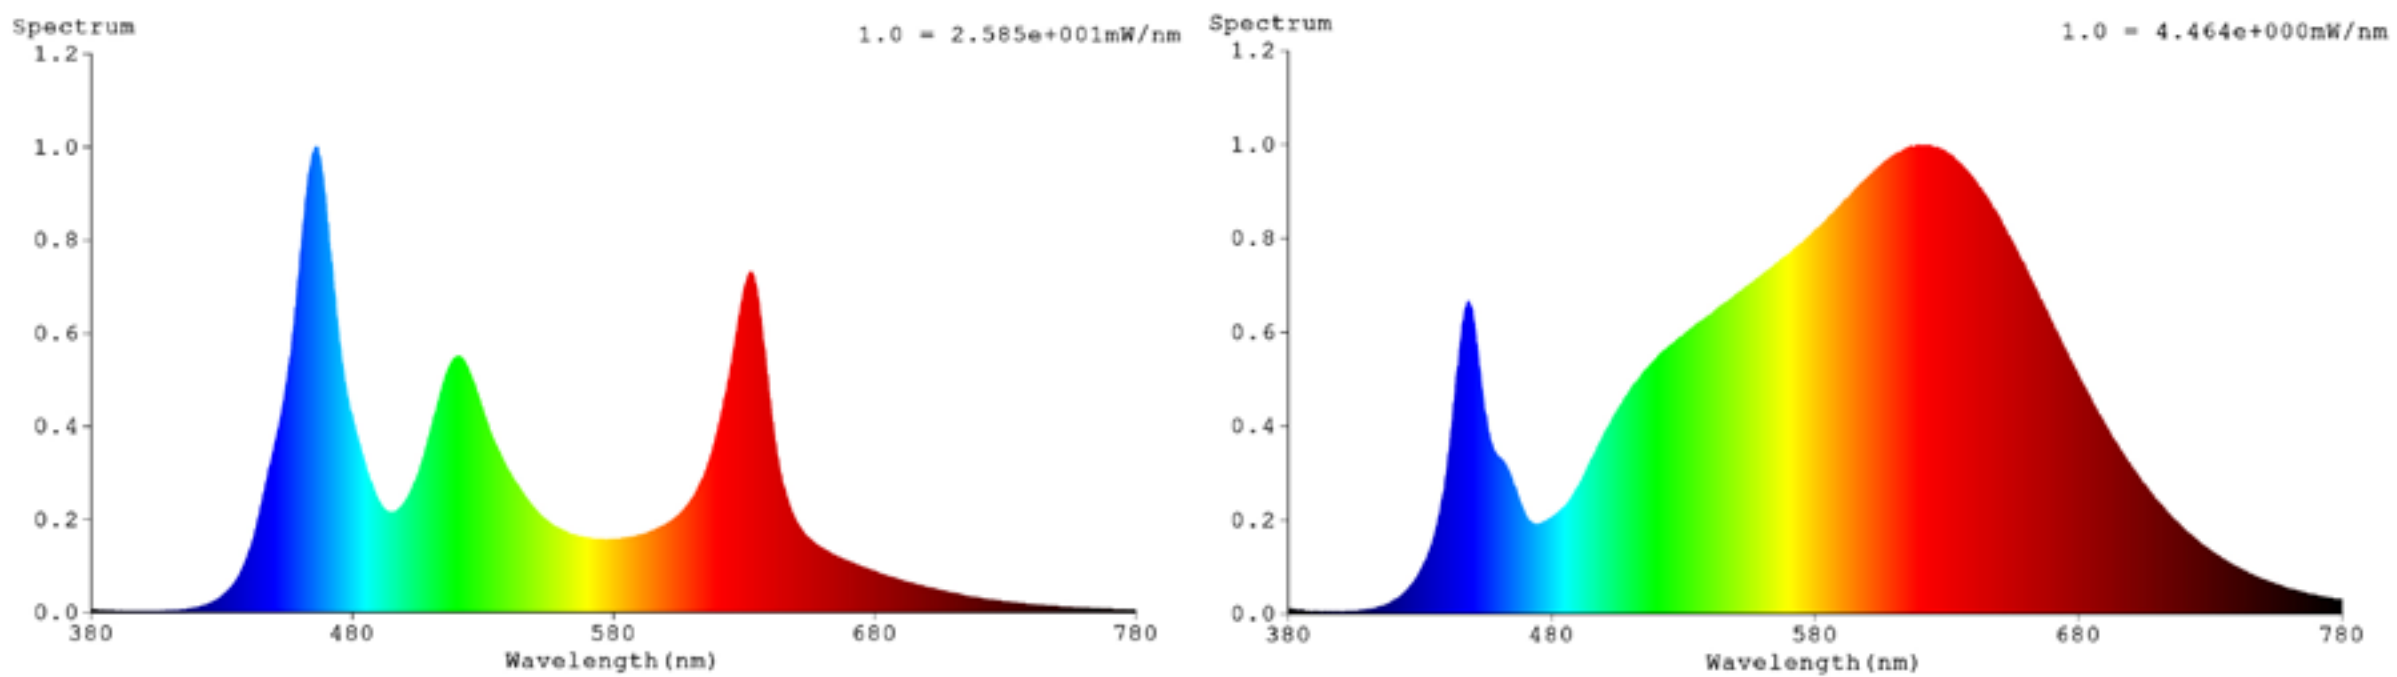

RVB

3000K

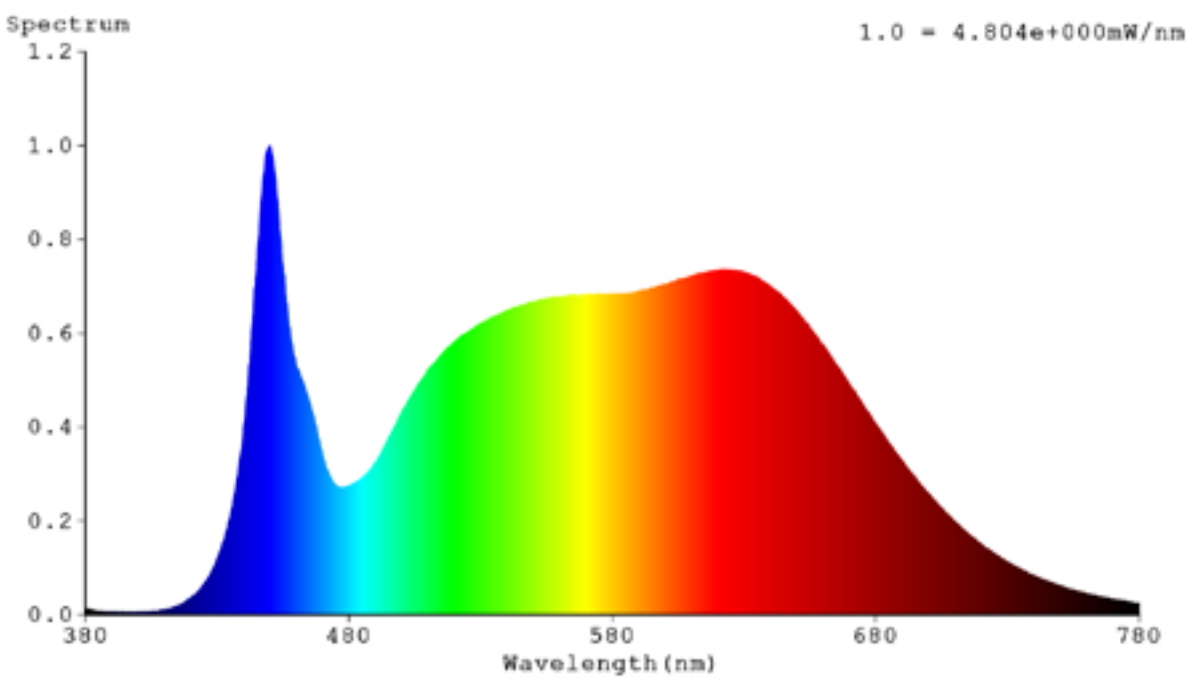

4000K





NEONFLEX



0308
P.87-88




1018
P.89-90



**1018
BICOLORE**
P.91-92



**1018
RVB**
P.93-94

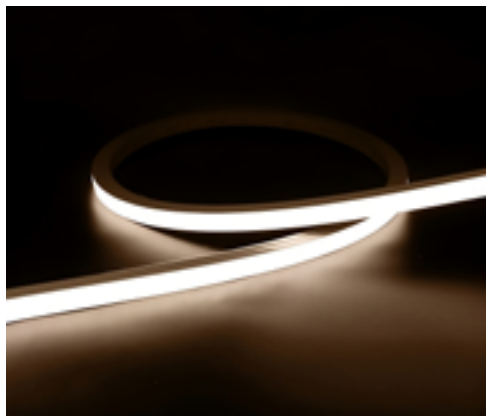

1616
P.95





**360
MONOCOULEUR**
P.96-97



**360
RVB**
P.98-99



LUMITISS 360
P.100-101

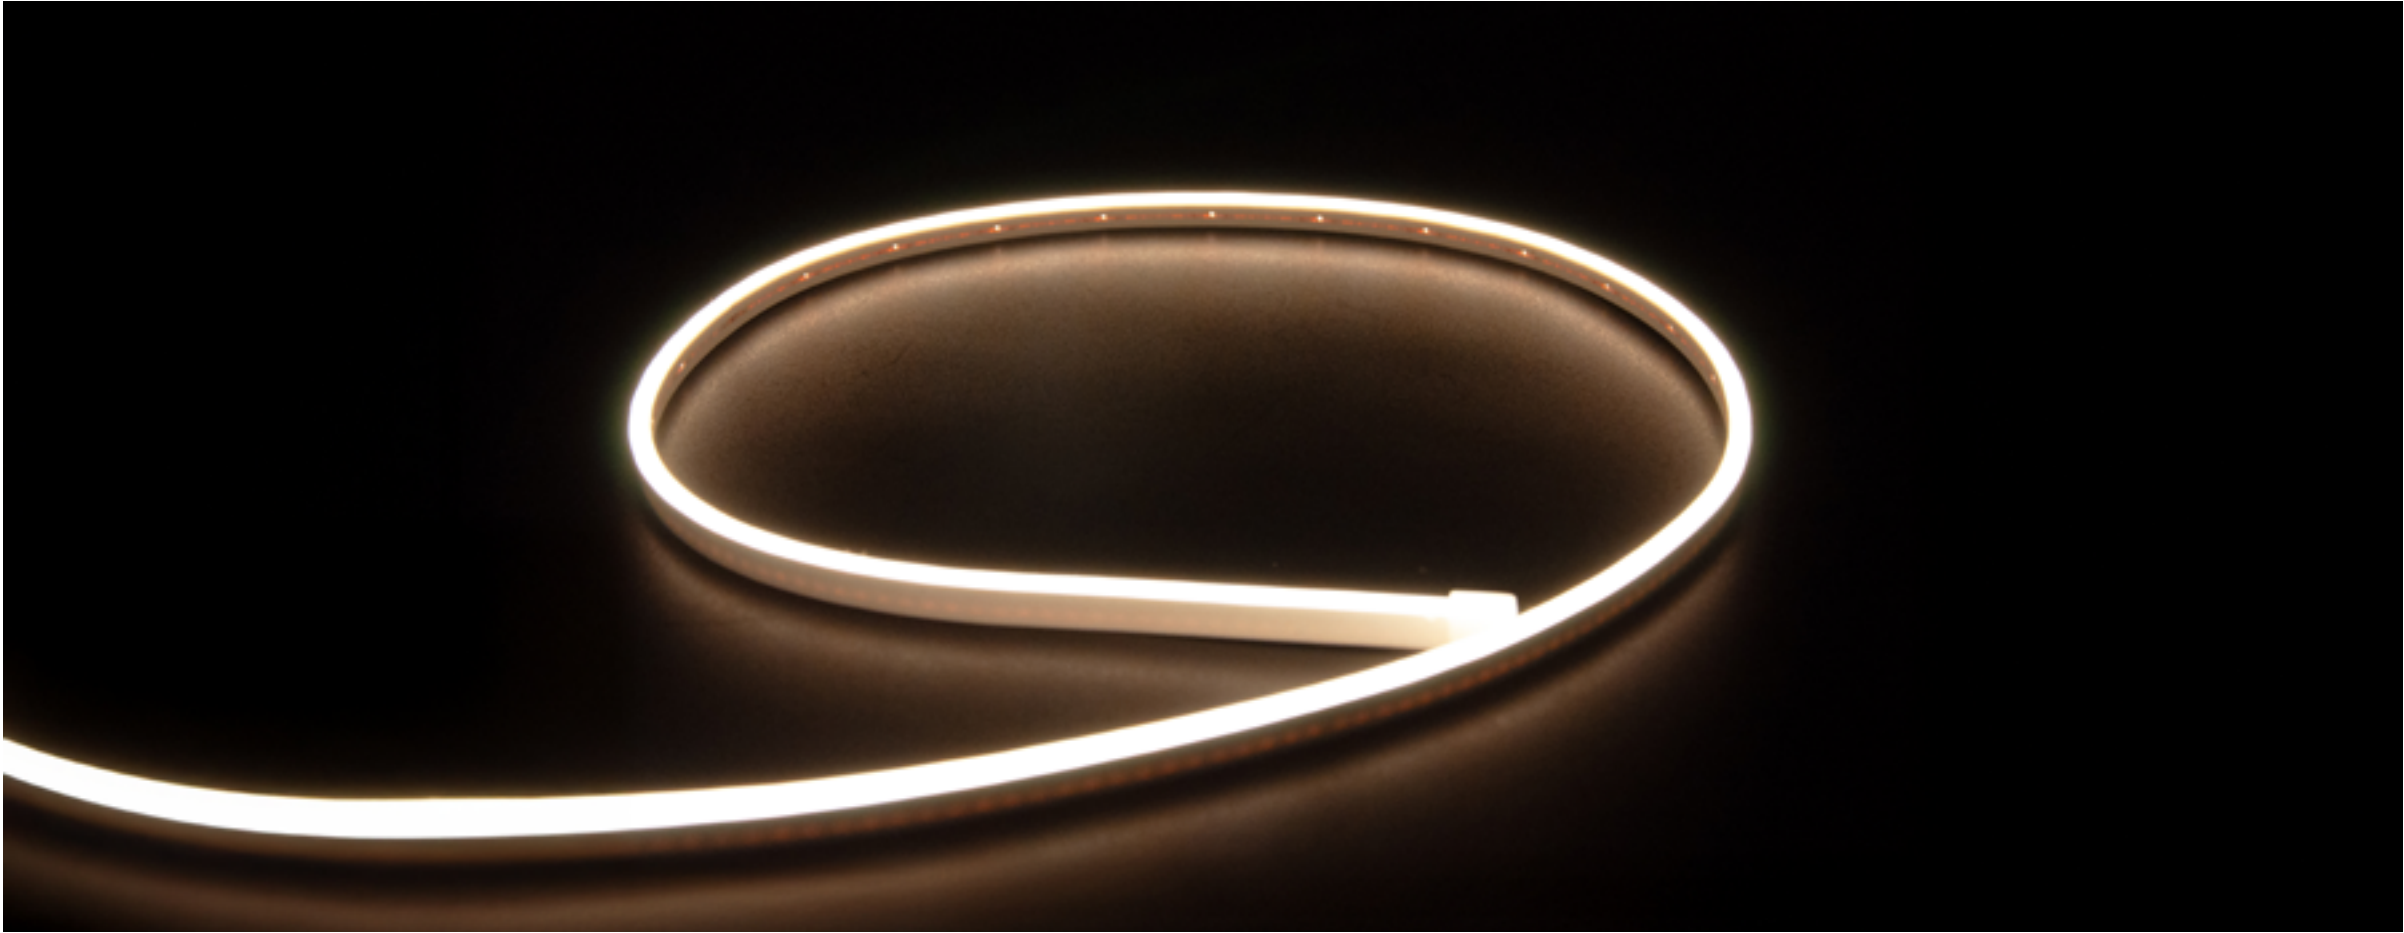

NEONFLEX 0308


NEONFLEX 0308 6 W 24 VDC, 238 LED/m IP67

DESCRIPTION


Le NEONFLEX 0308 est un mini NEONFLEX flexible de l : 3 × H : 8 mm, 24 V DC, 6 W, avec un flux lumineux de 736 lm (3000K) ou 786 lm (4000K) et un angle de 120°. Il intègre 238 LED/m, fonctionne de ta : -25 à +50°C, dure 54 000 h et se découpe tous les 4,2 mm. Vendu en rouleaux de 5 m, il offre un IRC >90, une protection IP67 et est dimmable.

Références	3000K	4000K
Dimensions (mm)	l : 3 x H : 8	l : 3 x H : 8
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	6	6
Flux lumineux (lm)	736	786
Température de couleur (K)	3000	4000
Angle d'éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	238	238
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	54 000	54 000
Sécabilité (mm)	4,2	4,2
Conditionnement (m)	5	5
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP67	IP67
Dimmable	Oui	Oui

COURBE CHROMATIQUE

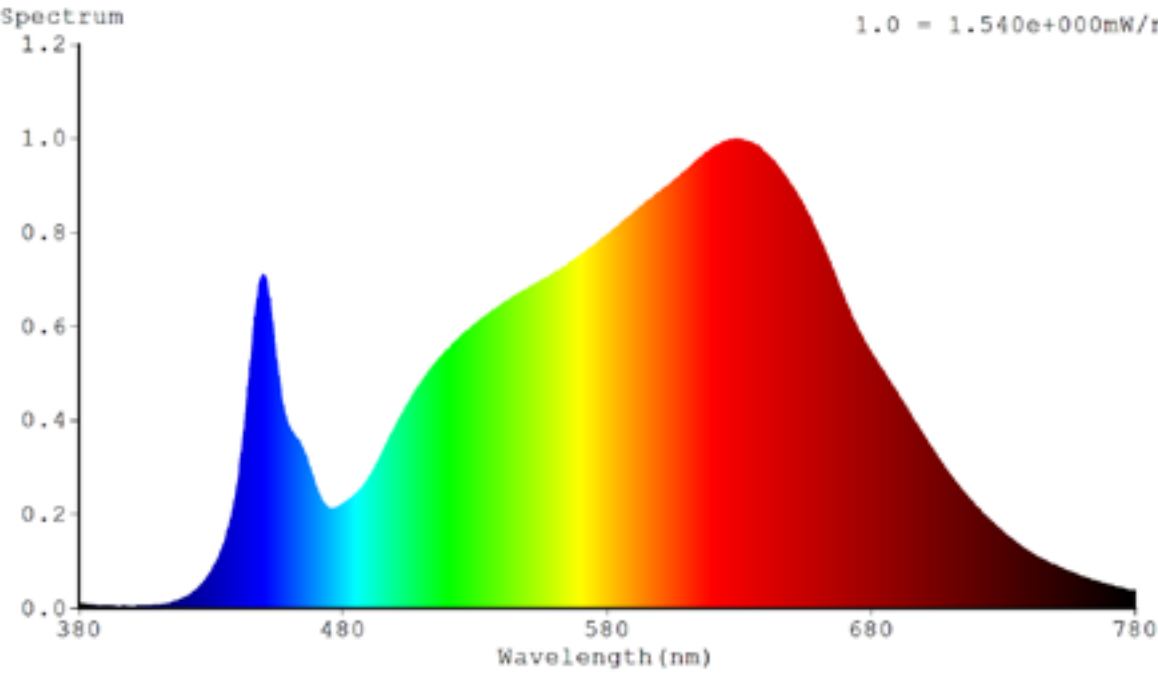


3000K

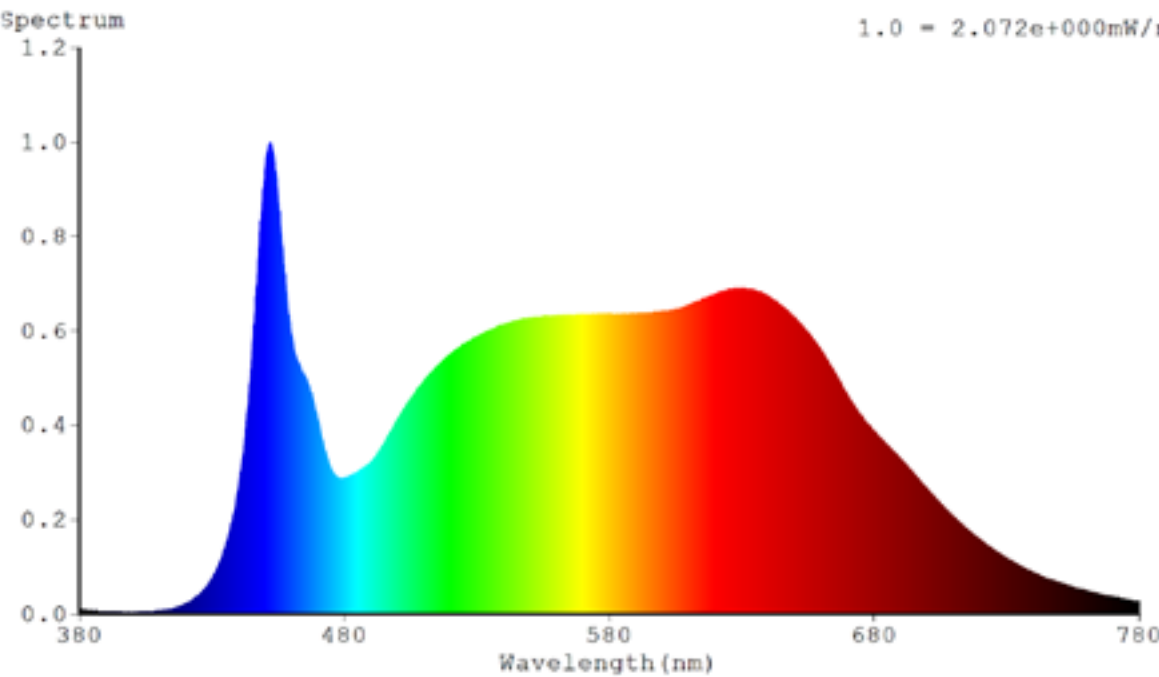

4000K





NEONFLEX-MINI1018

NEONFLEX-MINI1018 l : 10 x H : 18 mm 14 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1018, compact (l : 10 x H : 18 mm) et sécable tous les 5 cm, offre une solution d’éclairage flexible et performante avec ses 14 W/m. Son IRC >90 assure une restitution fidèle des teintes, tandis que son rendement lumineux homogène crée des ambiances dynamiques. Certifié IP67, il convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Sa gaine en silicone haute qualité et sa flexibilité horizontale en font un choix idéal pour les enseignes lumineuses, offrant une alternative moderne au néon traditionnel. Facile à installer grâce à ses clips, il allie robustesse, esthétisme et praticité.

Références	CHAM	2700K	BC	BJ
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	14	14	14	14
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000
Flux lumineux (lm/m)	500	550	600	650
Angle d’éclairage (°)	120	120	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120	120	120
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50
Durée de fonctionnement (h)	35 000	35 000	35 000	35 000
Sécabilité (mm)	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui


ACCESSOIRES



CONNECTEUR AXIALE
Connecteur axiale pour
NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_AXIALE_
IP67-NEON-1018



CONNECTEUR
LATERALE
Connecteur laterale pour
NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_LATERALE_
IP67-NEON-1018

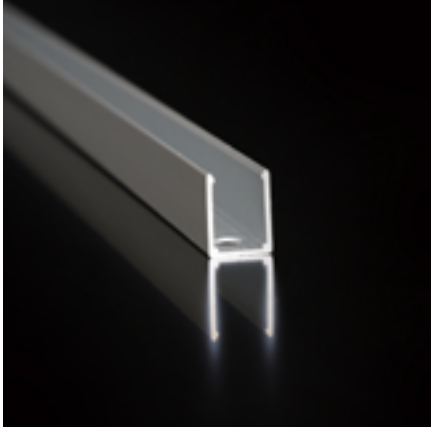

PROFILE NEONFLEX
1018
Profilé en métal pour
NEONFLEX 1018(1 ou 2 m).
Réf : PROFIL-METAL-
NEON-10 / PROFIL-
METAL-1018 2M



PROFILE FLEXIBLE
NEONFLEX 1018
Profilé flexible pour
NEONFLEX 1018.
Réf : PROFIL-FLEX-
NEON1018




BOUCHON
Bouchon pour NEONFLEX
1018.
Réf : BOUCHON_IP67-
NEON-1018



ONE
BIN
ONLY





NEONFLEX 1018 BICOLOR

NEONFLEX 1018 BICOLOR l : 10 x H : 18 mm 19,2 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1018 Bicolor est une solution d’éclairage compacte (l : 10 x H : 18 mm), flexible horizontalement et sécable tous les 50 mm, idéale pour la création d’enseignes lumineuses en remplacement du néon haute tension. Il assure un éclairage performant et personnalisable grâce à sa température de couleur ajustable de 2700K à 6000K. Son excellent rendu des couleurs (IRC >90), son rendement lumineux homogène et son enveloppe en silicone haute qualité certifiée IP67 en font un produit robuste, adapté à un usage intérieur comme extérieur. Facile à installer grâce à ses clips et son profil pliable, il est proposé en bobine de 5 mètres.

Référence	NEONFLEX-MINI1018BI
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 18
Tension d’alimentation (VDC)	24
Puissance au mètre (W)	19,2
Température de couleur (K)	2700 / 6000
Flux lumineux (lm/m)	350 / 380
Angle d’éclairage (°)	90
Nombre de LED au mètre	240
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50
Durée de fonctionnement (h)	35 000
Sécabilité (mm)	50
Conditionnement (m)	5
IRC	>90
Indice de protection	IP67
Dimmable	Oui


ACCESSOIRES



CONNECTEUR AXIALE
Connecteur axiale pour NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_AXIALE_IP67-NEON-1018



CONNECTEUR LATÉRALE
Connecteur laterale pour NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_LATÉRALE_IP67-NEON-1018

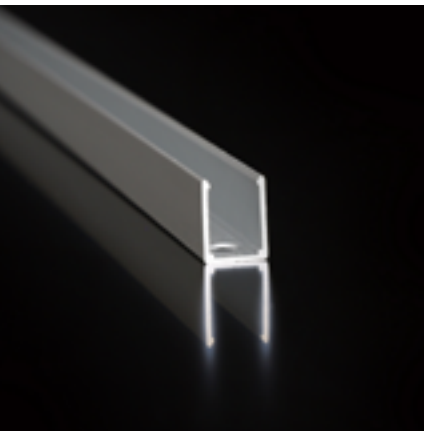

PROFILE NEONFLEX 1018
Profilé en métal pour NEONFLEX 1018(1 ou 2 m).
Réf : PROFIL-METAL-NEON-10 / PROFIL-METAL-1018 2M




PROFILE FLEXIBLE NEONFLEX 1018
Profilé flexible pour NEONFLEX 1018.
Réf : PROFIL-FLEX-NEON1018



BOUCHON
Bouchon pour NEONFLEX 1018.
Réf : BOUCHON_IP67-NEON-1018

COURBE CHROMATIQUE



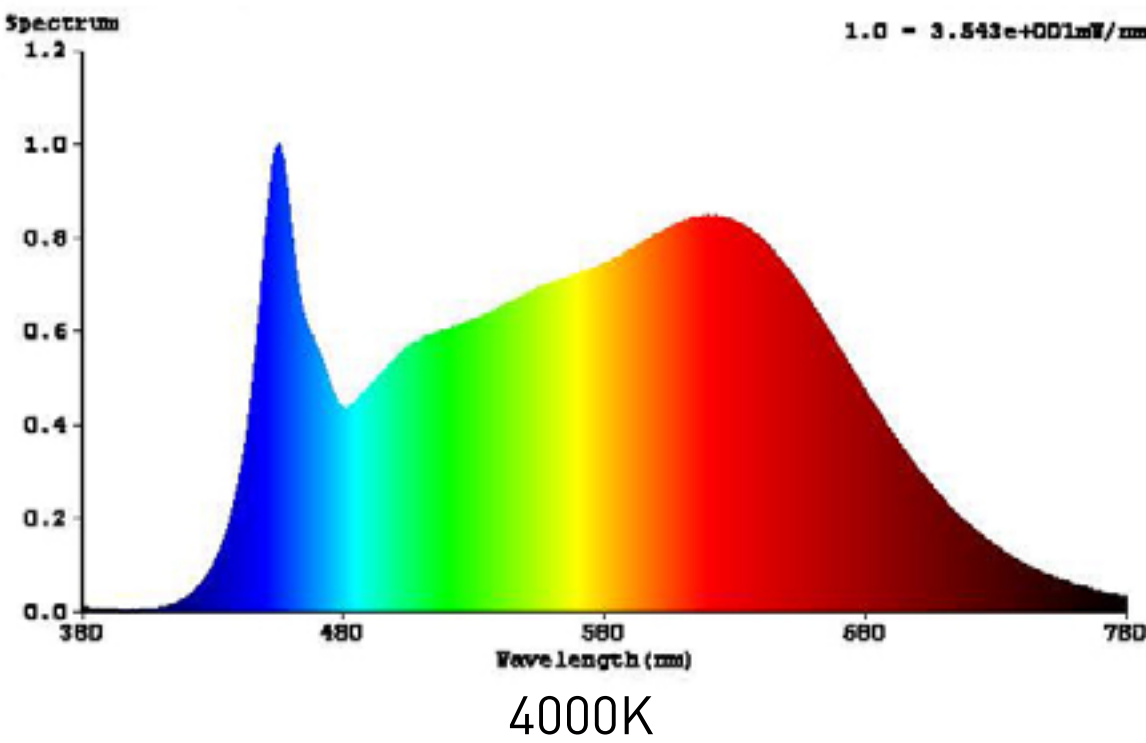


ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE



4000K



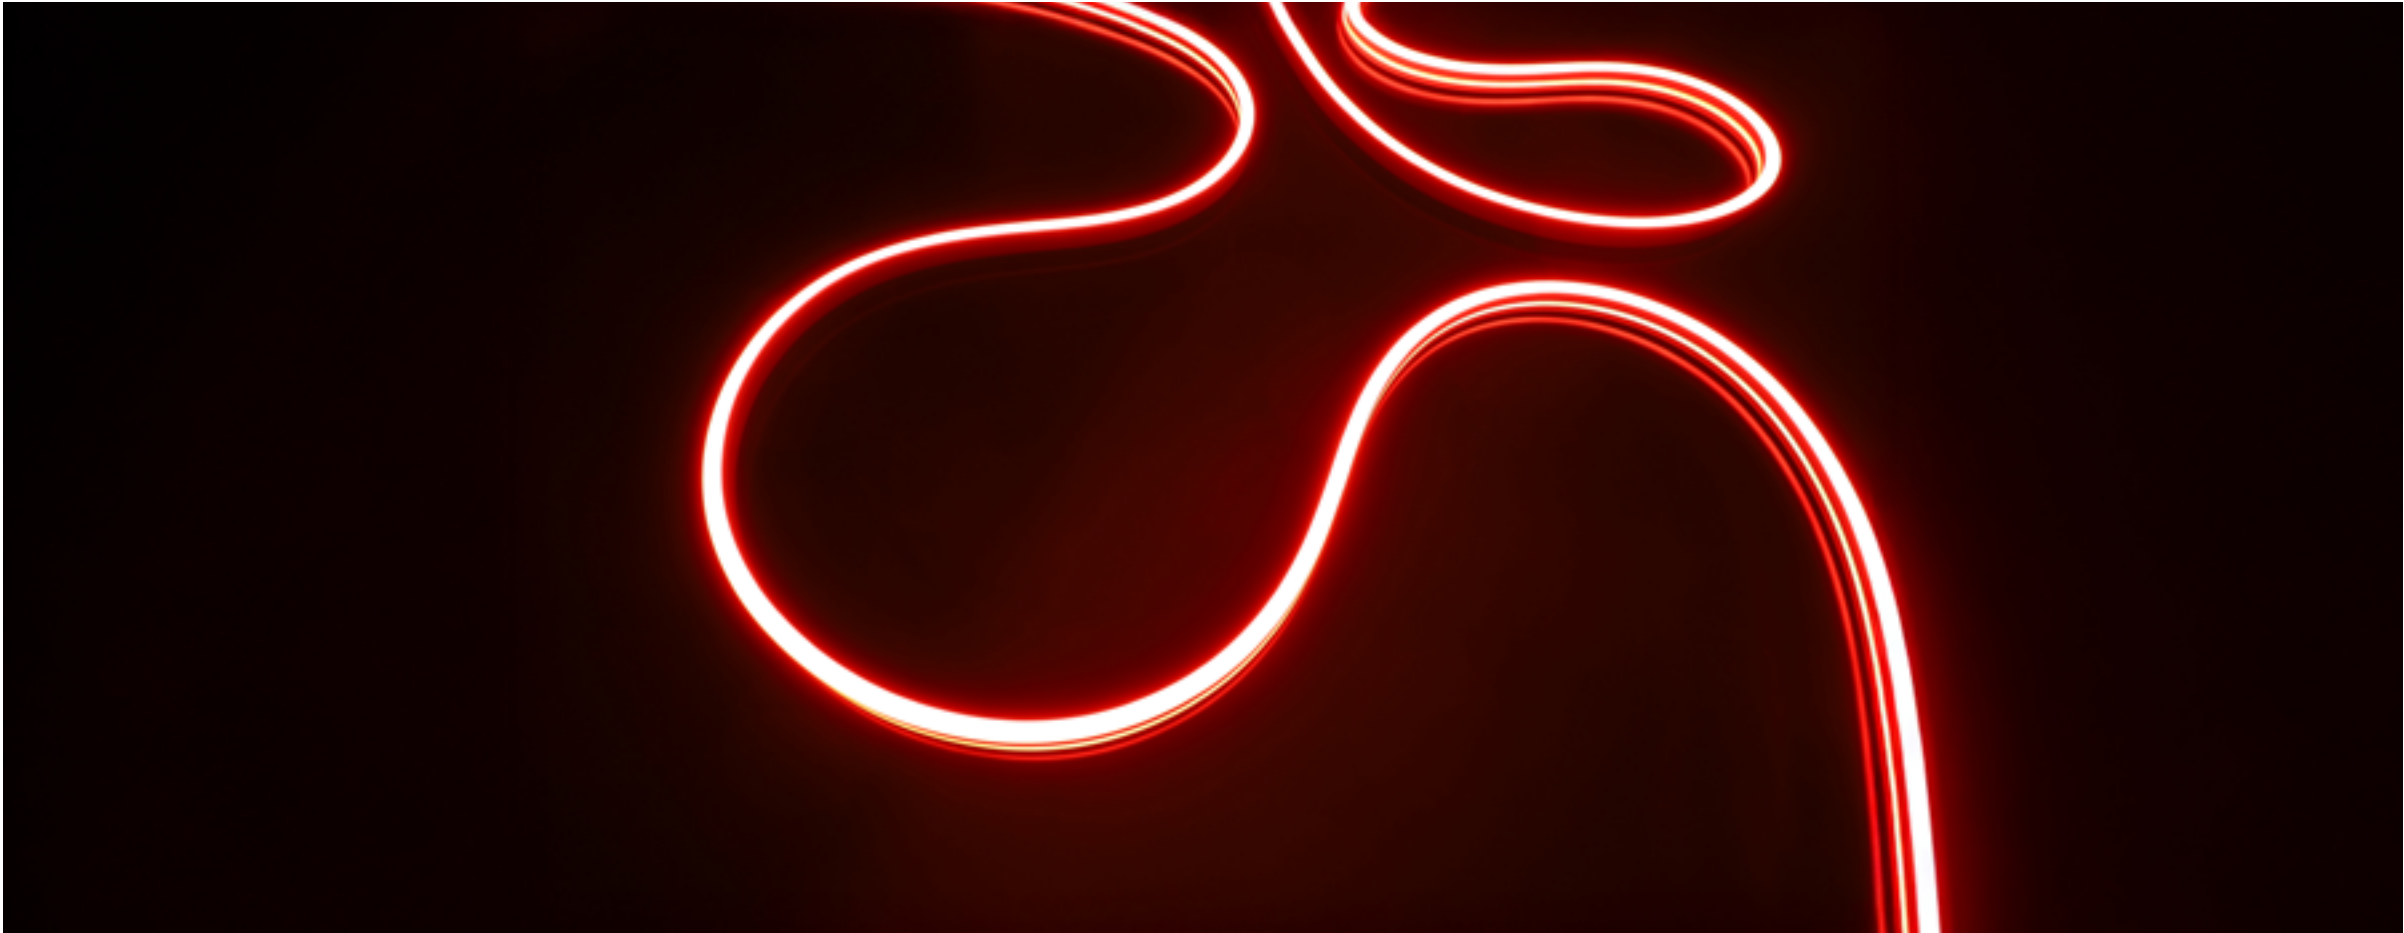

NEONFLEX 1018 RVB

NEONFLEX 1018 RVB l : 10 x H : 18 mm 14,4 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1018 RVB, compact (l : 10 x H : 18 mm) et sécable tous les 50 mm, offre un éclairage multicolore (rouge : 50 lm/m, vert : 120 lm/m, bleu : 30 lm/m) pour une puissance de 14,4 W/m, idéal pour créer des ambiances dynamiques et personnalisées. Avec un IRC >90 assurant une excellente fidélité des couleurs, un rendement lumineux homogène, une enveloppe en silicone haute qualité et une flexibilité horizontale, il convient parfaitement à un usage intérieur comme extérieur (IP67). Facile à installer grâce à ses clips ou son profile cintrable, il constitue une alternative moderne et pratique au néon haute tension pour la réalisation d’enseignes lumineuses.

Référence	NEONFLEX-MINI1018RVB		
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 18		
Tension d’alimentation (VDC)	24		
Puissance au mètre (W)	14,4		
Couleur	Rouge	Vert	Bleu
Flux lumineux (lm/m)	60	160	40
Angle d’éclairage (°)	90		
Nombre de LED au mètre	60		
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50		
Durée de fonctionnement (h)	35 000		
Sécabilité (mm)	50		
Conditionnement (m)	5		
IRC	>90		
RA	80		
Indice de protection	IP67		
Dimmable	Oui		


ACCESSOIRES



CONNECTEUR AXIALE
Connecteur axiale pour NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_AXIALE_IP67-NEON-1018



CONNECTEUR LATÉRALE
Connecteur laterale pour NEONFLEX 1018.
Réf : CONNEC_LATÉRALE_IP67-NEON-1018

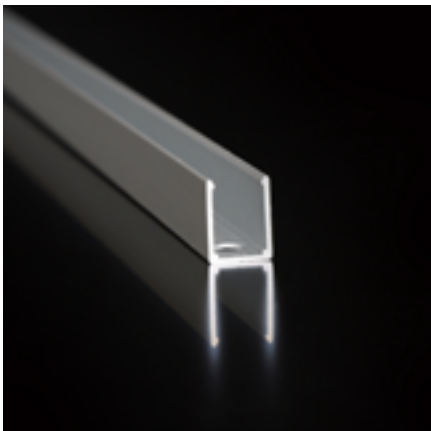

PROFILE NEONFLEX 1018
Profilé en métal pour NEONFLEX 1018(1 ou 2 m).
Réf : PROFIL-METAL-NEON-10 / PROFIL-METAL-1018 2M





PROFILE FLEXIBLE NEONFLEX 1018
Profilé flexible pour NEONFLEX 1018.
Réf : PROFIL-FLEX-NEON1018



BOUCHON
Bouchon pour NEONFLEX 1018.
Réf : BOUCHON_IP67-NEON-1018



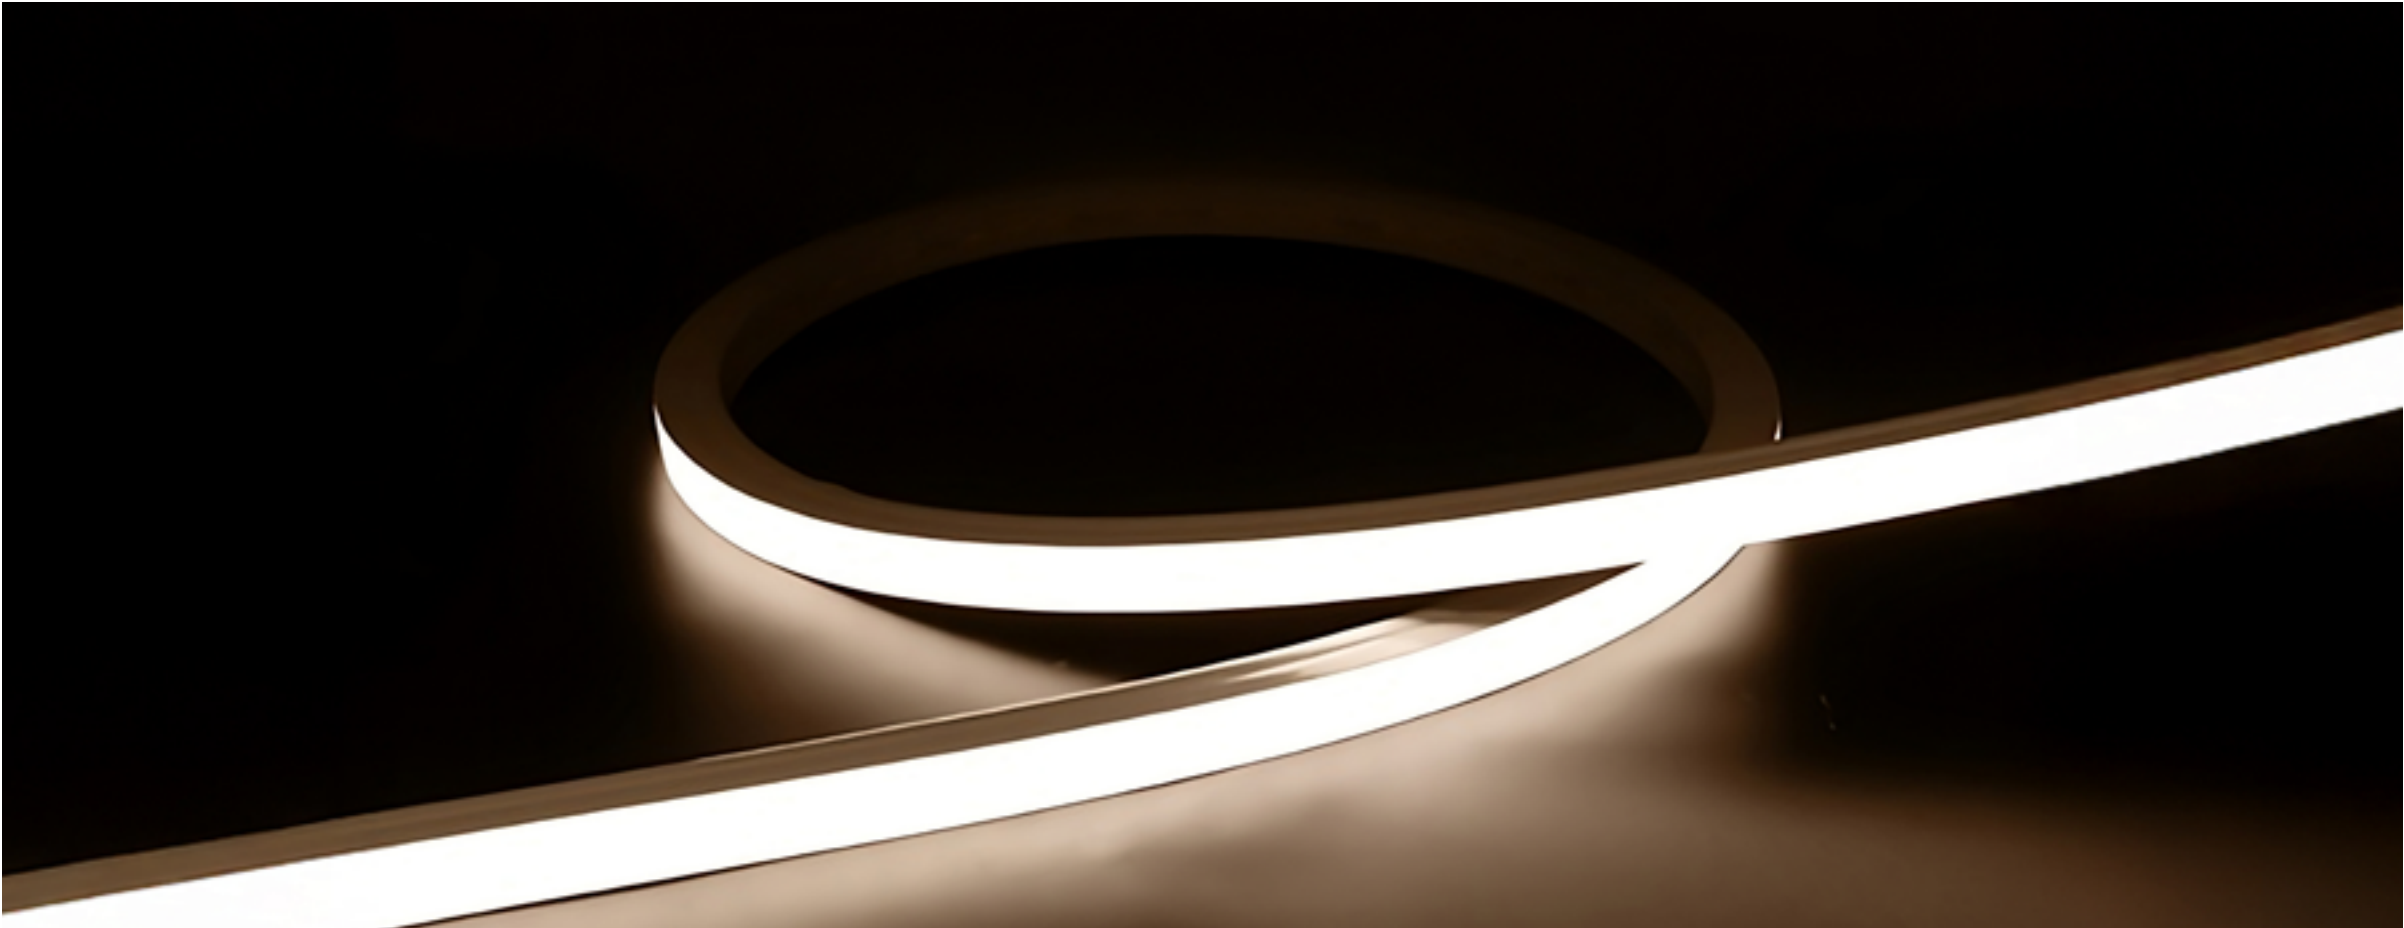

NEONFLEX-MINI1616

NEONFLEX-MINI1616 l : 16 x H : 16 mm 16 W/m



DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1616, compact (l : 16 x H : 16 mm) et sécable tous les 5 cm, offre une solution d'éclairage flexible et performante. Son IRC >90 assure une restitution fidèle des teintes, tandis que son rendement lumineux homogène crée des ambiances dynamiques. Facile à installer grâce à ses clips, il peut être alimenté d'un seul tenant jusqu'à 20 m en le branchant des deux côtés, alliant ainsi robustesse, esthétisme et praticité. Certifié IP67, il convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa gaine en silicone haute qualité et sa flexibilité horizontale en font un choix idéal pour les enseignes lumineuses, offrant une alternative moderne au néon traditionnel.

Références	BC2700	5000K
Dimensions (mm)	l : 16 x H : 16	l : 16 x H : 16
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	16	16
Température de couleur (K)	2700	5000
Flux lumineux (lm/m)	920	960
Angle d'éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120
Sécabilité (mm)	50	50
Conditionnement (m)	20	20
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP67	IP67
Dimmable	Oui	Oui

Référence accessoire	CLIPS-METAL-NEON-1616
----------------------	-----------------------



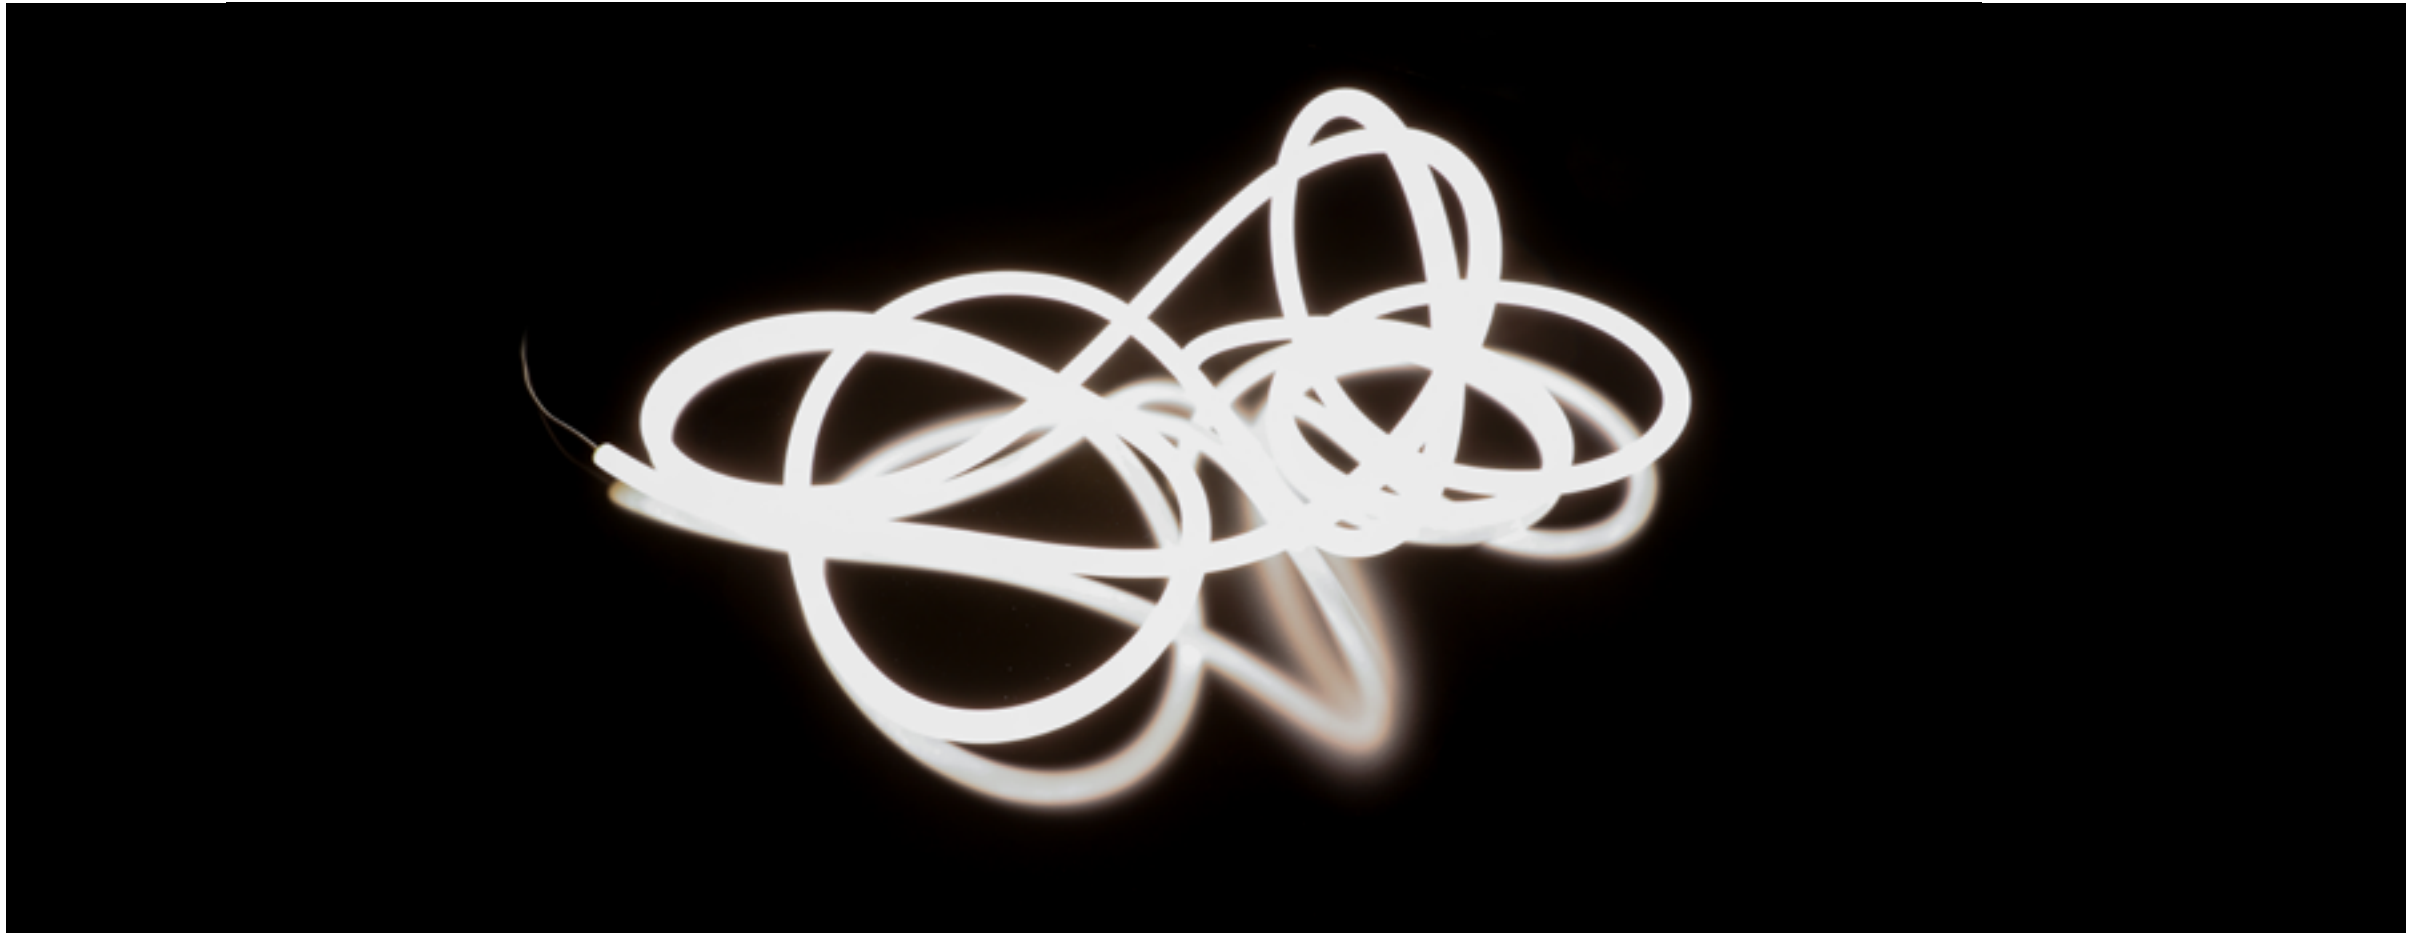

NEONFLEX360



NEONFLEX 360 Ø18 mm 11 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 360 est une guirlande LED souple diffusant une lumière homogène à 360°, idéale pour des applications décoratives intérieures et extérieures. Grâce à sa conception en silicone souple traité anti-UV et à son indice de protection IP65, il offre une excellente résistance aux intempéries. Sa grande flexibilité permet une installation aisée sur toutes les formes courbes. Conditionné en bobine de 5 mètres, il est facilement sécable offrant une grande liberté de création.

Références	BC24V18MM	BJ24V18MM
Dimension (mm)	l : Ø18	l : Ø18
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	11	11
Température de couleur (K)	3000	4000
Flux lumineux (lm/m)	705	720
Angle d'éclairage (°)	360	360
Nombre de LED au mètre	360	360
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	54 000	54 000
Sécabilité (mm)	50	50
Conditionnement (m)	5	5
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui



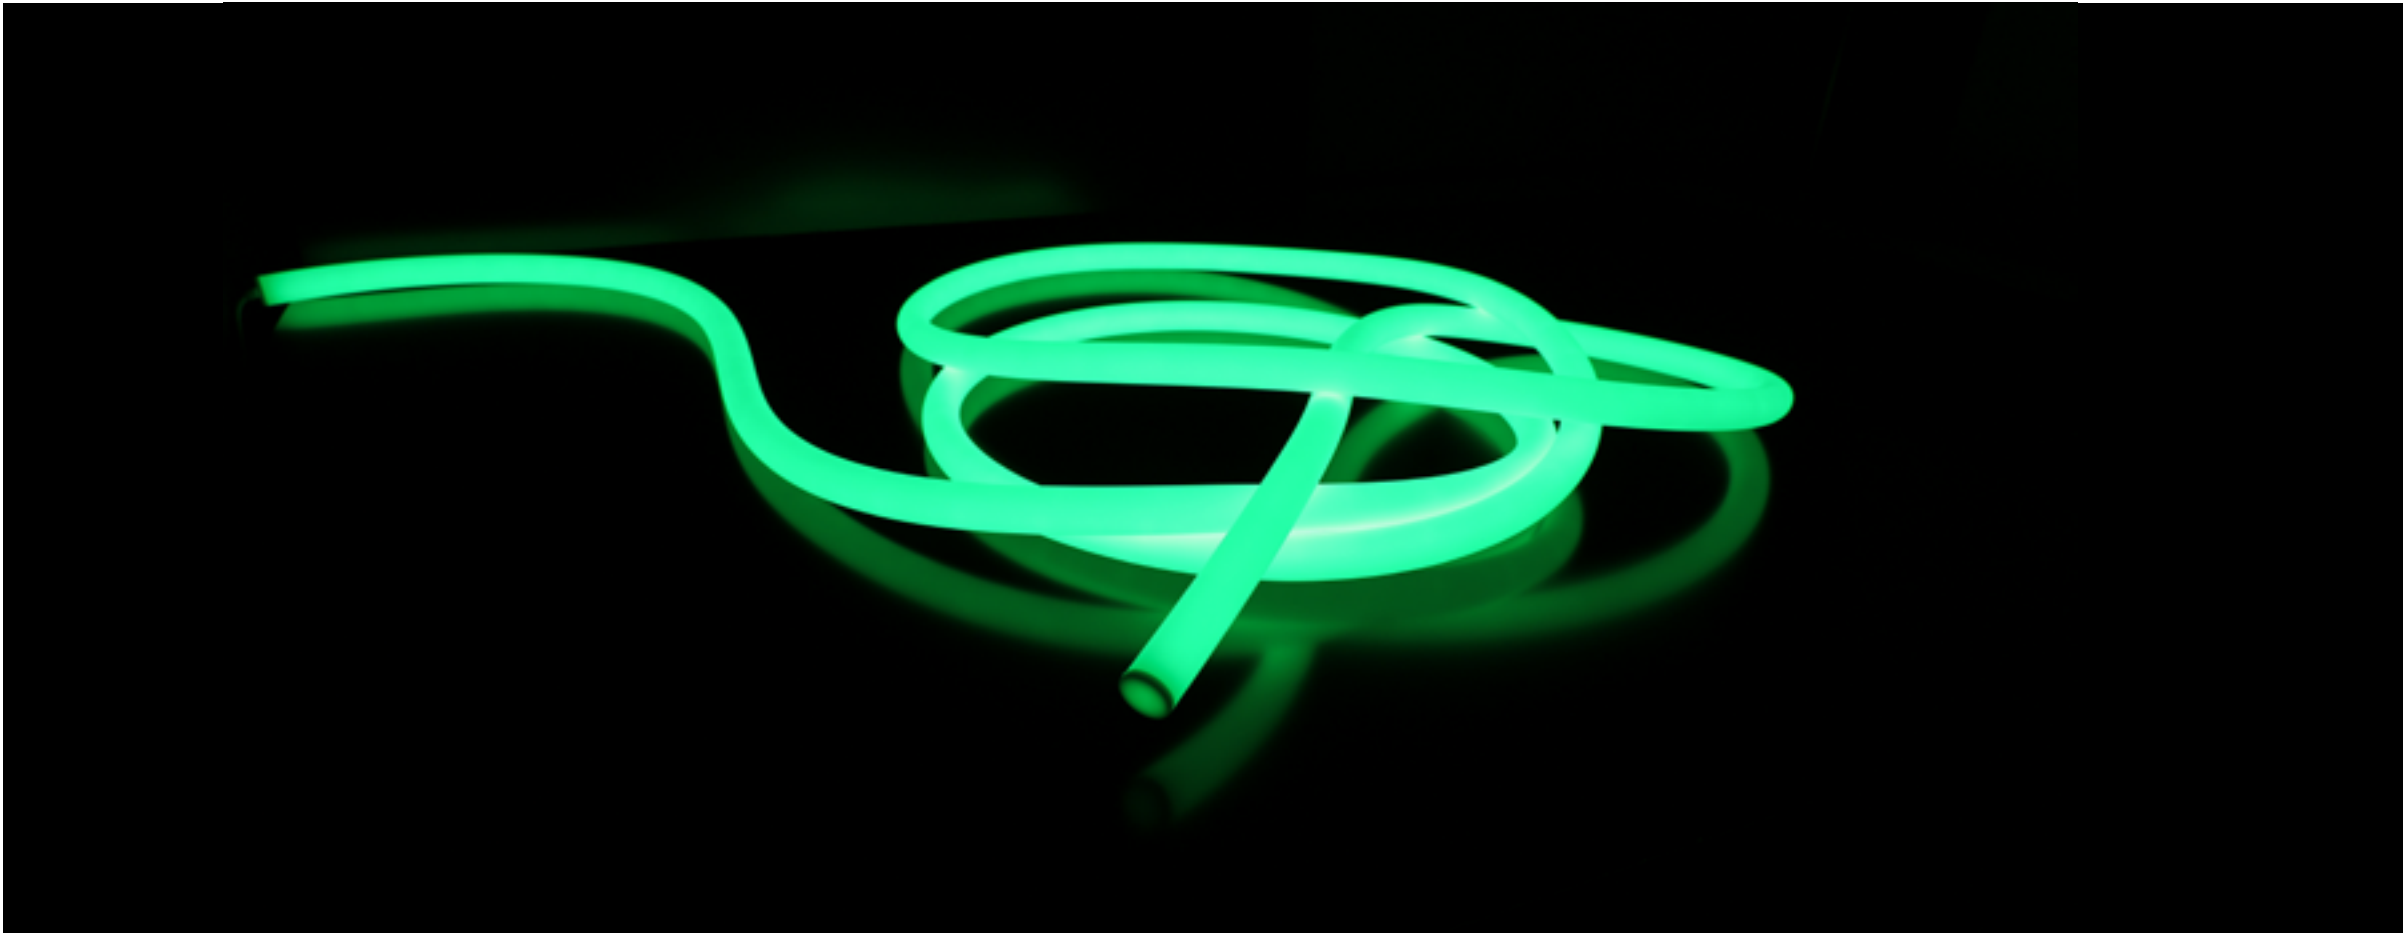

NEONFLEX360RVB

NEONFLEX 360 RVB l : Ø23 mm 18 W/m


DESCRIPTION

Le NEONFLEX 360 RVB est une guirlande lumineuse souple en silicone anti-UV, diffusant une lumière homogène à 360°. Étanche (IP65) et sécable tous les 50 mm, il s’adapte facilement aux formes courbes et s’installe aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Conditionné en bobine de 5 mètres, il offre une solution flexible et résistante pour des mises en lumière décoratives créatives et durables.

Référence	NEONFLEX360RVB		
Dimension (mm)	l : Ø23		
Tension d’alimentation (VDC)	24		
Puissance au mètre (W)	18		
Couleur	Rouge	Vert	Bleu
Flux lumineux (lm/m)	90	300	65
Angle d’éclairage (°)	360		
Nombre de LED au mètre	192		
Rayon de courbure (mm)	150		
Sécabilité (mm)	62		
Conditionnement (m)	5		
IRC	>80		
Indice de protection	IP65		
Dimmable	Oui		







LUMITISS 360


NEONFLEX 360 tressé, Ø22 mm, 14 W/m

DESCRIPTION

Le LUMITISS 360 est un NEONFLEX 360 recouvert d’une maille tissu tressée, apportant une touche déco. Il permet un éclairage à 360° avec une lumière uniforme, sans zone d’ombre. Il bénéficie également d’une certification IP65.

Références	2700	3000	4000	6000
Dimensions (mm)	l : Ø22	l : Ø22	l : Ø22	l : Ø22
Tension d’alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	14	14	14	14
Flux lumineux (lm/m)	745	745	745	745
Température de couleur (K)	2700	3000	4000	6000
Angle d’éclairage (°)	360	360	360	360
Nombre de LED au mètre	280	280	280	280
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +50	-25 à +50	-25 à +50	-25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	35 000	35 000	35 000	35 000
Sécabilité (mm)	Free cut	Free cut	Free cut	Free cut
Conditionnement (m)	3	3	3	3
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

PHOTOMÉTRIE

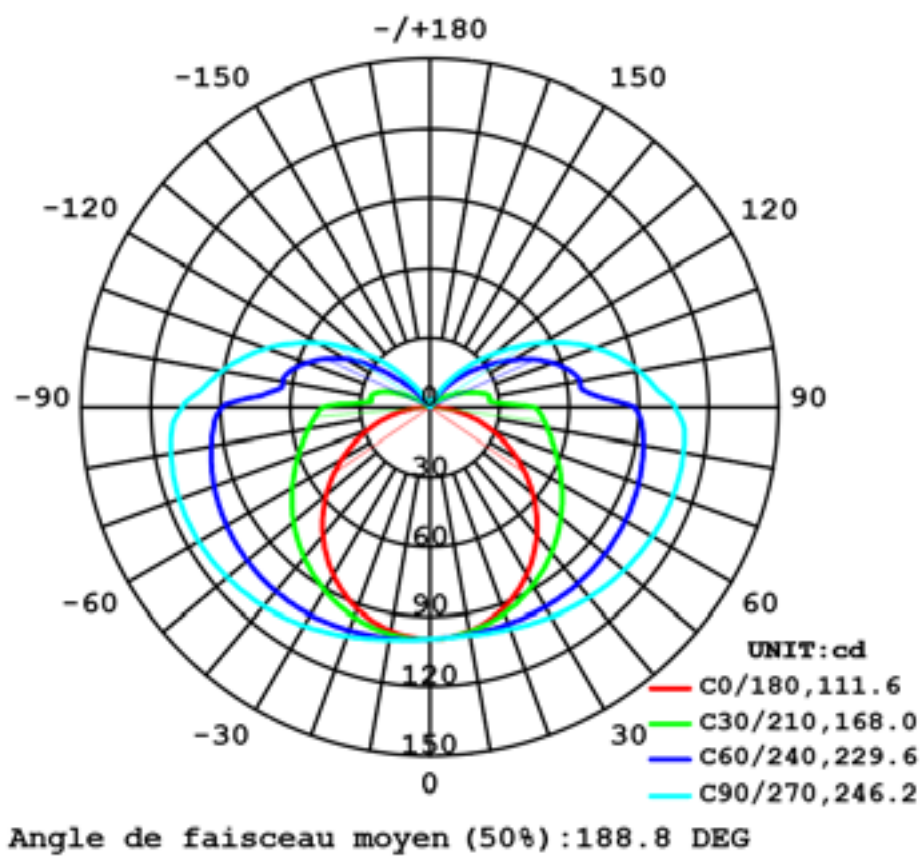




PROFILIGHT



Plafond rétro-éclairé avec réglette BACKLED
Réalisation : France Plafond Décors



PROFILIGHT



TINA

P.104



TINA V

P.105



FELI

P.106-108



BACKLED

P.109-110



TANGUI 3609

P.111-112



TANGUI 5012

P.113



TANGUI RVB

P.114



MODULIGHT

P.115-116



MAXI TALI

P.117-120



MAXI TALI V2

P.121-123



MAXI TALI V3

P.124-125



MOTI CCT

P.126-127



ROUNDY

P.128-129



TINA

Réglette lumineuse Ø20,45 mm

DESCRIPTION

La réglette LED en aluminium cylindrique TINA permet un éclairage précis. Une température de couleur standard de 4000K (autres sur demande) et une alimentation 24 VDC. Idéale pour vitrines, étagères et zones produits.

Références	360BJR9024V	444BJR9024V	884BJR9024V
Dimensions (mm)	L : 360 x l : Ø20,45	L : 444 x l : Ø20,45	L : 884 x l : Ø20,45
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24
Puissance (W)	7	9	13
Flux lumineux (lm)	450	550	1000
Température de couleur (K)	4000	4000	4000
Température de fonctionnement (°C)	-30 à +65	-30 à +65	-30 à +65
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Sortie de fil	Câble 150 mm sur jack mâle		
Indice de protection	IP20	IP20	IP20






TINA V

Réglette lumineuse L : {sur-mesure} x l : 16 x H : 16

DESCRIPTION

La réglette TINA V diffuse une lumière puissante et homogène, idéale pour les dressings, étagères ou vitrines. Son design en V lui permet une intégration discrète dans tous les agencements, y compris les angles de vitrines.

Référence	TINA_V
Dimensions (mm)	L : {sur-mesure} x l : 16 x H : 16
Tension d'alimentation (VDC)	12 ou 24
Puissance (W)	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 ou 17
Flux lumineux (lm/m)	500 à 1300 (selon le nombre de W)
Température de couleur (K)	3000 / 4000 / 5700 ou 6500
Couleur	Ambre / Rouge ou Bleu
Température de fonctionnement (°C)	-30 à +65
LED	SMD2835
R9	Jusqu'à >70
Sortie de fil	Équipée d'un connecteur jack
IRC	>90
Indice de protection	IP20

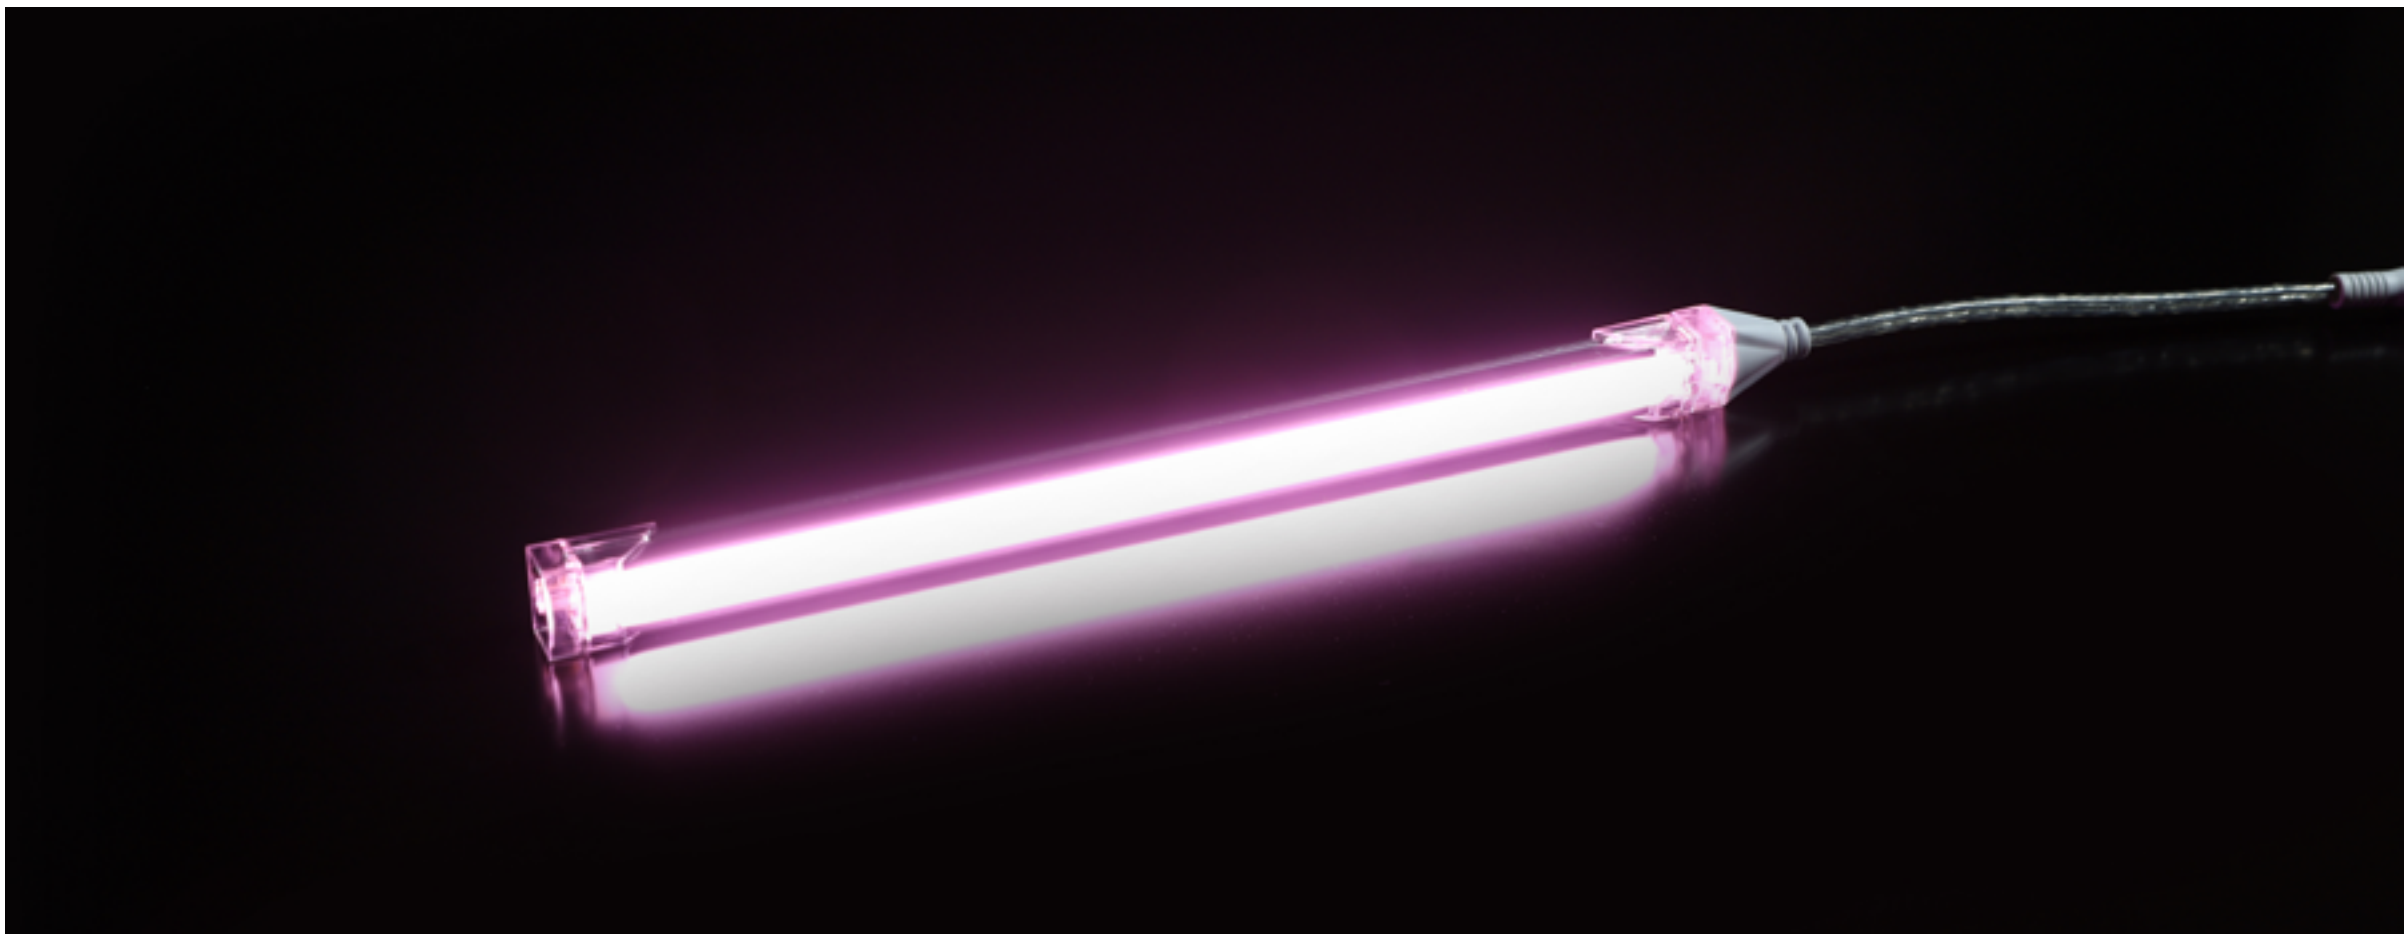

FELI

Profilé lumineux LED IP41

DESCRIPTION

Le profilé FELI offre un éclairage homogène et performant (jusqu'à 1800 lm) spécialement conçu pour les environnements alimentaires. Sans UV ni infrarouge, il préserve la qualité des produits tout en réduisant la consommation d'énergie. Modulable et interconnectable jusqu'à 7,20 m, il s'adapte à toutes les configurations. Disponible en 5 températures de couleurs, il fonctionne de -40°C à +50°C avec une protection IP41. Idéal pour vitrines, comptoirs, rayons frais ou supermarchés.

BOUCHERIE

Références	026004DFROSE	056009DFROSE	086013DFROSE	116018DFROSE
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Couleur	Rose	Rose	Rose	Rose
Flux lumineux (lm)	300	720	1040	1440
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

BOULANGERIE

Références	026004DF2700K	056009DF2700K	086013DF2700K	116018DF2700K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	2700	2700	2700	2700
Flux lumineux (lm)	315	765	1105	1530
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

PRODUITS FRAIS

Références	026004DF3000K	056009DF3000K	086013DF3000K	116018DF3000K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	3000	3000	3000	3000
Flux lumineux (lm)	330	810	1170	1620
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

PRIMEUR

Références	026004DF4000K	056009DF4000K	086013DF4000K	116018DF4000K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	4000	4000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	345	855	1235	1710
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

FROMAGERIE ET PRODUITS LAITIERS

Références	026004DF6500K	056009DF6500K	086013DF6500K	116018DF6500K
Dimensions (mm)	L : 260 x l : 20 x H : 12	L : 560 x l : 20 x H : 12	L : 860 x l : 20 x H : 12	L : 1160 x l : 20 x H : 12
Tensions d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	4	9	13	18
Température de couleur (K)	4000	4000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	360	900	1300	1800
Capot	Diffusant	Diffusant	Diffusant	Diffusant
Indice de protection	IP41	IP41	IP41	IP41

ACCESSOIRES



CONNECTEUR D’ALIMENTATION JACK FEMELLE Connecteur jack femelle de 200 mm pour FÉLI.
Réf : FELI/JACK_F



CONNECTEUR DE LIAISON Connecteur mâle/femelle de 200/300/1000 mm pour FÉLI.
Réf : FELI/FELI_*



MULTIPRISE FELI Multiprise pour FÉLI (x2 et x6).
Réf : FELI_MULTI2 / FELI_MULTI6



CLIPS FIXATION ORIENTABLE Clips de fixation orientable 180° pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_ORIENT



CLIPS FIXATION ORIENTABLE AIMENTÉS Clips de fixation orientable 180° aimantés pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_ORIENTAIM



CLIPS FIXATION AIMENTÉS Clips de fixation aimantés pour FÉLI.
Réf : FELI_CLIPS_AIMANTE







BACKLED950

Barrette LED rétro-éclairage 24 VDC


DESCRIPTION

Les BACKLED permettent un rétro-éclairage uniforme et très lumineux grâce à leurs optiques à angle extra-large mettant en valeur vos visuels même avec une faible profondeur de plénum. Le câblage Plug and Play permet une installation rapide des segments LED.

Références	2200-7000 24V	BC24V17MM	BJ24V17MM	BF24V17MM
Dimensions (mm)	l : 17	l : 17	l : 17	l : 17
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance (W)	14,4	12,2	12,2	12,2
Température de couleur (K)	CCT : 2200 à 7000	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm)	1220	1220	1342	1464
Angle d'éclairage (°)	170	170	170	170
Nombre de LED	12	12	12	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	50 000	50 000	50 000	50 000
Sécabilité (cm/LED)	47,5/6	47,5/6	47,5/6	47,5/6
Conditionnement (mm)	950	950	950	950
IRC	>87	>87	>87	>87
Indice de protection	20	20	20	20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

Références	BC24V	BJ24V	BF24V
Dimensions (mm)	l : 14	l : 14	l : 14
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24
Puissance (W)	14,4	14,4	14,4
Température de couleur (K)	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm)	1220	1342	1464
Angle d'éclairage (°)	170	170	170
Nombre de LED	12	12	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	50 000	50 000	50 000
Sécabilité (cm/LED)	47,5/6	47,5/6	47,5/6
Conditionnement (mm)	950	950	950
IRC	>87	>87	>87
Indice de protection	20	20	20
Dimmable	Oui	Oui	Oui


MISE EN ŒUVRE

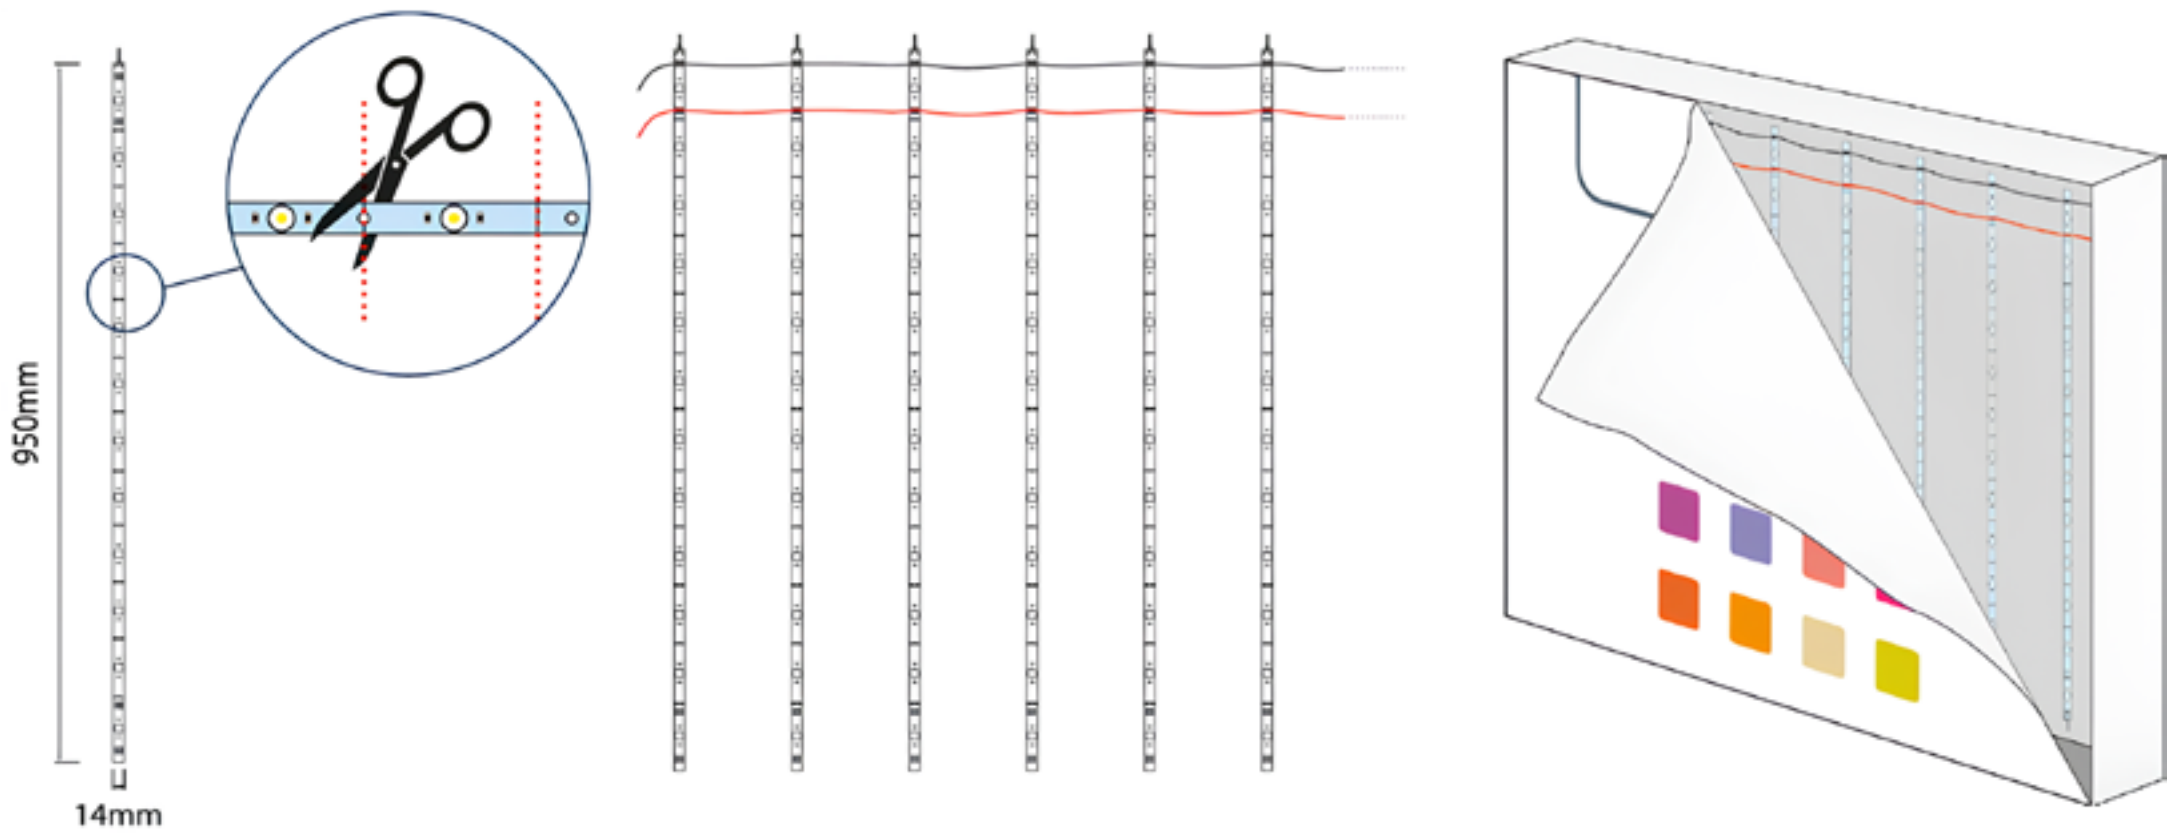


CABLÂGE PLUG AND PLAY




1. Fixer les longueurs à la bonne distance en fonction de la profondeur du caisson.

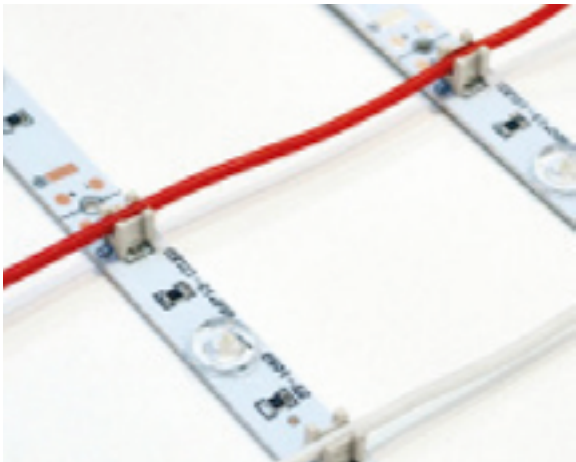

2. Placer les câbles d'alimentation.

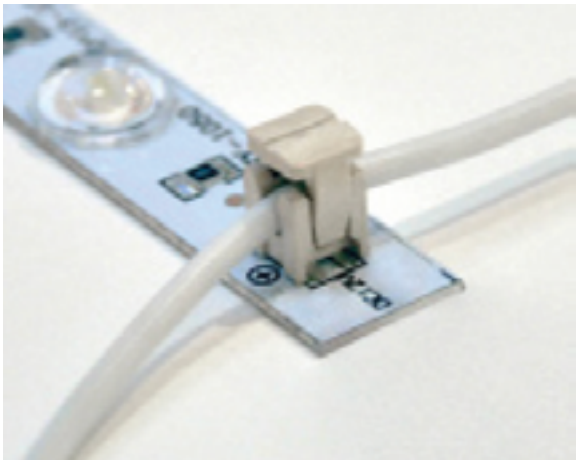

3. Clipser les pontets pour interconnecter toutes les longueurs.

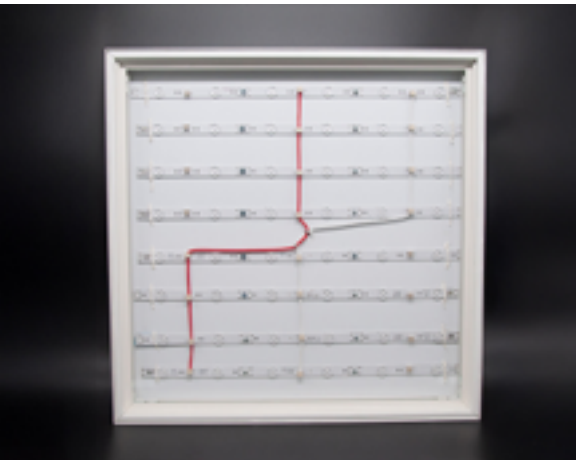

4. Branchement et raccordement optimisés, simples d'utilisation





TANGUI 3609

Module rigide LED avec optique lèche mur



DESCRIPTION

Le TANGUI 3609 est un module LED rigide compact et simple à installer. Équipé d’optiques asymétriques, il permet un éclairage tangentiel homogène et puissant, parfait pour mettre en valeur vos visuels sur de grandes surfaces. Disponible en plusieurs longueurs, il intègre des connecteurs molex mâle et femelle à chaque extrémité, ce qui en fait une solution idéale pour l’éclairage de caissons lumineux et de bâches publicitaires en lèche-mur.



Références	TANGUI 5010 3609 3000K	TANGUI 5010 3609 6000K
Dimensions (mm)	L : 500 x l : 25 x H : 12	L : 500 x l : 25 x H : 12
Tension d’alimentation (VDC)	24	24
Puissance (W)	27	27
Température de couleur (K)	3000	6000
Flux lumineux (lm)	2400	2600
Angle d’éclairage (°)	36 x 9	36 x 9
Connexion en série	MAX 8	MAX 8
Nombre de LED	10	10
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	PWM	PWM

Références	TANGUI 2004 3609 3000K	TANGUI 2004 3609 6000K
Dimensions (mm)	L : 200 x l : 25 x H : 12	L : 200 x l : 25 x H : 12
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance (W)	11	11
Température de couleur (K)	3000	6000
Flux lumineux (lm)	950	1000
Angle d'éclairage (°)	36 x 9	36 x 9
Connexion en série	MAX 16	MAX 16
Nombre de LED	4	4
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	PWM	PWM

PHOTOMÉTRIE

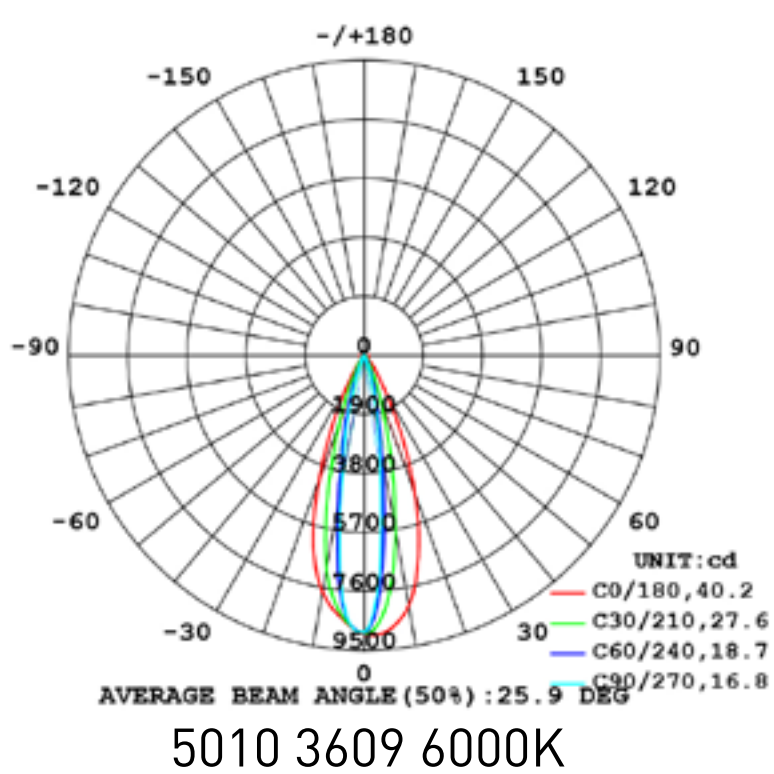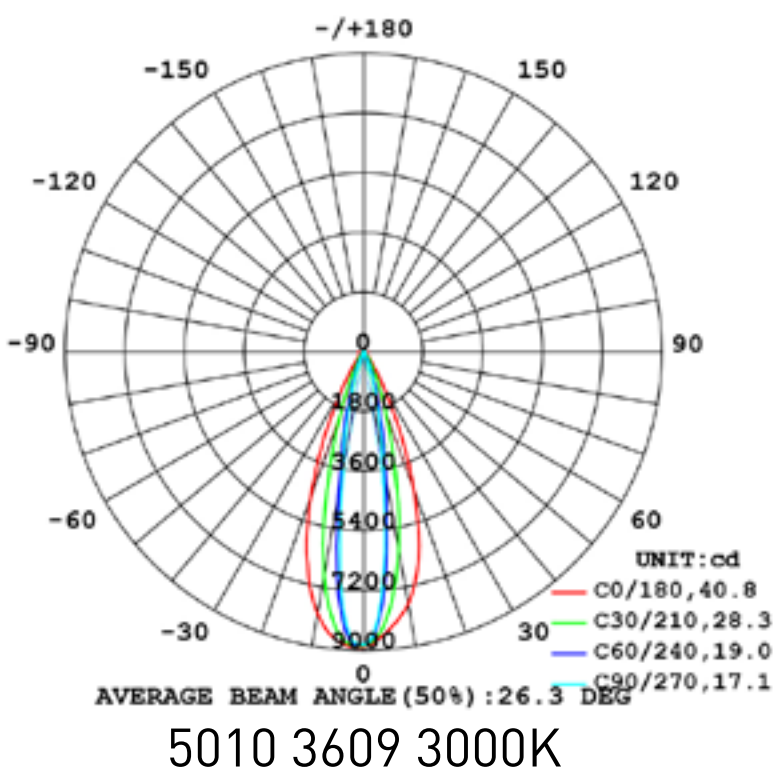

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

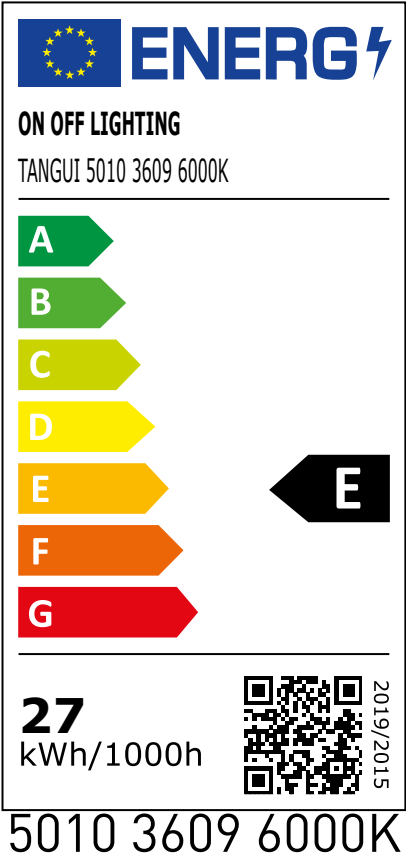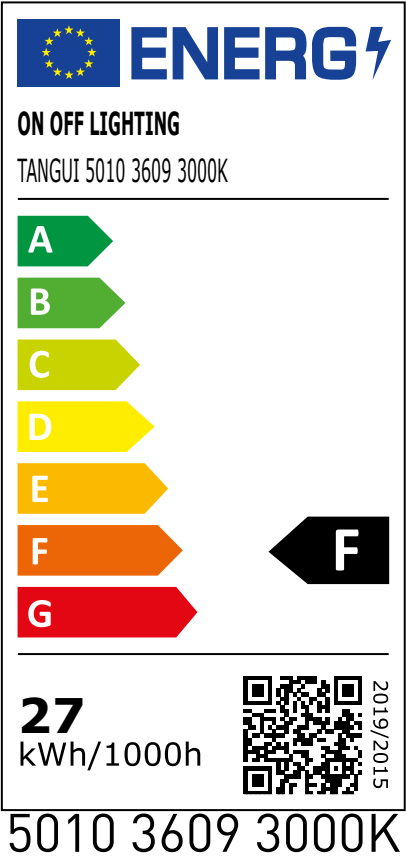



TANGUI 5012 1545

Module rigide LED avec optique lèche mur

DESCRIPTION

Le TANGUI 5012 1545 est un module LED rigide compact, simple à installer. Équipé d’optiques asymétriques, il offre un éclairage tangentiel homogène et puissant, parfait pour mettre en valeur vos façades et vos visuels sur de grandes surfaces. Il intègre des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité pour un raccordement en série jusqu’à 4 m.

Références	2700-7000K		2700K	3000K	6000K
Dimensions (mm)	L : 520 x l : 22 x H : 12				
Tension d'alimentation (VDC)	24				
Puissance (W)	14,4				
Température de couleur (K)	2700	7000	2700	3000	6000
Flux lumineux (lm)	1540	1680	1540	1570	1600
Angle d'éclairage (°)	15 x 45				
Connexion en série	MAX 8		MAX 8		
Nombre de LED	12				
IRC	>90				
Indice de protection	IP65				



TANGUI RVB

Module rigide LED RVB avec optique lèche mur

DESCRIPTION

Le TANGUI RVB est un module LED rigide compact et simple à installer. Équipé d’optiques asymétriques, il permet un éclairage tangentiel homogène et puissant, parfait pour mettre en valeur vos façades, visuels sur de grandes surfaces. Il intègre des connecteurs mâle et femelle à chaque extrémité pour un raccordement en série jusqu’à 4 m.

Référence	TANGUI 5012 1545 RVB		
Dimensions (mm)	L : 500 x l : 22 x H : 12		
Tension d’alimentation (VDC)	24		
Puissance (W)	14,4		
Longueur d’onde (nm)	Rouge : 620	Vert : 525	Bleu : 467
Flux lumineux (lm)	110	460	90
Angle d’éclairage (°)	15 x 45		
Connexion en série	MAX 8		
Nombre de LED	12		
IRC	>80		
Indice de protection	IP65		
Dimmable	PWM		





MODULIGHT


Barrette LED rétro-éclairage 12 VDC IP67

DESCRIPTION

Les MODULIGHT offrent une solution simple, rapide et efficace pour le rétro-éclairage de caissons, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sans besoin de soudure ni de câblage spécifique. Chaque barrette se présente sous forme d’une chaîne de modules avec adhésif au dos pour une pose facile ; une fixation par vis est recommandée pour plus de durabilité. Le MODULIGHT IP67 est idéal pour l’éclairage de caissons d’enseigne, toiles tendues, bâches publicitaires ou plaques PMMA.

Référence	3BF
Dimensions (mm)	L : 65 x l : 18 x H : 8
Tension d’alimentation (VDC)	12
Puissance (W)	1,2
Température de couleur (K)	6500 (autre température sur demande)
Flux lumineux (lm)	130
Angle d’éclairage (°)	160
Nombre de LED	3
Nombre de modules	MAX 20 à la suite
Écartement (mm)	110
Indice de protection	IP67
Dimmable	Oui

PHOTOMÉTRIE

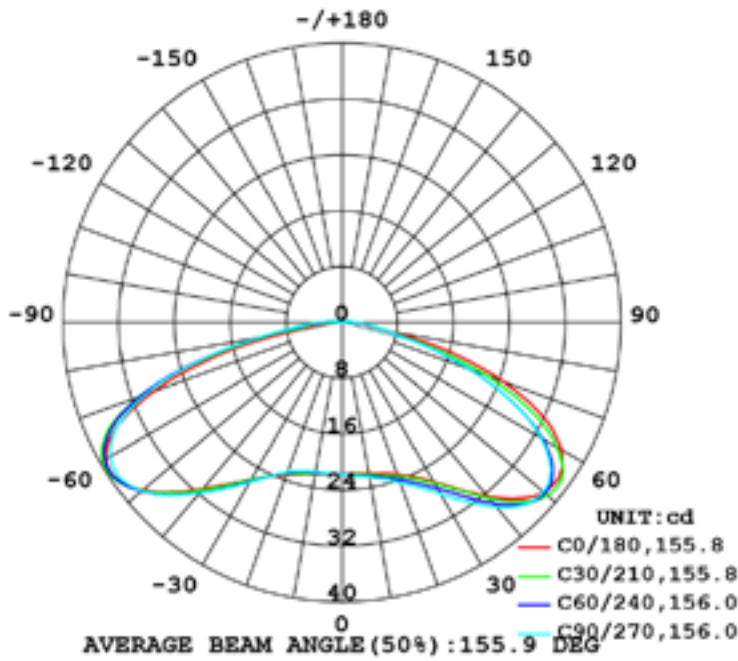





MAXI TALI

Profilé lumineux LED de 12 à 80 W

DESCRIPTION

Le MAXI TALI est un luminaire LED modulable, décliné en plusieurs modèles selon les dimensions, longueurs, flux lumineux et températures de couleur. Il permet une lumière homogène avec un faible éblouissement (UGR < 19). Il permet différentes solutions d'installation, en suspension, saillie, mural ou encastré. Disponible en finitions aluminium, blanc ou noir, il peut être dimmable sous différents protocoles (TRIAC, DALI et 0/10 V). Idéal pour les espaces professionnels exigeant performance et confort visuel.

Tension d'alimentation (VAC)	185-265
Flux lumineux (lm/W)	≈105 (selon la température de couleur)
Angle d'éclairage (°)	110
LED	EPISTAR 2835
Finition	Blanc, Noir ou Aluminium
Capot	Diffusant
UGR	<19

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)	PUISSANCE (W)	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	INSTALLATION	DRIVER
MT503020W1215BJBDA	L : 50 x H : 30 x l : 1215	20	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT503020W1215BTCBDA	L : 50 x H : 30 x l : 1215	20	2700	ENCASTRÉE	DALI
MT503020W1215BTCNDA	L : 50 X H : 30 X L : 1215	20	2700	ENCASTRÉE	DALI
MT503040W1215BJBDA	L : 50 x H : 30 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT503060W1815BTCBDA	L : 50 x H : 30 x l : 1815	60	2700	ENCASTRÉE	DALI
MT5065115W2400BJB	L : 50 x H : 65 x l : 2400	115	4000	SAILLIE	NON
MT5065115W2400BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 2400	115	4000	SAILLIE	DALI
MT5065115W2400BJN	L : 50 x H : 65 x l : 2400	115	4000	SAILLIE	NON
MT506515W900BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 900	15	4000	SAILLIE	DALI
MT506520W0600BJS	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	4000	SAILLIE	NON

MT506520W1200BJB	L : 50 x H : 65 x l : 1200	20	4000	SAILLIE	ON/OFF
MT506520W1200BTCBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	20	2700	SAILLIE	DALI
MT506520W2X300BCB	L : 50 x H : 65 x l : 300/300	20	3000	SAILLIE EN L	NON
MT506520W2X300BCBDA	L : 50 x H : 65 x l : 300/300	20	3000	SAILLIE EN L	DALI
MT506520W2X300BJB	L : 50 x H : 65 x l : 300/300	20	4000	SAILLIE EN L	NON
MT506520W2X300BJN	L : 50 x H : 65 x l : 300/300	20	4000	SAILLIE EN L	NON
MT506520W2X300BJNDA	L : 50 x H : 65 x l : 300/300	20	4000	SAILLIE EN L	DALI
MT506520W600BCB	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	3000	SAILLIE	NON
MT506520W600BCBDA	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	4000	SAILLIE	DALI
MT506520W600BCNDA	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	3000	SAILLIE	DALI
MT506520W600BJB	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	4000	SAILLIE	NON
MT506520W600BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	4000	SAILLIE	DALI
MT506520W600BJN	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	4000	SAILLIE	NON
MT506520W600BTCNDA	L : 50 x H : 65 x l : 600	20	2700	SAILLIE	DALI
MT506520W616BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 616	20	4000	SAILLIE	DALI
MT506530W1700BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1700	30	4000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BCB	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BCBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BCN	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BCNDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BCS	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BCSDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BJB	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BJN	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BJNDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BJS	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT506540W1200BJSDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BTCBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	2700	SAILLIE	DALI
MT506540W1200BTCNDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	40	2700	SAILLIE	DALI
MT506550W1500BCB	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	3000	SAILLIE	NON
MT506550W1500BCN	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	3000	SAILLIE	NON
MT506550W1500BCNDA	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	3000	SAILLIE	DALI
MT506550W1500BJB	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	4000	SAILLIE	NON
MT506550W1500BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	4000	SAILLIE	DALI
MT506550W1500BJSDA	L : 50 x H : 65 x l : 1500	50	4000	SAILLIE	DALI
MT506556W1200BCB	L : 50 x H : 65 x l : 1200	56	3000	SAILLIE	NON
MT506556W1200BCN	L : 50 x H : 65 x l : 1200	56	3000	SAILLIE	NON
MT506556W1200BJB	L : 50 x H : 65 x l : 1200	56	4000	SAILLIE	NON
MT506556W1200BJBDA	L : 50 x H : 65 x l : 1200	56	4000	SAILLIE	DALI

MT506556W1200BJN	L : 50 x H : 65 x l : 1200	56	4000	SAILLIE	NON
MT557512WL90PBCB	L : 55 x H : 75 x l : 155/155	12	3000	SAILLIE EN L	NON
MT557512WL90PBJN	L : 55 x H : 75 x l : 155/155	12	4000	SAILLIE EN L	NON
MT557512WL90PBJS	L : 55 x H : 75 x l : 155/155	12	4000	SAILLIE EN L	NON
MT557516WX90PBJB	L : 55 x H : 75 x l : 255/255	16	4000	SAILLIE EN X	NON
MT557520W0600BCS	L : 55 x H : 75 x l : 600	20	3000	SAILLIE	NON
MT557520W0600BJB	L : 55 x H : 75 x l : 600	20	3000	SAILLIE	NON
MT557520W0600BJN	L : 55 x H : 75 x l : 600	20	4000	SAILLIE	NON
MT557520W600BCB	L : 55 x H : 75 x l : 600	20	3000	SAILLIE	NON
MT557520WX90PBJB	L : 55 x H : 75 x l : 255/255	20	4000	SAILLIE EN X	NON
MT557540W1200BCB	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT557540W1200BCN	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT557540W1200BCS	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	3000	SAILLIE	NON
MT557540W1200BJB	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT557540W1200BJB	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT557540W1200BJN	L : 55 x H : 75 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT703520W0616BCB	L : 70 x H : 35 x l : 616	20	3000	ENCASTRÉE	NON
MT703520W0616BJB	L : 70 x H : 35 x l : 616	20	4000	ENCASTRÉE	NON
MT703520W616BCBDA	L : 70 x H : 35 x l : 616	20	3000	ENCASTRÉE	DALI
MT703520W616BCNDA	L : 70 x H : 35 x l : 616	20	3000	ENCASTRÉE	DALI
MT703540W1215BCB	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	3000	ENCASTRÉE	NON
MT703540W1215BCBDA	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	3000	ENCASTRÉE	DALI
MT703540W1215BCN	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	3000	ENCASTRÉE	NON
MT703540W1215BCNDA	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	3000	ENCASTRÉE	DALI
MT703540W1215BJB	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	NON
MT703540W1215BJBDA	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT703540W1215BJN	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	NON
MT703540W1215BJS	L : 70 x H : 35 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	NON
MT75750714W0600BJB	L : 75 x H : 75 x l : 600	21	4000	SAILLIE	NON
MT75754020W1800BCB	L : 75 x H : 75 x l : 1800	60	3000	SAILLIE	NON
MT757540W1200BJ	L : 75 x H : 75 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT757540W1200BJN	L : 75 x H : 75 x l : 1200	40	4000	SAILLIE	NON
MT803020W06015BJB	L : 80 x H : 30 x l : 615	20	4000	ENCASTRÉE	NON
MT803020W06015BJBDA	L : 80 x H : 30 x l : 615	20	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT803020W1215BCB	L : 80 x H : 30 x l : 1215	20	3000	ENCASTRÉE	ON/OFF
MT803020W1215BCN	L : 80 x H : 30 x l : 1215	20	3000	ENCASTRÉE	ON/OFF
MT803020W1215BJB	L : 80 x H : 30 x l : 1215	20	4000	ENCASTRÉE	ON/OFF
MT803020W1215BJBDA	L : 80 x H : 30 x l : 1215	20	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT803020W1215BJNDA	L : 80 x H : 30 x l : 1215	20	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT803040W1215BCBDA90	L : 80 x H : 30 x l : 1215	40	3000	ENCASTRÉE	DALI

MT803040W1215BJB	L : 80 x H : 30 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	ON/OFF
MT803040W1215BJBDA	L : 80 x H : 30 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT803040W1215BJBDA90	L : 80 x H : 30 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT803040W1215BJN	L : 80 x H : 30 x l : 1215	40	4000	ENCASTRÉE	ON/OFF
MT803050W1515BJBDA	L : 80 x H : 30 x l : 1515	50	4000	ENCASTRÉE	DALI
MT903530W0915BCB	L : 90 x H : 35 x l : 915	35	3000	ENCASTRÉE	NON





MAXI TALI V2

Profilé lumineux LED de 70 W

DESCRIPTION

Le MAXI TAL1 2.0 est un luminaire en aluminium au design épuré, offrant un éclairage homogène et à faible éblouissement (UGR<19). Disponible en blanc ou noir, il s'installe facilement en suspension ou en saillie. Grâce à ses accessoires, il permet des lignes lumineuses continues et un éclairage sur mesure. Ses optiques variées s'adaptent aux grandes surfaces : faisceau asymétrique pour gondoles, large pour zones de circulation. Version dimmable disponible sur demande.

Dimensions (mm)	L : 70 x H : 76 x l : 1500
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	70
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	12000
Capot	Translucide
Indice de protection	IP20


Références	Angle d'éclairage (°)	Finition
MT2.0-157040DS05BL	Double Asymétrique	Noir
MT2.0-157040DS05WH	Double Asymétrique	Blanc
MT2.0-157040LS05WH	Asymétrique Gauche	Blanc
MT2.0-157040RS05WH	Asymétrique Droite	Blanc
MT2.0-157040WD05BL	90	Noir
MT2.0-157040WD05WH	90	Blanc

ACCESSOIRES


Un système d'éclairage LED en ligne continue, conçu sous forme de rails électriques où les réglettes LED se clipsent facilement. Il offre une lumière sans interruption visuelle et permet de combiner différents types de réflecteurs. Les luminaires et rails électriques sont parfaitement compatibles, garantissant une intégration harmonieuse




ANGLE D'ÉCLAIRAGE

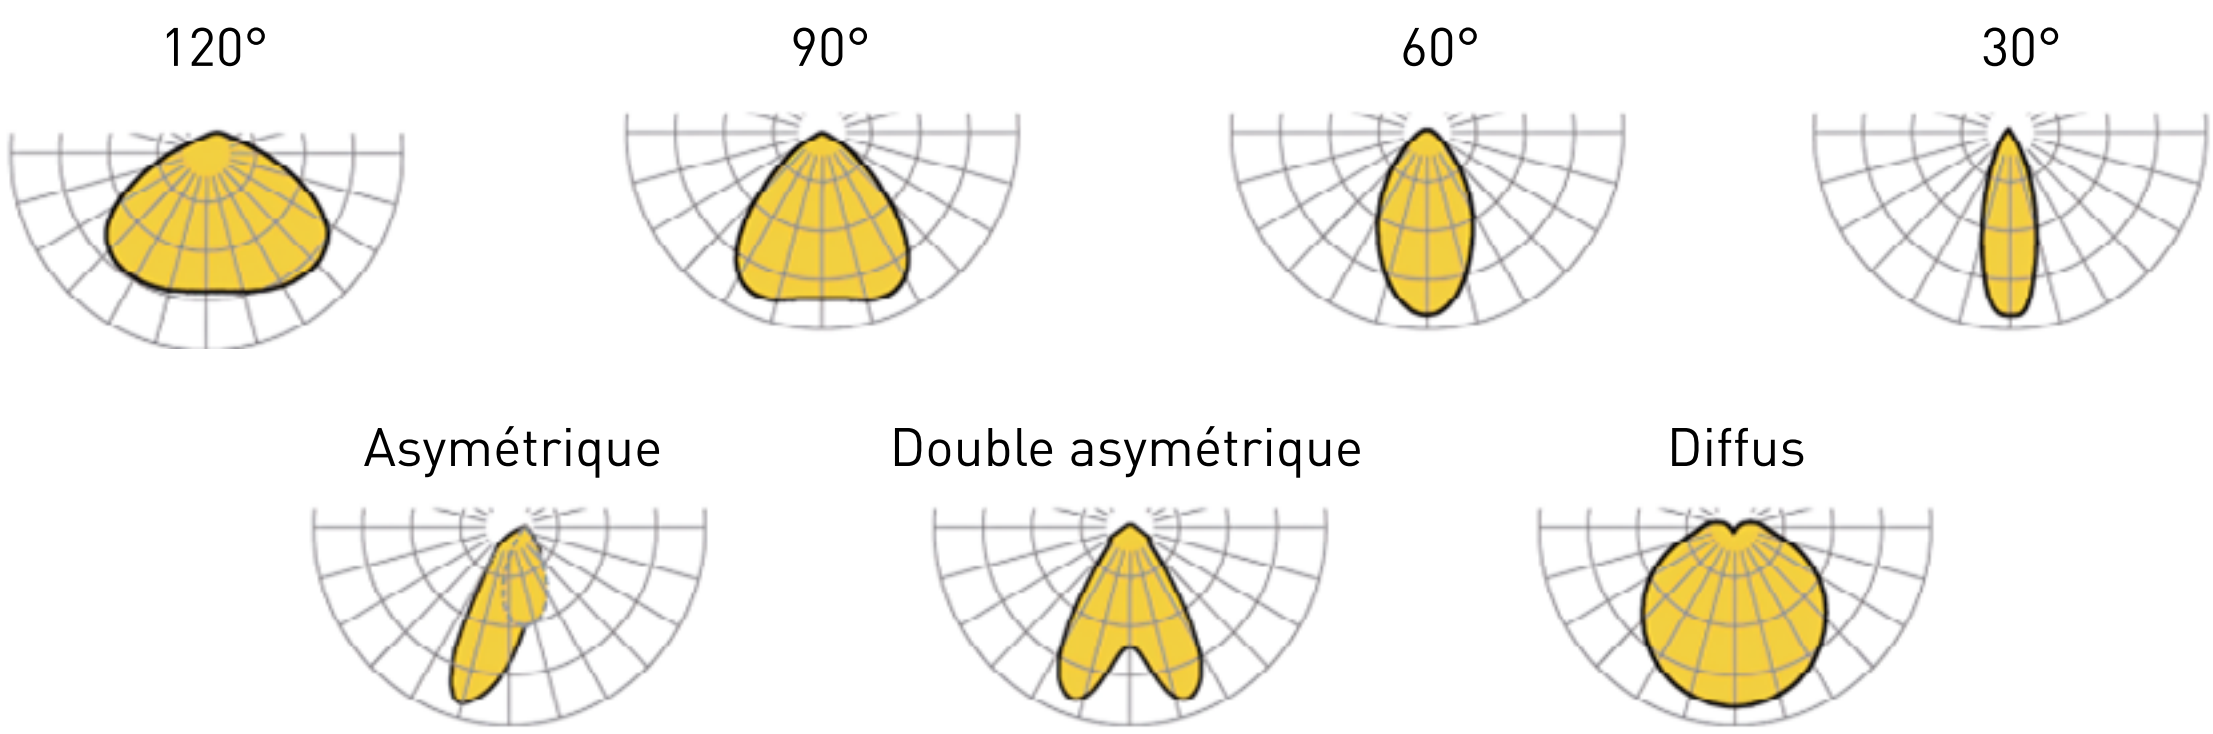


COURBE CHROMATIQUE

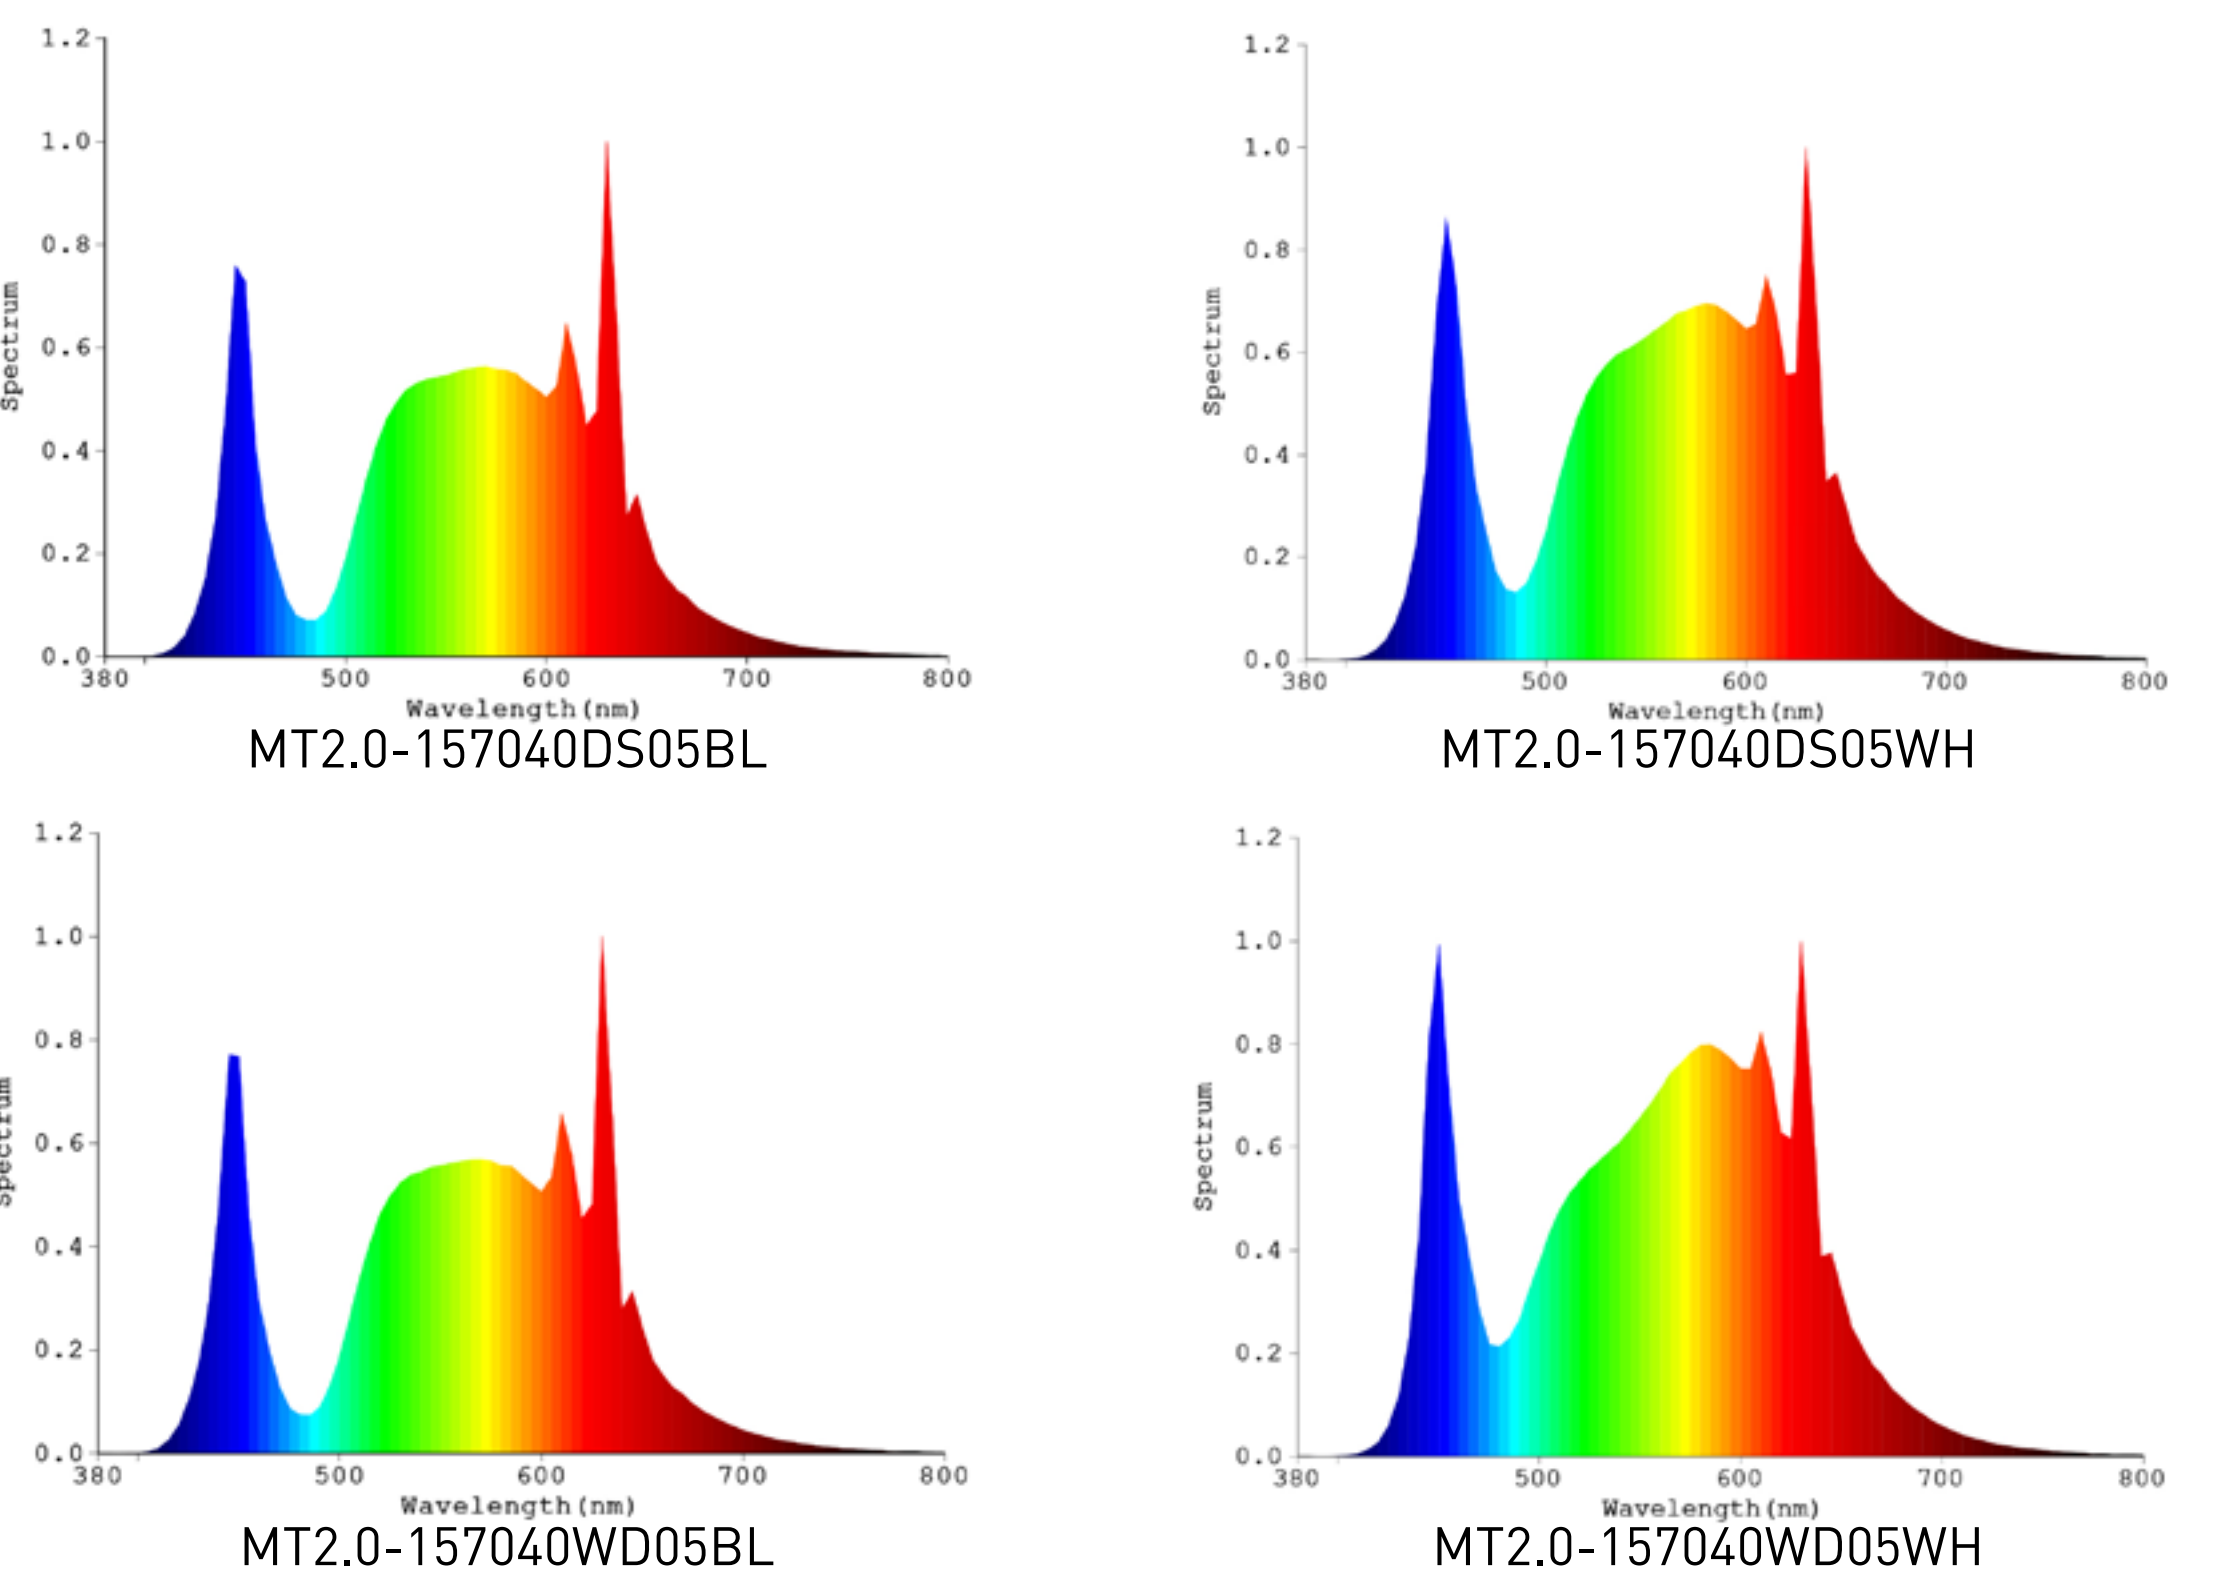


ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

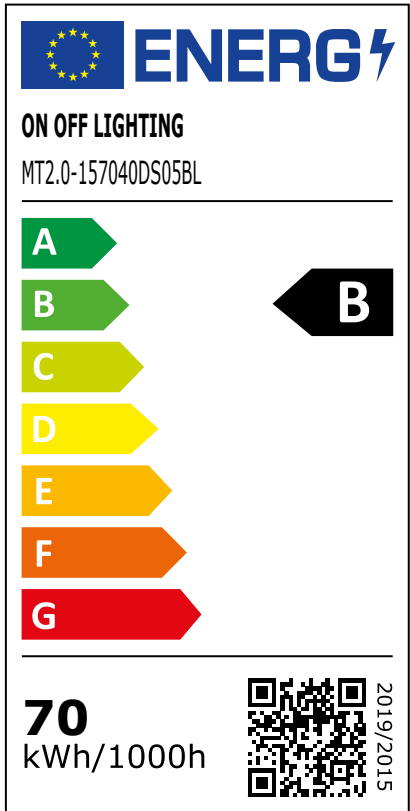


MT2.0-157040DS05BL

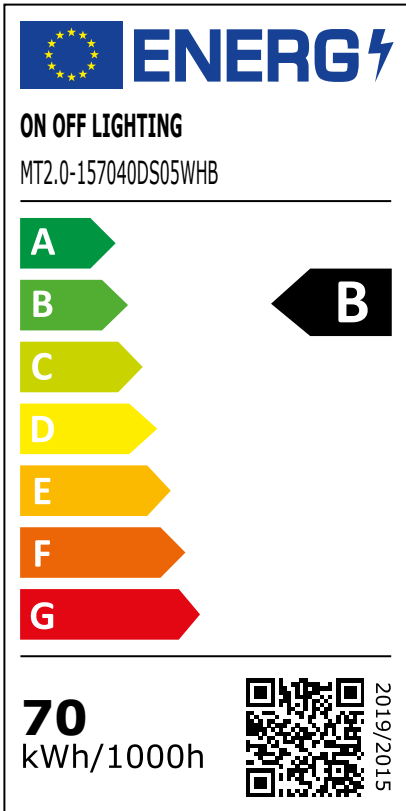

MT2.0-157040DS05WH

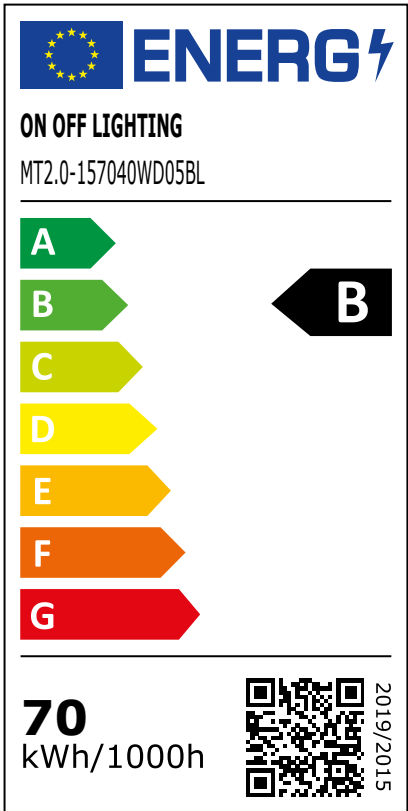

MT2.0-157040WD05BL

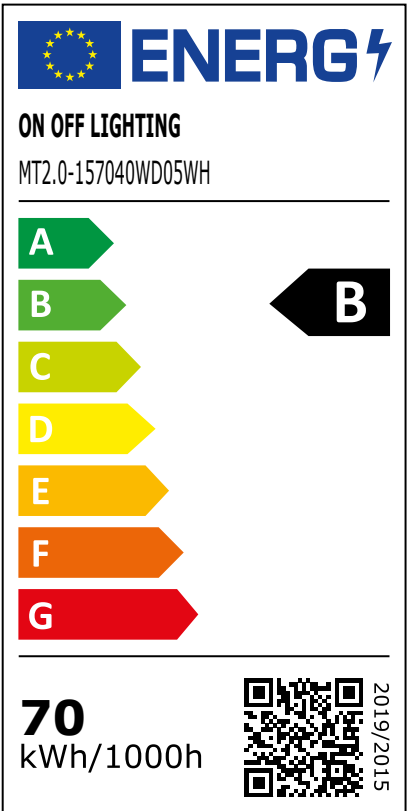

MT2.0-157040WD05WH



CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR





MAXI TALI V3


Profilé lumineux LED

DESCRIPTION


Le MAXI TALI V3 est un profilé LED compact de 75 W (L : 1500 x l : 80 x H : 75 mm) qui délivre jusqu’à 162 lm/W. Disponible en plusieurs températures de couleur (de 3000 à 6500 K), il diffuse une lumière homogène grâce à son large angle d’éclairage de 110°. Il se connecte facilement en série jusqu’à 13 unités et bénéficie d’un indice de protection IP20. Sa conception le rend idéal pour de nombreuses applications d’éclairage intérieur.

Référence	MAXITALIV3				
Dimensions (mm)	L : 1500 x l : 80 x H : 75 (autre dimensions sur demande)				
Tension d’alimentation (VAC)	220-240				
Puissance (W)	75 (autre puissances sur demande)				
Température de couleur (K)	3000	4000	5000	5700	6500
Flux lumineux (lm/W)	133	140	147	154	162
Angle d’éclairage (°)	110				
Nombre de connexions (pièces)	MAX 13				
Température de fonctionnement (°C)	ta : -0 à +30				
Durée de fonctionnement (h)	50 000				
Poids (kg)	1,7				
IRC	>80				
Indice de protection	IP20				
Dimmable	Sur demande				

OPTIQUE

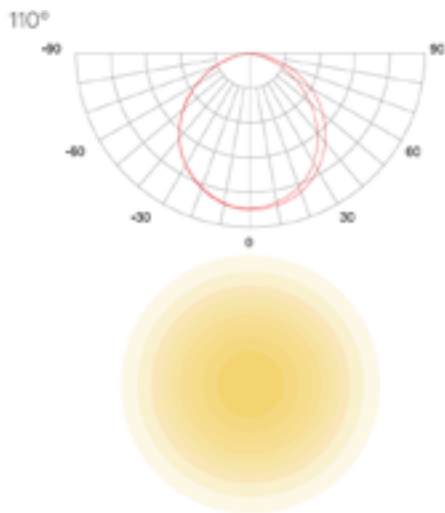

PHOTOMETRIE

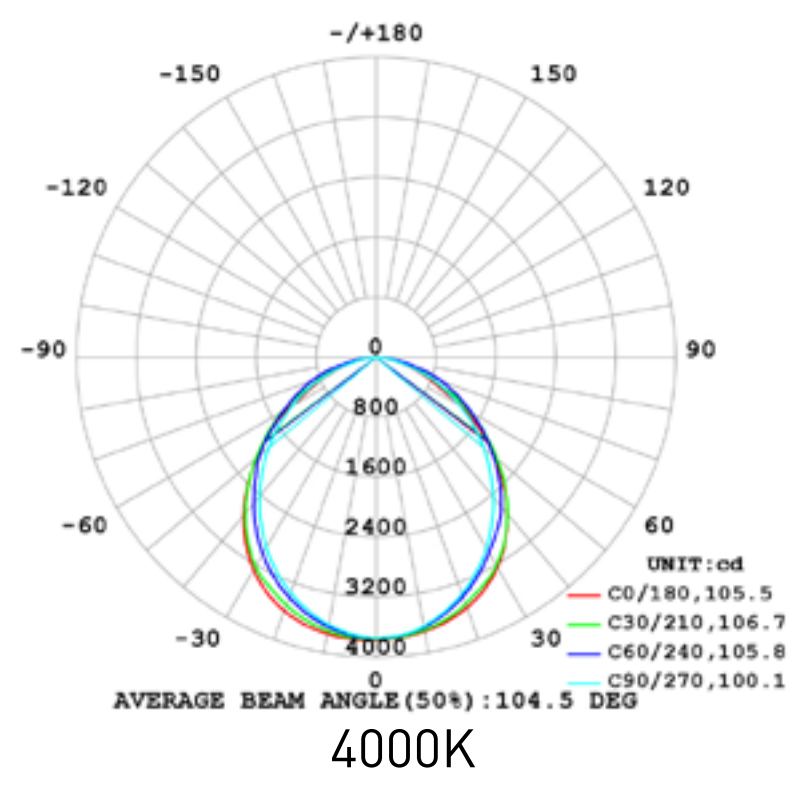

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE





MOTI CCT

Luminaire LED étanche haute luminosité CCT IP65


DESCRIPTION

Le MOTI est un luminaire LED étanche intégrant un choix de 3 températures de couleur. L'angle de diffusion de 120° permet une bonne répartition du flux lumineux. Certifié IP65, il est totalement étanche et résistant aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur dans des environnements exigeants.


Références	MOTI6020CCTSLIMV2	MOTI12040CCTSLIMV2	MOTI15050CCTSLIMV2
Dimensions (mm)	L : 600 x l : 68 x H : 55	L : 1200 x l : 68 x H : 55	L : 1500 x l : 68 x H : 55
Tension d'alimentation (VAC)	100-277	100-277	100-277
Puissance (W)	20	40	50
Température de couleur (K)	CCT (3000/4000/5000)	CCT (3000/4000/5000)	CCT (3000/4000/5000)
Flux lumineux (lm)	2280/2400/2520	4400/4600/4800	5700/6000/6300
Angle d'éclairage (°)	120	120	120
Durée de vie (h)	>35 000	>35 000	>35 000
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

SCHEMA


Câblage traversant permettant de raccorder en continu. Les fixations peuvent être positionnées sur toute la longueur du luminaire.

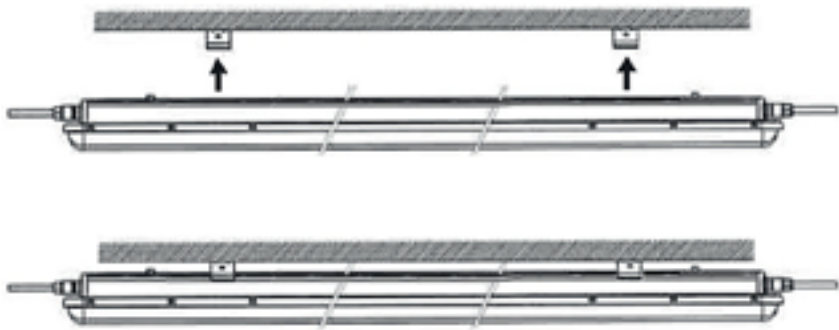


COURBE CHROMATIQUE

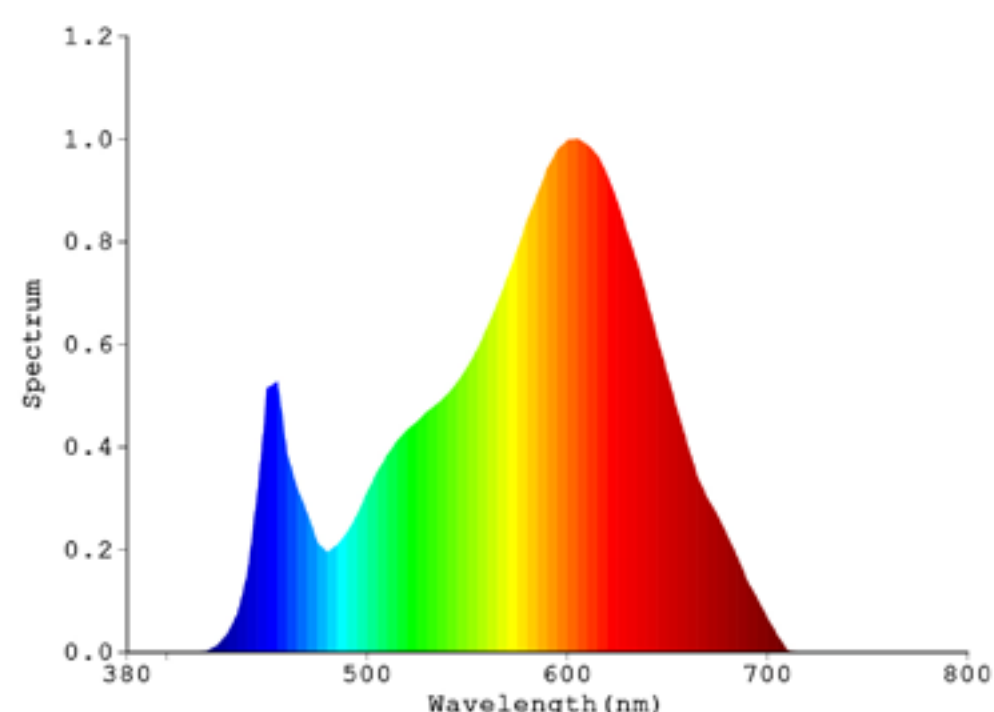


MOTI6020CCTSLIMV2 3000K

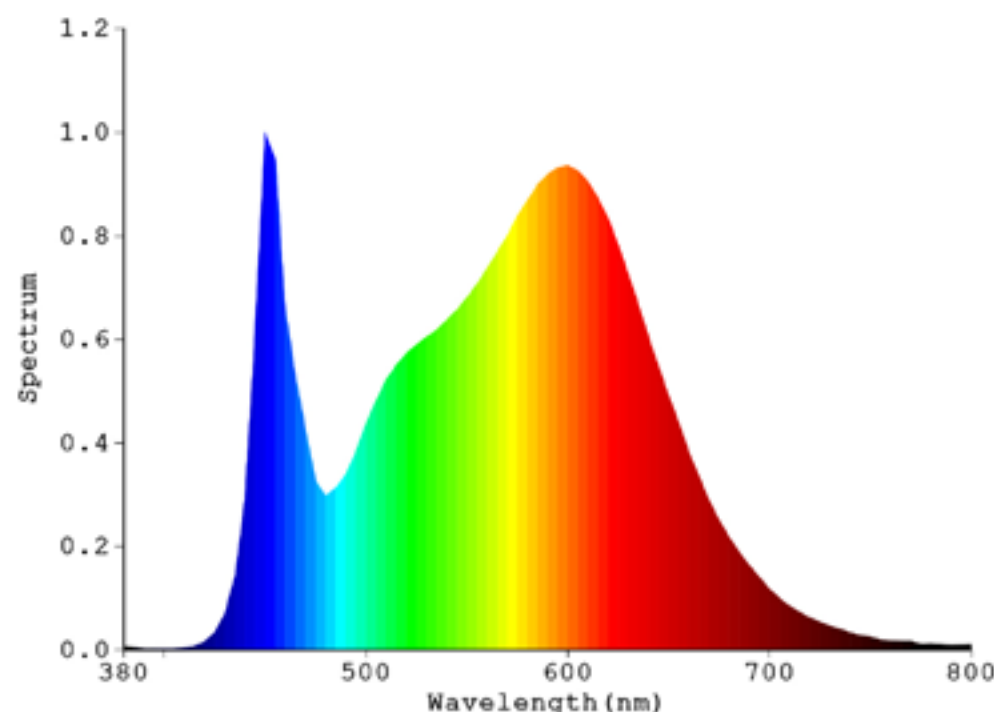


MOTI15050CCTSLIMV2 3000K

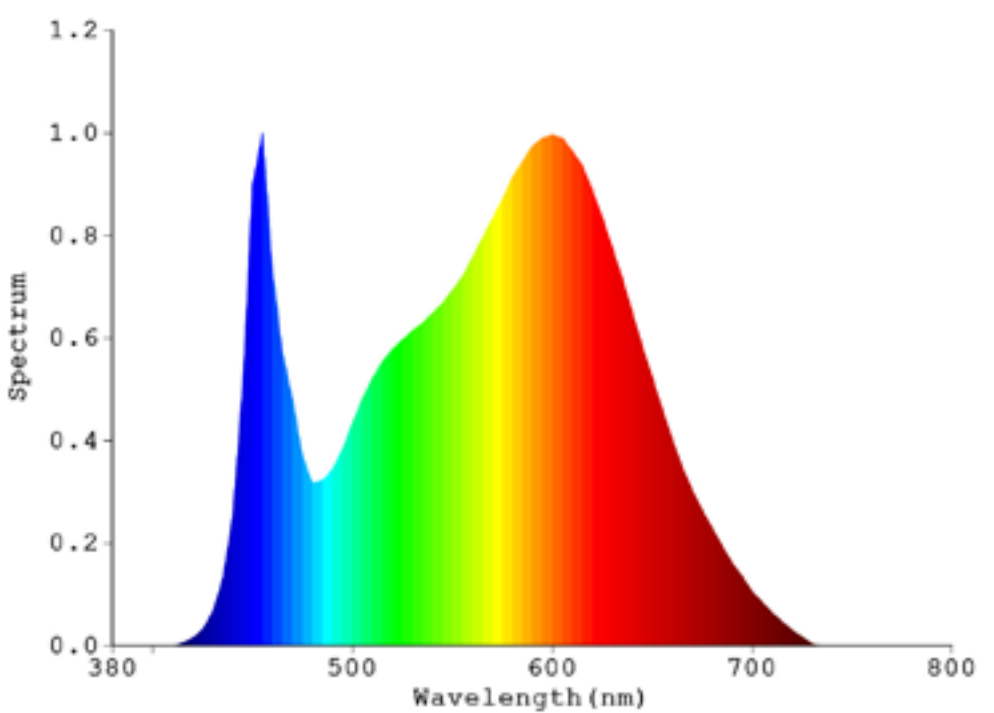


MOTI6020CCTSLIMV2 4000K

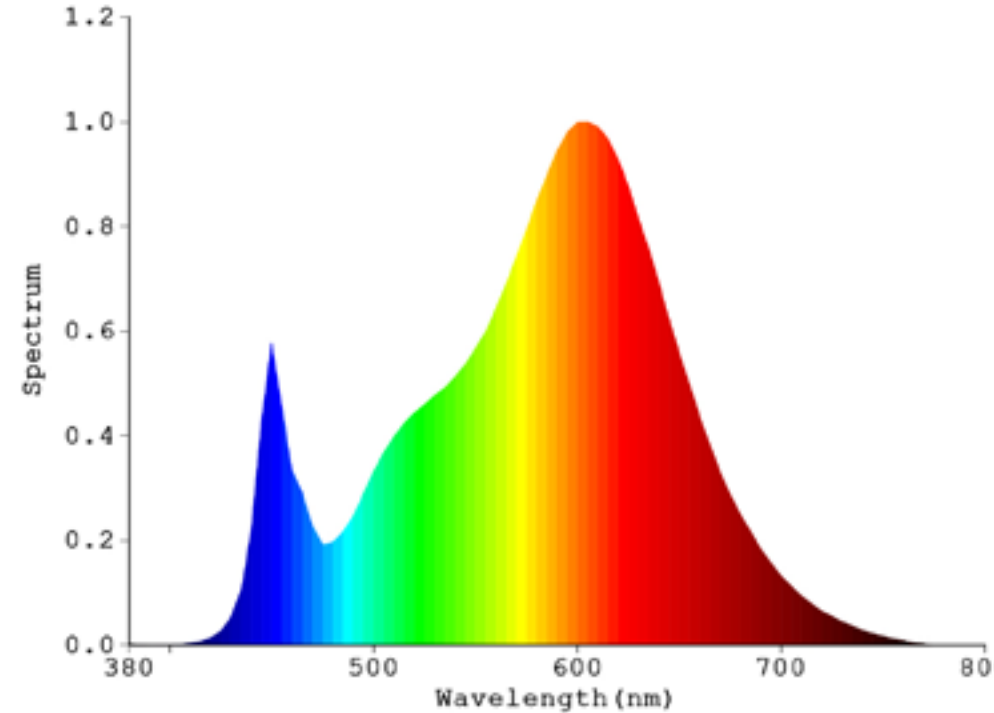

MOTI15050CCTSLIMV2 4000K

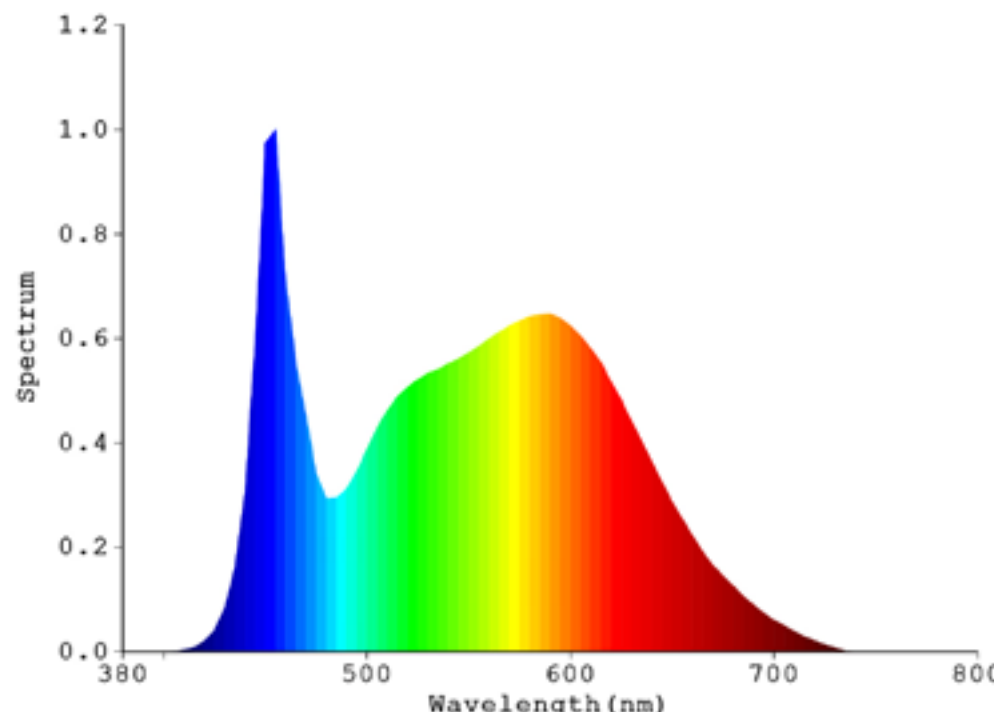


MOTI6020CCTSLIMV2 5000K

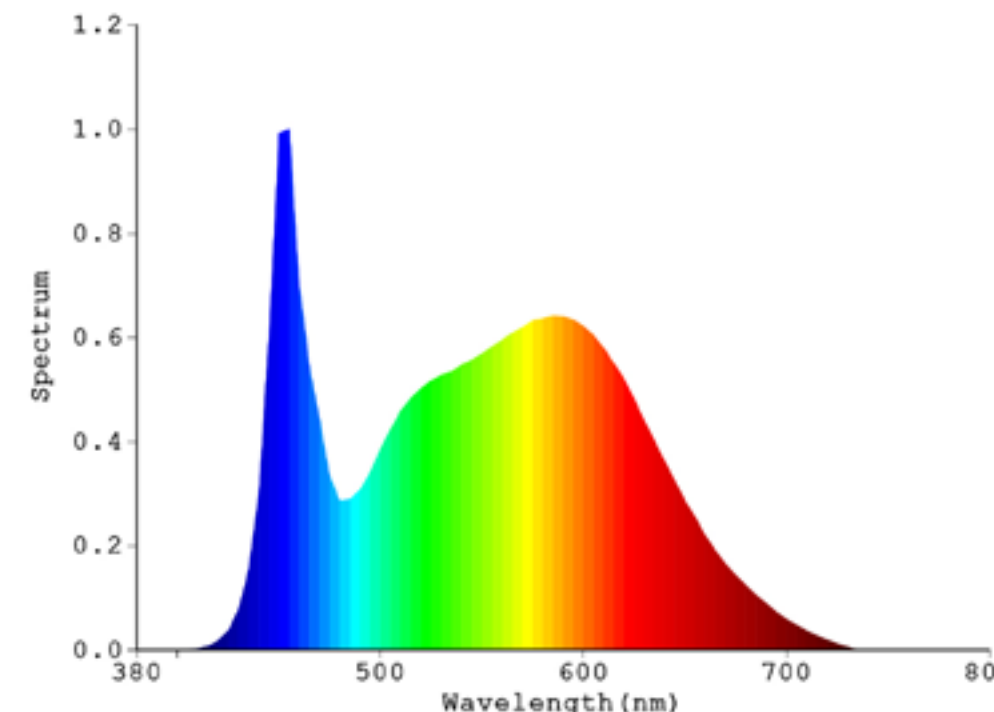


MOTI15050CCTSLIMV2 5000K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

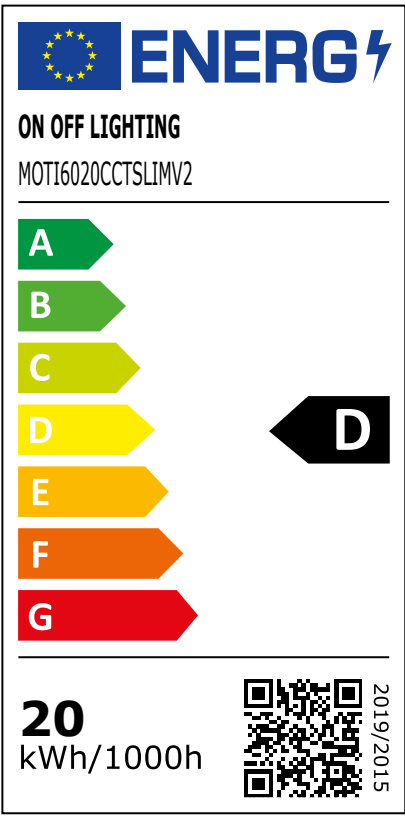

MOTI6020CCTSLIMV2

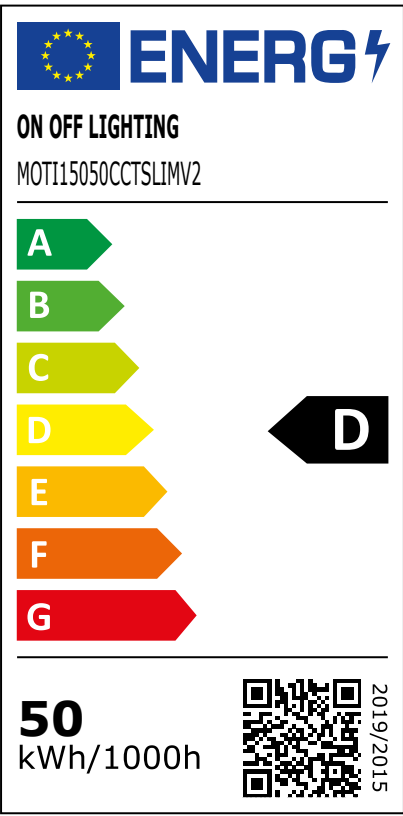

MOTI15050CCTSLIMV2





ROUNDY


Luminaire LED étanche rond l : Ø80 mm CCT IP67

DESCRIPTION

Le ROUNDY est un luminaire LED étanche de forme ronde (CCT), mesurant L : 1265 mm x Ø 80 mm. Il fonctionne sous une alimentation de 220-240 VAC et développe une puissance de 40 W. Il offre un flux lumineux de 5200 lm, une température de couleur réglable (CCT) et un angle de diffusion de 120°. Certifié IP67, il est totalement étanche et résistant aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements exigeants. Il est également équipé d’un connecteur entrée/sortie permettant un câblage traversant.

Référence	ROUNDY12040WCCT
Dimensions (mm)	L : 1265 x l : Ø80
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	40
Température de couleur (K)	CCT (3000/4000/6000)
Flux lumineux (lm)	5200
Angle d’éclairage (°)	120
LED	120
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50
Durée de fonctionnement (h)	50 000
IRC	>80
IK	10
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non

PHOTOMÉTRIE

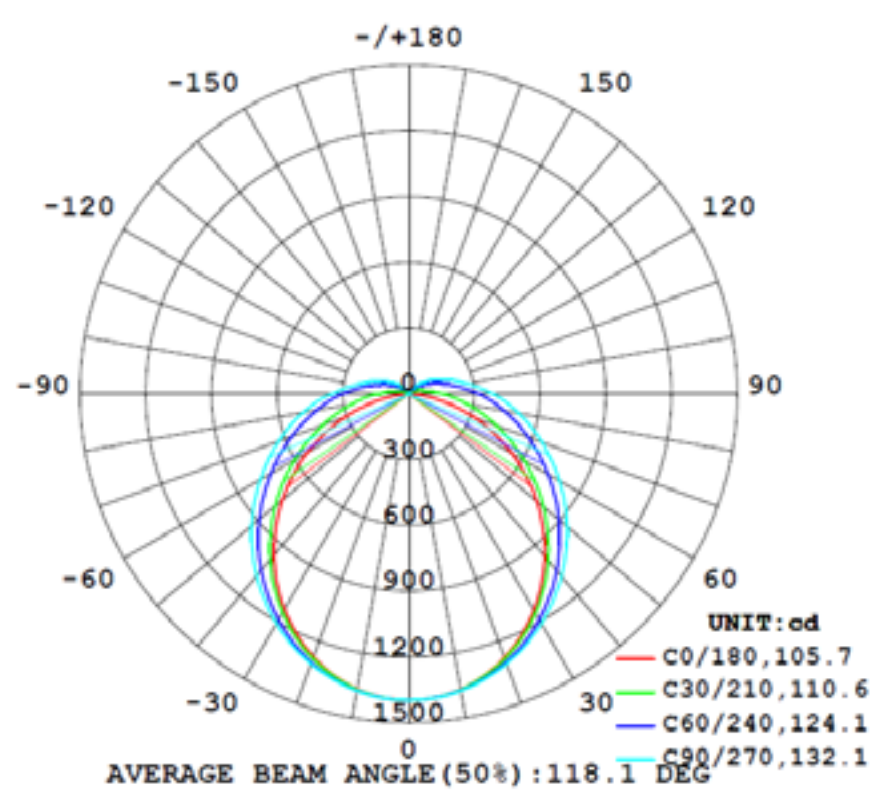



DOLIGHT




DOLIGHT

- P.132-139 **Spots LED DOLIGHT**
- P.140-155 **Dalles LED**
- P.156-157 **HUBLLOT**
- P.158-160 **Accessoires DOLIGHT**



SPOTS LED DOLIGHT

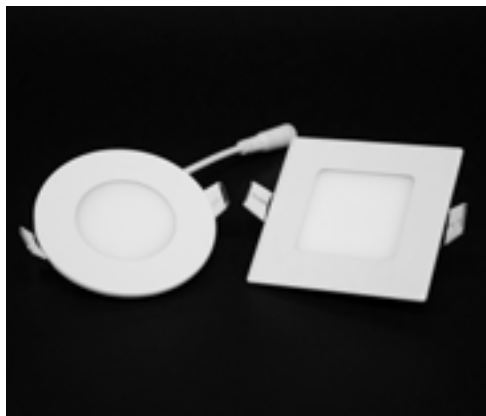

Ø90/90 x 90 3 W
P.133




CCT Ø120 6 W
P.134-135



CCT Ø170 12 W
P.136-137



CCT Ø220 18 W
P.138-139

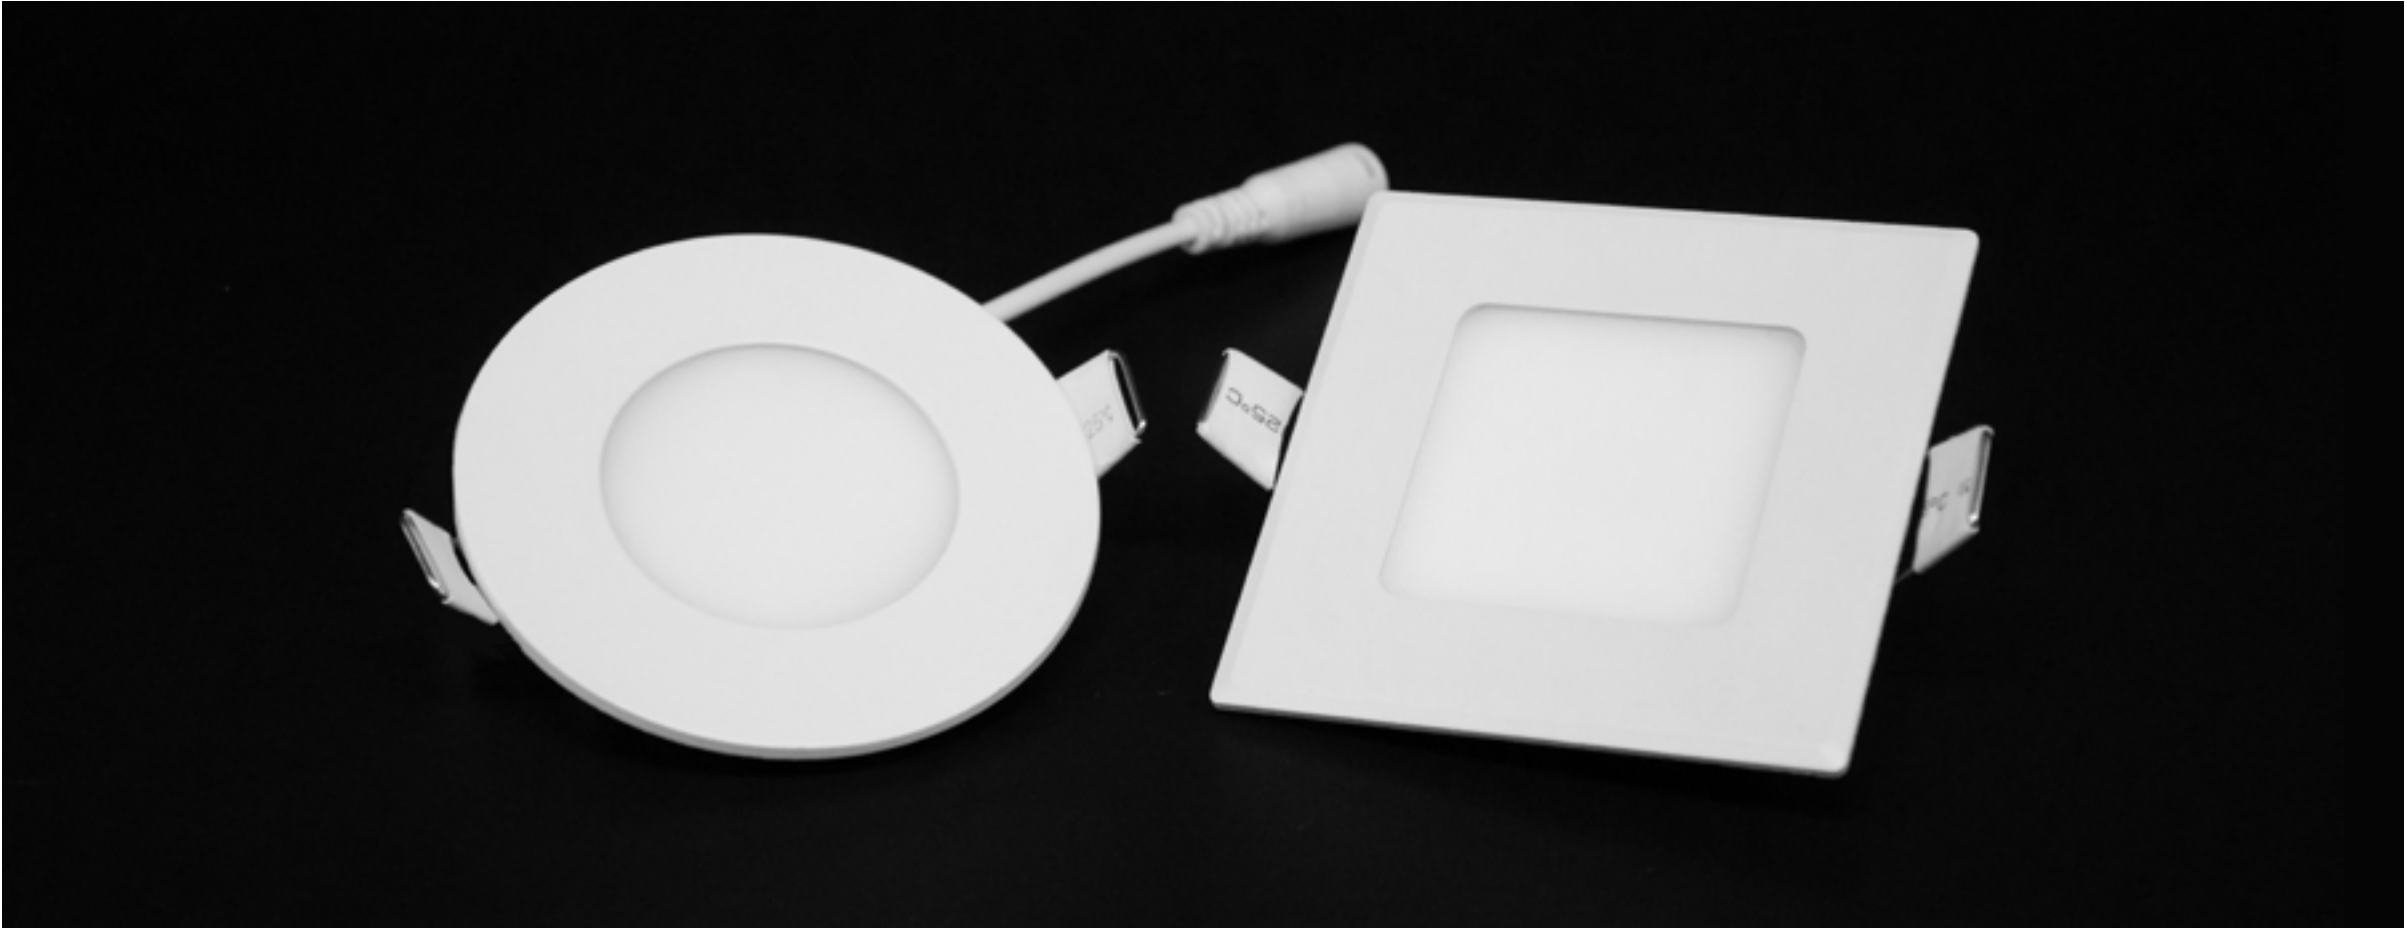


DOLIGHT 08503

Spot encastré LED rond et carré 3 W

DESCRIPTION

Le DOLIGHT 08503 est un spot encastré de 3 W, disponible en version ronde ou carrée. Avec une hauteur d’encastrement de seulement 25 mm, il s’installe facilement même en espace contraint. Existe aussi en version étanche IP44.

Références	DOLIGHT_C08503		DOLIG_IP44_08503	
Dimensions (mm)	L : 90 x l : 90 x H : 25		l : Ø90 x H : 25	
Dimensions d’encastrement (mm)	L : 75 x l : 75		Ø75	
Tension d’alimentation (VAC)	220-240		220-240	
Puissance (W)	3		3	
Température de couleur (K)	3000	4000	3000	4000
Flux lumineux (lm)	180	200	180	200
Angle d’éclairage (°)	115		115	
IRC	>80		>80	
IK	06		06	
Indice de protection	IP20 ou 44		IP20 ou 44	
Dimmable	Non		Non	

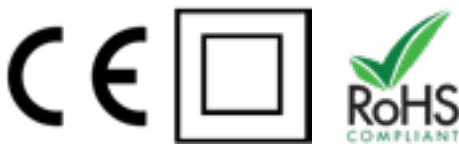



DOLIGHT 1206 CCT


Spot encastré LED rond 6W CCT

DESCRIPTION

Le DOLIGHT 1206 CCT est un spot encastré LED rond de 6 W, conçu pour les applications intérieures en faux plafond (IP20). Il dispose d’un angle d’éclairage de 120° et d’un IRC >80. Sa température de couleur est réglable (2700 / 3000 / 4000 K).

Référence	DOLIGHT_1206_CCT
Dimensions (mm)	l : Ø120 x H : 24
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø105
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	6
Température de couleur (K)	CCT : 2700 / 3000 / 4000
Flux lumineux (lm)	769
Angle d’éclairage (°)	120
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

COURBE CHROMATIQUE

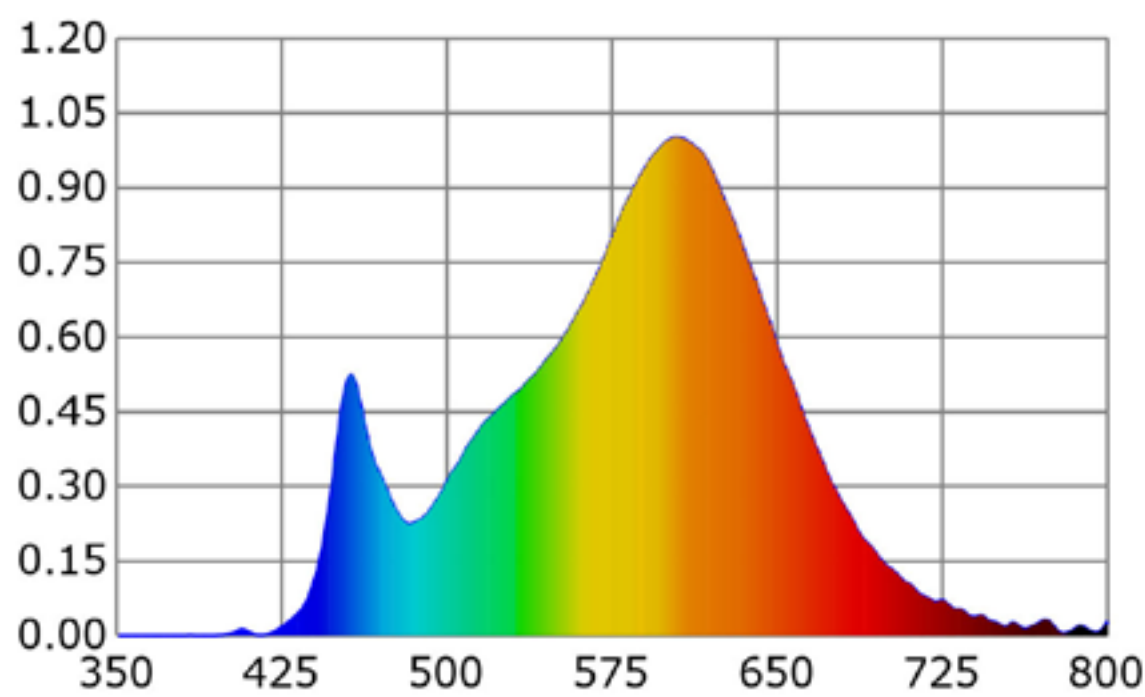

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE





DOLIGHT 1712 CCT


Spot encastré LED rond 12 W CCT

DESCRIPTION

Le DOLIGHT 1712 CCT est un spot encastré LED rond de 12 W, conçu pour les applications intérieures en faux plafond (IP20). Il dispose d'un angle d'éclairage de 120° et d'un IRC >80. Sa température de couleur est réglable (2700 / 3000 / 4000 K).

Référence	DOLIGHT_1712_CCT
Dimensions (mm)	l : Ø170 x H : 24
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø156
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	12
Température de couleur (K)	CCT : 2700 / 3000 / 4000
Flux lumineux (lm)	1500
Angle d'éclairage (°)	120
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

COURBE CHROMATIQUE

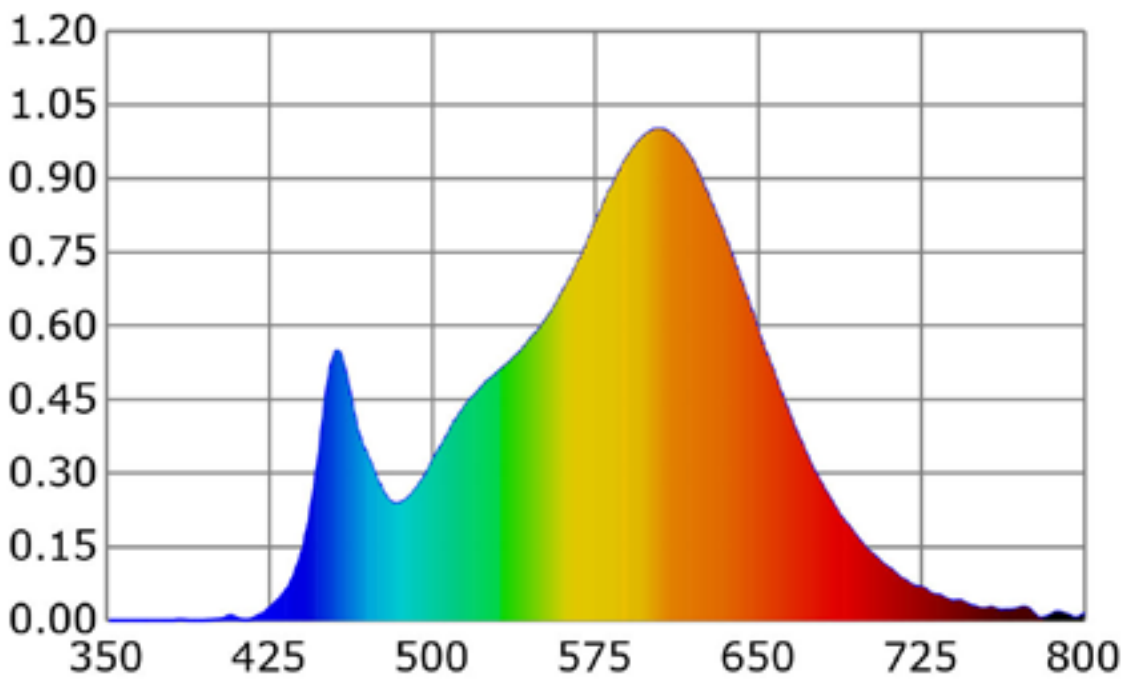

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE





DOLIGHT 2218 CCT


Spot encastré LED rond 18 W CCT

DESCRIPTION


Le DOLIGHT 2218 CCT est un spot encastré LED rond de 18 W, conçu pour les applications intérieures en faux plafond (IP20). Il dispose d'un angle d'éclairage de 120° et d'un IRC >80. Sa température de couleur est réglable (2700 / 3000 / 4000 K).

Référence	DOLIGHT_2218_CCT
Dimensions (mm)	l : Ø220 x H : 24
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø203
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	18
Température de couleur (K)	CCT : 2700 / 3000 / 4000
Flux lumineux (lm)	2195
Angle d'éclairage (°)	120
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

COURBE CHROMATIQUE

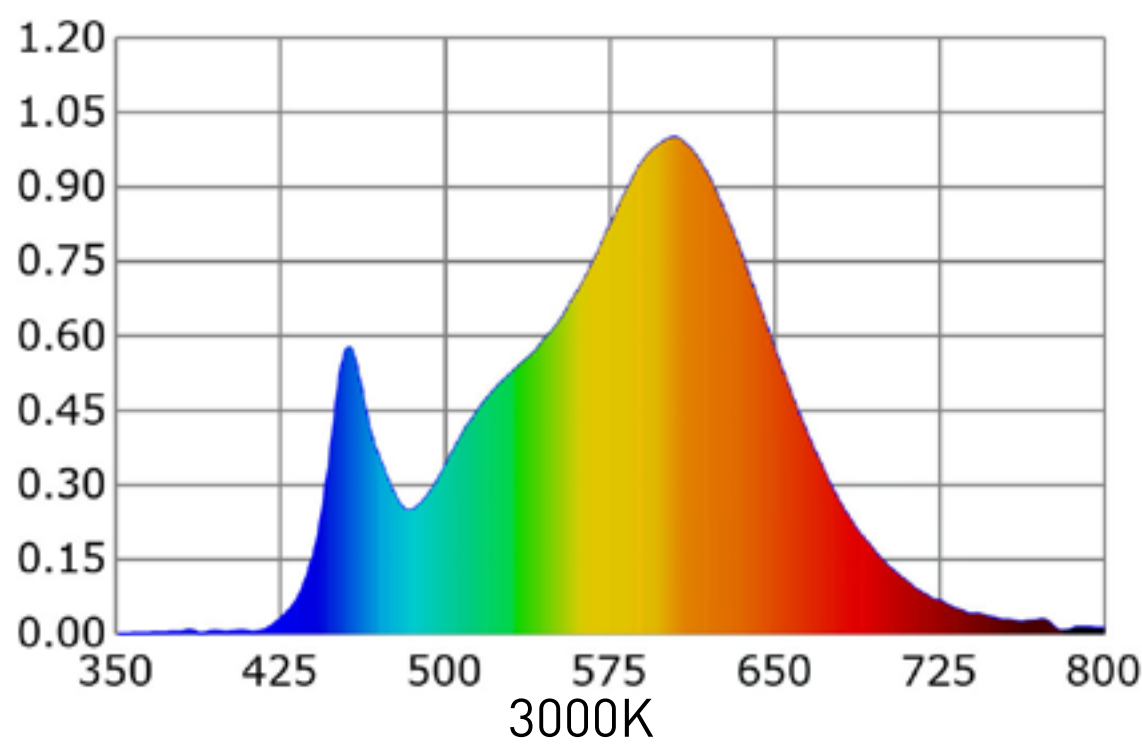

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

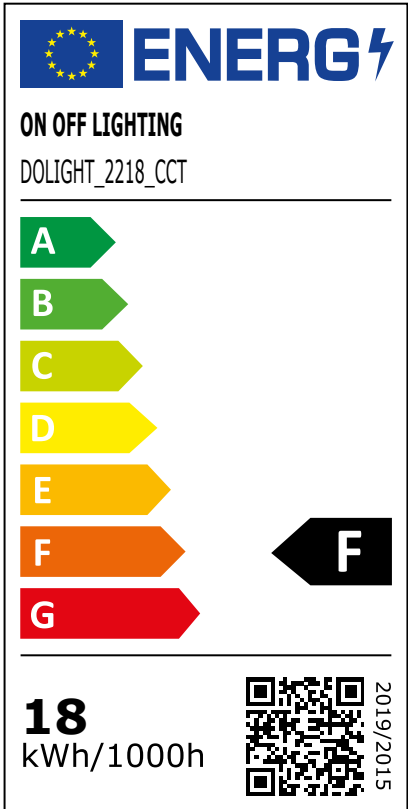



DALLES LED



60 x 60 40 W
P.141-142




60 x 60 40 W CCT
P.143-144




LUMI 600
P.145




DREAMY
P.146-147

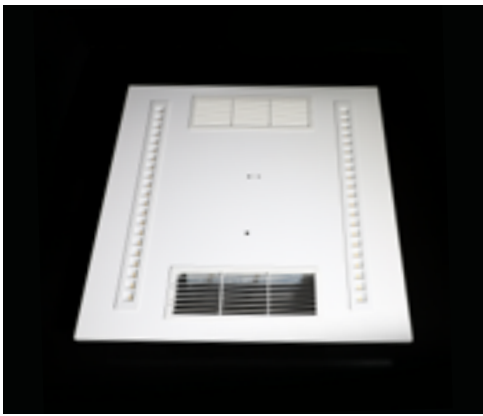


AERO
P.148

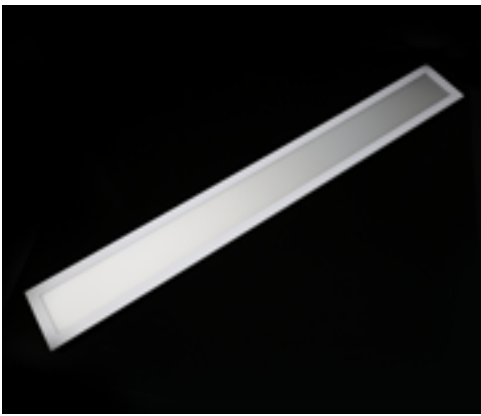

120 x 15 40 W
P.149-150

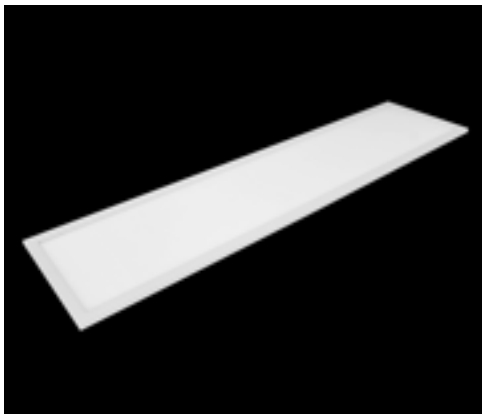


120 x 30 40 W
P.151-152

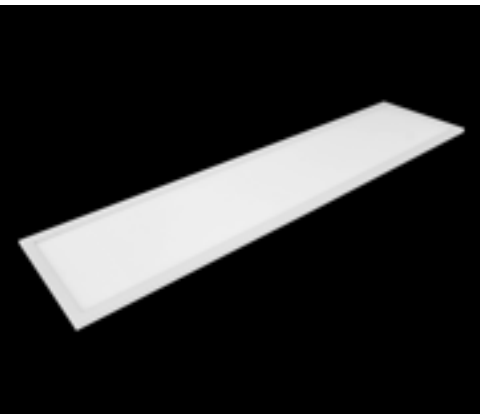

120 x 30 40 W CCT
P.153-154



LUMILEAF
P.155



DOLIGHT_6040

Dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 10 mm, 40 W



DESCRIPTION

Le DOLIGHT_6040 est une dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 10 mm de 40 W offrant un éclairage uniforme, puissant et économe en énergie. Équipée d’un driver LIFUD Flicker Free, elle assure une lumière sans scintillement, idéale pour les grands espaces intérieurs (bureaux, halls, commerces, etc.) en environnement IP20. Dans sa version IP44, elle convient également aux environnements humides comme les chambres froides, cuisines, laboratoires ou en intégration dans les lambrequins.


Référence	BCNU_MP	BJNU_MP	DOLI_IP44606040BJ1
Dimensions (mm)	L : 595 x l : 595 x H : 10		
Puissance (W)	40	40	40
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	3400	3600	3600
Angle d’éclairage (°)	85	85	85
UGR	<19	<19	<19
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20	IP44
Dimmable	Oui* *Avec driver spécifique	Oui*	Oui* *Avec driver spécifique
Références accessoires	CADRE6032-2	CLIPS_DOLIGHT	SUSPENSION6040



COURBE CHROMATIQUE

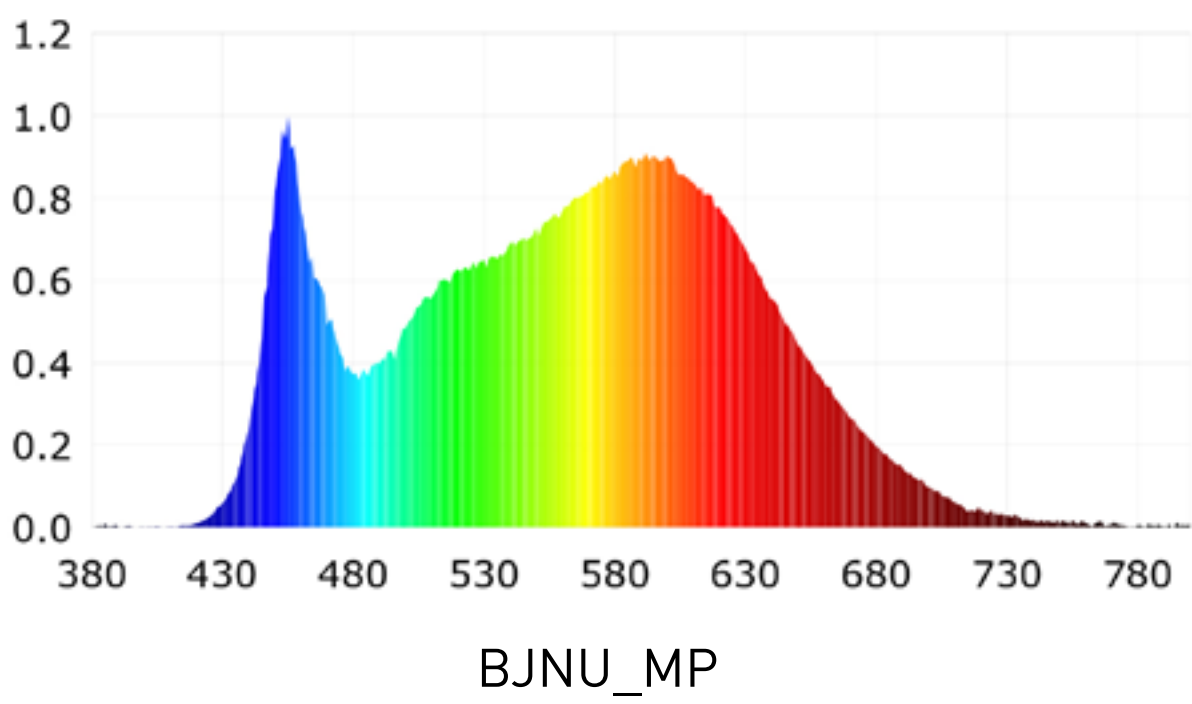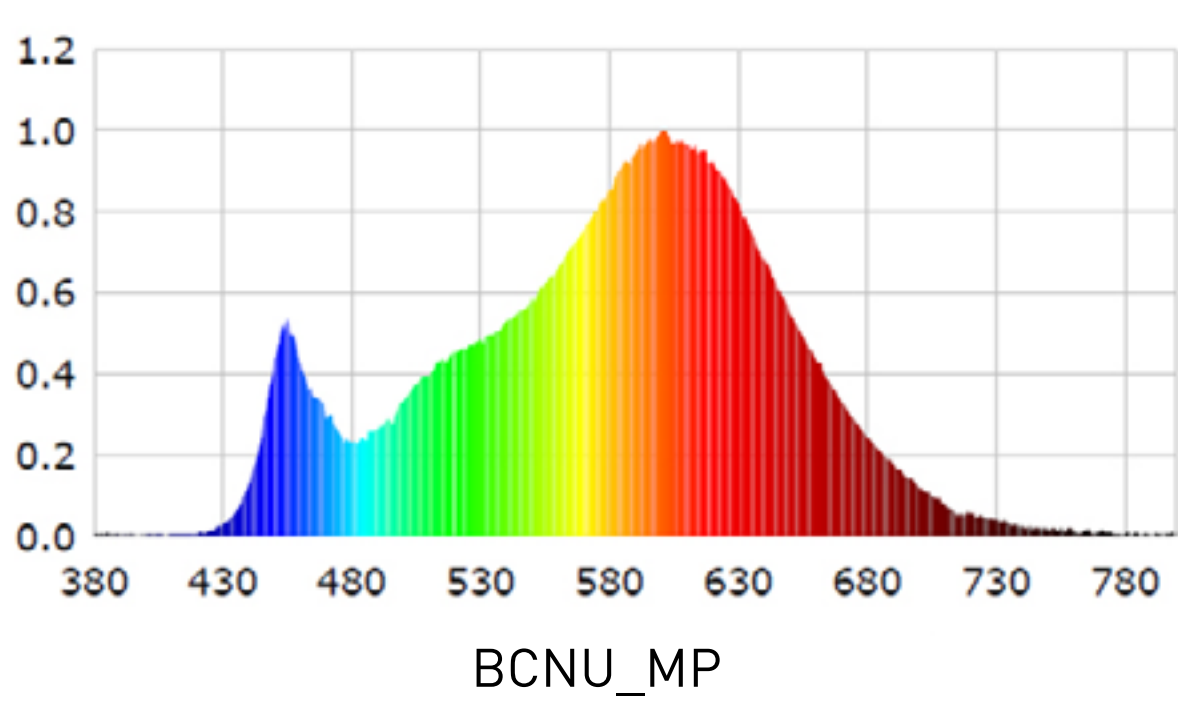

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

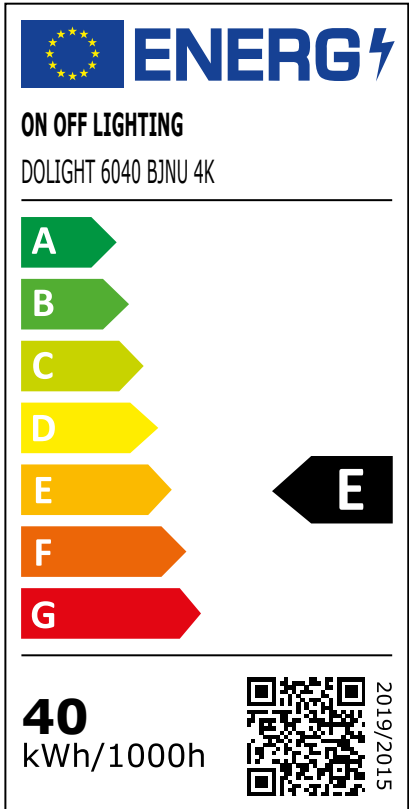




DOLIGHT 6040 CCT

Dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 9 mm, 40 W


DESCRIPTION


Le DOLIGHT 6036 CCT est une dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 9 mm de 40 W offrant un éclairage uniforme, puissant et économe en énergie. Elle assure une lumière sans scintillement, idéale pour les grands espaces intérieurs (bureaux, halls, commerces, etc.) en environnement IP44.

Référence	DOLIGHT_6040_CCT_IP44_MP		
Dimensions (mm)	L : 595 x l : 595 x H : 9		
Tension d'alimentation (VAC)	220-240		
Puissance (W)	40		
Température de couleur (K)	CCT (3000/4000/6500)		
Flux lumineux (lm)	3800/4800/4000		
Angle d'éclairage (°)	120		
IRC	>80		
Indice de protection	IP44		
Dimmable	Oui*		
	*Avec driver spécifique		
Références accessoires	CADRE6032-2	CLIPS_DOLIGHT	SUSPENSION6040

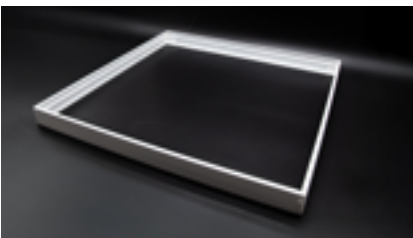

COURBE CHROMATIQUE

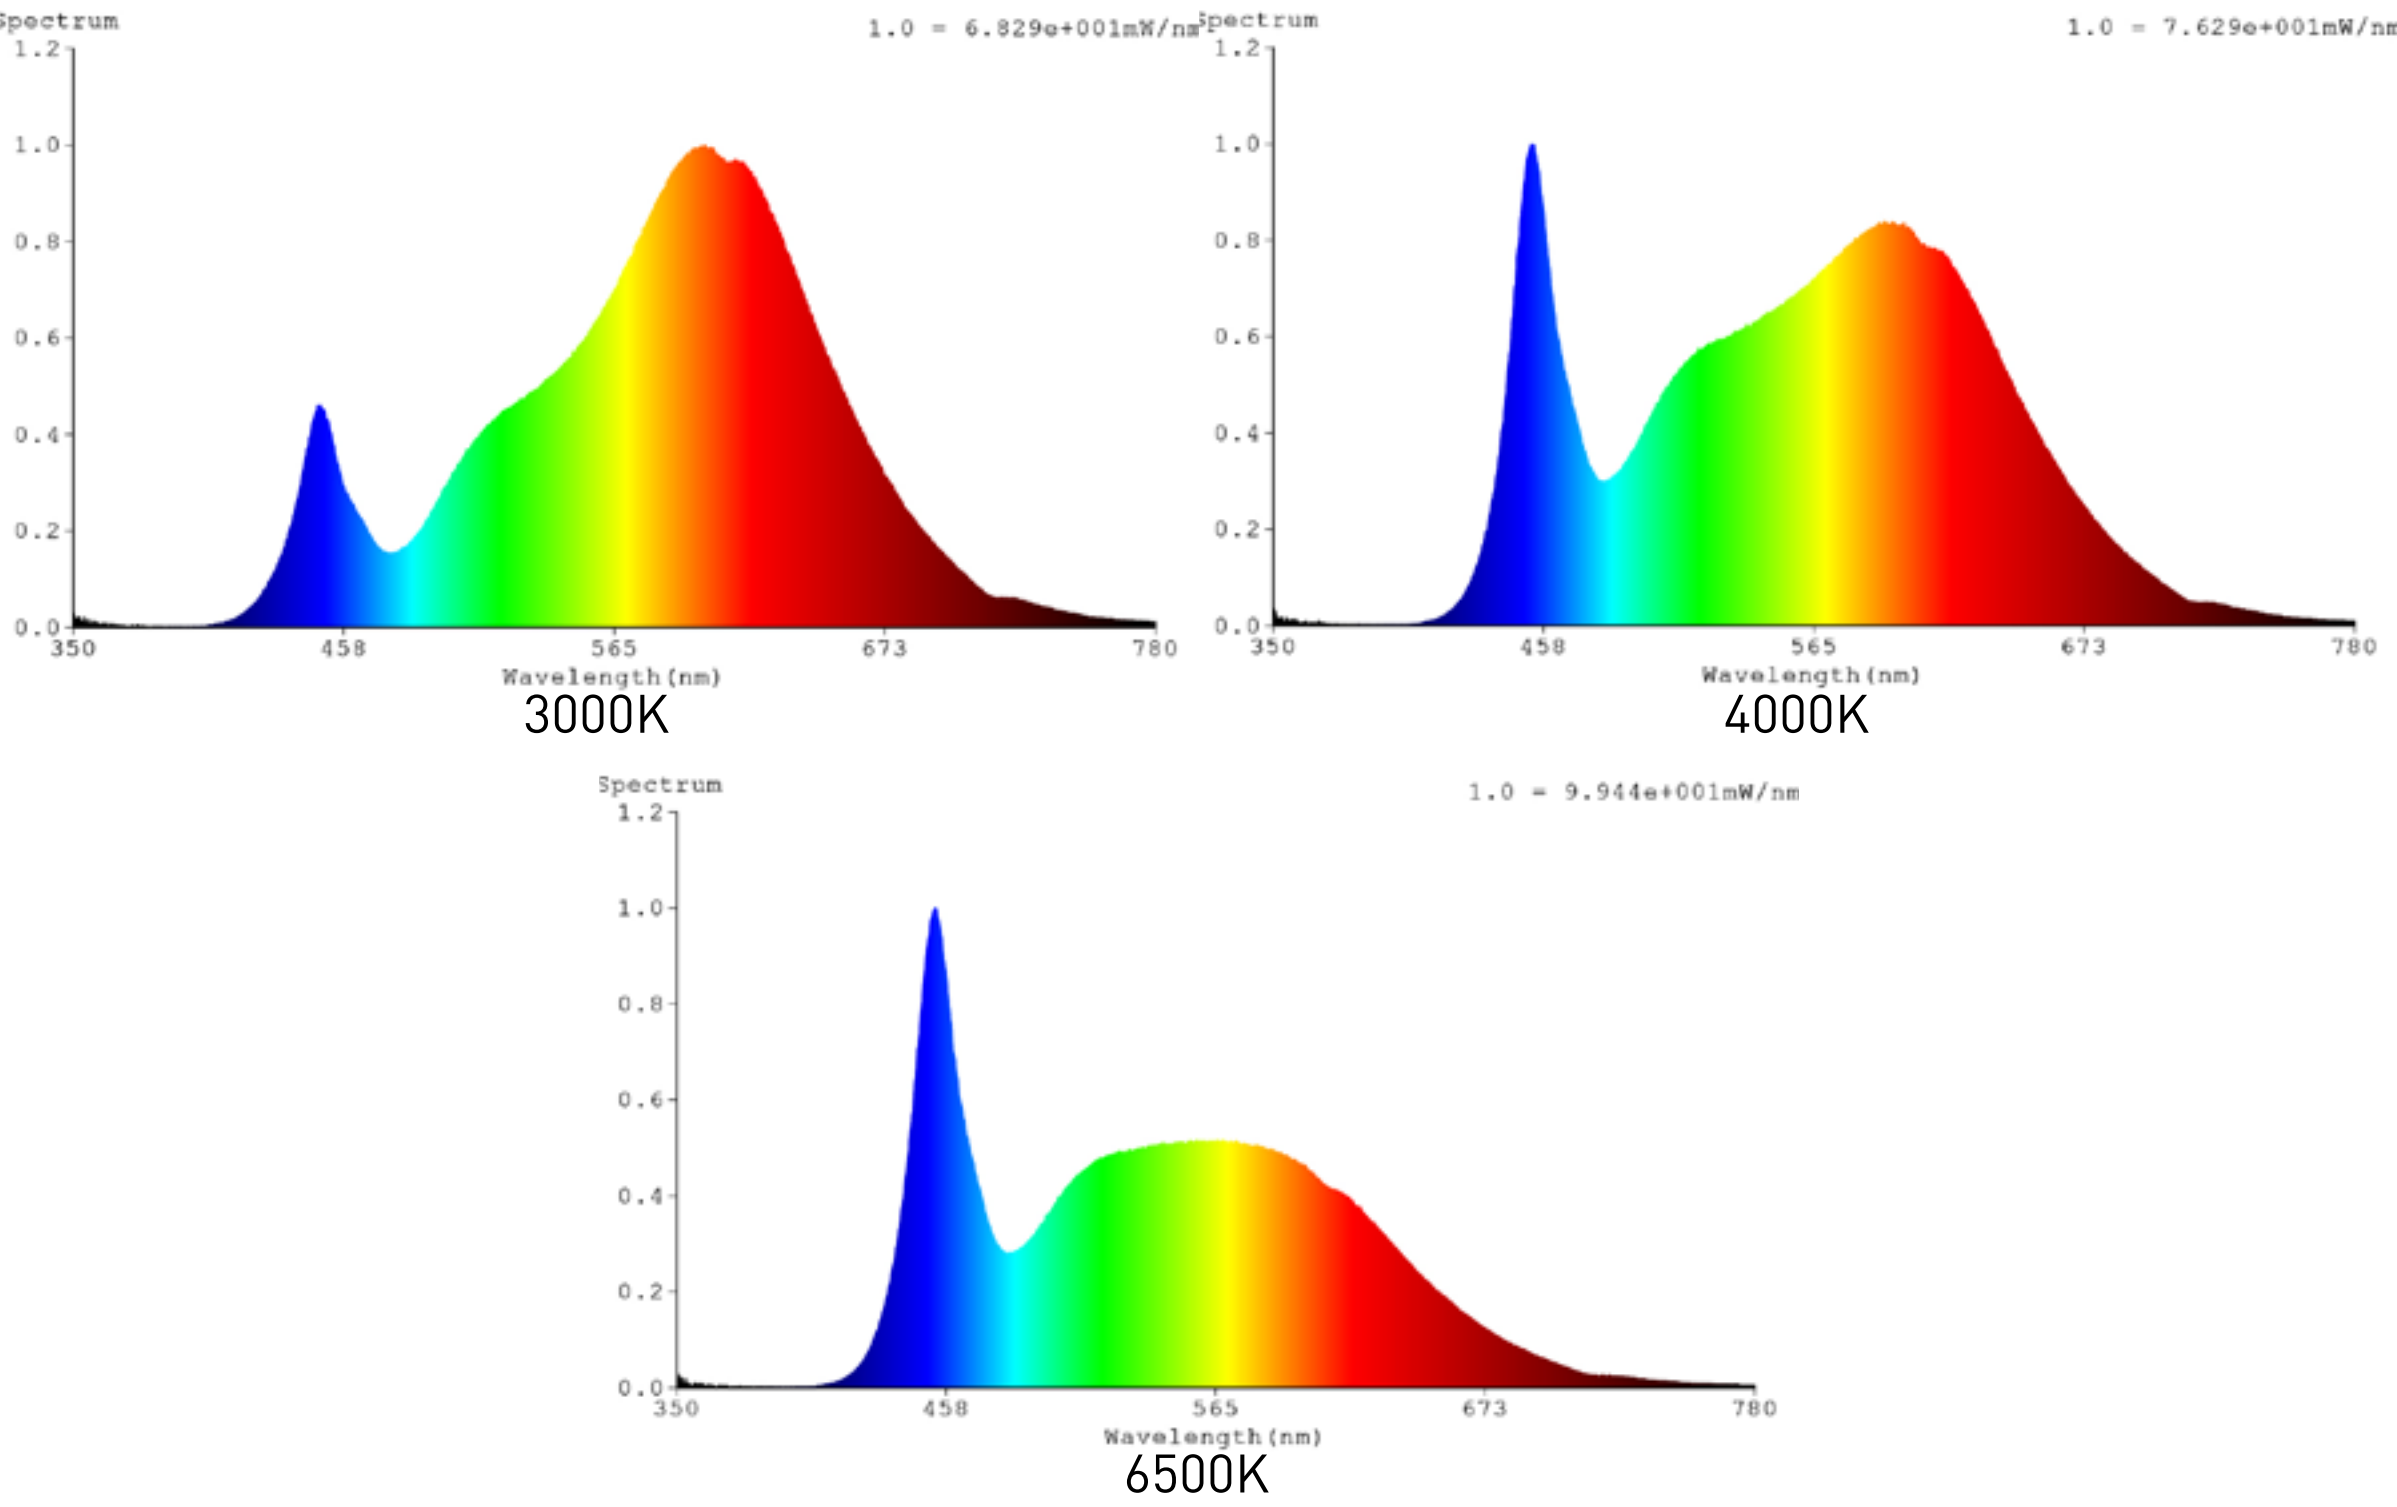

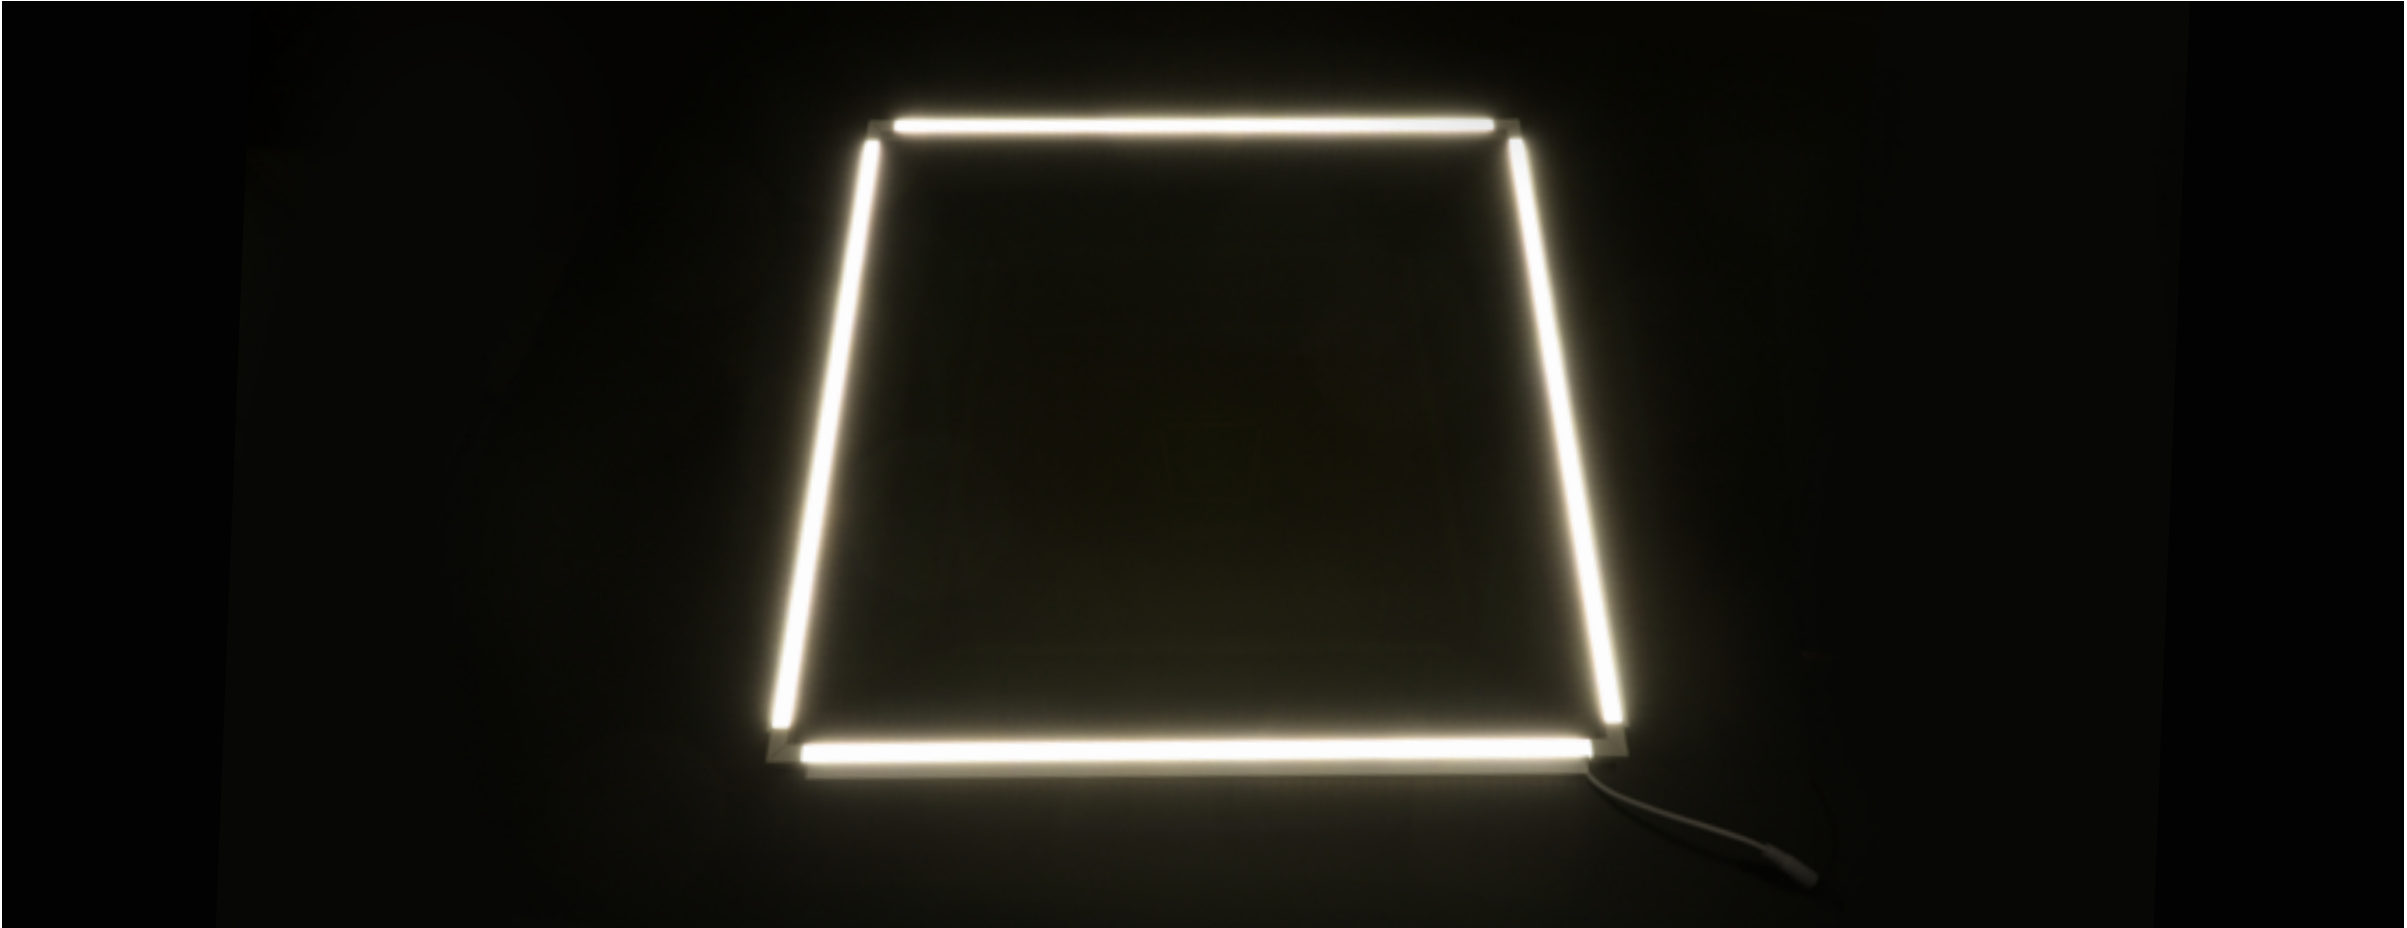

LUMI600

Cadre lumineux L : 600 x l : 600 x H : 15 pour dalle de faux plafond.


DESCRIPTION

Le LUMI600 est un cadre lumineux 40 W pour faux plafond, offrant un éclairage périphérique homogène et moderne. Facile à encastrer, il allie design et performance, avec un driver LIFUD anti-scintillement inclus. Idéal pour bureaux, halls et zones d’accueil, il constitue une alternative élégante aux dalles LED 600 x 600 mm.

Références	LUMI600BC	LUMI600BJ
Dimensions (mm)	L : 600 x l : 600 x H : 15	
Tension d’alimentation (VAC)	220-240	220-240
Puissance (W)	40	40
Température de couleur (K)	3000	4000
Flux lumineux (lm)	3800	4000
Angle d’éclairage (°)	120	120
UGR	<19	<19
IRC	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	Oui*	Oui*

*Avec driver spécifique





DREAMY

Panneau LED décoratif, 40 W

DESCRIPTION


Le DREAMY est un panneau LED décoratif (600 x 600, 1200 x 300 ou 1200 x 150 mm) créant un puits de lumière artificielle avec effets visuels réalistes. Rétroéclairé, personnalisable et modulable, il s’adapte à l’ambiance souhaitée (ciel, étoiles, fond marin...). Disponible en version dimmable, il est idéal pour murs et plafonds intérieurs.

Épaisseur (mm)	H : 10,5
Tension d’alimentation (VAC)	220
Puissance (W)	40
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	3600
Angle d’éclairage (°)	85
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Oui

Références	DREAMY600X600VSM
Dimensions (mm)	L : 600 x l : 600
Visuel	Sûr-mesure

Références	DREAMY1200X600VSM	DREAMY1200X300VSM
Dimensions (mm)	L : 1200 x l : 600	L : 1200 x l : 300
Visuel	Sûr-mesure	Sûr-mesure

SCHEMA TECHNIQUE

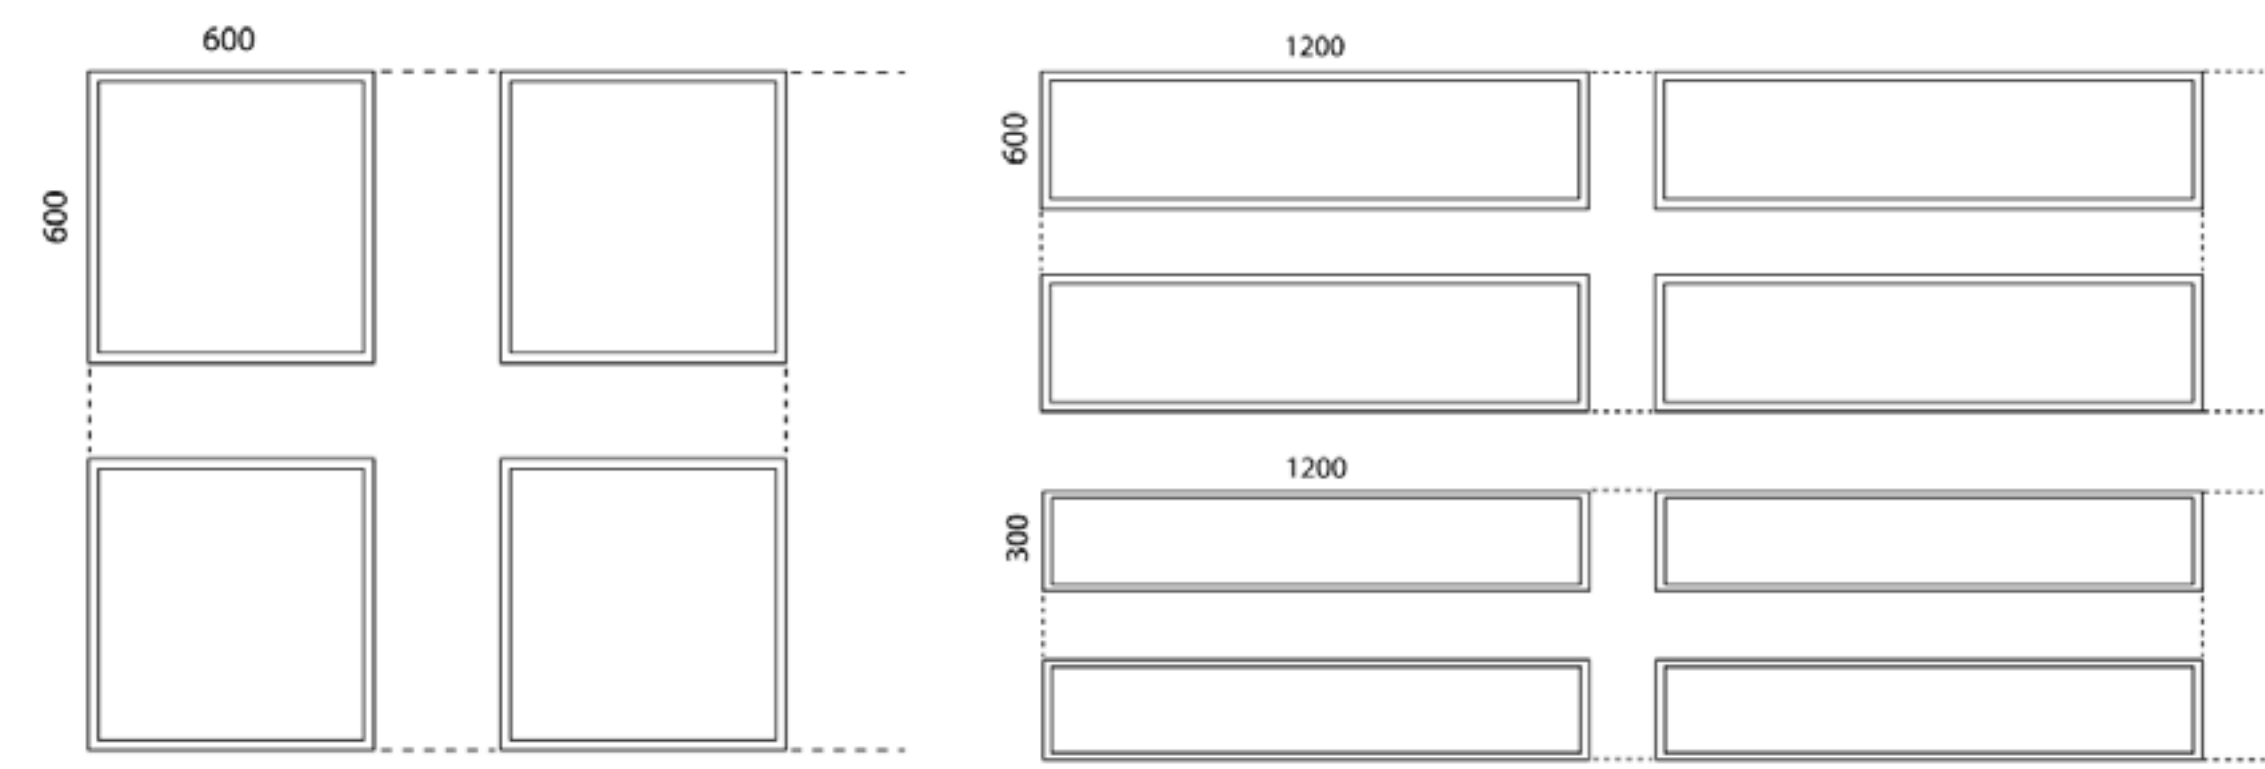

VISUEL STANDARD



EXEMPLE DE VISUEL SÛR-MESURE





AERO


Dalle LED L : 595 x l : 595 mm, 40 W avec désinfection UVC

DESCRIPTION

La dalle AERO est un panneau LED haute luminosité (40 W, 3600 lm, L : 595 x l : 595 mm) intégrant un système de désinfection par tubes UVC, idéale pour assainir rapidement des espaces tels que cabinets dentaires, magasins, bureaux ou halls d’entrée.

Référence	AERO 6030 4000K
Dimensions (mm)	L : 595 x l : 595 x H : 95
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	40
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	3600
Angle d’éclairage (°)	85
Durée de vie (h)	50 000 et 9000 pour le tube UVC + filtre
Capacité de désinfection (m ³ /h)	10
Niveau sonore (db)	30
UGR	<16
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non





DOLI_IP441201540

Dalle LED 1200 x 150 mm extra plate 40 W


DESCRIPTION

Le DOLI_IP441201540 est une dalle LED extra plate (L : 1195 x l : 145 x H : 10,5 mm) de forme rectangulaire, idéale pour l'éclairage des grands espaces tels que magasins, bureaux, zones d'accueil ou halls. D'une puissance de 40 W, elle est équipée d'un driver LIFUD Flicker Free anti-scintillement et s'intègre facilement dans un plafond staff ou BA13. Elle convient également aux environnements humides comme les chambres froides, cuisines ou laboratoires.

Références	BC1	BJ1	BF1
Dimensions (mm)	L : 1195 x l : 145 x H : 10,5		
Surface éclairée (mm)	L : 1163 x l : 111	L : 1163 x l : 111	L : 1163 x l : 111
Tension d'alimentation (VAC)	220-240	220-240	220-240
Puissance (W)	40	40	40
Température de couleur (K)	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm)	3420	3600	3780
Angle d'éclairage (°)	120	120	120
UGR	<19	<19	<19
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP44	IP44	IP44
Dimmable	Oui*	Oui*	Oui*
	*Avec driver spécifique	*Avec driver spécifique	*Avec driver spécifique
Références accessoires	CADRE12015-35W	CLIPS_DOLIGHT	SUSPENSION6040



COURBE CHROMATIQUE

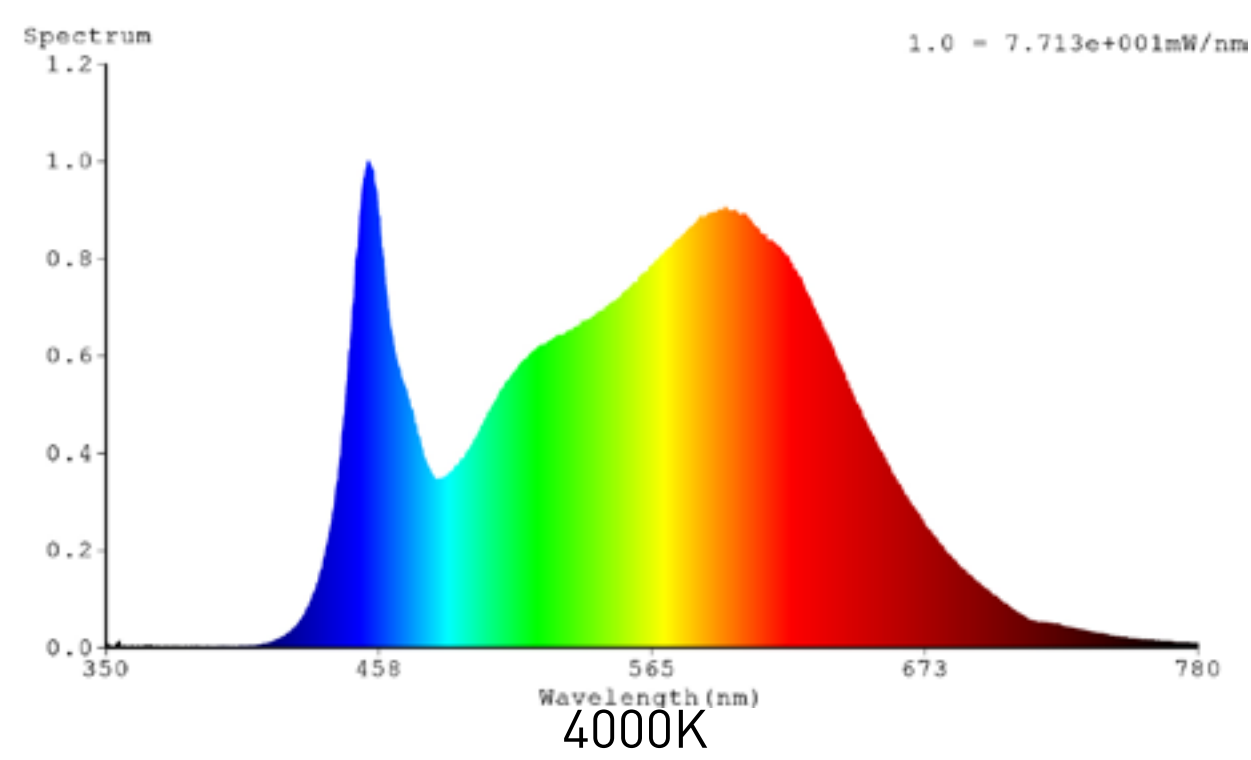

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

ENERGY

ON OFF LIGHTING

DOLI_IP441201540B11

A

B

C

D

E

F

G




E

40

kWh/1000h

2019/2015



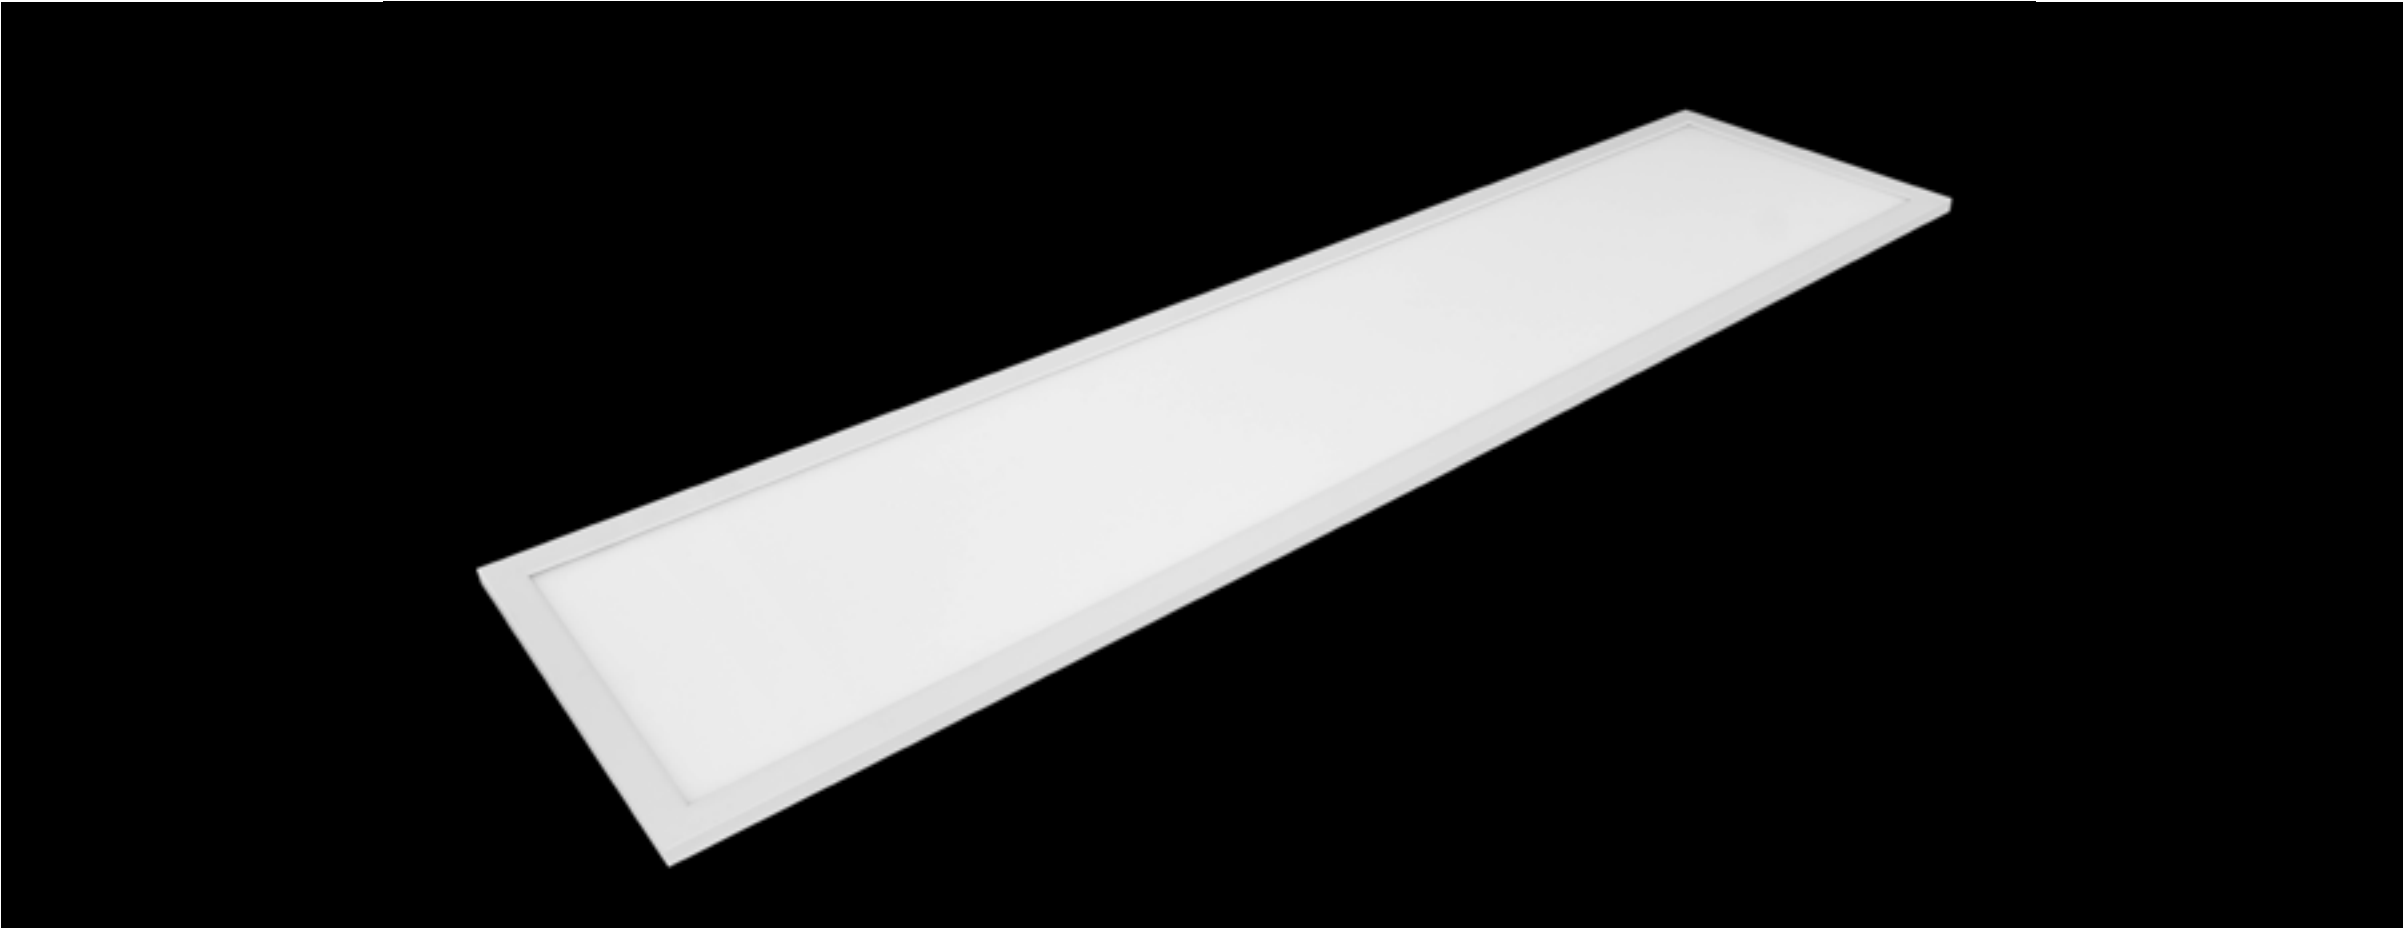

DOLIGHT 12030

Dalle LED L : 1195 x l : 295 x H : 10,5 mm extra plate 40 W


DESCRIPTION

Le DOLIGHT 12030 est une dalle LED extra plate (L : 1200 x l : 300 x H : 10,5 mm) de forme rectangulaire, idéale pour l'éclairage des grands espaces tels que magasins, bureaux, zones d'accueil ou halls. D'une puissance de 40 W, elle est équipée d'un driver LIFUD Flicker Free anti-scintillement et s'intègre facilement dans un plafond staff ou BA13. Dans sa version IP44, elle convient également aux environnements humides comme les chambres froides, cuisines, laboratoires ou en intégration dans les lambrequins.


Référence	DOLI_IP441203040BJ1 DOLIGHT_1203040BC1	
Dimensions (mm)	L : 1195 x l : 295 x H : 10,5	
Surface éclairée (mm)	L : 1157 x l : 258	L : 1157 x l : 258
Tension d'alimentation (VAC)	220-240	220-240
Puissance (W)	40	40
Température de couleur (K)	4000	3000
Flux lumineux (lm)	3600	3420
Angle d'éclairage (°)	120	120
UGR	<19	<19
IRC	>80	>80
Indice de protection	IP44 ou IP20	IP20
Dimmable	Oui*	Oui*
	*Avec driver spécifique	*Avec driver spécifique
Références accessoires	CADRE12030-2 CLIPS_DOLIGHT SUSPENSION6040	



COURBE CHROMATIQUE

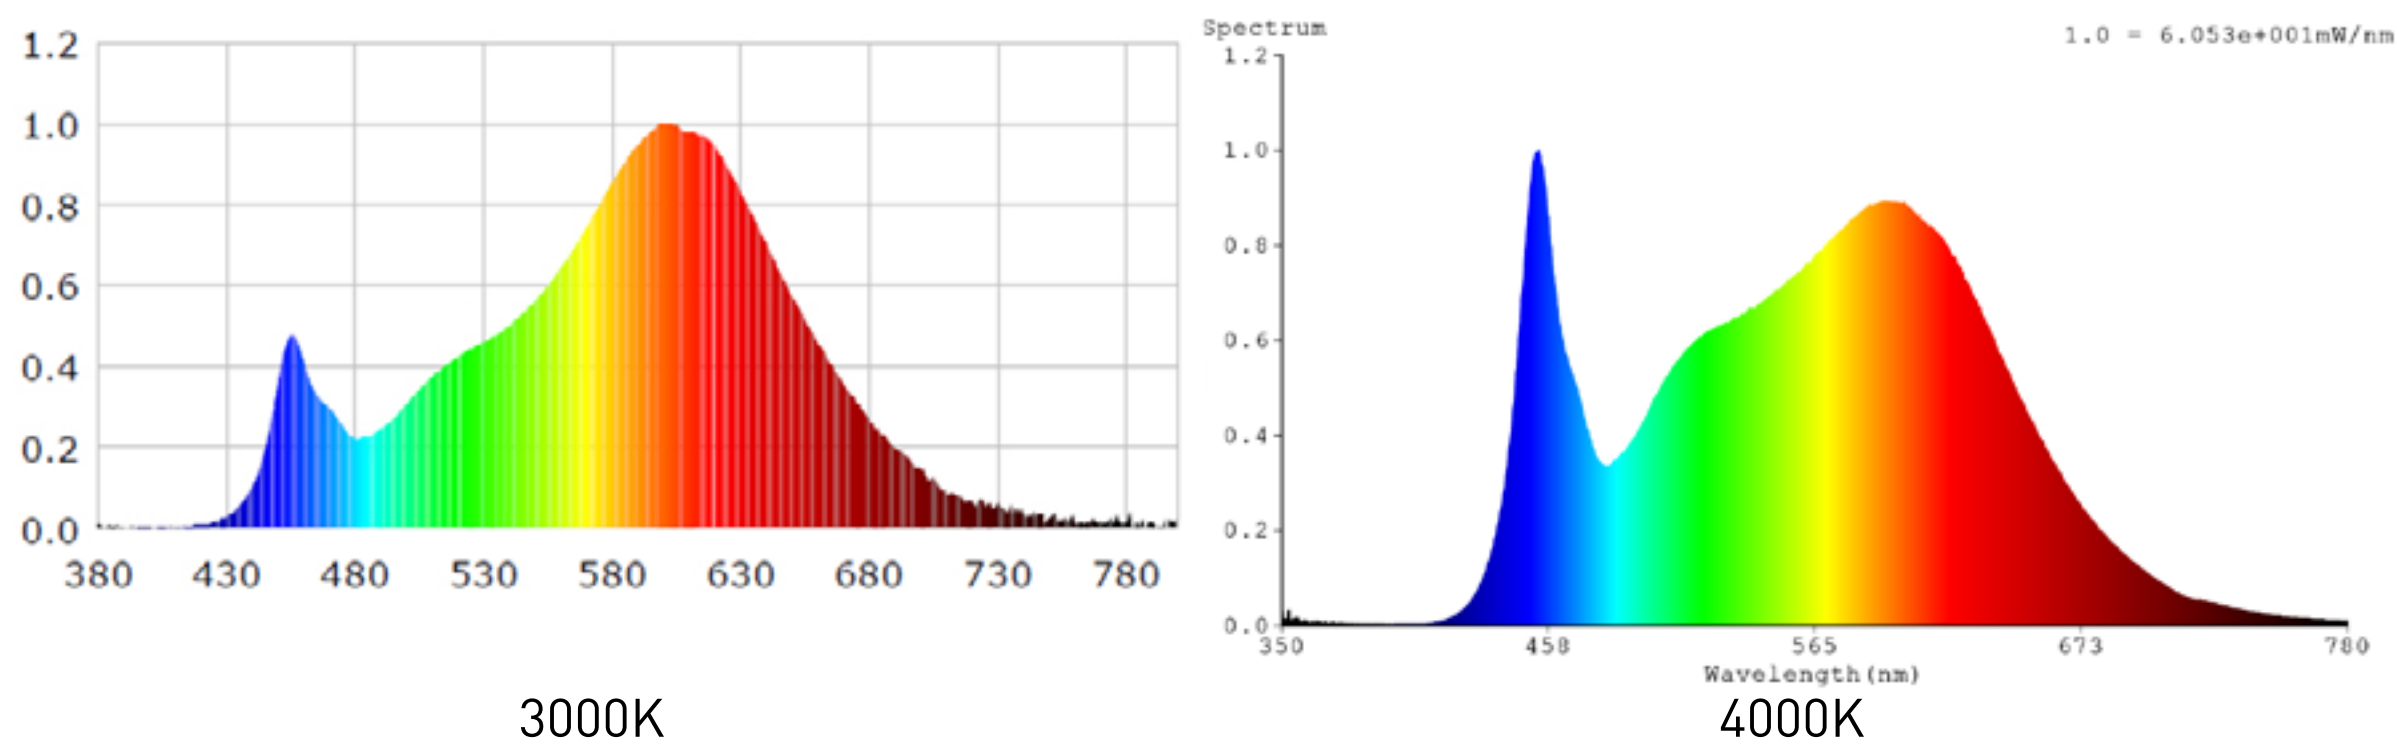

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

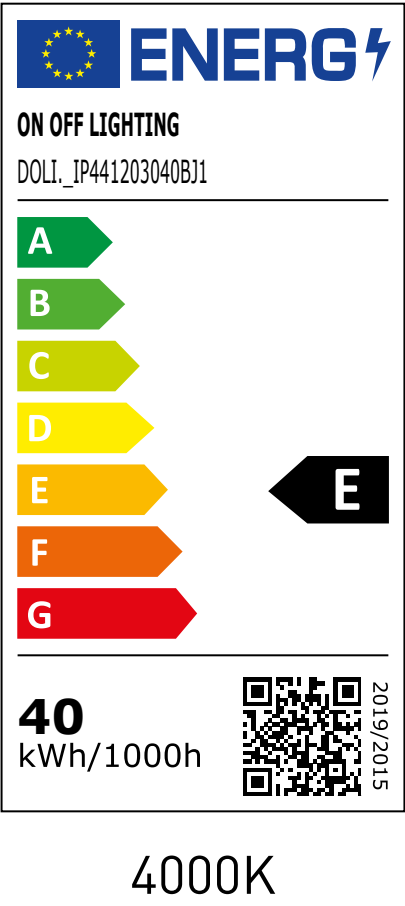

4000K




DOLIGHT 12030 CCT

Dalle LED L : 1195 x l : 295 x H : 9 mm 40 W CCT



DESCRIPTION


Le DOLIGHT 12030 CCT est une dalle LED extra plate (L : 1195 x l : 295 x H : 9 mm) de forme rectangulaire, idéale pour l'éclairage des grands espaces tels que magasins, bureaux, zones d'accueil ou halls.

Référence	DOLI_IP44_CCT_1203040
Dimensions (mm)	L : 1195 x l : 295 x H : 9
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	40
Température de couleur (K)	CCT (3000/4000/6500)
Flux lumineux (lm)	3800/4800/4000
Angle d'éclairage (°)	120
IRC	>80
Indice de protection	IP44
Dimmable	Oui* *Avec driver spécifique
Références accessoires	CADRE12030-2 CLIPS_DOLIGHT

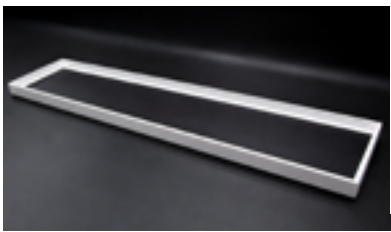

COURBE CHROMATIQUE

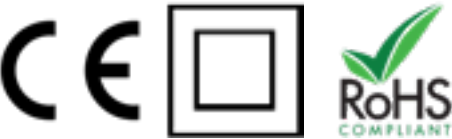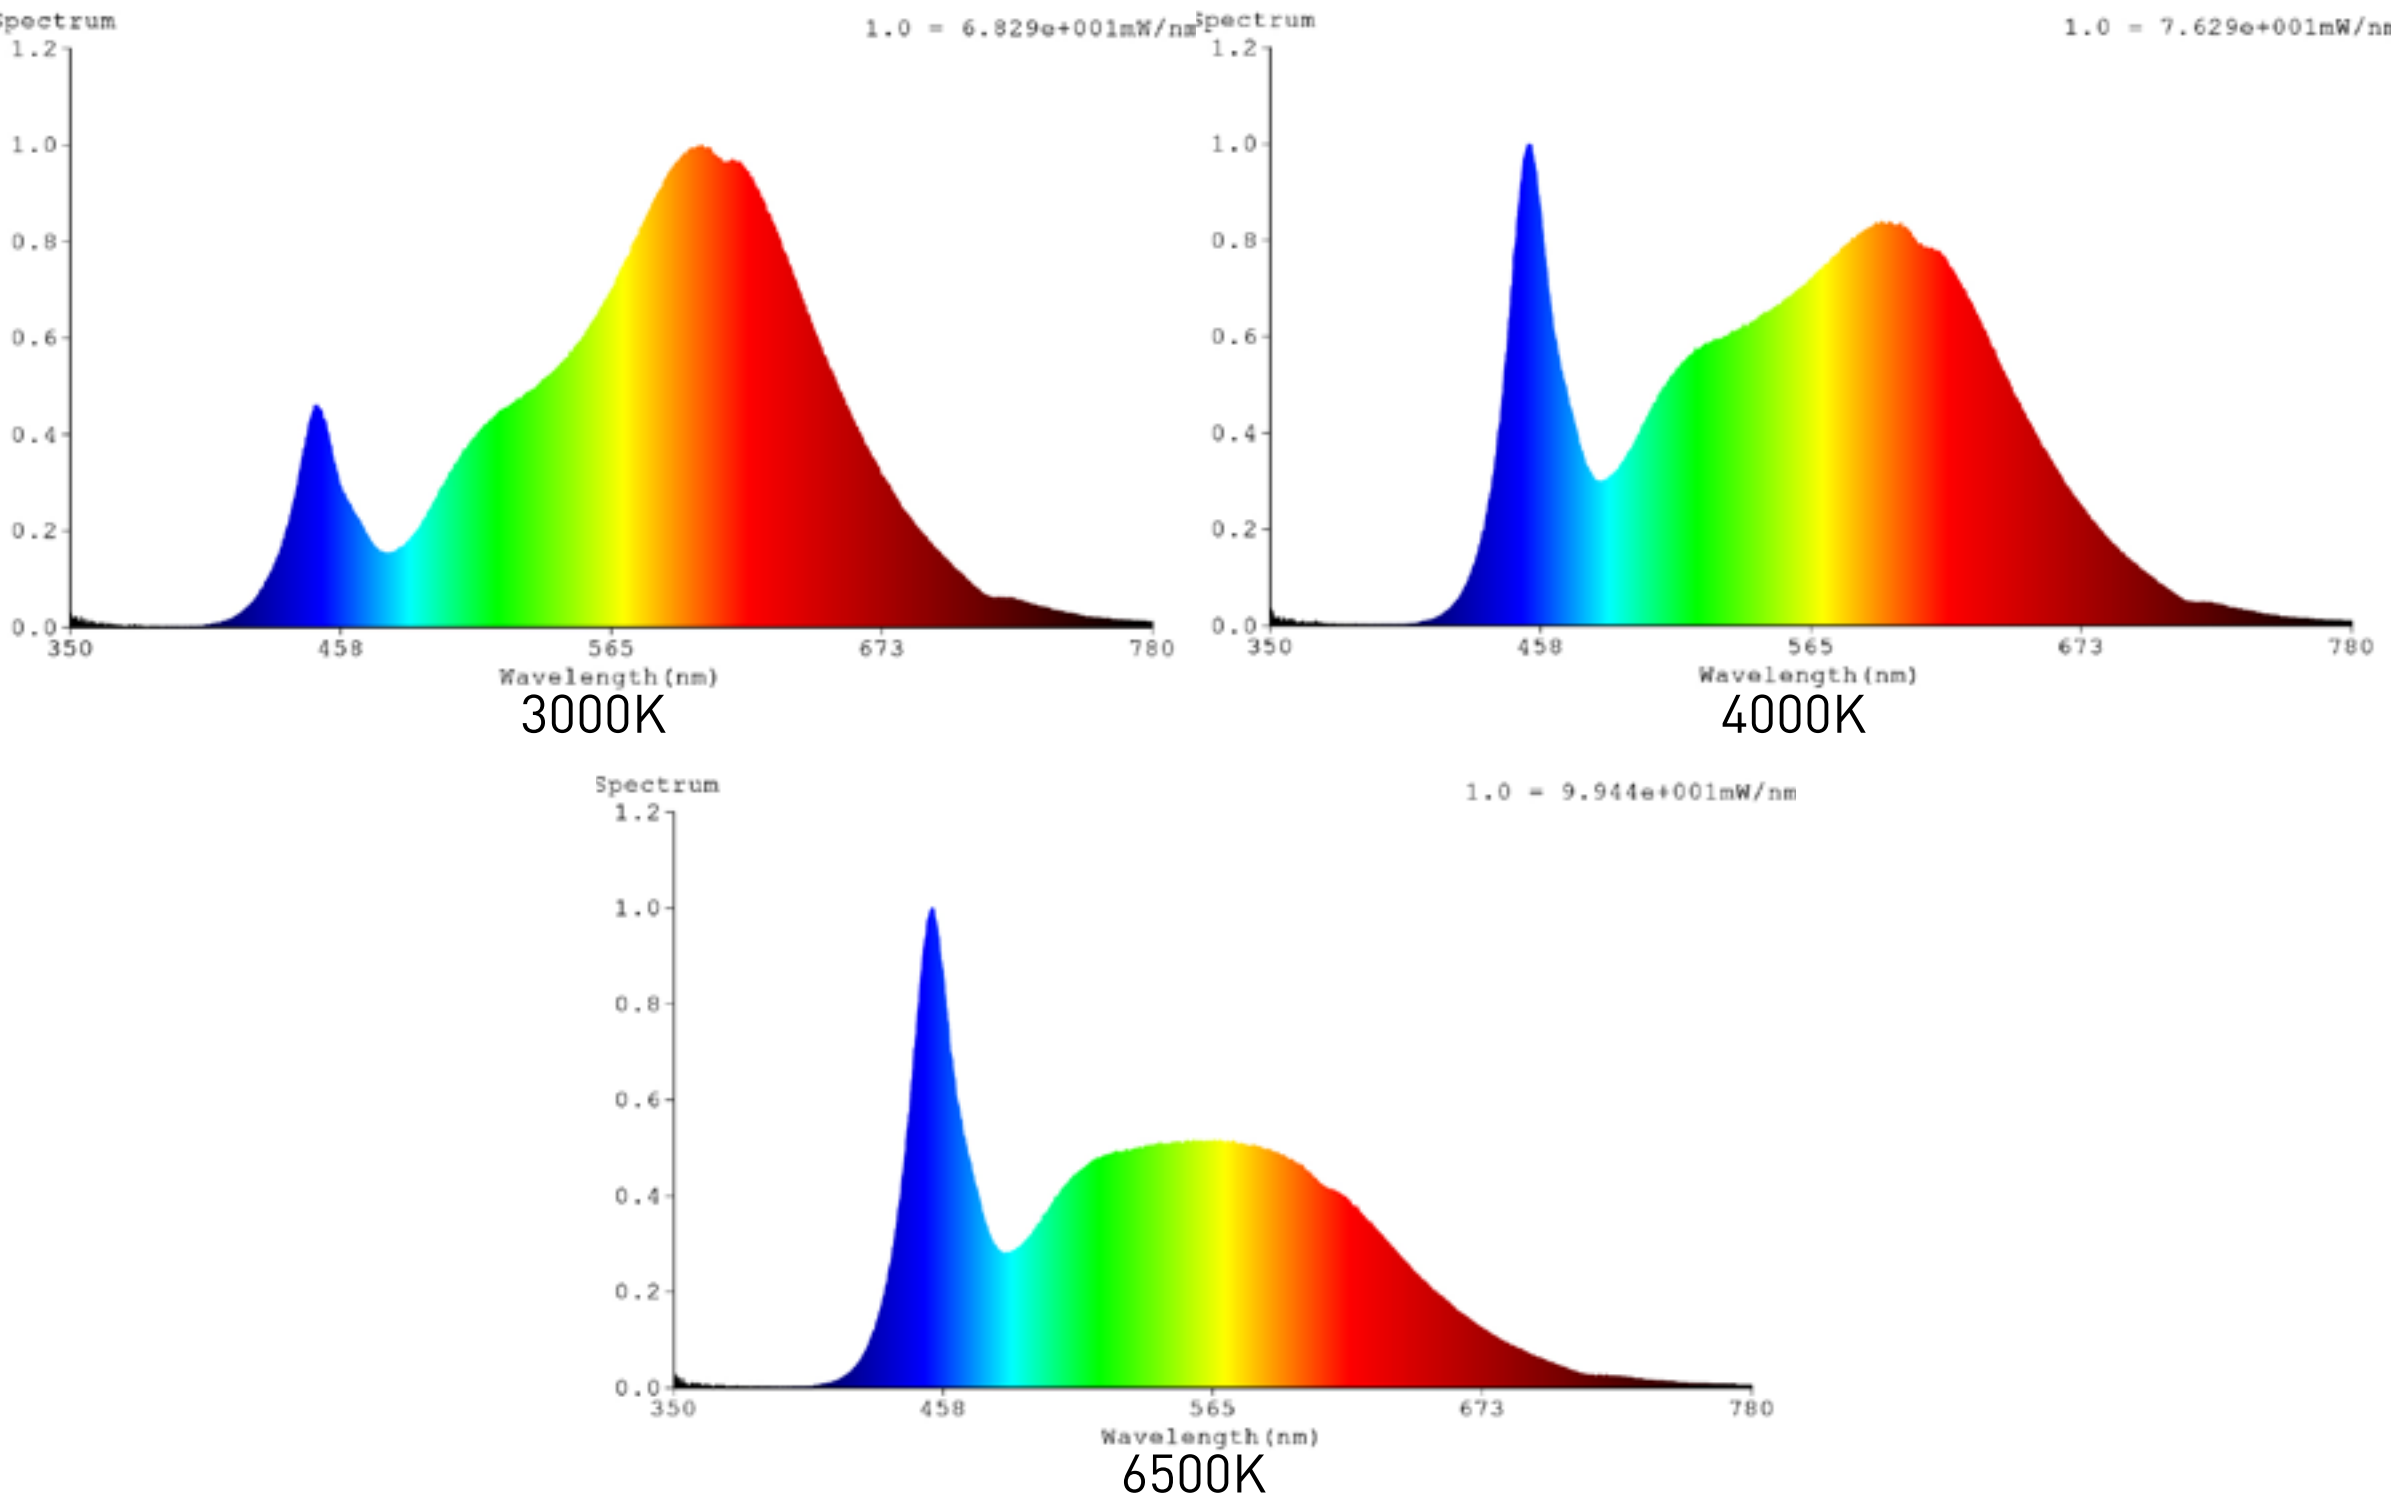

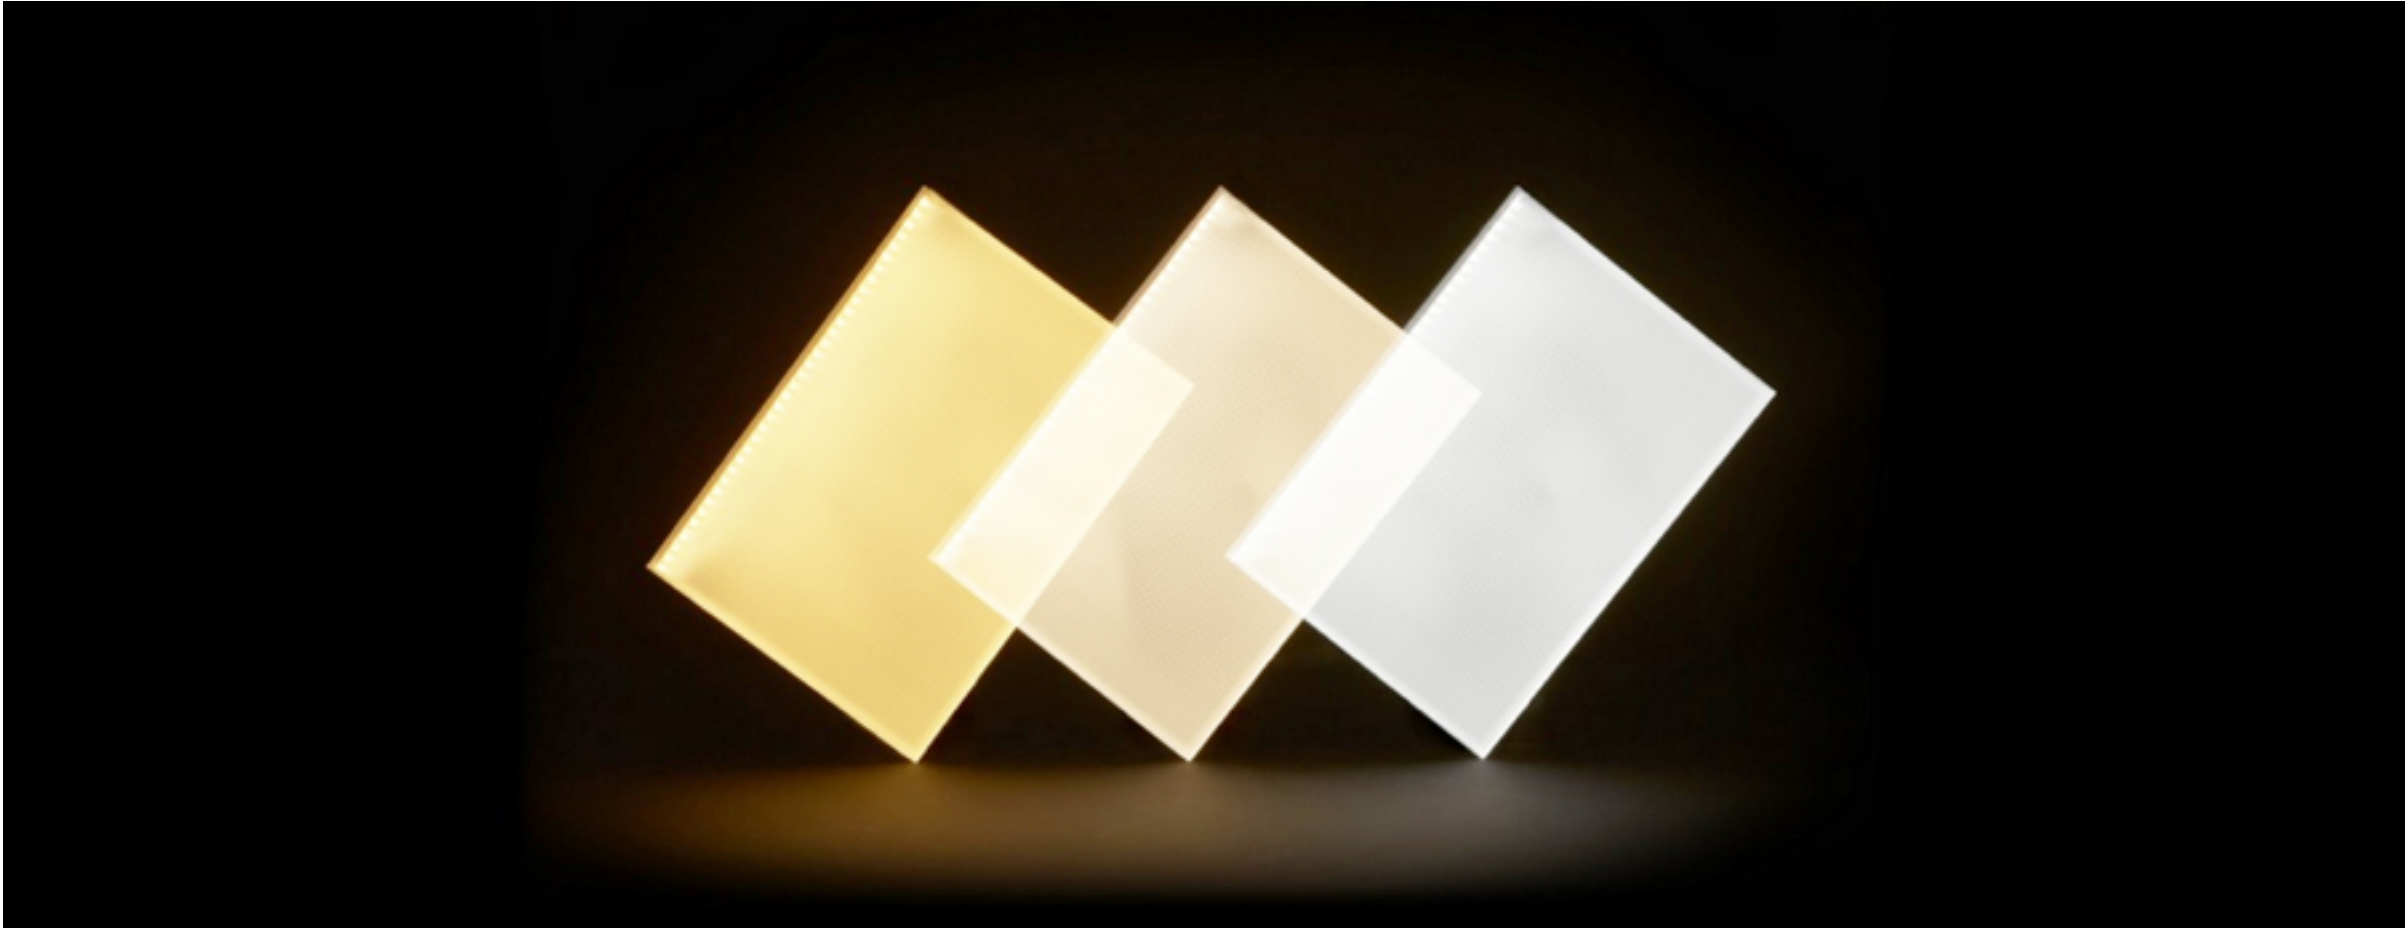

LUMILEAF

Dalle LED sur-mesure homogène


DESCRIPTION

La dalle LED LUMILEAF permet un éclairage homogène. Personnalisable jusqu’à L : 1220 x l : 2440 mm avec une épaisseur de 6 à 15 mm, elle délivre 95 lm/W avec un IRC supérieur à 80. Disponible en 2700, 3000, 4000 ou 6000K, elle fonctionne sous 12 ou 24 VDC, avec une puissance adaptée à ses dimensions. Conçue pour être utilisée dans des environnements exigeants, la dalle LED LUMILEAF résiste à des températures de -20°C à +50°C et propose deux indices de protection (IP20 ou IP44). Dimmable, elle s’adapte à toutes vos ambiances.

Référence	LUMILEAF
Dimensions (mm)	Sur-mesure (taille max L : 1 220 x l : 2440)
Épaisseur (mm)	Sur-mesure (taille min H : 6 à max H : 15)
Tension d’alimentation (VDC)	12 ou 24
Puissance (W)	Selon la dimension
Flux lumineux (lm/W)	95
Température de couleur (K)	2700, 3000, 4000 ou 6000
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +50
IRC	>80
Indice de protection	IP20, IP44 ou IP65
Dimmable	Oui*

*Avec alim spécifique

DÉCOMPOSITION D’UN LUMILEAF

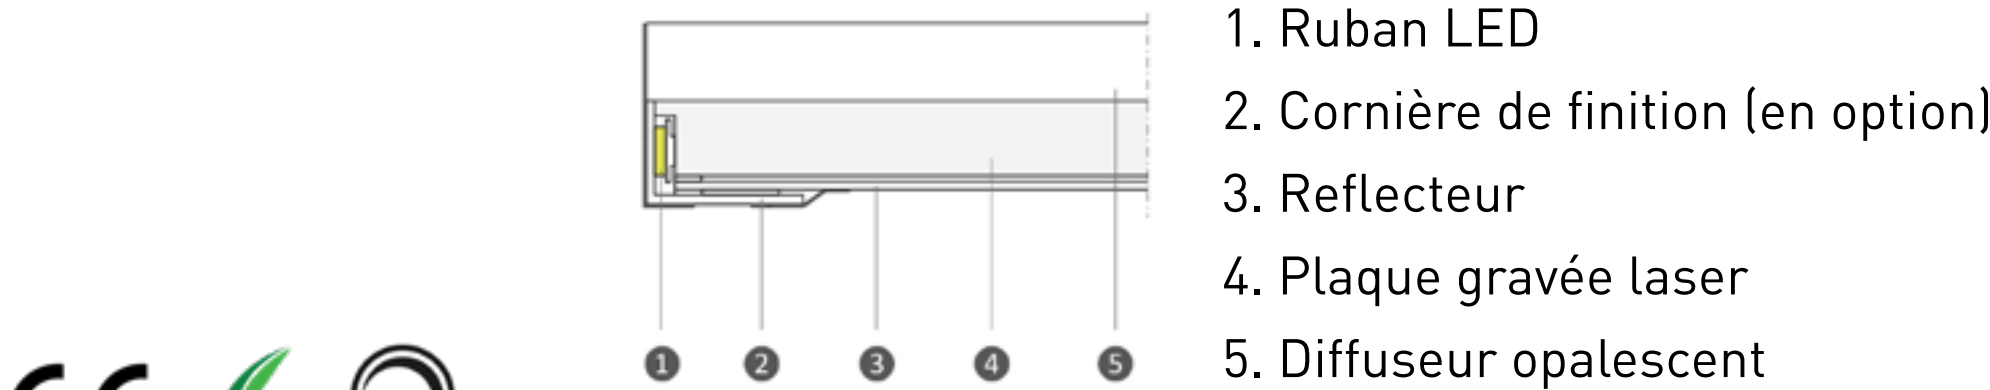



HUBLLOT



HUBLLOT

P.157



HUBLLOT

Hublot saillie rond l : Ø300 x H : 93,5 mm, 20 W IP66

DESCRIPTION


Le hublot rond en saillie de 300 mm, finition blanche, est équipé d’un driver Osram et d’une connectique rapide. Avec un indice de protection IP66, il est adapté aux environnements humides et disponible avec ou sans détecteur de mouvement. Son design facilite le nettoyage et offre un excellent rendement lumineux, idéal pour un usage résidentiel ou commercial.

Références	HUBLLOT D30020BJ	HUBLLOT30020BJ
Dimensions (mm)	l : Ø300 x H : 93,5	l : Ø300 x H : 93,5
Tension d’alimentation (VAC)	220-240	220-240
Puissance (W)	20	20
Flux lumineux (lm)	1860	1860
Température de couleur (K)	4000	4000
Angle d’éclairage (°)	65	65
IRC	>80	>80
IK	08	08
UGR	<19	<19
Indice de protection	IP66	IP66
Détecteur	Oui	Non






ACCESSOIRES DOLIGHT

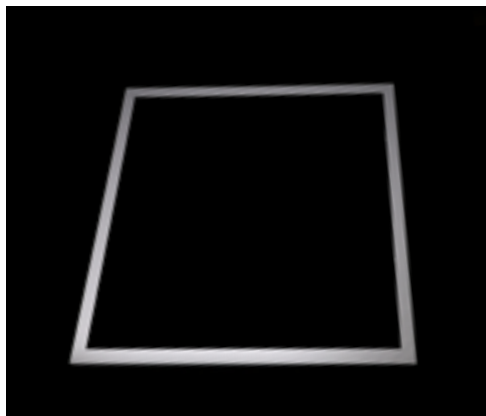


CADRE INTEG

P.159

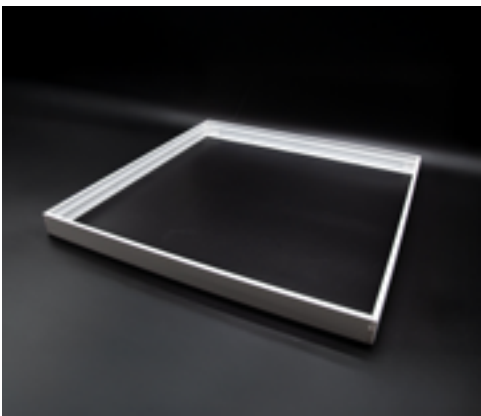

CADRE SAILLIE

P.160

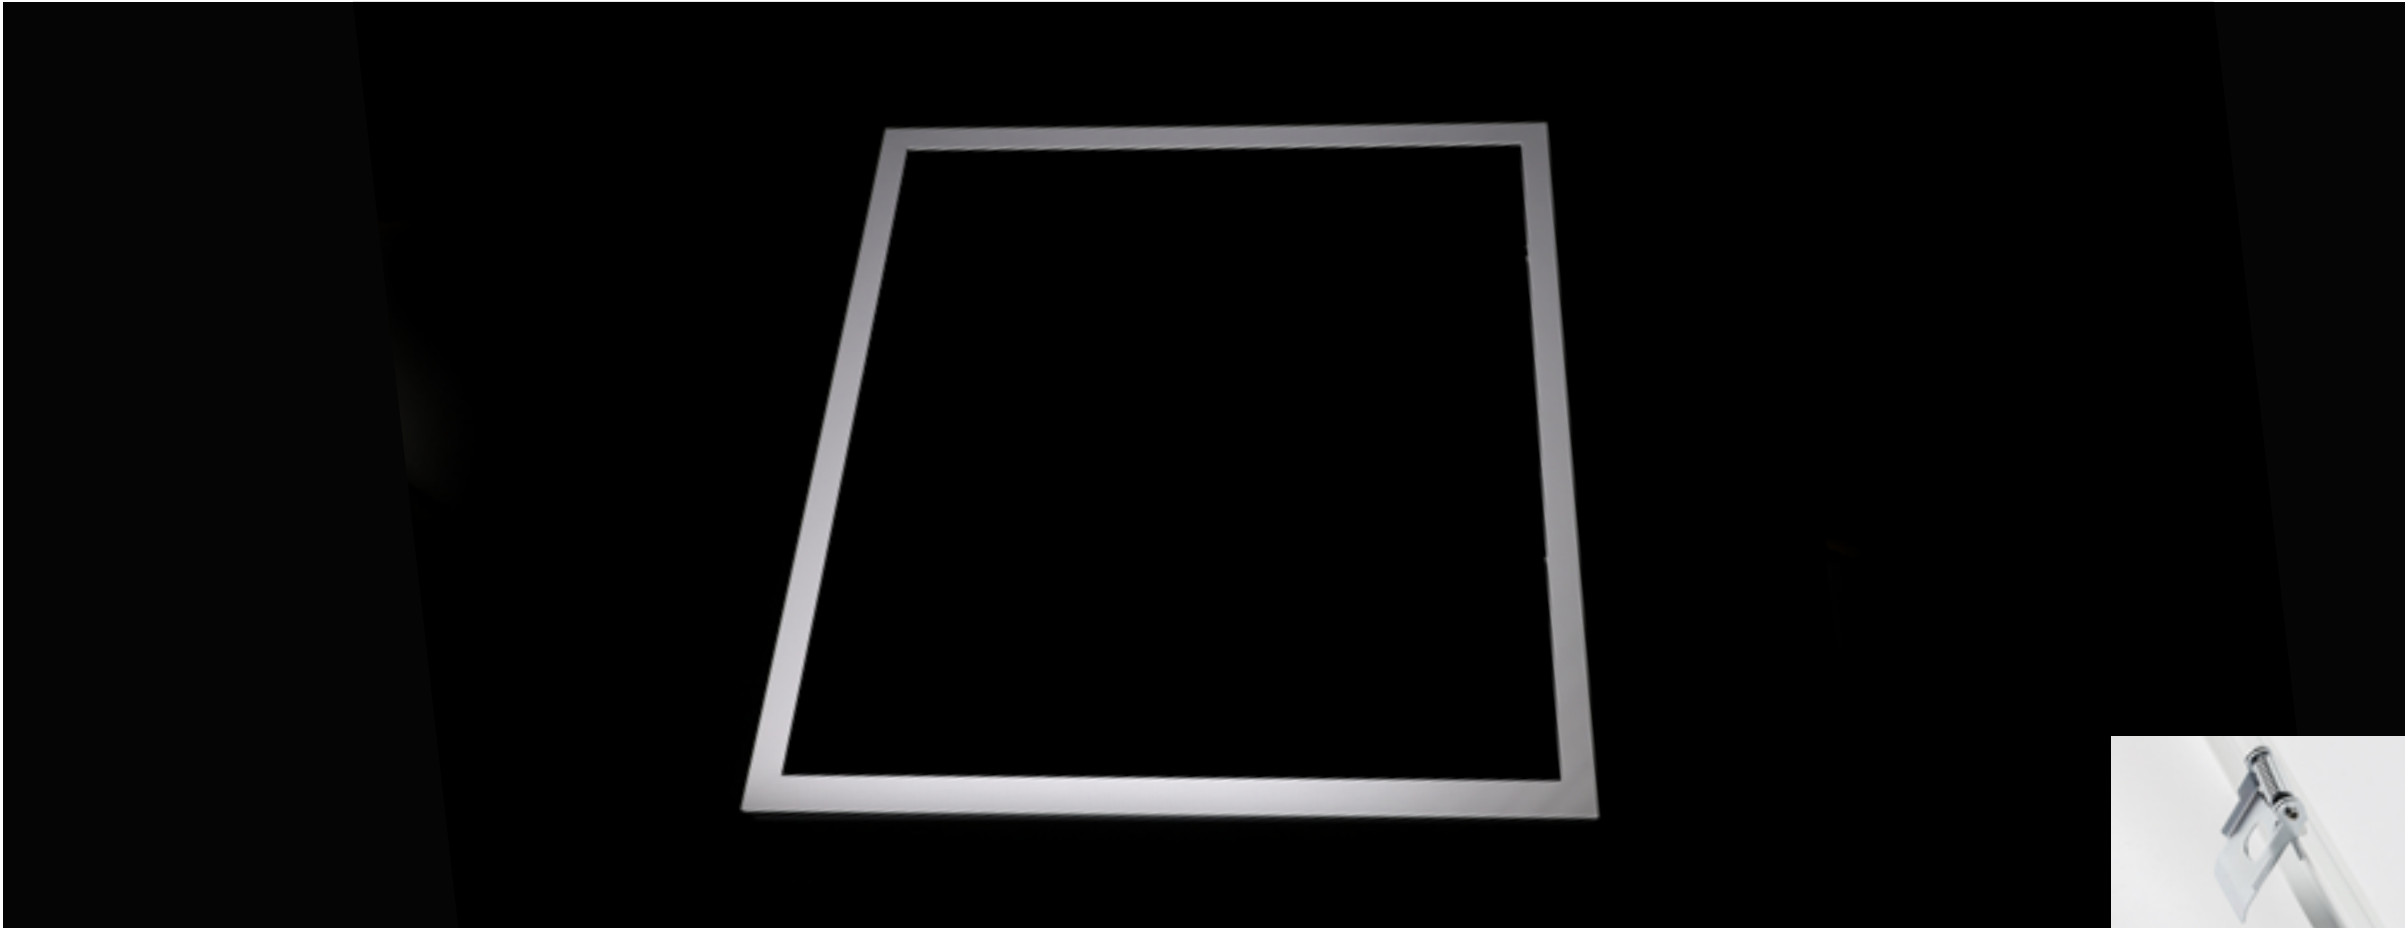

CADRE-INTEG


Cadre d'intégration 600 x 600 et 1200 x 300 pour faux plafond.

DESCRIPTION

Le CADRE-INTEG est un cadre en aluminium laqué blanc, conçu pour intégrer les dalles LED 600 x 600 ou 1200 x 300 dans un faux plafond. Il permet une installation simple et rapide et est compatible avec les dalles LED IP20 et IP44, offrant un luminaire affleurant le plafond.

Références	600	12030
Dimensions extérieures (mm)	L : 620 x l : 620	L : 1220 x l :320
Dimensions internes (mm)	L : 605 x l : 605	L : 1205 x l : 305
Largeur de la bordure (mm)	19	19
Largeur de la lèvre de recouvrement (mm)	6	6
Épaisseur du cadre (mm)	30	30
Épaisseur de la lèvre de recouvrement (mm)	1,5	1,5



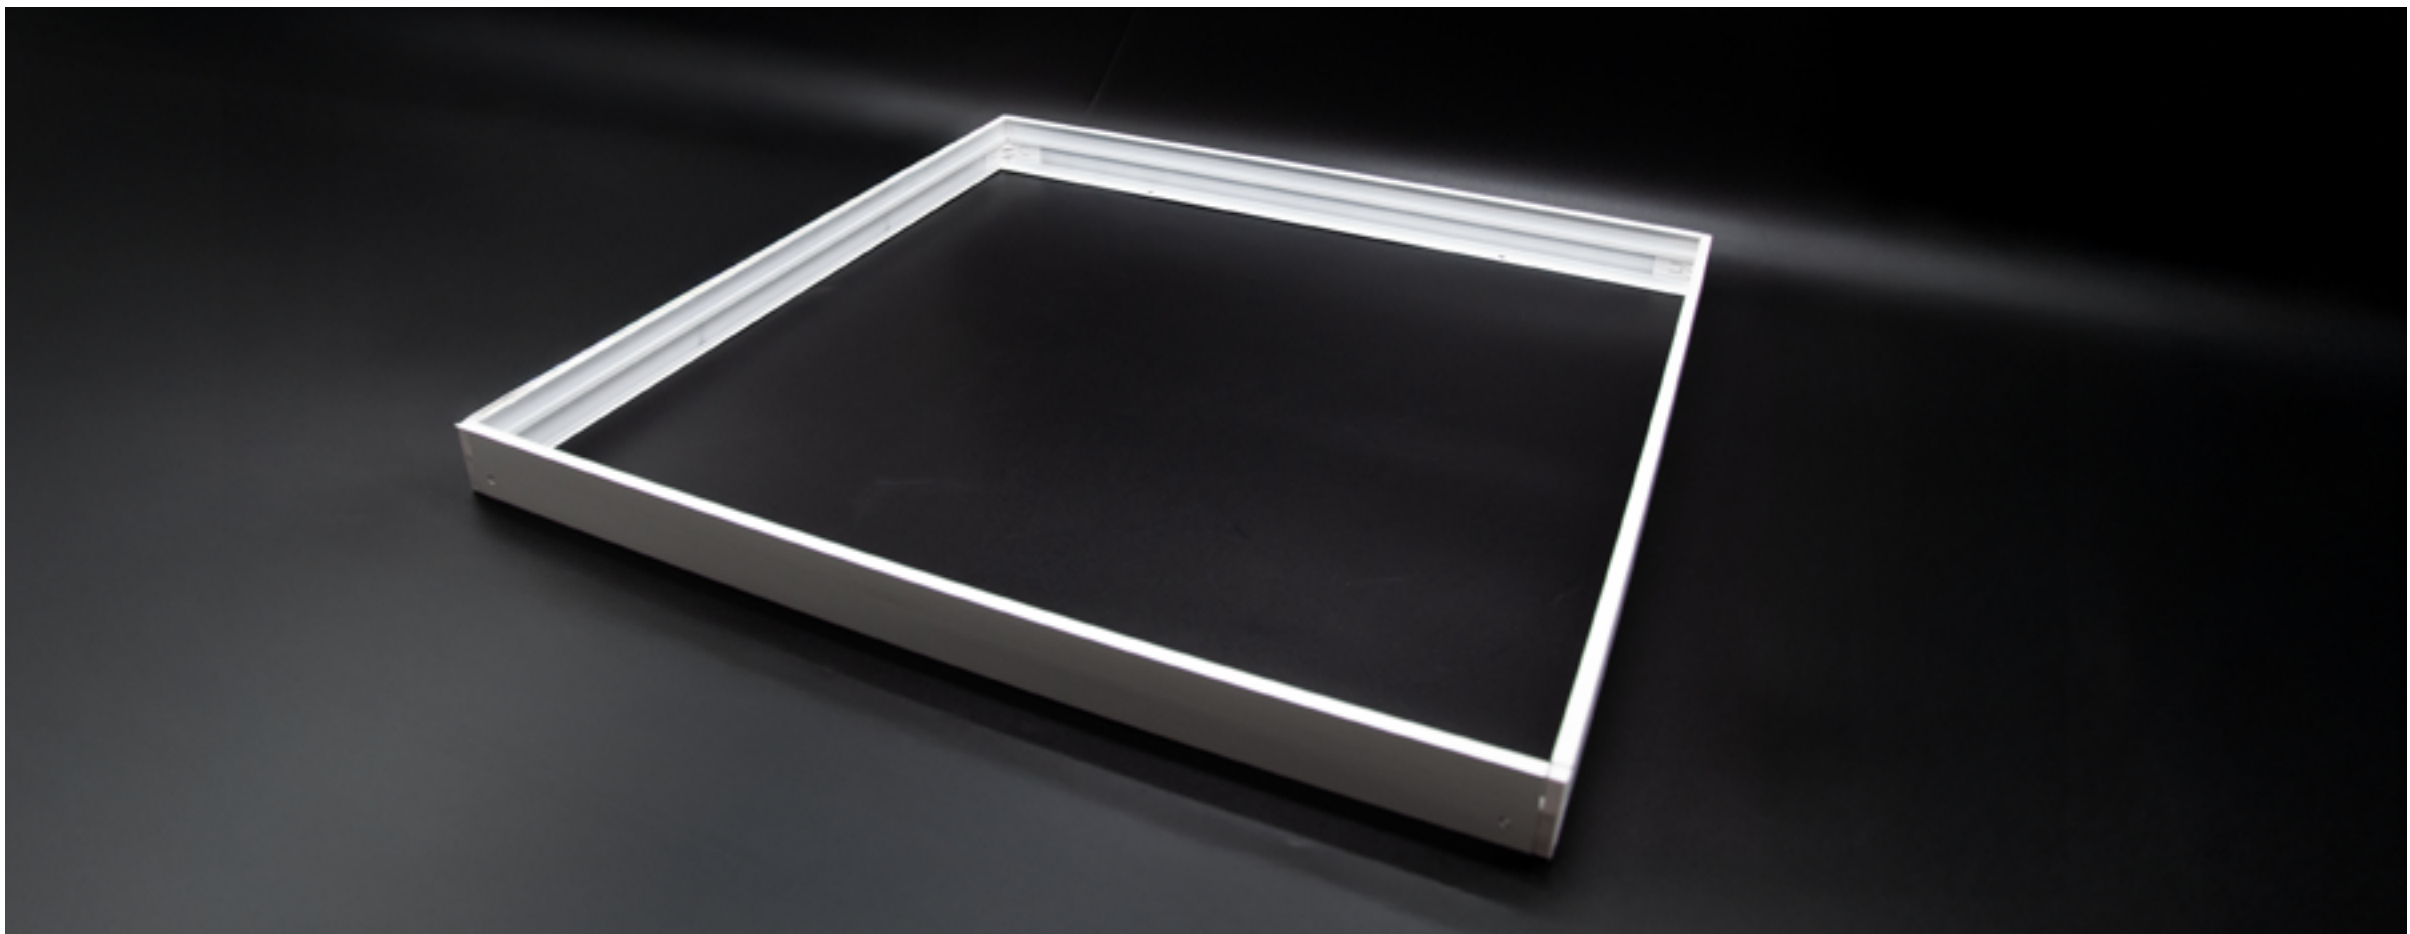

CADRE-SAILLIE


Cadre en saillie

DESCRIPTION

Le CADRE-SAILLIE est un cadre en aluminium laqué blanc, conçu pour les dalles LED L : 600 x l : 600, L : 1200 x l : 150 ou L : 1200 x l : 300. Il permet une installation simple, rapide sur la plupart des supports et est compatible avec les dalles LED IP20 et IP44.

Références	CADRE6032-2	CADRE12015-32W	CADRE12030-2
Dimensions (mm)	L : 600 x l : 600 x H : 430	L : 1200 x l : 150 x H : 430	L : 1200 x l : 300 x H : 430



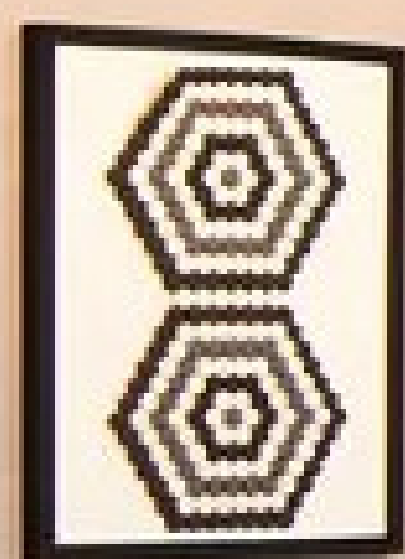

POWERLIGHT





POWERLIGHT

P.163-186 **Spots LED POWERLIGHT**

P.187-197 **Rails 3 phases**


P.198-203 **CIRCU et UFO**



SPOTS LED POWERLIGHT



Ø34 2 W
P.164-165

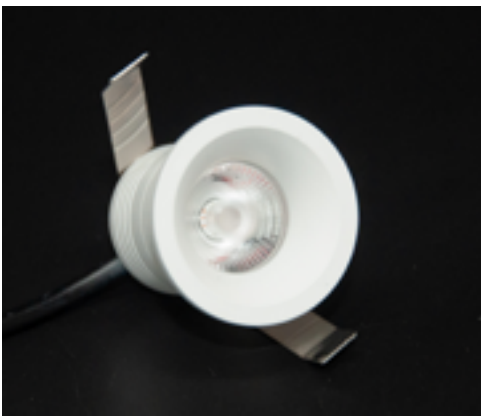

Ø35 3 W
P.166-167




Ø51,5 2,5 W
P.168




Ø70 3 W
P.169



Ø88 8 W
P.170-171

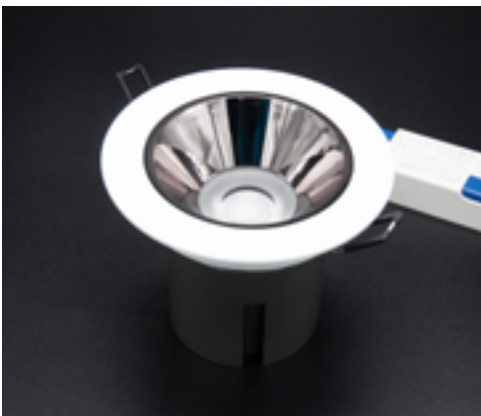


Ø90 9 W
P.172-173

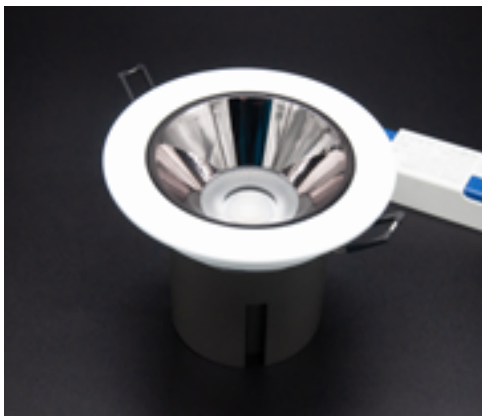

Ø140 25 W
P.174-175



Ø150 35 W
P.176-177

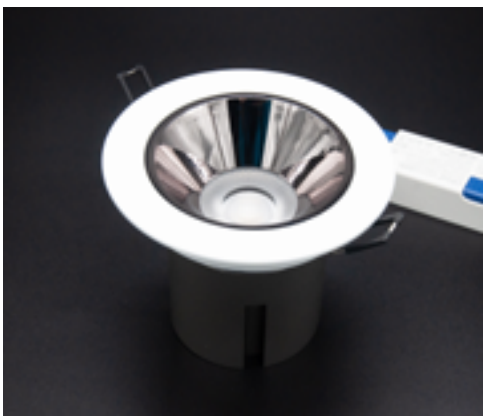

Ø165 35 W
P.178-179



Ø195 28 W
P.180



Ø195 30 W
P.181



L : 240 38 W
P.182



MODU 20
P.183-184



MODU 30
P.185-186



POWERLIGHT 03402


Mini spot encastré L : Ø34 x H : 27 mm 2 W

DESCRIPTION


Le mini spot encastré POWERLIGHT 03402, d’une puissance de 2 W et dimmable, est spécialement conçu pour l’éclairage ciblé des home-cinéma, mobiliers ou vitrines. Grâce à son angle d’éclairage de 10°, il permet de créer des ambiances précises et maîtrisées.


Référence	POWERLIGHT_03402_BC2700
Dimensions (mm)	l : Ø34 x H : 27 (+ 4 de collerette)
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø30
Tension d’alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	2
Température de couleur (K)	2700 (autre couleur sur demande)
Flux lumineux (lm)	220
Angle d’éclairage (°)	10
LED	CREE
Finition	Blanc / noir
IRC	>92
Indice de protection	IP20
Dimmable	Oui (avec driver spécifique en option)

SCHEMA TECHNIQUE

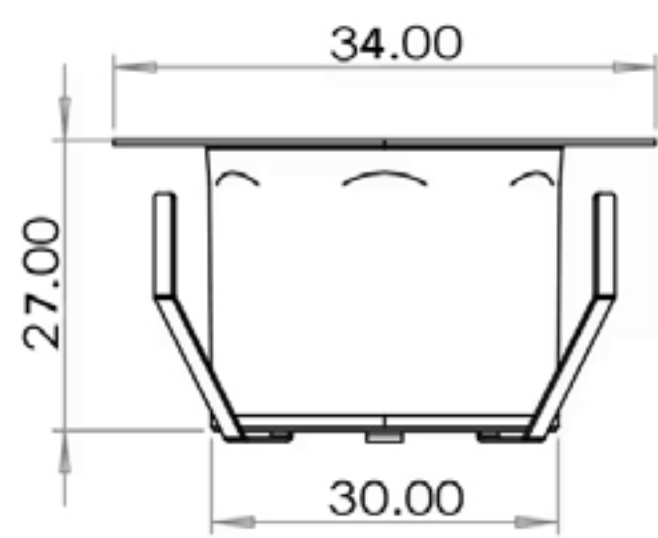

Référence accessoire	POWERLIGHT_03503_CONE
----------------------	-----------------------

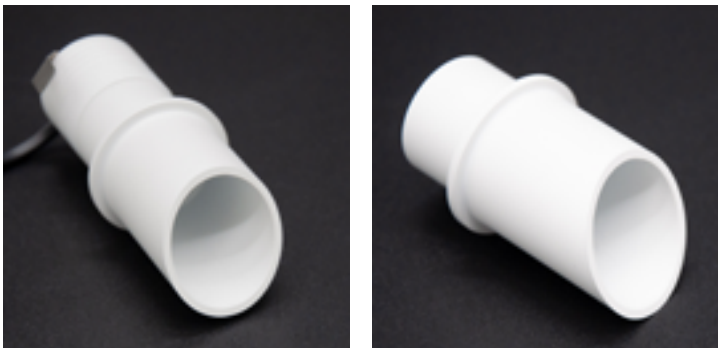

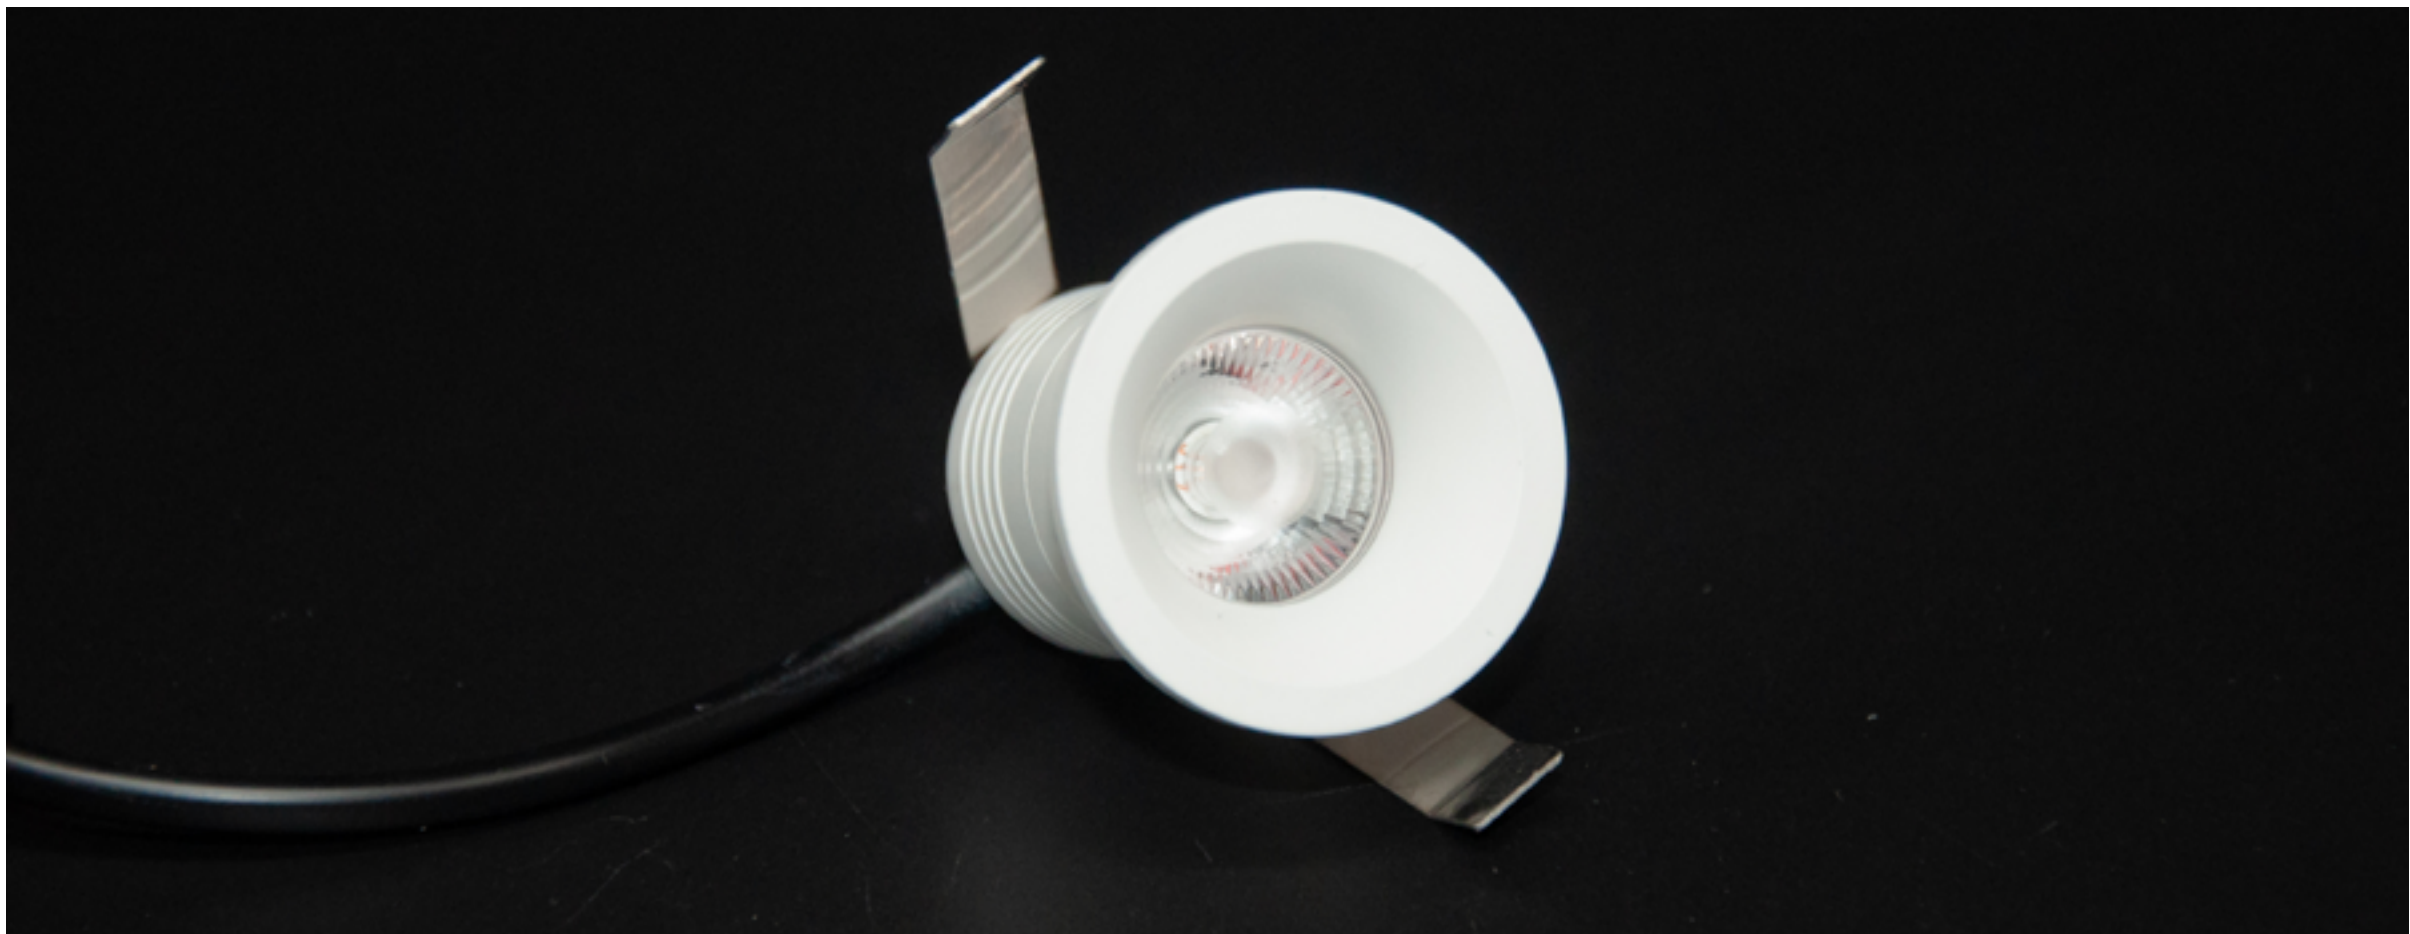

POWERLIGHT 03503


Mini spot encastré Ø35 mm 3 W

DESCRIPTION


Le mini spot encastré POWERLIGHT 03503 est un luminaire LED de 3 W avec son angle d’éclairage précis de 10°. Il permet de créer des ambiances lumineuses maîtrisées tout en étant dimmable et anti-éblouissement pour un confort visuel optimal. Disponible en plusieurs finitions, il s’intègre facilement à tous les styles d’intérieurs.

Référence	POWERLIGHT_03503_BC2700
Dimensions (mm)	l : Ø35 x H : 34 (+ 3 de collerette)
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø30
Tension d’alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	3
Température de couleur (K)	2700 (autre couleur sur demande)
Flux lumineux (lm)	330
Angle d’éclairage (°)	10
LED	CREE
Finition	Blanc / noir
IRC	>92
Indice de protection	IP20
Dimmable	Oui (avec driver spécifique en option)

SCHEMA TECHNIQUE

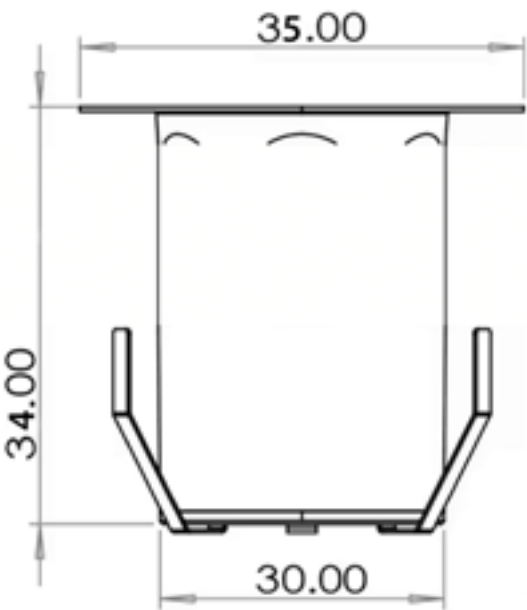

Référence accessoire	POWERLIGHT_03503_CONE
----------------------	-----------------------

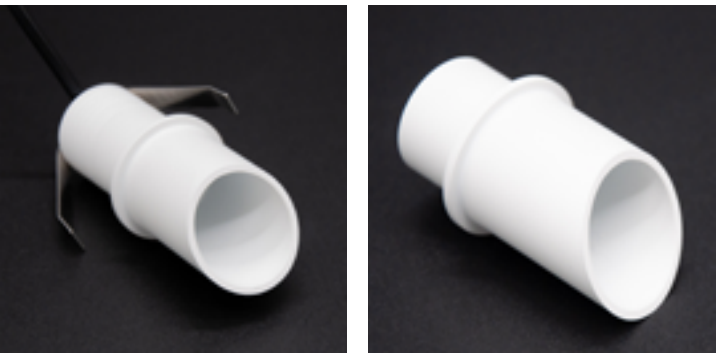



POWERLIGHT_05102


Spot encastré orientable Ø51,5 mm 2,5 W

DESCRIPTION

Le mini spot encastré orientable POWERLIGHT 05102, d’une puissance de 2,5 W, est idéal pour l’éclairage ciblé de home-cinéma, mobiliers ou vitrines. Son design compact et ses différentes finitions lui permettent de s’intégrer facilement à tout type d’intérieur. Il est livré avec un câble de 60 cm équipé d’un connecteur MOLEX pour une installation pratique.

Références	BC	BCN	BJ
Dimensions (mm)	l : Ø51,5 x H : 31,2	l : Ø51,5 x H : 31,2	l : Ø51,5 x H : 31,2
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø45	l : Ø45	l : Ø45
Tension d’alimentation (VDC)	12	12	12
Puissance (W)	2,5	2,5	2,5
Température de couleur (K)	3000	3000	4000
Flux lumineux (lm)	150	150	160
Angle d’éclairage (°)	24	24	24
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Finition	Métal brossé	Noire	Métal brossé
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui (avec driver spécifique en option)		

SCHEMA TECHNIQUE

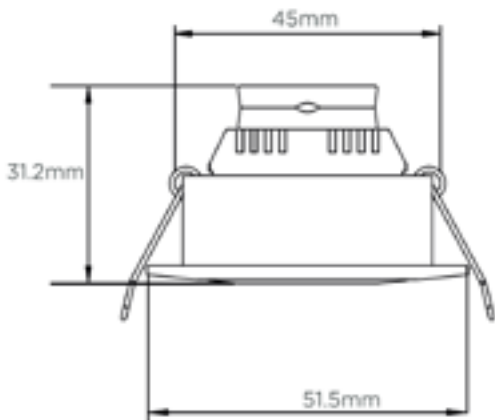



POWERLIGHT_7003


Spot encastré orientable Ø70 mm 3 W

DESCRIPTION

Le POWERLIGHT 7003 est un spot LED encastré orientable de 3 W, équipé d’une LED COB, conçu pour offrir un éclairage homogène et de qualité dans les petits espaces, cabines d’ascenseur ou zones d’accueil. Il assure un éclairage précis et diffus, représentant une solution écologique et économique en remplacement des spots halogènes dichroïques de 35 W.

Références	BC	BJ	BF
Dimensions (mm)	l : Ø70 x H : 45	l : Ø70 x H : 45	l : Ø70 x H : 45
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø53	l : Ø53	l : Ø53
Tension d’alimentation (VAC)	90-265	90-265	90-265
Puissance (W)	3	3	3
Température de couleur (K)	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm)	170	180	190
Angle d’éclairage (°)	24	24	24
LED	COB	COB	COB
UGR	<19	<19	<19
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui (avec driver spécifique en option)		

SCHEMA TECHNIQUE

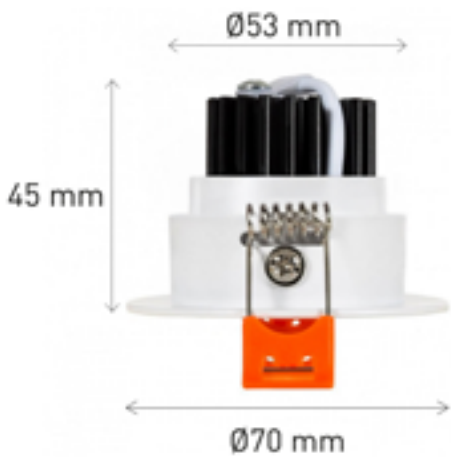



POWERLIGHT 8508

Spot encastré orientable Ø88 mm 8 W

DESCRIPTION


Le POWERLIGHT 8508 est un spot LED encastré étanche, orientable et dimmable, idéal pour les environnements humides tels que les sanitaires. Doté d’une puissance de 5 ou 8 W, il offre une lumière diffuse à 120° et une haute luminosité. Il propose plusieurs températures de couleur et constitue une alternative performante aux spots étanches traditionnels.

Référence	POWERLIGHT_8508_IP65
Dimensions (mm)	l : Ø88 x H : 40
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø65
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	5 ou 8
Température de couleur (K)	CCT : 2700 / 3000 / 4000 / 6000
Flux lumineux (lm/W)	72,5 / 75 / 80 / 87,5
Angle d’éclairage (°)	120
Finition	Blanc
Durée de vie (h)	>20 000
IRC	>80
Indice de protection	IP65
Dimmable	Oui

Référence accessoire	POWERLIGHT_8508_COLLERETTE NOI
----------------------	--------------------------------




SCHEMA TECHNIQUE

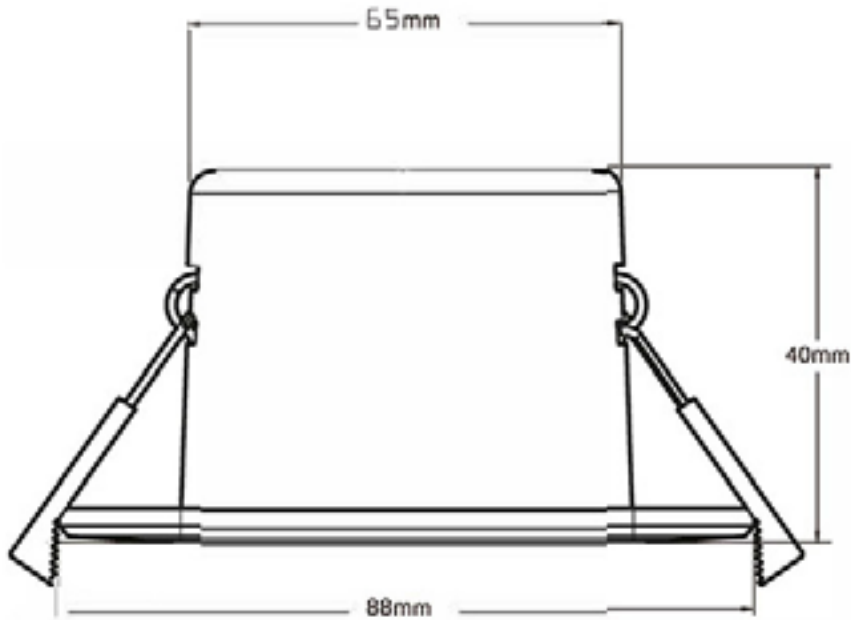

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE



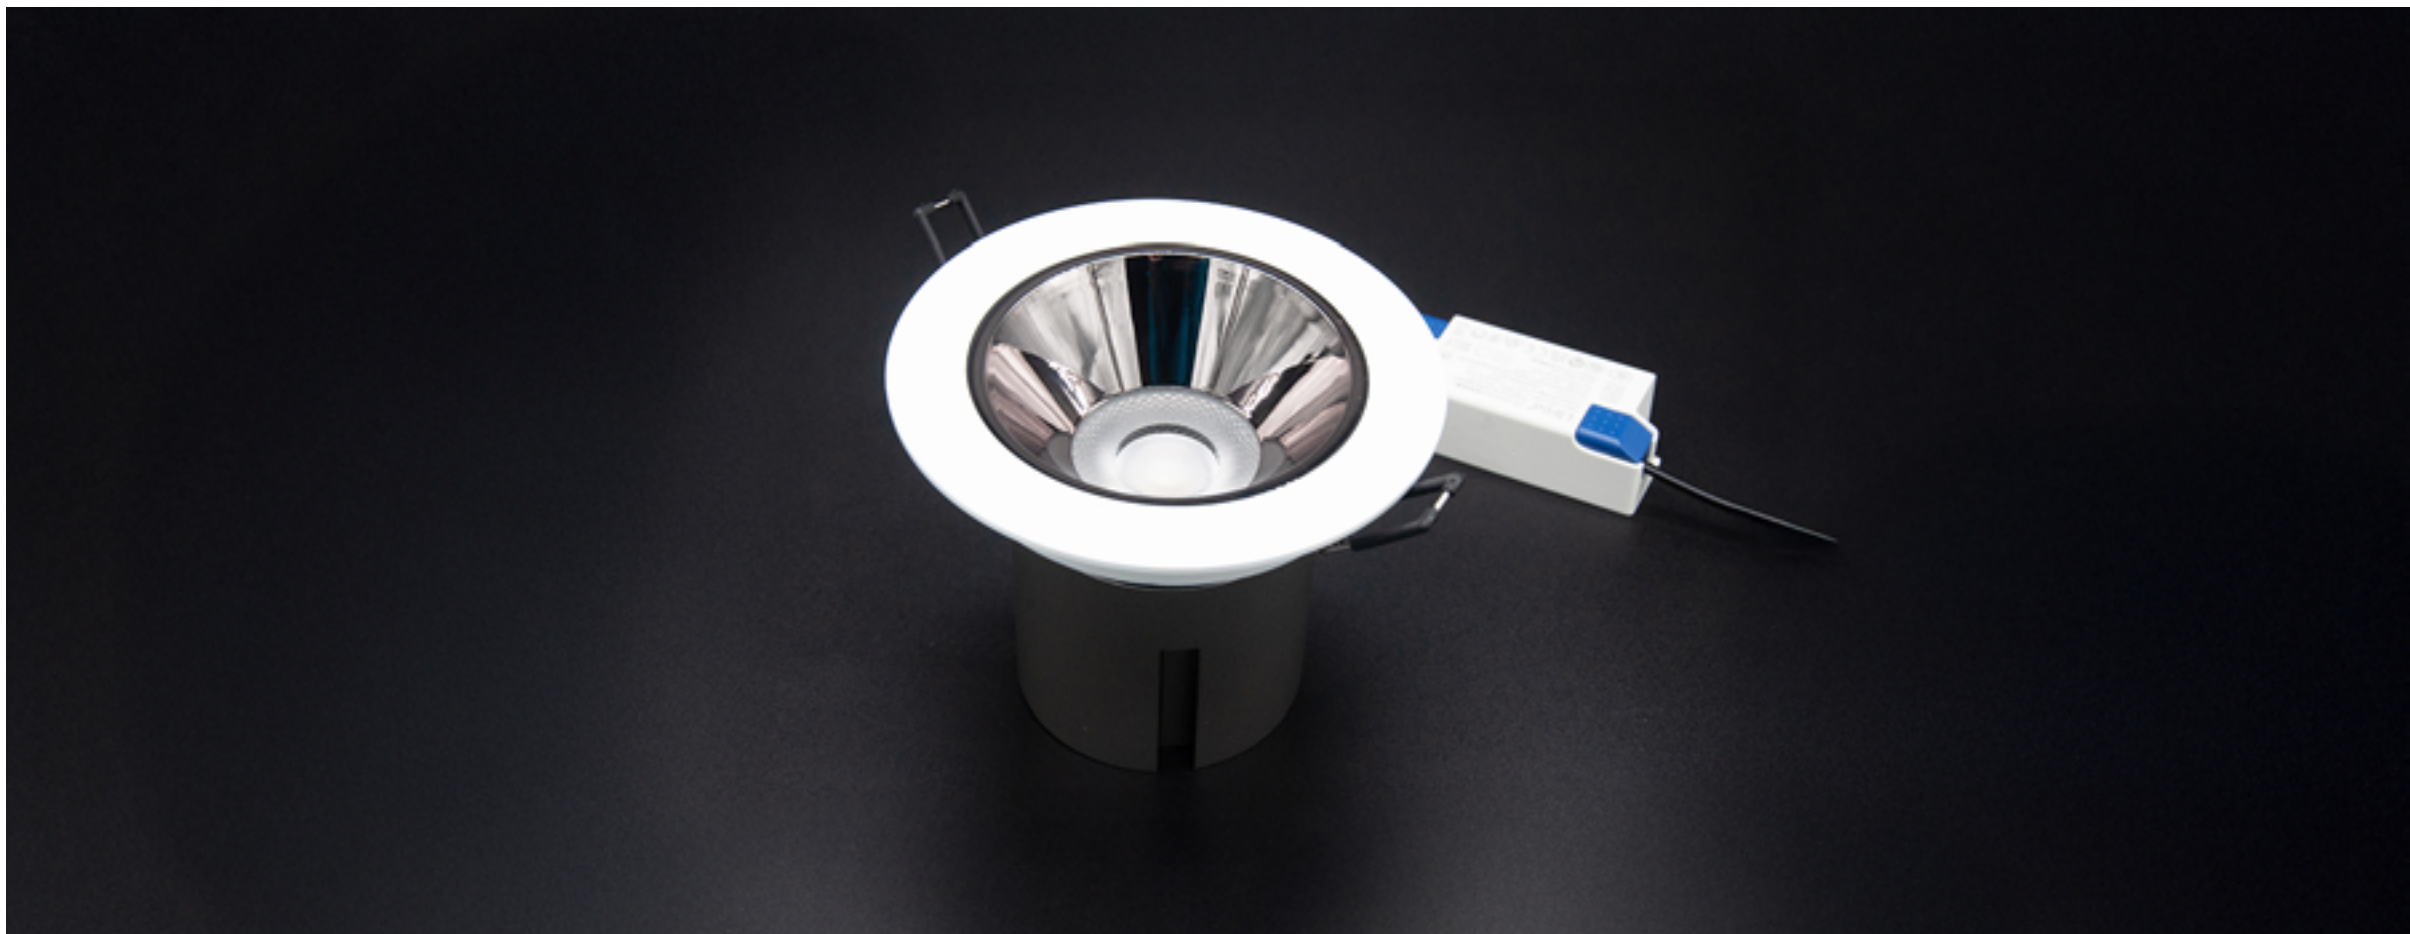

POWERLIGHT 9009S


Spot encastré orientable L : Ø90 x H : 75 mm 9 W

DESCRIPTION


Le POWERLIGHT 9009S permet un éclairage idéal pour les magasins et les bureaux. Il émet une lumière homogène et diffuse avec une position de la source lumineuse en retrait afin de limiter l'éblouissement. Un sélecteur permet de choisir entre 3 températures de couleur (3000, 4000 et 6500).

Référence	POWERLIGHT9009S
Dimensions (mm)	l : Ø90 x H : 75
Dimension d'encastrement (mm)	l : Ø75
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	9
Température de couleur (K)	CCT : 3000, 4000 à 6500
Flux lumineux (lm)	720
Angle d'éclairage (°)	38
Matériaux	Aluminium
IRC	90
Indice de protection	IP20


SCHEMA TECHNIQUE

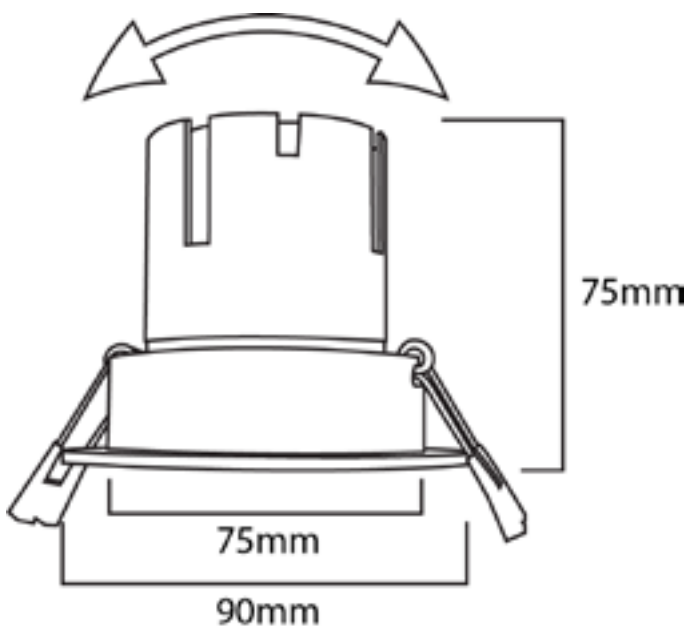


COURBE CHROMATIQUE

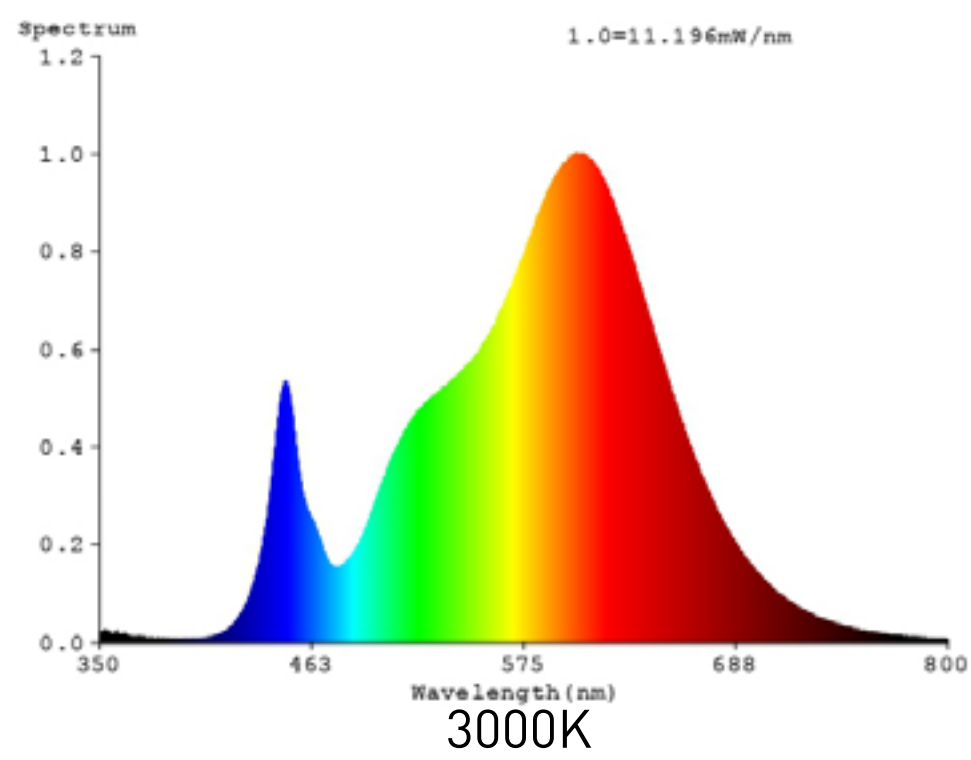

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

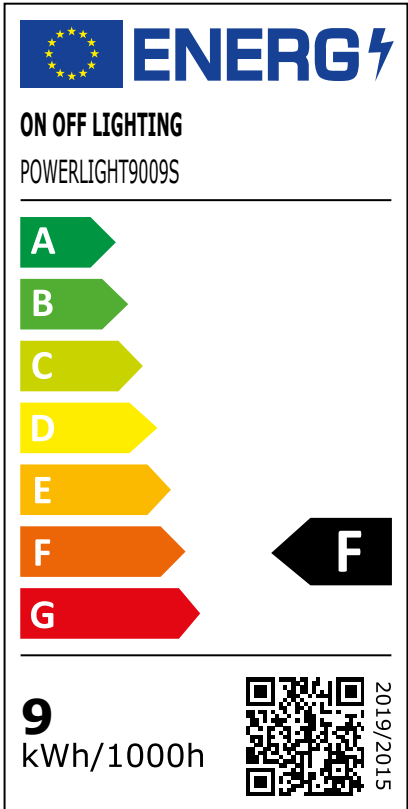

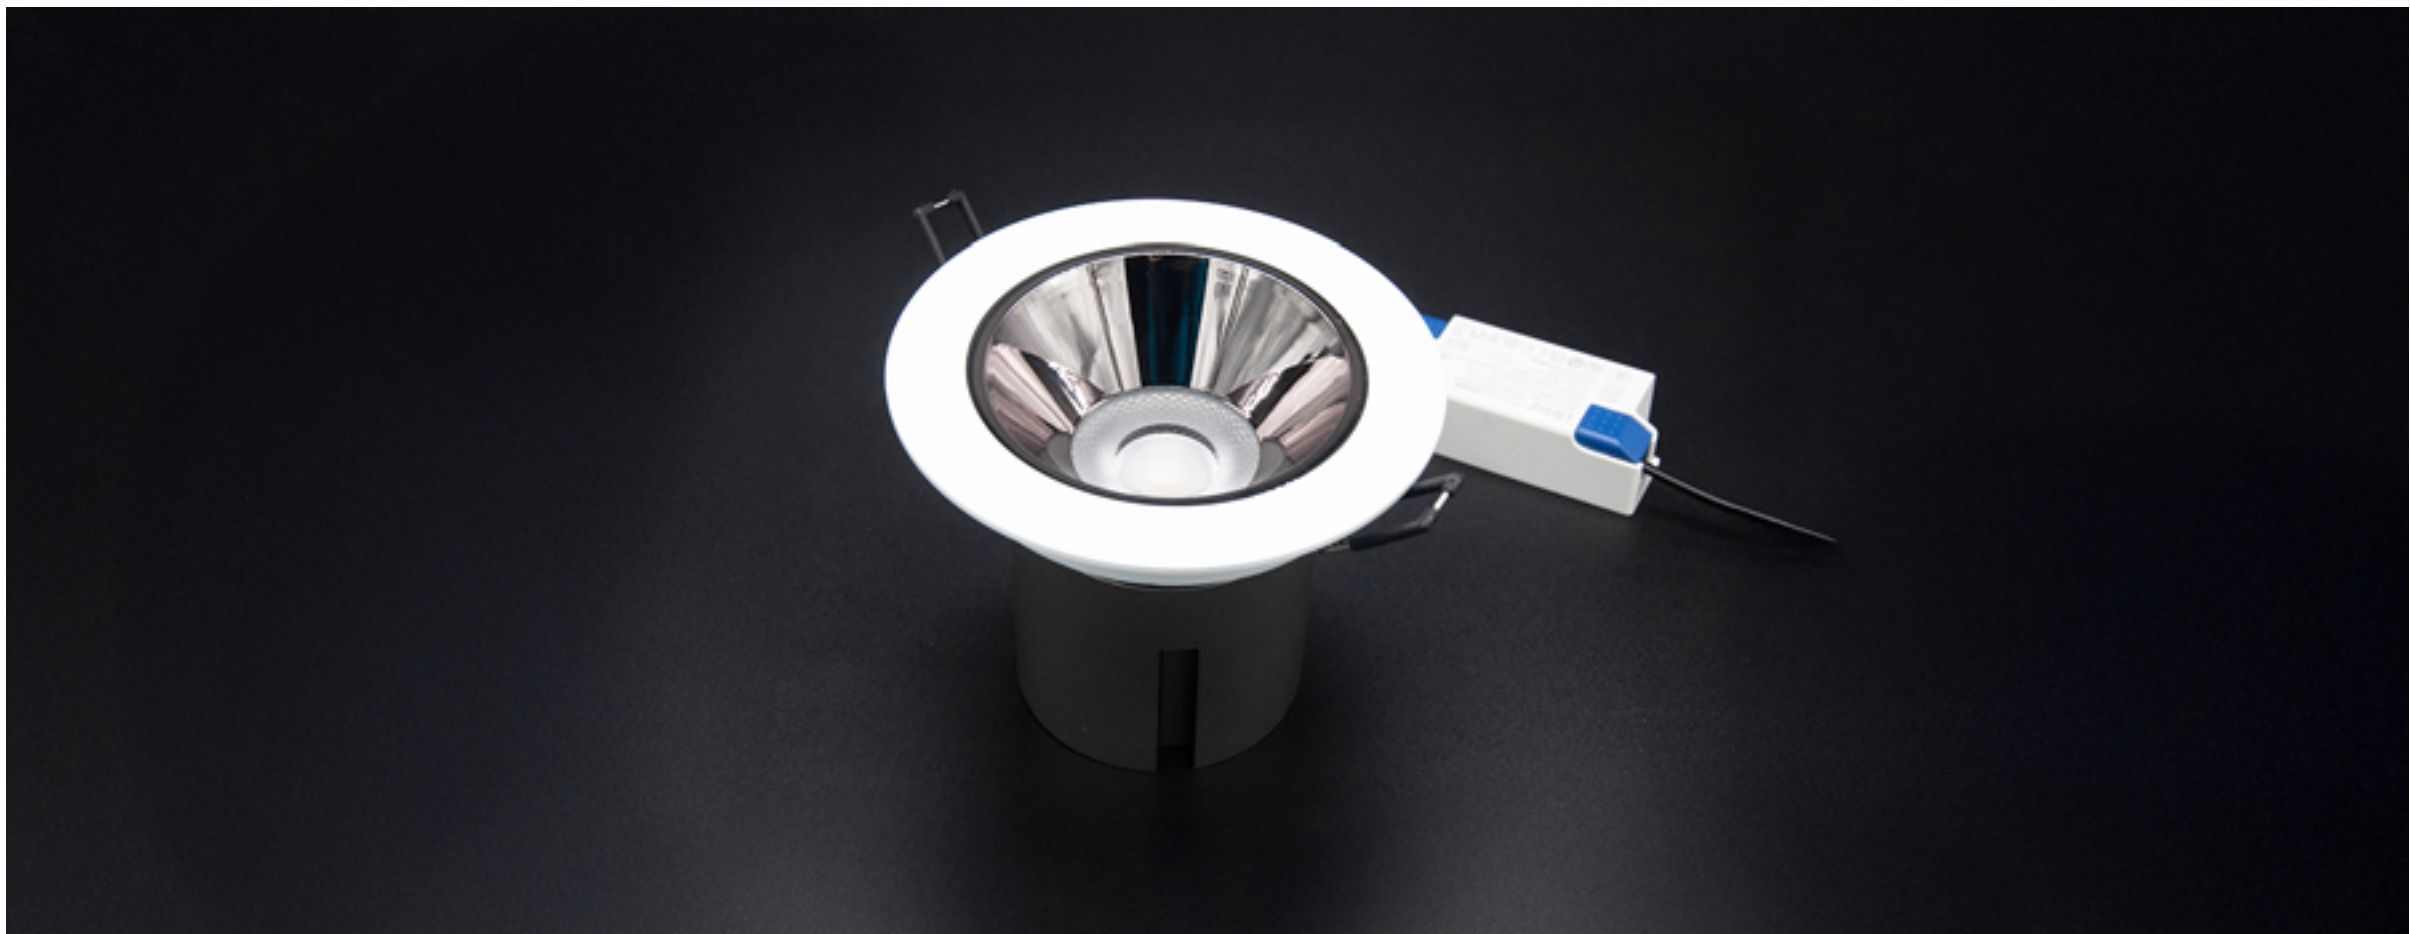

POWERLIGHT 14025S


Spot encastré orientable Ø140 x 145 mm, 25 W

DESCRIPTION


Le POWERLIGHT 14025S permet un éclairage idéal pour les magasins et les bureaux. Il émet une lumière homogène et diffuse avec une position de la source lumineuse en retrait afin de limiter l'éblouissement. Un sélecteur permet de choisir entre 3 températures de couleur (3000, 4000 et 6500).

Référence	POWERLIGHT14025S
Dimensions (mm)	L : Ø140 x H : 145
Dimension d'encastrement (mm)	Ø125
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	25
Température de couleur (K)	CCT : 3000, 4000 à 6500
Flux lumineux (lm)	2000
Angle d'éclairage (°)	38
Matériaux	Aluminium
IRC	90
Indice de protection	IP20


SCHEMA TECHNIQUE

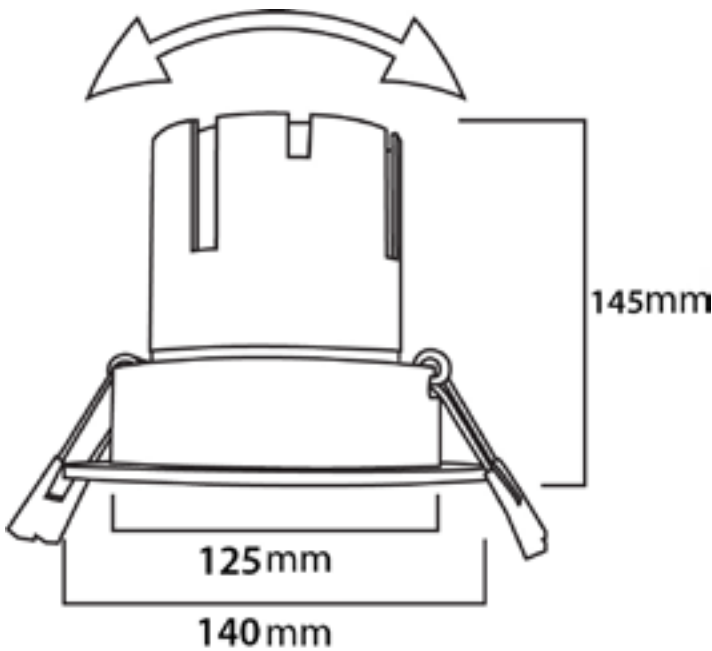

COURBE CHROMATIQUE

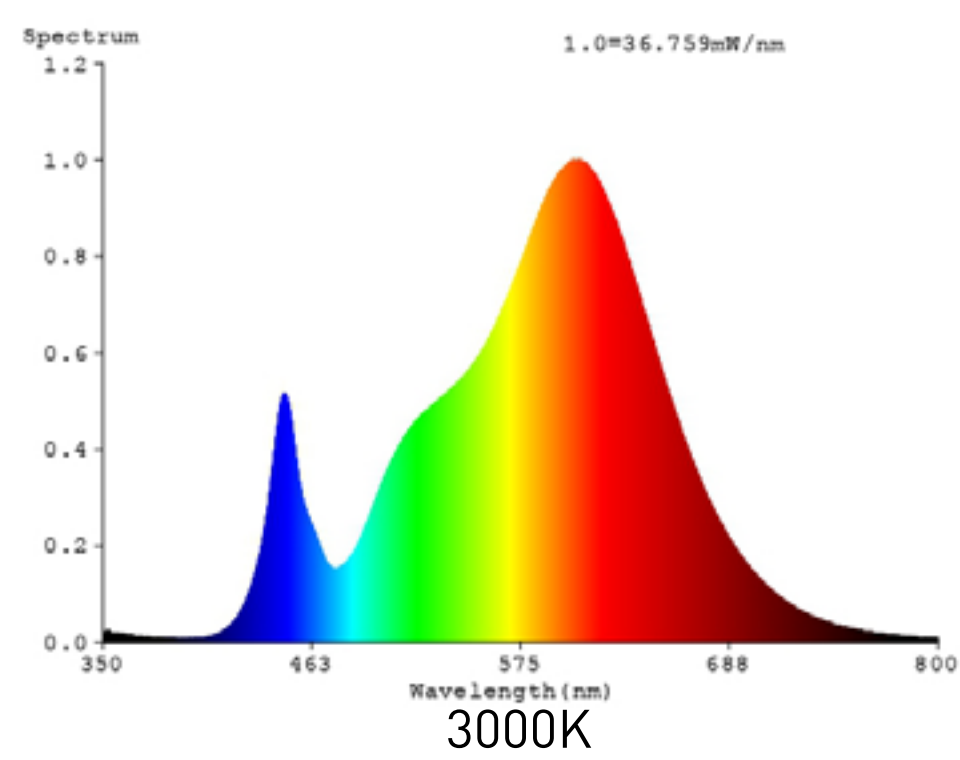

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

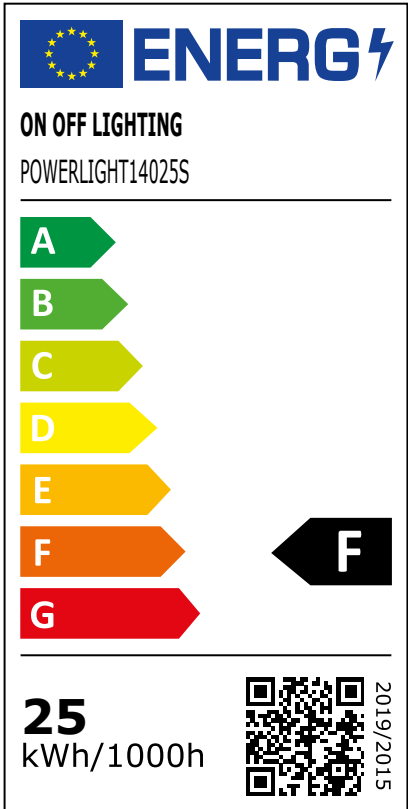



POWERLIGHT 15035


Spot encastré orientable Ø150 mm 35 W

DESCRIPTION

Le spot encastré orientable POWERLIGHT 15035, d’une puissance de 35 W, est une solution écologique et économique idéale pour l’éclairage de magasins, en remplacement des spots iodures métalliques. Il offre une lumière homogène et diffuse. Livré avec driver 880-900, 24-42 VDC.


Référence	POWERLIGHT_15035_BC
Dimensions (mm)	l : Ø150 x H : 80
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø125
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	35
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	2 800
Angle d’éclairage (°)	38
LED	COB
Durée de vie (h)	>20 000
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

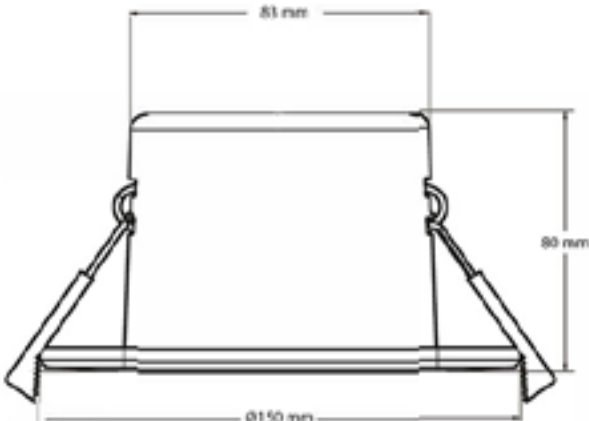

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE



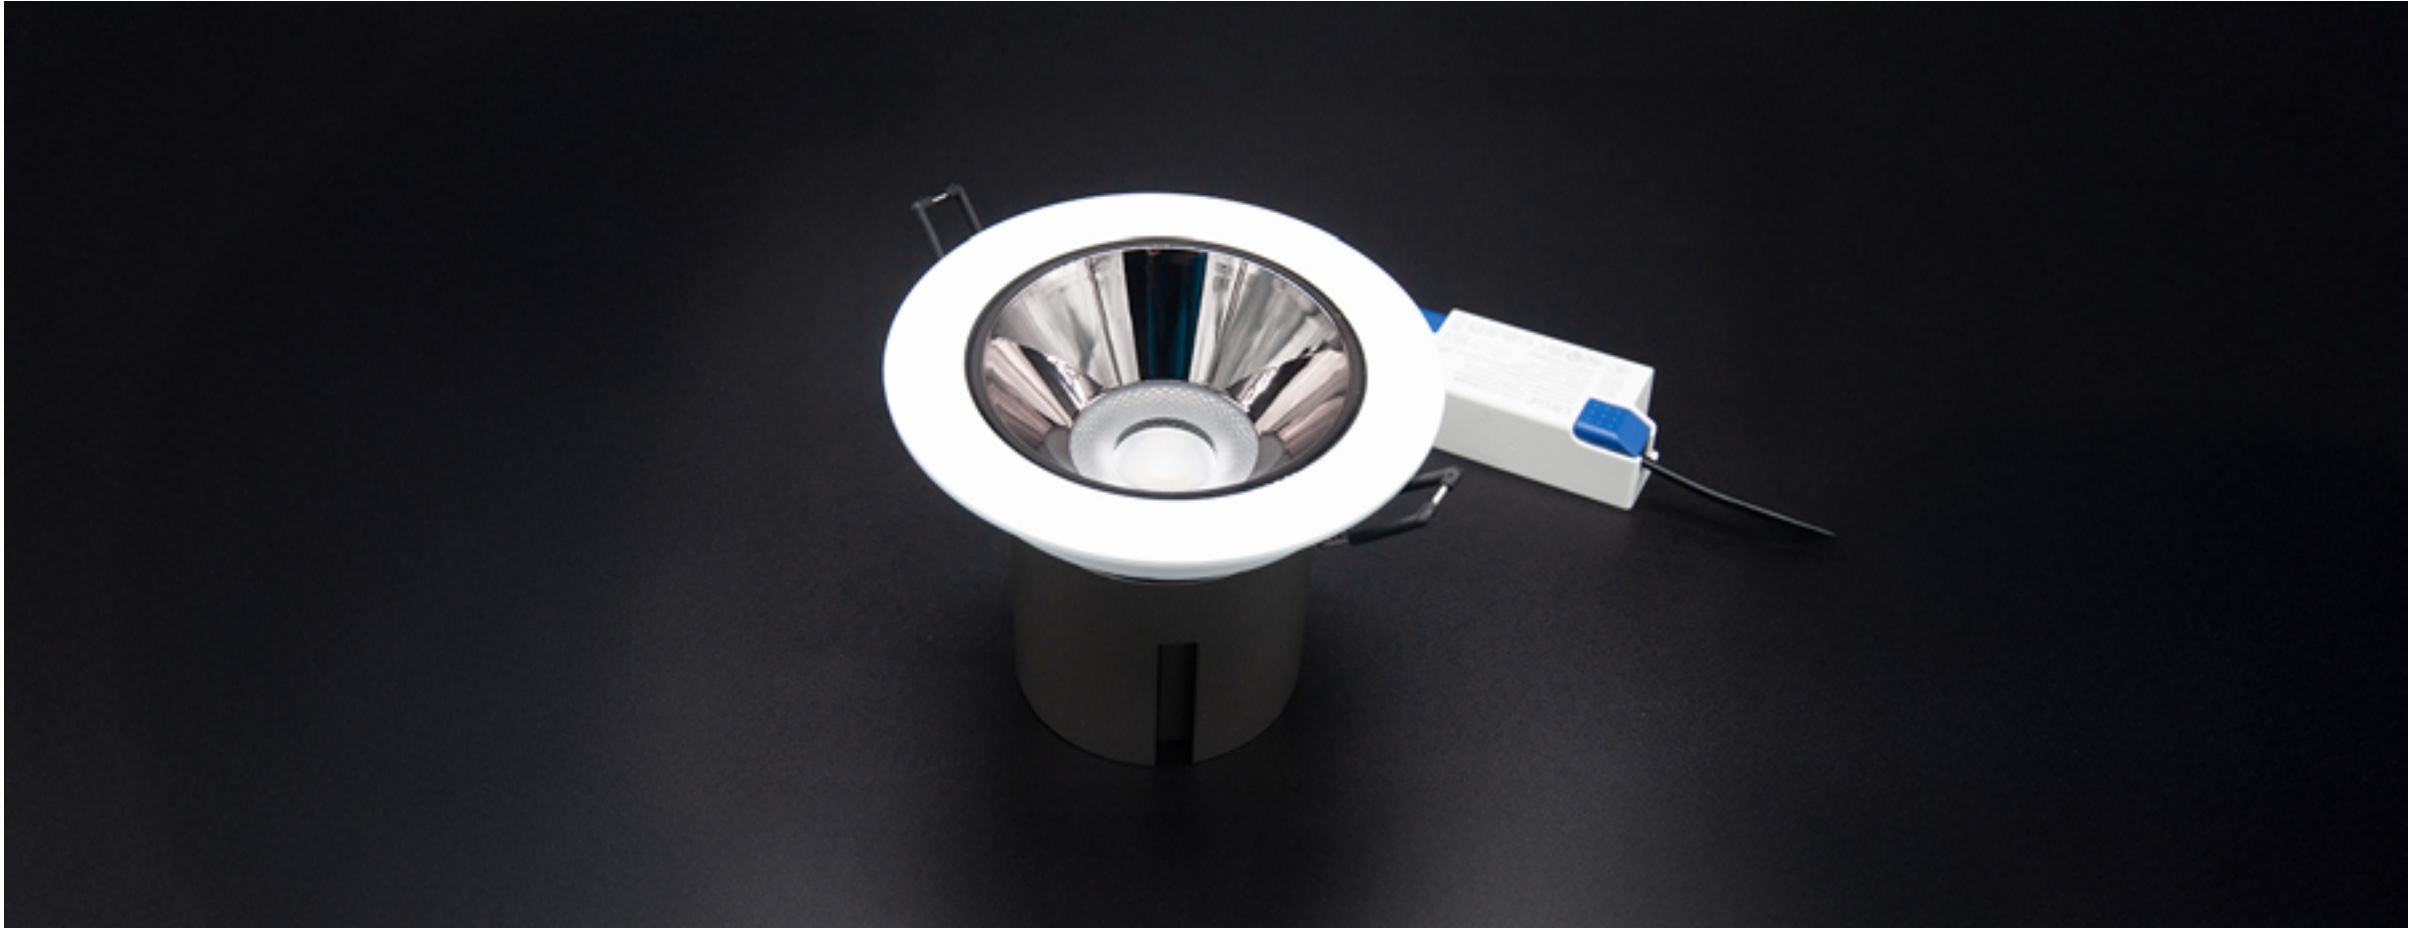

POWERLIGHT 16535S


Spot encastré orientable Ø165 x 160 mm, 35 W

DESCRIPTION


Le POWERLIGHT 16535S permet un éclairage idéal pour les magasins et les bureaux. Il émet une lumière homogène et diffuse avec une position de la source lumineuse en retrait afin de limiter l'éblouissement. Un sélecteur permet de choisir entre 3 températures de couleur (3000, 4000 et 6500).

Référence	POWERLIGHT16535S
Dimensions (mm)	l : Ø165 x H : 160
Dimension d'encastrement (mm)	l : Ø150
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	35
Température de couleur (K)	CCT : 3000, 4000 et 6500
Flux lumineux (lm)	2 800
Angle d'éclairage (°)	38
Matériaux	Aluminium
IRC	>90
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

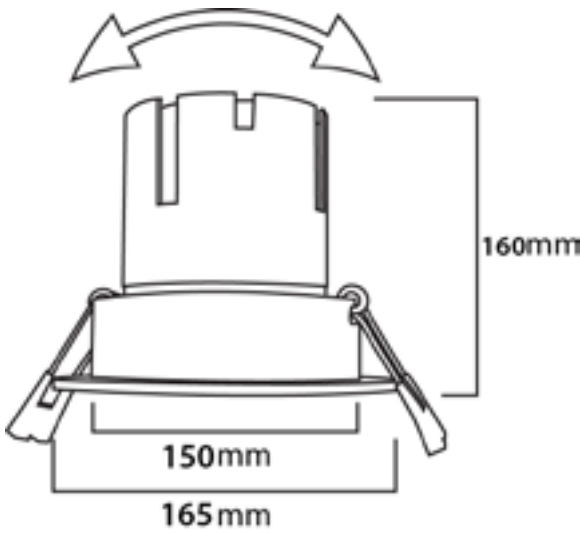

COURBE CHROMATIQUE

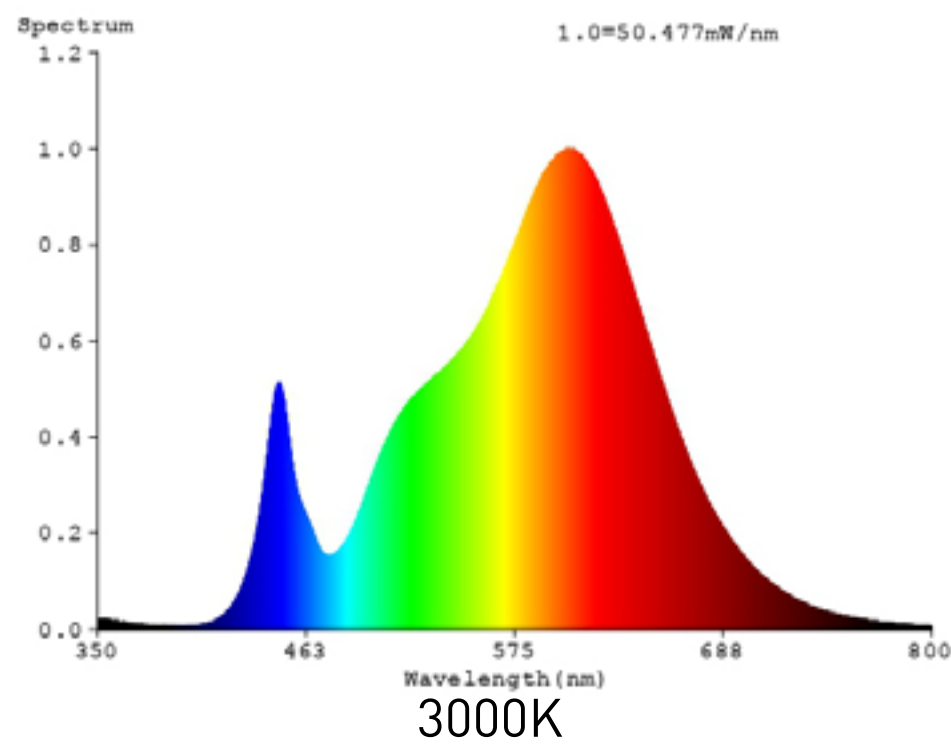

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE





POWERLIGHT 19528

Spot encastré extractible orientable Ø195 mm 28 W

DESCRIPTION

Spot encastré orientable à 350°, le POWERLIGHT 19528 (Ø195 mm, 28 W) offre un éclairage intérieur performant et ciblé grâce à son angle ajustable. Extractible pour une installation simplifiée, il convient parfaitement aux musées, cinémas, galeries, hôpitaux, hôtels et aéroports.

Référence	POWERLIGHT19528BJA
Dimensions (mm)	l : Ø195 x H : 140
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø170
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	28
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	2500
Orientable (°)	350
Ajustable	60
Finition	RAL9006
UGR	<19
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE





POWERLIGHT 19530


Spot encastré fixe Ø195 mm 30 W

DESCRIPTION

Le POWERLIGHT 19530 est un spot LED 30 W haute performance, idéal pour l'éclairage intérieur (musées, cinémas, galeries, hôpitaux, hôtels, aéroports et zones humides). Il intègre un switch permettant de régler la température de couleur tout en conservant un excellent rendement lumineux.

Référence	POWERL._IP44-19530
Dimensions (mm)	l : Ø195 x H : 140
Dimension d'encastrement (mm)	Ø170
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	28
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	2500
Orientable (°)	350
Ajustable	60
Finition	Aluminium anodisé
UGR	<19
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

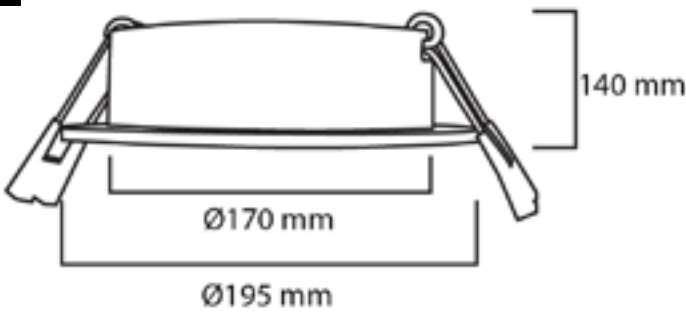



POWERLIGHT_23038


Spot encastré orientable 38 W

DESCRIPTION

Le spot encastré POWERLIGHT 23038 (38 W) assure un éclairage puissant et homogène, idéal pour les vitrines et la valorisation des produits en magasin. Il constitue une solution performante pour remplacer les spots iodures métalliques.

Références	BTC	BCN	BJ
Dimensions (mm)	L : 240 x l : 130 x H : 145		
Dimension d'encastrement (mm)	L : 220 x l : 127 x H : 121,14		
Tension d'alimentation (VAC)	220-240		
Puissance (W)	38		
Température de couleur (K)	2700	3000	4000
Flux lumineux (lm)	2592	2880	3200
Angle d'éclairage (°)	120		
Orientation (°)	90		
Finition	Blanc	Noir	Blanc
Durée de vie (h)	30 000		
IRC	>80		
Indice de protection	IP20		

SCHEMA TECHNIQUE

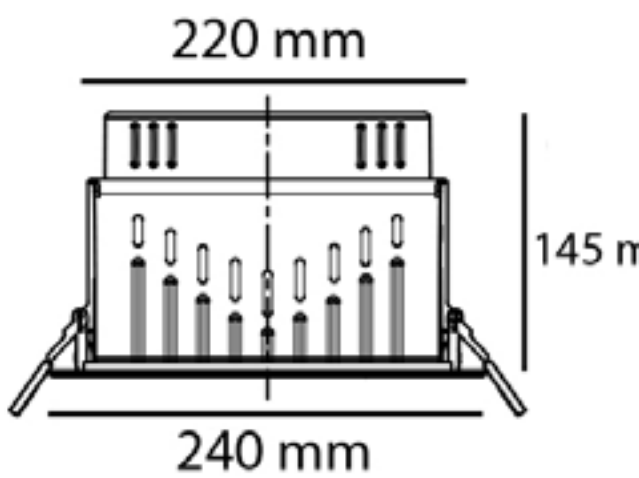



MODU20


Module LED Adaptable 20 W

DESCRIPTION


Le spot MODU 20W s’adapte à tous vos projets d’éclairage grâce à sa compatibilité avec un large choix de supports : fixes, orientables, doubles, carrés ou rails 3 phases. Modulable et facile à clipser, il offre un éclairage homogène et diffus. Une solution flexible et performante pour tous vos besoins

Références	MODU-20BC38	MODU-20BJ38
Dimensions (mm)	l : Ø82 x H : 64,5	
Tension d’alimentation (VAC)	220-240	
Puissance (W)	20	
Température de couleur (K)	3000	4000
Flux lumineux (lm)	2115	2260
Angle d’éclairage (°)	38°	
Durée de vie (h)	50 000	
Finition	Aluminium anodisé	
UGR	<19	
IRC	>80	
Indice de protection	IP40	
Dimmable	Non	

SCHEMA TECHNIQUE

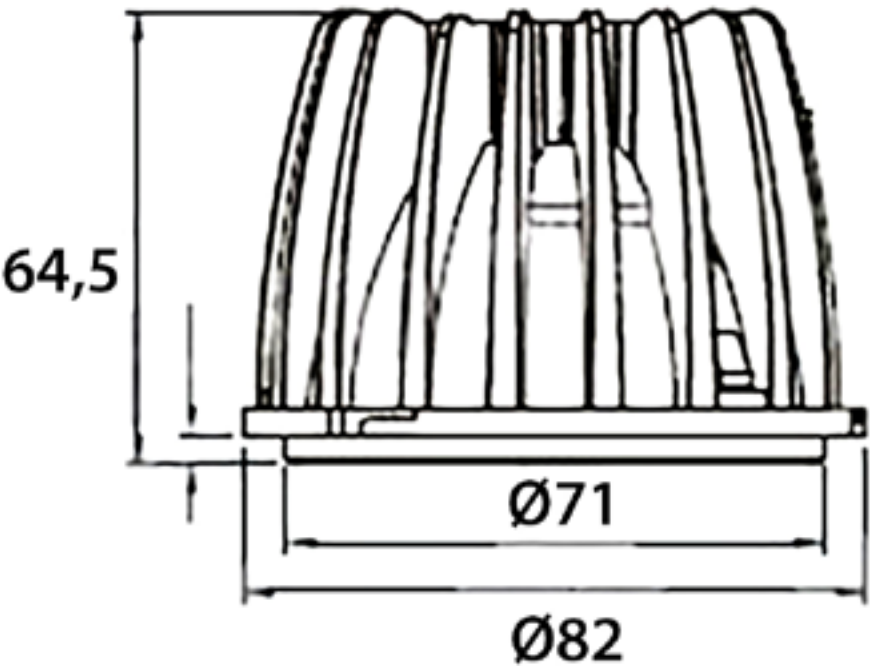

SYSTEME DE FIXATION

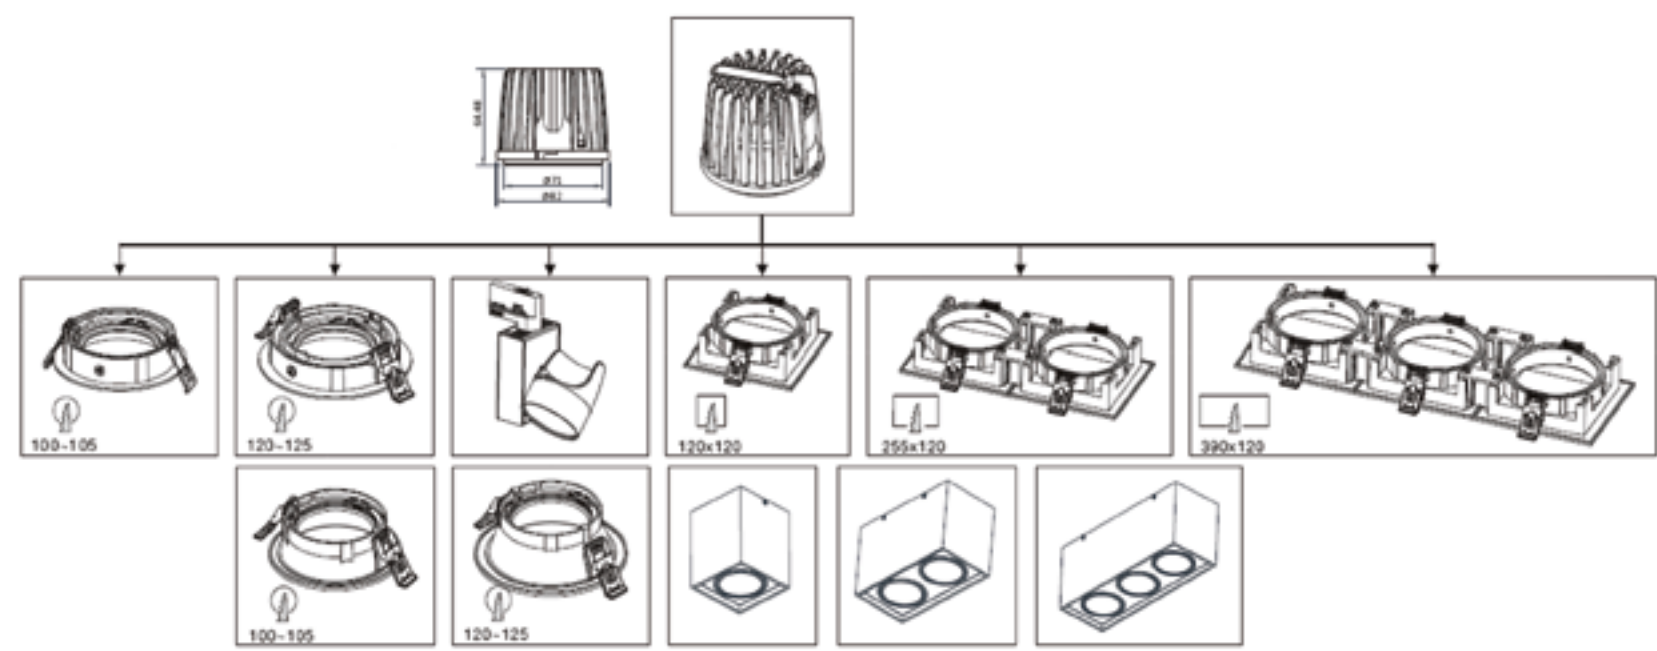

SUPPORT FIXE ET ORIENTABLE ROND



Références	MODU20-F132	MODU20-R132
Dimensions d'encastrement	Ø132	Ø132

SUPPORT ORIENTABLE CARRE

Grâce à sa patte de jonction, le support peut se multiplier à volonté pour un éclairage ciblé.



Références	MODU20-C136	MODU20-C185-J01
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 136 x l : 136	Patte de jonction pour MODU20-C136



SUPPORT SAILLIE

À utiliser avec driver LIFUD 350mA --> Puissance 15 W, 1750 lm



Références	MODU20-S1	MODU20-S2
Dimensions	L : 132 x H : 150	L : 262 x H : 150 x l : 132





MODU30


Module LED Adaptable 30 W

DESCRIPTION


Le spot MODU 30W s’adapte à tous vos projets d’éclairage grâce à sa compatibilité avec un large choix de supports : fixes, orientables, doubles, carrés ou rails 3 phases. Modulable et facile à clipser, il offre un éclairage homogène et diffus. Une solution flexible et performante pour tous vos besoins

Références	MODU-30BF40	MODU-30BJ40
Dimensions (mm)	l : Ø110 x H : 79,9	
Tension d’alimentation (VAC)	220-240	
Puissance (W)	30	
Température de couleur (K)	6500	4000
Flux lumineux (lm)	3000	2850
Angle d’éclairage (°)	40°	
Durée de vie (h)	50 000	
Finition	Aluminium anodisé	
UGR	<19	
IRC	>80	
Indice de protection	IP40	
Dimmable	Non	

SCHEMA TECHNIQUE

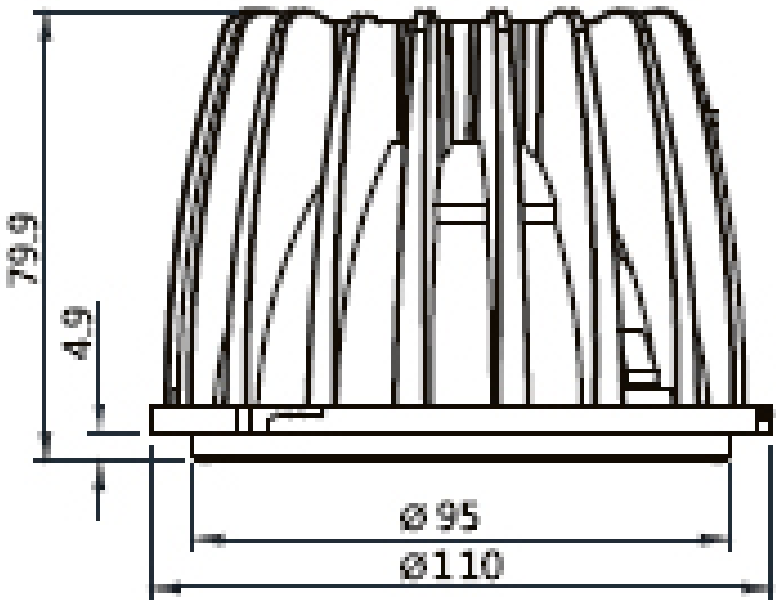

SYSTEME DE FIXATION

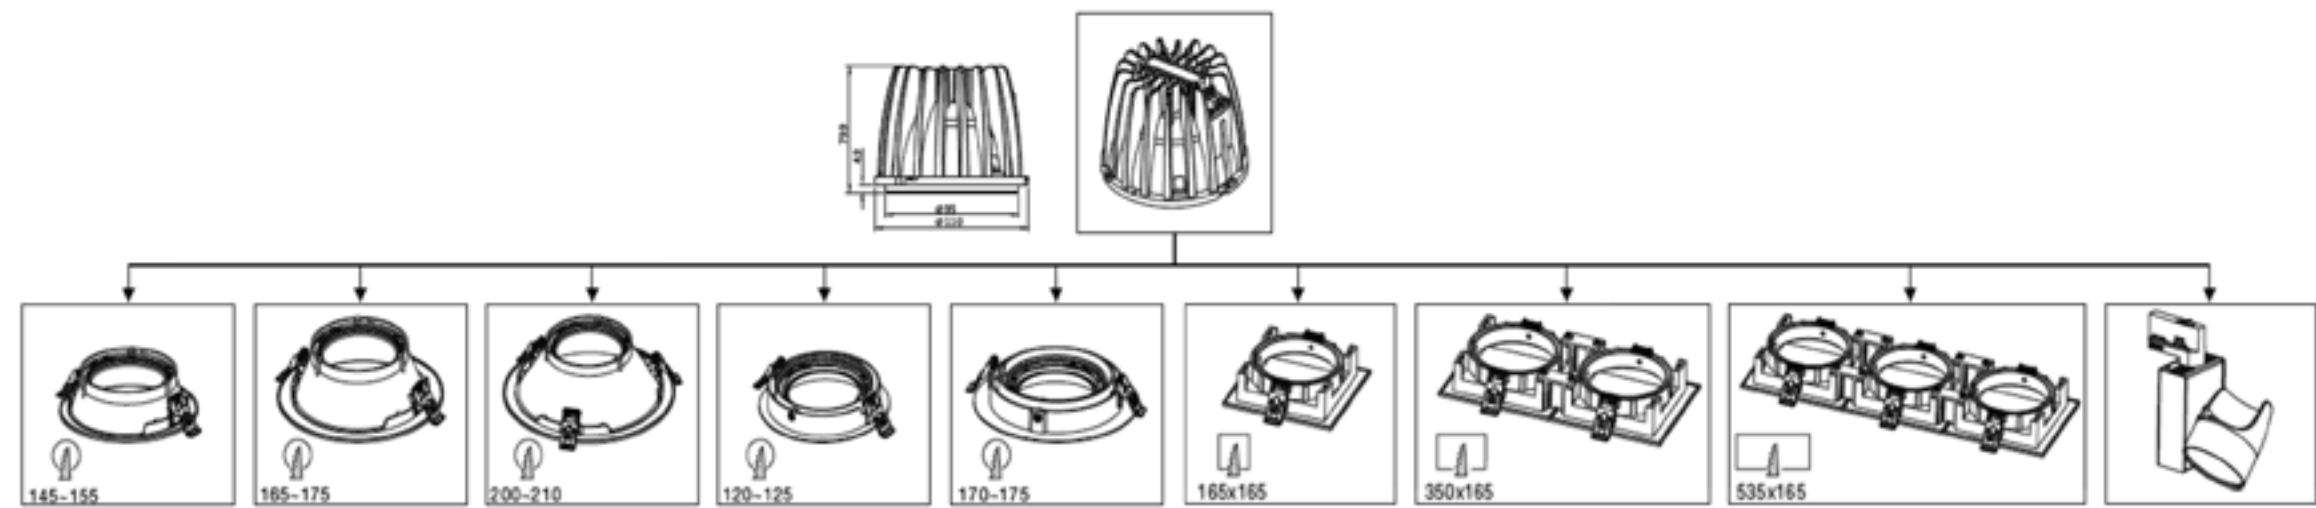

SUPPORT ORIENTABLE CARRE


Grâce à sa patte de jonction, le support peut se multiplier à volonté pour un éclairage ciblé.



Références	MODU-C185	MODU-C185-J01
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 185 x l : 185	Patte de jonction pour MODU-C185



SUPPORT SUR RAIL 3 PHASES

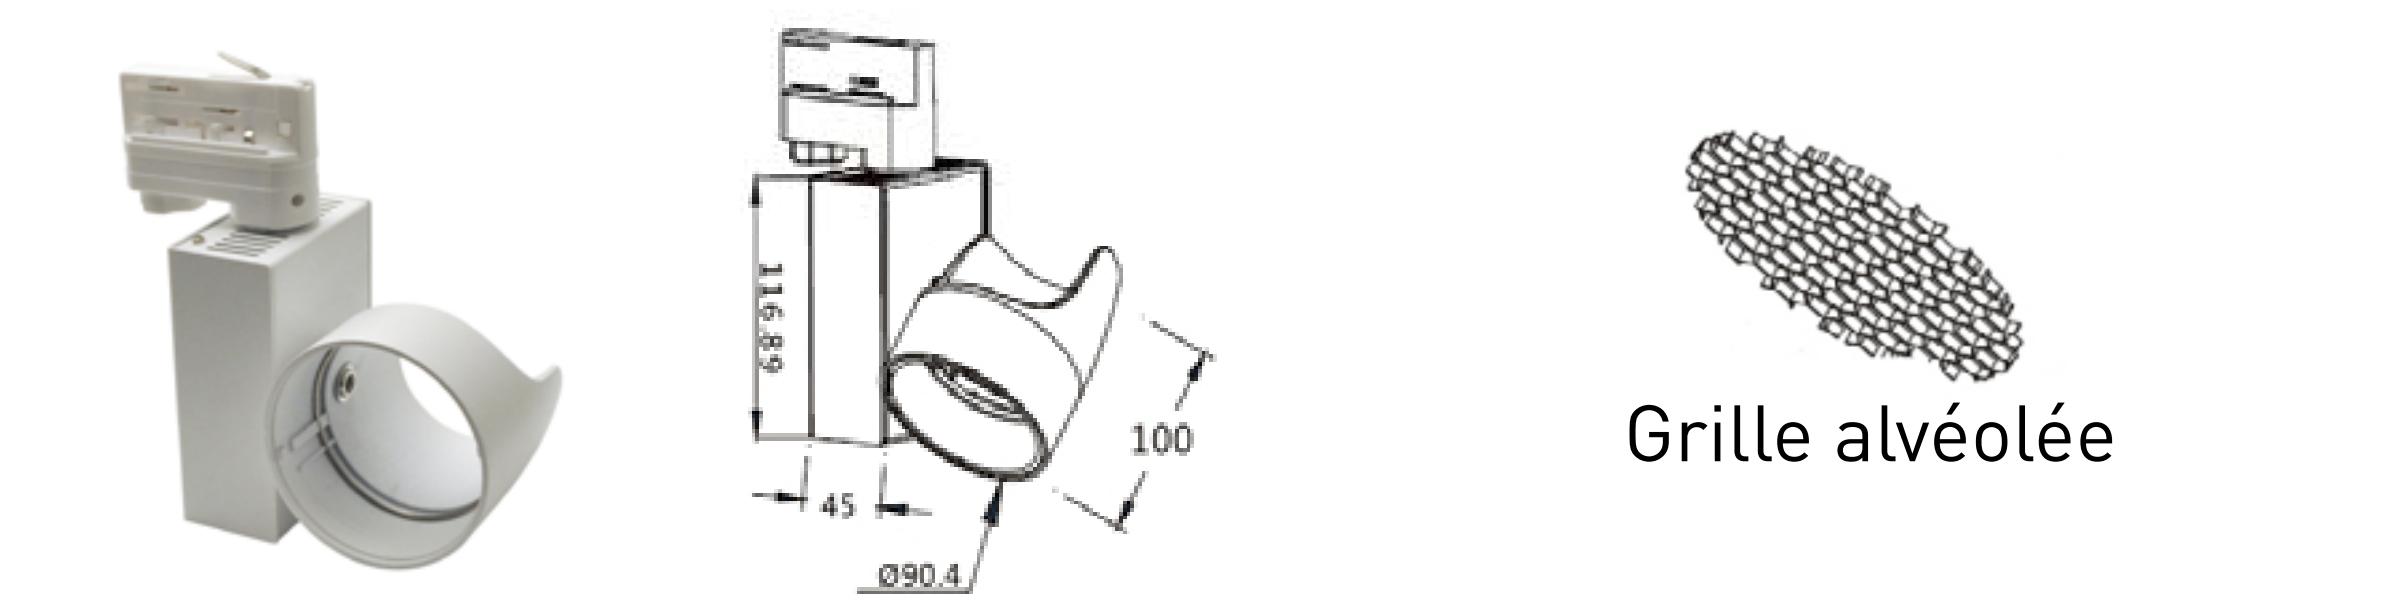


Références	MODU30-TRACKB	MODU30-TRACKN
Dimensions	l : Ø90,4 x H : 100	l : Ø90,4 x H : 100





RAILS 3 PHASES

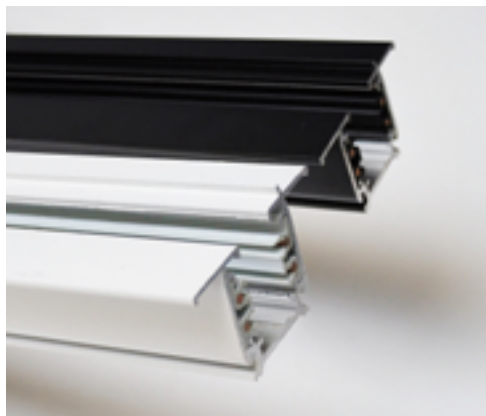

R3P 100

P.188-189



R3P 200

P.190-191



**PROJECTEUR
Ø50 15 W**

P.192



SPOT Ø60 GU10

P.193




**SPOT Ø85
15-20-30 W**

P.194




SPOT Ø90 40 W

P.195-196

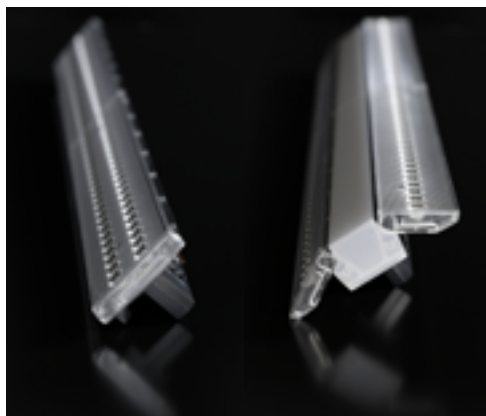

TRACKLINEA 2.0

P.197

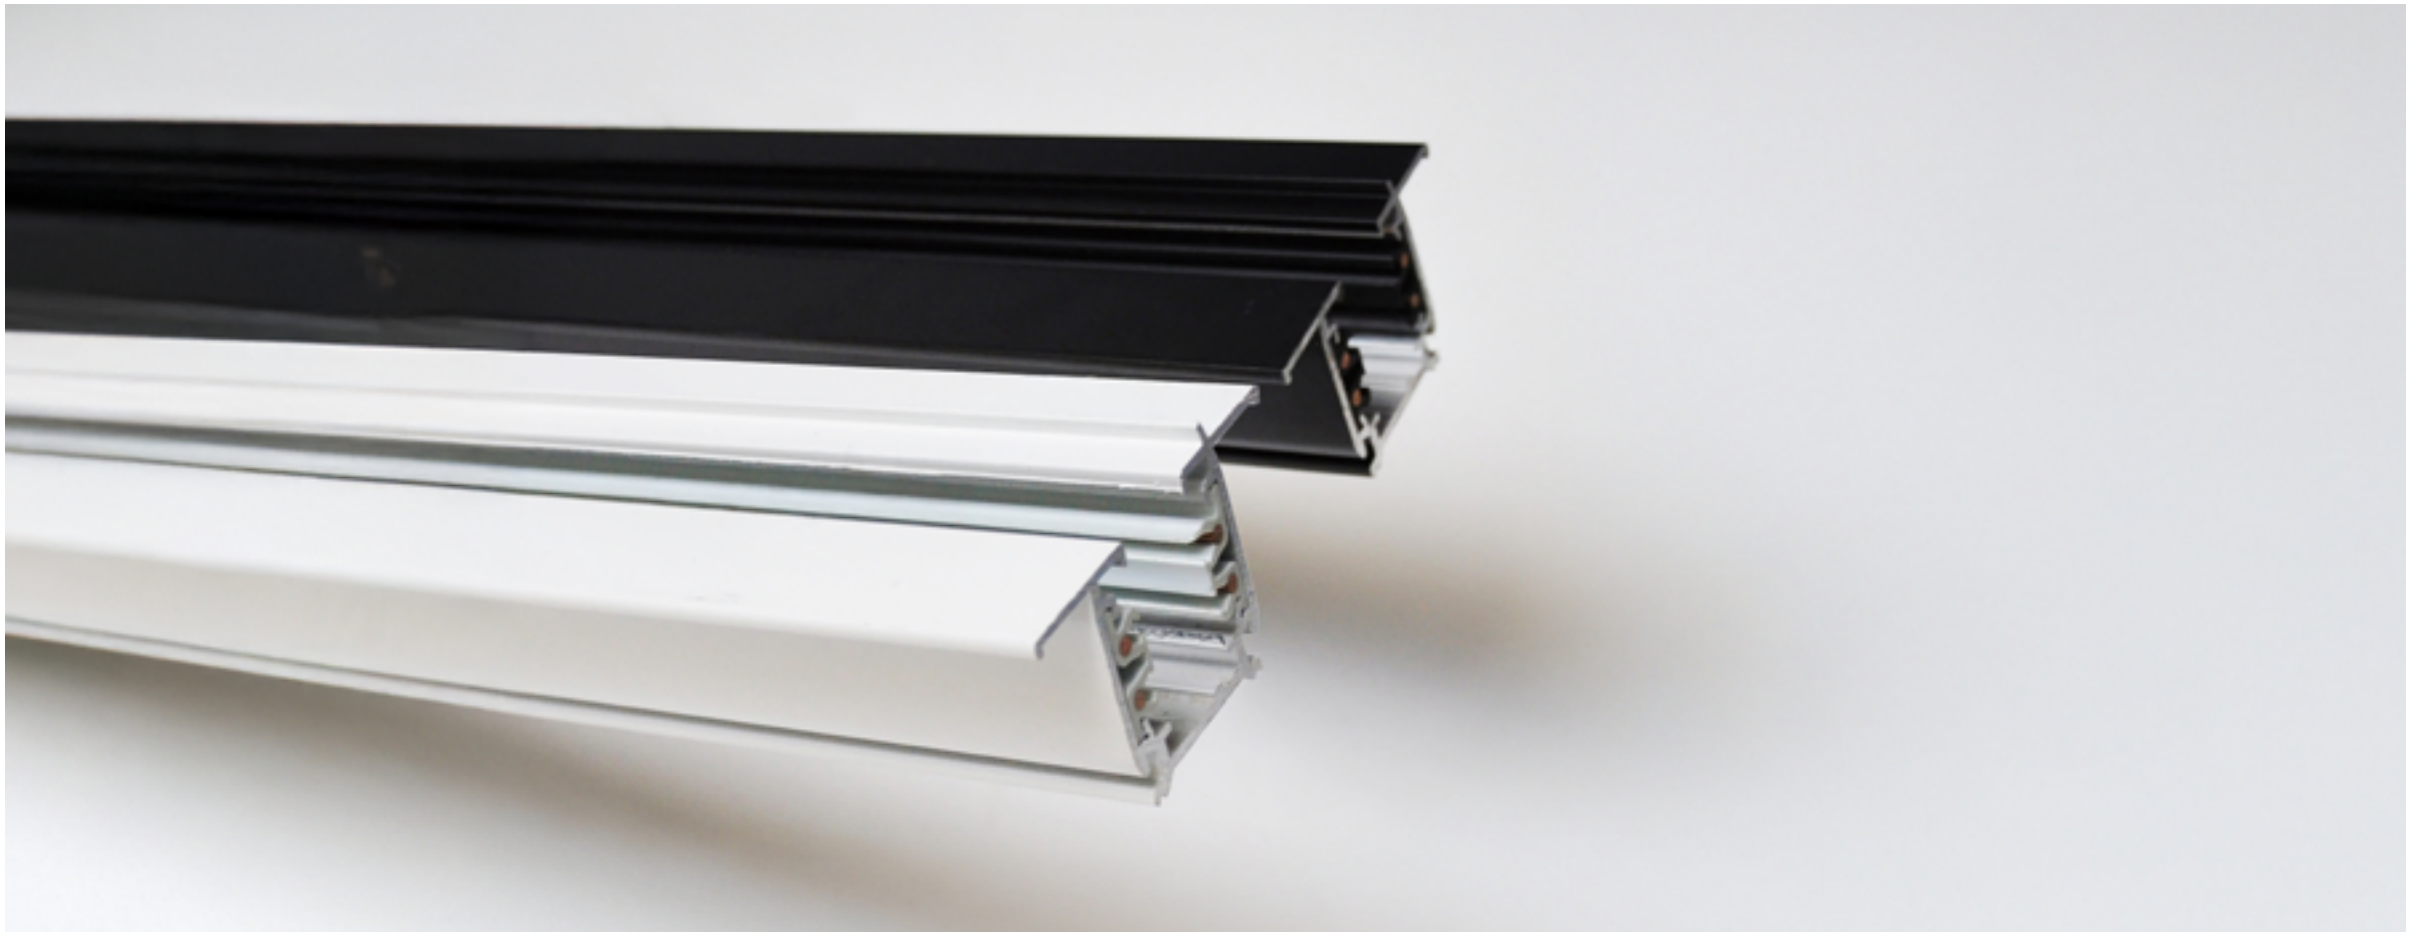

R3P 100

Rail 3 phases encastrable 16 A

DESCRIPTION

Le R3P 100 est un rail aluminium encastrable carré 3 phases de 1, 2 ou 3 m de longueur. Idéal pour l'éclairage professionnel de magasins, showrooms et autres espaces commerciaux ; il est disponible en finition noire ou blanche et supporte une intensité de 16 A maximum.

Références	R3P1004/1005/1006	R3P1007/1008/1009
Dimensions (mm)	l : 56 x H : 35,5	
Dimensions d'encastrement (mm)	l : 33 x H : 30	
Conditionnement (m)	1 / 2 / 3	
Puissance (A)	Jusqu'à MAX 16	
Finition	Noir	Blanc

ACCESSOIRES

Bouchon  R3P 1100 : Noir R3P 1111 : Blanc	Câble de suspension 2 m  R3P 2219 : Noir R3P 2120 : Blanc	Prolongateur d'angle ajustable  R3P 2122 : Noir R3P 2133 : Blanc
Prolongateur  R3P 1106 : Noir R3P 1107 : Blanc	Prolongateur flexible  R3P 2226 : Noir R3P 2127 : Blanc	Connecteur en +  R3P 2124 : Noir R3P 2125 : Blanc
Angle 90°  R3P 2110 : Terre extérieure noir R3P 2111 : Terre extérieure blanc R3P 2112 : Terre intérieure noir R3P 2113 : Terre intérieure blanc	Raccord d'alimentation  R3P 2100 : Noir / terre droite R3P 2101 : Blanc / terre droite R3P 2102 : Noir / terre gauche R3P 2103 : Blanc / terre gauche	P.188

Adaptateur 3 phases



R3P 2130 : Noir
R3P 2131 : Blanc

Connecteur en T Noir



R3P 2128TR1 : Terre droite / extérieure
R3P 2128TR2 : Terre droite / intérieure
R3P 2128TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2128TL2 : Terre gauche / intérieure

Connecteur en T Blanc



R3P 2129TR1 : Terre droite / extérieure
R3P 2129TR2 : Terre droite / intérieure
R3P 2129TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2129TL2 : Terre gauche / intérieure

Prolongateur sans alimentation



R3P 1116 : Noir
R3P 1117 : Blanc

Clips de fixation




R3P 2118N : Noir
R3P 2118B : Blanc

CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE

La continuité de la mise à la terre entre chaque élément doit être étudiée en conséquence pour une installation optimale des rails 3 phases.

Connexion terre extérieure

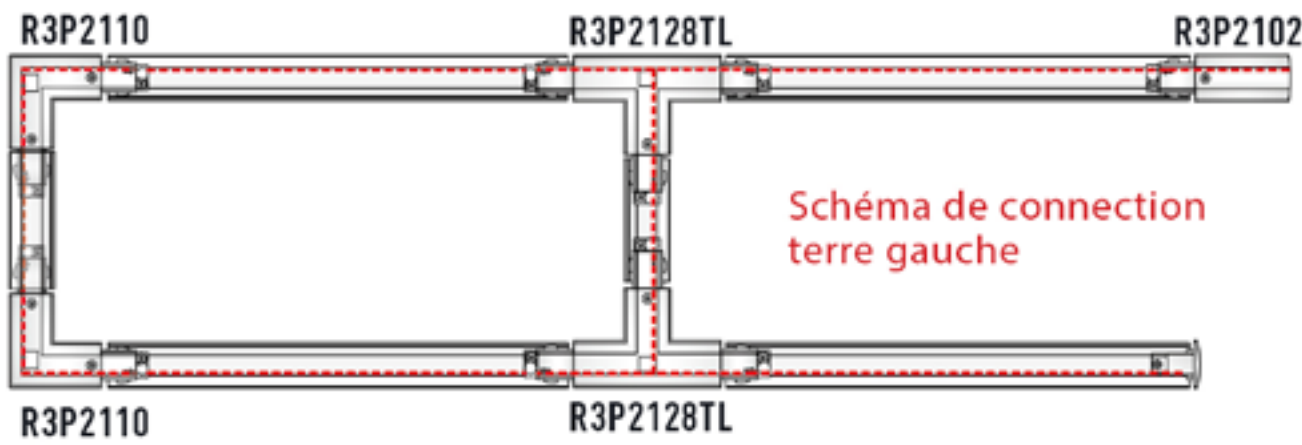


R3P 2110 : Terre extérieure noir

R3P 2128TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2128TR1 : Terre droite / extérieure

R3P 2100 : Noir / terre droite

Connexion terre intérieure

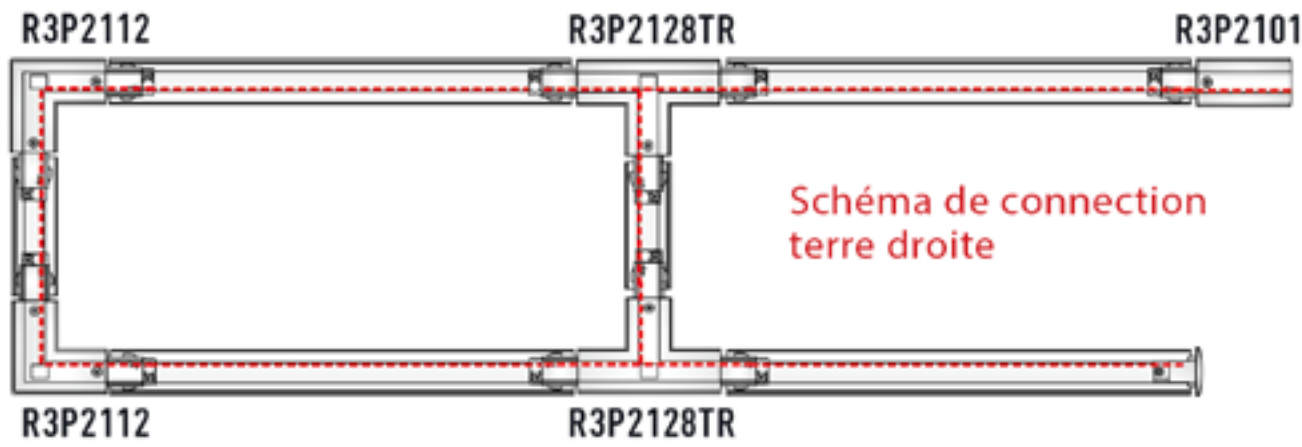



R3P 2112 : Terre intérieure noir

R3P 2128TL : Terre gauche / intérieure
R3P 2128TR2 : Terre droite / intérieure

R3P 2100 : Noir / terre droite

SCHEMA TECHNIQUE

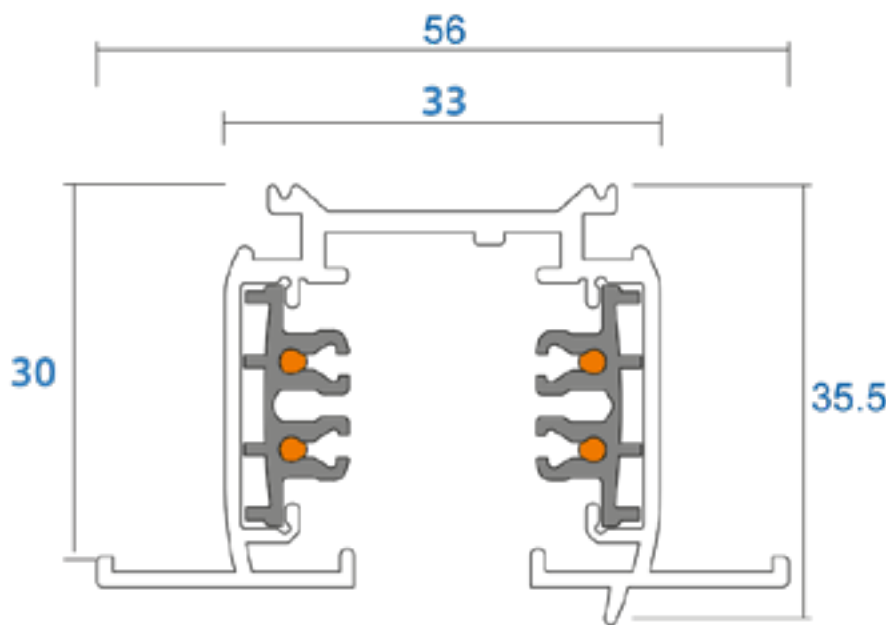

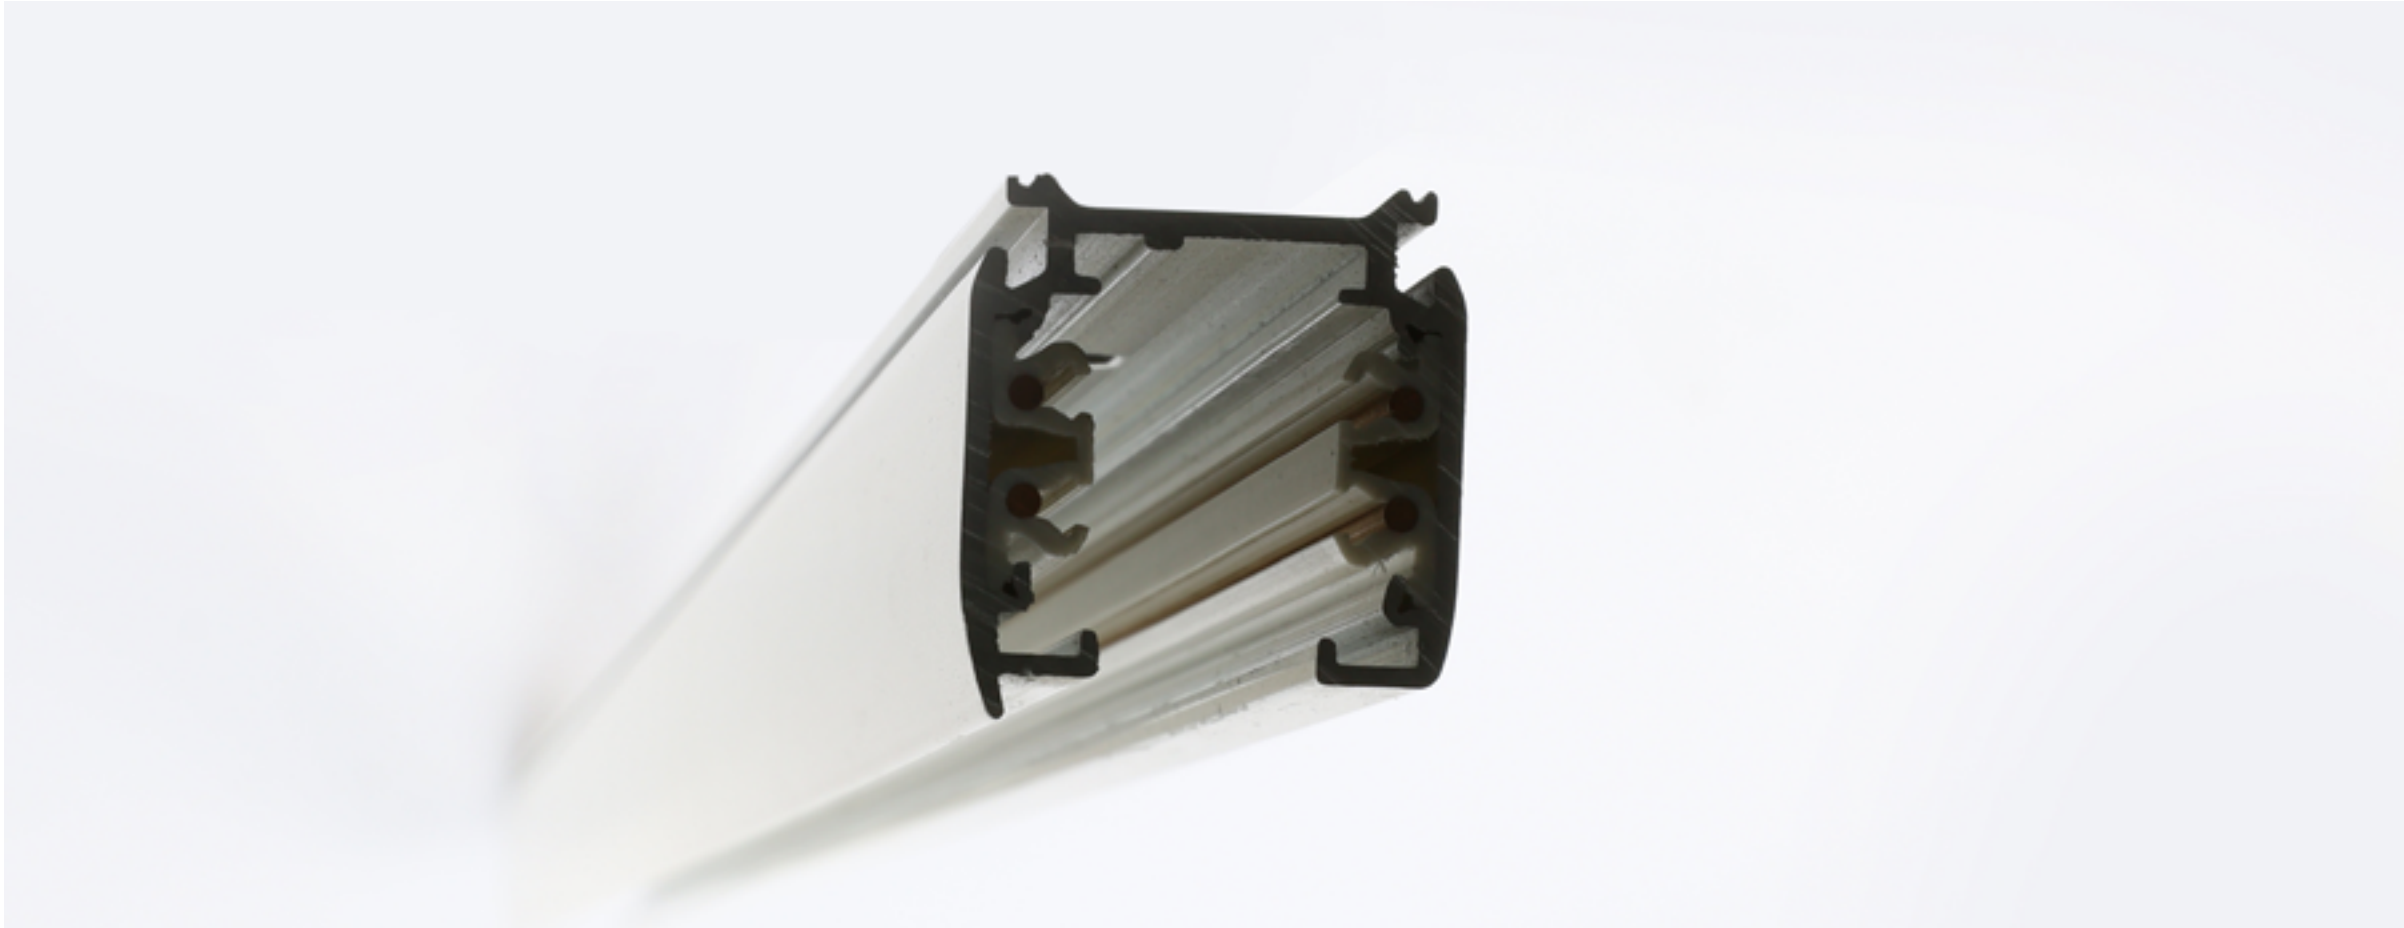

R3P 200

Rail 3 phases en saillie carré 16 A

DESCRIPTION

Le R3P 200 est un rail aluminium en saillie carré 3 phases de 1, 2 ou 3 m de longueur. Idéal pour l’éclairage professionnel de magasins, showrooms et autres espaces commerciaux, il est disponible en finition noire ou blanche et supporte une intensité de 16 A maximum.

Références	R3P2006FS/FS-1/FS-2	R3P2007FS/FS-1/FS-2
Dimensions (mm)	l : 35,2 x H : 35,5	l : 35,2 x H : 35,5
Conditionnement (m)	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Puissance (A)	Jusqu’à MAX 16	Jusqu’à MAX 16
Finition	Noir	Blanc

ACCESSOIRES

Bouchon  R3P 1100 : Noir R3P 1111 : Blanc	Câble de suspension 2 m  R3P 2219 : Noir R3P 2120 : Blanc	Prolongateur d’angle ajustable  R3P 2122 : Noir R3P 2133 : Blanc
Prolongateur  R3P 1106 : Noir R3P 1107 : Blanc	Prolongateur flexible  R3P 2226 : Noir R3P 2127 : Blanc	Connecteur en +  R3P 2124 : Noir R3P 2125 : Blanc
Angle 90°  R3P 2110 : Terre extérieure noir R3P 2111 : Terre extérieure blanc R3P 2112 : Terre intérieure noir R3P 2113 : Terre intérieure blanc	Raccord d’alimentation  R3P 2100 : Noir / terre droite R3P 2101 : Blanc / terre droite R3P 2102 : Noir / terre gauche R3P 2103 : Blanc / terre gauche	P.190

Adaptateur 3 phases



R3P 2130 : Noir
R3P 2131 : Blanc

Connecteur en T Noir



R3P 2128TR1 : Terre droite / extérieure
R3P 2128TR2 : Terre droite / intérieure
R3P 2128TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2128TL2 : Terre gauche / intérieure

Connecteur en T Blanc



R3P 2129TR1 : Terre droite / extérieure
R3P 2129TR2 : Terre droite / intérieure
R3P 2129TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2129TL2 : Terre gauche / intérieure

Prolongateur sans alimentation



R3P 1116 : Noir
R3P 1117 : Blanc

Clips de fixation




R3P 2118N : Noir
R3P 2118B : Blanc

CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE

La continuité de la mise à la terre entre chaque élément doit être étudiée en conséquence pour une installation optimale des rails 3 phases.

Connexion terre extérieure

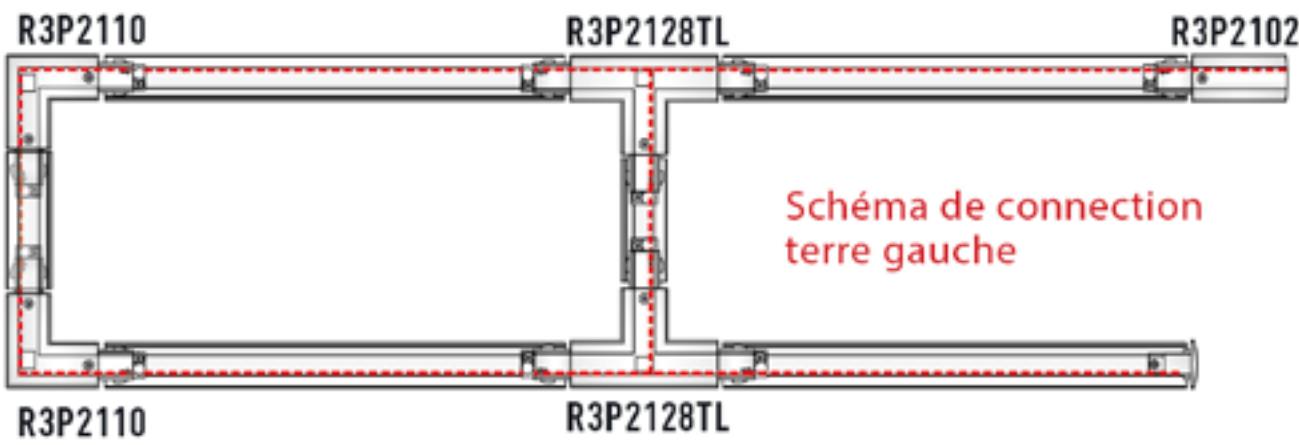


R3P 2110 : Terre extérieure noir

R3P 2128TL1 : Terre gauche / extérieure
R3P 2128TR1 : Terre droite / extérieure

R3P 2100 : Noir / terre droite

Connexion terre intérieure

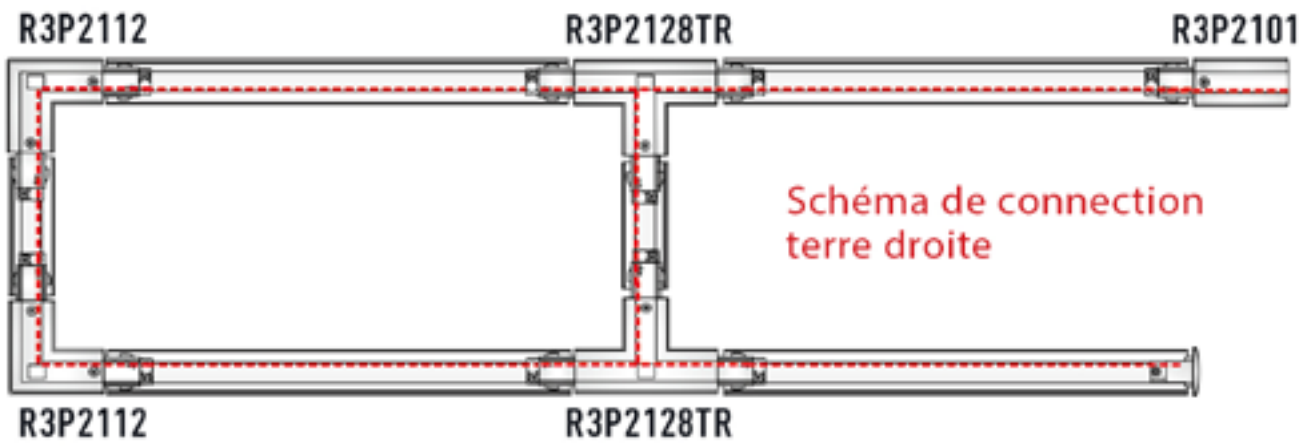


R3P 2112 : Terre intérieure noir

R3P 2128TL : Terre gauche / intérieure
R3P 2128TR2 : Terre droite / intérieure

R3P 2100 : Noir / terre droite

SCHEMA TECHNIQUE

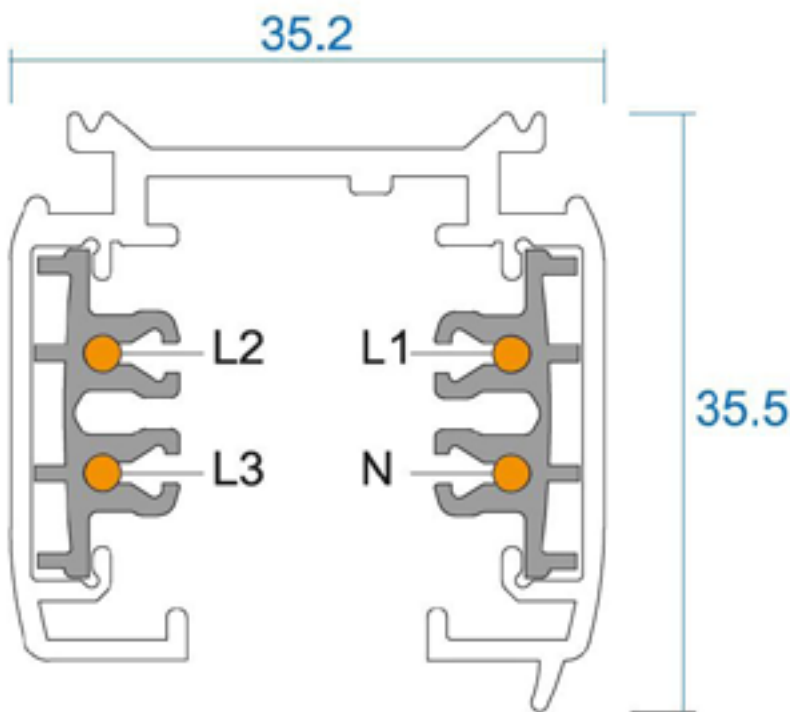



GOBO 20

Projecteur LED pour rail triphasé, 15 W

DESCRIPTION

Le GOBO 20 est un projecteur de 15 W avec optique 20° permettant de recevoir un gobo verre de 30 mm. Ce mini projecteur IP20 compact, précis et polyvalent, s’adapte parfaitement à toutes les configurations grâce à sa grande flexibilité d’utilisation.

Référence	PROJECTEUR GOBO R3P
Dimensions TRACK (mm)	L : 195 x l : Ø50 x H : 280
Tension d’alimentation (VAC)	100-240
Puissance (W)	15
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	1300
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +50
Angle d’éclairage (°)	20
Durée de vie (h)	30 000
IRC	>85
Indice de protection	IP20

GOBO

En option, nous proposons la gravure de votre logo personnalisé en quatre couleurs maximum sur un gobo, assurant des images nettes et haute définition, visibles jusqu’à 3 à 4 mètres dans l’obscurité et 2 à 3 mètres en plein jour.

Dimension du gobo (mm)	l : Ø30
------------------------	---------



TRACK_13063


Spot sur rail / patère 3 phases GU10

DESCRIPTION

Spot sur rail triphasé compatible avec les lampes GU10 de la gamme OFLIGHT. Installation simplifiée grâce à sa tête dévissable. Orientable à 350° et inclinable à 90° pour un éclairage précis. Disponible en blanc ou noir avec collerette bronze. Lampe non incluse. Idéal pour boutiques, restaurants, etc.

Références	TRACK_13063B	TRACK_13063N
Dimensions TRACK (mm)	L : 85 x l : 63 x H : 130	
Diamètre (mm)	l : Ø60	l : Ø60
Hauteur de la lampe (mm)	MAX 55	MAX 55
Culot	GU10	GU10
Type	PAR16	PAR16
Matériau	Aluminium	Aluminium
Orientable (°)	350	350
Inclinaison (°)	90	90
Finition	Blanc	Noir
Indice de protection	IP20	IP20

Références accessoires	R3PADAPT.APPLI BLANC	R3PADAPT.APPLI NOIR
------------------------	----------------------	---------------------

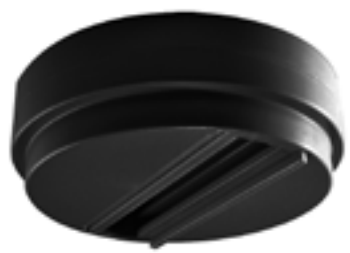



TRACKPOWER 8530

Spot sur rail 3 phases 15-20-30 W

DESCRIPTION

Le projecteur LED TRACKPOWER 8530, au design épuré, s’installe sur rail 3 phases avec positionnement flexible. Équipé d’une LED COB, il offre un éclairage directionnel de qualité, idéal pour mettre en valeur vitrines, produits ou œuvres d’art. Un interrupteur permet de sélectionner la température de couleur (3000 K, 3500 K, 4000 K) ainsi que la puissance (15 W, 20 W ou 30 W), assurant un éclairage professionnel à la fois flexible et modulable.

Référence	TRACKPOWER 8530		
Dimensions (mm)	l : Ø85 x H : 145		
Tension d’alimentation (VAC)	200-240		
Puissance (W)	15 / 20 / 30		
Température de couleur (K)	3000	3500	4000
Flux lumineux (lm/W)	90	95	100
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 tc : 85		
Angle d’éclairage (°)	38		
Orientable (°)	355		
Inclinaison (°)	90		
Finition	Noir		
IRC	>90		
Indice de protection	IP20		





TRACKPOWER 9040

Spot sur rail 3 phases 40 W

DESCRIPTION

Le projecteur LED TRACKPOWER 9040, au design épuré, s’installe sur rail 3 phases avec déplacement libre. Équipé d’une LED COB, il offre un éclairage diffus et de qualité, idéal pour valoriser vitrines, produits ou œuvres d’art. Un switch permet de choisir la température de couleur (3000 K, 4000 K, 6000 K). Livré avec un driver 220 V, version dimmable disponible sur demande. Idéal pour un éclairage professionnel flexible et modulable.


Référence	TRACKPOWER 9040B		
Dimensions (mm)	l : Ø90 x H : 160		
Tension d’alimentation (VAC)	230		
Puissance (W)	40		
Température de couleur (K)	3000	4000	6000
Flux lumineux (lm)	3500	3700	3900
Matériau	Aluminium		
Angle d’éclairage (°)	36		
Orientable (°)	355		
Inclinaison (°)	90		
IRC	>90		
Indice de protection	IP20		

ACCESSOIRE



COUPE FLUX
Référence : TRACKPOWER 9040 - COUPE FLUX

SCHEMA TECHNIQUE

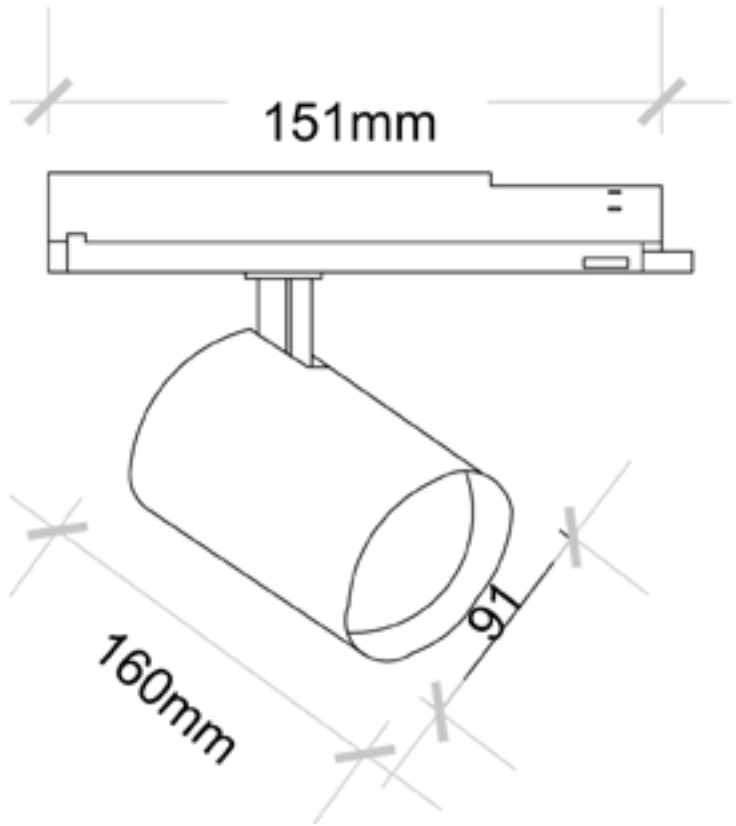



TRACKLINEA 2.0

Ligne lumineuse sur rail 3 phases

DESCRIPTION

Le TRACKLINEA 2.0 permet un éclairage puissant et homogène sur les rails 3 phases. Il est disponible en longueurs de 600, 1200 ou 1500 mm, avec finition noire ou blanche. Idéal pour l'éclairage professionnel de bureaux, vitrines ou espaces de vente, il valorise efficacement les produits en magasin.

Référence	TRACKLINEA 2.0
Dimensions (mm)	L : 600/1200/1500 x l : 60 (Simple) / 120 (Double) x H : 11
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	14 à 50
Température de couleur (K)	2700, 3000, 4000 et 6500
Flux lumineux (lm)	3200 à 8000
Finition	Noir ou blanc
Angle d'éclairage (°)	60 / 90 / 120 / Double asymétrique
Durée de vie (h)	60 000
IRC	>90
Indice de protection	IP20





CIRCU ET UFO



CIRCU 01

P.199-200



CIRCU 02

P.201



UFO

P.202-203



CIRCUCU 01

Anneau lumineux LED suspendu

DESCRIPTION

Le CIRCUCU 01 est un anneau lumineux LED au design épuré, conçu pour sublimer vos espaces grâce à ses lignes lumineuses graphiques et son éclairage diffus haute performance. Installé en suspension, il est disponible sur commande en plusieurs tailles et puissances. Idéal pour l’éclairage architectural de boutiques, halls ou centres commerciaux.

Références	CIRCUCU-01608060-30WBJN CIRCUCU-01608090-40WBJN	
Dimensions (mm)	L : 60 x l : Ø660 x H : 80	L : 60 x l : Ø900 x H : 80
Diamètre intérieur (mm)	l : Ø540	l : Ø780
Tension d’alimentation (VAC)	200-240	200-240
Puissance (W)	37,5	50
Température de couleur (K)	4000	4000
Flux lumineux (lm)	2250	3000
Angle d’éclairage (°)	105	105
IRC	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20

Références	CIRCU-016080120-100WBJN
Dimensions (mm)	L : 60 x l : Ø1200 x H : 80
Diamètre intérieur (mm)	l : Ø1080
Tension d'alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	75
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	4500
Angle d'éclairage (°)	105
IRC	>80
Indice de protection	IP20





CIRCU 02

Cercle lumineux LED suspendu

DESCRIPTION

Le CIRCU 02 est un cercle lumineux LED au design épuré, idéal pour sublimer vos espaces avec une esthétique graphique moderne. Offrant un éclairage diffus et performant, il est disponible en plusieurs tailles et puissances, sur commande. Parfait pour l’éclairage de boutiques, halls et centres commerciaux.

Références	CIRCU-02SU38-21W	CIRCU-02SU50-34W	CIRCU-02SU60-57W
Dimensions (mm)	l : Ø370 x H : 80	l : Ø520 x H : 80	l : Ø660 x H : 80
Puissance (W)	20	35	60
Flux lumineux (lm)	2000	3500	6000
Poids (kg)	3	5	8

Références	CIRCU-02SU72-65W	CIRCU-02SU90-87W	CIRCU-02SU120-130W
Dimensions (mm)	l : Ø780 x H : 80	l : Ø940 x H : 80	l : Ø1200 x H : 80
Puissance (W)	80	120	200
Flux lumineux (lm)	8000	12 000	20 000
Poids (kg)	11	15	18

Tension d’alimentation (VAC)	90-250
Température de couleur (K)	3000, 4000 ou 6500
Durée de vie (h)	>30 000
LED	SMD5630
IRC	>80
Indice de protection	IP20





UFO200BFAJUST

Luminaire industriel UFO 5000 K et d’une puissance ajustable

DESCRIPTION

Ce luminaire industriel LED UFO se distingue par sa puissance ajustable (120 W, 160 W ou 200 W). Grâce à son design compact et léger, il s’installe facilement et rapidement. Offrant un flux lumineux de 150 lm/W, il assure un éclairage intense et homogène en 5000°K.

Référence	UFO200BFAJUST
Dimensions (mm)	l : Ø310 x H : 133
Tension d’alimentation (VAC)	120-277
Puissance (W)	120 / 160 / 200
Température de couleur (K)	5000
Flux lumineux (lm/W)	150
Angle d’éclairage (°)	90
Durée de fonctionnement (h)	50 000
IK	09
IRC	>70
Indice de protection	IP65
Dimmable	Non

ACCESSOIRES




SUPPORT UFO
Dimensions (mm) : L : 115 x
l : 123 x H : 40
Réf : UFOSUPPORT_SAILLIE



**DIFFUSEUR
COLLERETTE UFO**
Dimensions (mm) : l : Ø310 x
H : 160
Réf : UFOREF60

SCHEMA TECHNIQUE

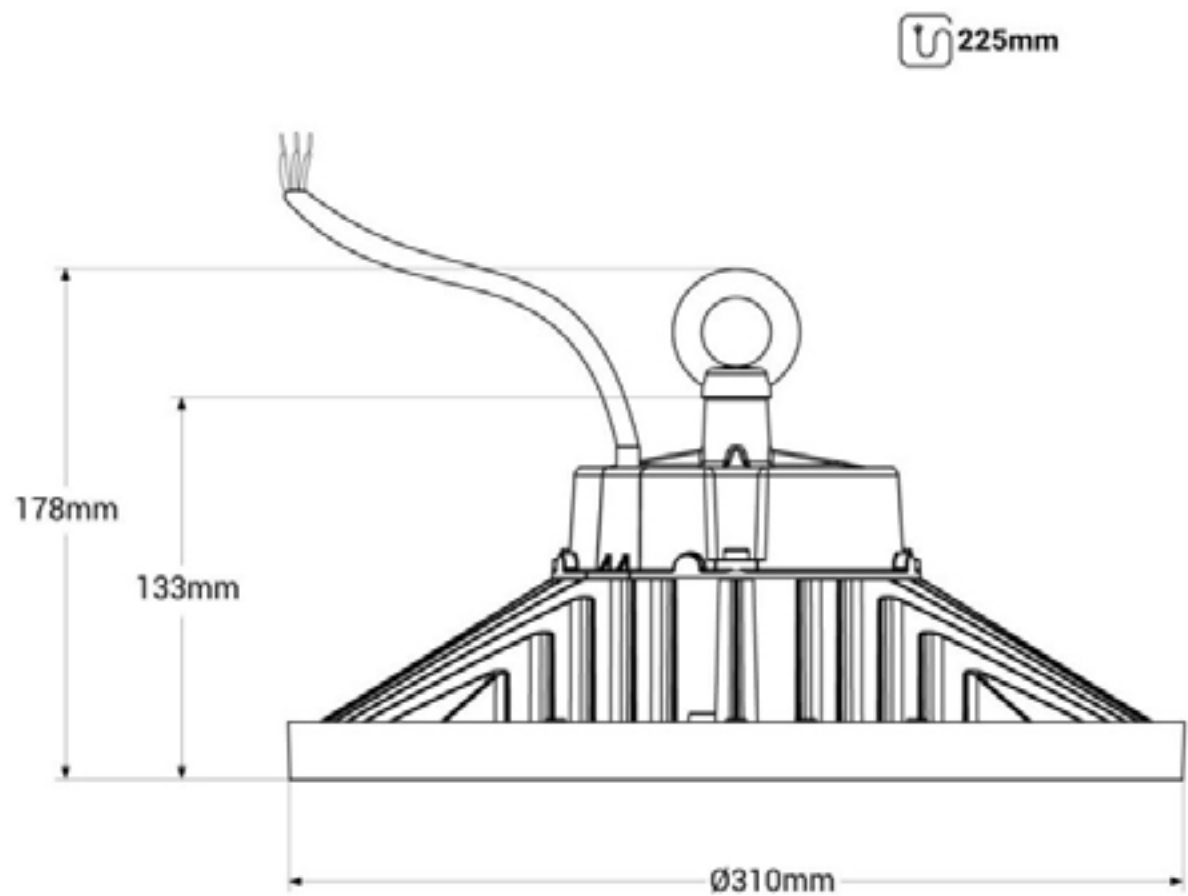



OFFLIGHT



LAMPE G5.3

P.206



LAMPE GU10

P.207-208



SPOT RESSORT

P.209



SPOT 0300

P.210




SPOT 040

P.211



SPOT IP44

P.212-213

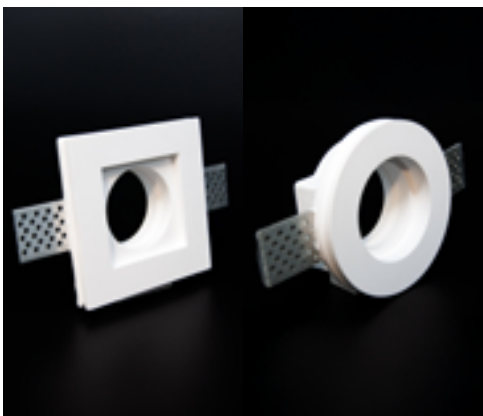


SPOT PLR 10032
- PLC10029

P.214




SPOT PLR 13049
- PLC11861

P.215

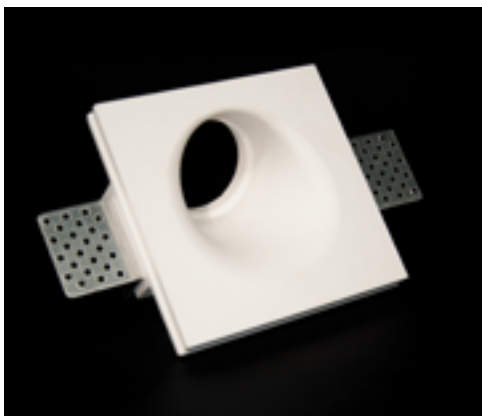

SPOT PLC
12063

P.216

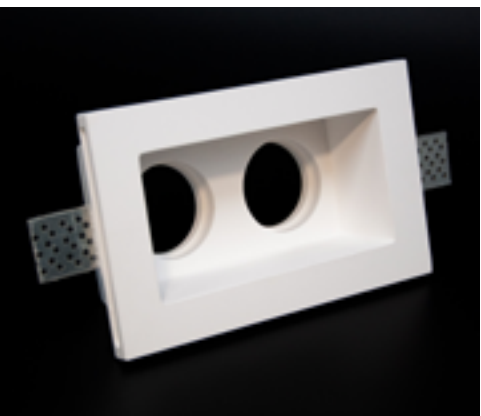

SPOT PLC
18811663

P.217



DOUILLE

P.218



LAMPE G5.3 OFSMD28351238

Lampe LED SMD G5.3 3/7 W

DESCRIPTION

La lampe LED OFLIGHT, dotée de la technologie SMD, est proposée en versions 3 W ou 7 W. Non dimmable, elle est parfaite pour l’éclairage d’accentuation dans les petits espaces, les commerces et les restaurants.

Références	3BCNG	3BFNG	7BCNG	7BJNG
Dimensions (mm)	l : Ø50 x H : 50			
Tension d’alimentation (VDC)	12	12	12	12
Puissance (W)	3	3	7	7
Température de couleur (°K)	3000	6000	3000	4000
Flux lumineux (lm)	150	210	450	490
Angle d’éclairage (°)	38	38	38	38
LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Culot	G5.3	G5.3	G5.3	G5.3
Durée de vie (h)	25 000	25 000	25 000	25 000
IRC	>80	>80	>80	>80
Dimmable	Non	Non	Non	Non





LAMPE GU10 OFSMD2835220

Lampe LED SMD2835 GU10

DESCRIPTION







La lampe LED OFLIGHT GU10, équipée de la technologie SMD2835 est disponible en version dimmable ou non dimmable. Elle constitue une solution idéale pour remplacer les lampes halogènes dans les commerces, les restaurants ou les éclairages résidentiels.

Dimensions (mm)	L : Ø50 x H : 54
Tension d'alimentation (VAC)	220
Puissance (W)	7
Culot	GU10
Durée de vie (h)	>20 000
IRC	>80







Références	107BTCG	387BTCG	387BCG	387BJG
Température de couleur (K)	2700	2700	3000	4000
Flux lumineux (lm)	400	660	670	700
Angle d'éclairage (°)	10	38	38	38
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

Références	607BCG	607BJG	607BJNG
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	560	600	600
Angle d'éclairage (°)	60	60	60
Dimmable	Oui	Oui	Non

COURBE CHROMATIQUE

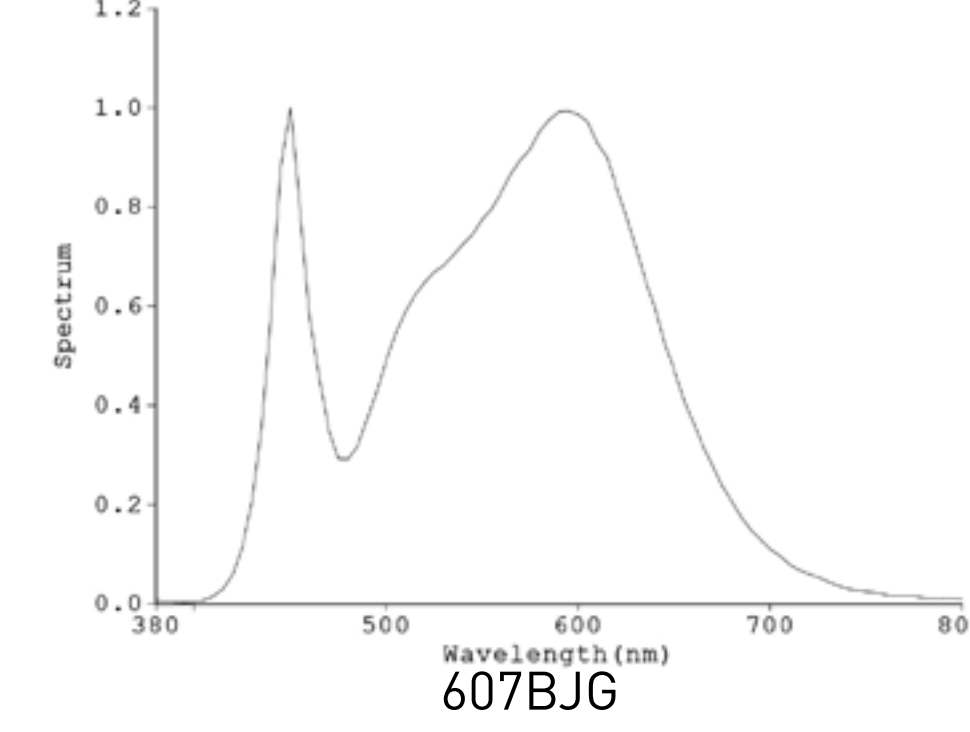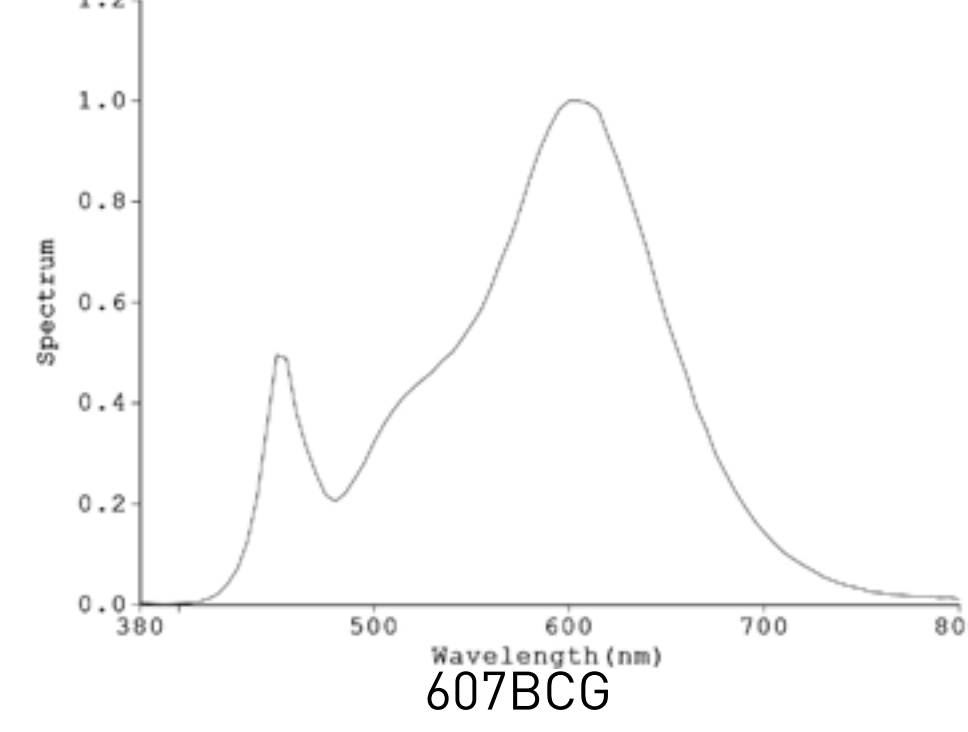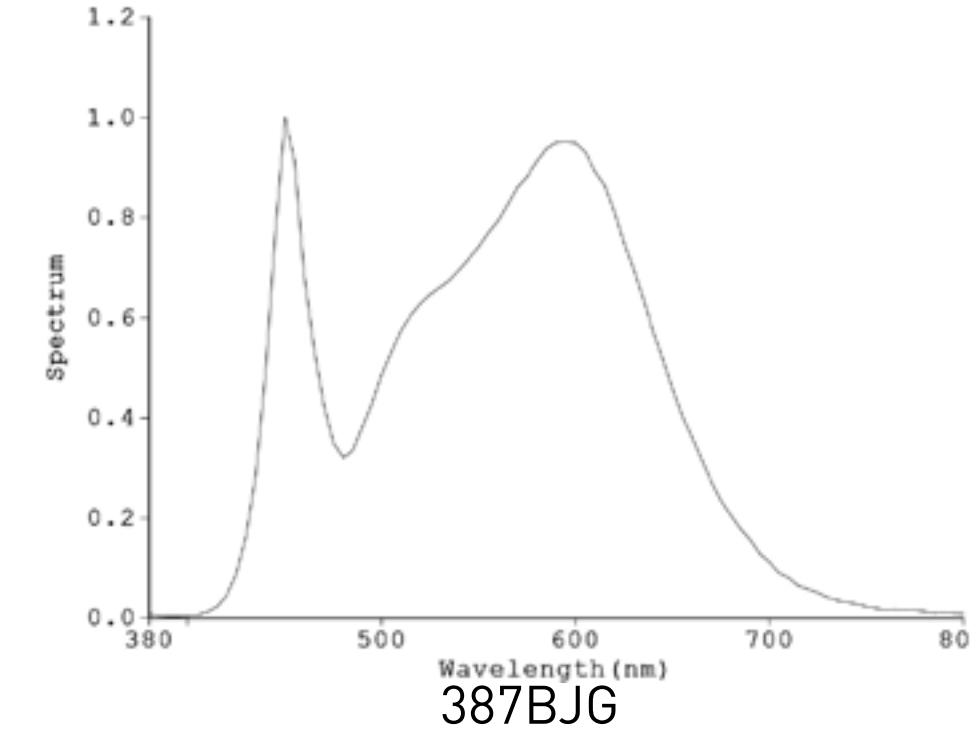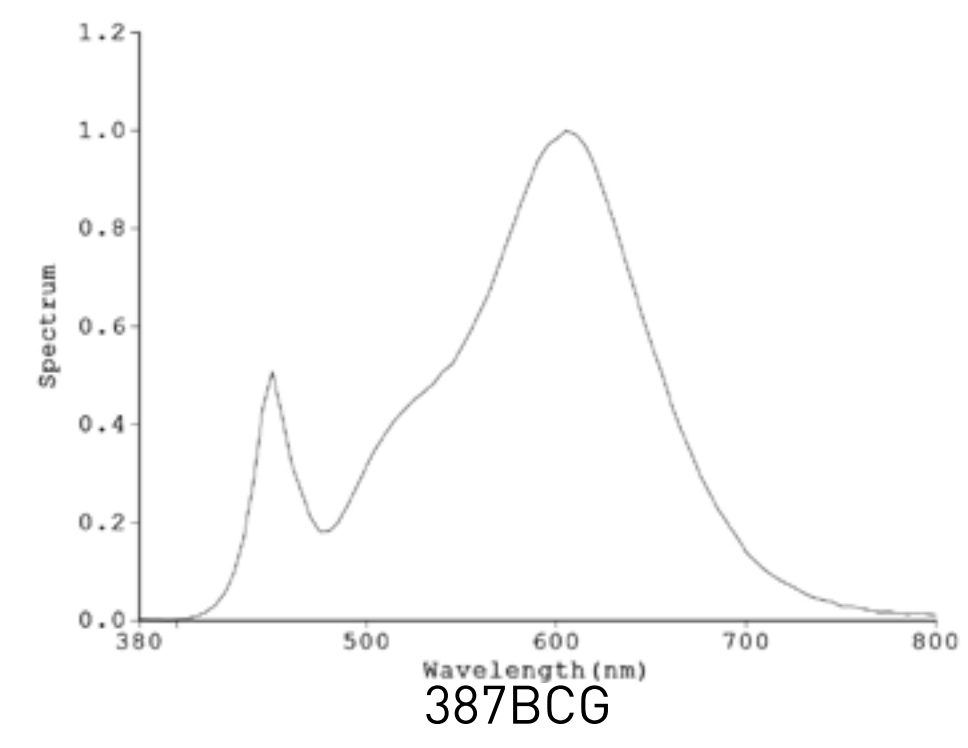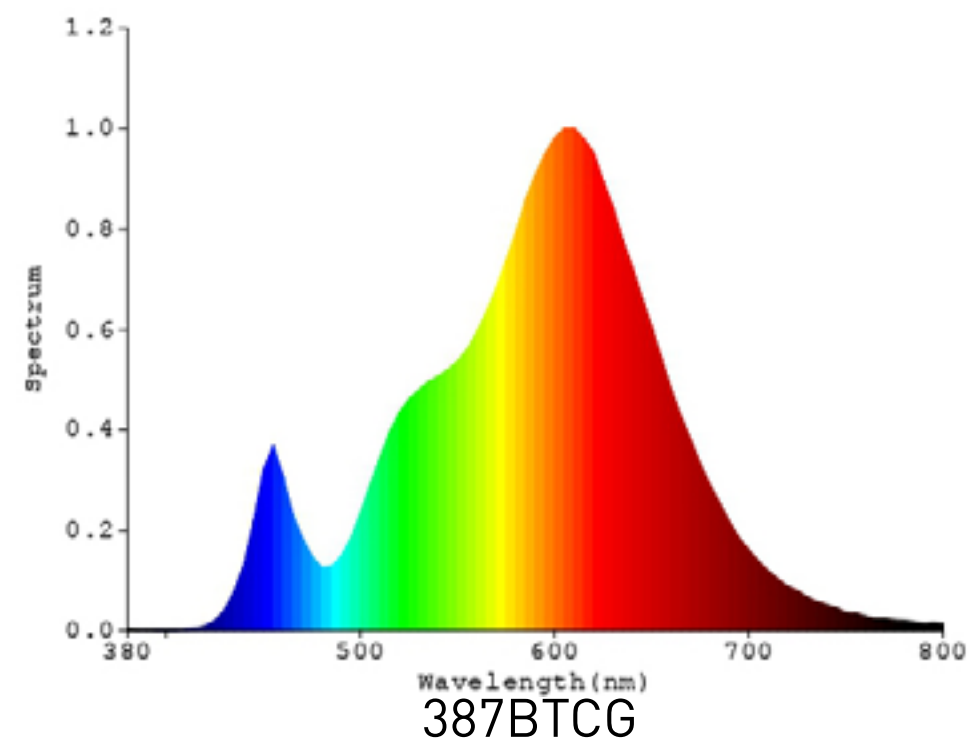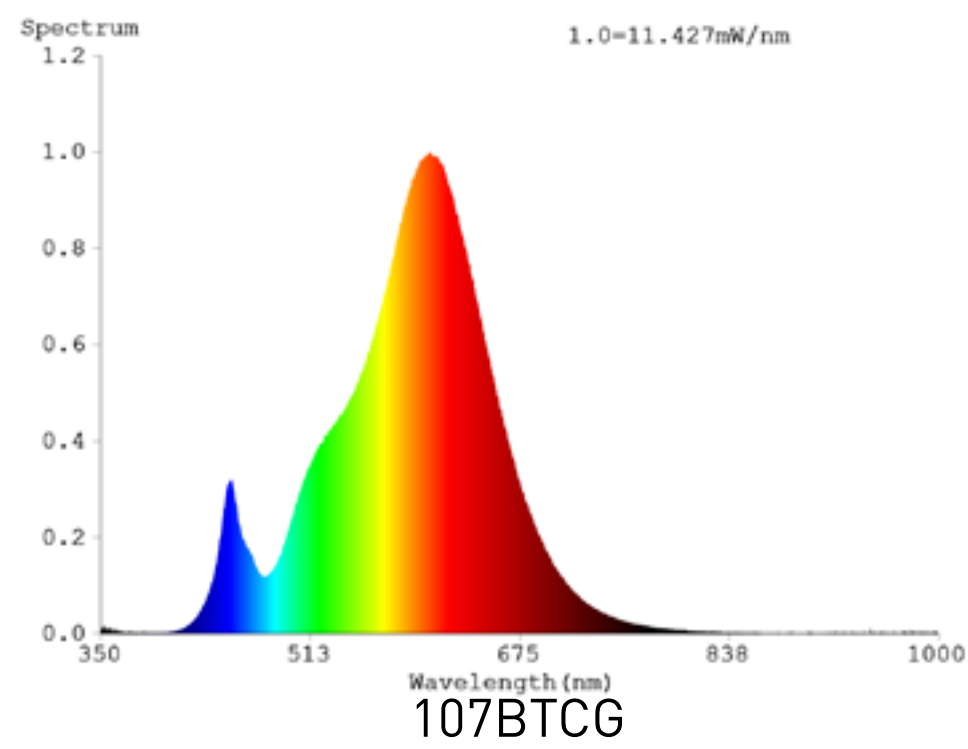

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

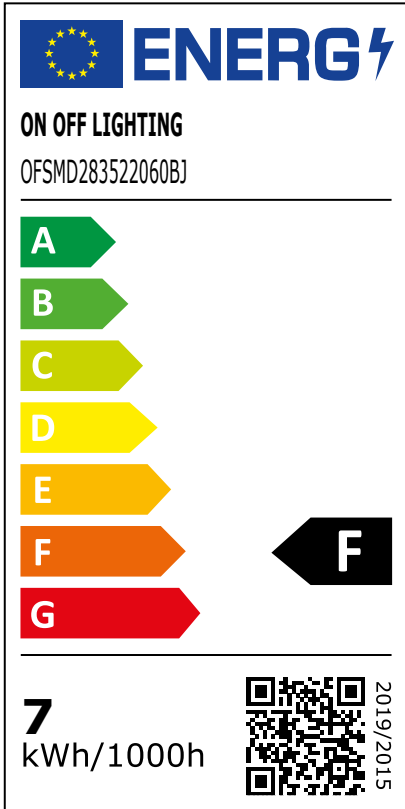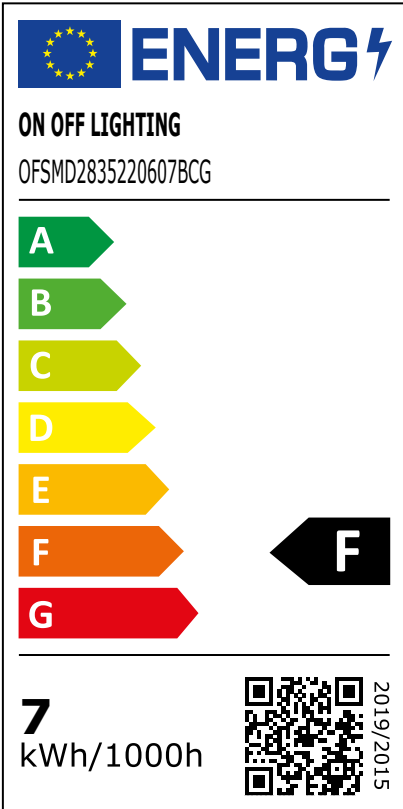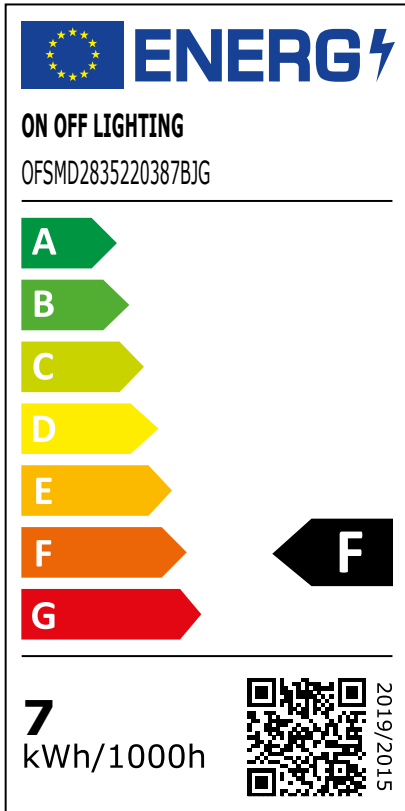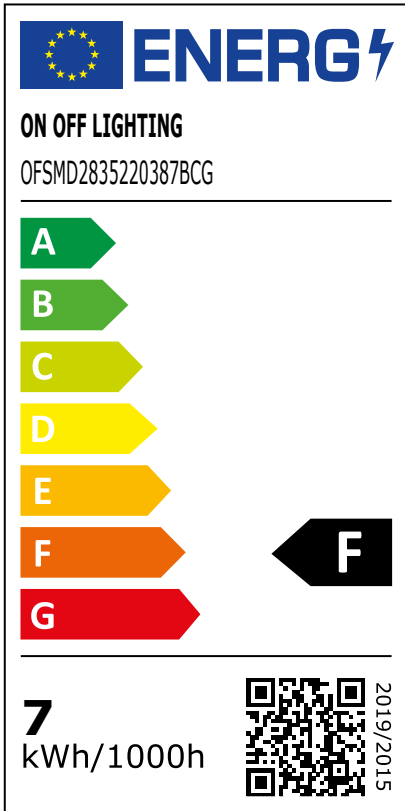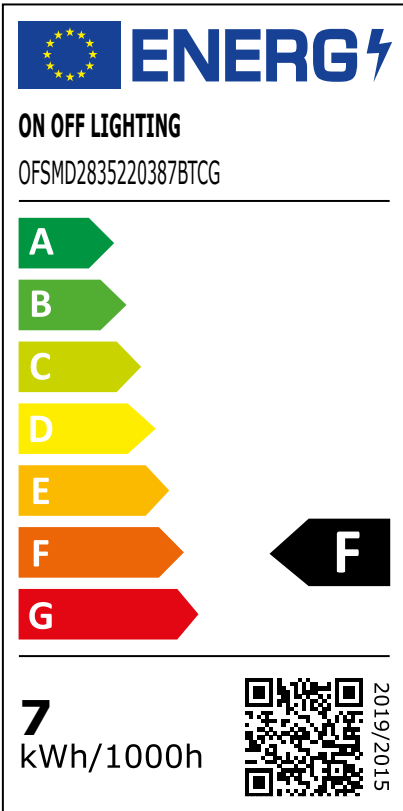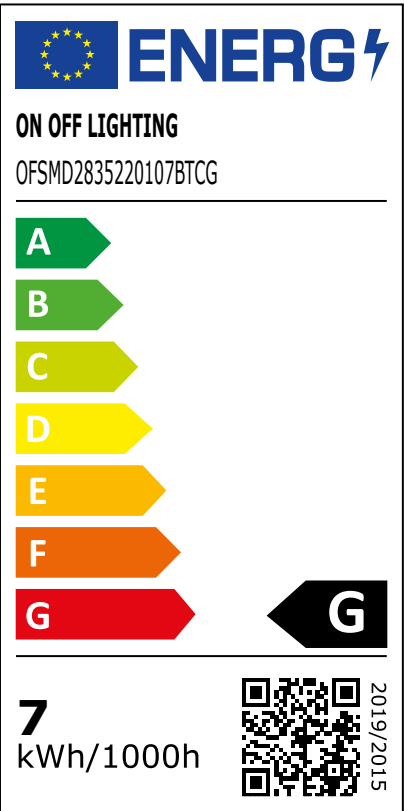



SPOT RESSORT

Spot encastré orientable rond l : Ø90


DESCRIPTION

Spot encastrable rond en métal, orientable, compatible avec lampes G5.3 ou GU10. Compact et discret, il est disponible en plusieurs coloris pour une intégration harmonieuse à vos espaces. Lampe et douille non fournie.

Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø70 x H : 31
Dimensions extérieur (mm)	l : Ø90 x H : 35

Références	ARGENT	BLANC	CHROME-DARK	CHROME	DORE-OR	MÉTAL	NOIR
Finition	Argent	Blanc	Chrome-dark	Chrome	Or doré	Métal	Noir

SCHEMA TECHNIQUE

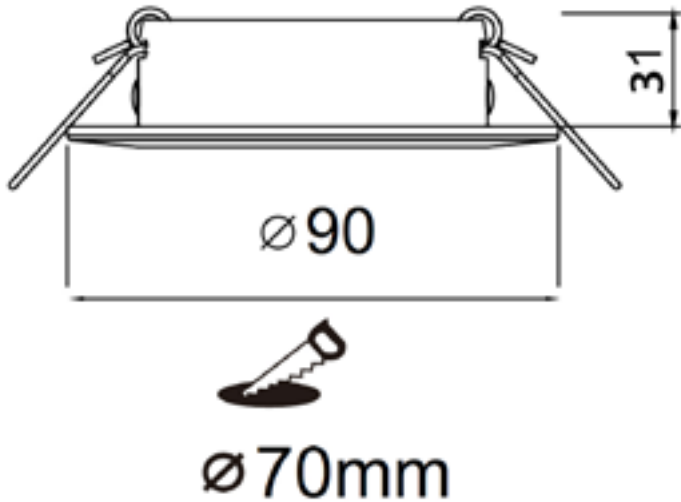



SPOT 0300


Spot encastré fixe rond l : Ø80 IP20

DESCRIPTION

Spot encastrable rond fixe en métal, compact et discret. Lampe et douille non fournie.

Référence	BLANC
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø65 x H : 65
Dimensions extérieur (mm)	l : Ø80 x H : 25
Finition	Blanc
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

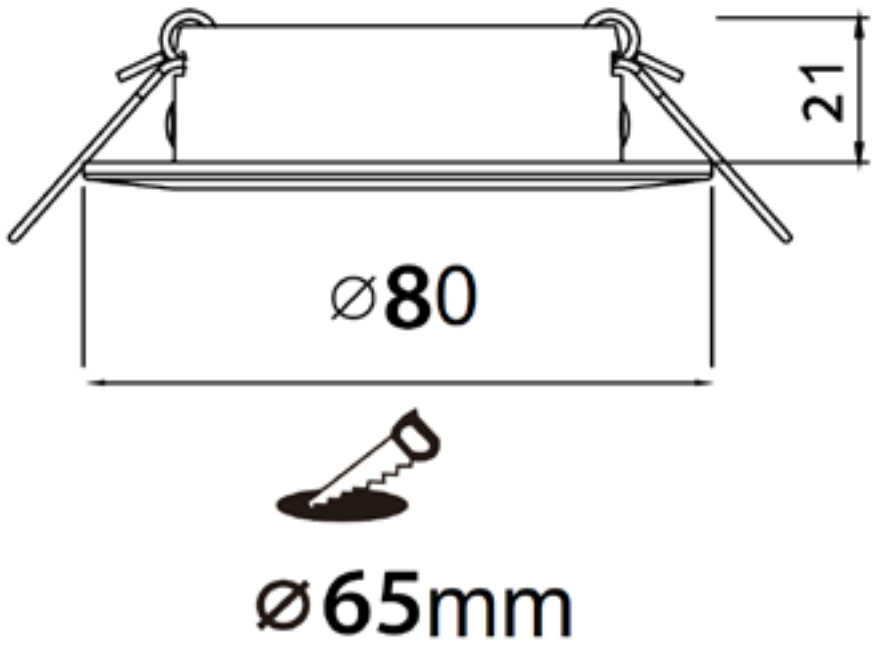



SPOT 040


Spot encastré orientable rond anti-éblouissement Ø98 IP20

DESCRIPTION

Spots encastrables et orientables en aluminium au design anti-éblouissement. Finitions en blanc mat (0400) ou noir mat (0404), autres couleurs sur demande. Installation nécessitant 90 mm de hauteur sous plafond avec douille. Lampes et douilles non fournies.

Références	SPOT 0400	SPOT 0404
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø85 x H : 90	l : Ø85 x H : 90
Dimensions extérieur (mm)	l : Ø98 x H : 42	l : Ø98 x H : 42
Finition	Blanc mat	Noir mat
Indice de protection	IP20	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

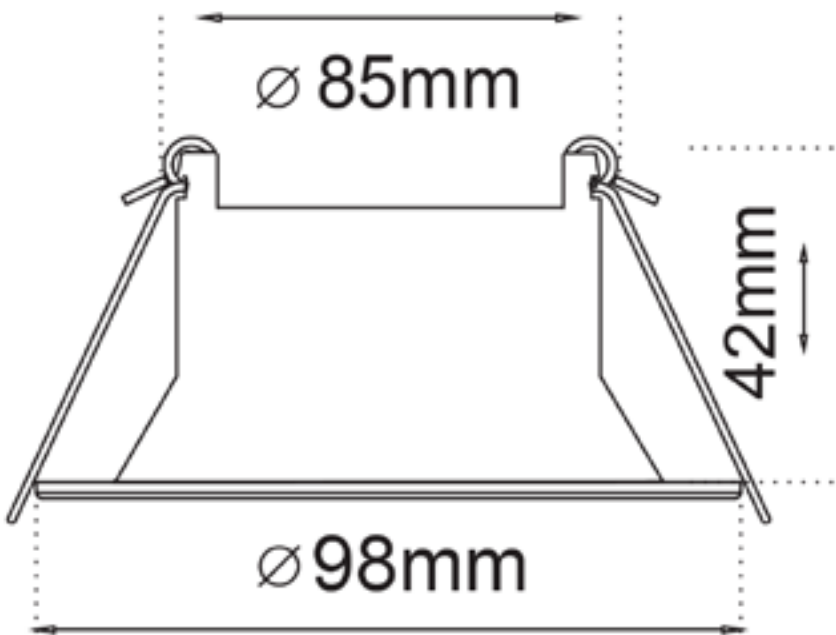



SPOT IP44

Spot encastré fixe carré ou rond IP44


DESCRIPTION

Le SPOT IP44 est un spot encastré fixe, rond ou carré, au design épuré et compact, idéal pour un éclairage discret en résidentiel ou tertiaire. Non orientable, il est compatible avec des lampes G5.3 en 12 V (lampe non fournie).


Références	SPOT-BLANC-IP44-12VC	SPOT-ALU-IP44-12VC
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø69 x H : 90*	l : Ø69 x H : 90*
Dimensions extérieur (mm)	L : 84 x l : 84 x H : 54	L : 84 x l : 84 x H : 54
Angle d’éclairage (°)	30	30
Finition	Blanc	Métal brossé
Culot	G5.3	G5.3
Modèle	Carré	Carré
Indice de protection	IP44	IP44

Référence	SPOT-ALU-IP44-12V
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø67 x H : 90*
Dimensions extérieur (mm)	l : Ø84 x H : 52
Angle d’éclairage (°)	30
Finition	Métal brossé
Culot	G5.3
Modèle	Carré
Indice de protection	IP44

SCHEMA TECHNIQUE

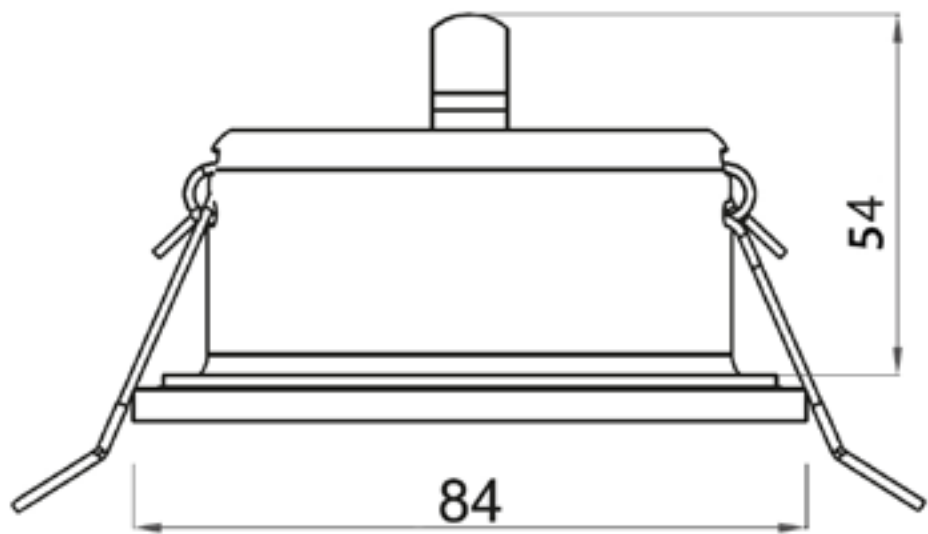


Version carré

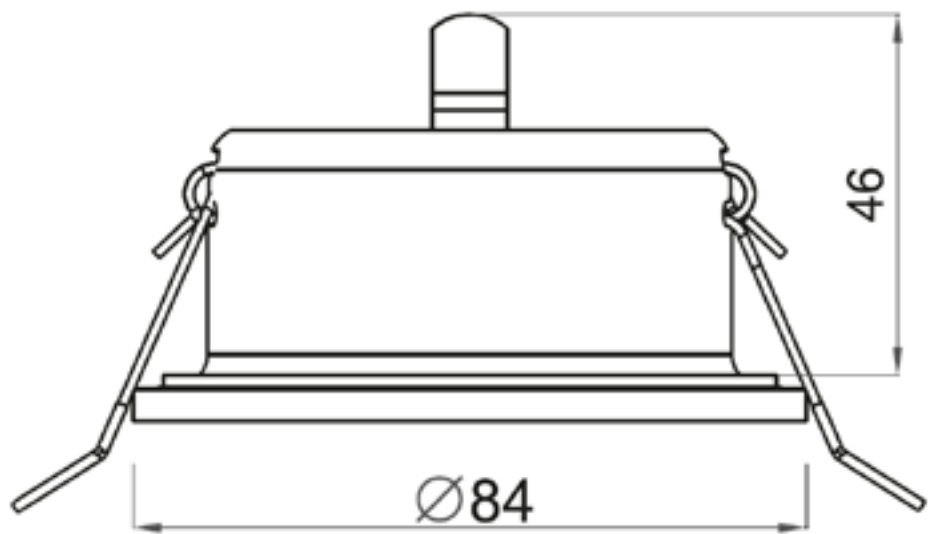

Version rond

*Avec la lampe et la douille



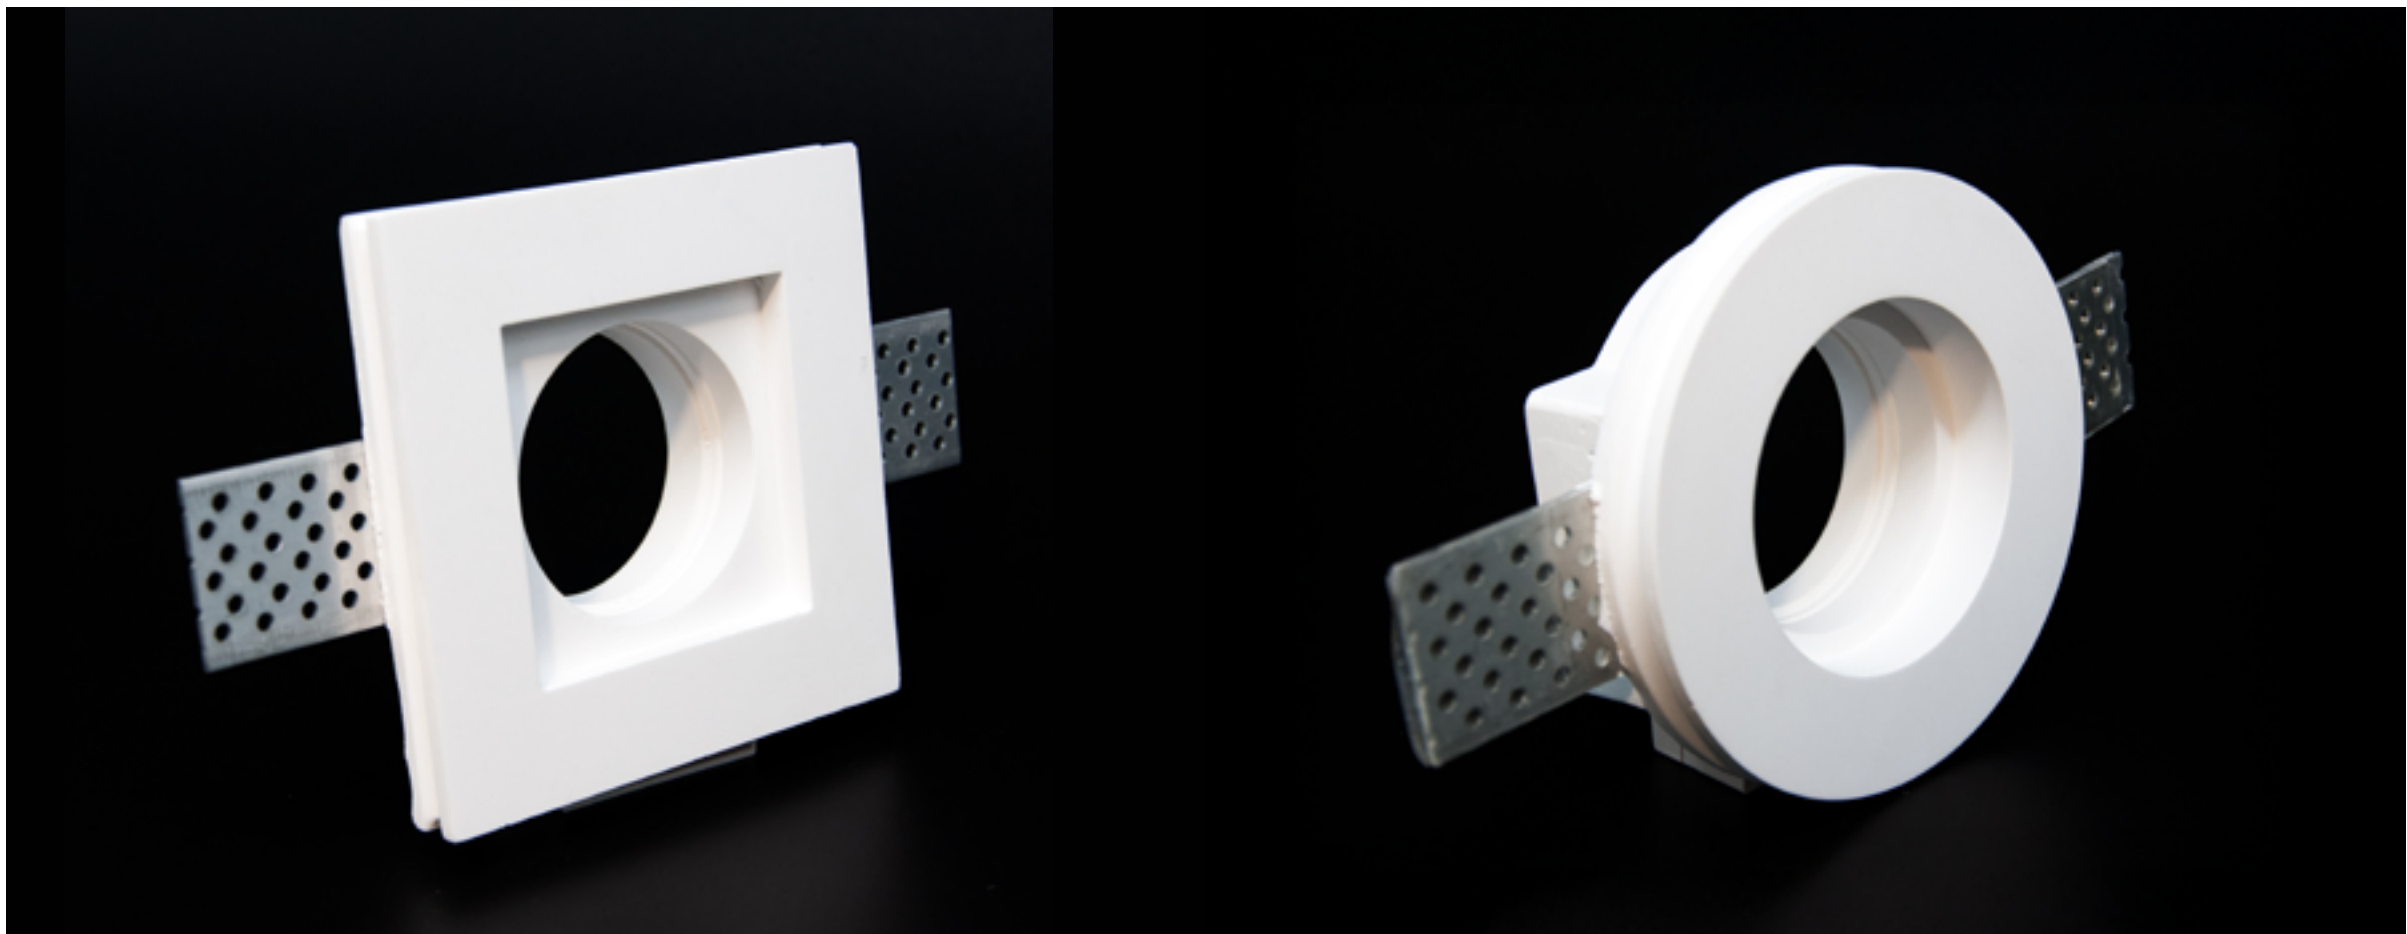

SPOT PLR10032

SPOT PLC10029


Spot plâtre encastré fixe rond et carré


DESCRIPTION

Les spots encastrés PLR10032 et PLC10029, ronds ou carrés en plâtre, s’intègrent parfaitement dans les faux plafonds STAFF ou BA13 pour un rendu totalement invisible. Compatibles avec lampes GU10 ou G5.3, ils sont vendus sans douille ni lampe.

Références	SPOT_PLC10029	SPOT_PLR10032
Dimensions d’encastrement (mm)	L : 102 x l : 100 x H : 80	l : Ø102 x H : 85
Dimensions extérieur (mm)	L : 100 x l : 100 x H : 30	l : Ø100 x H : 30
Matériau	Plâtre	Plâtre
Finition	Blanc	Blanc

SCHEMA TECHNIQUE

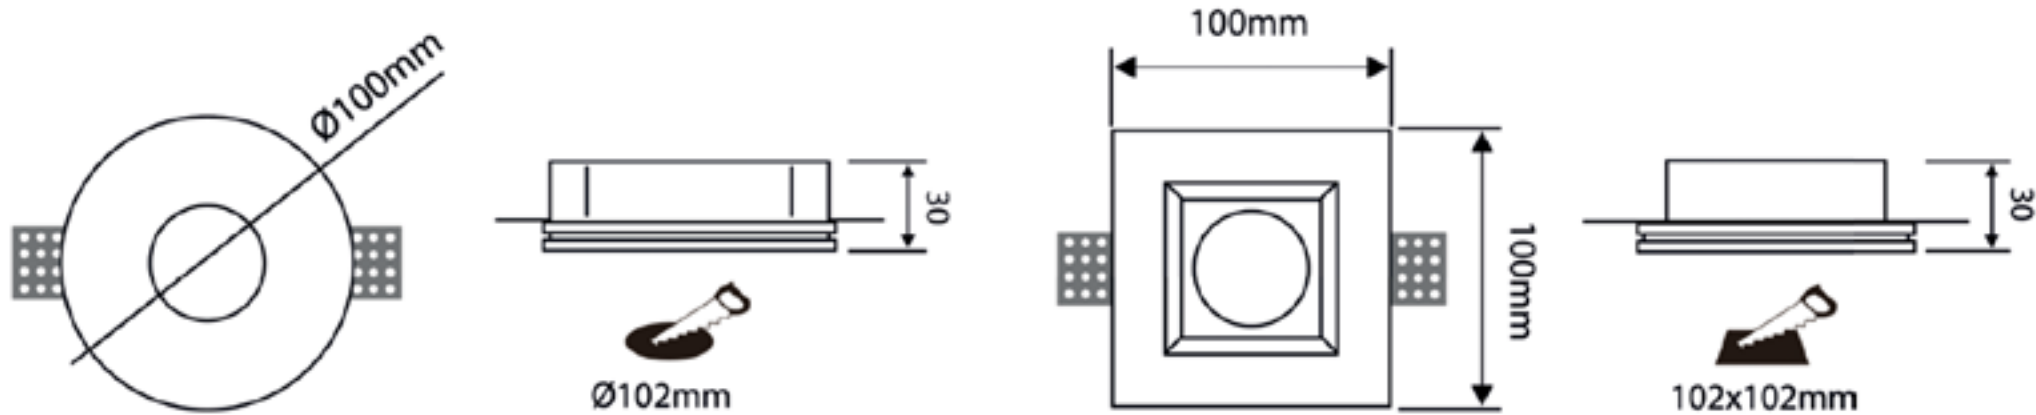

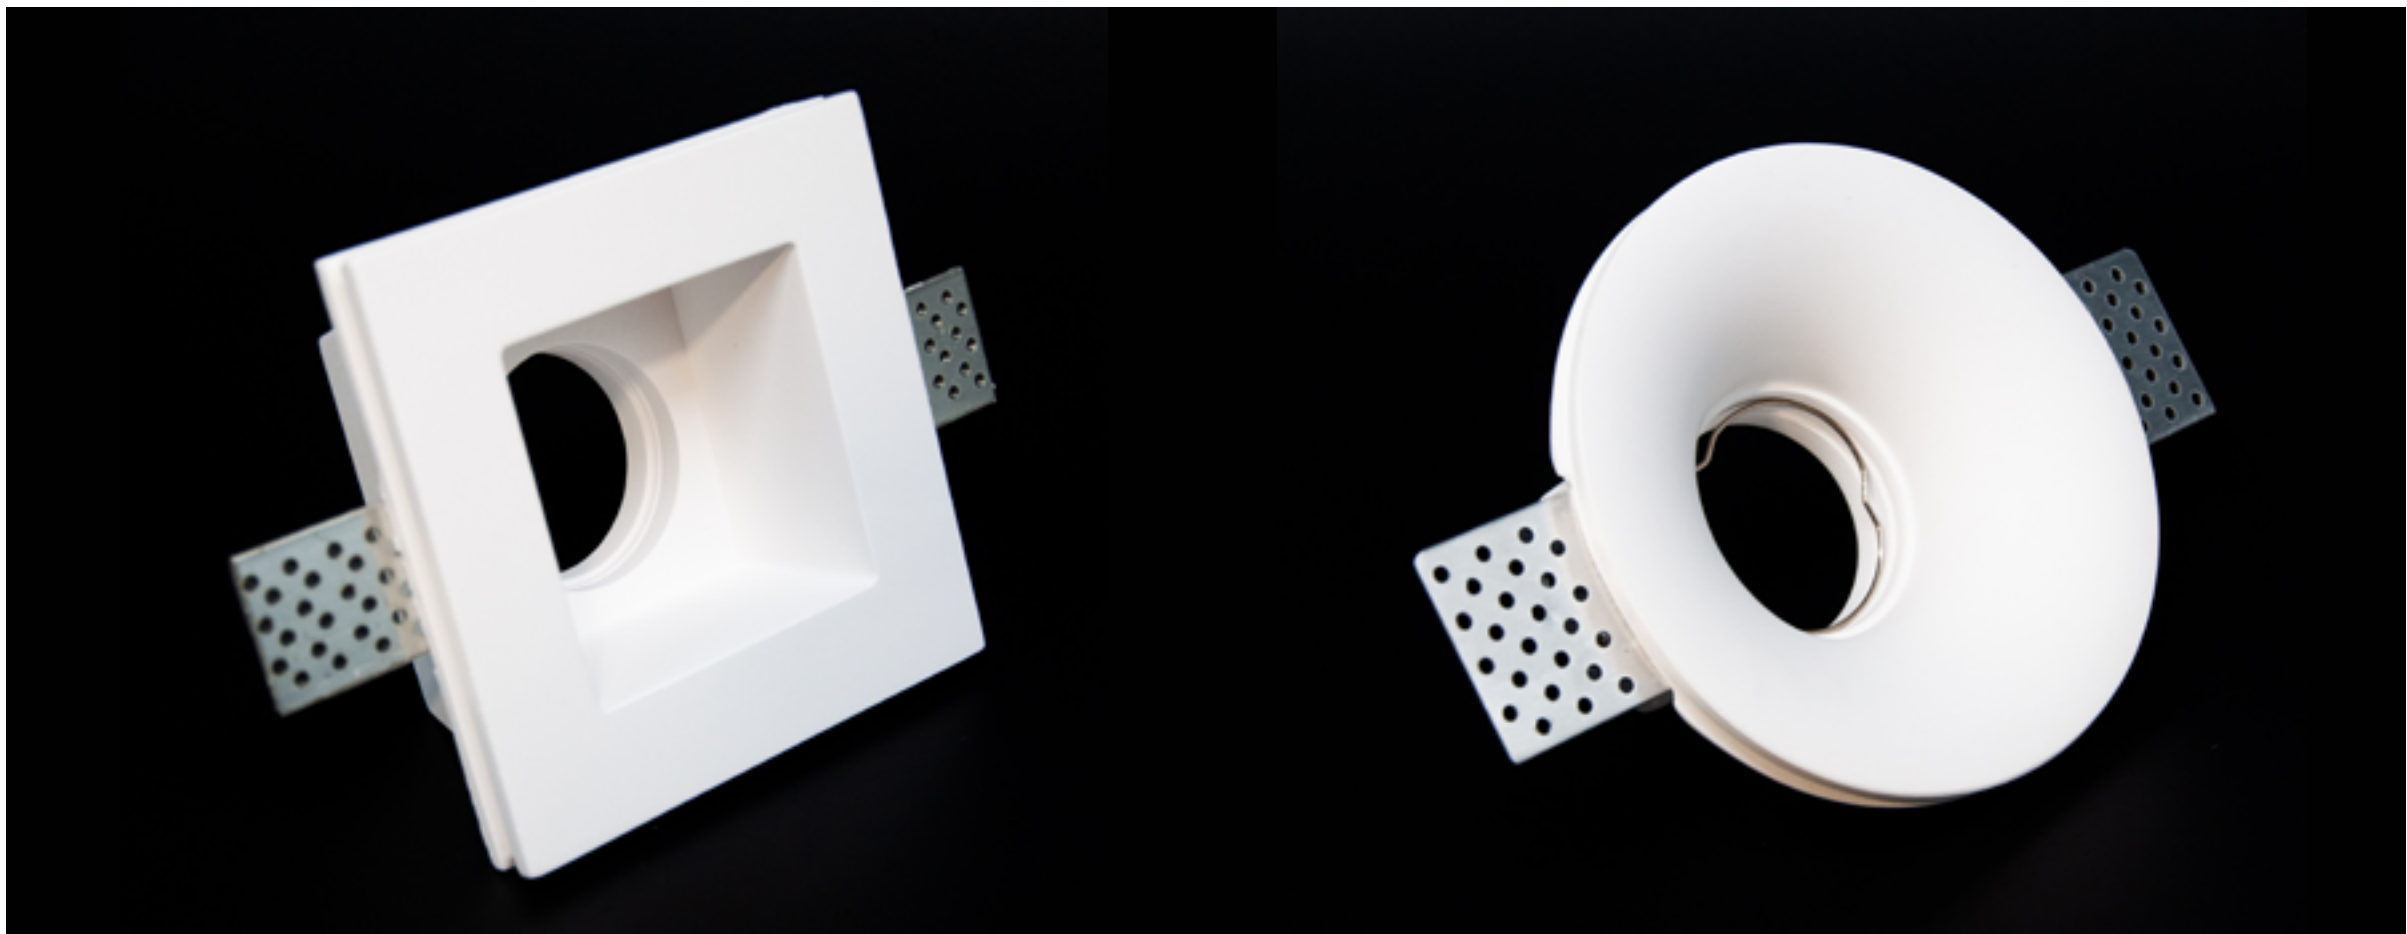

SPOT PLR13049

SPOT PLC11861


Spot plâtre encastré fixe rond et carré


DESCRIPTION

Les spots encastrés PLR13049 et PLC11861, ronds ou carrés en plâtre, s'intègrent parfaitement dans les faux plafonds STAFF ou BA13 pour un rendu totalement invisible. Compatibles avec lampes GU10 ou G5.3 (MR16), ils sont vendus sans douille ni lampe.

Références	SPOT_PLC11861	SPOT_PLR13049
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 120 x l : 120 x H : 110	l : Ø132 x H : 105
Dimensions extérieur (mm)	L : 118 x l : 120 x H : 61	l : Ø130 x H : 50
Matériau	Plâtre	Plâtre
Finition	Blanc	Blanc

SCHEMA TECHNIQUE

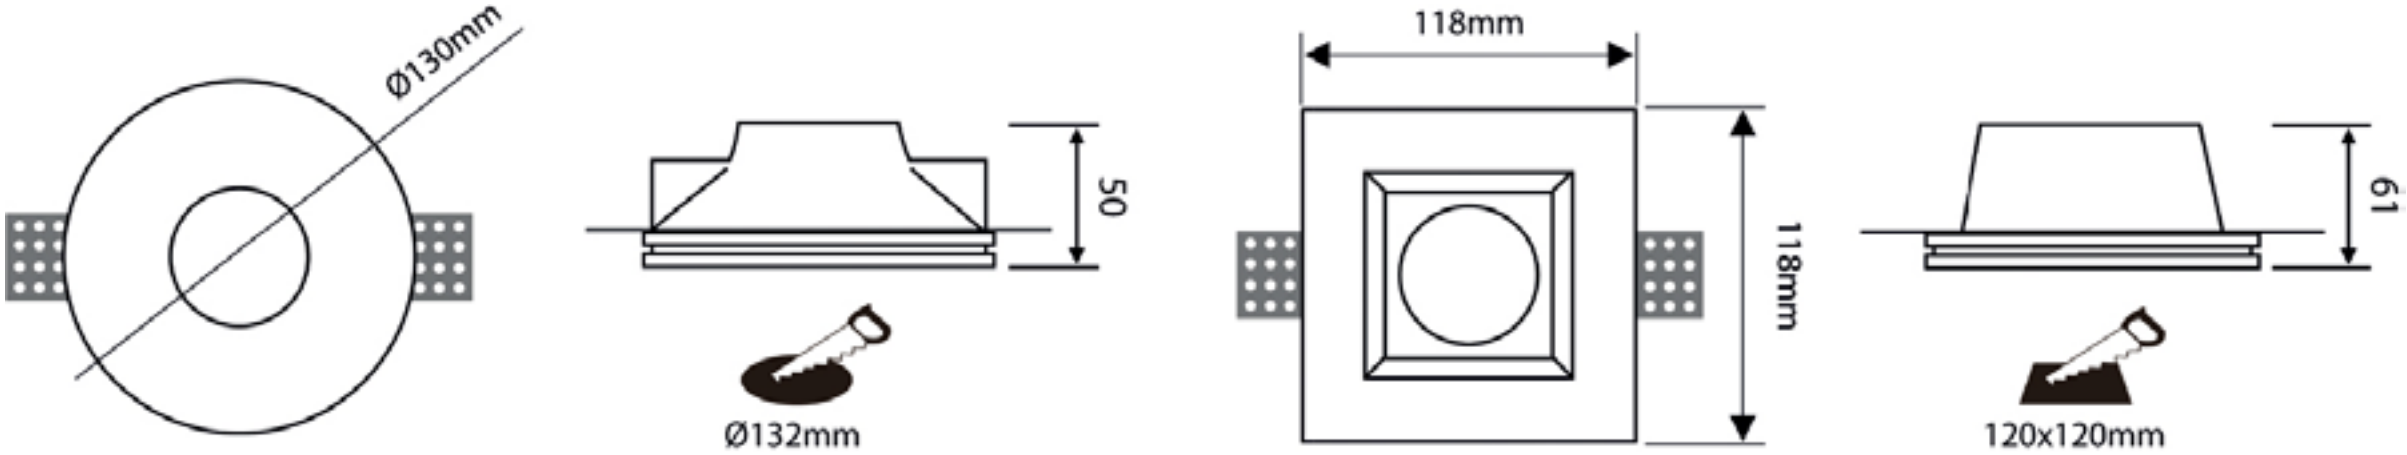

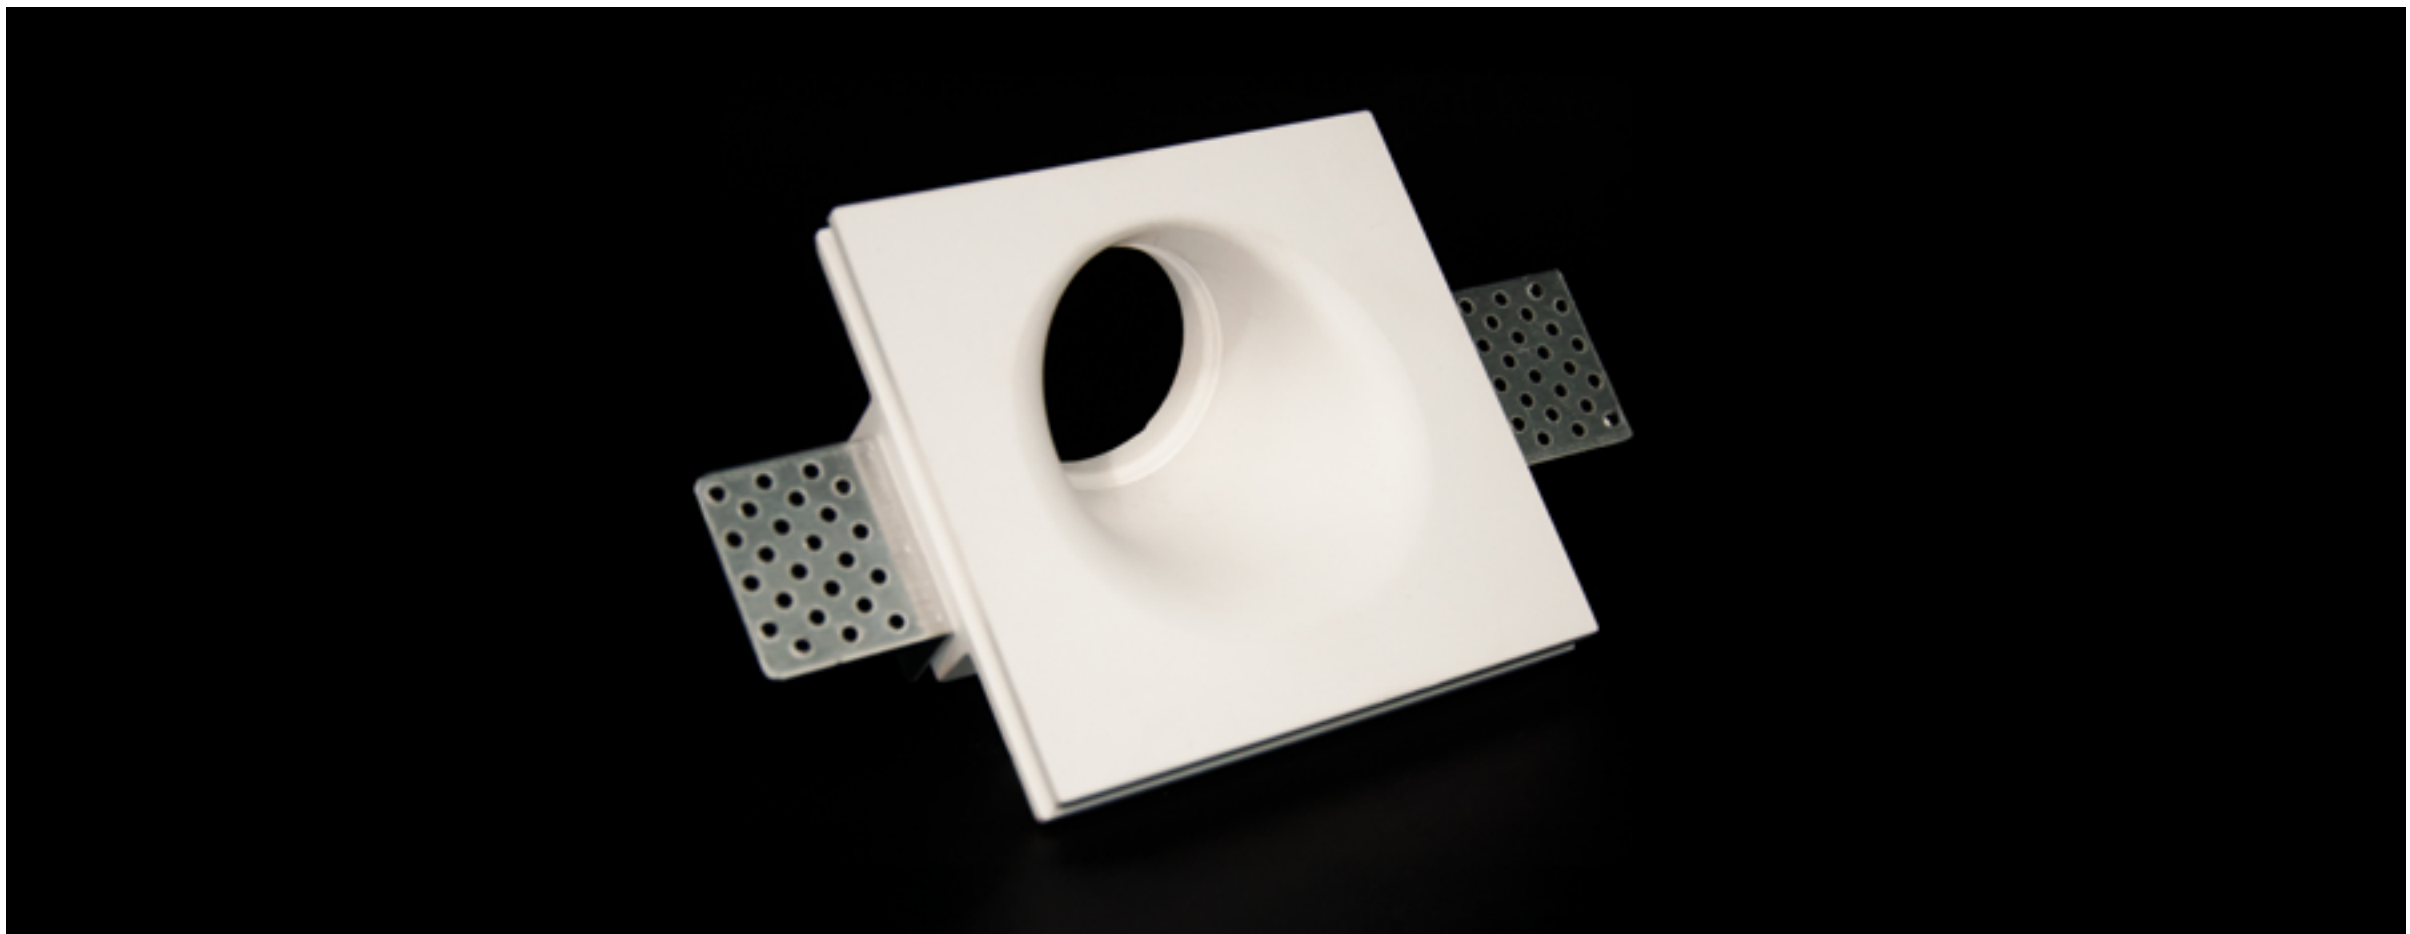

SPOT PLC12063


Spot plâtre encastré fixe avec angle d'éclairage asymétrique


DESCRIPTION

Le spots encastré PLC12063 s'intègre parfaitement dans les faux plafonds STAFF ou BA13 pour un rendu totalement invisible. Il est vendu sans douille ni lampe.

Référence	SPOT_PLC12063
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 120 x l : 120 x H : 90
Dimensions extérieur (mm)	L : 120 x l : 120 x H : 64
Matériau	Plâtre
Finition	Blanc (peut être peint)

SCHEMA TECHNIQUE

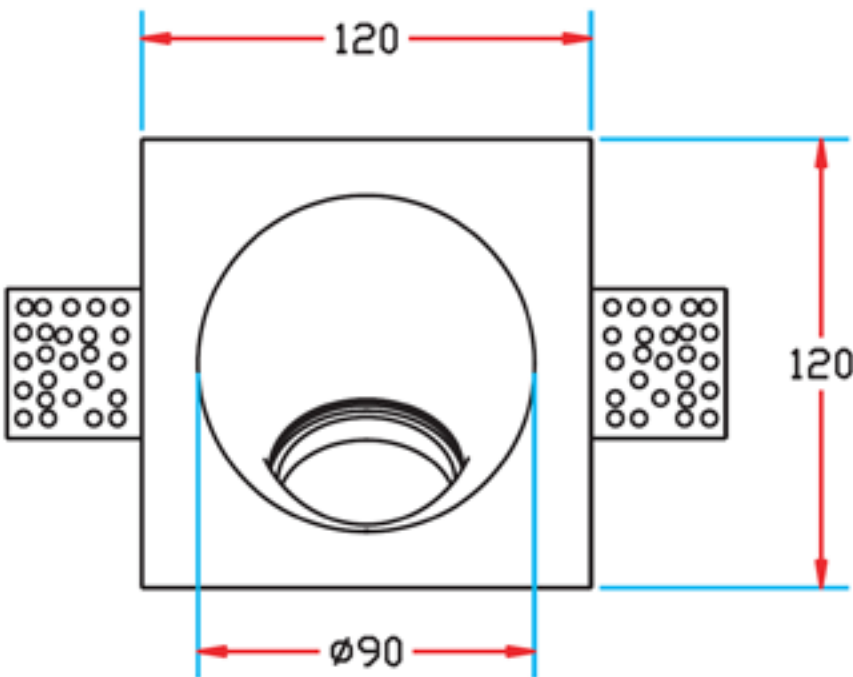

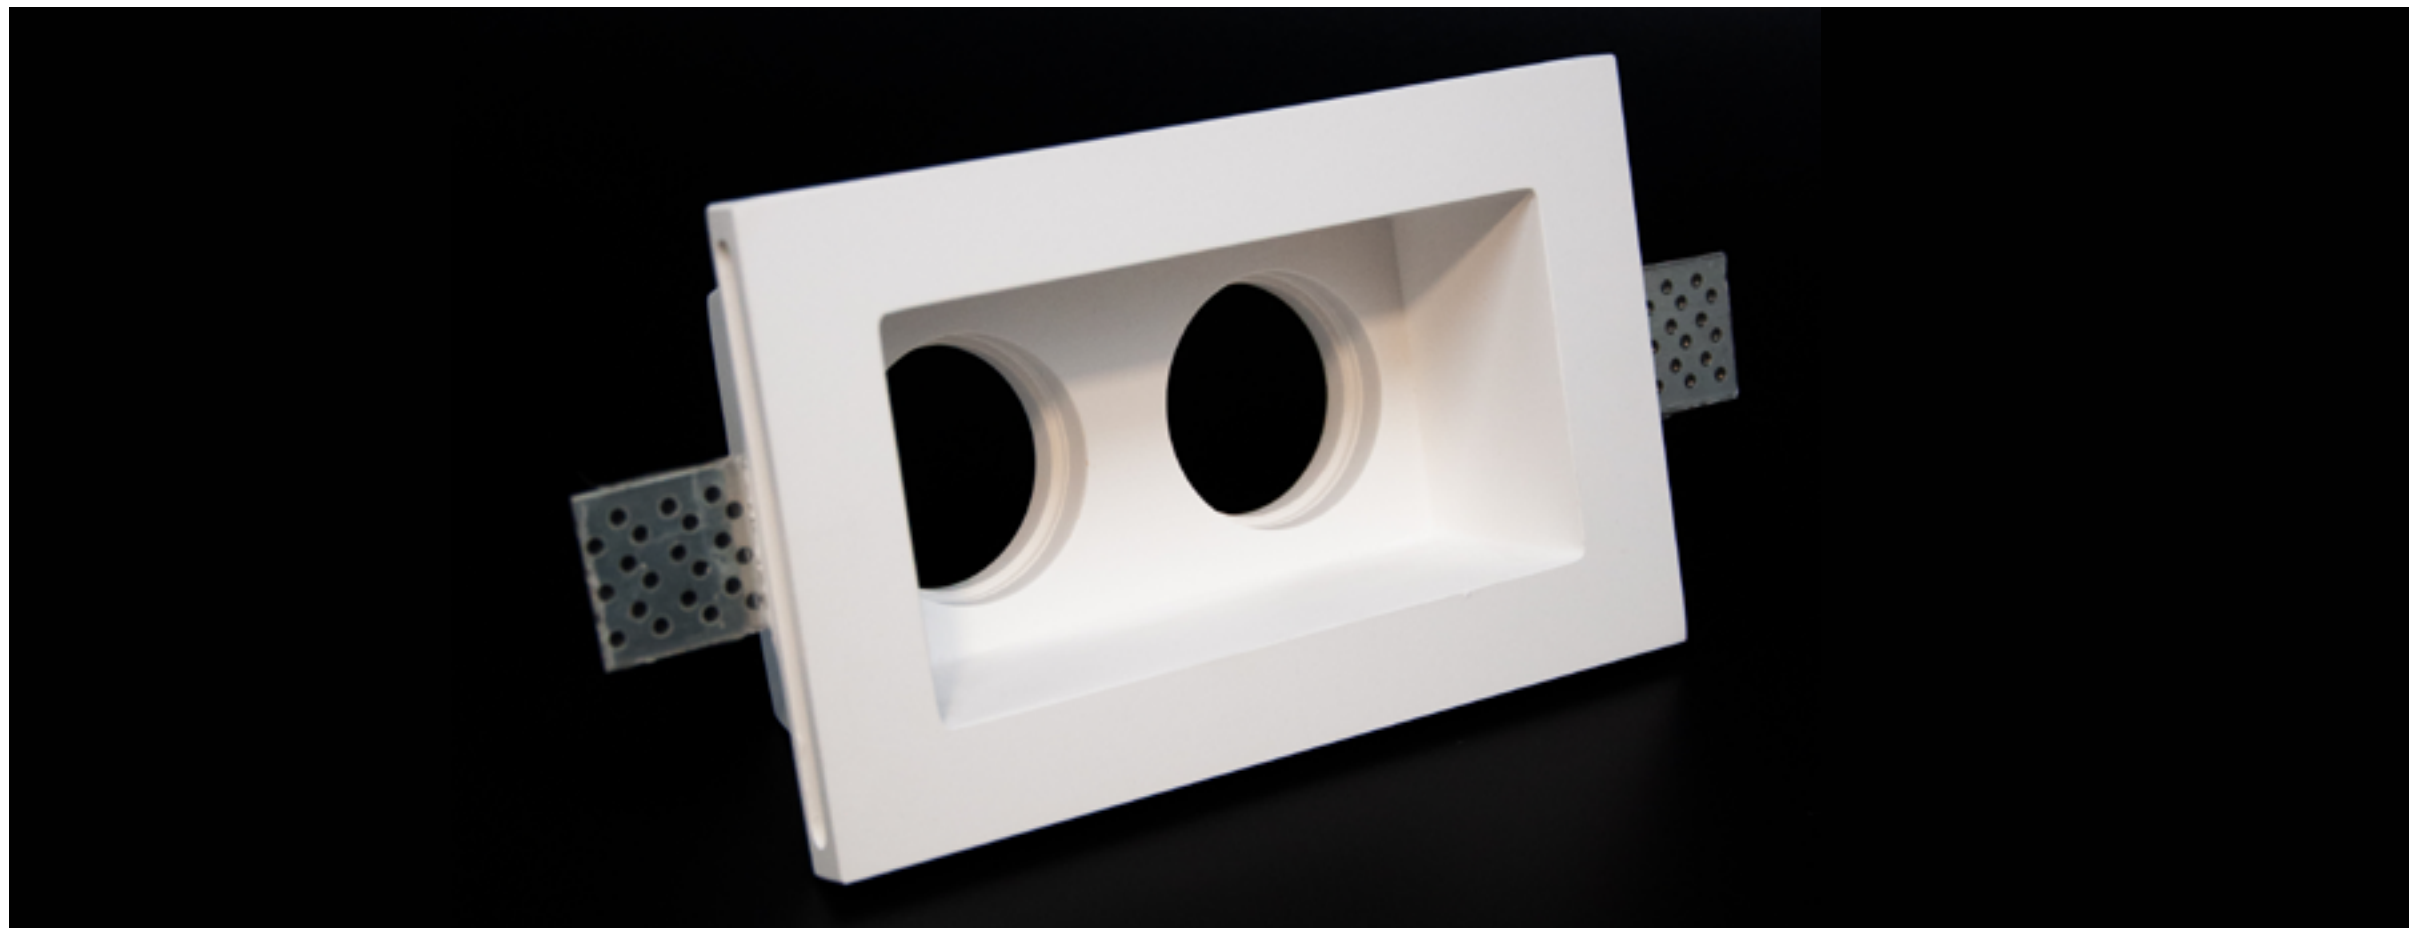

SPOT PLC18811663


Spot plâtre encastré fixe rectangulaire

DESCRIPTION

Le spot encastré PLC18811663 s'intègre parfaitement dans les faux plafonds STAFF ou BA13 pour un rendu totalement invisible. Il est prévu pour être équipée de deux lampes G5.3 ou GU10 (vendu sans douille ni lampe).

Référence	SPOT_PLC18811663
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 189 x l : 116 x H : 115
Dimensions extérieur (mm)	L : 189 x l : 116 x H : 63
Matériau	Plâtre
Finition	Blanc (peut être peint)

SCHEMA TECHNIQUE

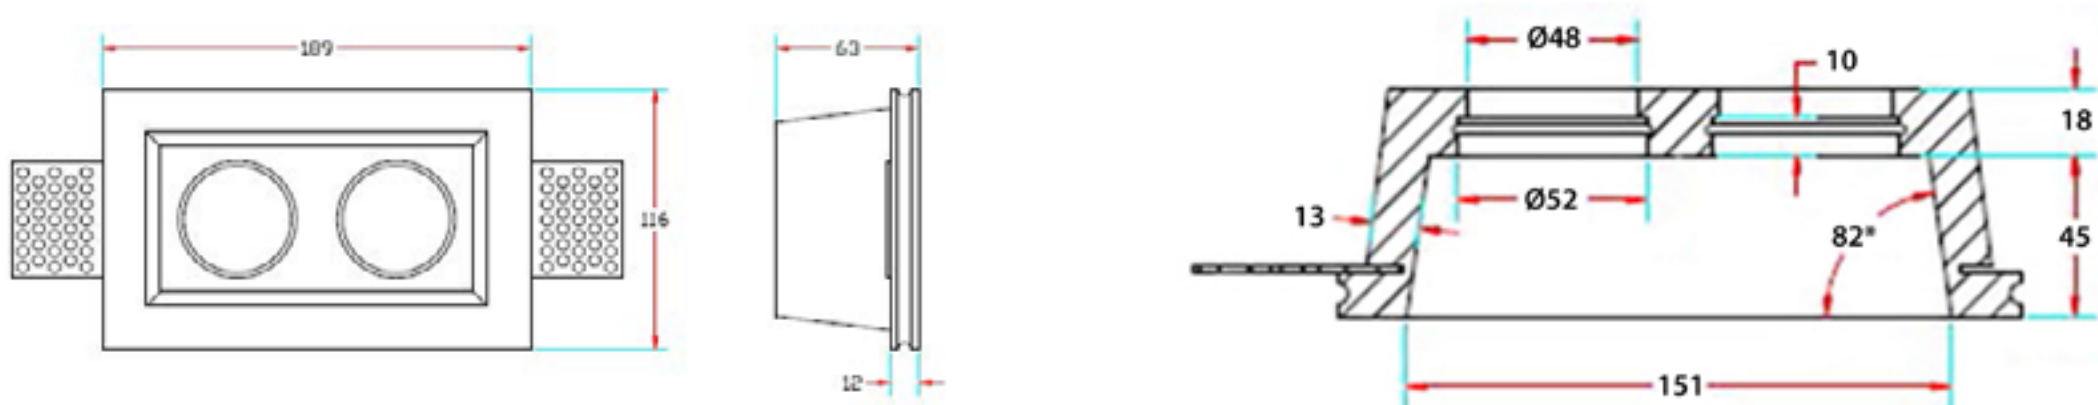



DOUILLE

Douilles pour lampes LED G5.3, GU10 et GU10 ISODOME

DESCRIPTION

Douilles pour lampes G5.3, GU10 et GU10 ISODOME, compatibles avec les spots encastrés standards. Idéales pour une installation fiable et sécurisée.

DOUILLE G5.3

Référence	DOUILLE_G5.3
-----------	--------------

DOUILLE GU10

Référence	DOUILLE_GU10
-----------	--------------

DOUILLE GU10 ISODOME

Référence	DOUILLE_GU10ISO
-----------	-----------------

Dimensions (mm)	H : 40 (Douille seule) / H : 130 (Douille + support)
-----------------	--





LUSTILIGHT



LUSTILIGHT



LUSTI 043
P.221



LUSTI 023
P.222



LUSTI 044
P.223-224



LUSTI 05
P.225-226



LUSTI 068
P.227



LUSTI 09
P.228



LUSTI 55001
P.229



LUSTI 55056
P.230



LUSTI 08
P.231




LUSTI 55022
P.232



LUSTI 55617
P.233



**SUSPENSION
FILANTE**
P.234-235



LUSTI 043


Lampe ogive dépoli à filament LED E14

DESCRIPTION

Le LUSTI 043 est une lampe ogive à filament LED E14 de 3 W, équipée de filaments en saphir, qui diffuse une lumière chaude et multidirectionnelle rappelant les anciennes incandescentes. Idéale pour lustres et appliques décoratives, elle est disponible en verre dépoli.

Référence	LUSTI043-1CHAFG	LUSTI043-1BTCFG
Dimensions (mm)	l : Ø35 x H : 100	l : Ø35 x H : 100
Verre	Dépoli	Dépoli
Culot	E14	E14
Tension d'alimentation (VAC)	200-240	200-240
Puissance (W)	3	3
Température de couleur (K)	2200	2700
Flux lumineux (lm)	300	300
Angle d'éclairage (°)	360	360
Durée de vie (h)	25 000	25 000
IRC	>80	>80
Dimmable	Oui	Oui





LUSTI 023


Lampe flamme dépoli à filament LED E14

DESCRIPTION

Le LUSTI 023 est une lampe LED E14 3 W à filament en saphir, au verre dépoli, qui diffuse une lumière chaude et homogène. Sa technologie de pointe surpasse les filaments métalliques et céramiques, idéale pour lustres et appliques décoratives.

Référence	LUSTI023-1BTCFG
Dimensions (mm)	l : Ø35 x H : 120
Verre	Dépoli
Culot	E14
Tension d'alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	3
Température de couleur (K)	2200
Flux lumineux (lm)	300
Angle d'éclairage (°)	360
Durée de vie (h)	25 000
IRC	>80
Dimmable	Oui





LUSTI 044


Lampe standard avec calotte argentée à filament LED court E14

DESCRIPTION


Le LUSTI 044 est une lampe standard E14 dotée d’un verre à calotte argentée, avec filament LED court de 4 W, idéale pour les miroirs de loges, les lustres et appliques décoratives.



Référence	LUSTI044BJGE14CARG
Dimensions (mm)	l : Ø45 x H : 80
Verre	Calotte argentée
Culot	E14
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	4
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	350
Angle d’éclairage (°)	320
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +40
Durée de vie (h)	15 000
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Oui

COURBE CHROMATIQUE

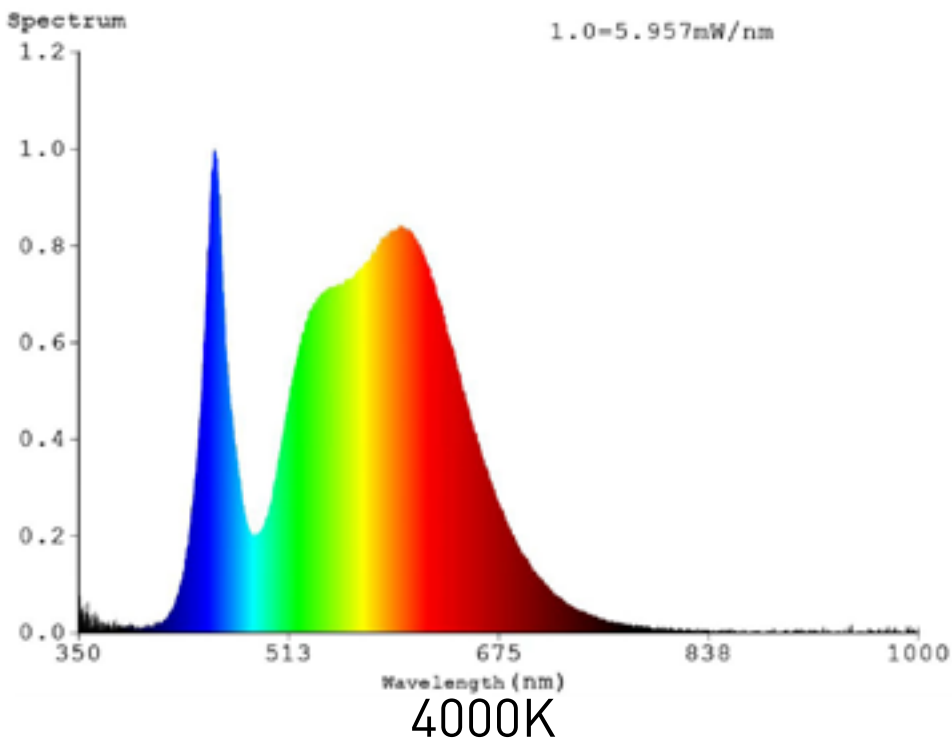

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

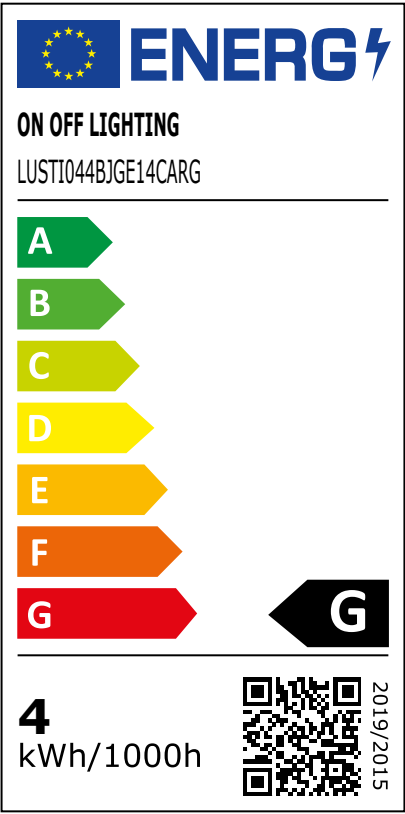



LUSTI 05


Lampe mini sphérique à filament LED E27 ou B22

DESCRIPTION

La LUSTI 05 est une lampe LED mini sphérique dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27 et B22, elle s’adapte à tous vos luminaires et guirlandes. Elle est disponible en verre ambré (4 W, E27) et en verre dépoli (3 W, E27 ou B22).


Référence	LUSTI053-1BTCFGB22	LUSTI053-1BTCFGE27	LUSTI054CHAMGE27
Dimensions (mm)	l : Ø45 x H : 75	l : Ø45 x H : 75	l : Ø45 x H : 75
Verre	Dépoli	Dépoli	Ambre
Culot	B22	E27	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240	200-240	200-240
Puissance (W)	3	3	4
Température de couleur (K)	2700	2700	2200
Flux lumineux (lm)	300	300	300
Angle d’éclairage (°)	360	360	360
Durée de vie (h)	25 000	25 000	25 000
IRC	>80	>80	>80
Dimmable	Oui	Oui	Oui

COURBE CHROMATIQUE

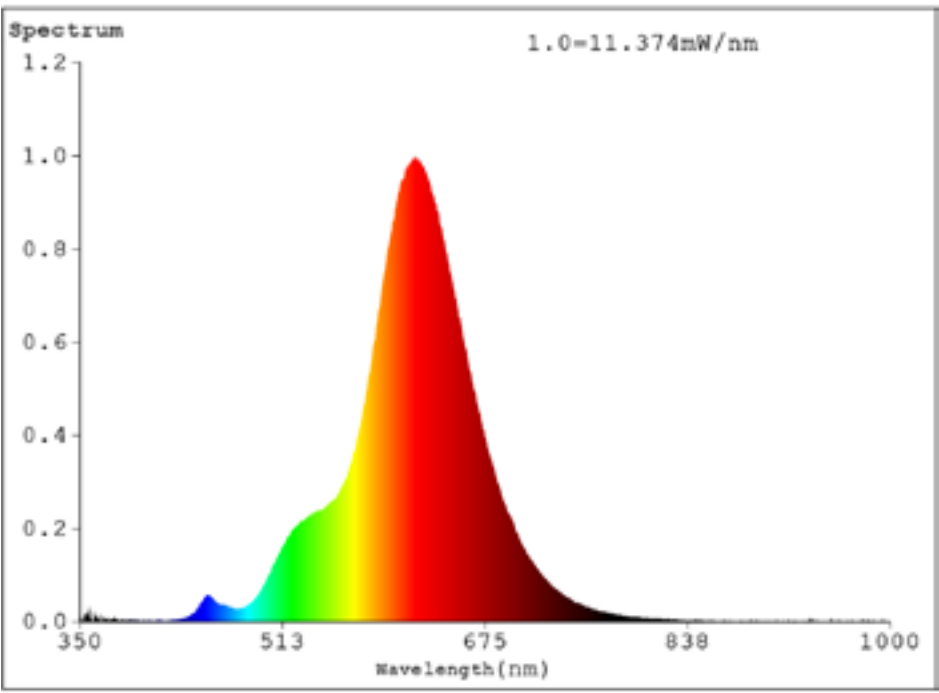


Verre Ambre ; 2200

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

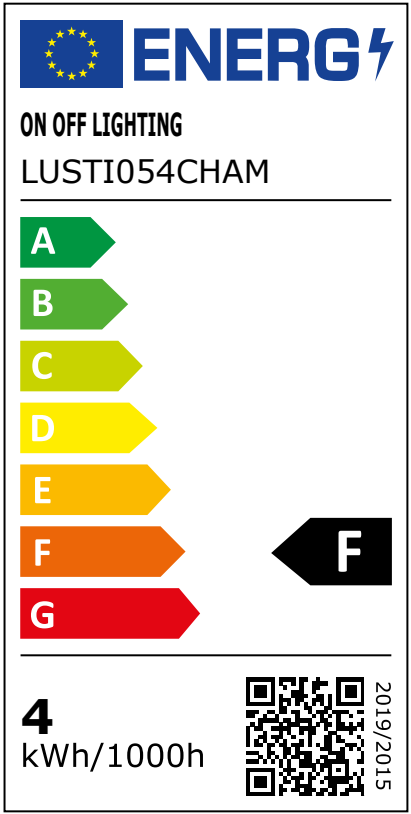

Verre Ambre ; 2200



LUSTI 068


Lampe standard opale à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 068 est une lampe LED standard dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre opale de 8 W.

Référence	LUSTI068-2BCOG
Dimensions (mm)	l : Ø55 x H : 95
Verre	Opale
Culot	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	8
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	800
Angle d’éclairage (°)	360
Durée de vie (h)	25 000
IRC	>80
Dimmable	Oui





LUSTI 09


Lampe obus à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 09 est une lampe LED obus dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre ambre de 5 ou 6 W.

Références	LUSTI095CHAFG	LUSTI096BTCFG
Dimensions (mm)	l : Ø65 x H : 140	l : Ø65 x H : 140
Verre	Ambre	Ambre
Culot	E27	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240	200-240
Puissance (W)	5	6
Température de couleur (K)	2200	2500
Flux lumineux (lm)	240	288
Angle d’éclairage (°)	360	360
Durée de vie (h)	25 000	25 000
IRC	>80	>80
Dimmable	Oui	Oui






LUSTI 55001

Lampe cubique à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 55001 est une lampe LED cubique dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre clair de 4,5 W

Référence	LUSTI-SG-55001
Dimensions (mm)	L : 87 x l : 87 x H : 126
Verre	Clair
Culot	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	4,5
Température de couleur (K)	2200
Flux lumineux (lm)	300
Angle d’éclairage (°)	330
Durée de vie (h)	25 000
IRC	>80
Dimmable	Oui



LUSTI 55056


Lampe sphérique à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 55056 est une lampe LED sphérique dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre fumé de 6 W

Référence	LUSTI-SG-55056
Dimensions (mm)	l : Ø125 x H : 115
Verre	Fumé
Culot	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	6
Température de couleur (K)	1900
Flux lumineux (lm)	220
Angle d’éclairage (°)	360
Durée de vie (h)	20 000
IRC	>80
Dimmable	Oui





LUSTI 08


Lampe maxi sphérique à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 08 est une lampe LED maxi sphérique dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre ambre de 5 ou 8 W.

Références	LUSTI085BTCFG	LUSTI088BTCFG
Dimensions (mm)	l : Ø125 x H : 183	l : Ø125 x H : 183
Verre	Ambre	Ambre
Culot	E27	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240	200-240
Puissance (W)	5	8
Température de couleur (K)	2200	2200
Flux lumineux (lm)	500	800
Angle d’éclairage (°)	360	360
Durée de vie (h)	25 000	25 000
IRC	>80	>80
Dimmable	Oui	Oui





LUSTI 55022


Lampe sphérique à filament LED E27

DESCRIPTION

La LUSTI 55022 est une lampe LED sphérique dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles E27. Elle est disponible en verre ambre de 4,5 W.

Référence	LUSTI-SG-55022
Dimensions (mm)	l : Ø200 x H : 230
Verre	Ambre
Culot	E27
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	4,5
Température de couleur (K)	2200
Flux lumineux (lm)	300
Angle d’éclairage (°)	360
Durée de vie (h)	20 000
IRC	>80
Dimmable	Oui





LUSTI 55617


Lampe à filament LED G9

DESCRIPTION

La LUSTI 55617 est une lampe LED dotée d’un filament en saphir, offrant une lumière chaude et homogène. Compatible avec les douilles G9. Elle est disponible en verre dépoli de 3,2 W

Référence	LUSTI-SG-55056
Dimensions (mm)	l : Ø20 x H : 70
Verre	Dépoli
Culot	G9
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Puissance (W)	3,2
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	270
Angle d’éclairage (°)	360
Durée de vie (h)	20 000
IRC	>90
Dimmable	Oui





SUSPENSION FILANTE

Kit de suspension filante

DESCRIPTION

La suspension filante ON OFF LIGHTING, au design vintage, est modulable selon vos envies pour créer une pièce unique qui sublime votre intérieur. Composée de pavillons, câbles textiles et douilles, elle est disponible en kit à assembler soi-même ou monté en atelier. Les lampes LUSTILIGHT sont vendues séparément.

PAVILLON

Références	Dimensions (mm)	Finition
PAVILLON100NOIR	l : Ø100 x H : 25	Noir
PAVILLON100CHROME	l : Ø100 x H : 25	Chrome
PAVILLON100BRONZE	l : Ø100 x H : 25	Bronze
PAVILLON100BLC	l : Ø100 x H : 25	Blanc
PAVILLON185NOIR	l : Ø100 x H : 25	Noir
PAVILLON185CHROME	l : Ø100 x H : 25	Chrome
PAVILLON185BRONZE	l : Ø100 x H : 25	Bronze
PAVILLON185BLC	l : Ø100 x H : 25	Blanc

CÂBLE TEXTILE (H03VV-F 2*0.75mm)

Références	Finition
CABLETEXT-ROUGE	Rouge
CABLETEXT-NOIR	Noir
CABLETEXT-JAUNE	Jaune
CABLETEXT-ORANGE	Orange
CABLETEXT-BLANC	Blanc
CABLETEXT-VERT	Vert
CABLETEXT-VIOLET	Violet

CABLETEXT-BRUN	Brun
CABLETEXT-VERT CITRON	Vert citron
CABLETEXT-BLEU	Bleu
CABLETEXT-BLEU CIEL	Bleu ciel
CABLETEXT-BLEU	Bleu
CABLETEXT-OR	Or

DOUILLE

Références	Culot	Finition
DOUILLE-E27-BLC	E27	Blanc
DOUILLE-E27-BLEU	E27	Bleu
DOUILLE-E27-BRONZE	E27	Bronze
DOUILLE-E27-BRUN CHOCO	E27	Brun choco
DOUILLE-E27-CHROME	E27	Chrome
DOUILLE-E27-NOIR	E27	Noir
DOUILLE-E27-OR	E27	Or
DOUILLE-E27-PORCELAINE	E27	Porcelaine
DOUILLE-E27-ROUGE	E27	Rouge

CROCHET DE PLAFOND

Références	Finition
CROCHET-BLANC	Blanc
CROCHET-BRONZE	Bronze
CROCHET-CHROME	Chrome
CROCHET-NOIR	Noir





FLEXIILIGHT



FLEXILIGHT



VIT RM PLAT

P.238



VIT RM ROND

P.239



VIT RM CINESPOT

P.240



AJUSTFOCUS
0500

P.241




AJUSTFOCUS
2000

P.242-243



AJUSTFOCUS
3000

P.244-245



VIT RM PLAT

Rail plat 12 V pour spot magnétique

DESCRIPTION

Rail plat magnétique basse tension pour l'installation modulable et discrète de spots. Idéal pour vitrines en bijouterie, muséographie ou tout besoin d'éclairage d'accentuation.

Références	2000MMN	2000MMB
Dimensions (mm)	l : 18 x H : 6,7	
Longueur (mm)	2000	2000
Finition	Noir	Blanc

ACCESSOIRES



CONNECTEUR POUR
INTERCONNEXION

Connecteur pour
interconnexion rail aimanté.
Réf : VIT RM CONNECTEUR
PROLONG



CONNECTEUR POUR
ALIMENTATION


Connecteur pour
alimentation rail aimanté.
Réf : VIT RM CONNECTEUR
ALIM



BOUCHON POUR
RAIL PLAT

Bouchon pour rail
aimanté plat.
Réf : VIT RM BOUCHON
PLAT





VIT RM ROND

Rail rond 12 V pour spot magnétique

DESCRIPTION

Rail rond magnétique basse tension pour l’installation modulable et discrète de spots. Idéal pour vitrines en bijouterie, muséographie ou tout besoin d’éclairage d’accentuation.

Référence	2000MMN
Dimensions (mm)	l: Ø14
Longueur (mm)	2000
Finition	Noir

ACCESSOIRES



CONNECTEUR POUR INTERCONNEXION
Connecteur pour interconnexion rail aimanté.
Réf : VIT RM CONNECTEUR PROLONG



CONNECTEUR POUR ALIMENTATION
Connecteur pour alimentation rail aimanté.
Réf : VIT RM CONNECTEUR ALIM



EMBASE ENCASTRÉE
Embase encastrée pour rail rond aimanté.
Réf : VIT RM ROND EMBASE ENCAST NOIR




EMBASE EN SAILLIE
Embase en saillie pour rail rond aimanté.
Réf : VIT RM ROND EMBASE SAILLI NOIR



BOUCHON
Bouchon pour rail rond aimanté.





VIT RM CINESPOT 7517


Mini spot pour rail aimanté 12 V

DESCRIPTION

Le mini spot LED aimanté VIT RM CINESPOT 7517 orientable sur rotule et sans polarité en 12 V basse tension, offre un éclairage discret et précis sur rail magnétique, idéal pour les vitrines ou applications muséographiques, avec des angles d'éclairage disponibles sur demande (8°, 25°, 45°, 80°).

Références	8 BCN	25 BCN	45 BCN	45 BCB	25 BJN
Dimensions (mm)	l : Ø17 x H : 40				
Tension d'alimentation (VDC)	12	12	12	12	12
Puissance (W)	2	2	2	2	2
Température de couleur (K)	3000	3000	3000	3000	4000
Flux lumineux (lm)	400	400	400	400	420
Angle d'éclairage (°)	8	25	45	45	25
Finition	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20





AJUSTFOCUS 0500

Spot sur patère à focus ajustable 9 à 40°

DESCRIPTION


Le spot AJUSTFOCUS 0500, d’une puissance de 1 W, offre un focus ajustable de 9° à 40° pour un éclairage précis et ciblé. Compact et discret, il s’intègre parfaitement dans vos vitrines pour sublimer vos produits.

Référence	AJUSTFOCUS_N0500_BTC
Dimensions (mm)	l : Ø17 x H : 40
Tension d’alimentation (VAC)	110-240
Puissance (W)	1
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	110
Angle d’éclairage (°)	9 à 40
Orientable (°)	180
Finition	Noir
Indice de protection	IP20

ACCESSOIRES

Référence	DRIVER AJUSTFOCUS
-----------	-------------------





AJUSTFOCUS 2000

Spot sur patère à focus ajustable 18 à 55°

DESCRIPTION

Le spot AJUSTFOCUS 2000, d’une puissance de 1 W, offre un focus ajustable de 18 à 55° pour un éclairage précis et ciblé. Compact et discret, il s’intègre parfaitement dans vos vitrines pour sublimer vos produits.


Références	AJUSTFOCUS_N2000_BJ
Dimensions (mm)	l : 84,4 x H : 209,5
Tension d’alimentation (VAC)	110-240
Puissance (W)	1
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	110
Angle d’éclairage (°)	18 à 55
Finition	Noir
Indice de protection	IP20


ACCESSOIRES

Référence	DRIVER AJUSTFOCUS
-----------	-------------------



SCHEMA TECHNIQUE

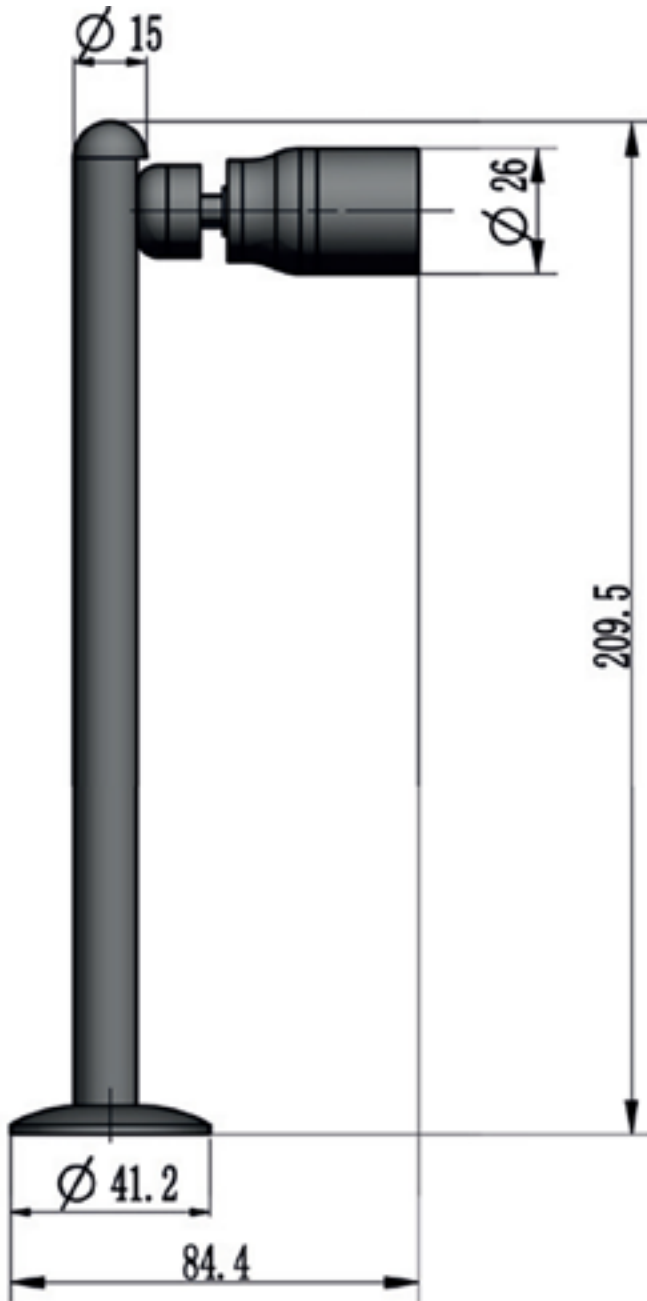



AJUSTFOCUS 3000

Spot sur patère à focus ajustable 18 à 55°

DESCRIPTION

Le spot AJUSTFOCUS 3000, d’une puissance de 3 W, offre un focus ajustable de 18 à 55° pour un éclairage précis et ciblé. Compact et discret, il s’intègre parfaitement dans vos vitrines pour sublimer vos produits.


Référence	AJUSTFOCUS_N3000_BC
Dimensions (mm)	l : 84,4 x H : 307,5
Tension d’alimentation (VAC)	110-240
Puissance (W)	3
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	160
Angle d’éclairage (°)	18 à 55
Finition	Noir
Indice de protection	IP20

ACCESSOIRE

Référence	DRIVER AJUSTFOCUS
-----------	-------------------



SCHEMA TECHNIQUE

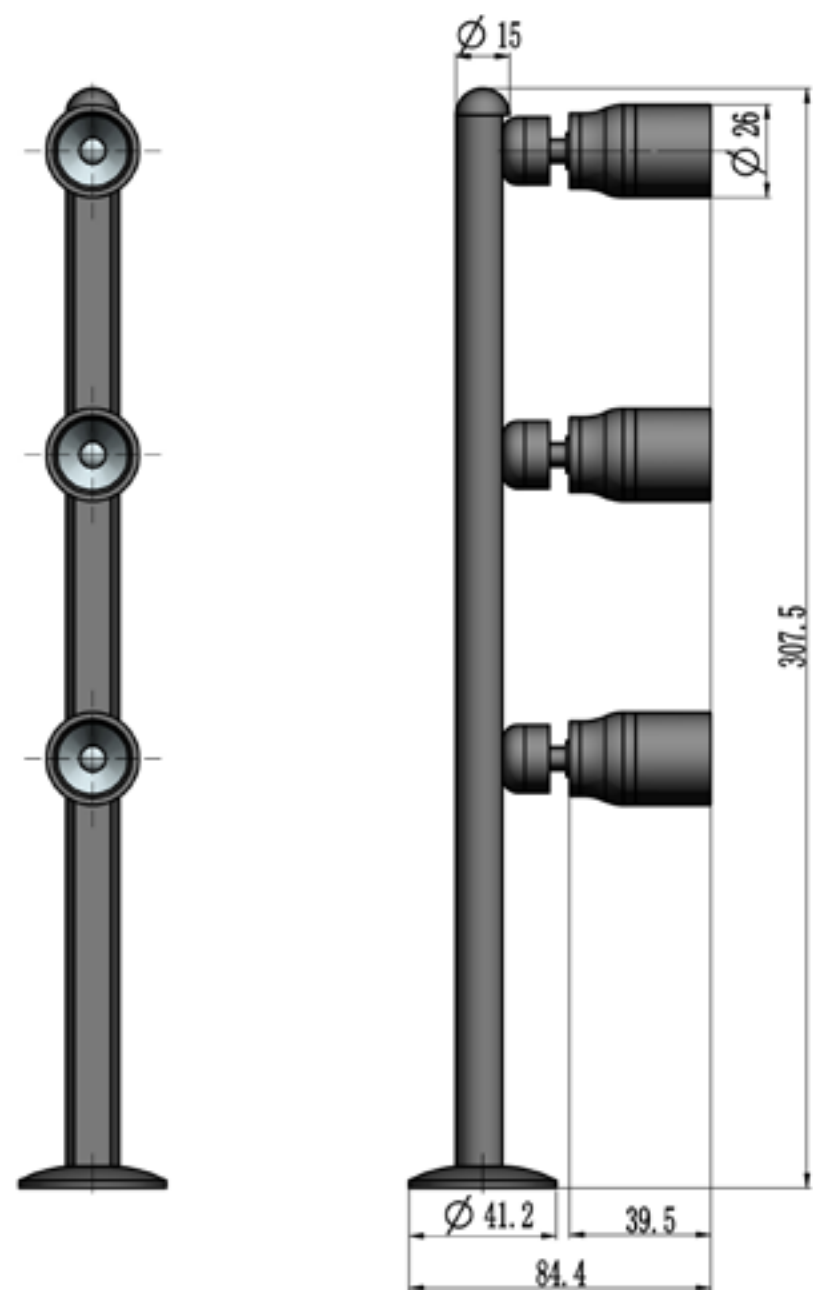



DECOLIGHT



ON OFF Lighting vous propose la gamme DECOLIGHT, dédiée à la décoration lumineuse.

Cette collection rassemble des solutions esthétiques et originales permettant de sublimer vos espaces intérieurs comme extérieurs.

On y retrouve notamment de la fibre optique, idéale pour créer des effets lumineux subtils et raffinés, ou encore la guirlande « guinguette » CABI, parfaite pour instaurer une ambiance conviviale et chaleureuse.

Elle peut également être enrichie par des articles complémentaires, suggérés et développés en fonction de vos projets, afin de proposer une solution parfaitement adaptée à vos attentes.





DECOLIGHT



CABI

P.249



FIBRE OPTIQUE

P.250



**GENERATEUR
FIBRE OPTIQUE**

P.251-252



SILO

P.253



CABI

Guirlande «guinguette» sur-mesure

DESCRIPTION

CABI est une guirlande personnalisable, idéale pour la décoration de jardins, terrasses, intérieurs ou événements. Choisissez la longueur de câble (vendu au mètre) et le nombre de points lumineux selon vos besoins. Ce câble est conçu pour accueillir les douilles CABI-E27 et leurs accessoires.

ACCESSOIRES



CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Câble plat étanche IP 44, 2 x 1,5 mm²

Réf : CABI-2x1.5



DOUILLE E27 POUR CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Douille E27 IP 44 pour câble plat étanche

Réf : CABI-E27



CORDON 1m AVEC PRISE MÂLE 3P POUR CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Cordon 1 m prise mâle 3P IP 44, 2 x 1,5 mm²

Réf : CABI-PLUG



CONNECTEUR BOUCHON POUR CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Connecteur bouchon IP 44 2 x 1,5 mm²

Réf : CABI-END-CAP



CONNECTEUR DE LIAISON POUR CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Connecteur de liaison IP 44 2 x 1,5 mm²

Réf : CABI-CONNEC




PRISE FEMELLE POUR RACCORDEMENT SUR CÂBLE PLAT ÉTANCHE

Pris femelle pour raccordement IP 44

Réf : CABI-FEMALE-PLUG



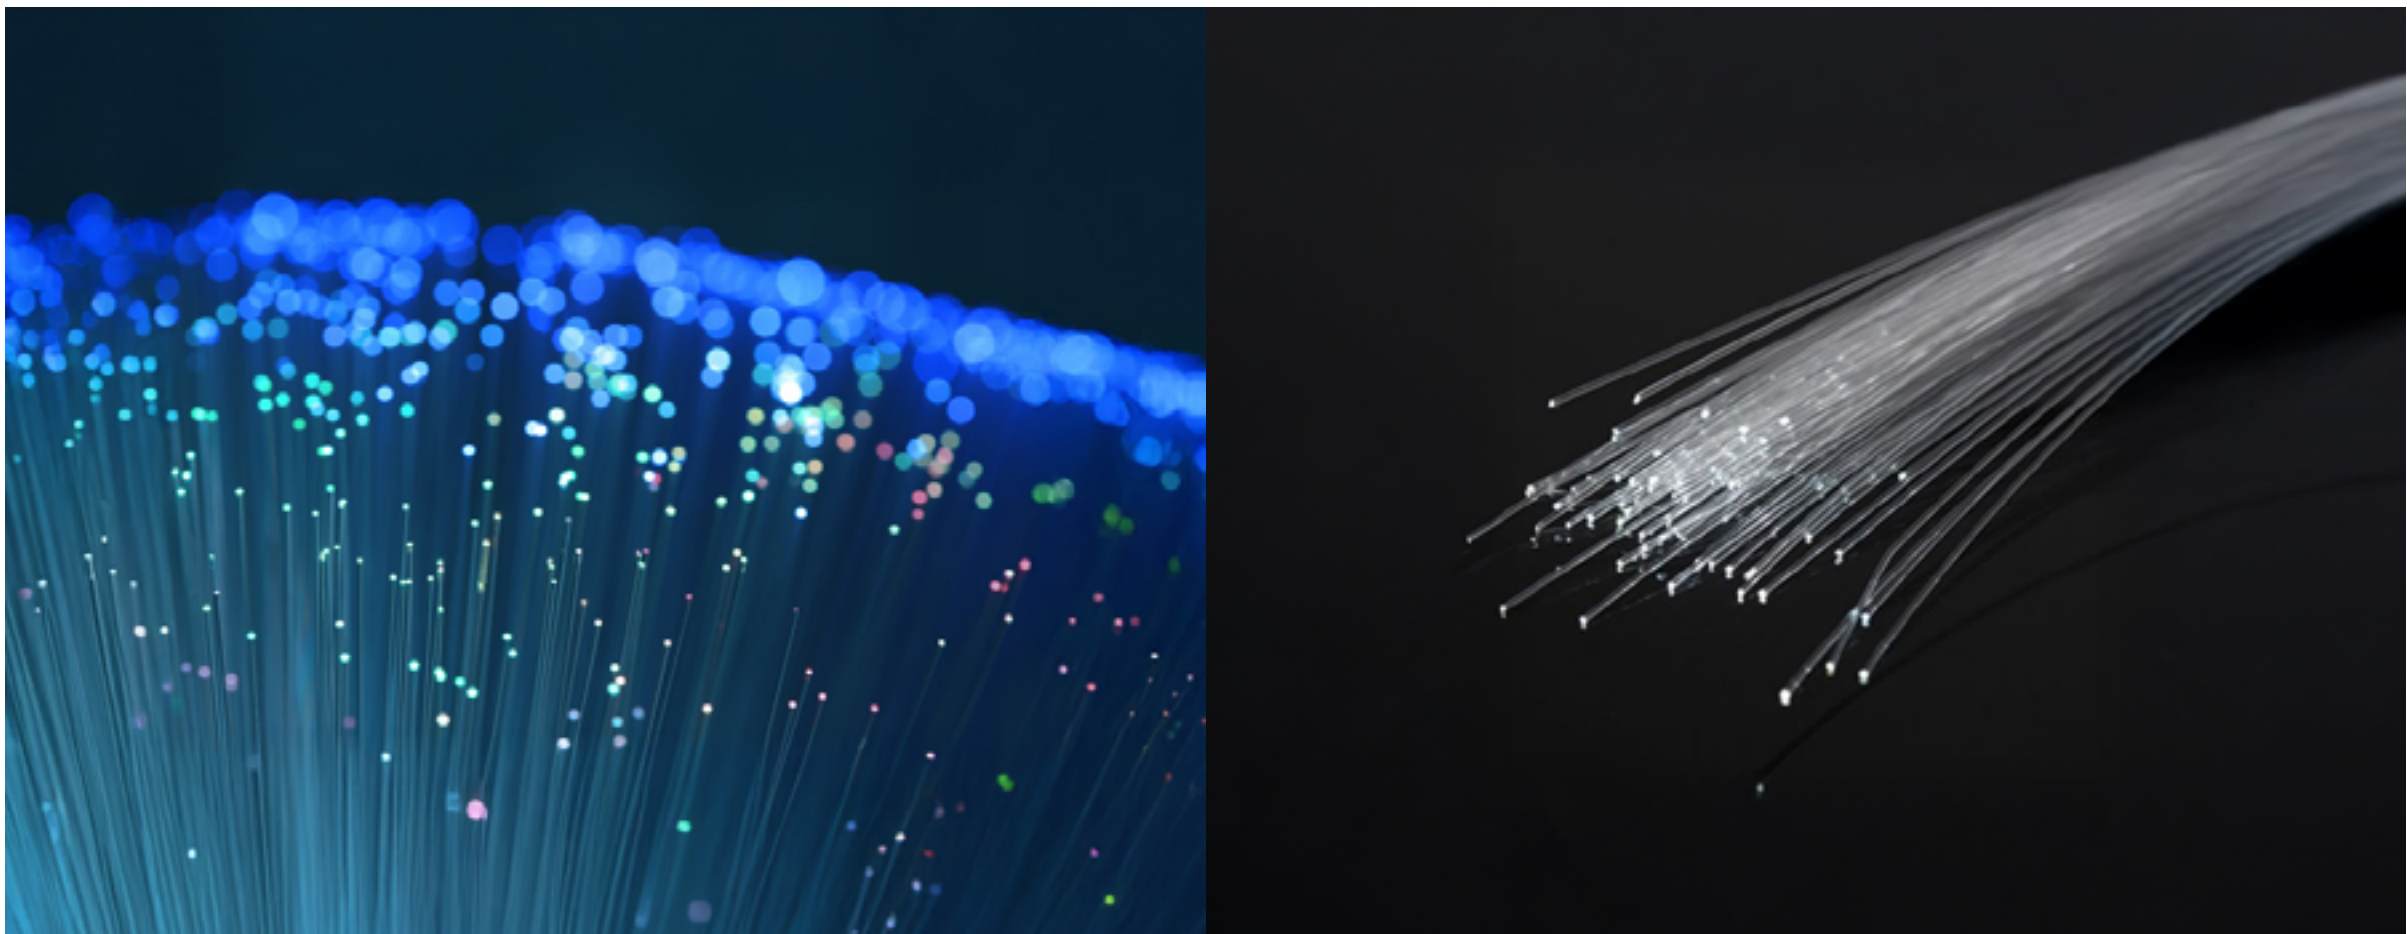

FIBRE OPTIQUE

Fibre optique pour éclairage décoratif

DESCRIPTION

La fibre optique PMMA est disponible en trois diamètres (0,75 / 1 / 2 mm). Elle convient parfaitement à l’éclairage décoratif tel que les ciels étoilés. Vendue au mètre, elle est confectionnée en harnais dans nos ateliers.

Références	FO-0.75MM2	FO-1MM2	FO-2MM2
Diamètre de la fibre (mm²)	0,75	1	2
Gaine	Disponible avec ou sans		

ACCESSOIRE

Référence bague	FO-HARNAIS
-----------------	------------





GENERATEUR FIBRE OPTIQUE

Générateur de fibre optique pour éclairage décoratif

DESCRIPTION

Notre gamme de générateur de fibre optique de 16 à 100 W nous permet d’ajuster la puissance en fonction de l’espace à mettre en valeur. Cette gamme est parfaitement adaptée à l’éclairage décoratif tel que les ciels étoilés.



GENERATEUR FIBRE OPTIQUE 16 W

Référence	FO GENERATEUR 16W
Dimensions (mm)	L : 220 x l : 300 x H : 50
Tension d’alimentation (VAC)	100-265
Puissance (W)	16
Flux lumineux (lm)	2240



GENERATEUR FIBRE OPTIQUE 45 W

Référence	FO GENERATEUR 45W
Dimensions (mm)	L : 200 x l : 350 x H : 120
Tension d’alimentation (VAC)	220
Puissance (W)	45
Flux lumineux (lm)	6300



GENERATEUR FIBRE OPTIQUE 100 W

Référence	FO GENERATEUR 100W
Dimensions (mm)	L : 264 x l : 291 x H : 135
Tension d'alimentation (VAC)	85-265
Puissance (W)	100
Flux lumineux (lm)	15 000





SILO

Suspension LED 9 W

DESCRIPTION


Le SILO est une suspension LED de 9 W au design élégant et minimaliste, idéale pour un éclairage décoratif et efficace. Équipée d’une LED IRC 90, elle offre une lumière réglable de 2700 à 6000K avec un angle de 38°. Conçue pour un usage intérieur, elle combine performance énergétique et excellent rendu des couleurs.

Référence	SILO_N_CCT10
Dimensions (mm)	l : Ø55 x H : 110
Socle (mm)	l : Ø55 x H : 30
Hauteur de l’ensemble (mm)	H : 1140
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	9
Température de couleur (K)	CCT (2700/4000/6000)
Flux lumineux (lm)	850/900/930
Angle d’éclairage (°)	38
Durée de vie (h)	40 000
Matériaux	Aluminium, PC
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +40
Finition	Noir
IRC	>90
Indice de protection	IP20





WALLWASHER



WALL WASHER



PROJECTEUR
P.256-257



**PROJECTEUR
RVB**
P.258



RAMPE LED
P.259



**ACCESSOIRES
PROJECTEUR**
P.260



PROJILED

Projecteur LED extérieur de haute luminosité

DESCRIPTION

Le PROJILED offre une haute luminosité, idéale pour l'éclairage extérieur (terrasses, enseignes, accès). Il est disponible avec ou sans détecteur de présence déporté pour un réglage simplifié, dispose d'un driver intégré et peut être proposé, en option et sur demande, en 100, 200 ou 300 W.

PROJLED-10W-HL

Références	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 85 x l : 80 x H : 115	L : 85 x l : 80 x H : 115
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260
Puissance (W)	10	10
Température de couleur (K)	4000	4000
Flux lumineux (lm)	1300	1270
Angle d'éclairage (°)	110	110
LED	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000
IRC	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP44
Détecteur	Non	Oui

PROJLED-30W-HL




Références	BC	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 155 x H : 180 x l : 50	L : 155 x H : 180 x l : 50	L : 140 x H : 180 x l : 105
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260	85-260

Puissance (W)	30	30	30
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	3800	3900	3870
Angle d'éclairage (°)	110	110	110
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000	50 000
IRC	>85	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP65	IP44
Détecteur	Non	Non	Oui

PROJILED-50W-HL

Références	BC	BJ	BJD
Dimensions (mm)	L : 200 x H : 242 x l : 60	L : 200 x H : 242 x l : 60	L : 185 x H : 225 x l : 125
Tension d'alimentation (VAC)	85-260	85-260	85-260
Puissance (W)	50	50	50
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	6400	6500	6470
Angle d'éclairage (°)	110	110	110
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Matériau	Verre sablé	Verre sablé	Verre sablé
Finition	Noir	Noir	Noir
Durée de vie (h)	50 000	50 000	50 000
IRC	>85	>85	>85
Indice de protection	IP65	IP65	IP44
Détecteur	Non	Non	Oui



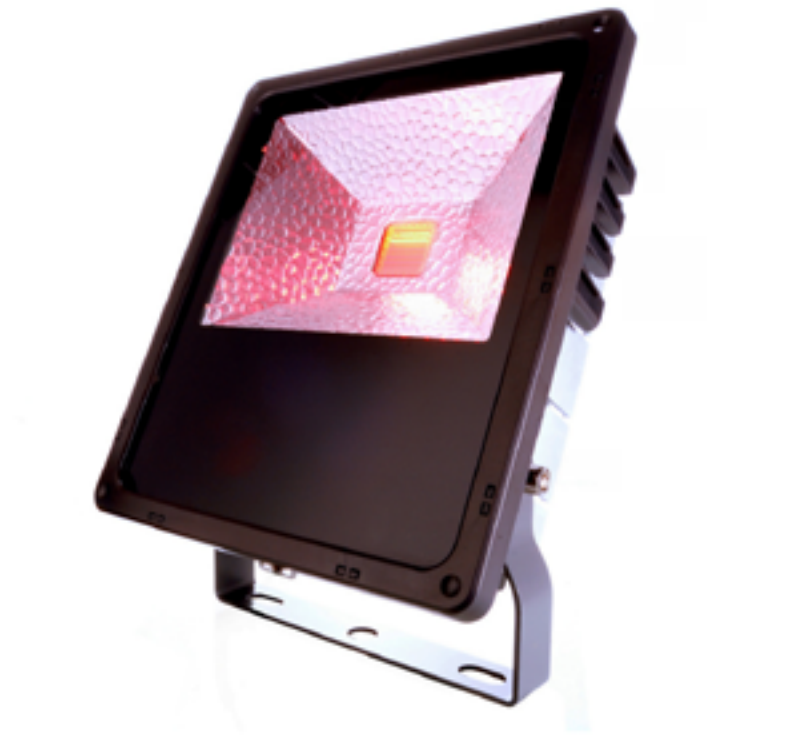

PROJECTLIGHT RVB


Projecteur LED extérieur RVB



DESCRIPTION

Le PROJECTLIGHT RGB offre un éclairage RVB, idéale pour la mise en valeur de façades extérieures (terrasses, enseignes, accès). Controlable via radiofréquence.

Références	PROJECTLIGHT_50W_RGB
Dimensions (mm)	L : 200 x l : 98 x H : 235
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Puissance (W)	62
Couleur	RVB
Flux lumineux (lm)	2102
Angle d'éclairage (°)	120
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +50
Indice de protection	IP65
Contrôle	Radiofréquence
Dimmable	Oui

SCHEMA TECHNIQUE

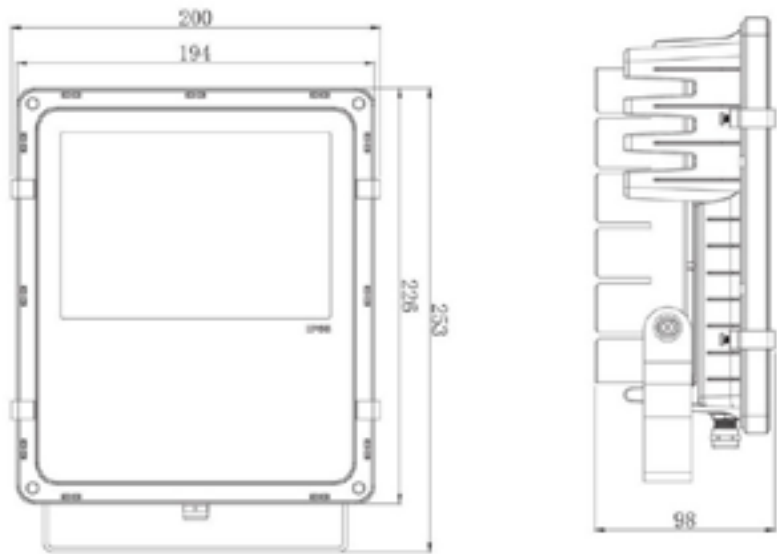



TRACKLIGHT



Rampe LED sur mesure

DESCRIPTION

Le TRACKLIGHT est une rampe LED étanche IP65 entièrement personnalisable (dimensions, puissance, température de couleur, flux lumineux, finition et angle d'éclairage). Il permet un éclairage architectural sur mesure, avec système de gestion DMX, 0/10 V ou DALI.

Référence	TRACKLIGHT
Dimensions (mm)	(Sur mesure)
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	(Sur mesure)
Température de couleur (K)	(2700, 3000, 4000, 6000, RVB, RVBW)
Flux lumineux (lm)	(Sur mesure)
Angle d'éclairage (°)	5 / 8 / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 8x45 / 8x75 / 10x60
Finition	(Sur mesure)
IRC	>80
Indice de protection	IP65
Dimmable	DMX, 0/10 V, DALI





ACCESSOIRES PROJILED

Accessoires pour PROJILED 10, 30 et 50 W

TRÉPIED SIMPLE POUR PROJECTEUR 10 ET 30 W

Références	TREPIED_SIMPLE
Dimensions (mm)	H : 1600 MAX
Finition	Jaune
Poids (kg)	1 950

TRÉPIED DOUBLE POUR PROJECTEUR 10, 30 et 50 W

Références	TREPIED_DOUBLE
Dimensions (mm)	H : 1600 MAX
Finition	Jaune
Poids (kg)	2 250

ARMATURE PORTATIVE POUR PROJECTEUR 30 W

Références	TREPIED_PORTATIF
Dimensions (mm)	L : 295 x H : 350 x l : 215
Finition	Jaune
Poids (kg)	0,55

BRAS DE FIXATION POUR PROJECTEUR 30 ET 50 W

Références	BRAS_MURAL
Dimensions (mm)	L : 600





EXTERIEUR



EXTERIEUR

P.263-273 **Appliques murales et borne**

P.274-289 **Spots LED EXTERIEUR**



APPLIQUES MURALES ET BORNE



LINEAR
P.264



RILONGO
P.265



WALL LINE
P.266



TUCANAE DT
P.267



ARCHERNAR
P.268



MOBBY
P.269



CAN
P.270



ATIS
P.271



FARO
P.272-273



LINEAR

Applique extérieur 8,5/14/20 W

DESCRIPTION

Le LINEAR est une applique murale en saillie, modulaire, compacte et performante, idéale pour l'éclairage extérieur résidentiel ou décoratif. Disponible en version simple ou double, elle s'adapte parfaitement aux terrasses, façades et zones d'entrée.

Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Température de couleur (K)	3000
Angle d'éclairage (°)	100
Finition	Gris foncé
Indice de protection	IP65

SINGLE

Références	Dimensions (mm)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
APPLIQUE MURALE LINEAR I SINGLE	L : 250 x l : 60 x H : 60	8,5	600
APPLIQUE MURALE LINEAR I SINGL	L : 500 x l : 60 x H : 60	14	1230

DOUBLE

Références	Dimensions (mm)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
APPLIQUE MURALE LINEAR I DOUBLE	L : 250 x l : 60 x H : 60	14	1155
APPLIQUE MURALE LINEAR I DOUBL	L : 500 x l : 60 x H : 60	20	1760






RILONGO


Applique extérieur 18 W MAX

DESCRIPTION

Le RILONGO est une applique murale compacte et performante, idéale pour illuminer terrasses, façades ou zones d’entrée résidentielles. Facile à installer, il s’équipe d’une lampe E27 (non fournie).

Référence	APPLIQUE MURALE RILONGO ANTHRA
Dimensions (mm)	L : 103 x l : 250 x H : 110
Socle (mm)	L : 103 x l : 250
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	MAX 18
Finition	Anthracite
Indice de protection	IP54



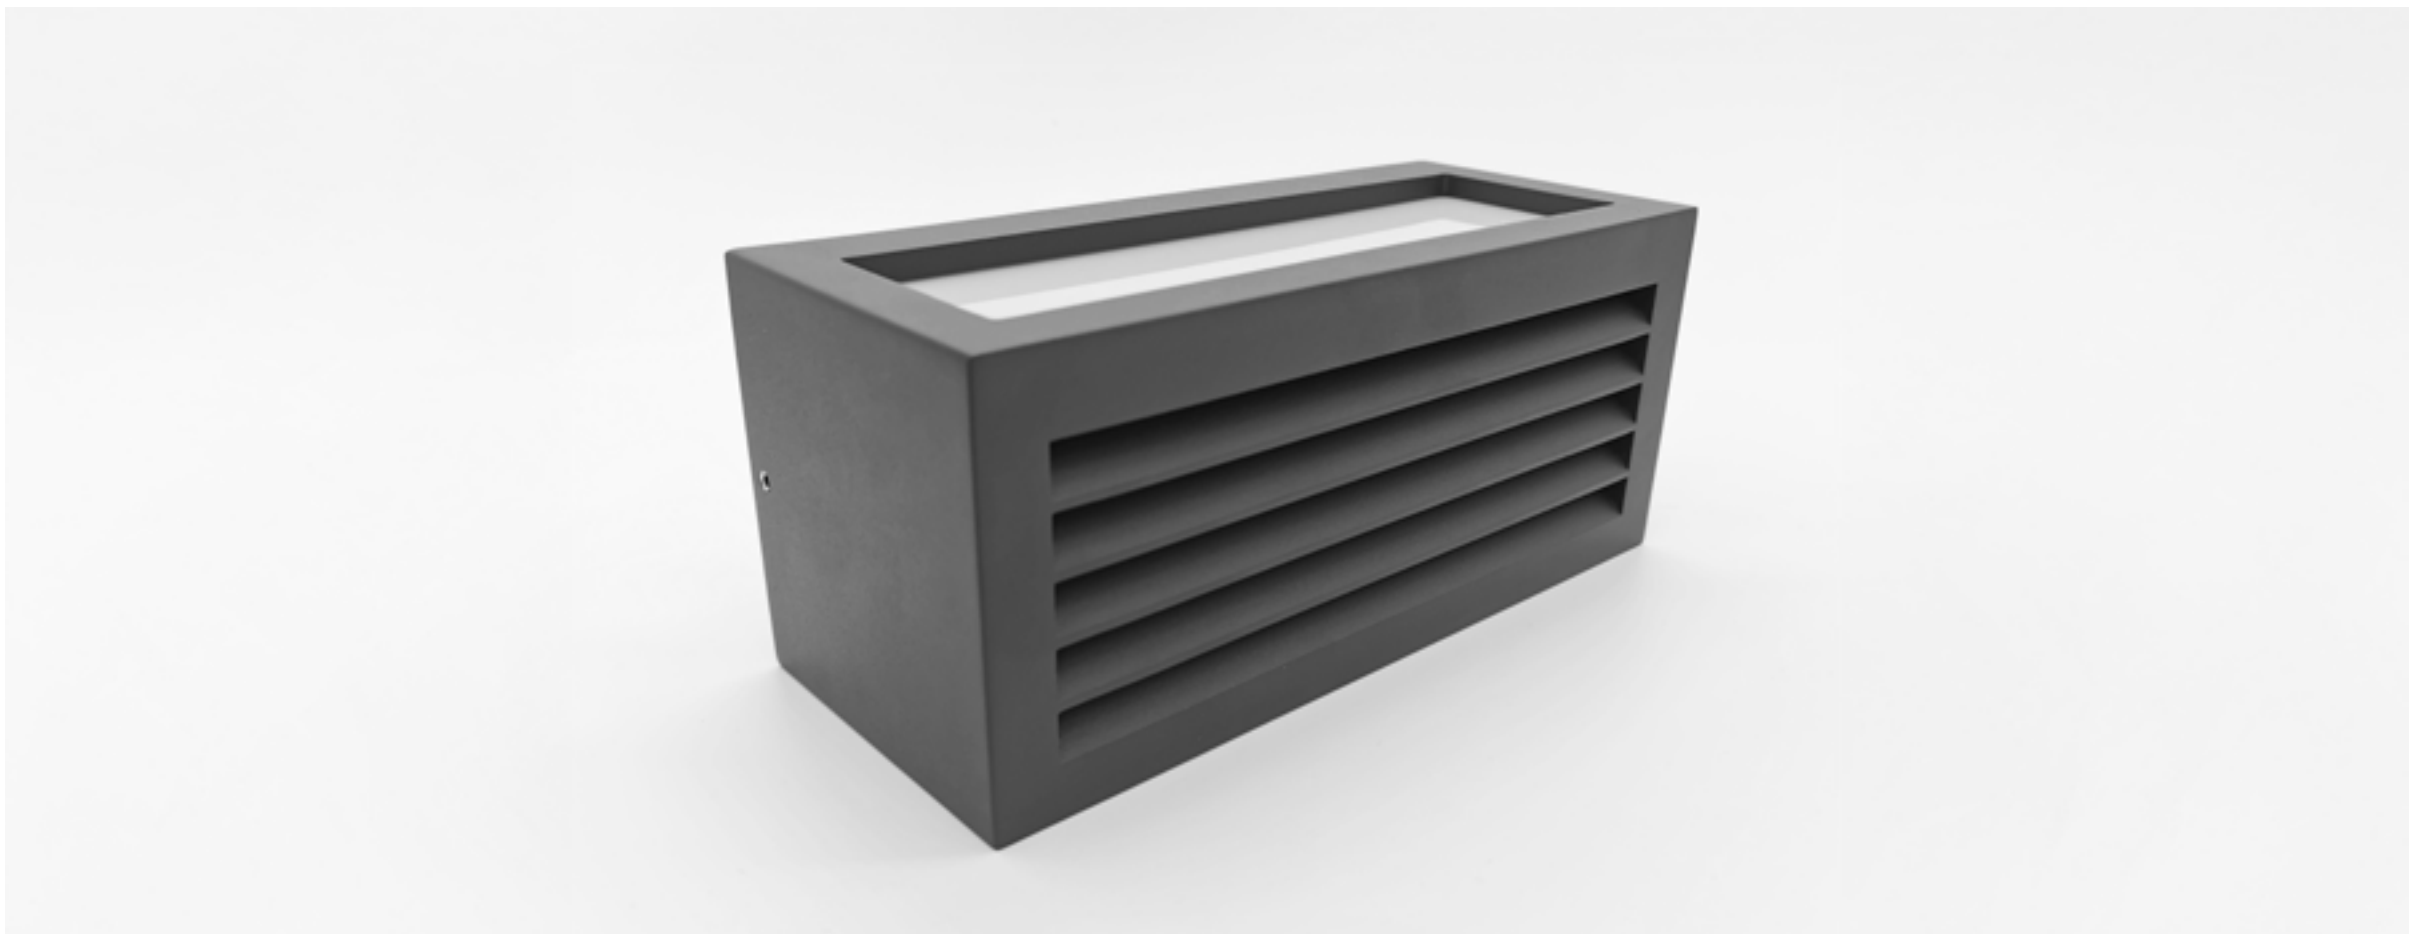


WALL LINE

Applique extérieur 18 W MAX

DESCRIPTION

Le WALL LINE est une applique murale compacte et performante, conçue pour accueillir une lampe E27 (non fournie). Elle s’installe idéalement sur les terrasses, façades ou zones d’entrée des espaces résidentiels.

Référence	APPLIQUE MURALE WALL LINE ANT
Dimensions (mm)	L : 110 x l : 250 x H : 110
Socle (mm)	L : 110 x l : 250
Puissance (W)	MAX 18
Tension d’alimentation (V)	220-240
Finition	Anthracite
Indice de protection	IP54





TUCANAE DT


Applique extérieur 16 W

DESCRIPTION

Le TUCANAE DT est une applique murale moderne, minimaliste et compacte, équipée d’un détecteur de mouvement, idéale pour une installation sur les terrasses, façades ou zones d’entrée des environnements résidentiels.

Référence	APPLIQUE MURALE TUCANAE DT
Dimensions (mm)	L : 172 x l : 140 x H : 219
Tension d’alimentation (VAC)	110-240
Puissance (W)	16
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	1650
Angle d’éclairage (°)	110
Finition	Anthracite
Indice de protection	IP65

PHOTOMETRIE

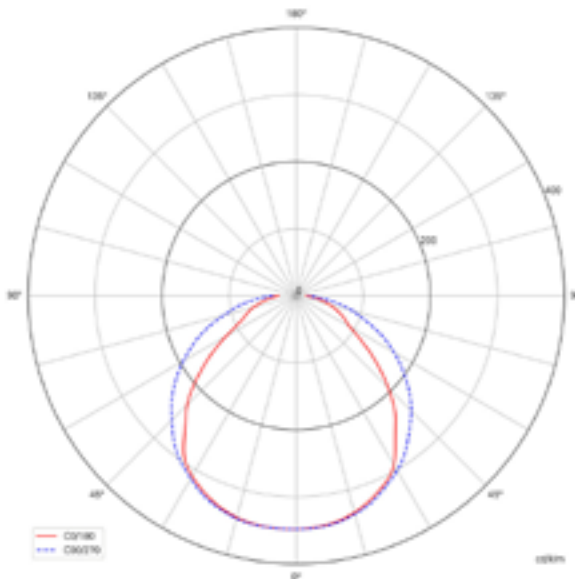



ARCHERNAR

Applique extérieur GU10

DESCRIPTION

L'applique murale ACHERNAR au design épuré en aluminium moulé intègre une ou deux douilles GU10 (lampe non fournie). Il permet un éclairage personnalisable selon les besoins. Compacte et élégante, elle s'adapte parfaitement aux terrasses, façades de maisons ou zones d'entrée résidentielles.

Références	APPLIQUE MURALE ARCHENAR S	APPLIQUE MURALE ARCHENAR D
Dimensions (mm)	L : 95 x l : Ø63 x H : 108	L : 95 x l : Ø63 x H : 158
Socle (mm)	L : 103 x l : 250	L : 103 x l : 250
Puissance (W)	MAX 50	2 x MAX 35
Tension d'alimentation (V)	220-240	220-240
Éclairage	Bas	Haut et bas
Finition	Anthracite	Anthracite
Douille	GU10	GU10
Indice de protection	IP65	IP65





MOBBY


Applique extérieur simple/double, 9/19 W


DESCRIPTION

L'applique murale MOBBY, en aluminium moulé, allie design élégant et compacité. Elle offre un éclairage simple ou double grâce à sa LED COB performante. Avec son indice de protection IP55, elle est idéale pour les murs extérieurs, terrasses et zones d'entrée résidentielles.

Références	APPLIQUE MURALE MOBBY S	APPLIQUE MURALE MOBBY D
Dimensions (mm)	L : 124 x l : Ø84 x H : 120	L : 124 x l : Ø84 x H : 220
Tension d'alimentation (VAC)	220-240	220-240
Puissance (W)	9	19
Température de couleur (K)	3000	3000
Flux lumineux (lm)	810	1620
Éclairage	Bas	Haut et bas
IRC	>80	>80
Indice de protection	IP55	IP55

PHOTOMETRIE

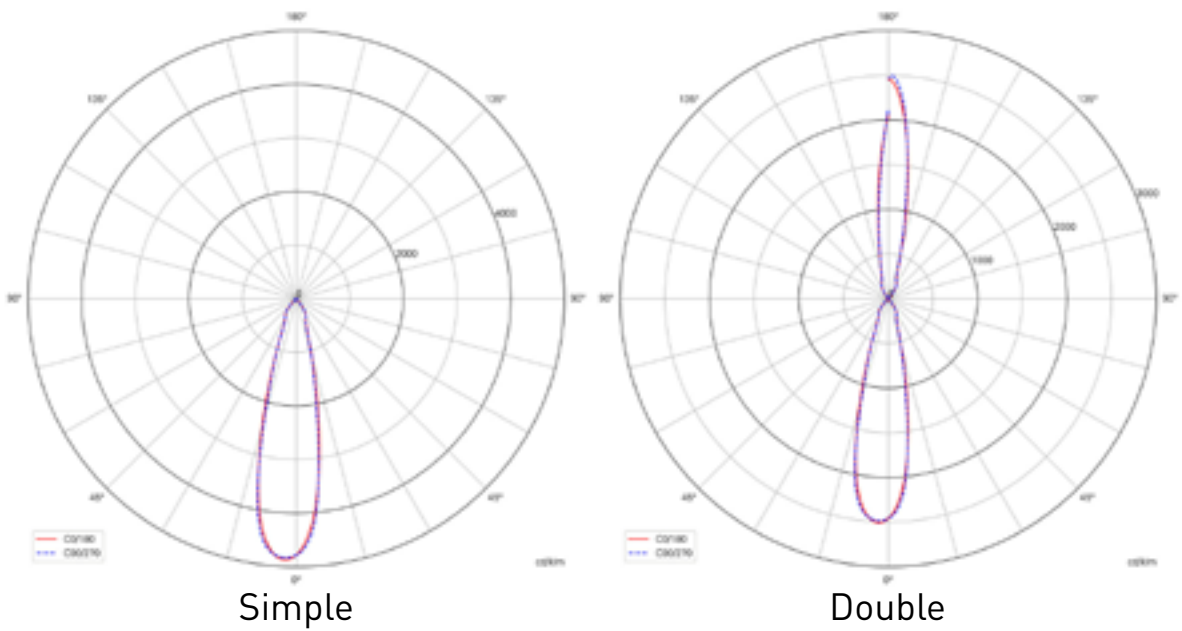

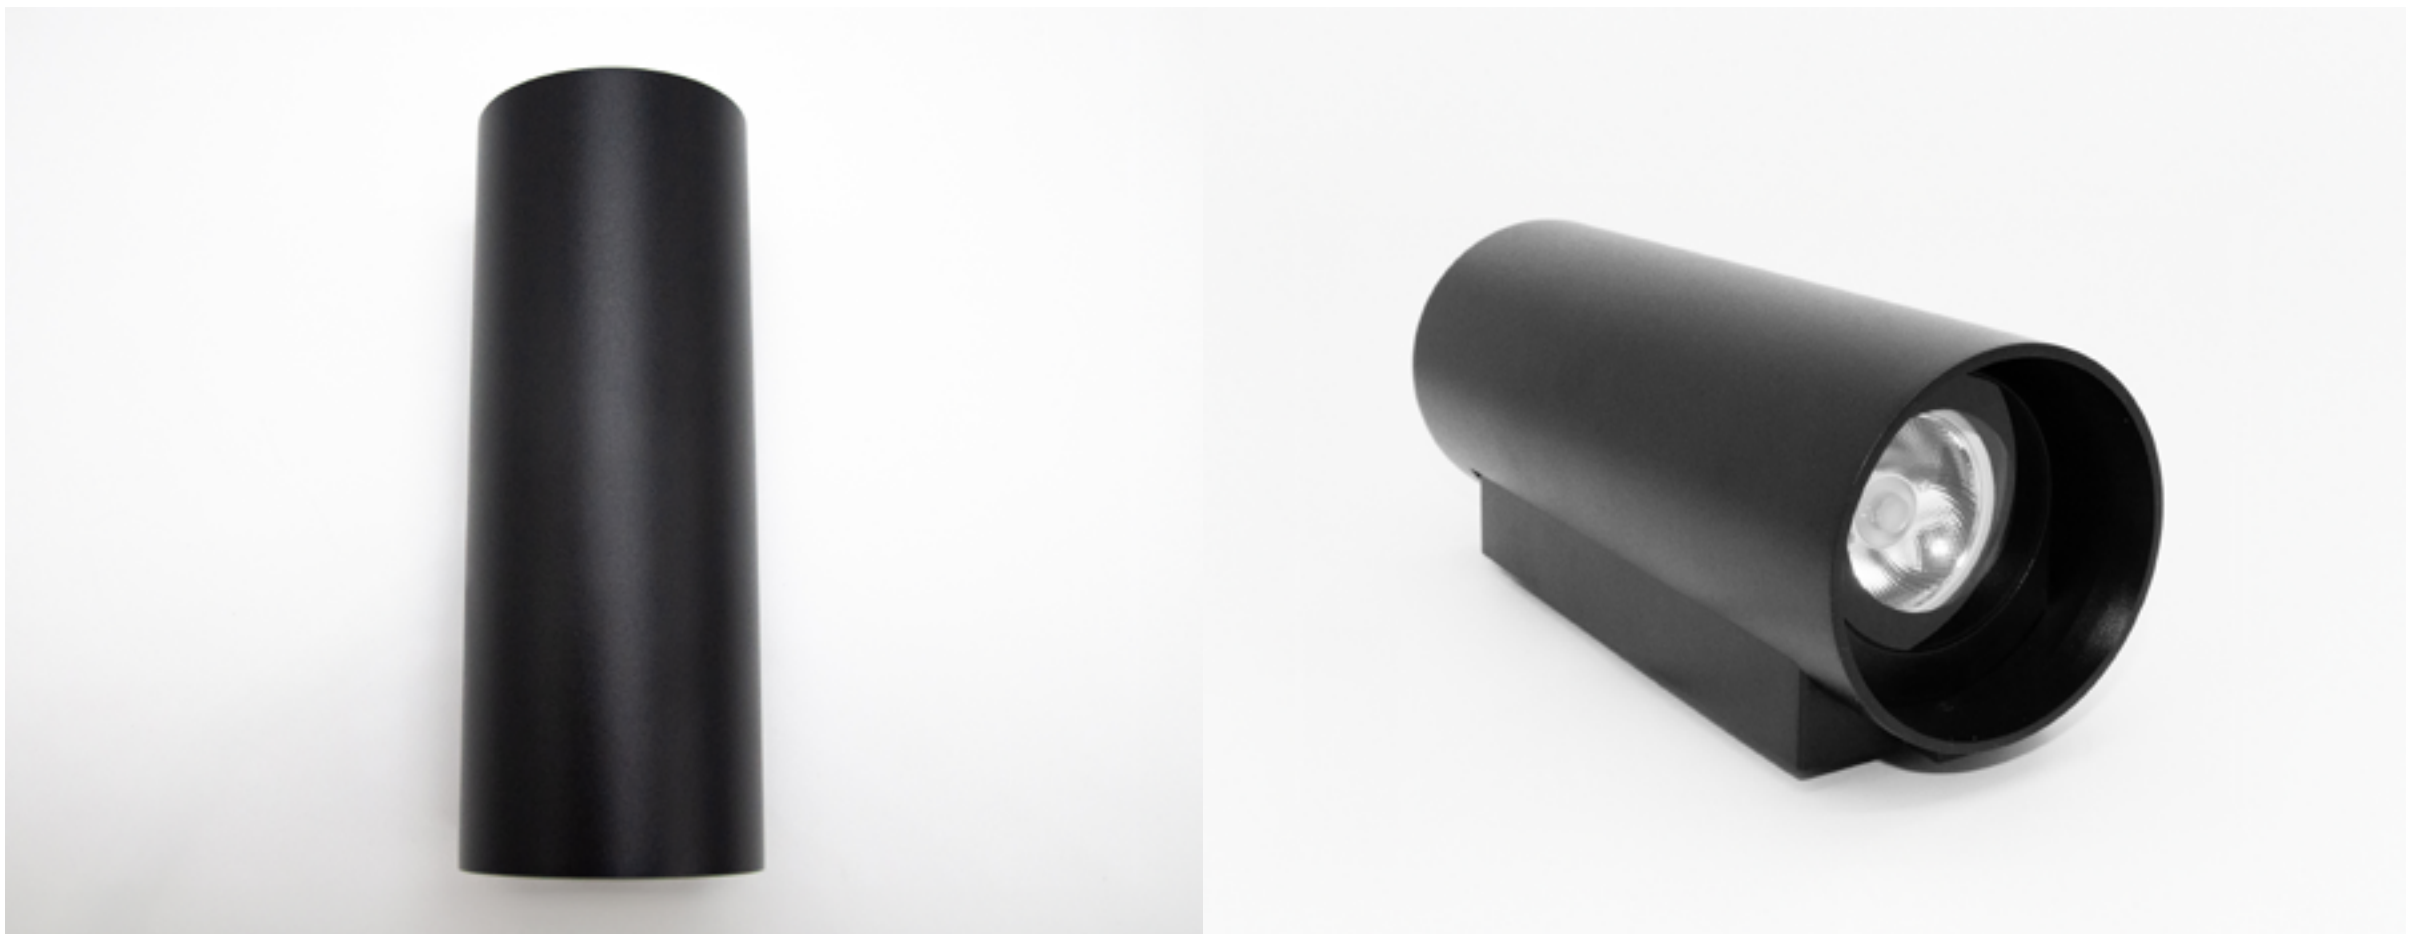

CAN

Applique extérieur GU10 double, 2 x MAX 7,5 W

DESCRIPTION

L'applique murale CAN au design épuré en aluminium moulé intègre deux lampes GU10 (lampe non fournie). Il permet un éclairage personnalisable selon les besoins. Compacte et élégante, elle s'adapte parfaitement aux terrasses, façades de maisons ou zones d'entrée résidentielles.

Référence	APPLIQUE MURALE CAN DOUBLE
Dimensions (mm)	L : 87 x l : Ø80 x H : 212
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	2 x MAX 7,5
Indice de protection	IP65





ATIS


Applique extérieure 15 W

DESCRIPTION

Le luminaire ATIS est une applique murale extérieure moderne et polyvalente de 15 W (IP55), idéale pour l'éclairage des terrasses, façades de bâtiments industriels, zones d'entrée résidentielles, panneaux publicitaires et enseignes.

Référence	APPLIQUE MURALE ATIS
Dimensions (mm)	L : 130 x l : 526 x H : 144
Socle (mm)	l : Ø95 x H : 40
Tension d'alimentatio (VAC)	220-240
Puissance (W)	15
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	1150
Angle d'éclairage (°)	100
Inclinaison (°)	360
Finition	Anthracite
Indice de protection	IP55

PHOTOMÉTRIE

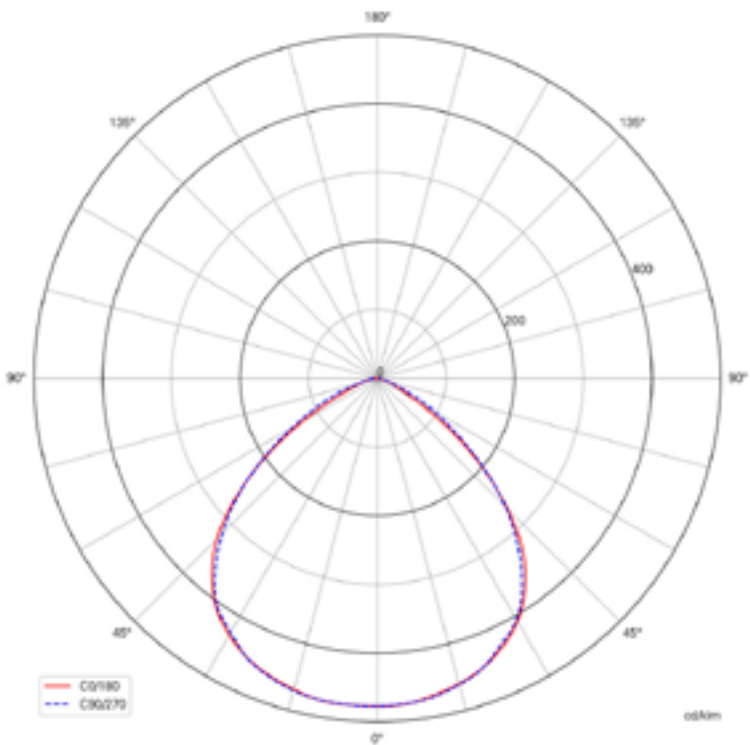



FARO

Borne extérieur de 24 W

DESCRIPTION

Le FARO est une borne d’extérieur décorative diffusant une lumière douce orientée vers le bas, idéale pour sublimer entrées, allées ou jardins. Son éclairage non éblouissant couvre jusqu’à 10 mètres de diamètre. Gradable, il s’adapte parfaitement à vos ambiances extérieures.

Références	BORNE FARO 600 MM	BORNE FARO 1000 MM
Dimensions (mm)	l : Ø180 x H : 600	l : Ø180 x H : 1000
Revêtement antisalissure	DB703	DB703
Tension d’alimentation (VAC)	180-264	180-264
Puissance (W)	24	24
Température de couleur (K)	3000	3000
Flux lumineux (lm)	1030	1030
Angle d’éclairage (°)	360	360
Contrôle	DALI 2 / DT6	DALI 2 / DT6
IRC	>80	>80
IK	10	10
Indice de protection	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui

ACCESSOIRES



ANCRAGE


Angrage dans le béton.
Réf : ANCRAGE BÉTON



ÉCRAN DE PROTECTION

Écran de protection 180° pour BORNE FARO.
Réf : ECRAN PROTECTION BORNE FARO

PHOTOMÉTRIE

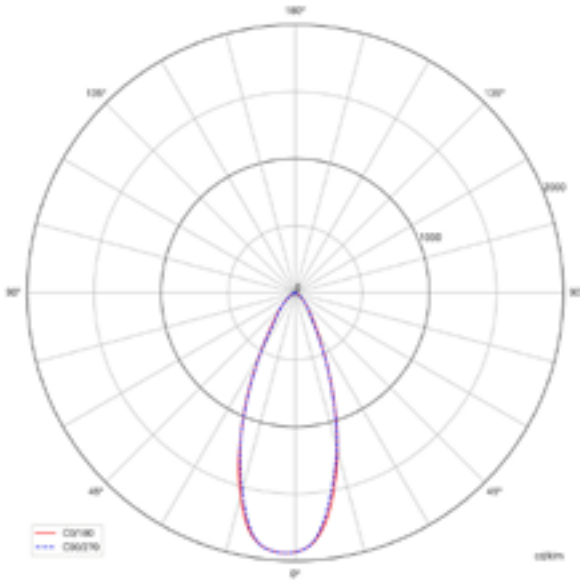



SPOTS LED EXTERIEUR



RISO
P.275



RISO 5W
P.276



KEID
P.277



PANDA
P.278



COLT
P.279-281



MINA
P.282-284



LINA
P.285



DALI
P.286



DALI 70
P.287



ATON
P.288



GANA
P.289



RISO

Spot LED extérieur sur patère 3 W IP65

DESCRIPTION

Le spot LED RISO, discret et élégant, permet un éclairage extérieur optimal tout en s'intégrant parfaitement à l'architecture. D'une puissance de 3 W et monté sur patère, il est idéal pour sublimer jardins, terrasses, végétations et éléments architecturaux.

Références	RISO-BCN	RISO-BF	RISO-BFN
Dimensions (mm)	L : 81 x l : Ø44,8 x H : 85		
Longueur sortie de câble (m)	2	2	2
Tension d'alimentation (VAC)	220	220	220
Puissance (W)	3	3	3
Température de couleur (K)	3000	6000	6000
Flux lumineux (lm)	180	200	200
Angle d'éclairage (°)	30	30	30
Finition	Noir	Aluminium	Noir
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

ACCESSOIRES



PIQUET SPOT EXT

Piquet pour spot extérieur noir.


Réf : PIQUET-SPOT-EXT



EMBASE SPOT RISO

Embase noir pour spot extérieur RISO.

Réf : EMBASE SPOT RISO





RISO 5W

Spot LED extérieur sur patère 5 W IP65

DESCRIPTION

Le spot LED RISO 5W, au design discret, offre un éclairage extérieur optimal tout en s'intégrant harmonieusement à l'architecture. D'une puissance de 5 W, il est idéal pour sublimer jardins, terrasses, végétation et façades.

Référence	RISO 5W
Dimensions (mm)	l : Ø50 x H : 100
Longueur sortie de câble (mm)	300
Tension d'alimentation (VAC)	90-265
Puissance (W)	5
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	550
Angle d'éclairage (°)	30
LED	COB
UGR	<19
IRC	>80
Indice de protection	IP65
Dimmable	Non


ACCESSOIRES



PIQUET SPOT EXT

Piquet pour spot extérieur noir.

Réf : PIQUET-SPOT-EXT





KEID

Spot LED extérieur encastré étanche de sol 10/20 W

DESCRIPTION

Le spot piquet KEID, compact et discret, s’intègre parfaitement à la végétation. Il offre une rotation verticale et horizontale à 360° pour un éclairage précis. Étanche (IP65) avec boîte de connexion intégrée. Idéal pour mettre en valeur jardins et extérieurs.

Référence	SPOT PIQUET KEID
Dimensions (mm)	L : 120 x l : Ø75 x H : 457
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	10 / 20
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	800 (10 W) / 1350 (20 W)
Angle d’éclairage (°)	45
Rotation (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

ACCESSOIRES



PIQUET SPOT EXT

Piquet pour spot extérieur noir.

Réf : PIQUET-SPOT-EXT





PANDA

Spot LED extérieur étanche sur piquet GU10

DESCRIPTION

Le PANDA est un spot sur piquet à équiper d’une lampe GU10 (non fournie), conçu pour un éclairage discret et naturel. Avec son design compact, il se fond harmonieusement dans les extérieurs. Idéal pour valoriser la végétation ou les aménagements, il offre une lumière subtile sans perturber l’environnement.

Référence	SPOT-EXT-PIQUET
Dimensions (mm)	L : Ø100 x H : 100
Tension d’alimentation (VAC)	220-240
Finition	Noir
Poids (g)	700
Indice de protection	IP44 (dirigé vers le haut) / IP65 (dirigé vers le bas)

ACCESSOIRES



PIQUET SPOT EXT
Piquet pour spot extérieur noir.
Réf : **PIQUET-SPOT-EXT**





COLT

Spot LED extérieur sur patère IP65

DESCRIPTION

Le spot extérieur COLT se décline en plusieurs puissances (3,2 W à 30 W) et températures de couleur, incluant des versions 3000K, RGBW et RGBWW. Discret et performant, il s’intègre parfaitement à tout type d’architecture. Idéal pour l’éclairage des jardins, terrasses et la mise en valeur d’éléments paysagers.

SPOT EXTERIEUR COLT 4 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 4W
Dimensions (mm)	L : 50 x l : Ø65 x H : 120
Socle (mm)	l : Ø65 x H : 2,5
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	4
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	240
Angle d'éclairage (°)	36
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

SPOT EXTERIEUR COLT 3,2 W RVB

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT RVBW 3W
Dimensions (mm)	l : Ø50 x H : 65
Socle (mm)	l : Ø65 x H : 7
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	3,2
Couleur	RVB

Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	92
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	45
IRC	>80
Indice de protection	IP65

SPOT EXTERIEUR COLT 8 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 8W
Dimensions (mm)	L : 65 x l : Ø76,5 x H : 185
Socle (mm)	l : Ø95 x H : 50
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	8
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	470
Angle d'éclairage (°)	40
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

SPOT EXTERIEUR COLT 15 W

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 15W
Dimensions (mm)	L : 88,3 x l : Ø110,5 x H : 220
Socle (mm)	l : Ø120 x H : 56
Tension d'alimentation (VAC)	240
Puissance (W)	14
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	1090
Angle d'éclairage (°)	40
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

SPOT EXTERIEUR COLT 16 W RVBWW

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 16W RVBWW
Dimensions (mm)	L : 88 x l : Ø110 x H : 220
Socle (mm)	l : Ø120 x H : 56
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	16
Couleur	RVB

Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	780
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	180
IRC	>80
Indice de protection	IP65

SPOT EXTERIEUR COLT 36 W RVBWW

Référence	SPOT EXTERIEUR COLT 36W RGBW
Dimensions (mm)	L : 162 x l : Ø182 x H : 192
Socle (mm)	l : Ø160 x H : 65
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	36
Couleur	RVB
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	1500
Angle d'éclairage (°)	20
Inclinaison (°)	90
IRC	>80
Indice de protection	IP65

ACCESSOIRES




PIQUET SPOT EXT
Piquet pour spot extérieur noir.
Réf : PIQUET-SPOT-EXT



EMBASE NOIR
Embase pour spot extérieur noir.
Réf : EMBASE NOIR

PHOTOMÉTRIE

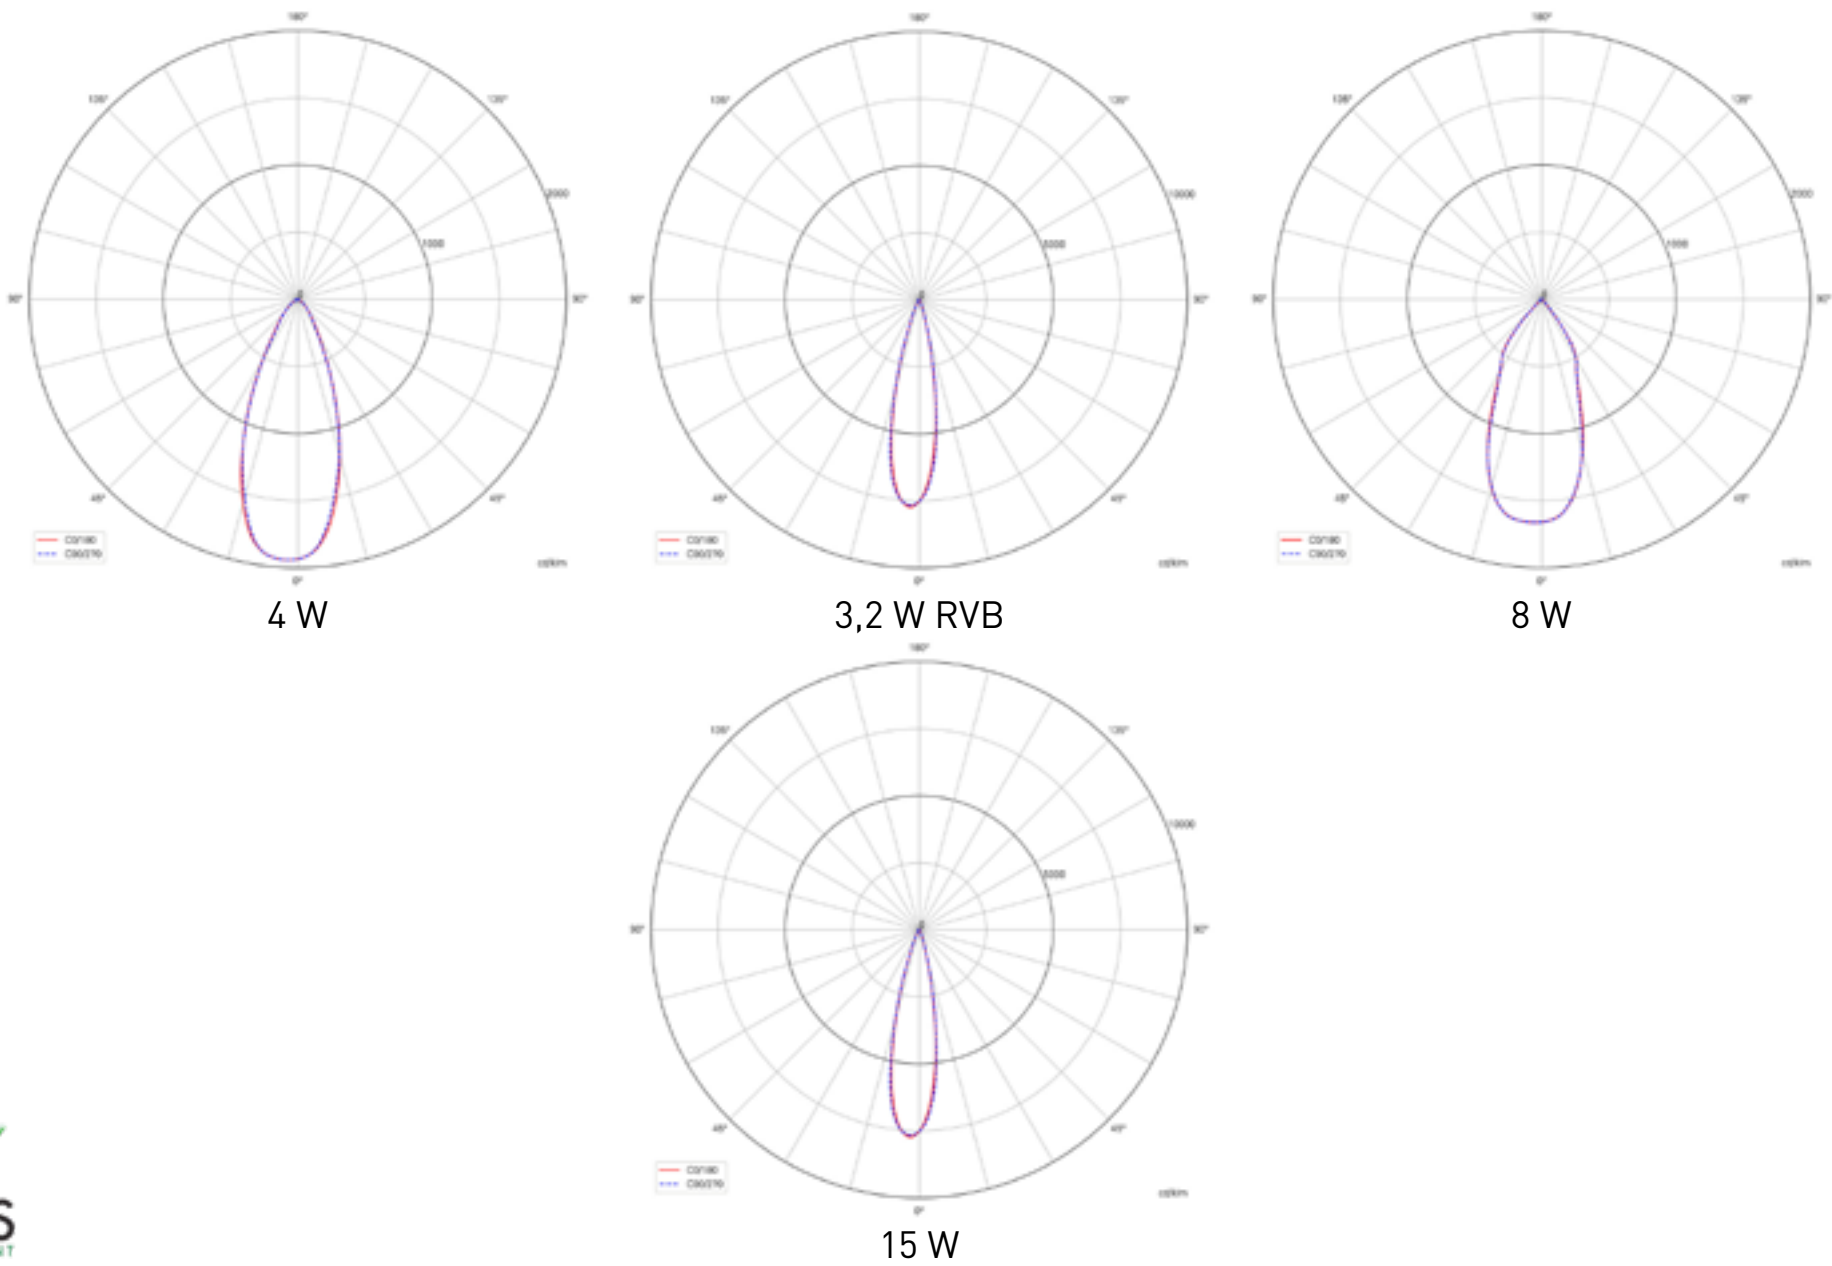



MINA


Spot d’éclairage de vitrine encastré IP67

DESCRIPTION


Le spot encastré MINA, compact et étanche, permet un éclairage discret. Disponible en 1 et 3 W, il peut facilement être intégré dans des décors ou des PLV. Ce mini spot est dimmable et peut être controlé par toute notre gamme d’électronique.

Référence	MINA06-05WBC120A
Dimensions (mm)	l : Ø7 x H : 11,4
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø6 x H : 10,6
Tension d’alimentation (VDC)	12
Puissance (W)	1
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	5
LED	COB
Angle d’éclairage (°)	120 (sans lentille)
Finition	Aluminium incolore
Indice de protection	IP67

SCHEMA TECHNIQUE

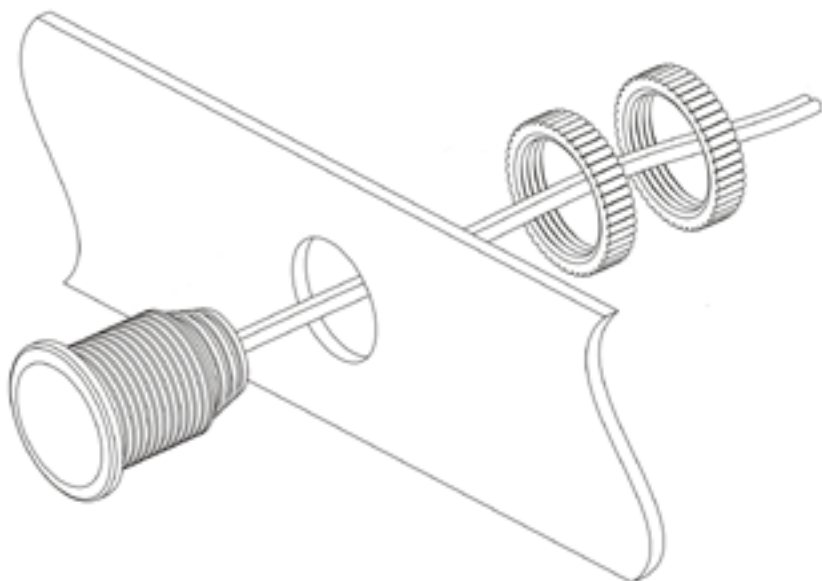

Sans lentille

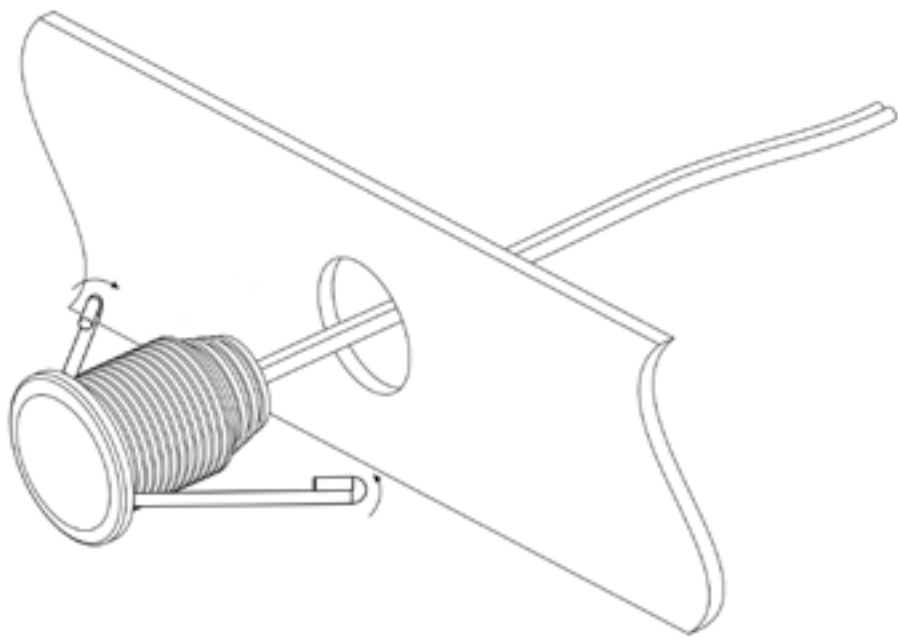

Avec lentille

Références	MINA11-1WBC60N	MINA11-3WBC120A	MINA11-3WBC120N
Dimensions (mm)	l : Ø15 x H : 24,6 (Avec lentille) / l : Ø15 x H : 20 (Sans lentille)		
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø11 x H : 22		
Tension d'alimentation (VDC)	12	12	12
Puissance (W)	1	3	3
Température de couleur (K)	3000	3000	3000
Flux lumineux (lm)	29	84	84
LED	COB	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)		
Finition	Noir	Aluminium incolore	Noir
Indice de protection	IP67	IP67	IP67

Références	MINA11-3WBC60N	MINA11-3WBF60N
Dimensions (mm)	l : Ø15 x H : 24,6 (Avec lentille)	
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø11 x H : 22	
Tension d'alimentation (VDC)	12	12
Puissance (W)	3	3
Température de couleur (K)	3000	6000
Flux lumineux (lm)	84	95
LED	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	60 (avec lentille)	
Finition	Noir	Noir
Indice de protection	IP67	IP67

Références	MINA16-1WBC60A	MINA16-3WA60N	MINA16-3WBC120N
Dimensions (mm)	l : Ø20 x H : 28 (Avec lentille) / l : Ø20 x H : 24 (Sans lentille)		
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø16 x H : 22		
Tension d'alimentation (VDC)	12	12	12
Puissance (W)	1	3	3
Température de couleur (K)	3000	Ambre	3000
Flux lumineux (lm)	29	27	84
LED	COB	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)		
Finition	Aluminium incolore	Noir	Noir
Indice de protection	IP67	IP67	IP67

Références	MINA16-3WBJ120A	MINA16-3WBJ60A
Dimensions (mm)	l : Ø20 x H : 28 (Avec lentille) / l : Ø20 x H : 24 (Sans lentille)	
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø16 x H : 22	
Tension d'alimentation (VDC)	12	12
Puissance (W)	3	3
Température de couleur (K)	4000	4000
Flux lumineux (lm)	93	93
LED	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)	
Finition	Aluminium incolore	Aluminium incolore
Indice de protection	IP67	IP67





LINA

Spot encastré décoratif de sol

DESCRIPTION

Le LINA est un spot encastré décoratif 1W, étanche, au design élégant, offrant une lumière douce et un rendu des couleurs fidèle sans éblouissement. Il est équipé de cordons mâle et femelle de 1 m. Idéal pour sublimer escaliers, sols, couloirs ou terrasses.

Dimensions (mm)	l : Ø28 x H : 38
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø22
Tension d’alimentation (VDC)	12
Puissance (W)	1
Température de fonctionnement (°C)	-10 à +65
Finition	INOX
LED	SMD5050
Durée de vie (h)	50 000
Indice de protection	IP54

Référence	LINA_1BC
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	80

Référence	LINA_1RVB
Couleur	RVB
Flux lumineux (lm)	65





DALI

Spot encastré étanche de sol 2,4 W

DESCRIPTION

Le DALI est un spot de sol encastré en INOX 316L, étanche (IP67), compact et conçu pour résister aux intempéries. Équipé d’une diode de 2,4 W, il est proposé en éclairage blanc chaud. Idéal pour sublimer et sécuriser vos aménagements extérieurs.

Références	DALI
Dimensions (mm)	l : Ø55 x H : 82,5
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø48 x H : 98
Tension d’alimentation (VDC)	24
Puissance (W)	2,4
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	150
Angle d’éclairage (°)	30
Longueur du câble (m)	1
IRC	>80
Indice de protection	IP67





DALI 70


Spot encastré étanche de sol 3 W

DESCRIPTION

Le DALI 70 est un spot de sol encastré en INOX 316L, étanche (IP67), compact et conçu pour résister aux intempéries. Équipé d’une diode de 3 W, il est proposé en éclairage blanc très chaud. Idéal pour sublimer et sécuriser vos aménagements extérieurs.

Référence	DALI_70
Dimensions (mm)	l : Ø70 x H : 67
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø41 x H : 64
Tension d’alimentation (VAC)	220
Puissance (W)	3
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm)	500
Angle d’éclairage (°)	30
Longueur du câble (mm)	300
IRC	>80
Indice de protection	IP67

SCHEMA TECHNIQUE

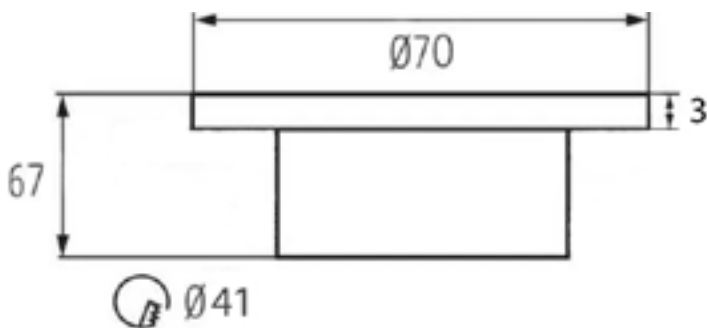



ATON

Spot encastré étanche de sol

DESCRIPTION

Le spot ATON est un luminaire encastré de sol, étanche, compact et résistant aux intempéries, doté d’une collerette en INOX 316L pour une finition durable. Piétonnable, il est à équiper d’une lampe GU10 (non fournie) et convient parfaitement à l’éclairage de façades, de végétation ou à la mise en valeur des extérieurs.

Références	SPOT ENCASTRE QUICK	SPOT ENCASTRE QUICK CARRE
Dimensions (mm)	l : Ø97 x H : 111	L : 97 x l : 97 x H : 111
Dimension d’encastrement (mm)	l : Ø70 x H : 148	l : Ø70 x H : 148
Tension d’alimentation (VAC)	220-240	220-240
Finition	Argenté brossé	Argenté brossé
Douille	GU10	GU10
Indice de protection	IP67	IP67





GANA

Spot encastré de sol IP67

DESCRIPTION


Le GANA est un spot encastré étanche, carrossable et compact, conçu pour résister aux intempéries (IP67). Il offre un éclairage extérieur raffiné et durable, idéal pour sublimer façades, végétation ou tout aménagement extérieur.

Références	GANA3-125BC	GANA RVB
Dimensions (mm)	l : Ø116 x H : 102	l : Ø116 x H : 102
Dimensions d’encastrement (mm)	l : Ø102 x H : 150	l : Ø102 x H : 150
Longueur du câble (m)	2	0,5
Tension d’alimentation (VDC)	24	24
Puissance (W)	5,8	7,4
Température de couleur (K)	3000	X
Couleur	X	RVB
Flux lumineux (lm)	370	280
IRC	>80	X
Indice de protection	IP67	IP67





ALIM & CARTES



ALIM & CARTES


P.292-323 **Alimentations**

P.324-330 **Drivers**

P.331-343 **Télécommandes / Panneaux de contrôle**

P.344-366 **Cartes de commande**

P.367-373 **Détecteurs**



ALIMENTATIONS



24 V 12 W SLIM
P.294



24 V 30 W SLIM
P.295



24 V 75 W SLIM
P.296



24 V 100 W SLIM
P.297



**24 V 100 W
DIM 4 EN 1**
P.298



**24 V 150 W
TRIAC2**
P.299



**24 V 150 W
DIM 4 EN 1**
P.300



24 V 200 W
P.301



24 V 320 W
P.302



12 V 100 W IP67
P.303



12 V 150 W IP67
P.304



12 V 200 W IP67
P.305



24 V 60 W IP67
P.306



**24 V 60 W
DALI IP67**
P.307



**24 V 100 W
IP67 AJUSTABLE**
P.308



**24 V 150 W
IP67 AJUSTABLE**
P.309



**24 V 240 W
0-10 V IP67**
P.310



**24 V 240 W
IP67 AJUSTABLE**
P.311



**24 V 320 W
IP67 AJUSTABLE**
P.312



48 V 100 W IP67
P.313



48 V 150 W IP67
P.314



48 V 200 W IP67
P.315



48 V 240 W IP67
P.316



**48 V 240 W
DALI IP67**
P.317



48 V 320 W IP67
P.318





48 V 480 W HLG
P.319



TRANSFO 12 V
P.320-321



TRANSFO SP
P.322-323



ALIM 24V 12W SLIM


Alimentation slim de 24 V 12 W




DESCRIPTION

Cette alimentation slim de 24 V combine une puissance de 12 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM-24V-12W-SLIM
Dimensions (mm)	L : 99 x l : 43 x H : 15
Puissance (W)	12
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 85
Poids (g)	45
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

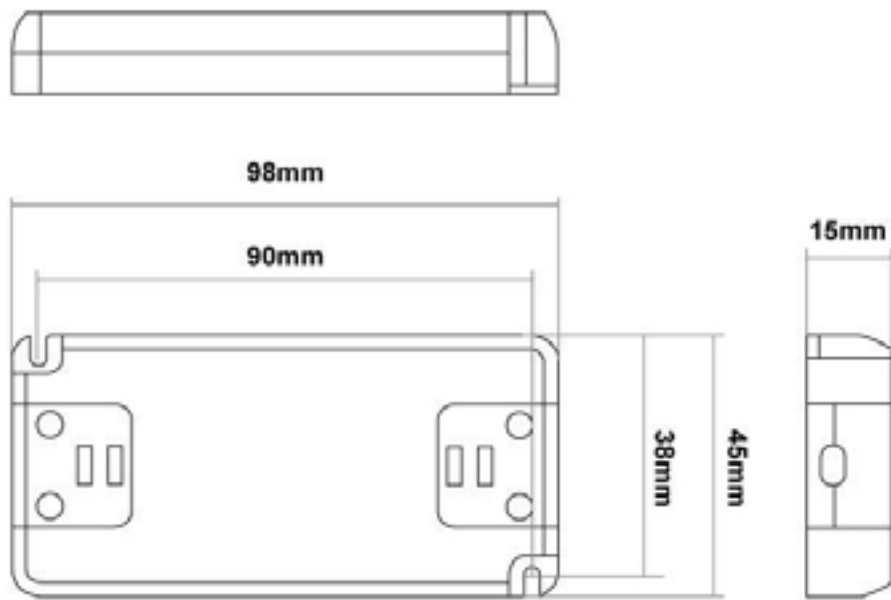



ALIM 24V 30W SLIM

Alimentation slim de 24 V 30 W

DESCRIPTION

Cette alimentation slim de 24 V combine une puissance de 30 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM-24V-30W-SLIM
Dimensions (mm)	L : 251 x l : 30 x H : 16
Puissance (W)	30
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 85
Poids (g)	120
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE



SELV




CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX






MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 24V 75W SLIM


Alimentation slim de 24 V 75 W

DESCRIPTION

Cette alimentation slim de 24 V combine une puissance de 75 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM-24V-75W-SLIM
Dimensions (mm)	L : 304 x l : 29 x H : 17
Puissance (W)	75
Tension d’entrée (VAC)	200-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 90
Poids (g)	165
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

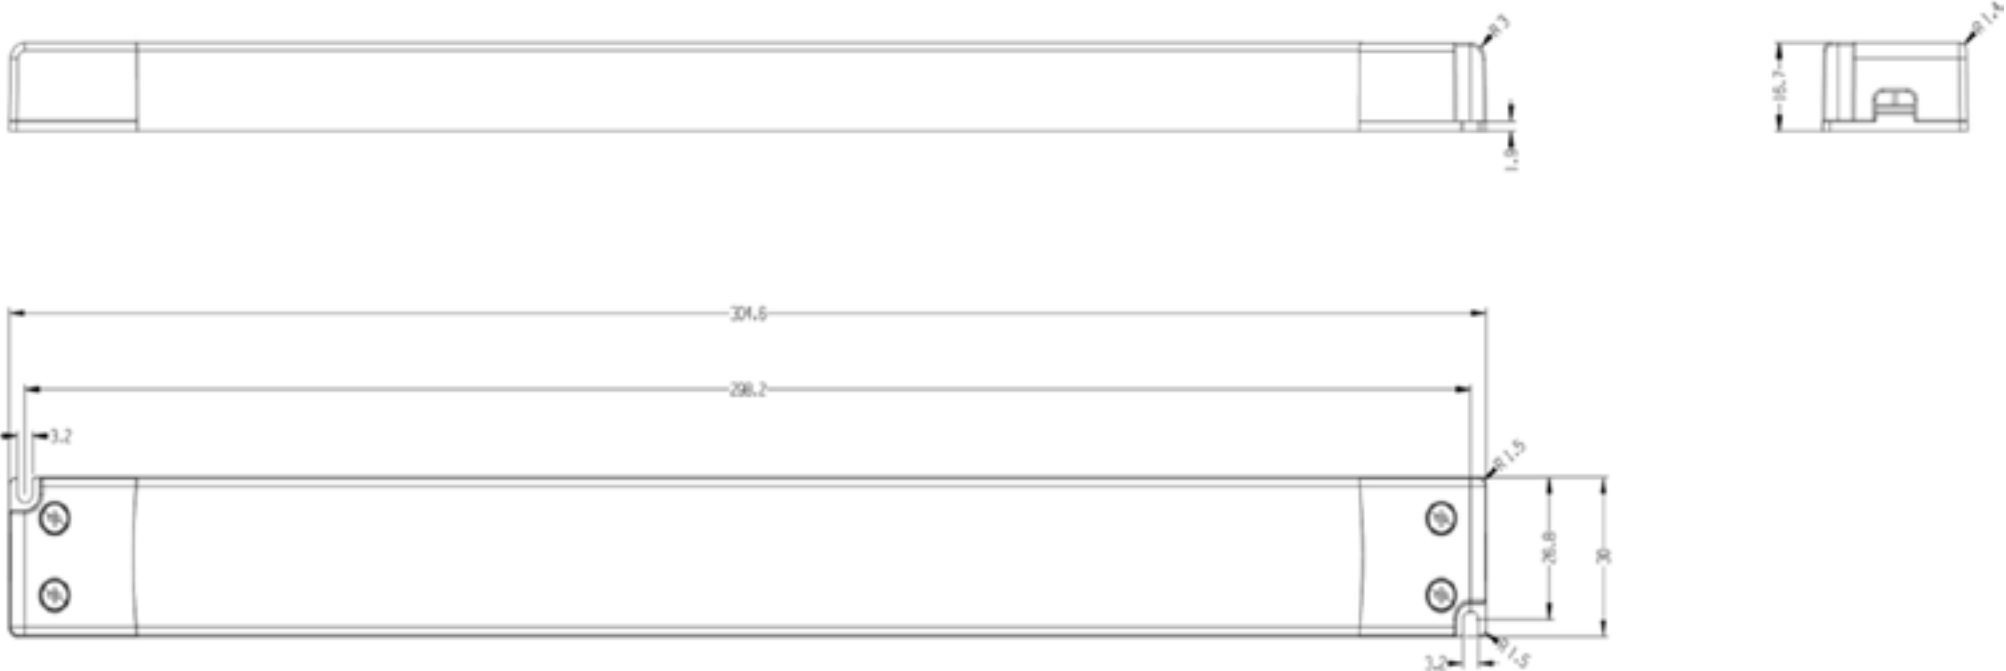

SELV




CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX 110





MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 24V 100W SLIM


Alimentation slim de 24 V 100 W

DESCRIPTION

L'alimentation 24 V SLIM se caractérise par une puissance de 100 W dans un format compact. Son design slim permet une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d'autres besoins.

Référence	ALIM-24V-100W-SLIM
Dimensions (mm)	L : 320 x l : 30 x H : 18,2
Puissance (W)	100
Tension d'entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 90
Poids (g)	170
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

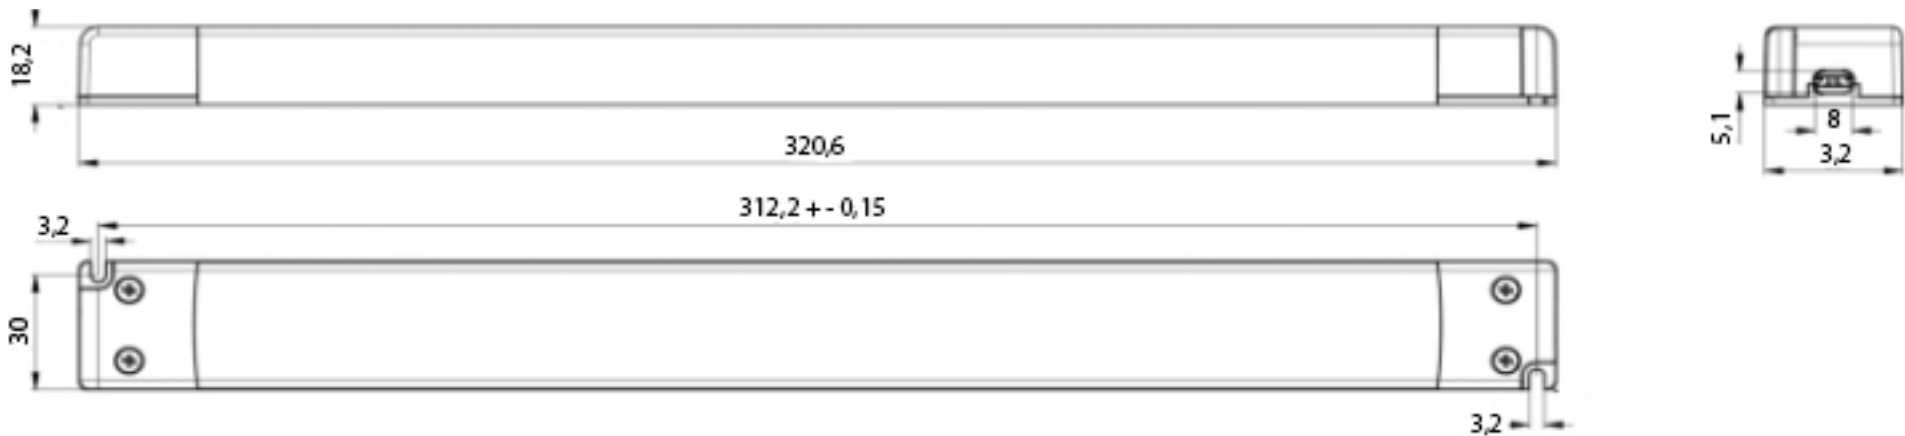

SELV



CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX 110



MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT








Alimentation de 24 V 100 W dimmable avec 4 modes de gradation

Cette alimentation slim 24 V s'intègre discrètement grâce à son format compact. Elle se caractérise par une puissance de 100 W et prend en charge 4 modes de gradation : TRIAC, 0/10 V, PWM et potentiomètre.

SCHEMA DE CÂBLAGE





ALIM 24V 150W TRIAC

Alimentation de 24 V 150 W avec gradation TRIAC

DESCRIPTION


Cette alimentation 24 V se caractérise par une puissance de 150 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint et libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son système de gradation TRIAC permet une variation de l’intensité lumineuse par coupure de phase.

Référence	ALIM_24_150_TRIAC2
Dimensions (mm)	L : 195 x l : 67,1 x H : 31,2
Puissance (W)	150
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 90
Poids (g)	460
Indice de protection	IP20
Dimmable	TRIAC

SCHEMA DE CÂBLAGE



SELV



CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX



MATÉRIEL MEUBLE





RoHS COMPLIANT



Dimmable





ALIM 24V 200W



Alimentation de 24 V 200 W



DESCRIPTION

Cette alimentation 24 V se caractérise par une puissance de 200 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM_24V_200W
Dimensions (mm)	L : 195 x l : 67,1 x H : 31,2
Puissance (W)	200
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 80
Poids (g)	460
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

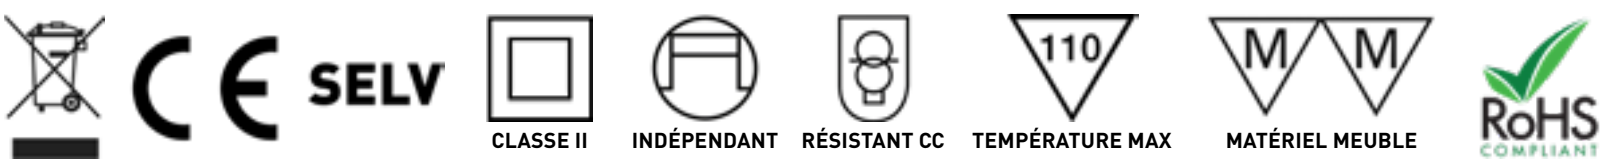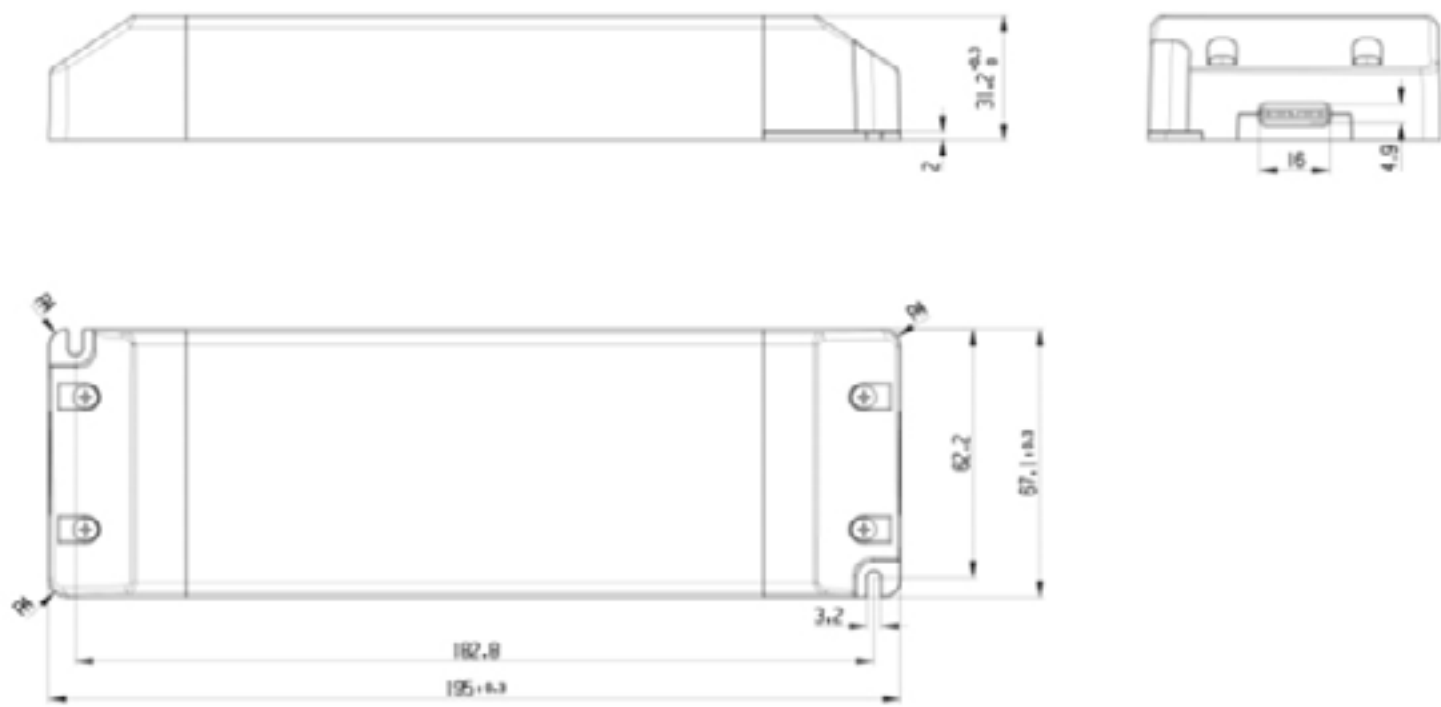



ALIM 24V 320W



Alimentation de 24 V 320 W




DESCRIPTION

Cette alimentation 24 VDC se caractérise par une puissance de 320 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM_24V_320W
Dimensions (mm)	L : 215 x l : 77,5 x H : 35
Puissance (W)	320
Tension d’entrée (VAC)	200-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 45 ; tc : 85
Poids (g)	790
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

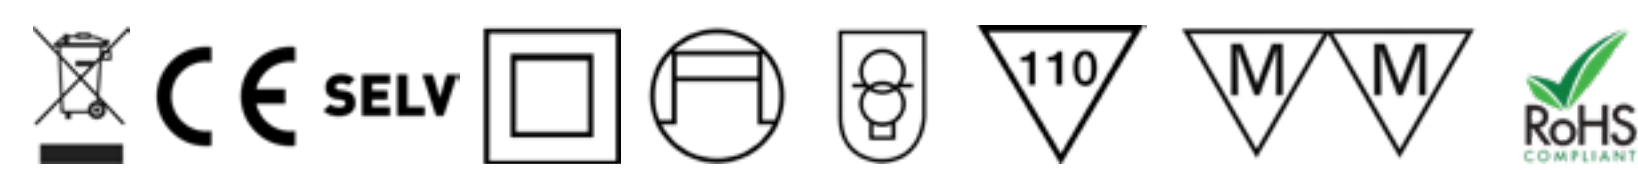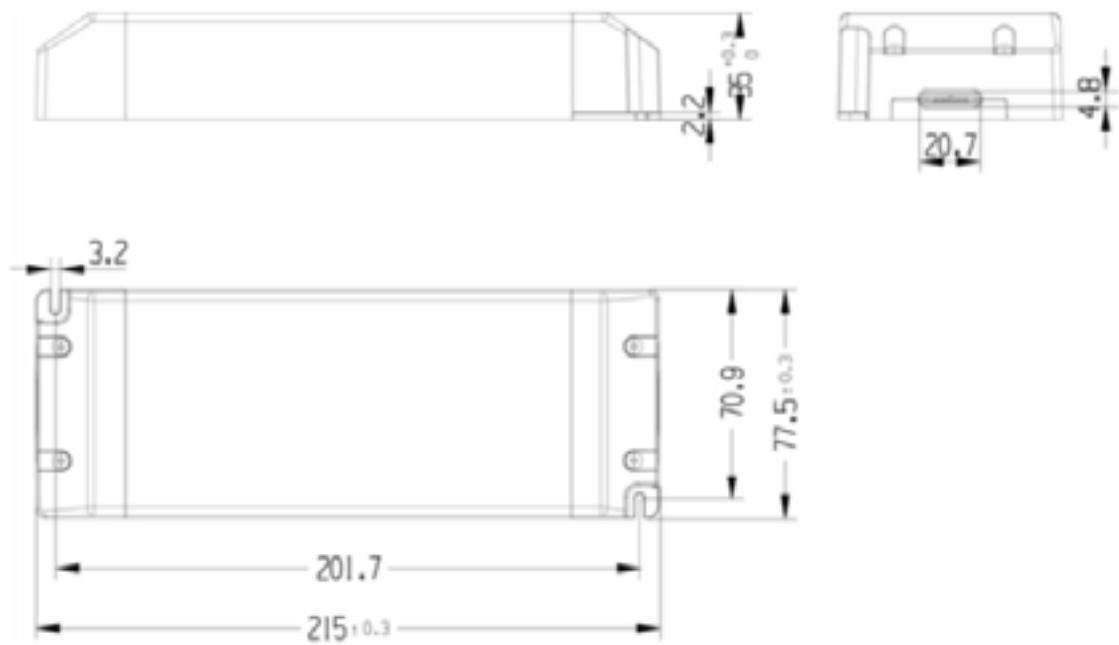

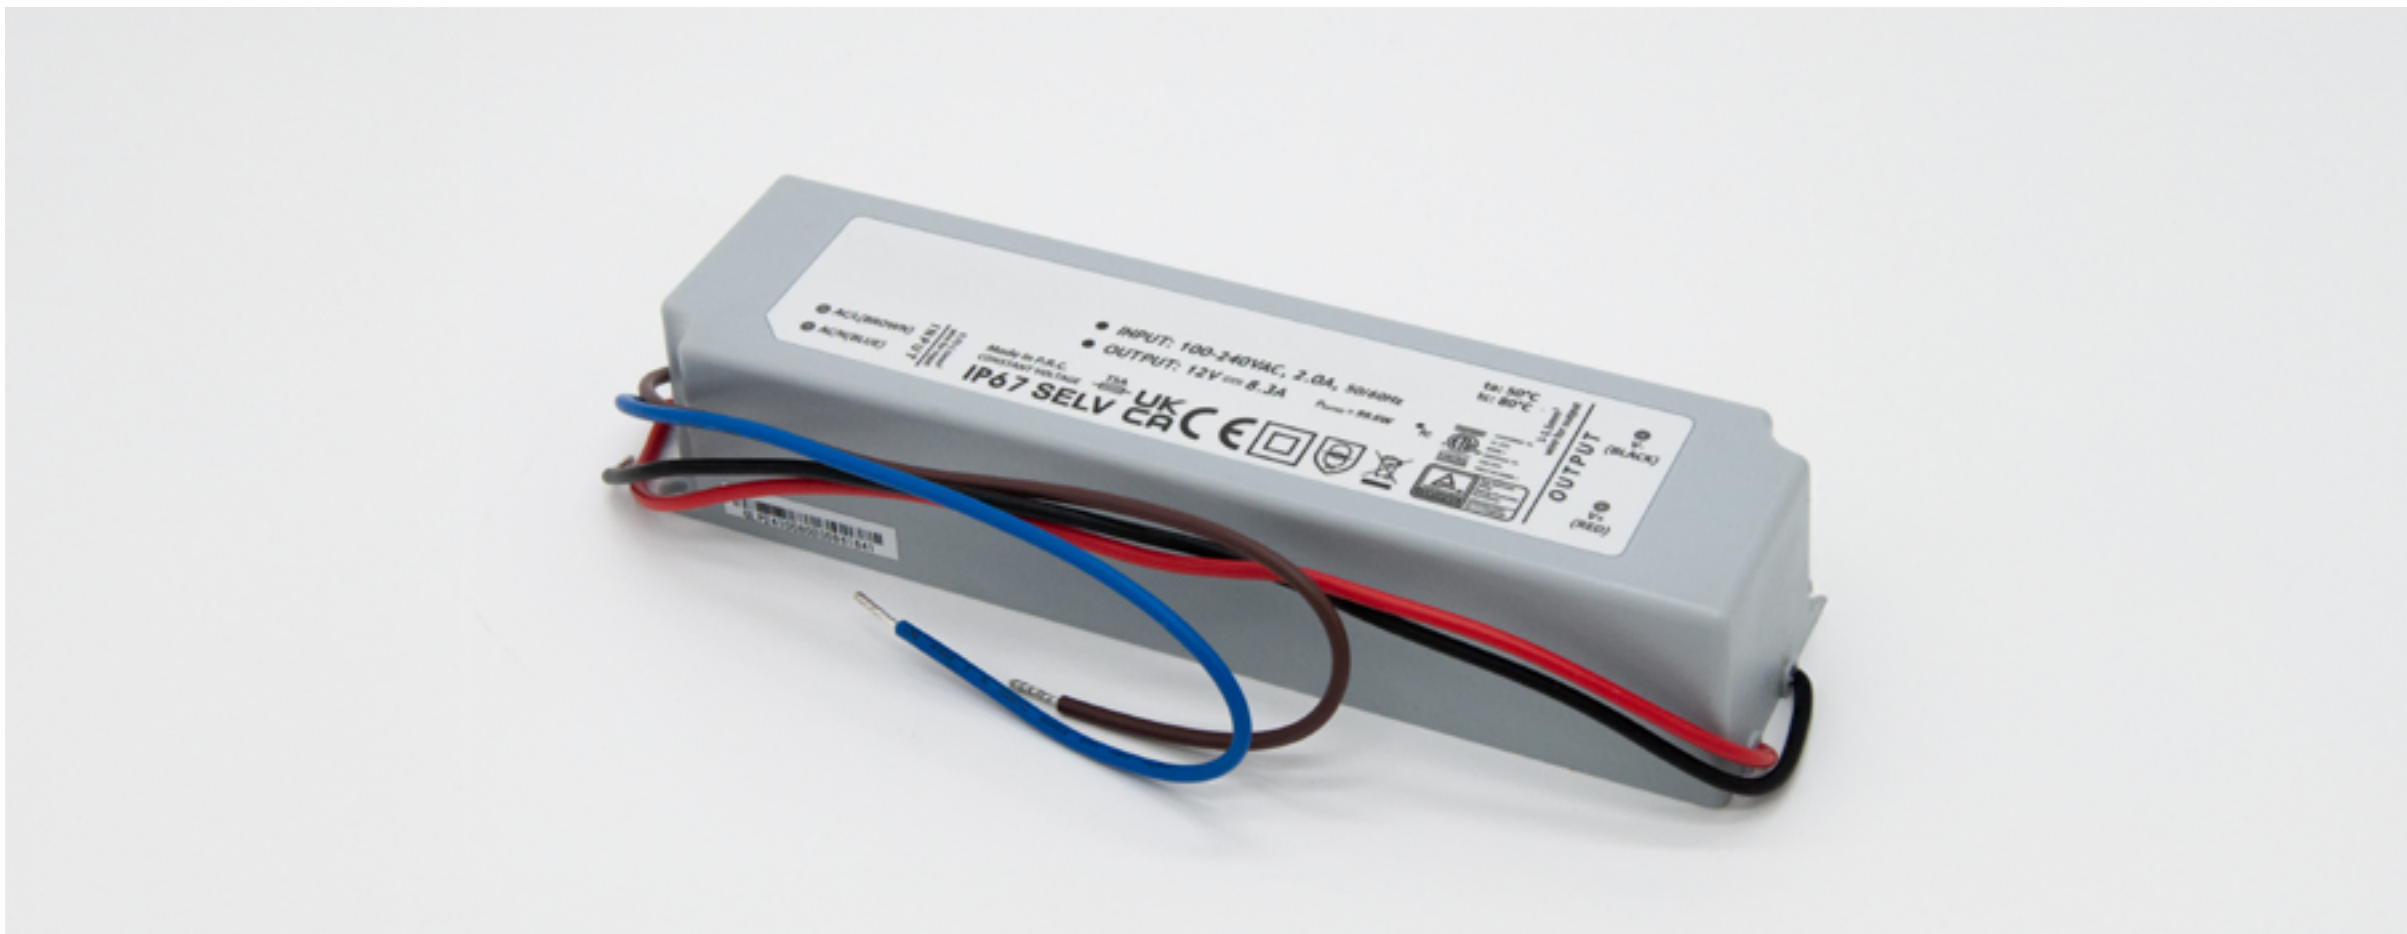

ALIM 12V 100W LPV



Alimentation de 12 V 100 W LPV en IP67




DESCRIPTION

L'alimentation 12V LPV IP67 se caractérise par une puissance de 100 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Référence	ALIM_12V_100W_LPV
Dimensions (mm)	L : 190 x l : 52 x H : 37
Puissance (W)	100
Tension d'entrée (VAC)	100-240
Tension de sortie (VDC)	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : -30 à +70
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

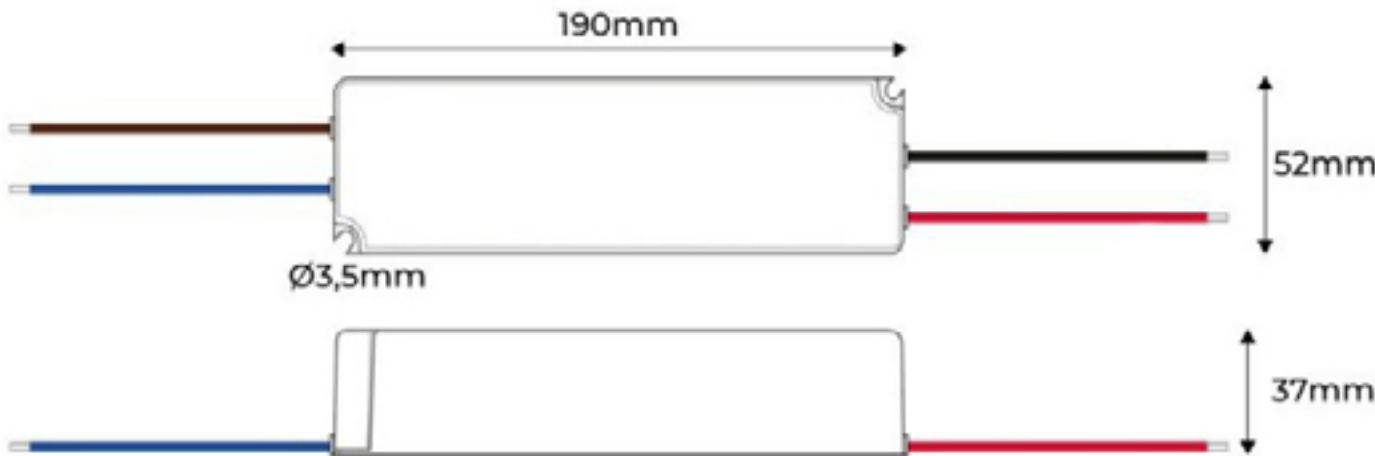



ALIM 12V 150W


Alimentation de 12 V 150 W

DESCRIPTION


Cette alimentation de 12 V combine une puissance de 150 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins.

Référence	ALIM_12V_150W
Dimensions (mm)	L : 219 x l : 63 x H : 35,5
Puissance (W)	150
Tension d’entrée (VAC)	100-305
Tension de sortie (VDC)	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : 55 ; tc : 90
Poids (g)	150
Indice de protection	IP65
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

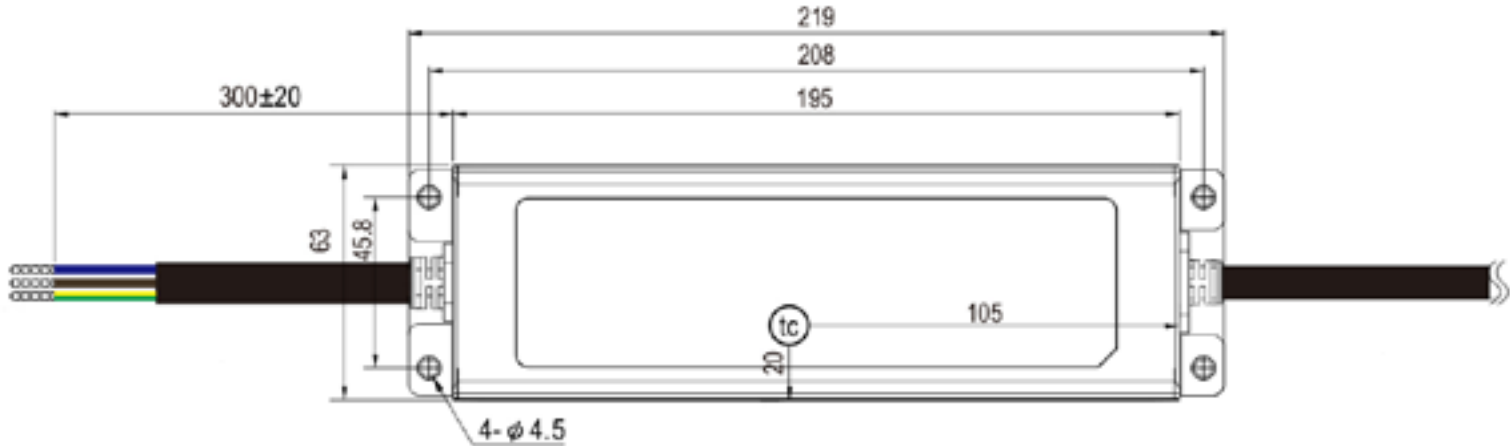

SELV



CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX






MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 12V 200W ELG




Alimentation de 12 V 200 W ELG en IP67



DESCRIPTION

L'alimentation 12 V ELG IP67 se caractérise par une puissance de 200 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Référence	ALIM_12V_200WELG
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 71 x H : 37,5
Puissance (W)	200
Tension d'entrée (VAC)	100-305
Tension de sortie (VDC)	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +90
Poids (g)	1 220
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

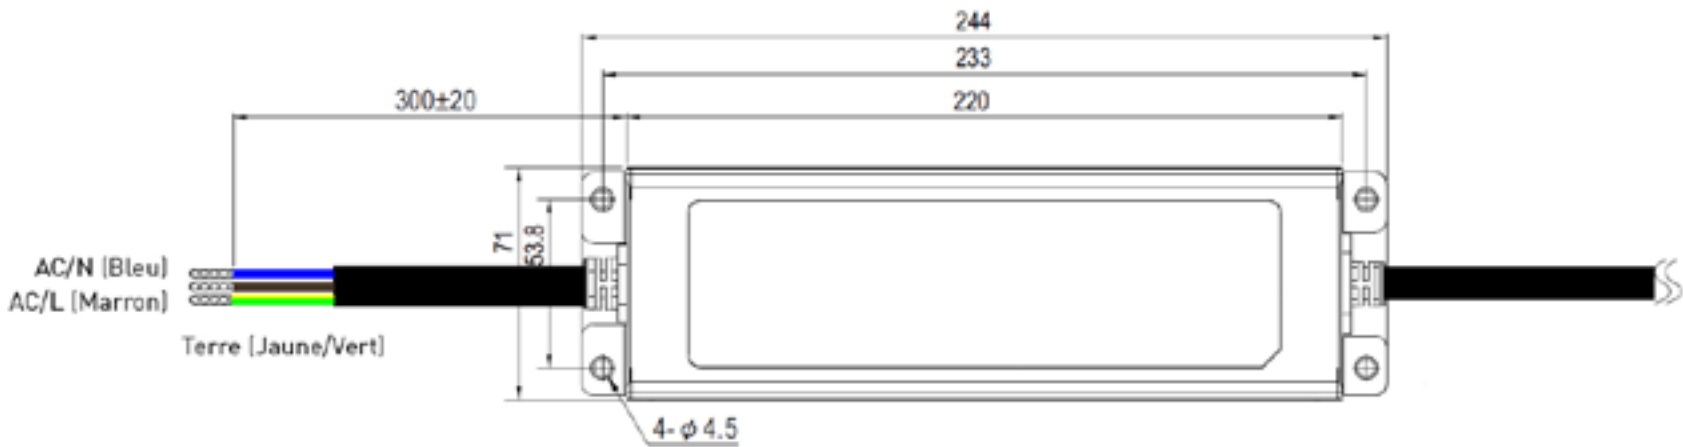



ALIM 24V 60W LPF





Alimentation de 24 V 60 W LPF en IP67




DESCRIPTION

L'alimentation 24V LPF IP67 se caractérise par une puissance de 60 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Référence	ALIM_24V_60W LPF
Dimensions (mm)	L : 155,5 x l : 41,5 x H : 30
Puissance (W)	60
Tension d'entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

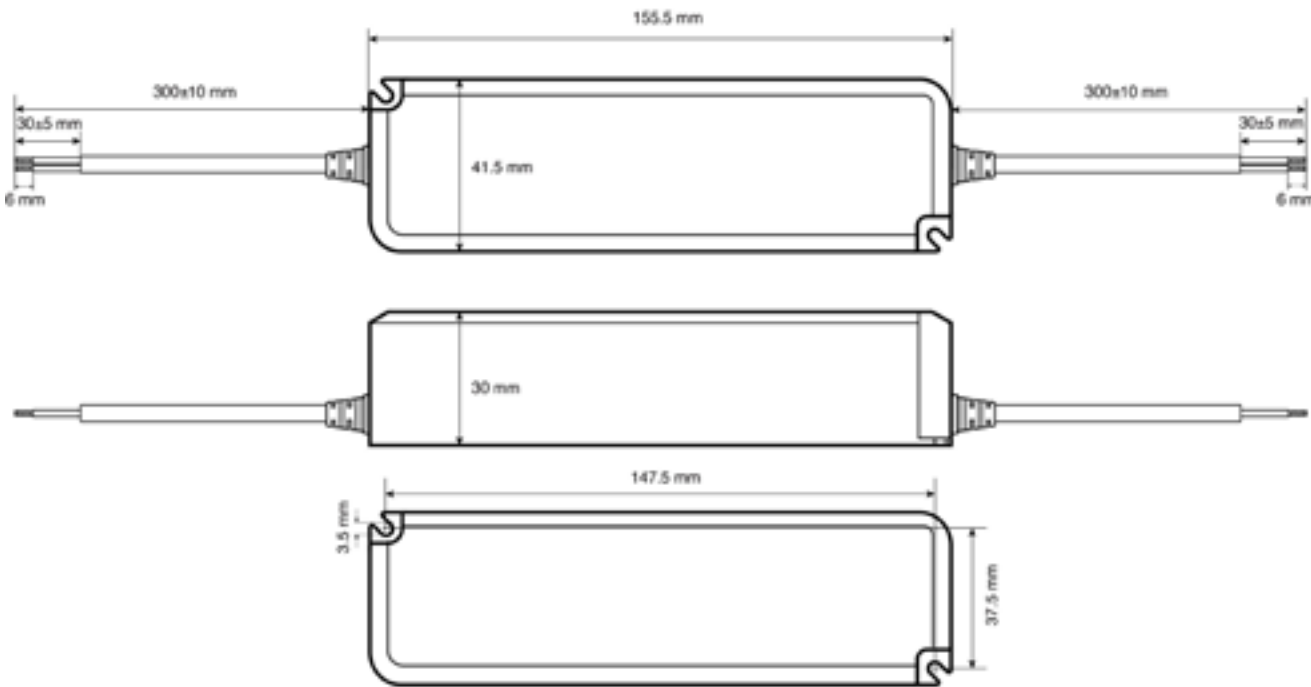



ALIM 24V 60W DALI





Alimentation de 24 V 60 W DALI en IP67




DESCRIPTION

L'alimentation 24V DALI IP67 se caractérise par une puissance de 60 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Référence	ALIM_24_60W_DALI_IP67
Dimensions (mm)	L : 150 x l : 53 x H : 35
Puissance (W)	60
Tension d'entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +80
Indice de protection	IP67
Dimmable	DALI PWM

SCHEMA TECHNIQUE ET CÂBLAGE

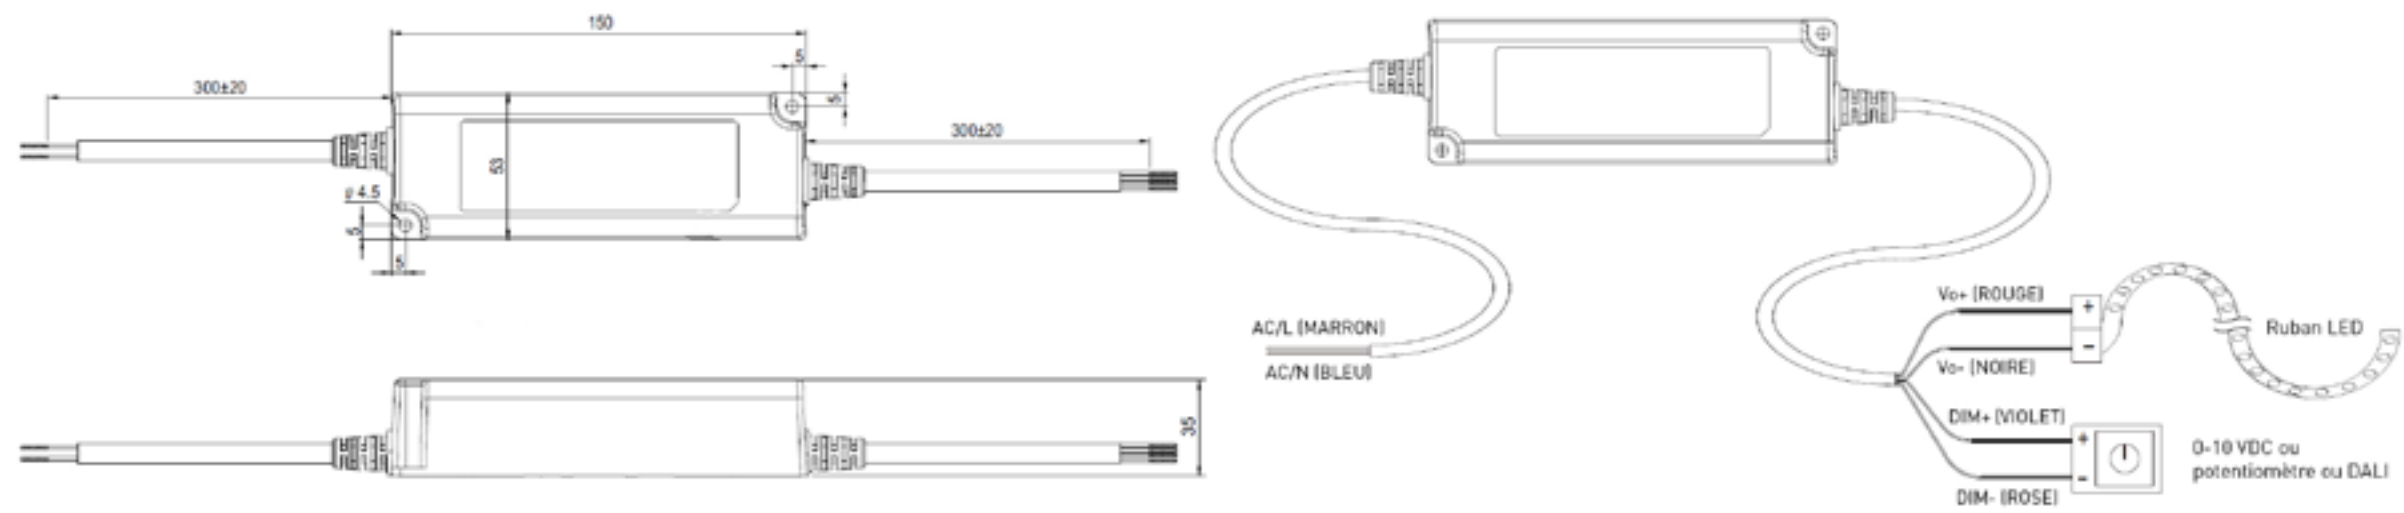



ALIM 24V 100W XLGA IP67



Alimentation de 24 V 100 W XLGA en IP67




DESCRIPTION

L'alimentation 24V XLGA IP67 se caractérise par une puissance de 100 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans n'importe quel espace restreint aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Référence	ALIM_24V_100W XLG IP67
Dimensions (mm)	L : 140 x l : 63 x H : 32
Puissance (W)	100
Tension d'entrée (VAC)	100-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 60 (200-240 V) ta : 50 (100-200 V)
Poids (g)	540
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non
Ajustable	En tension par potentiomètre

SCHEMA TECHNIQUE

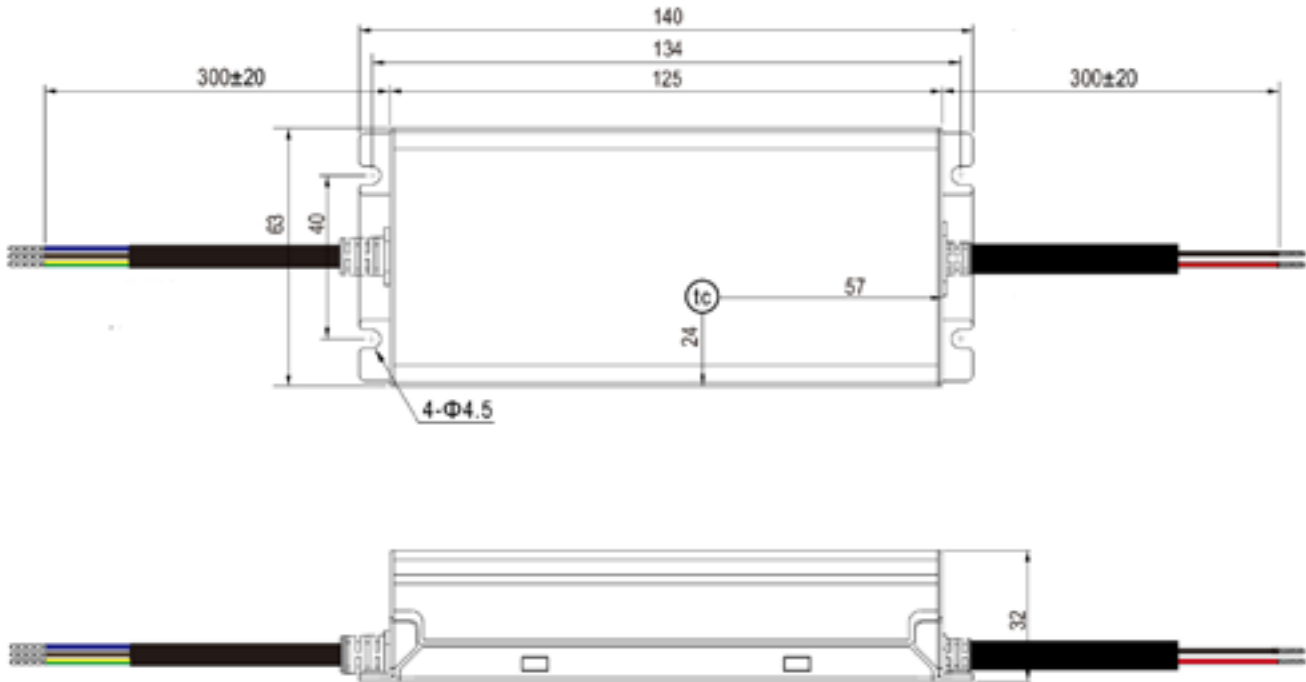



ALIM 24V 150W HLGA


Alimentation de 24 V 150 W HLGA




DESCRIPTION

Cette alimentation 24 VDC se caractérise par une puissance de 150 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans tout espace restreint et libérant de la place pour d’autres composants. Son indice de protection IP65 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_24V_150W HLGA
Dimensions (mm)	L : 228 x l : 68 x H : 38,8
Puissance (W)	150
Tension d’entrée (VAC)	90~305
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (C)	ta : -40 à +80 tc : 90
Poids (g)	1 150
Indice de protection	IP65
Ajustable	En tension par potentiomètre

SCHEMA TECHNIQUE

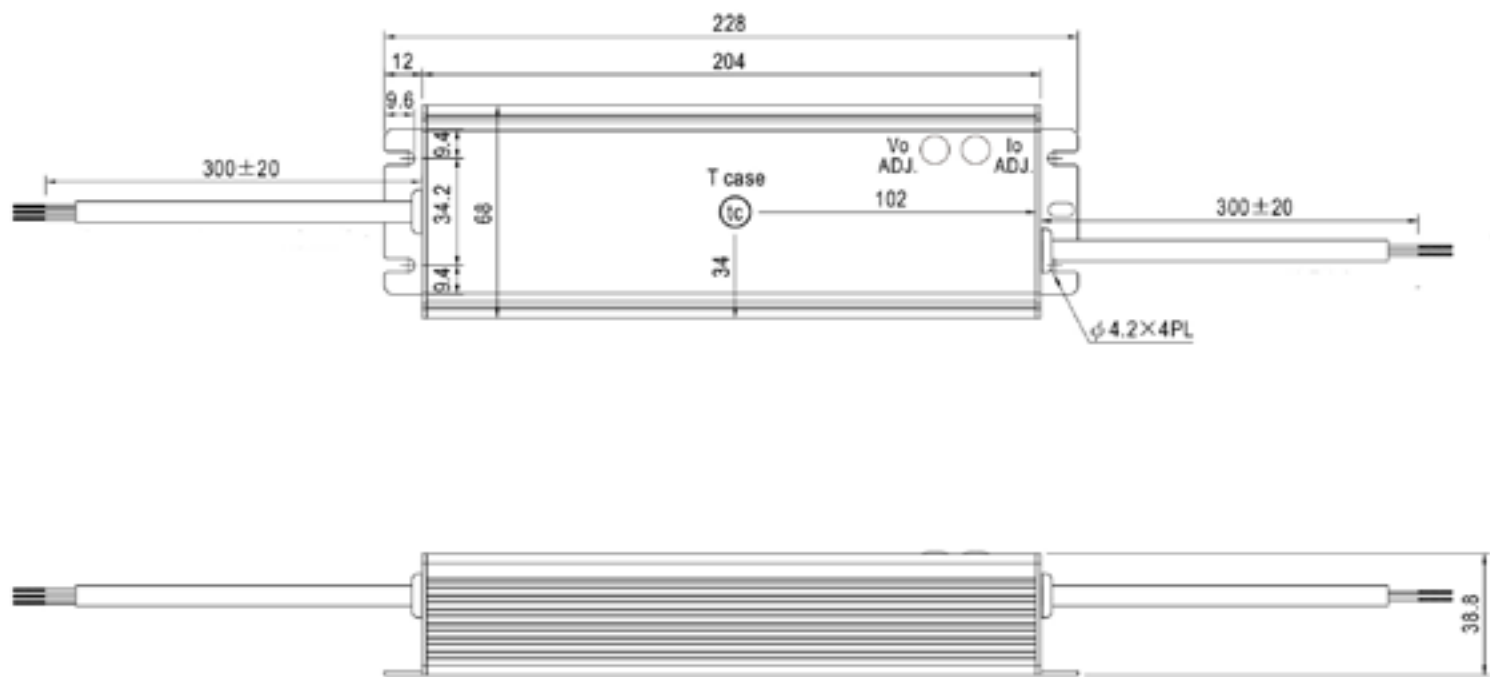

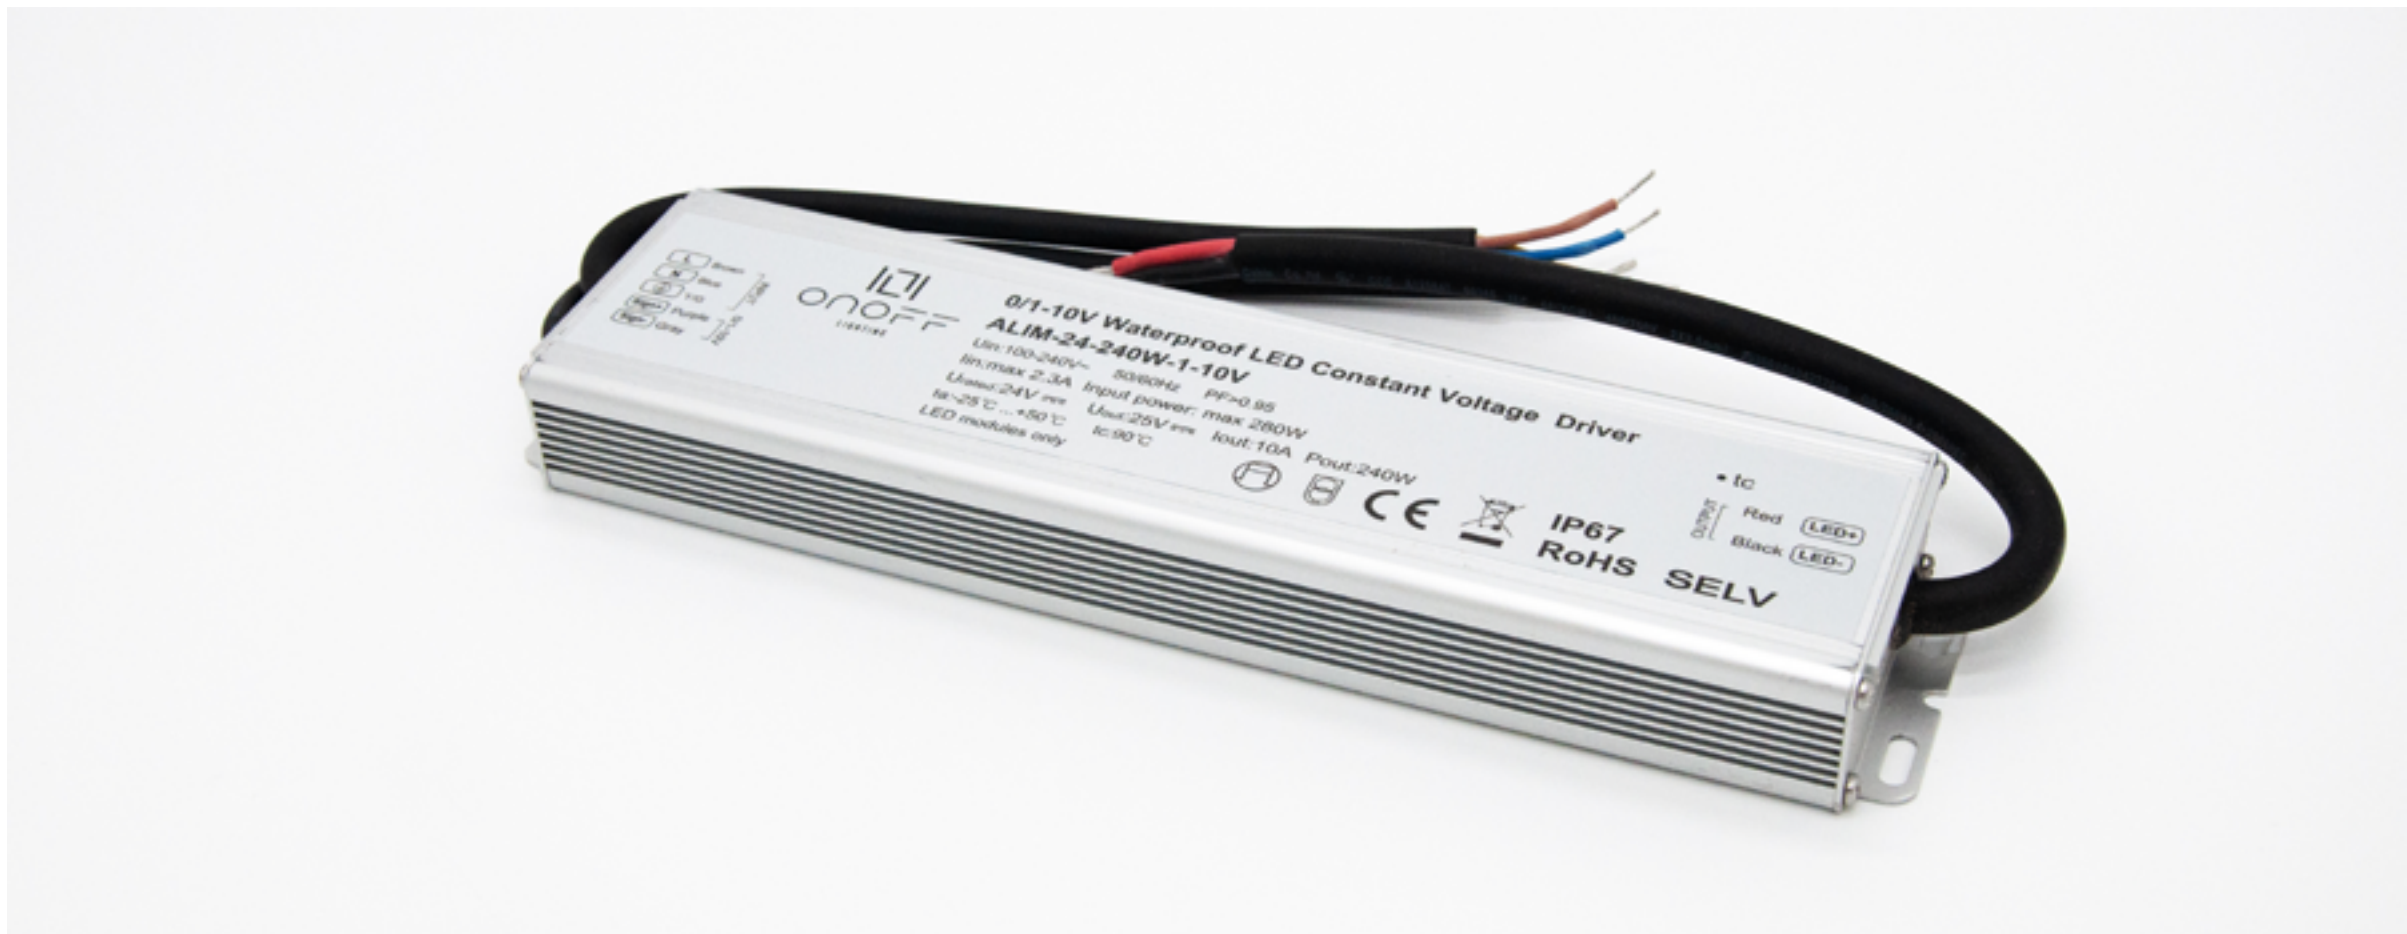

ALIM 24V 240W 0/10 V


Alimentation 24 V 240 W 0/10 V



DESCRIPTION

Cette alimentation 24 V avec gradation 0-10V se caractérise par une puissance de 240 W et permet un contrôle précis de l’intensité lumineuse. Elle peut être utilisée en extérieur grâce à son indice de protection IP67.

Référence	ALIM_24_240W_1_10V
Dimensions (mm)	L : 270 x l : 68 x H : 30
Puissance (W)	240
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50 ; tc : 90
Poids (g)	1000
Indice de protection	IP67
Dimmable	0/10 V

SCHEMA DE CÂBLAGE

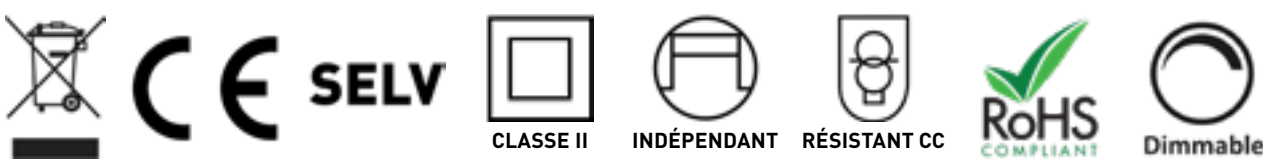



ALIM 24V 240W HLGA


Alimentation de 24 V 240 W HLGA

DESCRIPTION


Cette alimentation 24 VDC se caractérise par une puissance de 240 W dans un design compact, facilitant une intégration discrète dans tout espace restreint et libérant de la place pour d’autres composants. Son indice de protection IP65 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_24V_240W HLGA
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 68 x H : 38,8
Puissance (W)	240
Tension d’entrée (VAC)	90~305
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	Ta : -40 à +80 Tc : 90
Poids (g)	1 300
Indice de protection	IP65
Ajustable	En tension par potentiomètre

SCHEMA TECHNIQUE

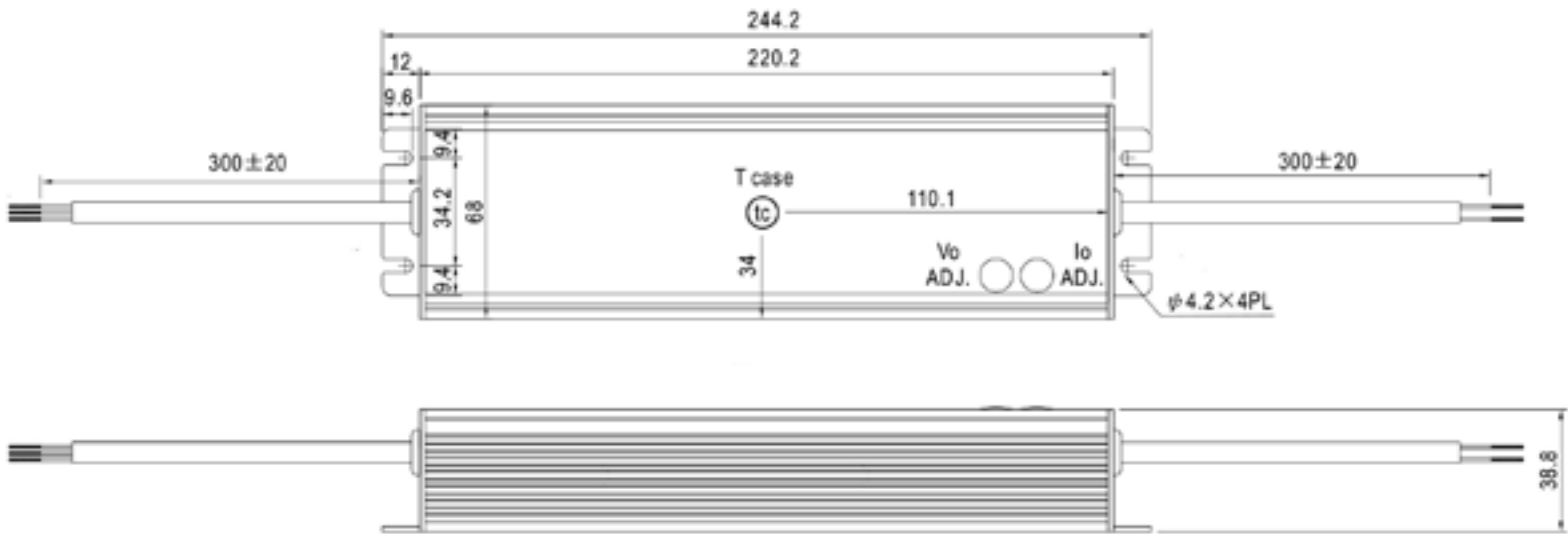

SELV




CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX





MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 24V 320W HLGA


Alimentation de 24 V 320 W HLGA

DESCRIPTION


Cette alimentation 24 VDC se caractérise par une puissance de 320 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son indice de protection IP65 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_24V_320W HLGA
Dimensions (mm)	L : 253 x l : 91,5 x H : 44
Puissance (W)	320
Tension d’entrée (VAC)	100-240
Tension de sortie (VDC)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 50 tc : 90
Poids (g)	1 800
Indice de protection	IP65
Ajustable	En tension par potentiomètre

SCHEMA TECHNIQUE

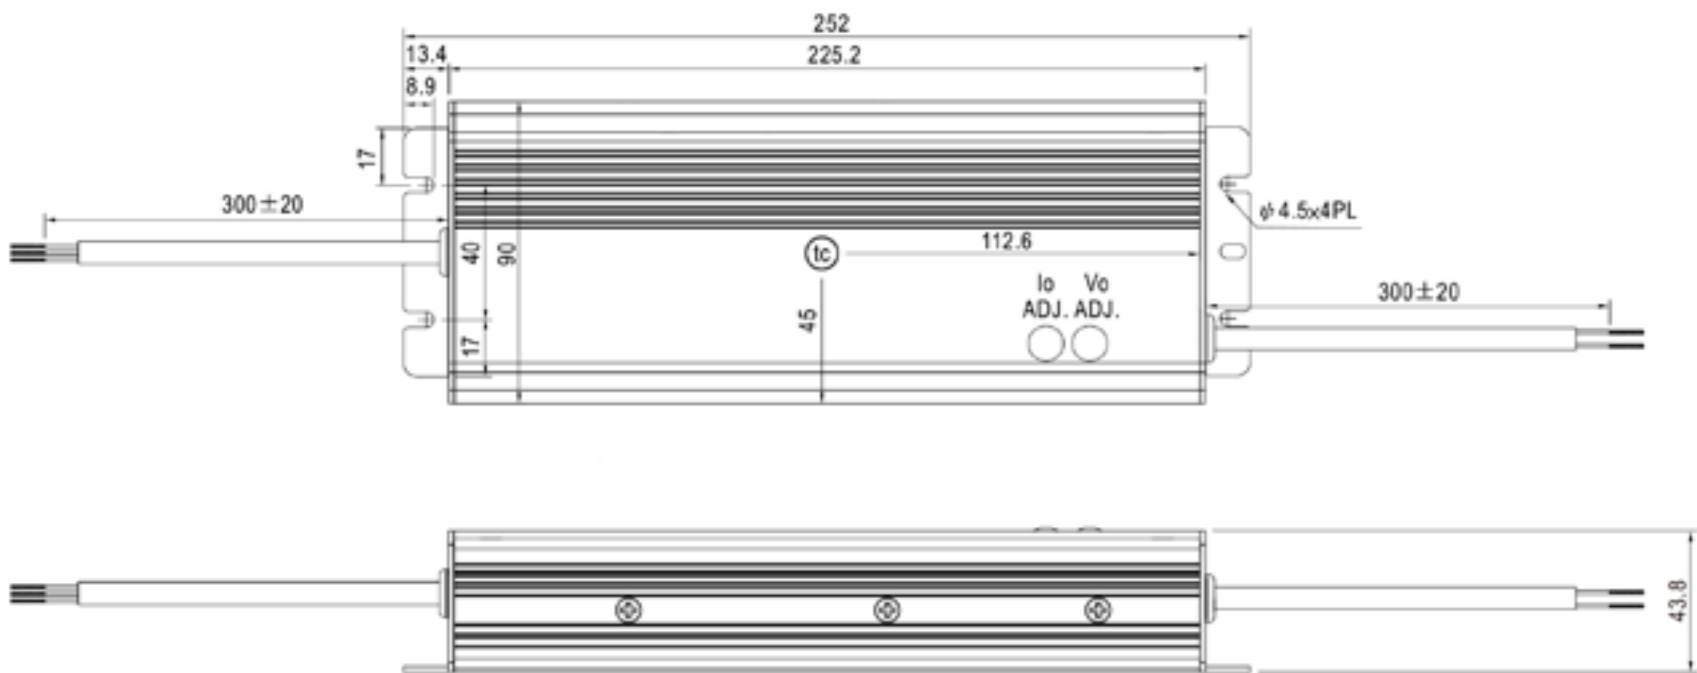

SELV




CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX 110





MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 48V 100W ELG


Alimentation 48 V 100 W ELG

DESCRIPTION

Cette alimentation 48 VDC se caractérise par une puissance de 100 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Existe en version DALI ou 0/10 V. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_100W ELG
Dimensions (mm)	L : 199 x l : 63 x H : 35,5
Puissance (W)	100
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +80
Poids (g)	850
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non (existe en version DALI ou 0/10 V)

SCHEMA TECHNIQUE

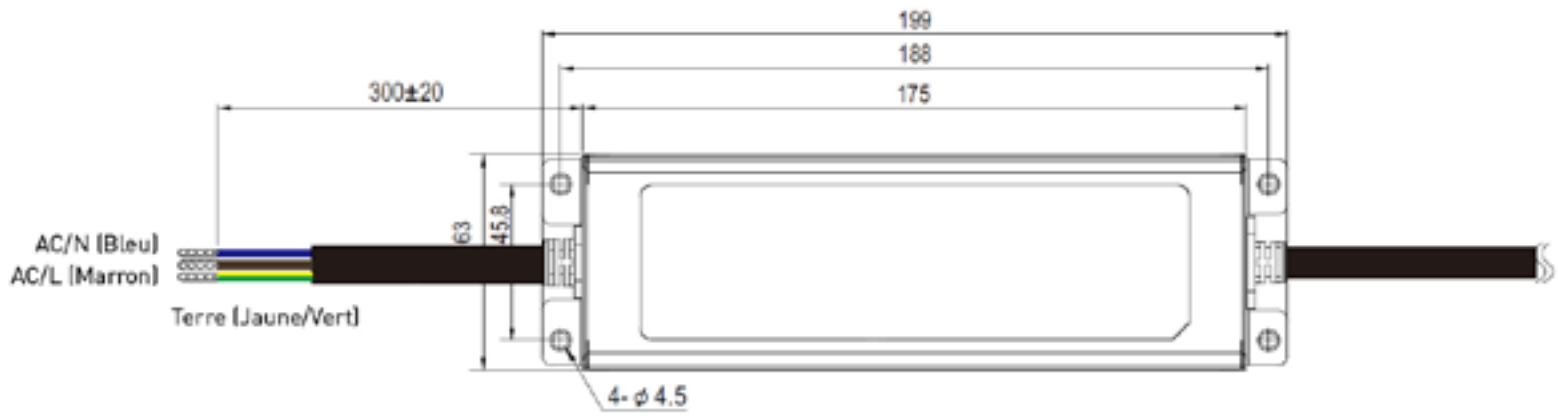

SELV



CLASSE II



INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX






MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 48V 150W HLG





Alimentation de 48 V 150 W HLG




DESCRIPTION

Cette alimentation 48 VDC se caractérise par une puissance de 150 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son indice de protection IP65 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_150W HLG
Dimensions (mm)	L : 228 x l : 68 x H : 38,8
Puissance (W)	150
Tension d’entrée (VAC)	110-230
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : 50 ; tc : 90
Poids (g)	1 120
Indice de protection	IP65
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

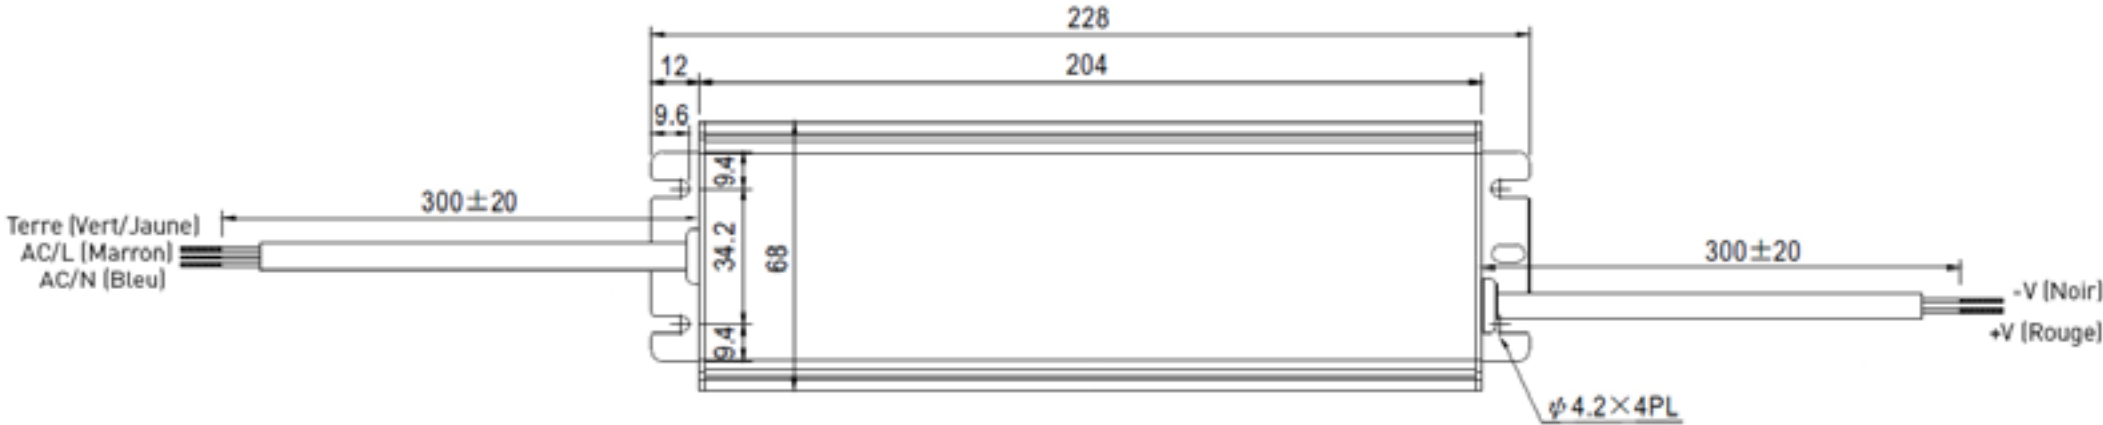



ALIM 48V 200W ELG





Alimentation 48 V 200 W ELG




DESCRIPTION

Cette alimentation 48 VDC se caractérise par une puissance de 200 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Existe en version DALI ou 0/10 V. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_200WELG
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 71 x H : 37,5
Puissance (W)	200
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +80
Poids (g)	1 220
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non (existe en version DALI ou 0/10 V)

SCHEMA TECHNIQUE

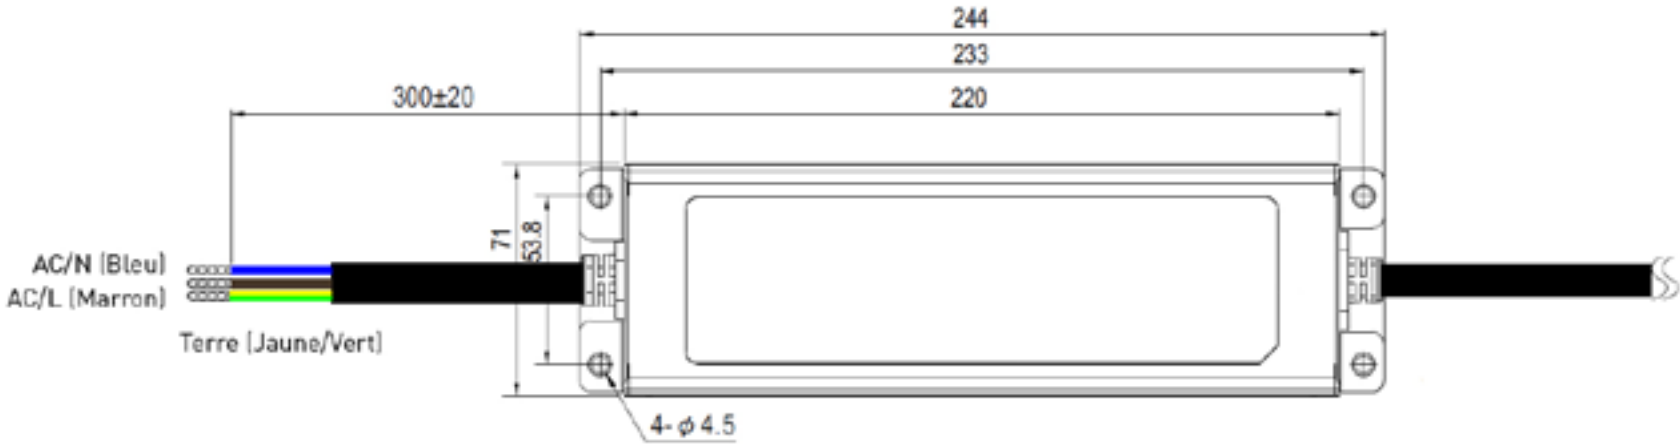



ALIM 48V 240W ELG





Alimentation 48 V 240 W ELG



DESCRIPTION

Cette alimentation 48 VDC se caractérise par une puissance de 240 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Existe en version DALI ou 0/10 V. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_240WELG
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 71 x H : 37,5
Puissance (W)	240
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : 50 ; tc : 90
Poids (g)	1 000
Indice de protection	IP67
Dimmable	Non (existe en version DALI ou 0/10 V)

SCHEMA TECHNIQUE

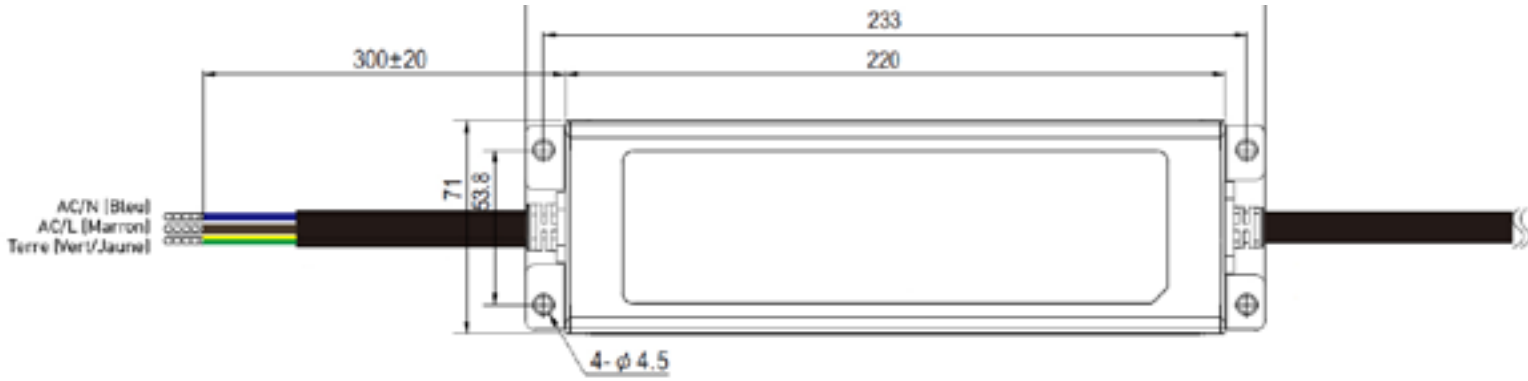



ALIM 48V 240W ELG DALI






Alimentation 48 V 240 W ELG DALI



DESCRIPTION

Cette alimentation 48 VDC se caractérise par une puissance de 240 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_240WELG DA
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 71 x H : 37,5
Puissance (W)	240
Tension d’entrée (VAC)	220-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +90
Poids (g)	1 220
Indice de protection	IP67
Dimmable	DALI

SCHEMA TECHNIQUE

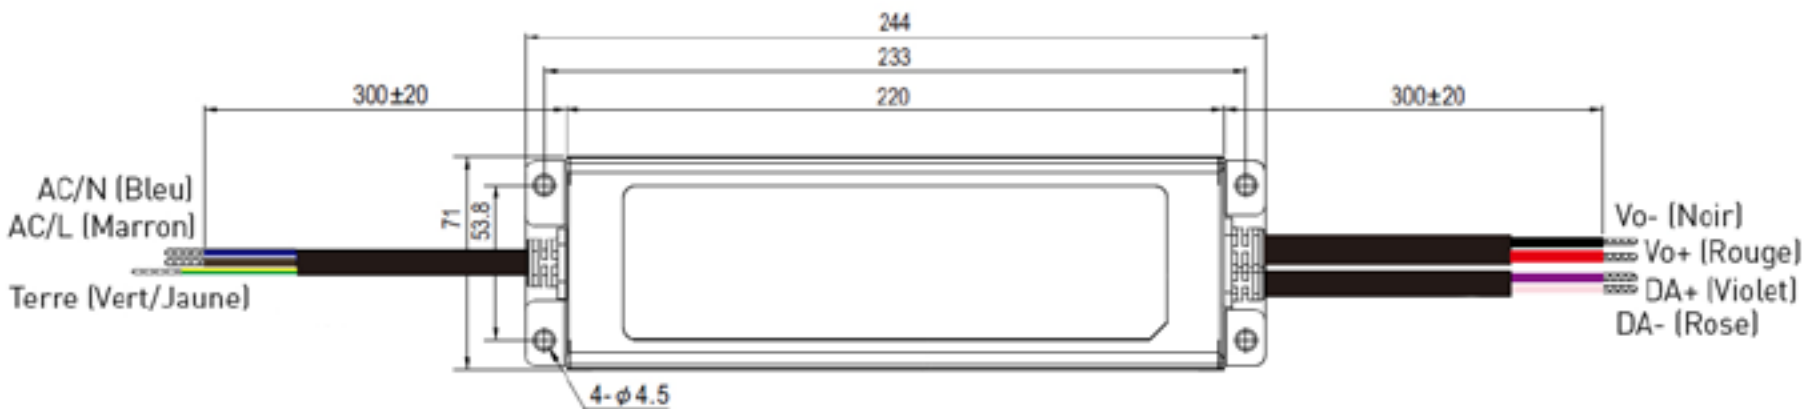



ALIM 48V 320W HLG


Alimentation de 48 V 320 W HLG

DESCRIPTION

Cette alimentation 48 V se caractérise par une puissance de 320 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_320HLG
Dimensions (mm)	L : 252 x l : 90 x H : 43,8
Puissance (W)	320
Tension d’entrée (VAC)	100-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : -40 à +90
Poids (g)	1 880
Indice de protection	IP67

SCHEMA TECHNIQUE

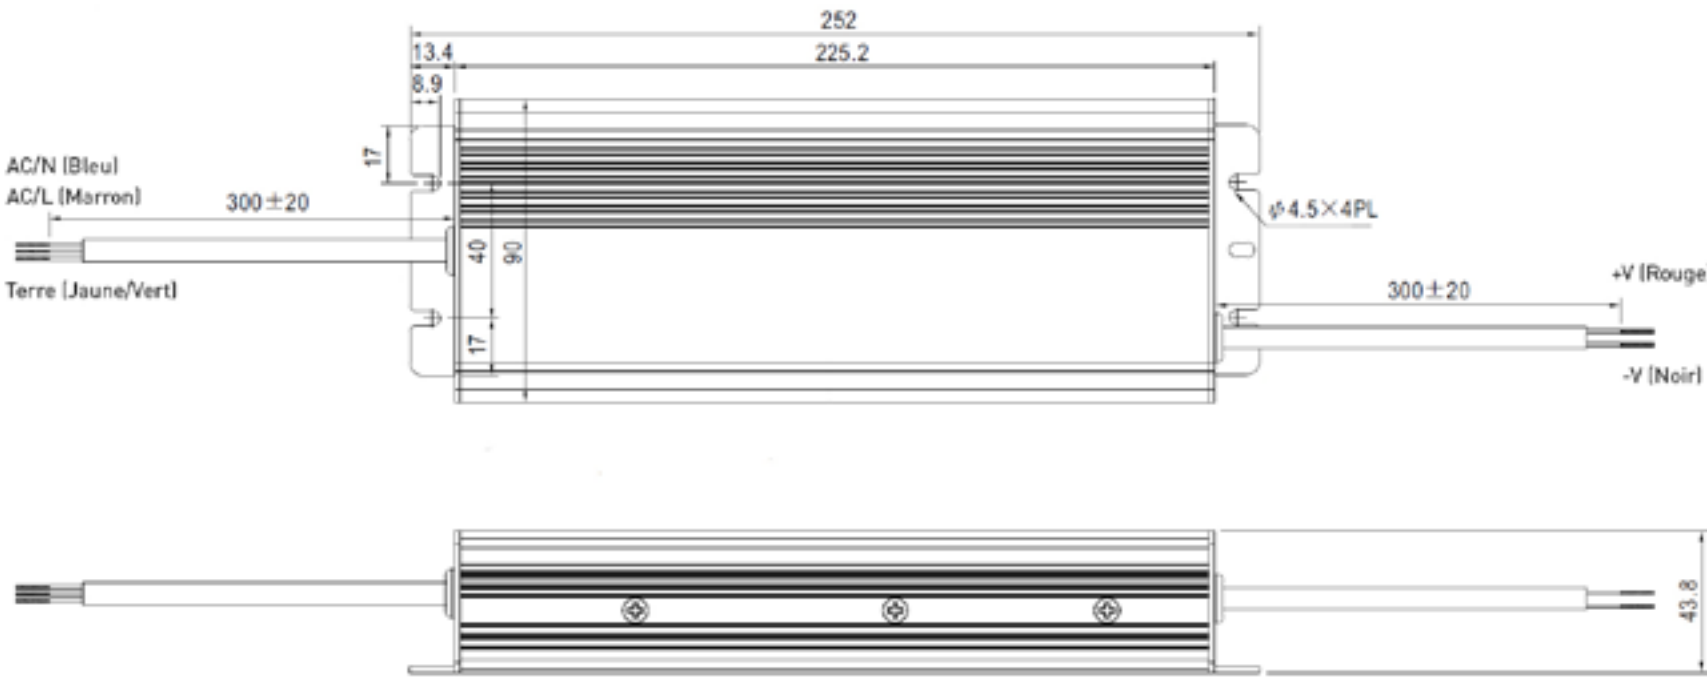

CLASSE II




INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX






MATÉRIEL MEUBLE



RoHS COMPLIANT





ALIM 48V 480W HLG


Alimentation de 48 V 480 W HLG

DESCRIPTION

Cette alimentation 48 V se caractérise par une puissance de 480 W avec un design compact pour une intégration discrète dans n’importe quel espace restreint, libérant ainsi de la place pour d’autres besoins. Son indice de protection IP67 permet son utilisation en extérieur.

Référence	ALIM_48V_480WHLG
Dimensions (mm)	L : 262 x l : 125 x H : 43,8
Puissance (W)	480
Tension d’entrée (VAC)	100-240
Tension de sortie (VDC)	48
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 ; tc : 90
Poids (g)	2 600
Indice de protection	IP67

SCHEMA TECHNIQUE

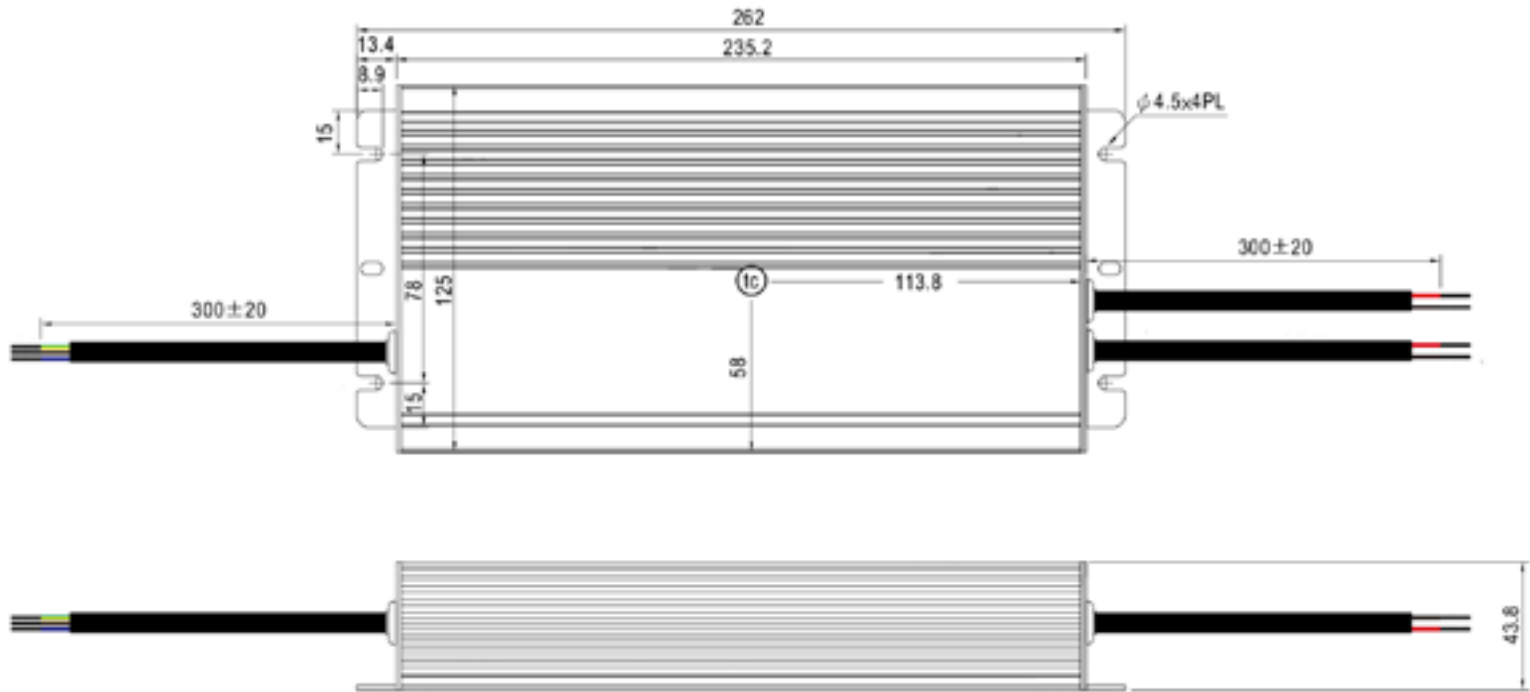

CLASSE II




INDÉPENDANT



RÉSISTANT CC



TEMPÉRATURE MAX 110



MATÉRIEL MEUBLE





TRANSFO 12V

Transformateur 12 V en 12, 24 et 35 W

DESCRIPTION

Les transformateurs 12 V assurent l'alimentation de tout type de lampe LED en 12 VDC. Disponibles en plusieurs puissances.



Référence	TRANSFO12V12W-B
Dimensions (mm)	L : 75 x l : 37 x H : 20,5
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Courant de sortie (A)	1
Puissance de sortie (W)	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 tc : 80
Indice de protection	IP20




Référence	TRANSFO12V24W-B
Dimensions (mm)	L : 93 x l : 42,5 x H : 22,5
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Courant de sortie (A)	2

Puissance de sortie (W)	24
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 tc : 80
Indice de protection	IP20



Référence	TRANSFO12V35W
Dimensions (mm)	L : 97 x l : 53 x H : 27
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Courant de sortie (A)	3
Puissance de sortie (W)	35
Température de fonctionnement (°C)	ta : -30 à +70 tc : 80
Indice de protection	IP42





TRANSFO SP

Transformateur sur prise 12 V en 36 W, 24 V en 72 W ou 120 W

DESCRIPTION

Les transformateurs sur prise assurent l'alimentation des équipements en basse tension en 12 et 24 VDC. Ils sont équipés en sortie d'un connecteur jack permettant une connexion rapide.



Référence	TRANSFO12V36W_SP
Dimensions (mm)	L : 125 x l : 49 x H : 33
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Courant de sortie (A)	3
Puissance de sortie (W)	36
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 tc : 80
Indice de protection	IP20




Référence	TRANSFO24V72W_SP
Dimensions (mm)	L : 114,5 x l : 49 x H : 32
Tension d'alimentation (VAC)	100-240

Courant de sortie (A)	3
Puissance de sortie (W)	72
Température de fonctionnement (°C)	ta : 40 tc : 80
Indice de protection	IP20



Référence	TRANSF024V120W_SP
Dimensions (mm)	L : 196 x l : 69 x H : 41
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Courant de sortie (A)	5
Puissance de sortie (W)	120
Température de fonctionnement (°C)	ta : -30 à +70 tc : 80
Indice de protection	IP20





DRIVERS



12 W TRIAC
P.325



18 W TRIAC
P.326



20 W TRIAC
P.327






40 W TRIAC
P.328



40 W 0-10 V
P.329



44 W DALI
P.330



DD 200 350 12W TRIAC



Driver dimmable de 200 à 350 mA en 12 W TRIAC



DESCRIPTION

Le driver DD 200 350 12W TRIAC est un driver dimmable avec un courant de sortie ajustable de 200 à 350 mA. Doté d’une puissance max de 12 W, il fonctionne avec un variateur triac et est spécialement conçu pour les diodes de puissance.

Référence	DD-200-350-12W-TRIAC			
Dimensions (mm)	L : 150 x l : 43 x H : 29			
Tension d’alimentation (VAC)	220-240			
Courant de sortie (mA)	200	250	300	350
Tension de sortie (V)	9-40	9-40	9-40	9-40
Puissance de sortie (W)	max 12			
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 90			
Indice de protection	IP20			
Dimmable	TRIAC			

SCHEMA CÂBLAGE

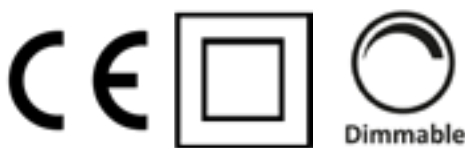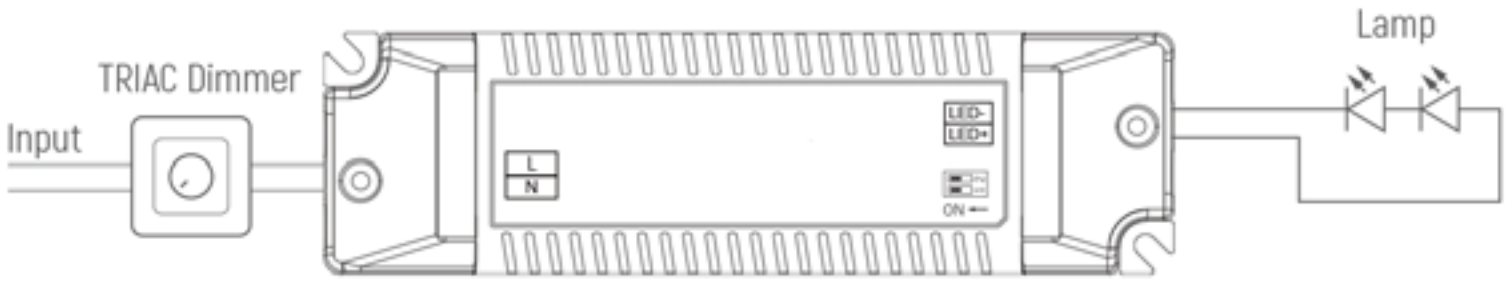



DD DOLIGHT 18W


Driver dimmable de 300 mA en 18 W pour DOLIGHT 18 W



DESCRIPTION

Le DD DOLIGHT 18W est un driver triac conçu pour des LED avec une puissance de 18 W, une tension d’entrée de 220-240 VAC et un courant de sortie de 300 mA. Il permet une tension de sortie de 50-80 VDC.

Référence	DD-DOLIGHT18W
Dimensions (mm)	L : 170 x l : 44 x H : 22
Tension d’alimentation (VAC)	200-250
Courant de sortie (mA)	300
Tension de sortie (VDC)	50-80
Puissance de sortie (W)	18
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Dimmable	TRIAC

SCHEMA CÂBLAGE

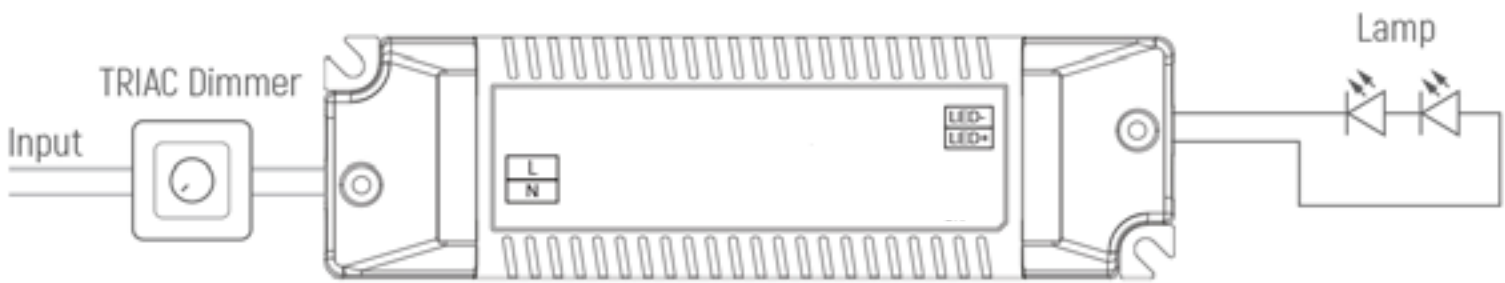



DD 350 700 20W TRIAC


Driver dimmable de 350 à 700 mA en 20 W TRIAC





DESCRIPTION

Le driver DD 350 700 20W est un driver dimmable triac avec un courant de sortie réglable de 350 à 700 mA. Doté d’une puissance max de 20 W, il est spécialement conçu pour les diodes de puissance.

Référence	DD-350-700-20W-TRIAC								
Dimensions (mm)	L : 150 x l : 43 x H : 29								
Tension d’alimentation (VAC)	220-240								
Courant de sortie (mA)	350	400	450	500	550	600	650	700	
Tension de sortie (VDC)	9-40	9-40	9-40	9-40	9-36	9-33	9-30	9-28	
Puissance de sortie (W)	max 20								
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 90								
Indice de protection	IP20								
Dimmable	TRIAC								

SCHEMA CÂBLAGE

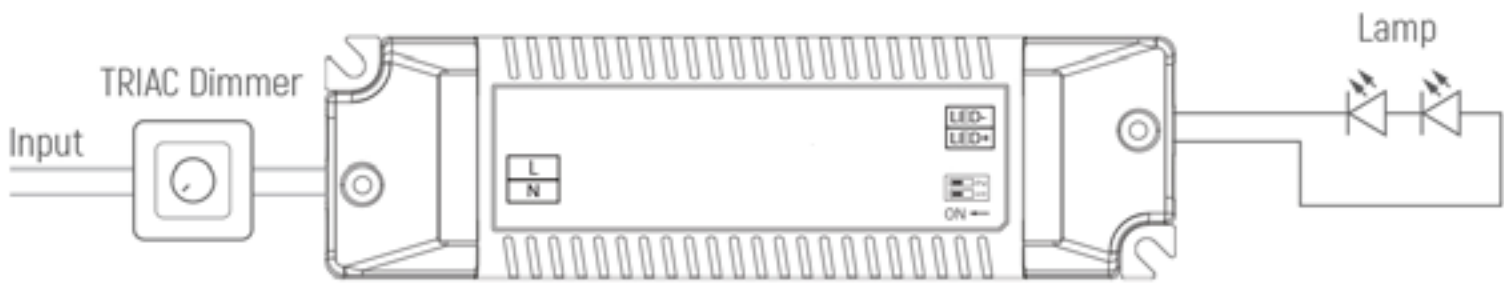

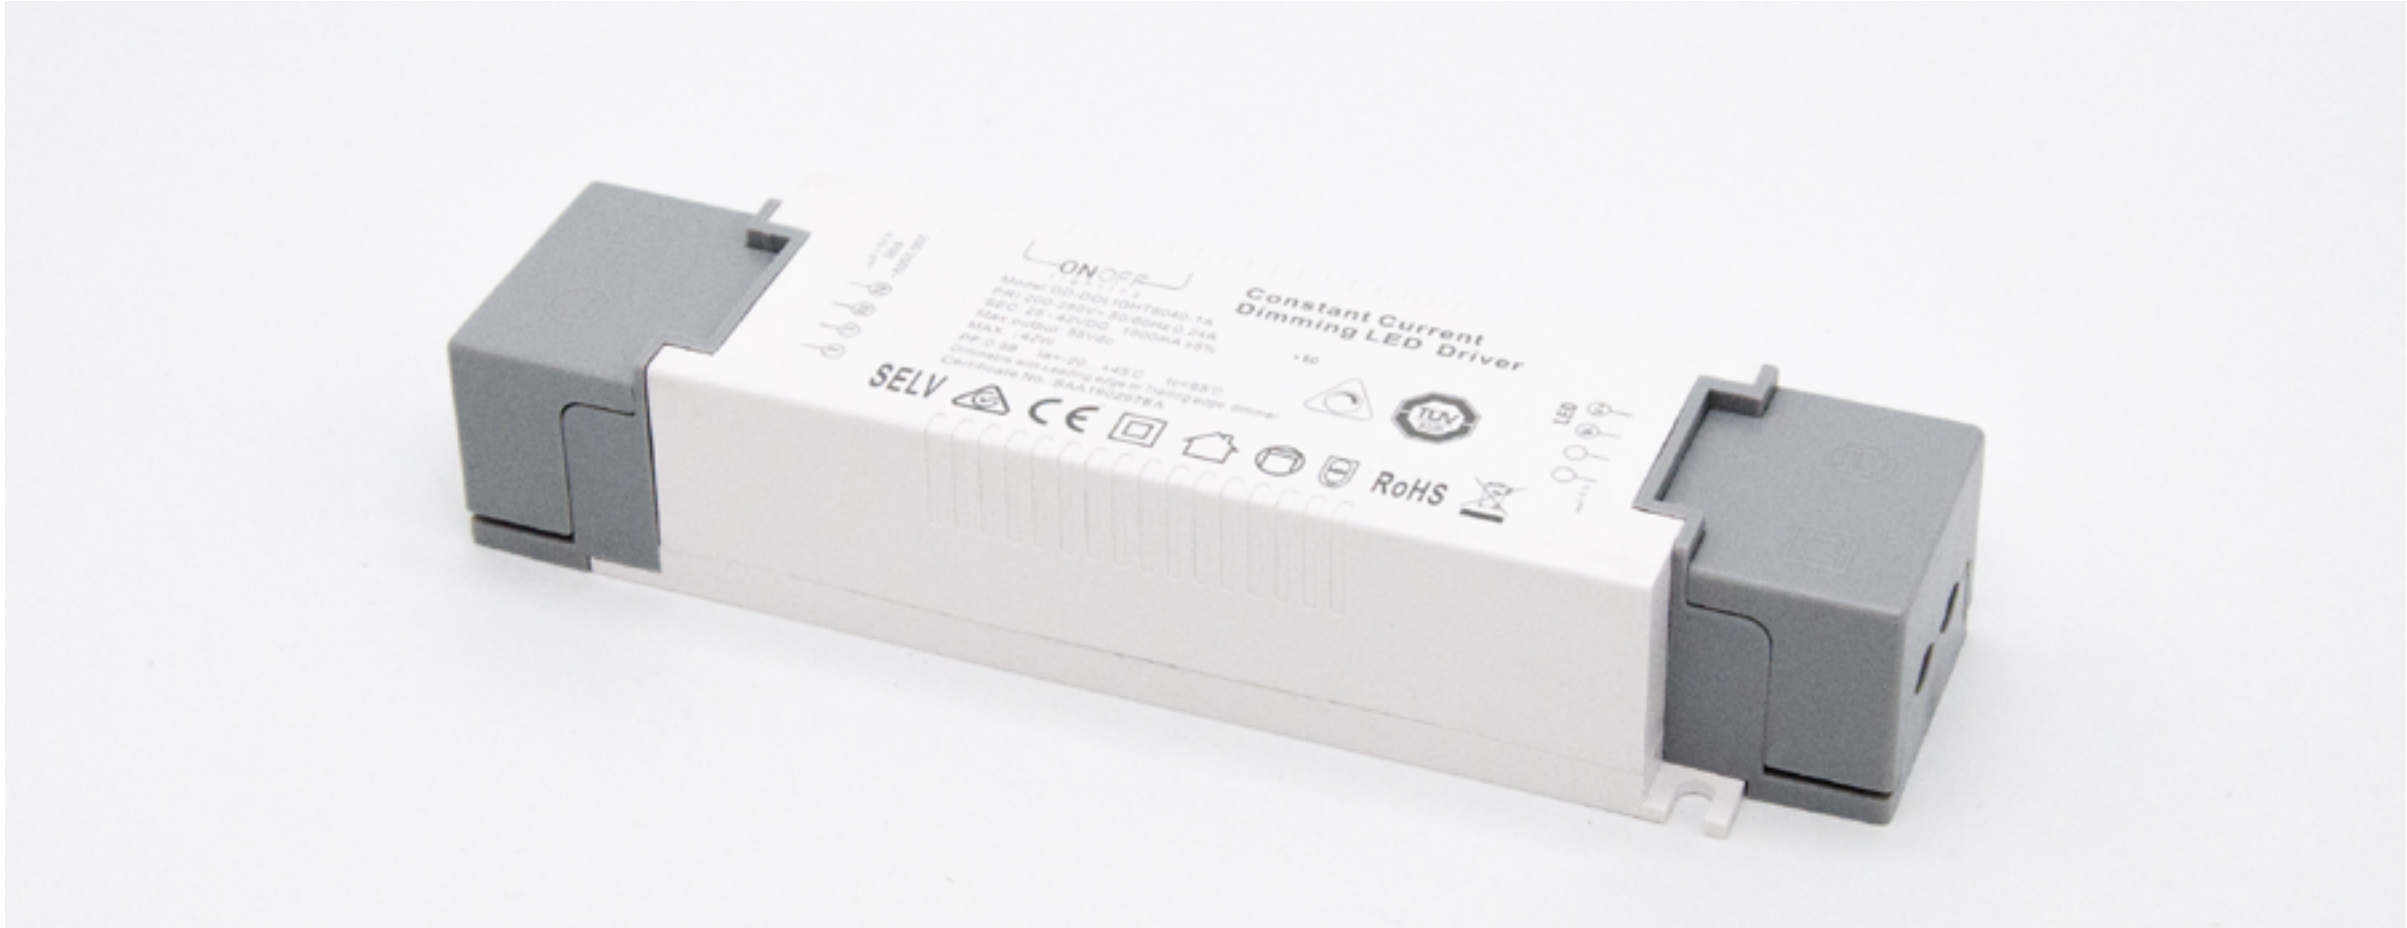

DD DOLIGHT 6040 1A



Driver dimmable TRIAC de 1000 mA en 42 W pour dalle LED



DESCRIPTION

Le DD DOLIGHT 6040 1A est un driver triac dimmable de 42 W adapté aux LED. Il fonctionne sous 220-240 V et délivre un courant de 1000 mA avec une tension de sortie de 25-42 VDC. Il assure une alimentation stable et réglable.

Référence	DD-DOLIGHT6040-1A
Dimensions (mm)	L : 160 x l : 42 x H : 30
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Courant de sortie (mA)	1000
Tension de sortie (VDC)	25-42 (max 45)
Puissance de sortie (W)	42
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Dimmable	TRIAC

SCHEMA CÂBLAGE

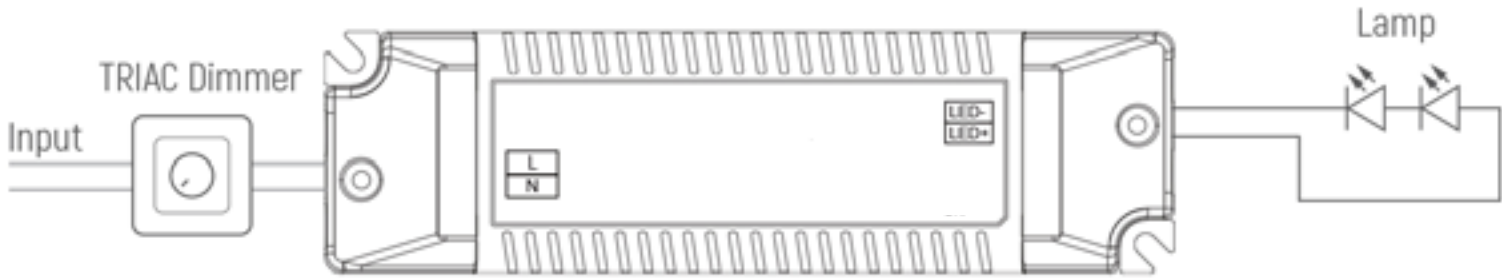



DD 1000mA 23-42V 0-10

Driver dimmable de 1000 mA de 40 W





DESCRIPTION

Le DD 1000mA 23-42V 0-10 est un driver dimmable avec un courant de sortie de 1000 mA et une puissance de 40 W. Il prend en charge la gradation via 0/10 V, PWM 10 V ou une résistance de 100kΩ. Idéal pour les dalles LED.

Référence	DD-1000MA-23-42V0-10
Dimensions (mm)	L : 184 x l : 49 x H : 31
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Courant de sortie (mA)	1000
Tension de sortie (VDC)	23-42
Puissance de sortie (W)	40
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Dimmable	0/10 V, PWM 10 V et résistance 100 KΩ

SCHEMA CÂBLAGE



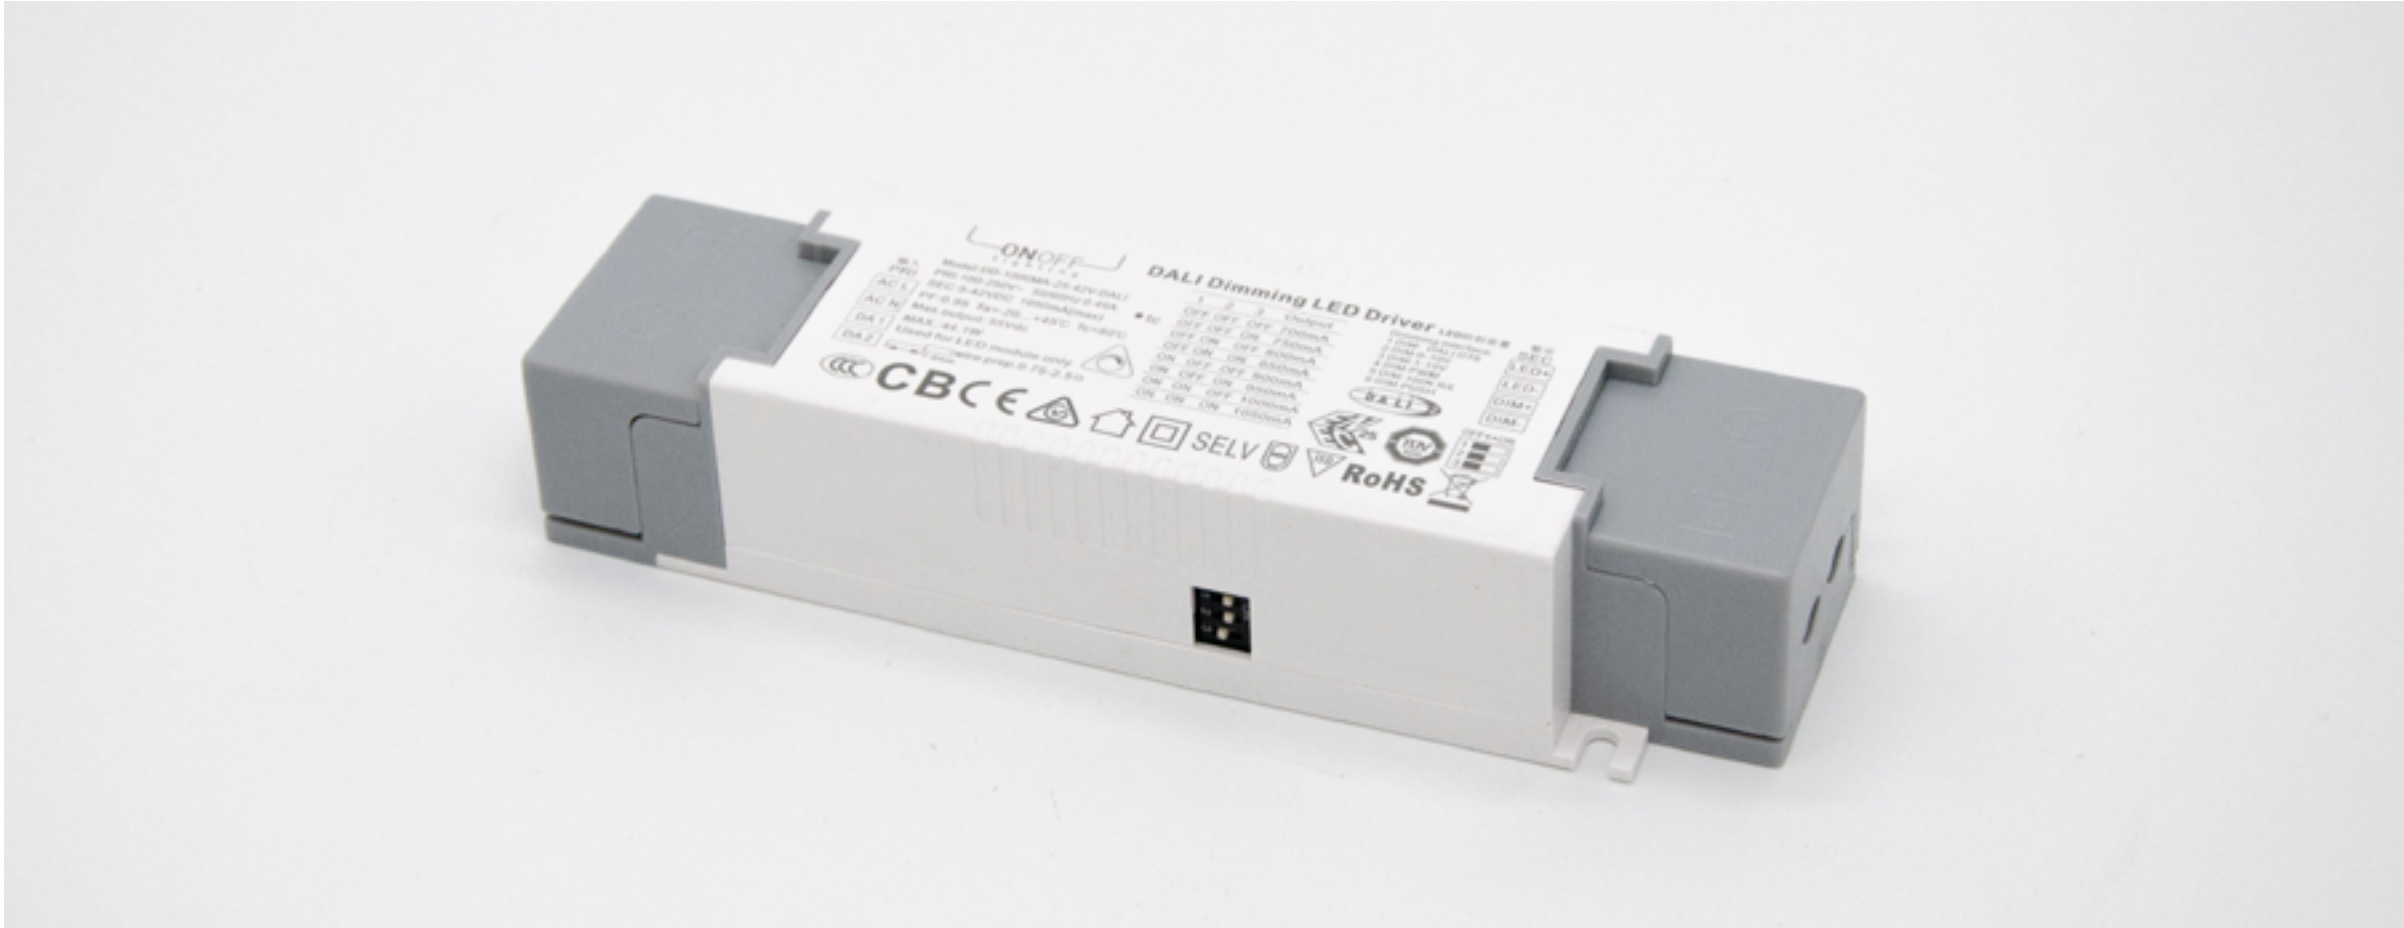

DD 1000mA 23-42V DALI


Driver dimmable de 1000 mA en 44 W


DESCRIPTION

Le DD 1000mA 23-42V DALI est un driver dimmable avec un courant de sortie ajustable de 700 à 1050 mA et une puissance de 44 W. Compatible avec la gradation DALI ou PUSH, il est spécialement conçu pour les dalles LED.

Référence	DD-1000MA-23-42V-DAL
Dimensions (mm)	L : 190 x l : 42 x H : 27
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Capacité (mA)	700 à 1050
Tension de sortie (VDC)	25-42
Puissance de sortie (W)	44
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Protocole	DALI
Dimmable	DALI et PUSH DIM

SCHEMA CÂBLAGE

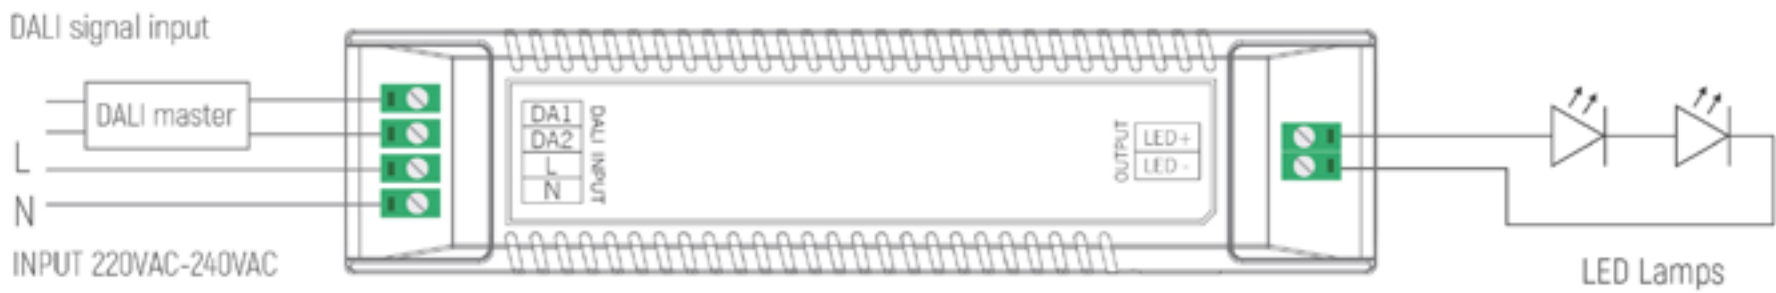



TÉLÉCOMMANDES / PANNEAUX DE CONTRÔLE



**TLC MONO
1 ZONE**
P.332



**TLC MONO
4 ZONES**
P.333



**TLC BICOLORE
6 ZONES**
P.334



**TLC RVBW
4 ZONES**
P.335



**TLC RVBW
4 ZONES**
P.336



**CARLA RF MONO
1 ZONE**
P.337



**CARLA RF MONO
2 ZONES**
P.338



**CARLA RF MONO
4 ZONES**
P.339



**CARLA RF RVBW
4 ZONES**
P.340





DALI 2400 RB
P.341



**CARLA DMX CCT
4 ZONES**
P.342



**CARLA DMX
RVBW 1 ZONE**
P.343



TLC MONO 1Z 2833




Télécommande RF monocouleur sur 1 zone

DESCRIPTION

TLC MONO 1Z 2833 est une télécommande RF monocouleur permettant de contrôler une zone de récepteurs RF monocouleur. Fournie avec un support mural, elle est compatible avec tous les récepteurs de notre gamme. Jusqu’à 8 télécommandes par récepteur. Portée de 15-20m selon la configuration du site, IP20. Pilotage d’une seule zone pour tous produits monocouleur.

Référence	TLC-MONO-1 ZONE-2833
Dimensions (mm)	L : 141 x l : 35 x H : 8,5
Source d’alimentation	2 piles CR2025 (fournies)
Portée (m)	15-20
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40
Fréquence de fonctionnement (MHz)	434 / 869,5 / 916,5
Humidité relative	8% à 80%
Signal de sortie	RF
Indice de protection	IP20





TLC MONO 4Z 2833



Télécommande RF monocouleur sur 4 zones

DESCRIPTION

TLC MONO 4Z 2833 est une télécommande RF monocouleur permettant de contrôler 4 zones indépendamment. Elle est compatible avec tous les récepteurs de notre gamme. Portée 15-20 m, fournie avec un support de fixation magnétique, IP20. Jusqu'à 8 télécommandes par récepteur.

Référence	TLC-MONO-4Z-2833
Dimensions (mm)	L : 136,3 x l : 38,9 x H : 10,7
Source d'alimentation	1 pile CR2025
Portée (m)	15-20
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40
Fréquence de fonctionnement (MHz)	865,5 / 869,5 / 916,5 / 434
Humidité relative	8% à 80%
Signal de sortie	RF
Indice de protection	IP20





TLC BICOLOR 6Z 2819




Télécommande RF Bicolor sur 6 zones

DESCRIPTION

TLC BICOLOR 6Z 2819 est une télécommande SmarthWhite RF permettant de contrôler 6 zones de récepteurs RF séparément. Elle permet un contrôle de la gradation et le réglage précis de la température de couleur. Fournie avec un support mural de fixation aimanté. Compatible avec les récepteurs RF 1009, jusqu'à 8 télécommandes par récepteur. Portée de 15-20 m selon la configuration du site.

Référence	TLC-BICOLOR-2819
Dimensions (mm)	L : 120 x l : 55 x H : 17
Source d'alimentation	3 piles AAA (non fournies)
Portée (m)	15-20
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40
Fréquence de fonctionnement (MHz)	434 / 869,5 / 916,5
Humidité relative	8% à 80%
Signal de sortie	RF
Indice de protection	IP20





TLC RVBW 4Z 2819




Télécommande RF RVBW sur 4 zones

DESCRIPTION

TLC RVBW 4Z 2819 est une télécommande permettant de contrôler jusqu’à 4 zones de récepteurs RF et d’accéder à des scénarios préenregistrés. Fournie avec un support magnétique, elle est compatible avec tous les récepteurs RF 1009. Portée de 15-20m, IP20, nécessite 3 piles AAA (non fournies). Jusqu’à 8 télécommandes par récepteur, pour piloter 4 zones distinctes.

Référence	TLC-RVBW-2819_4 ZONES
Dimensions (mm)	L : 120 x l : 55 x H : 17
Source d’alimentation	3 piles AAA (non fournies)
Portée (m)	15-20
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40
Fréquence de fonctionnement (MHz)	434 / 869,5 / 916,5
Humidité relative	8% à 80%
Signal de sortie	RF
Indice de protection	IP20





TLC RVBWW




Télécommande RF RVBWW sur 4 zones

DESCRIPTION

La télécommande RF RVBWW permet de contrôler jusqu’à 4 zones de récepteurs RF et d’accéder à des scénarios préenregistrés. Fournie avec un support mural, elle est compatible avec le récepteur 5 canaux. Portée de 30 m, IP20, nécessite 2 piles AAA (non fournies). Jusqu’à 8 télécommandes par récepteur, pour piloter 4 zones distinctes.

Références	TLC-RVBWW BLANCHE	TLC-RVBWW NOIRE
Dimensions (mm)	L : 140 x l : 44 x H : 16	L : 140 x l : 44 x H : 16
Source d’alimentation	2 piles AAA (non fournies)	2 piles AAA (non fournies)
Portée (m)	30	30
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40	0 à +40
Fréquence de fonctionnement (GHz)	2,4	2,4
Humidité relative	8% à 80%	8% à 80%
Signal de sortie	RF	RF
Finition	Blanc	Noir
Indice de protection	IP20	IP20





CARLA RF MONO


Contrôleur radiofréquence une zone sur pile




DESCRIPTION

Contrôleur radiofréquence fonctionnant avec une pile, conçu pour piloter des cartes de commande monocouleur sur une seule zone. Équipé d’un bouton poussoir et d’une face avant en verre blanc.

Référence	CARLA-RF-MONO
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x H : 29,1
Source de courant (VDC)	3 DC (Pile)
Consommation d’énergie	<20 mA
Signal de sortie	RF
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40°C
Humidité relative	8% à 80%

SCHEMA TECHNIQUE

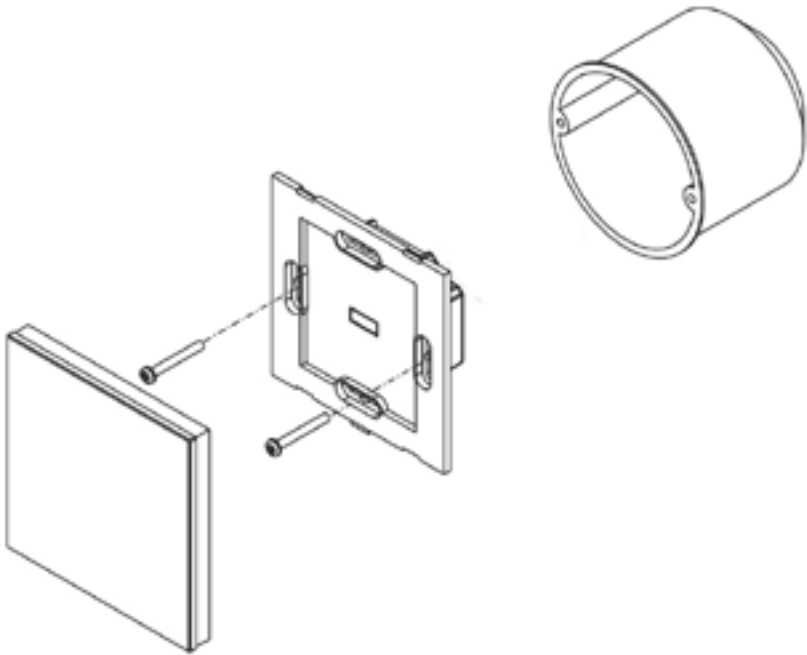



CARLA RF MONO 2 ZONES


Contrôleur radiofréquence 2 zones sur pile



DESCRIPTION

Contrôleur radiofréquence fonctionnant avec une pile, conçu pour piloter des cartes de commande monocouleur sur 2 zones. Équipé de 2 boutons poussoir et d’une face avant en verre blanc.

Référence	CARLA-RF-MONO 2 ZONES
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x H : 15
Source de courant (VDC)	3 (Pile)
Consommation d’énergie	10 mA
Signal de sortie	RF
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40°C
Humidité relative	8% à 80%

SCHEMA TECHNIQUE

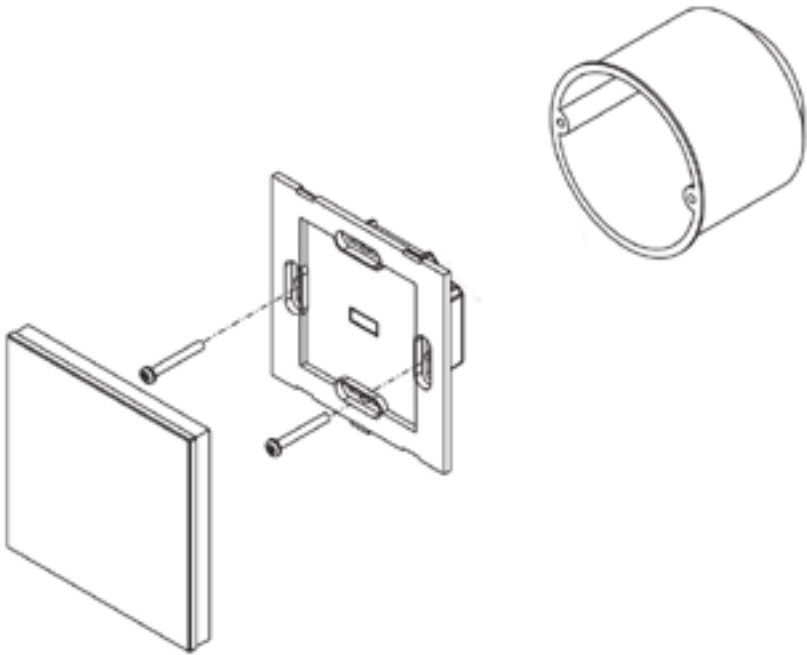



CARLA RF MONO 4 ZONES


Contrôleur radiofréquence 4 zones 220 VAC



DESCRIPTION

Contrôleur radiofréquence conçu pour piloter des cartes de commande monocouleur sur 4 zones. Équipé de 4 boutons tactile et d’une face avant en verre blanc. Fonction ON/OFF et gradation sur chaque zone.

Référence	CARLA-RF-MONO 4ZONES
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x H : 32
Tension d’entrée (VAC)	100-240
Consommation d’énergie	<15 mA
Signal de sortie	RF
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50°C
Humidité relative	8% à 80%

SCHEMA TECHNIQUE

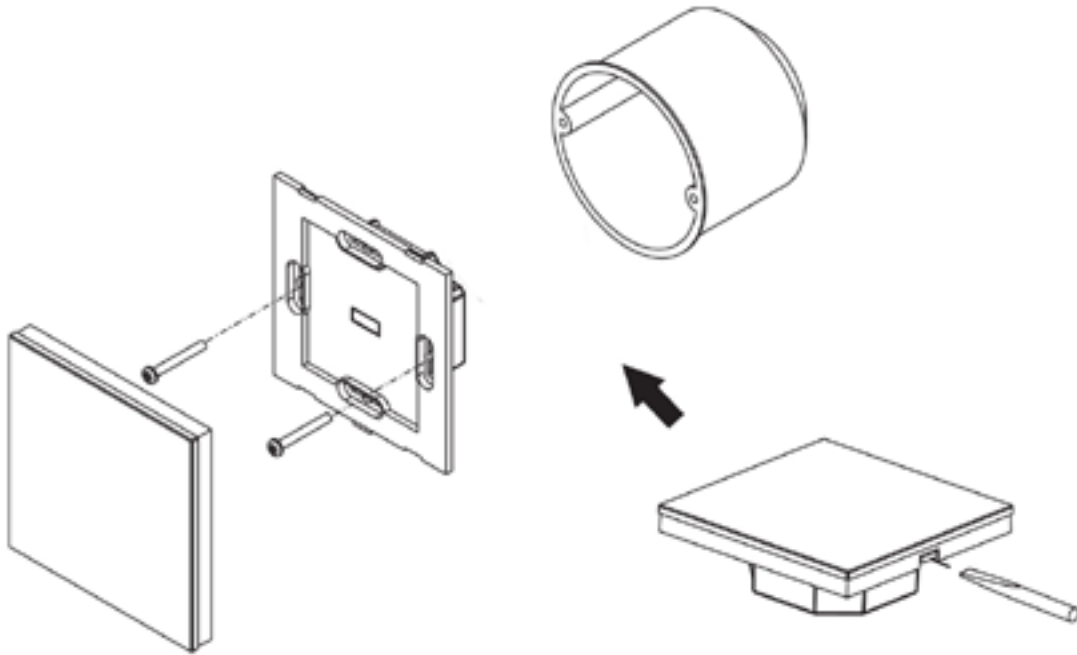



CARLA RF RVBW


Panneau radiofréquence tactile 4 zones RVBW 220 VAC




DESCRIPTION

Panneau radiofréquence tactile 4 canaux pour gérer l’éclairage RVBW sur 4 zones. Façade en verre (blanc ou noir), réglage de la luminosité et scénarios préenregistrés. Idéal pour boutiques et restaurants.

Références	CARLA-RF-RVBW-B	CARLA-RF-RVBW-N
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x H : 29,1	L : 86 x l : 86 x H : 29,1
Source de courant (VAC)	220	220
Consommation d’énergie	<20 mA	<20 mA
Signal de sortie	RF	RF
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40°C	0 à +40°C
Humidité relative	8% à 80%	8% à 80%
Finition	Blanc	Noir

SCHEMA TECHNIQUE

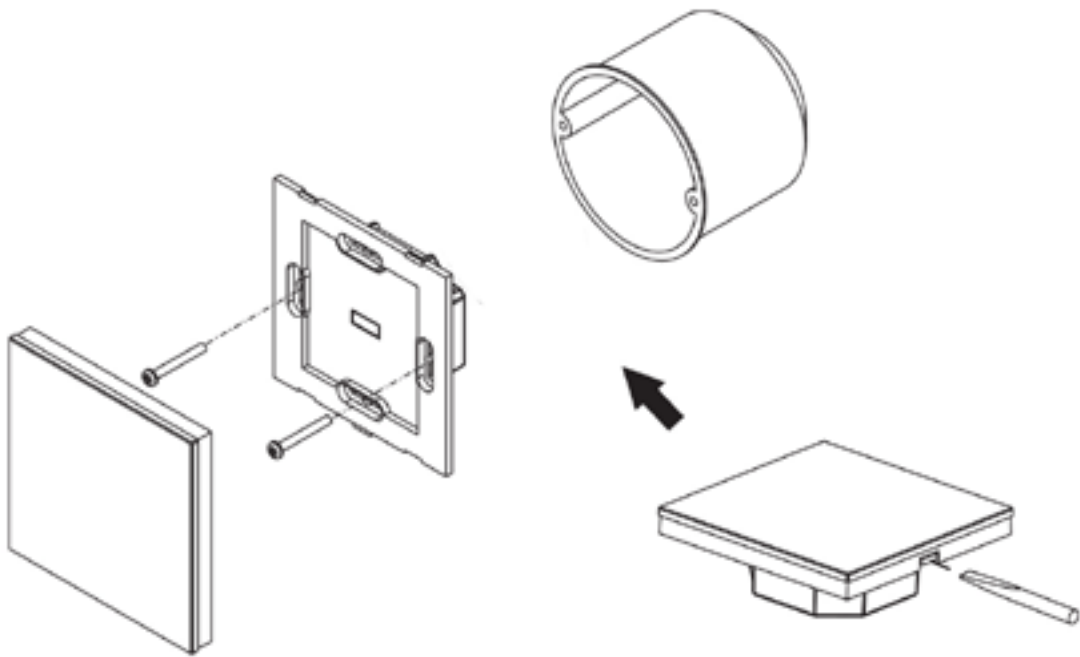



DALI 2400 RB


Controleur à bouton rotatif DALI




DESCRIPTION

Le DALI 2400 RB est un panneau de contrôle à bouton rotatif DALI offrant une gestion précise de l’éclairage. Avec une consommation de 2,3 W et une capacité maximale de courant de 100 mA.

Référence	DALI-2400RB
Dimensions (mm)	L : 80 x l : 80 x H : 53
Tension d’alimentation (VAC)	100-240
Capacité (mA)	max 100
Puissance de sortie (W)	2,3
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 75
Indice de protection	IP20
Protocole	DALI

SCHEMA DE CÂBLAGE

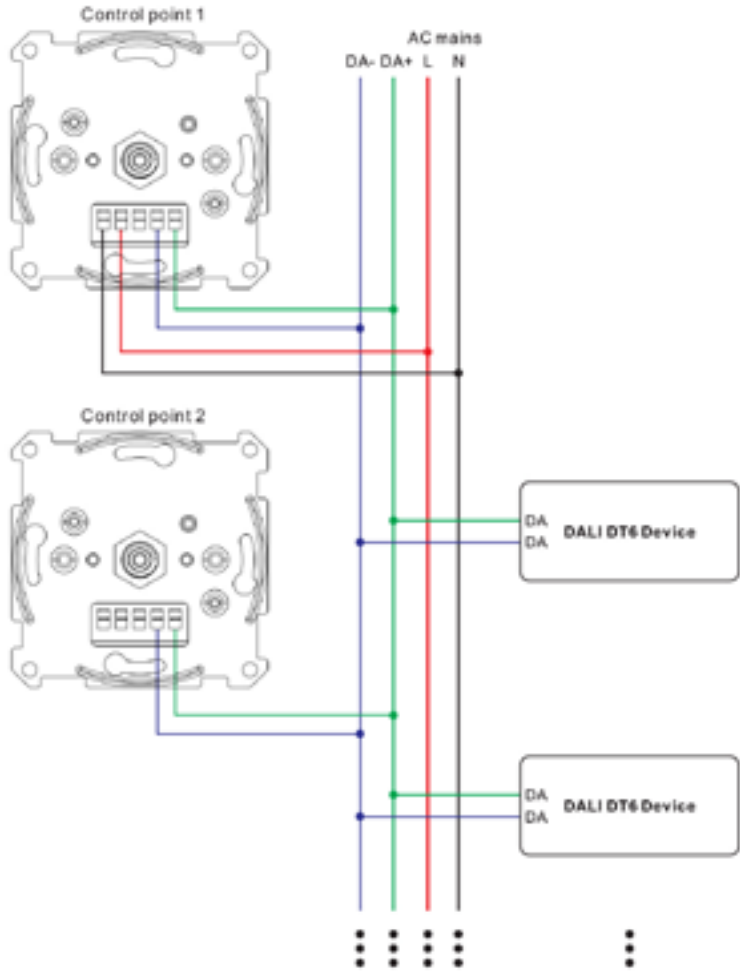



CARLA CCT DMX 2830 B


Contrôleur DMX CCT

DESCRIPTION


Le contrôleur mural CARLA CCT avec DMX 2830 B est un panneau tactile au design épuré, disponible en verre blanc. Il permet de régler la température de couleur sur 2 canaux et de contrôler jusqu'à 4 zones.




Référence	CARLA-CCT-DMX2830B
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x 29,1
Source de courant (VAC)	100-240
Courant de sortie (mA)	<15 mA
Signal de sortie	DMX
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50°C
Humidité relative	8% à 80%

SCHEMA TECHNIQUE

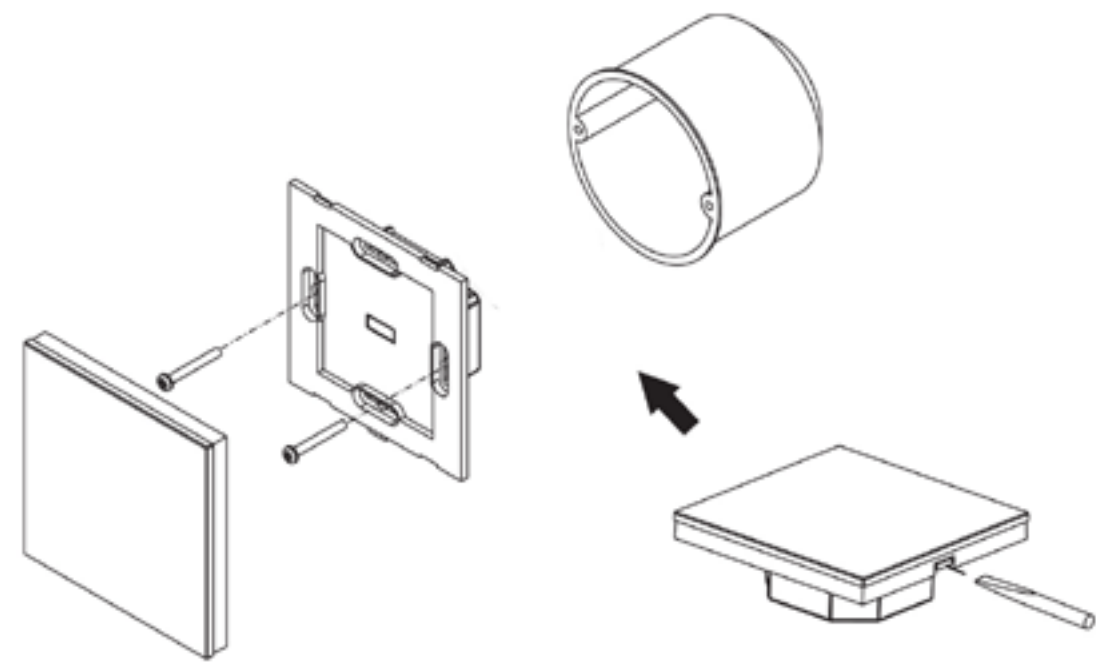

SCHEMA DE CABLÂGE

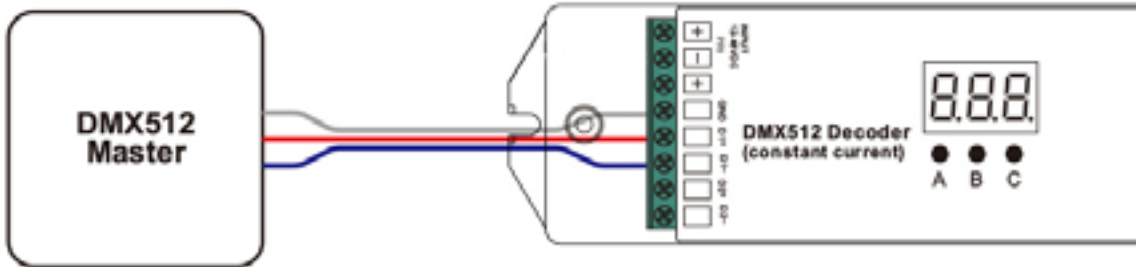



CARLA RVBW DMX 2812 B


Panneau DMX 512 tactile 1 zone RVBW 220 VAC

DESCRIPTION


Panneau tactile DMX 512 pour piloter des interfaces et contrôler l'éclairage RVBW. Réglage de la luminosité, scénarios préenregistrés. Façade en verre (blanc ou noir), idéal pour boutiques et restaurants.


Référence	CARLA-RVBW-DMX2812B
Dimensions (mm)	L : 86 x l : 86 x H : 29,1
Source de courant (VAC)	220
Consommation d'énergie	<20 mA
Signal de sortie	DMX 512
Température de fonctionnement (°C)	ta : 0 à +40°C
Humidité relative	8% à 80%
Protocole	DMX 512
Dimmable	Oui

SCHEMA TECHNIQUE

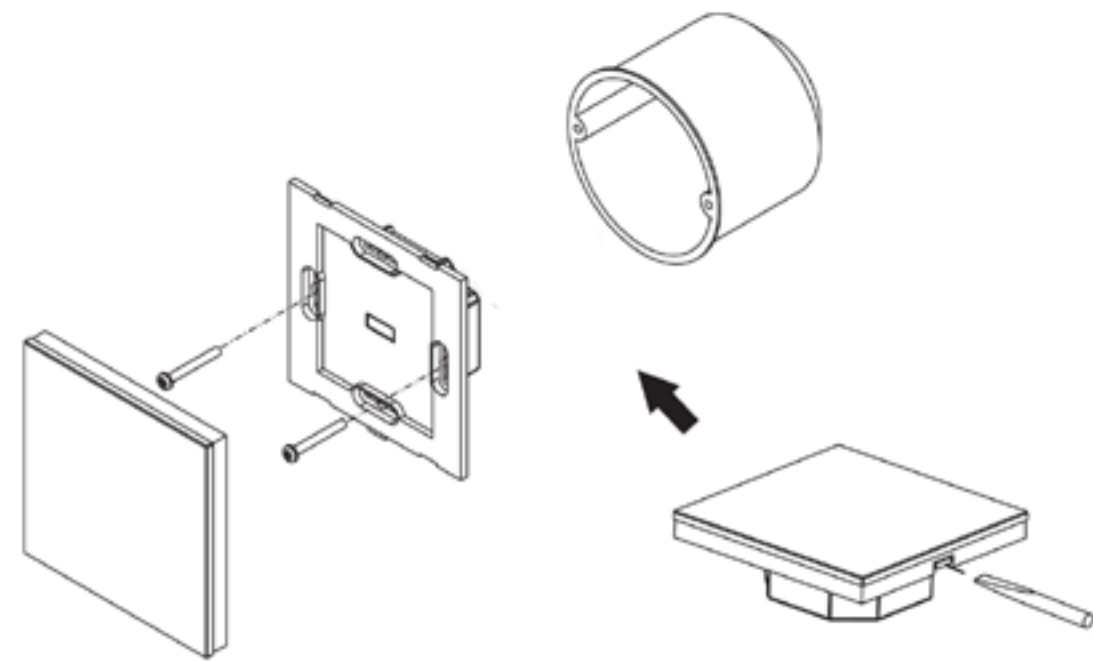

SCHEMA DE CABLÂGE

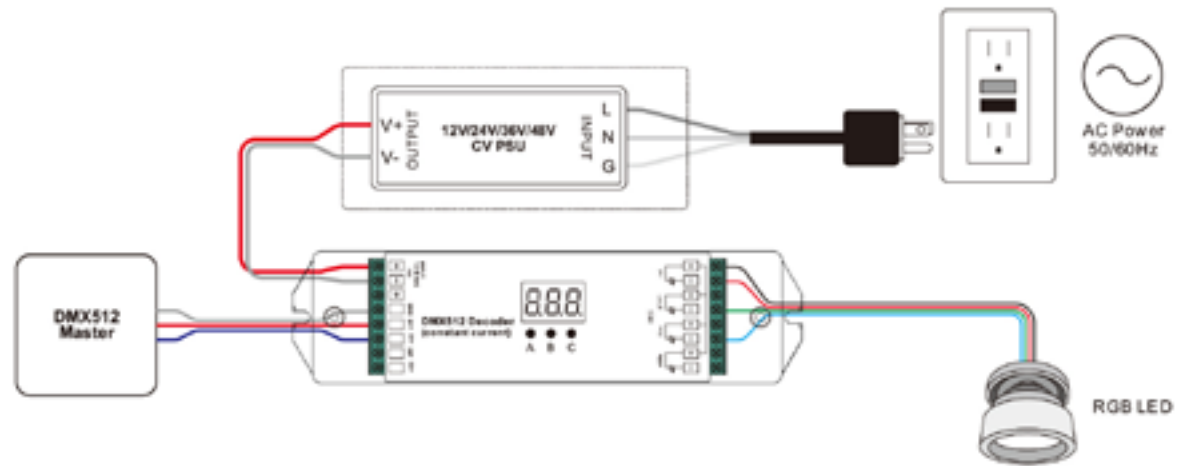



CARTES DE COMMANDE



**EASYNANO
MONO**
P.345



**EASYNANO
BICOLORE**
P.346



**EASYNANO
RVB**
P.347



**EASYNANO
RVBW**
P.348



**INTER DALI +
PUSH 1 CANAL**
P.349



**INTER AC RF +
PUSH 1 CANAL**
P.350



**INTER 0-10 V
4 CANAUX**
P.351



**INTER RF
5 CANAUX**
P.352



**INTER RF
4 CANAUX**
P.353



**INTER DMX
4 CANAUX**
P.354



**DRIVER DMX
50 W 1 CANAL**
P.355



**DRIVER DMX
64 W 4 CANAUX**
P.356



**DRIVER DMX
50 W 4 CANAUX**
P.357-358



**INTER DMX 75 W
4 CANAUX**
P.359



**INTER DMX 96 W
4 CANAUX**
P.360



**INTER DMX
120 W 4 CANAUX**
P.361



**INTER TRIAC
DMX 2 CANAUX**
P.362



**INTER DALI
4 CANAUX**
P.363





**INTER DALI
2 CANAUX**
P.364



BOOSTER DMX
P.365



**INTER WIFI
VERS RF**
P.366



EASYNANO MONO+



Contrôleur monocouleur avec télécommande RF

DESCRIPTION

Le variateur LED monochrome EASYNANO MONO+ permet le contrôle de tous les produits basse tension de 5-24 VDC. Il fonctionne avec une télécommande RF offrant 100 niveaux de luminosité et 6 raccourcis pour un ajustement facile. Il dispose également d’une protection contre la surcharge assurant un usage sûr et fiable.

Référence	EASYNANOMONO+
Dimensions contrôleur (mm)	L : 87 x l : 24 x H : 15
Dimensions télécommande (mm)	L : 86,5 x l : 36 x H : 7,5
Tension d’alimentation (VDC)	5-24
Courant de sortie (A)	1 x 15
Distance de contrôle (m)	>15
Température de fonctionnement	-30 à +60°C
Indice de protection	IP40
Pilotage	Radiofréquence
Gradation	PWM (4000 pas)





EASYNANO BI+



Contrôleur bicolore avec télécommande RF

DESCRIPTION

La carte de pilotage EASYNANO BI+ permet le contrôle de tous les produits basse tension de 5-24 VDC. Elle permet de régler la luminosité et la température de couleur (blanc chaud à blanc froid). Dotée d’une télécommande RF sans fil (portée >15 m), elle offre 11 niveaux de luminosité, 7 niveaux de température, 3 raccourcis, des effets progressifs et une mémorisation des réglages. Son format ultra-compact en fait une solution discrète et efficace.

Référence	EASYNANOBI+
Dimensions controleur (mm)	L : 87 x l : 24 x H : 15
Dimensions télécommande (mm)	L : 86,5 x l : 36 x H : 7,5
Tension d’alimentation (VDC)	5-24
Courant de sortie (A)	2 x 8 A
Distance de contrôle (m)	>15
Température de fonctionnement	ta : -30 à +60°C
Indice de protection	IP40
Pilotage	Radiofréquence
Gradation	PWM (4000 pas)





EASYNANO RVB+




Controleur RVB avec télécommande RF

DESCRIPTION

Le contrôleur EASYNANO RVB+ permet le controle de tous les produits basse tension RVB de 5-24 VDC. Grâce à sa télécommande RF (portée >15 m), il offre 34 modes dynamiques, 30 couleurs statiques, 10 niveaux de vitesse et 6 raccourcis de couleur. Il intègre également une protection contre la surcharge pour un fonctionnement sécurisé.

Référence	EASYNANORVB+
Dimensions controleur (mm)	L : 87 x l : 24 x H : 15
Dimensions télécommande (mm)	L : 86,5 x l : 36 x H : 7,5
Tension d'alimentation (VDC)	5-24
Courant de sortie (A)	3 x 6
Distance de contrôle (m)	>15
Température de fonctionnement	ta : -30 à +60°C
Indice de protection	IP40
Pilotage	Radiofréquence
Gradation	PWM (4000 pas)





EASYNANO RVBW+

Contrôleur RVBW avec télécommande RF

DESCRIPTION

Le contrôleur EASYNANO RVBW+ permet le controle de tous les produits basse tension RVBW de 5-24 VDC. Avec sa télécommande RF (portée >15 m), il offre 34 modes dynamiques, 30 couleurs statiques, 10 niveaux de dégradé de blanc, 10 niveaux de vitesse et 6 raccourcis de couleur. Il intègre une protection contre la surcharge pour un contrôle sécurisé et précis.

Référence	EASYNANORVBW+
Dimensions controleur (mm)	L : 87 x l : 24 x H : 15
Dimensions télécommande (mm)	L : 86,5 x l : 36 x H : 7,5
Tension d'alimentation (VDC)	5-24
Courant de sortie (A)	3 x 3,5 + 6
Distance de contrôle (m)	>15
Température de fonctionnement (°C)	ta : -30 à +60
Indice de protection	IP40
Pilotage	Radiofréquence
Gradation	PWM (4000 pas)





INTER DALI PUSH 220V 1 VOIE


Variateur de phase DALI + PUSH

DESCRIPTION

Le variateur de phase INTER DALI PUSH 220V 1 VOIE permet de contrôler à distance vos luminaires avec une gradation via bouton poussoir ou commande DALI. Il est facile à intégrer dans un boîtier mural 86 x 86 mm. Compatible avec n'importe quel bouton poussoir.

Référence	INTER-DALI PUSH 220V 1 VOIE
Dimensions (mm)	L : 45,5 x l : 45 x H : 20,3
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Capacité (A)	1,5
Indice de protection	IP20
Gradation	DALI - PUSH




SCHEMA DE CÂBLAGE

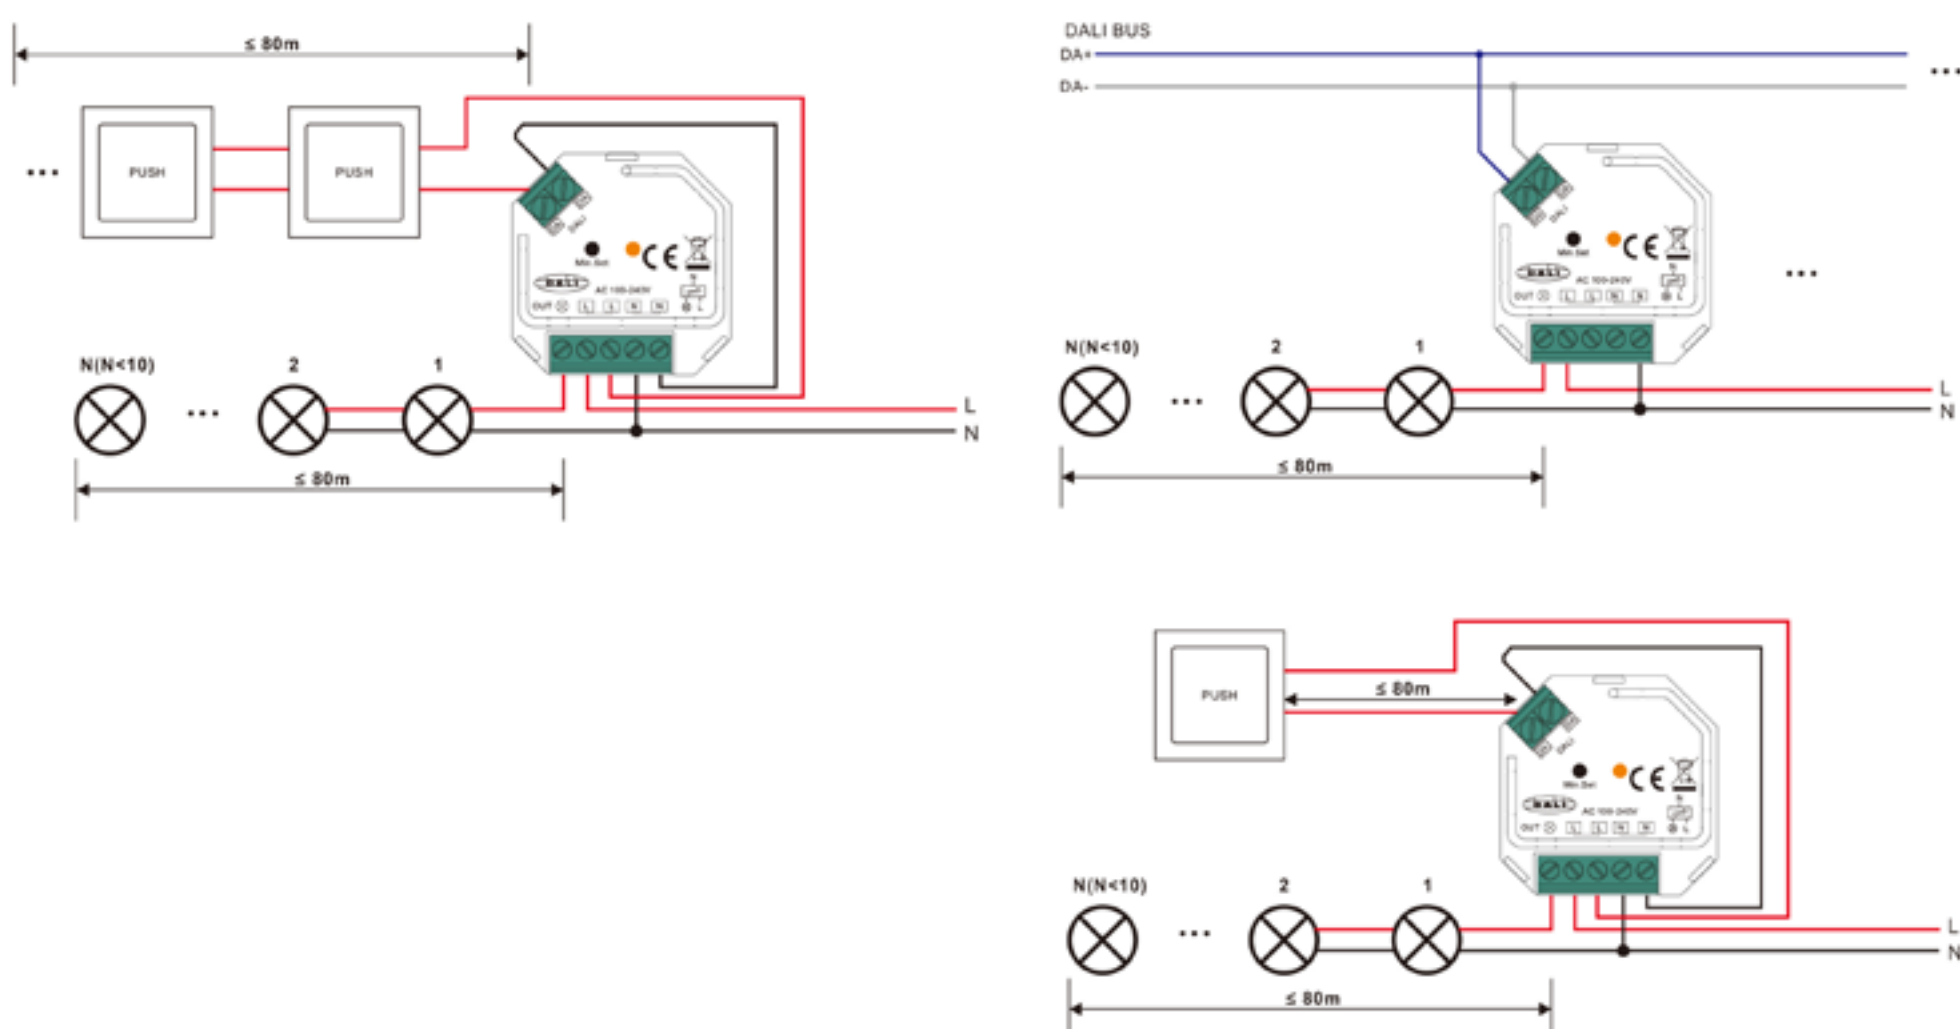

CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

P.349





INTER RF 1009 AC


Variateur de phase AC RF + PUSH




DESCRIPTION

Le variateur de phase INTER RF 1009 AC permet de contrôler à distance vos luminaires avec une gradation via bouton poussoir ou télécommande. Il est facile à intégrer dans un boîtier mural 86 x 86 mm et fonctionne sur les fréquences 868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz. Compatible avec l'ensemble de notre gamme de télécommande/panneau de commande.

Référence	INTER-RF-1009-AC
Dimensions (mm)	L : 45,5 x l : 45 x H : 20,3
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Capacité (A)	1,8
Indice de protection	IP20
Gradation	PUSH / RF

SCHEMA DE CÂBLAGE

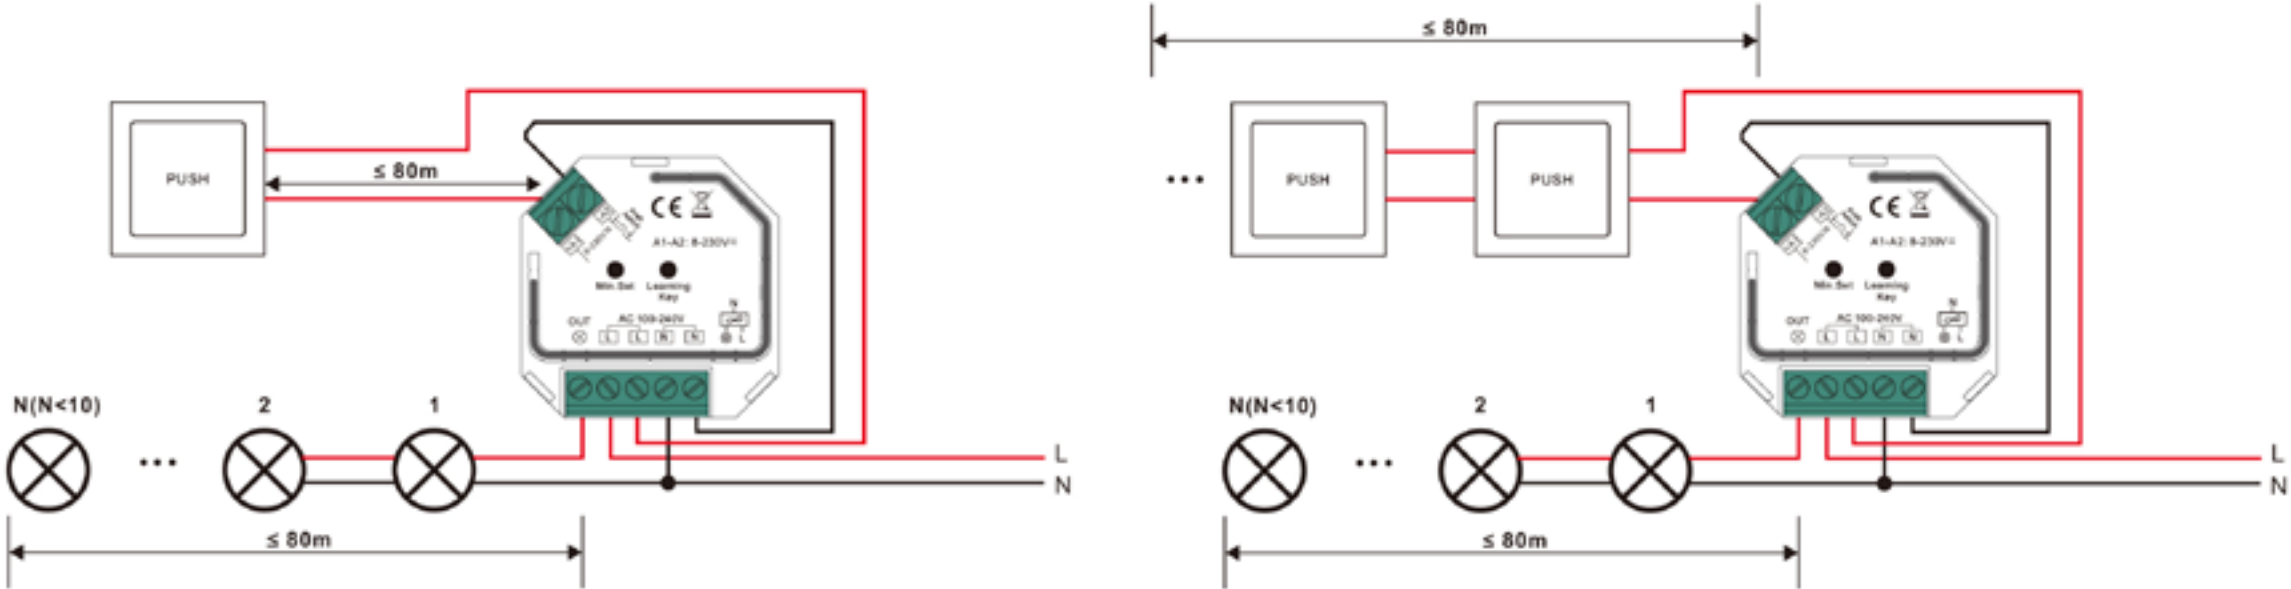



INTER 0/10V 2001


Carte de gradation 0/10V 4 canaux, alimentation 12-36 VDC

DESCRIPTION


La carte de gradation INTER 0/10V 2001 dispose d'un canal d'entrée 0/10V et de 4 canaux de sortie PWM. Elle permet un contrôle analogique précis avec une plage de variation de 0 à 100%, idéale pour piloter des produits en TBT (12 à 36 VDC).

Référence	0-10-2001
Dimensions (mm)	L : 178 x l : 46 x H : 22
Tension d'alimentation (VDC)	12-36
Capacité (A)	4 x 5 ou 2 x 10
Puissance de sortie (W)	>15
Température de fonctionnement (°C)	ta : -30 à +60
Indice de protection	IP20
Dimmable	0/10 V

SCHEMA DE CÂBLAGE

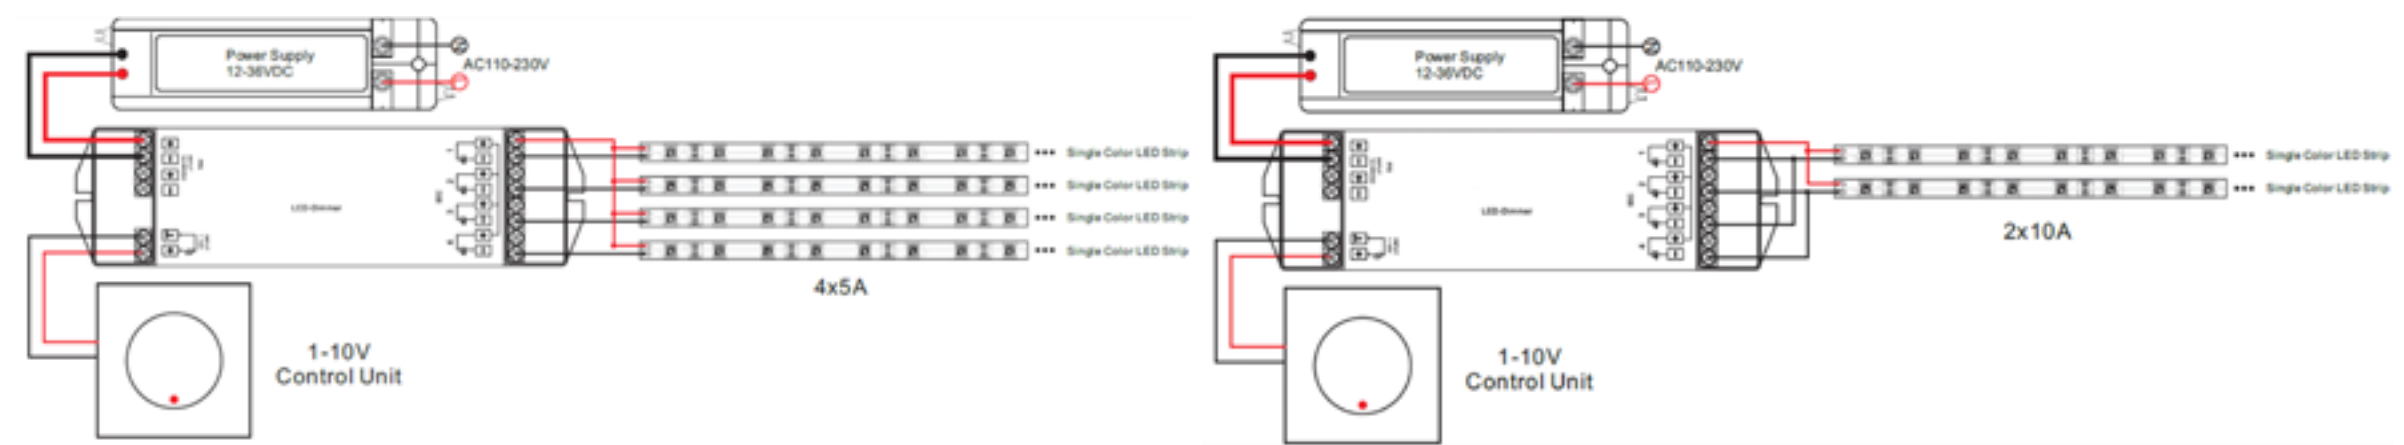





INTER RF 5


Carte de commande 5 canaux



DESCRIPTION

La carte de commande INTER RF 5 est une interface RADIO avec 5 canaux pour le pilotage de LED. Compatible avec notre télécommande 5 canaux 4 zones. Elle délivre une puissance maximum de 15 A.

Référence	INTER-RF-5 CANAUX DC
Dimensions (mm)	L : 121 x l : 37 x H : 21,5
Tension d'alimentation (VDC)	12-24
Capacité (A)	15 max
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +60
Indice de protection	IP20

SCHEMA CÂBLAGE

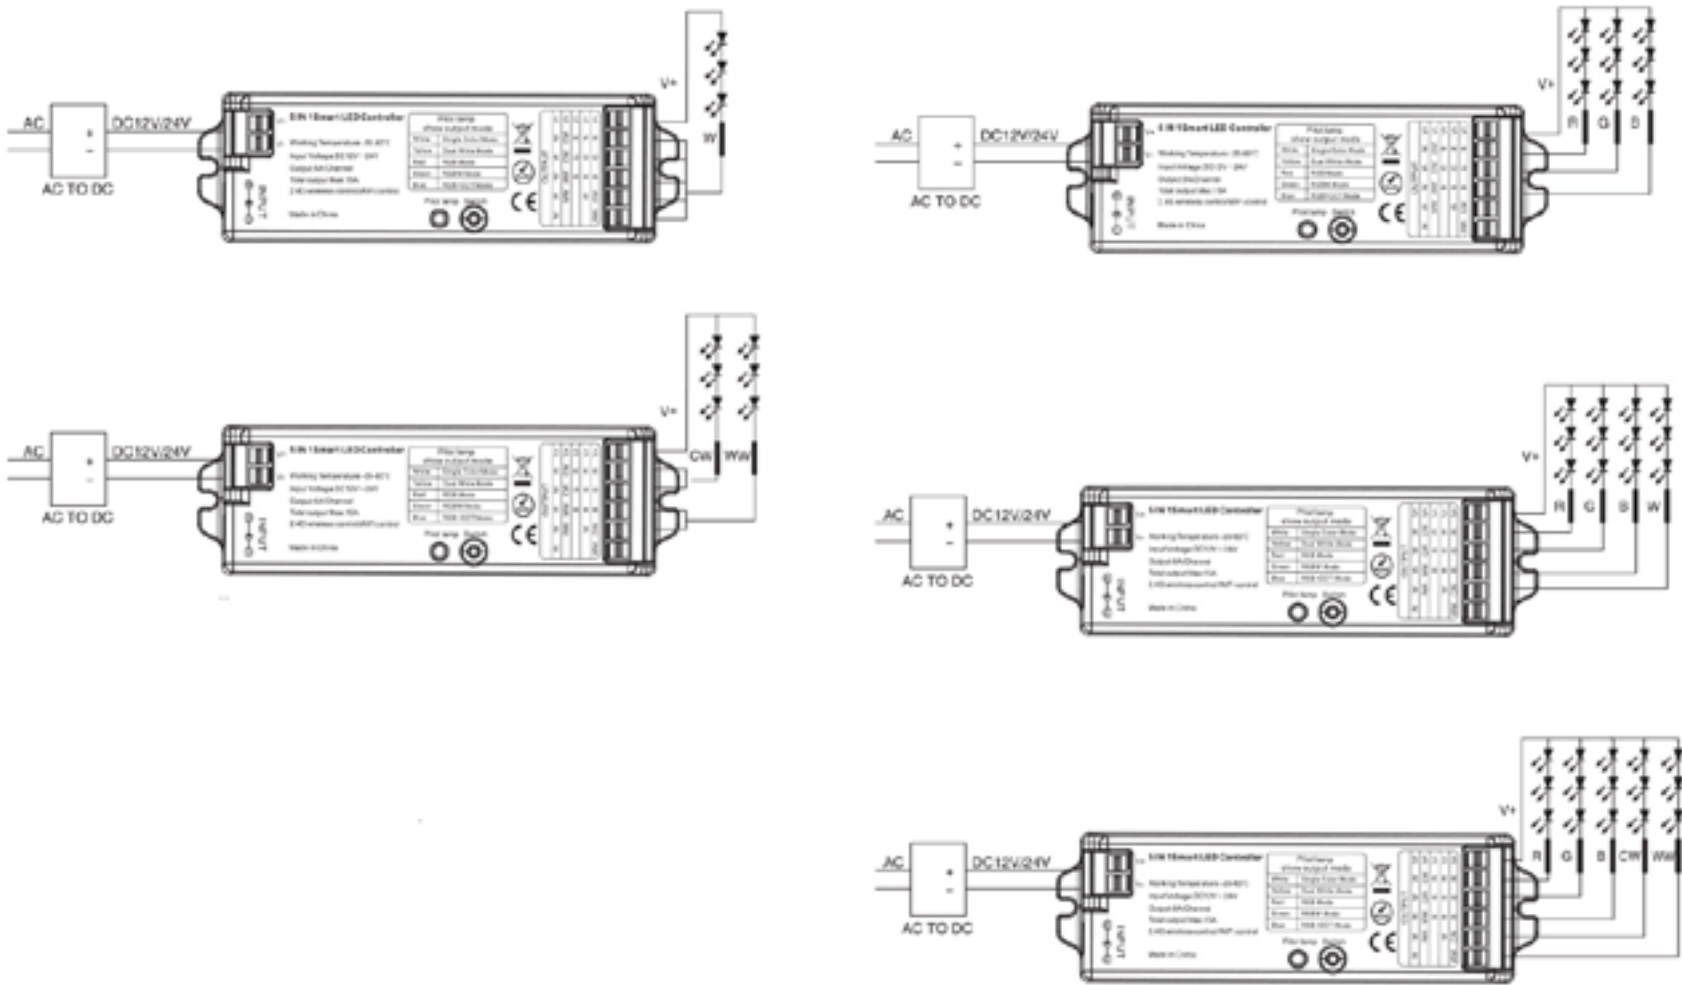



RF-1009-FA


Carte de commande RF sur 4 canaux





DESCRIPTION

RF-1009-FA est une carte RF 4 canaux pour le pilotage de LED TBT, avec 4 sorties 5A. Compatible avec toute notre gamme de télécommandes et pupitres tactiles radio. Fonction maître/esclave pour une synchronisation étendue.

Référence	RF-1009FA
Dimensions (mm)	L : 178 x l : 46 x H : 22
Tension d'alimentation (VDC)	12-36
Capacité (A)	4 x 5
Puissance de sortie (W)	4 x (60-180)
Indice de protection	IP20

SCHEMA DE CÂBLAGE

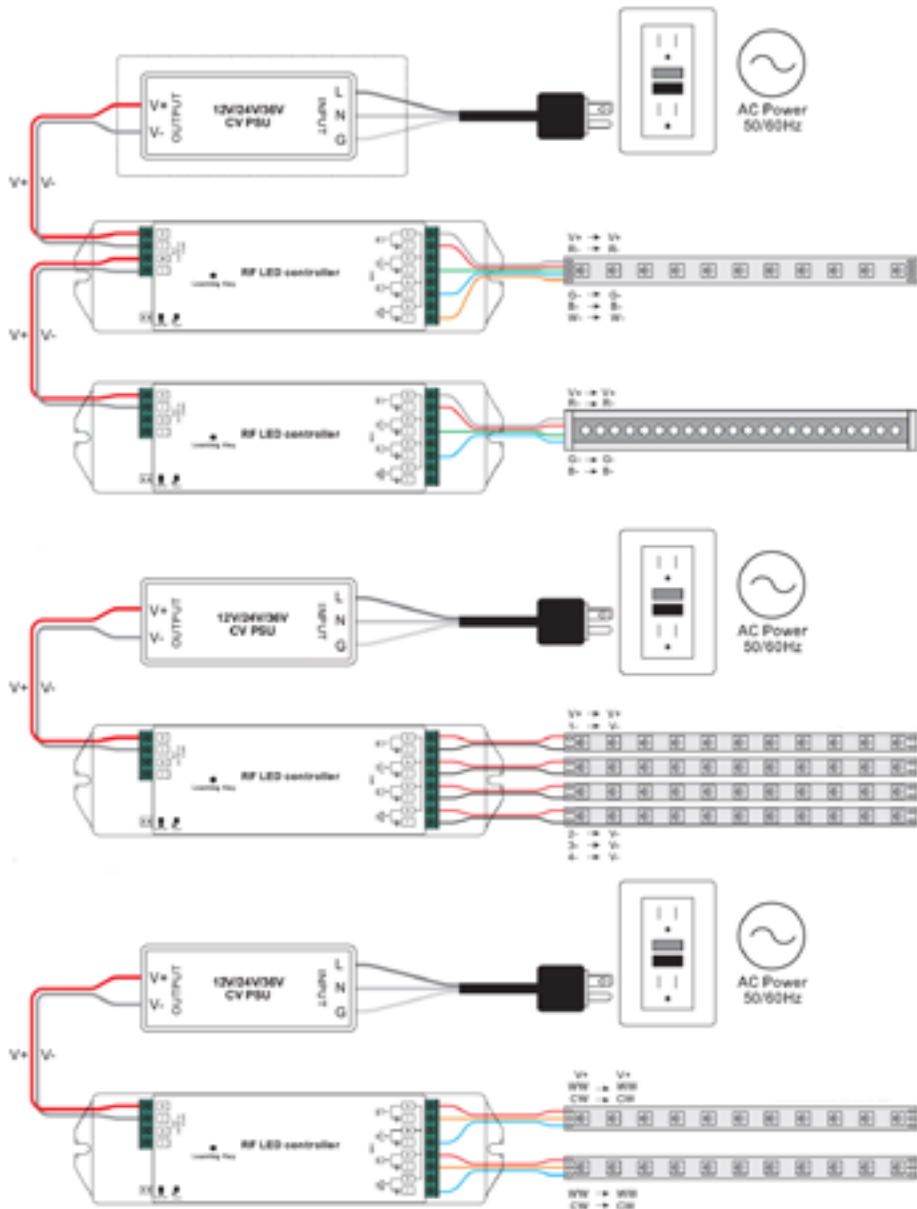

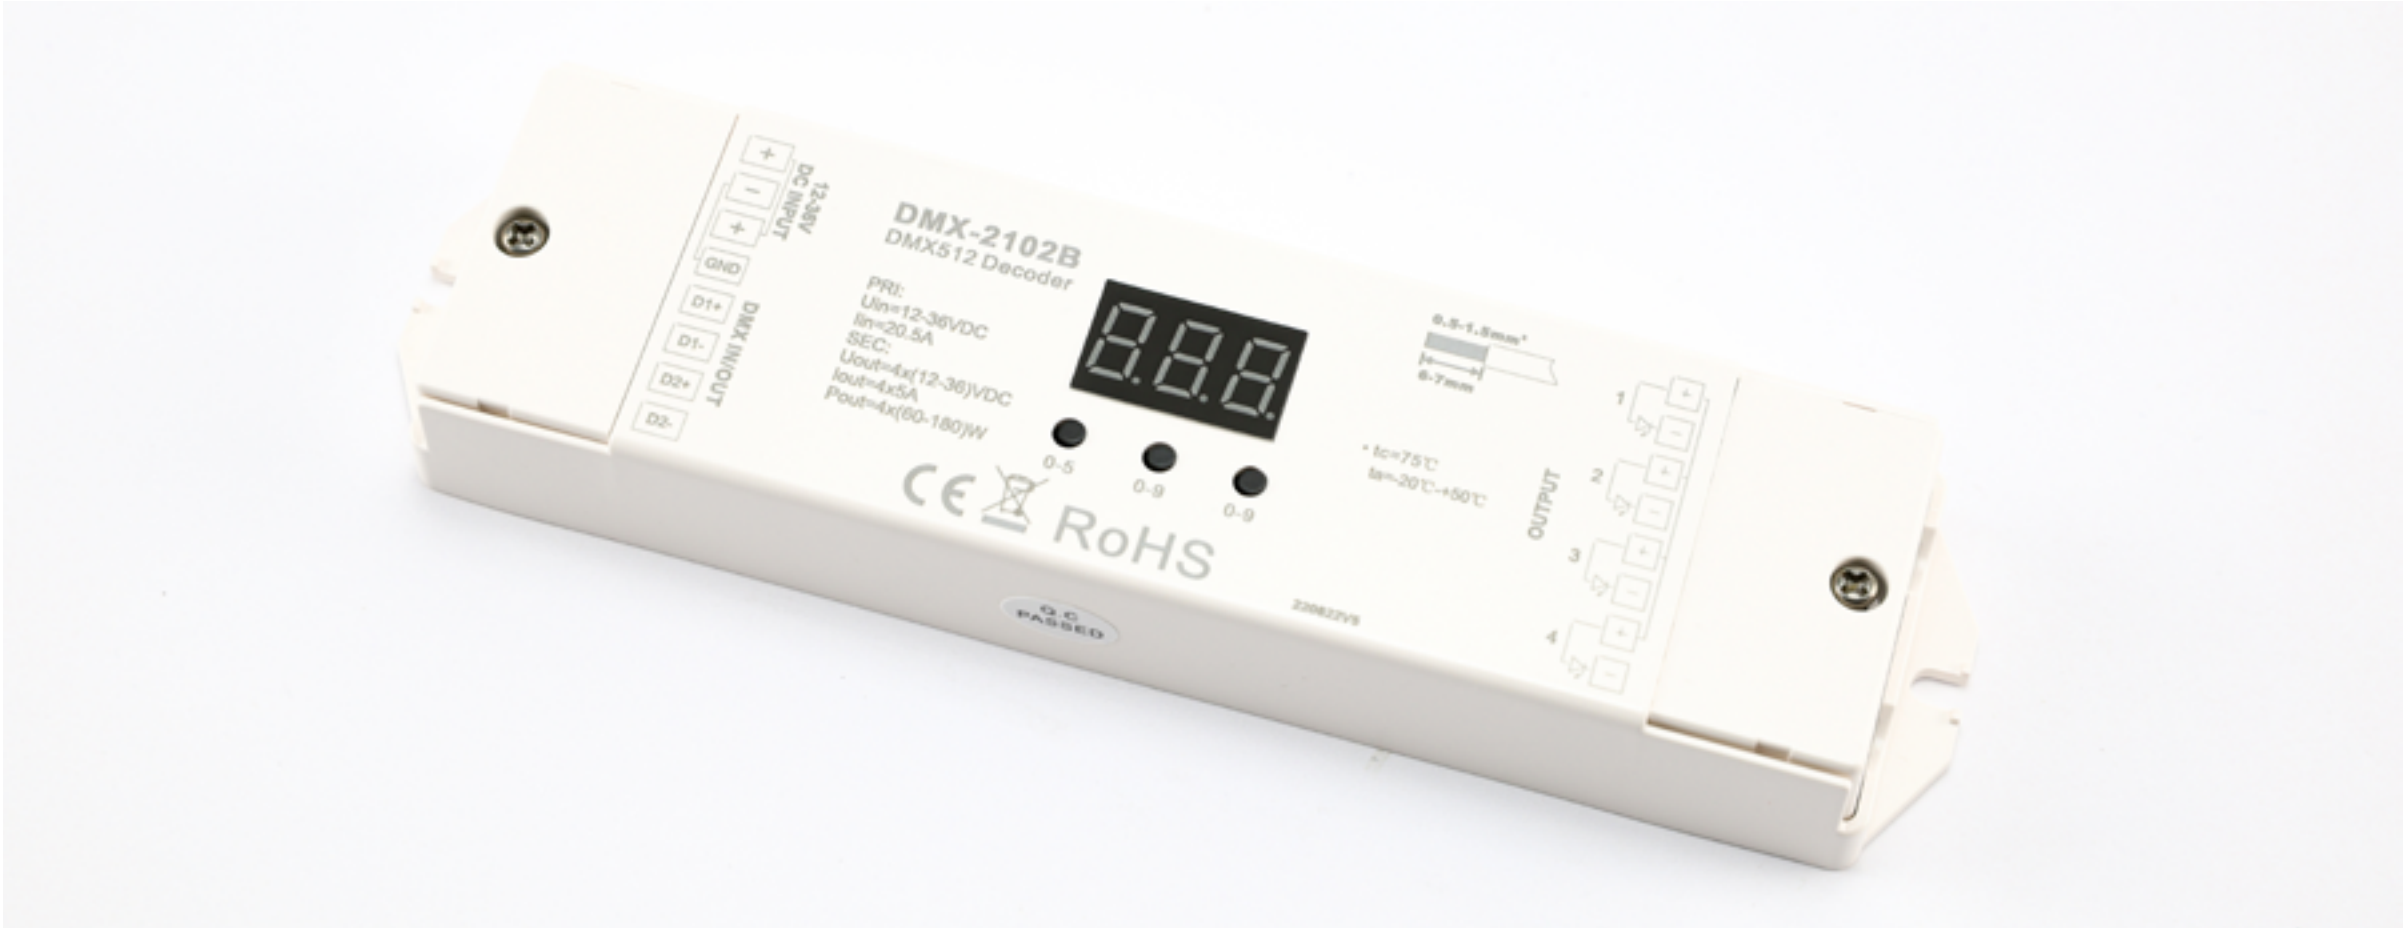

DMX 2102B


Carte DMX 2102B controle 12 à 36 VDC sur 4 canaux

DESCRIPTION

La carte DMX 2102B permet un contrôle compatible avec le protocole DMX512 pour des produits fonctionnant de 12 à 36 VDC tels que les rubans LED, NEONFLEX, etc. Elle dispose d'un affichage numérique de l'adresse et propose une interface paramétrable avec 3 ou 4 canaux de sortie.

Référence	DMX-2102B
Dimensions (mm)	L : 178,9 x l : 45,5 x H : 18,6
Tension d'alimentation (VDC)	12-36
Capacité (A)	4 x 5
Puissance de sortie (W)	4 x (60-180)
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 75
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX 512

SCHEMA DE CÂBLAGE

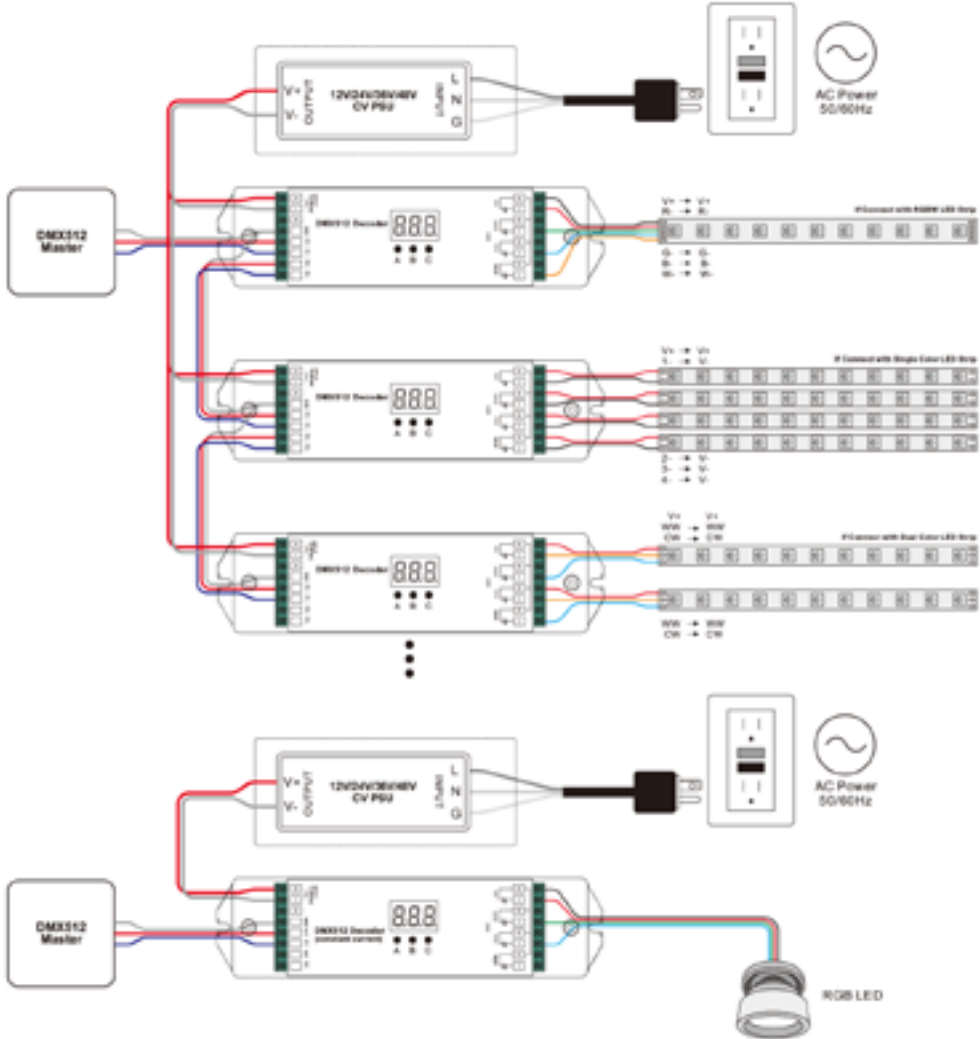







Driver dimmable DMX de 250 à 1500 mA 50 W

Le DMX 2106 50CC est un driver DMX dimmable à courant constant de 50W (250 à 1500 mA), avec affichage numérique de l'adresse et sortie sur 1 canal. Il fonctionne en mode décodeur DMX ou maître et intègre également la fonction RDM (Remote Device Management) pour un contrôle et un paramétrage avancés. Classé IP20, il dispose d'une entrée DMX sur bornier.

SCHEMA DE CÂBLAGE

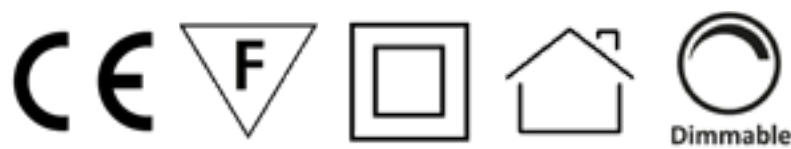



DMX 2106 75CC



Driver dimmable DMX de 250 à 1500 mA 64 W



DESCRIPTION

Le DMX 2106 75CC est un driver DMX dimmable à courant constant de maximum 64 W (250 à 1500 mA). Affichage numérique de l'adresse et sortie sur 1 à 4 canaux. Il fonctionne en mode décodeur DMX ou maître. Classé IP20, il dispose d'une entrée et d'une sortie DMX sur bornier.

Référence	DMX-2106-75CC							
Dimensions (mm)	L : 240 x l : 65 x H : 32							
Tension d'entrée (VAC)	200-240							
Courant de sortie (mA)	250	300	350	400	450	500	600	700
Tension de sortie (VDC)	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V
Courant de sortie (mA)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Tension de sortie (VDC)	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V	8-43V
Puissance de sortie (W)	max 64							
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85							
Indice de protection	IP20							
Protocole	DMX 512							

SCHEMA DE CÂBLAGE

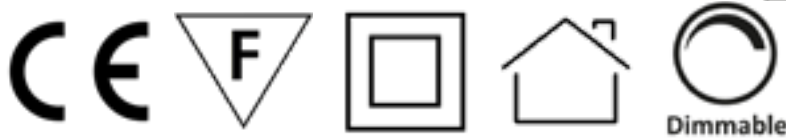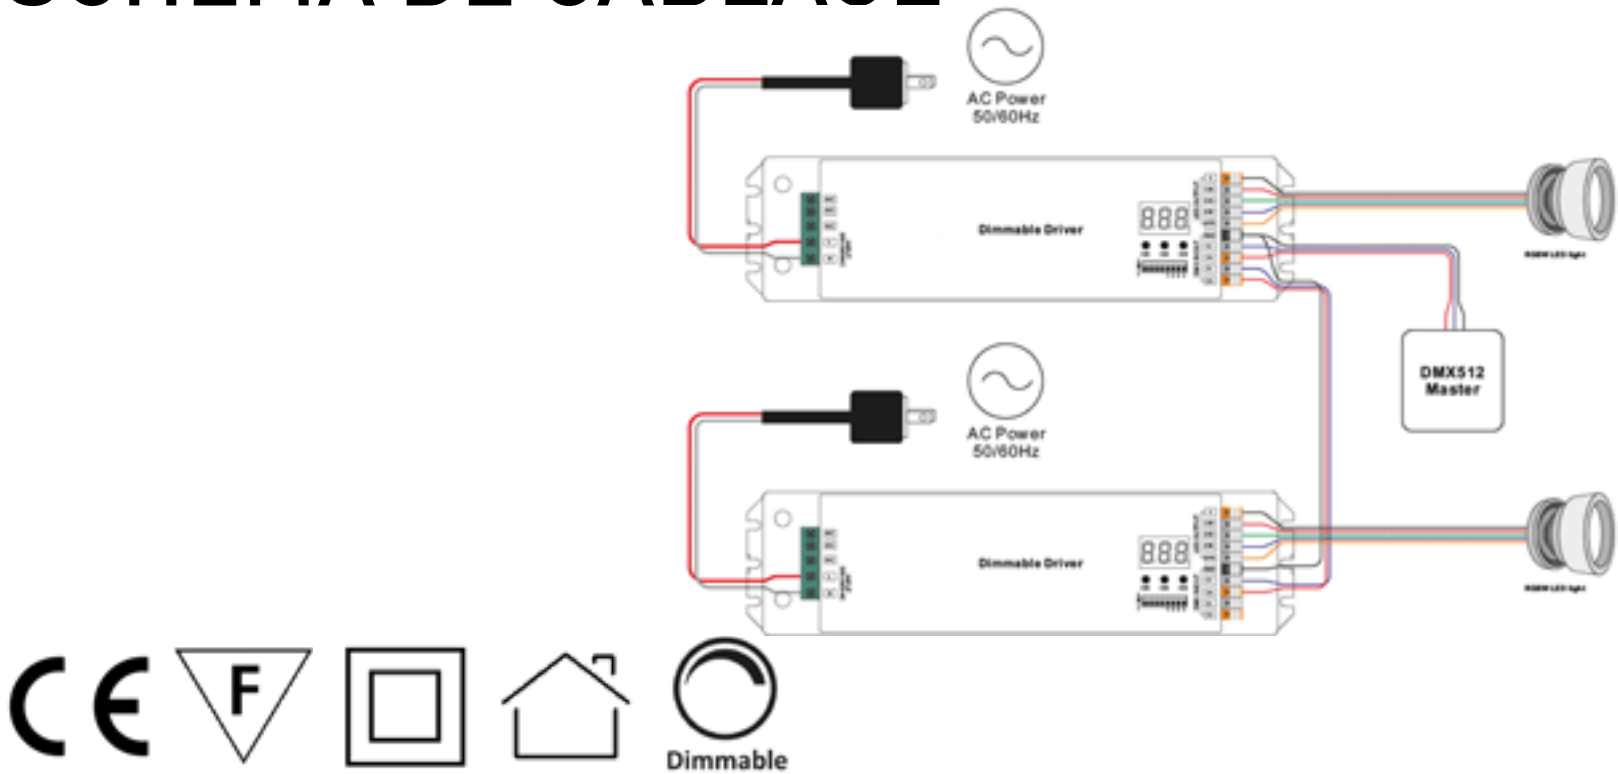

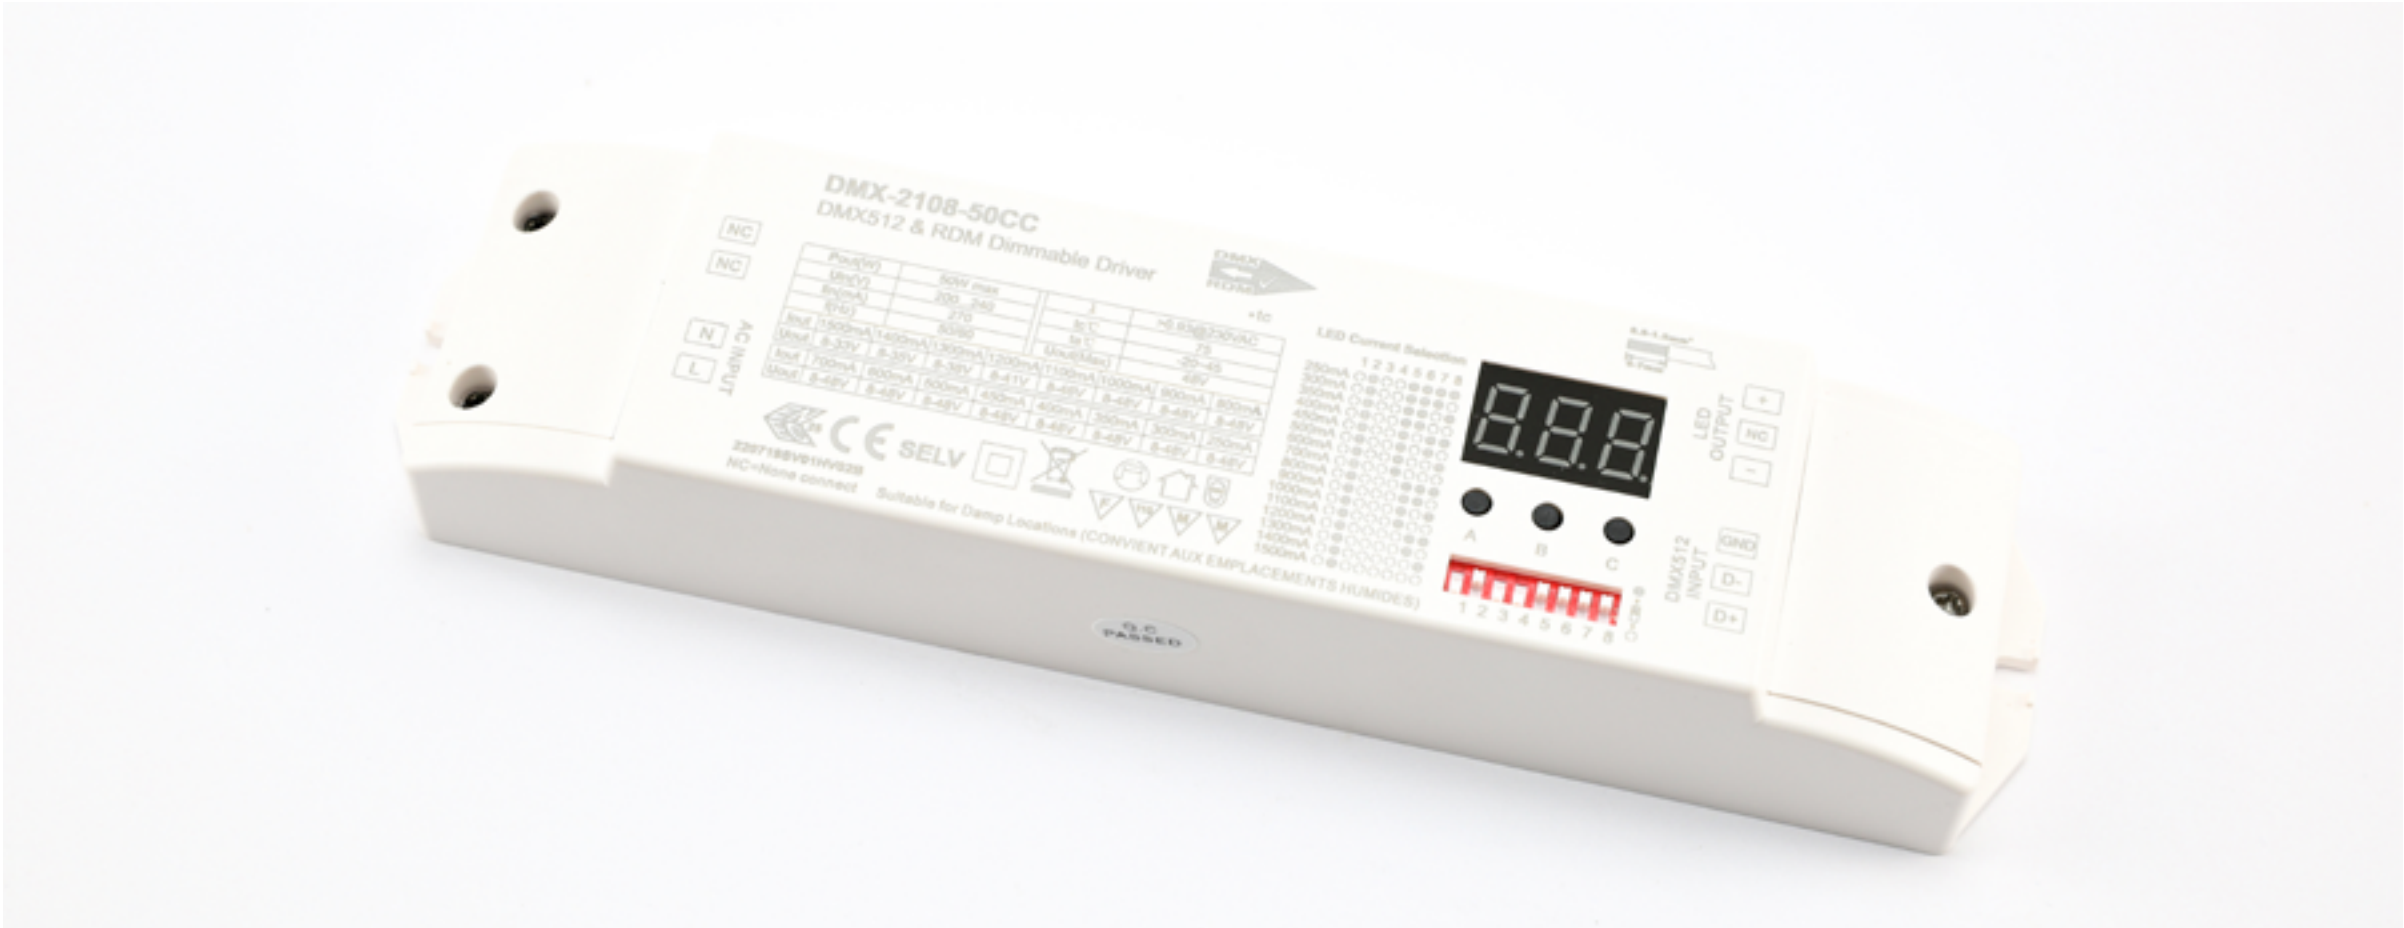

DMX 2108 50CC


Driver dimmable DMX de 250 à 1500 mA 50 W




DESCRIPTION

Le DMX 2108 50CC est un driver DMX à courant constant avec affichage numérique de l’adresse et sortie de 1 à 4 canaux. Il offre un contrôle précis en 8 ou 16 bits, un réglage gamma de 0,1 à 9,9, et fonctionne en décodeur DMX ou mode maître avec fonction RDM. Classé IP20, il dispose d’une entrée/sortie DMX sur bornier. Idéal pour les salles de spectacles et théâtres, il assure une gradation ultra précise.

Référence	DMX-2108-50CC							
Dimensions (mm)	L : 170 x l : 53,4 x H : 28							
Tension d’entrée (VAC)	200-240 AC							
Courant de sortie (mA)	250	300	350	400	450	500	600	700
Tension de sortie (VDC)	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Courant de sortie (mA)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Tension de sortie (VDC)	8-48V	8-48V	8-48V	8-46V	8-41V	8-38V	8-35V	8-33V
Puissance de sortie (W)	max 50							
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 75							
Résolution de gradation (bits)	8 ou 16							
Réglage gamma	0,1 à 9,9							
Indice de protection	IP20							
Protocole	DMX 512							

SCHEMA DE CÂBLAGE

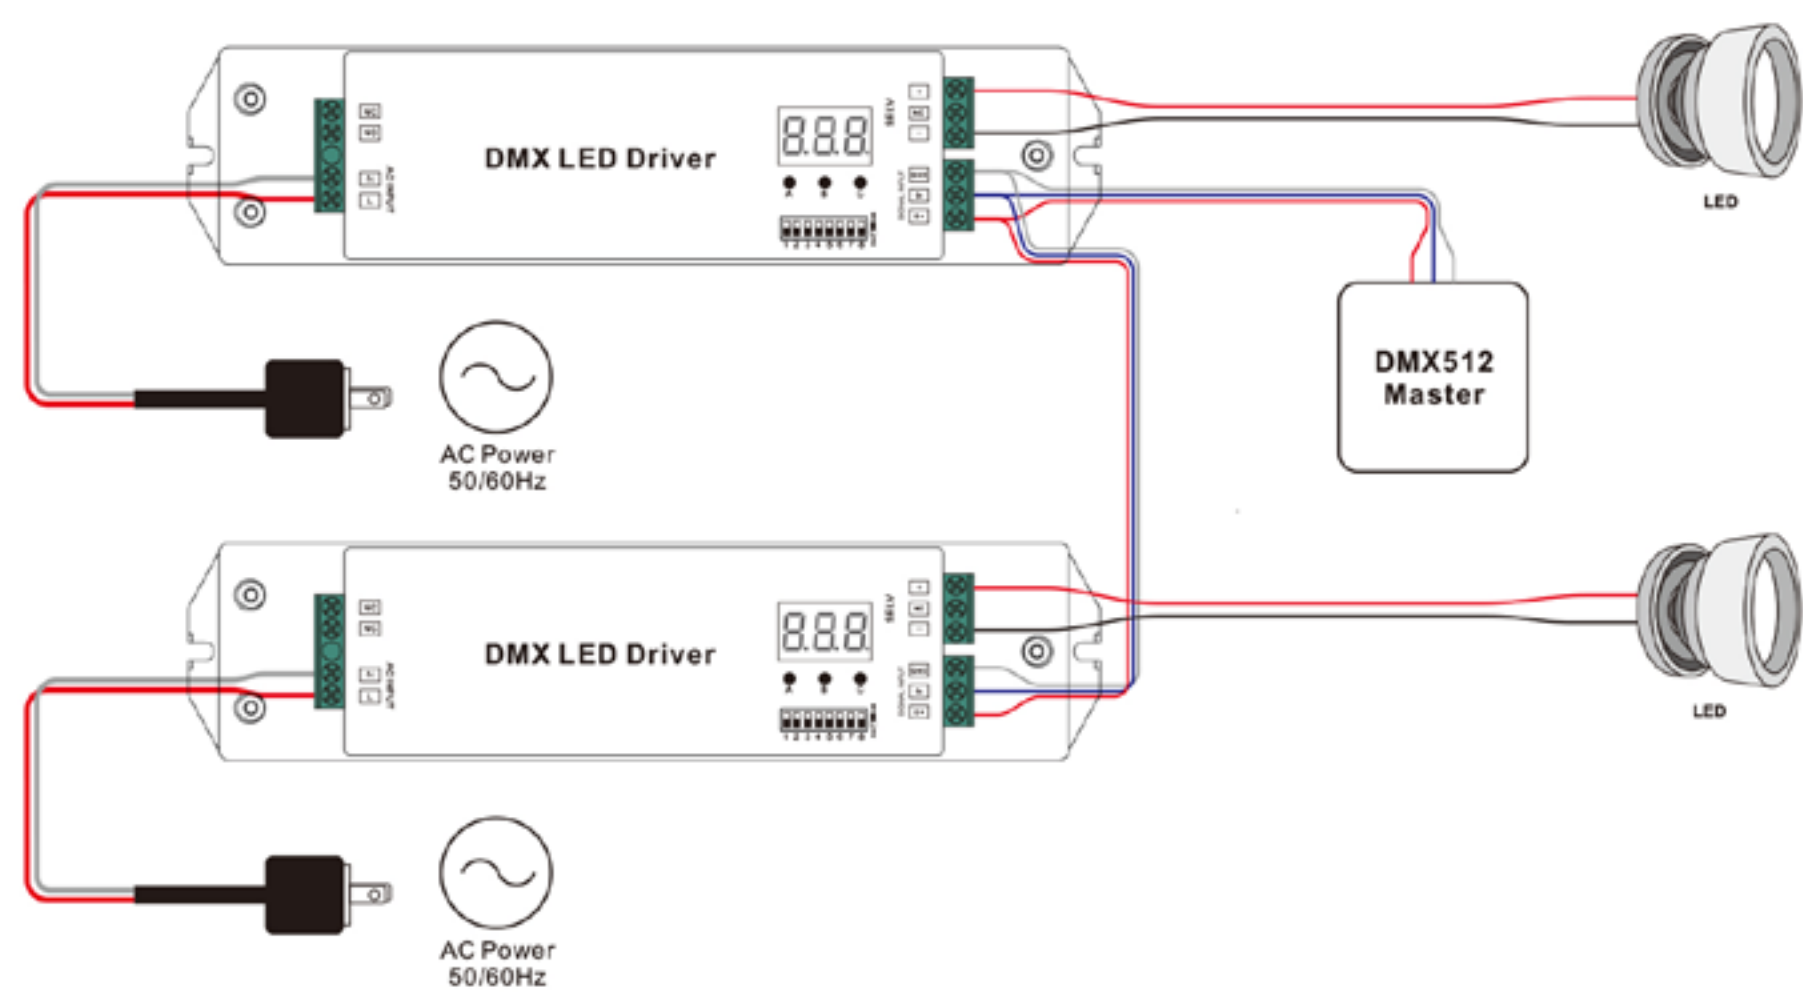



DMX 2108 75DC



Driver dimmable DMX de 4 x 18 W en 24 VDC


DESCRIPTION

La carte DMX 2108 75DC permet de contrôler des produits en 24 VDC (comme les rubans LED, NEONFLEX, etc.) en conformité avec la norme DMX 512. Il intègre une alimentation de 24 VDC 75 W et permet un affichage numérique de l’adresse. Cette interface est configurable avec 3 ou 4 canaux de sortie. Réglage précis de la courbe PWM.

Référence	DMX-2108-75DC
Dimensions (mm)	L : 240 x l : 65 x H : 32
Tension d’alimentation (VAC)	100-240
Capacité (A)	4 x 0,78
Puissance de sortie (W)	75
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX 512

SCHEMA DE CÂBLAGE

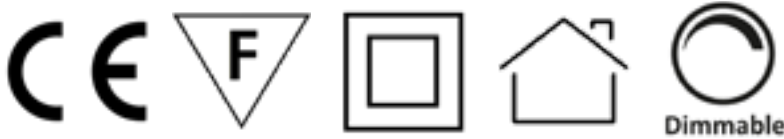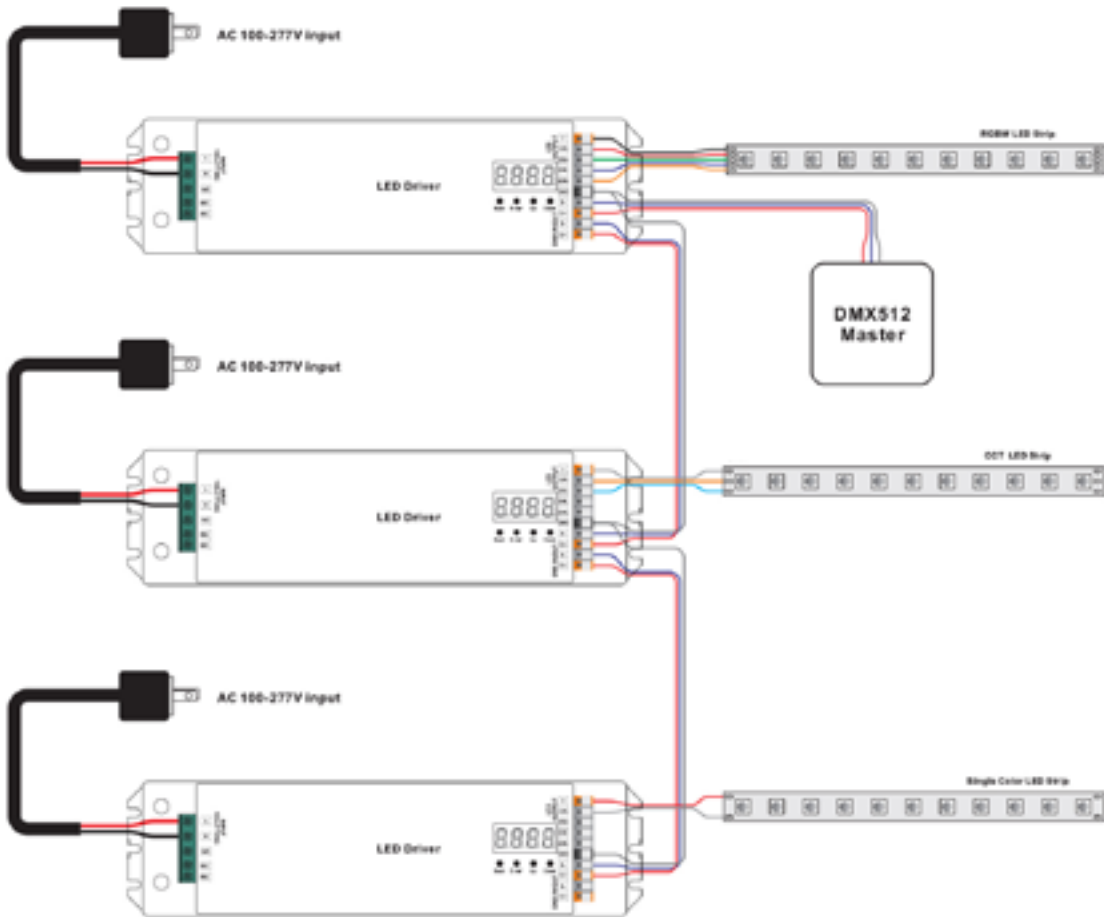



DMX 2108 96DC



Driver dimmable DMX de 4 x 25 W en 24 VDC




DESCRIPTION

La carte DMX 2108 96DC permet de contrôler des produits en 24 VDC (comme les rubans LED, NEONFLEX, etc.) en conformité avec la norme DMX 512. Il intègre une alimentation de 24 VDC 96 W et permet un affichage numérique de l’adresse. Cette interface est configurable avec 3 ou 4 canaux de sortie. Réglage précis de la courbe PWM.

Référence	DMX-2108-96DC
Dimensions (mm)	L : 244 x l : 64 x H : 32
Tension d’alimentation (VAC)	200-240
Capacité (A)	4 x 1,04
Puissance de sortie (W)	96
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX 512

SCHEMA DE CÂBLAGE

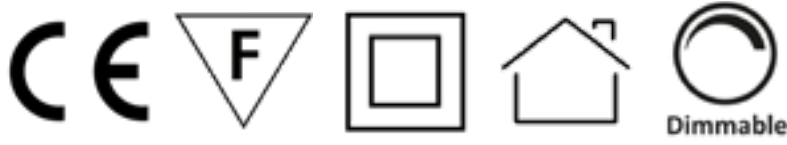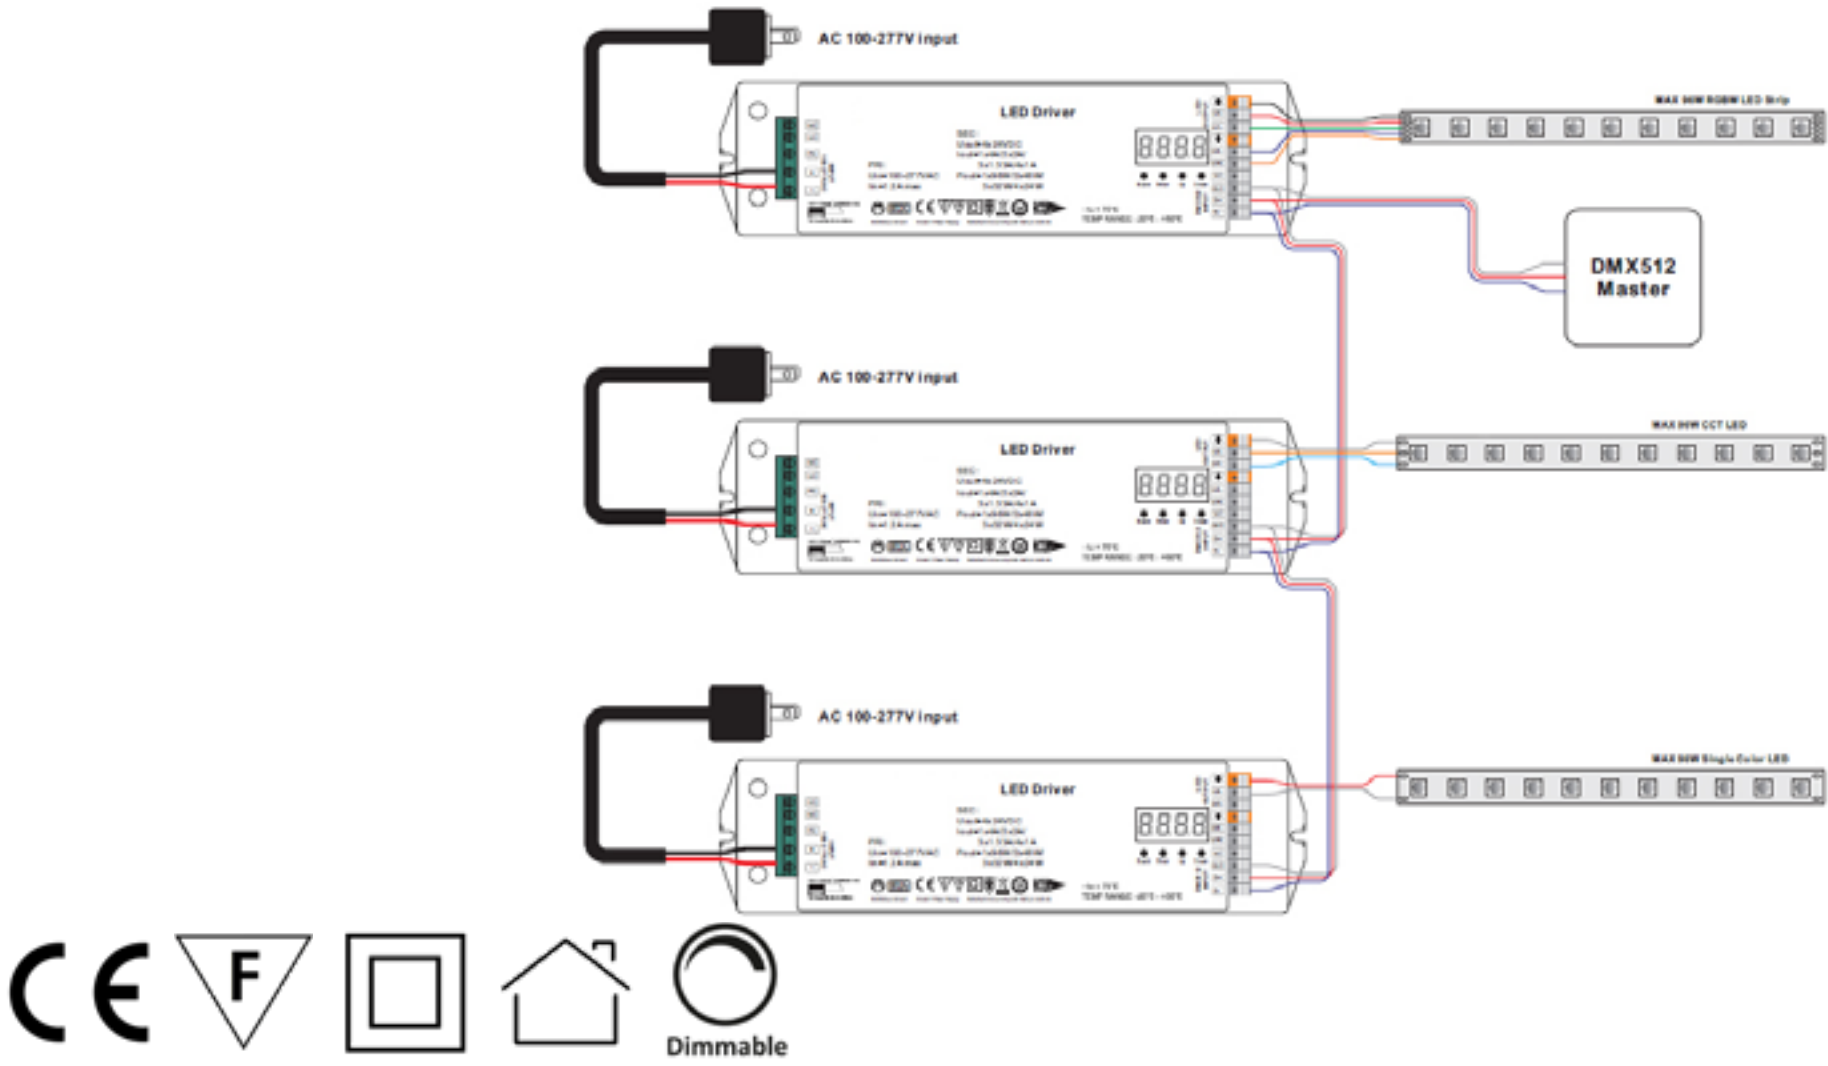



DMX 2108AS IP65


Carte DMX 2108AS IP65, alimentation 12 à 36 VDC sur 4 canaux




DESCRIPTION

La carte DMX 2108AS IP65 permet de contrôler des produits fonctionnant en 12 à 36 VDC, tels que les rubans LED, NEONFLEX, etc. Elle dispose d’un affichage numérique de l’adresse et propose une interface paramétrable avec 4 canaux de sortie. Cette carte est compatible avec le protocole DMX512 et intègre un décodeur RDM. Idéal pour des installations extérieures grâce à sa protection IP65.

Référence	DMX-2108ASIP65
Dimensions (mm)	L : 207 x l : 72 x H : 38
Tension d’alimentation (VDC)	12-36
Capacité (A)	4 x 5
Puissance de sortie (W)	4 x (60-180)
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 75
Indice de protection	IP65
Dimmable	DMX 512 avec RDM

SCHEMA DE CÂBLAGE

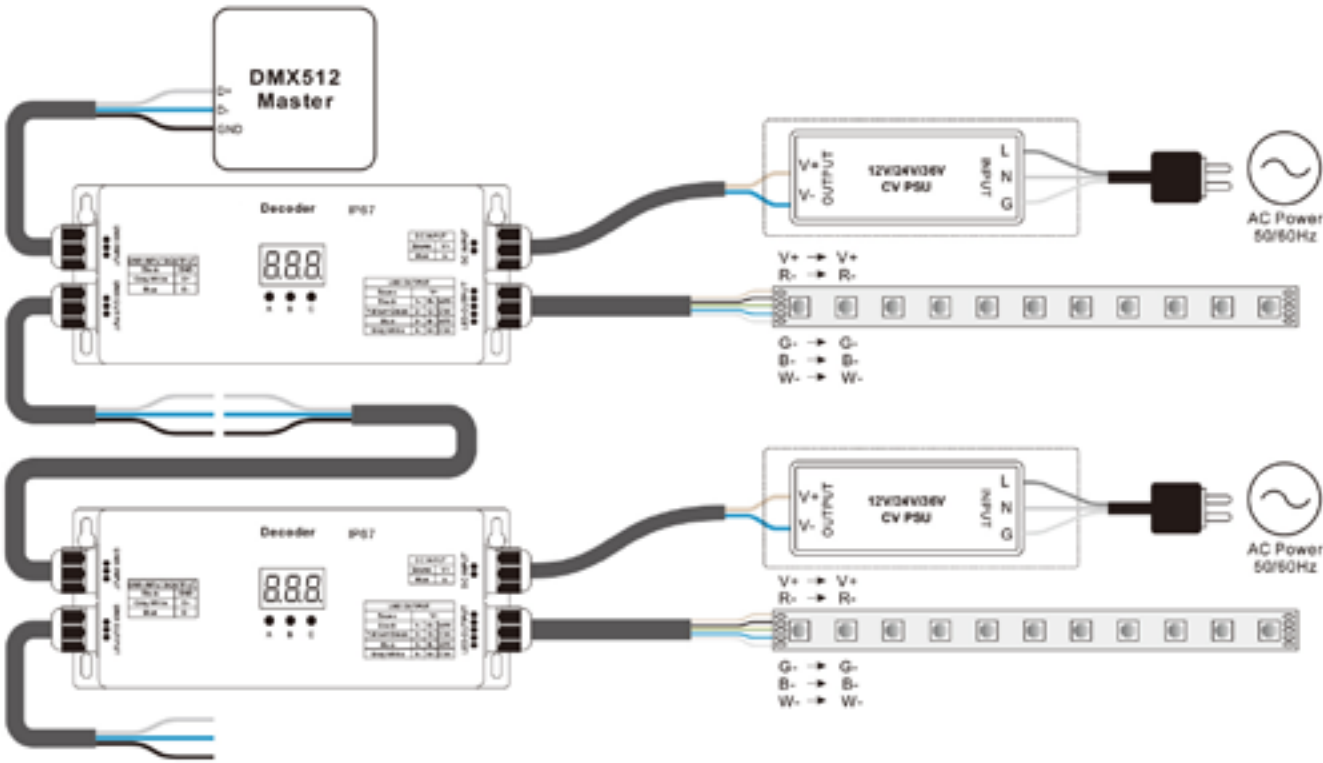



INTER TRIAC DMX512 2102C

Carte TRIAC DMX512 2102C, alimentation 100-240 VAC sur 2 canaux


DESCRIPTION

La carte INTER TRIAC DMX512 2102C permet un contrôle compatible avec le protocole DMX512 pour des produits fonctionnant sous une tension de 100 à 240 VAC, tels que des lampes LED, des produits DOLIGHT ou tout autre équipement dimmable. Elle est équipée d'un affichage numérique permettant de définir l'adresse DMX et propose une interface paramétrable avec un ou deux canaux de sortie.


Référence	INTER-TRIAC DMX512 2102C
Dimensions (mm)	L : 170 x H : 29 x l : 59
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Capacité (A)	2 x 1,2
Puissance de sortie (W)	2 x (120-288)
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 75
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX 512

SCHEMA DE CÂBLAGE

Avec éclairage LED Dimmable :

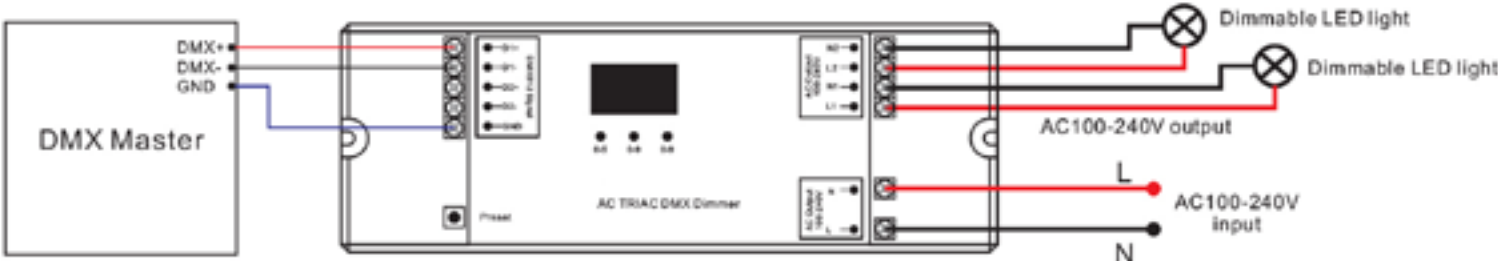

Avec Driver LED Dimmable :

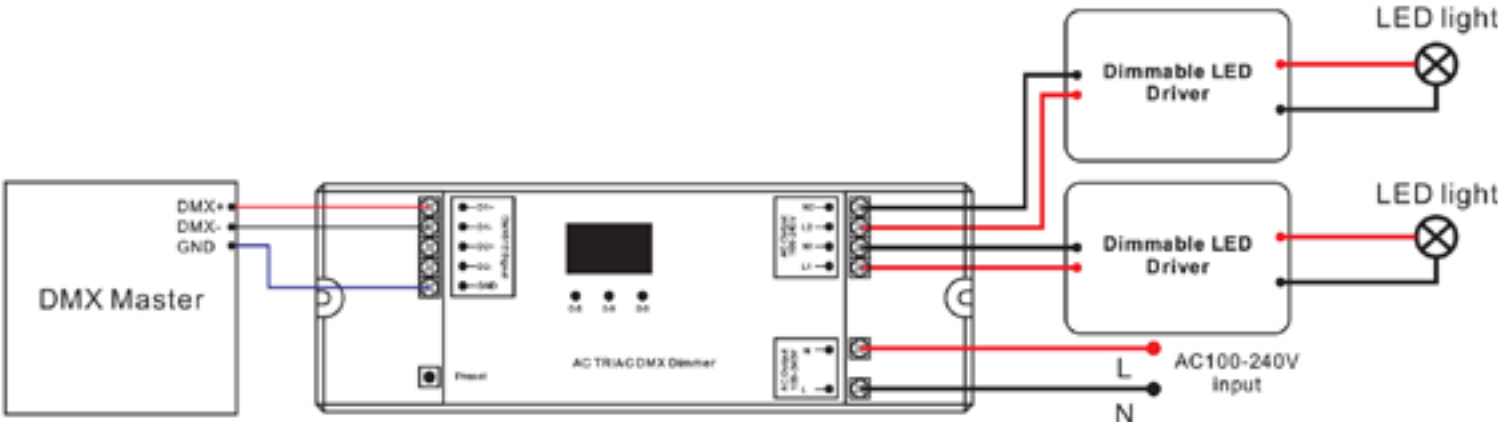



DALI 2303P


Carte DALI 2303P 12 à 48 VDC



DESCRIPTION

La carte DALI 2303P est compatible avec tous les systèmes DALI et fonctionne avec une alimentation de 12 à 48 VDC. Elle offre une capacité de sortie de 2 x 10 A (bridgeable 1 x 20 A) avec une puissance de 240 à 960 W. De plus, elle prend en charge les commandes AC PUSH, 0/10 V et TRIAC.

Référence	DALI-2303P
Dimensions (mm)	L : 69,5 x l : 53 x H : 27,5
Puissance de sortie (W)	240-960
Tension d'entrée (VDC)	12-48
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 75
Indice de protection	IP20
Dimmable	DALI, AC PUSH, 0/10 V et TRIAC

SCHEMA DE CÂBLAGE

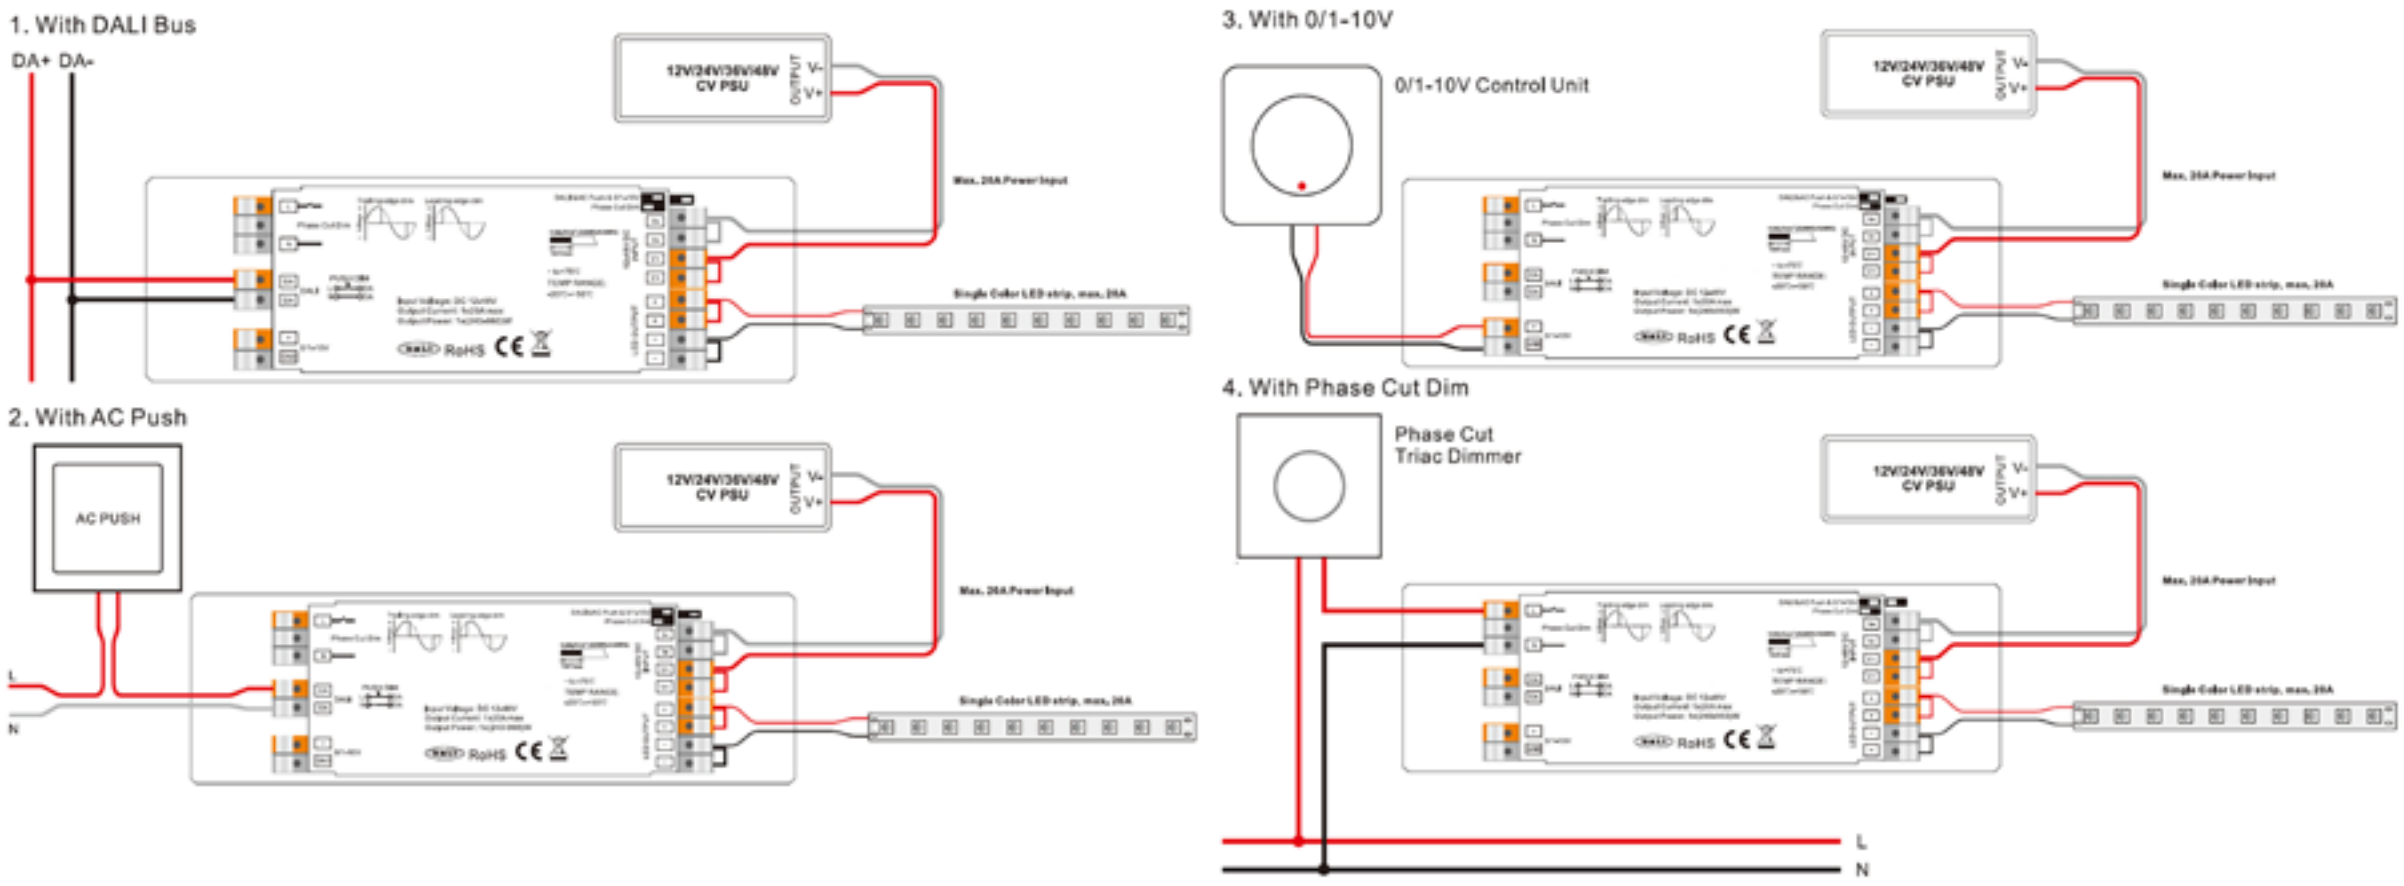

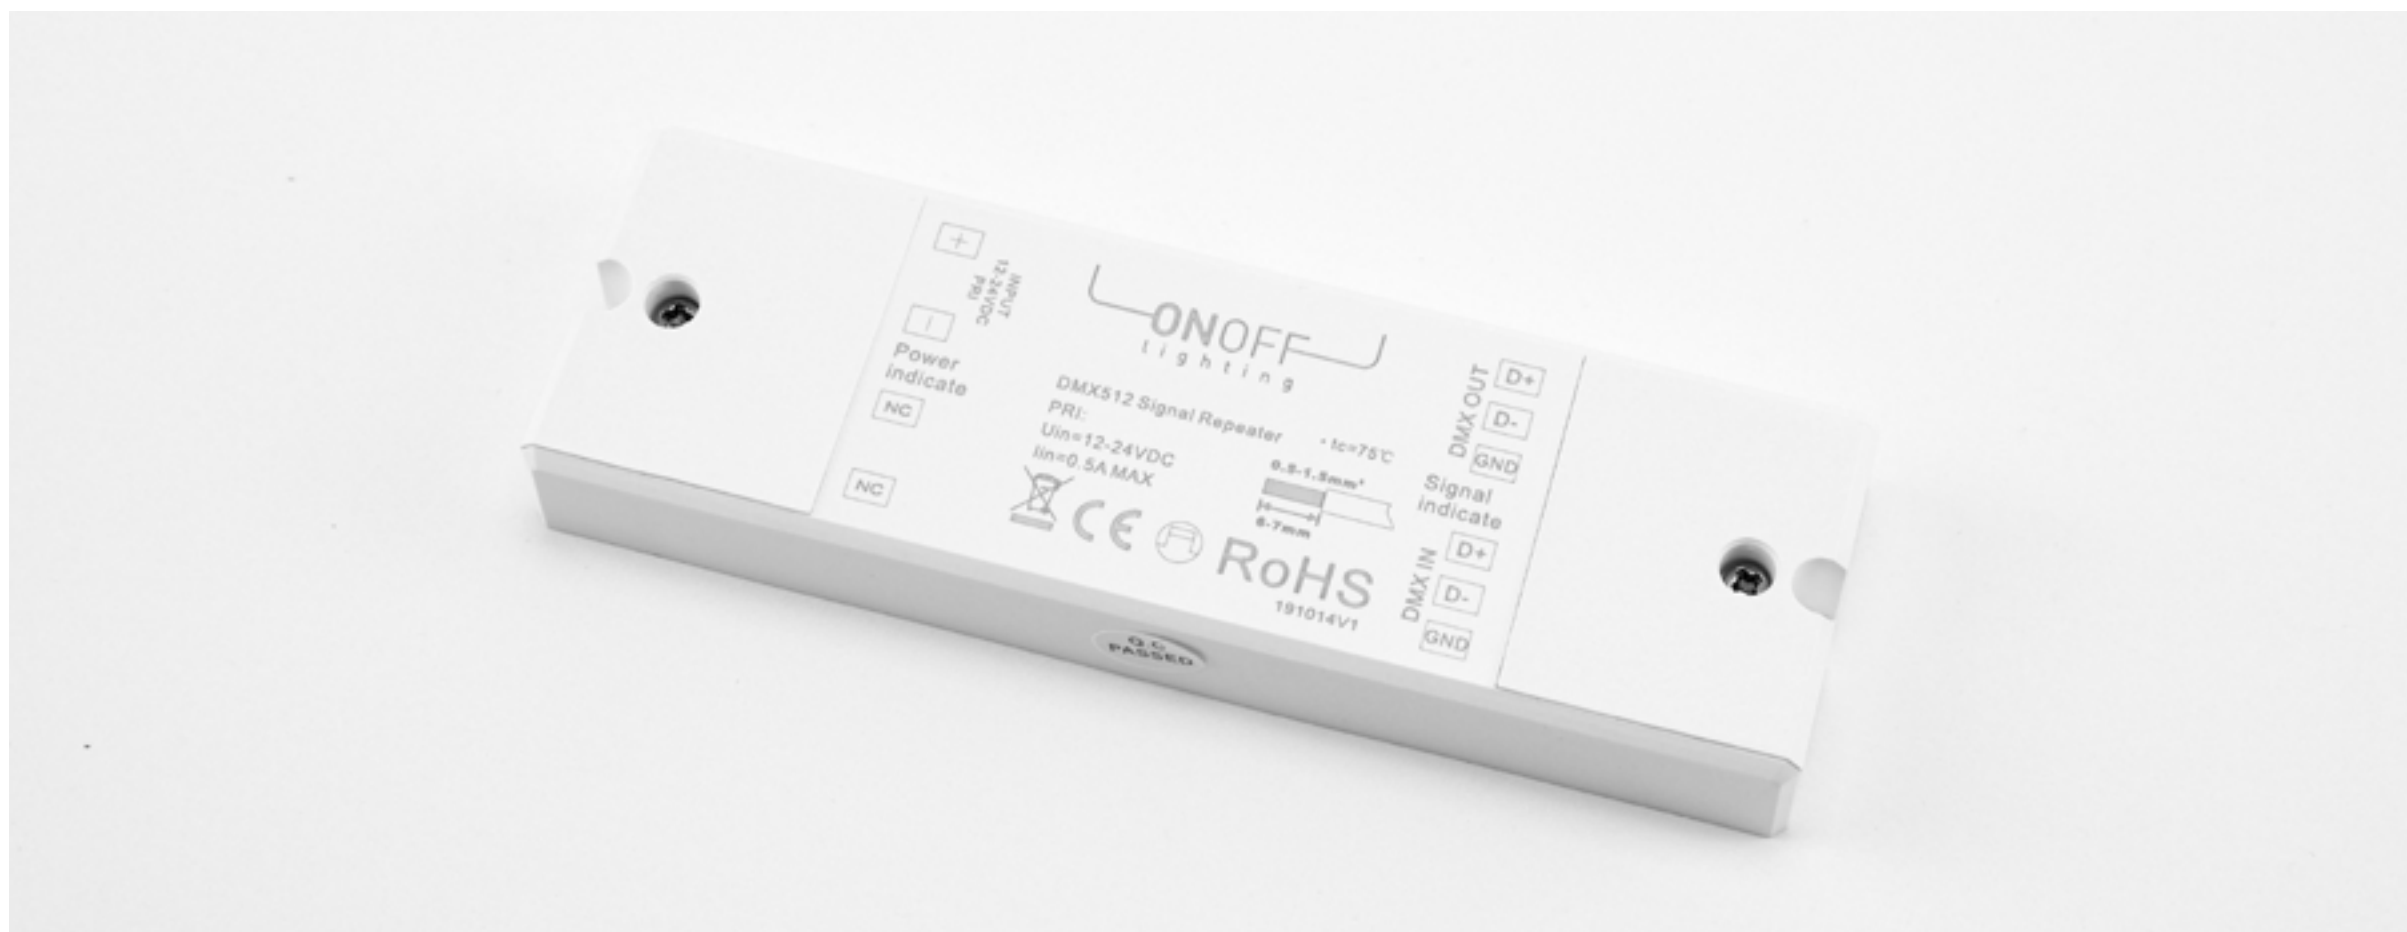

DMX 2100 AMP


Amplificateur DMX 512 sur 100 m jusqu'à 10 cartes DMX 12/24 V




DESCRIPTION

Le booster DMX 2100 AMP est un amplificateur de signal DMX conçu pour optimiser la transmission jusqu'à 100 mètres et prendre en charge jusqu'à 10 cartes DMX. Il dispose d'une entrée et sortie de signal DMX et fonctionne avec une alimentation basse tension de 12/24 VDC. Idéal pour les grandes installations, il garantit une transmission stable et fiable sur de longues distances.

Référence	DMX-21000AMP
Dimensions (mm)	L : 145 x l : 46,5 x H : 16
Tension d'alimentation (VDC)	12-24
Capacité (mA)	max 0,5
Consommation (W)	12
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 75
Indice de protection	IP20

SCHEMA DE CÂBLAGE

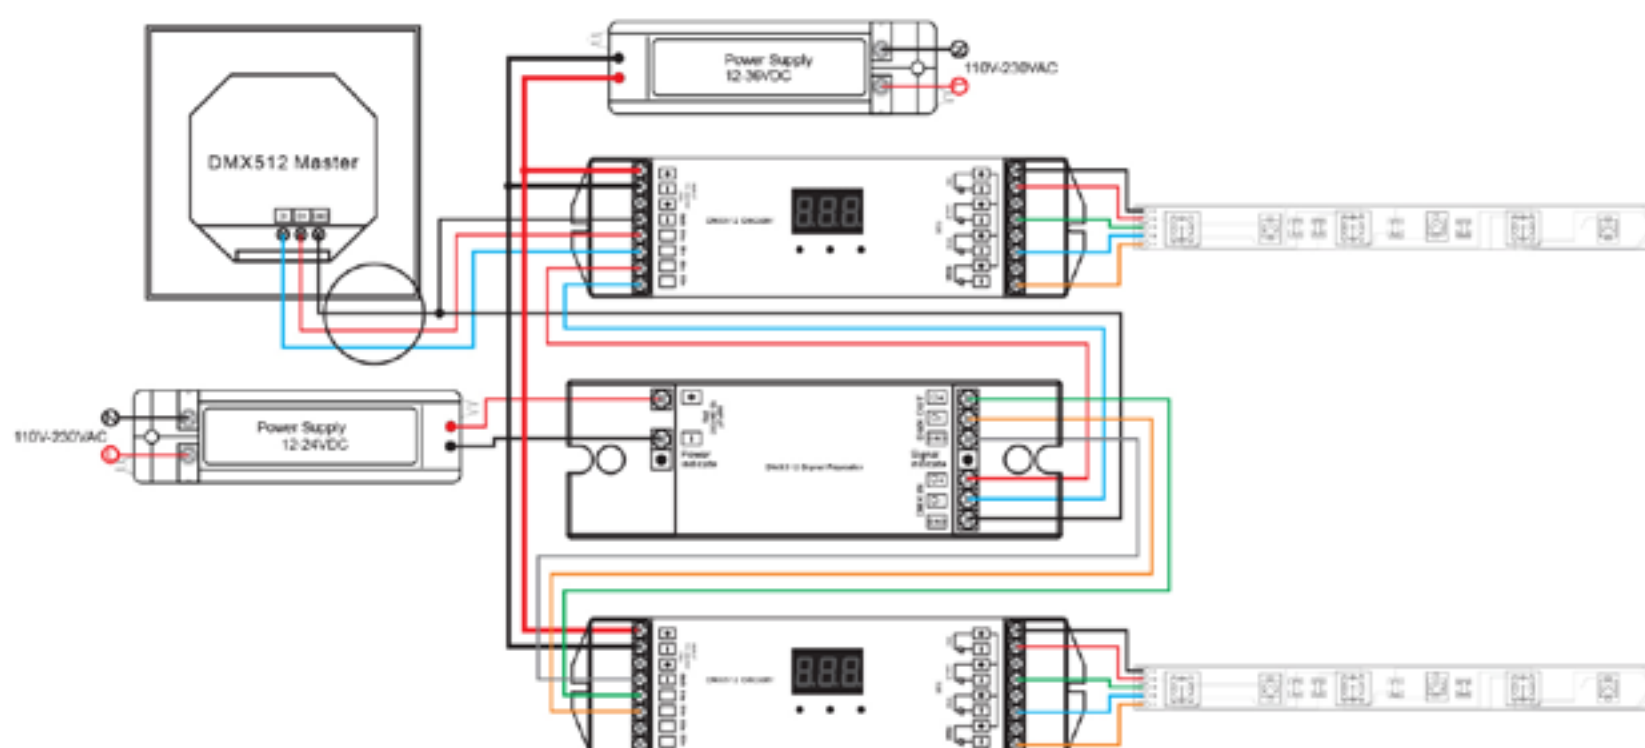



INTER RF WIFI


Carte WIFI vers RF

DESCRIPTION

INTER RF WIFI est une carte de conversion WiFi vers RF permettant de contrôler des récepteurs radio via une application smartphone. Boîtier compact avec deux antennes WiFi, alimenté en 12-24V DC. Protection IP20 pour usage en intérieur.

Référence	INTER-RF-WIFI
Dimensions (mm)	L : 119 x l : 49 x H : 20
Tension d'alimentation (VAC)	12-24
Capacité (A)	0,3
Indice de protection	IP20
Vers récepteur	RF 1009





DÉTECTEURS



DT 5025
P.368



DT IR PLACARD
P.369



DT 5066
P.370






DT 8041
P.371



DT 11524
P.372



DT 8224
P.373



DT 5025

Détecteur de mouvement infrarouge en saillie

DESCRIPTION

Le détecteur de mouvement infrarouge DT5025, compact et discret, permet l’allumage automatique de vos éclairages. Il offre une détection à 360° sur une portée de 2,20 m à 4 m et dispose d’un réglage de temporisation pour adapter la durée d’éclairage selon vos besoins.

Référence	DT5025B	DT5025N
Dimensions (mm)	L : 27 x l : 24	L : 27 x l : 24
Tension d’alimentation (VDC)	6-24	6-24
Courant de sortie (A)	5	5
Consommation (W)	0,5	0,5
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +40	-20 à +40
Lumière ambiante (LUX)	-20 à +40	-20 à +40
Temps d’attente (s) (min)	Min : 10 + 3 Max : 15 + 2	Min : 10 + 3 Max : 15 + 2
Portée de détection (m)	2,20 à 4	2,20 à 4
Angle de détection (°)	360	360
Vitesse de détection (m/s)	0,6-1,5	0,6-1,5
Humidité de travail (HR)	<93%	<93%
Finition	Blanc	Noir
Indice de protection	IP20	IP20





DT-IR-PLACARD


Détecteur infrarouge basse tension avec cellule déportée




DESCRIPTION

Le détecteur de mouvement infrarouge DT-IR-PLACARD, compact et discret, permet l’allumage automatique de vos éclairages à l’ouverture d’une porte (placard, penderie, meuble de cuisine).

Référence	DT-IR-PLACARD	DT-IR-PLACARD-DOUBLE
Dimensions du boîtier (mm)	L : 47 x l : 25 x H : 9	L : 47 x l : 25 x H : 9
Dimensions d’encastrement du DT (mm)	l : Ø10	l : Ø10
Longueur du câble (m)	2	2
Tension d’alimentation (VDC)	12-24	12-24
Courant de sortie (A)	5	5
Consommation (W)	0,5	0,5
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +40	ta : -20 à +40
Portée de la détection (m)	0 à 40	0 à 40
Angle de détection (°)	180	180
Vitesse de détection (m/s)	0,6-1,5	0,6-1,5
Humidité de travail (HR)	<93%	<93%
Finition	Noir	Noir
Indice de protection	IP20	IP20
Nombre de détecteur	1	2

SCHEMA DE CÂBLAGE

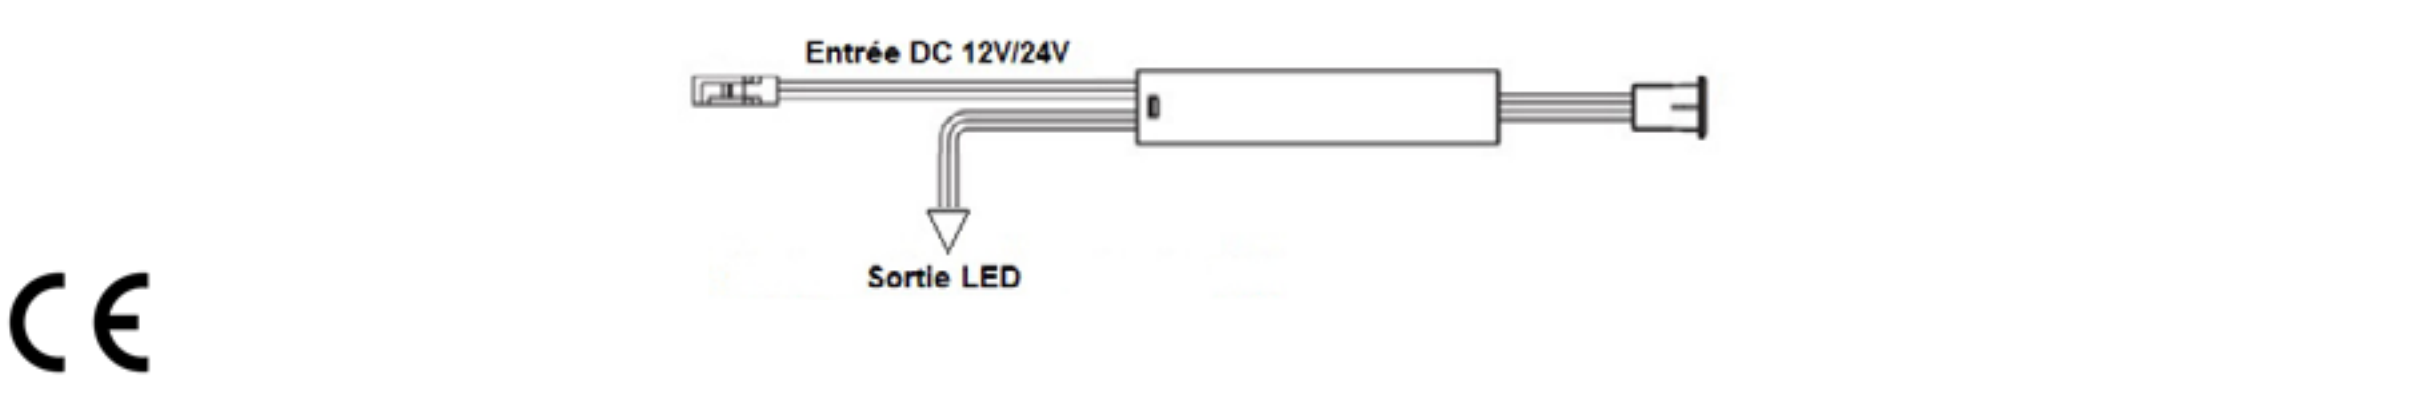



DT 5066




Détecteur de mouvement infrarouge encastré

DESCRIPTION

Facile à installer, le détecteur de mouvement infrarouge encastrable DT5066 permet une détection à 360° sur une portée maximale de 6 m. Il offre un réglage de la temporisation et de la sensibilité à la luminosité pour une identification jour/nuit.

Référence	DT5066
Dimensions (mm)	l : Ø50 x H : 66
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø41 x H : 50
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance de sortie (W)	400
Consommation (W)	0,5
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +40
Lumière ambiante (LUX)	<3-2000
Temps d'attente (s) (min)	Min : 10 + 3 Max : 15 + 2
Portée de détection (m)	max 6 (<24°C)
Angle de détection (°)	360
Vitesse de détection (m/s)	0,6-1,5
Humidité de travail (HR)	<93%
Finition	Blanc
Indice de protection	IP20





DT 8041




Détecteur de mouvement infrarouge en saillie IP44

DESCRIPTION

Facile à installer, le détecteur de mouvement infrarouge en saillie DT8041 est conçu pour une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Il offre une détection à 360° sur une portée de 6 m, avec identification jour/nuit et réglage de la temporisation et de la sensibilité à la luminosité.

Référence	DT8041
Dimensions (mm)	l : Ø80 x H : 41
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance de sortie (W)	400
Consommation (W)	0,5
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +40
Lumière ambiante (LUX)	<3-2000
Temps d'attente (s) (min)	Min : 10 + 3 Max : 15 + 2
Portée de détection (m)	max 6 (<24°C)
Angle de détection (°)	360
Vitesse de détection (m/s)	0,6-1,5
Humidité de travail (HR)	<93%
Finition	Blanc
Indice de protection	IP44





DT 11524



Détecteur de mouvement infrarouge en saillie programmable

DESCRIPTION

Facile à installer, le détecteur infrarouge DT11524 intègre une fonction de gradation 0/10 V et se contrôle via télécommande. Il permet l'identification jour/nuit, offre trois niveaux de lumière et un éclairage automatique. Avec une détection à 180° sur une distance de 6 m.

Référence	DT11524
Dimensions (mm)	l : Ø115 x H : 24,3
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance de sortie (W)	1000
Consommation (W)	0,5
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +40
Lumière ambiante (LUX)	<3-2000
Gamme d'éclairage automatique (LUX)	10-300
Temps d'attente (s) (min)	Min : 10 + 3 Max : 15 + 2
Période de veille (min)	5, 10, 15, 30, 60
Niveau de gradation de veille	OFF, 10%, 20%, 30%
Portée de détection (m)	max 6 (<24°C)
Angle de détection (°)	180
Vitesse de détection (m/s)	0,6-1,5
Plage de détection (%)	50, 75, 100
Humidité de travail (HR)	<93%
Indice de protection	IP20
Dimmable	0/10 V





DT 8224


Détecteur de mouvement infrarouge encastrable

DESCRIPTION

Facile à installer, le détecteur de mouvement infrarouge encastrable DT8224 remplace un interrupteur traditionnel. Il offre une détection à 160° avec une portée de 9 m. Identification jour/nuit et réglage de la temporisation et de la sensibilité à la luminosité. Indice de protection IP20.


Référence	DT8224
Dimensions (mm)	L : 81 x l : 81 x H : 47
Encastrement (mm)	33
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance de sortie (W)	200
Consommation (W)	0,5
Température de fonctionnement (°C)	-20 à +40
Portée de détection (m)	max 9 (<24°C)
Angle de détection (°)	160
Finition	Blanc
Indice de protection	IP20

SCHEMA TECHNIQUE

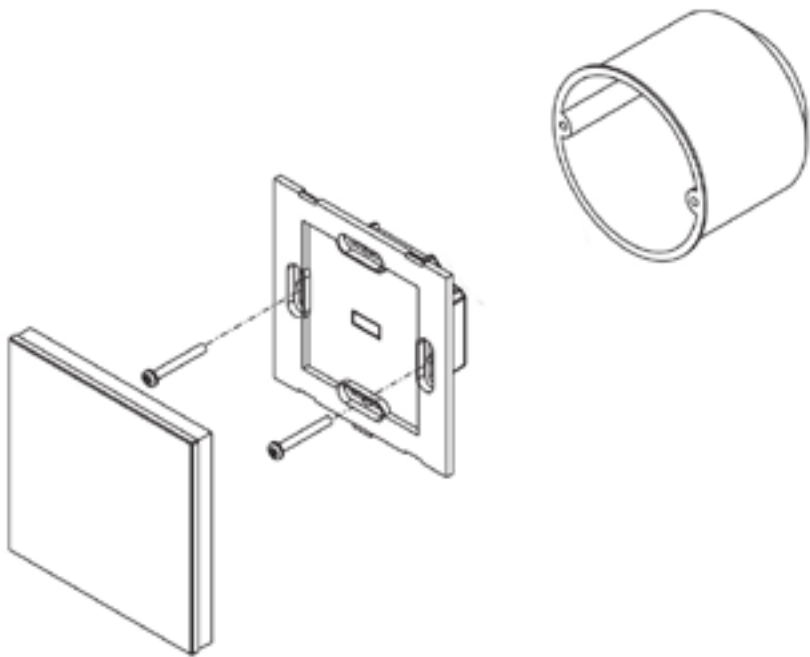



ACCESSOIRES





ACCESSOIRES



**CABLES
D'ALIMENTATION**
P.376-378



**CONNECTEURS
RAPIDES BORNIER**
P.379-380



**CONNECTEURS
RAPIDES MOLEX**
P.381



**CONNECTEURS
ETANCHE**
P.382-383



CORDON JACK
P.384-385




DOUILLE
P.386




**ADAPTATEUR
DOUILLE**
P.387-388



**DOME
THERMIQUE**
P.389

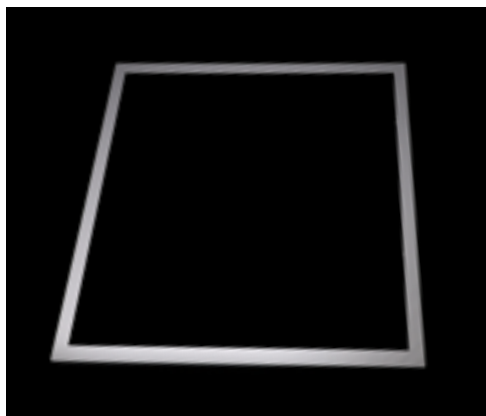


CADRE INTEG
P.390

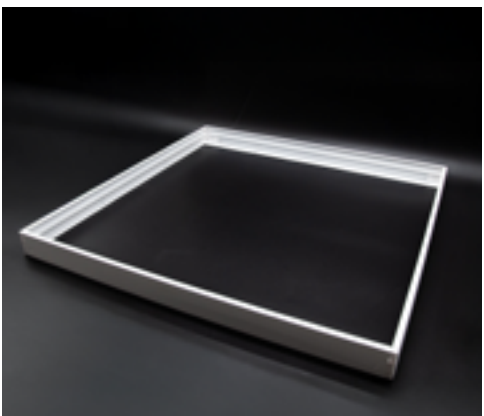

CADRE SAILLIE
P.391



**ÉLINGUES DE
SUSPENSION**
P.392



CABLES D'ALIMENTATION

Câbles et cordons d'alimentation

CORDON D'ALIMENTATION Câble gris + blanc



Référence	CABLE_BACKLED_RB
Compatibilité	BACKLED

MULTIPRISE FELI X2/MULTIPRISE FELI X6



Référence	FELI_MULTI2 FELI_MULTI6
Compatibilité	FELI

KIT D'ALIMENTATION POUR GUIRLANDE DE CHANTIER : CORDON AVEC PONT DE DIODE, PRISE MALE ET BOUCHON



Référence	CONNEC_5050_220ALIM
Compatibilité	RUBI5050601220

CABLE ROUGE ET NOIR 2X0,5MM² MONOCOULEUR



Référence	CABLE-RN-2X0.5MM
Compatibilité	Ruban MONOCOULEUR

CABLE ROUGE ET NOIR 2X0,75MM² MONOCOULEUR



Référence	CABLE-RN-2X0.75MM
Compatibilité	Ruban MONOCOULEUR

CABLE MEPLAT 4X0.5MM² RVB



Référence	CABLE_RVB-4X0.5MM²
Compatibilité	Ruban RVB

CABLE MEPLAT 5X0.5MM² RVB



Référence	CABLE_RVB-5X0.5MM²
Compatibilité	Ruban RVBW

CABLE EXTERIEUR 5X0.6MM² RVBW




Référence	CABLE_RVBW-5-FILS
Compatibilité	Ruban RVBW IP65
Finition	Noir

CABLE EXTERIEUR 5X0.3MM² RVBW



Référence	CABLE_RVBW-5-FILS-BLANC
Compatibilité	Ruban RVBW IP65
Finition	Blanc






CONNECTEURS RAPIDES BORNIER

Connecteurs rapides

DESCRIPTION


Les connecteurs rapides bornier permettent un raccordement simple et sans soudure des rubans LED équipés d'un connecteur MOLEX. Disponibles en 3, 6 et 10 pôles pour les installations standard, et en 4 pôles pour les configurations RVB, ils garantissent une connexion fiable et propre. Des borniers de connectique rapide en 2, 3 et 5 pôles sont également proposés pour une gestion optimisée de vos câblages LED.

BORNIER 3 POLES

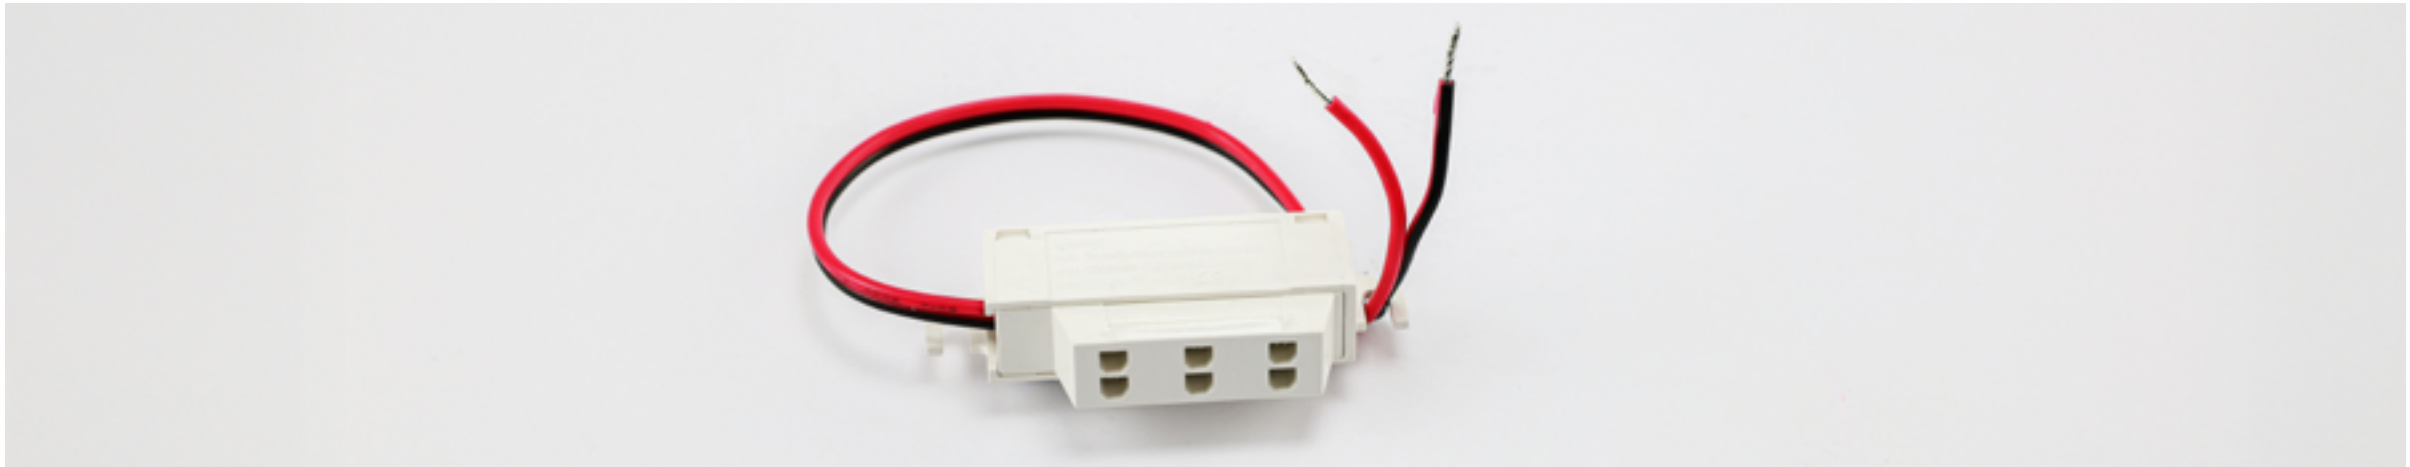


Référence	BORNIERPCBMON03
Compatibilité	Ruban LED

BORNIER 6 POLES

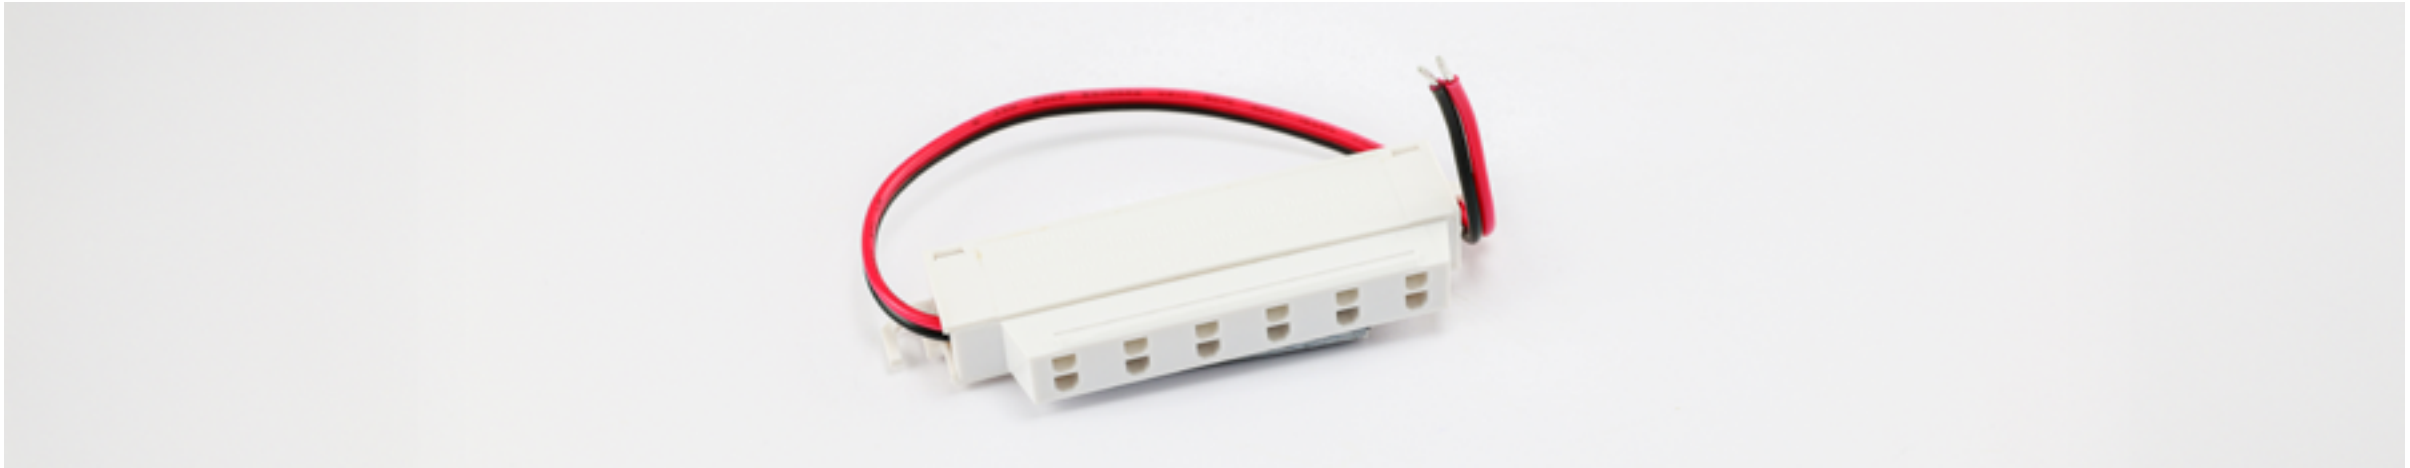

Référence	BORNIERPCBMON06
Compatibilité	Ruban LED

BORNIER 10 POLES

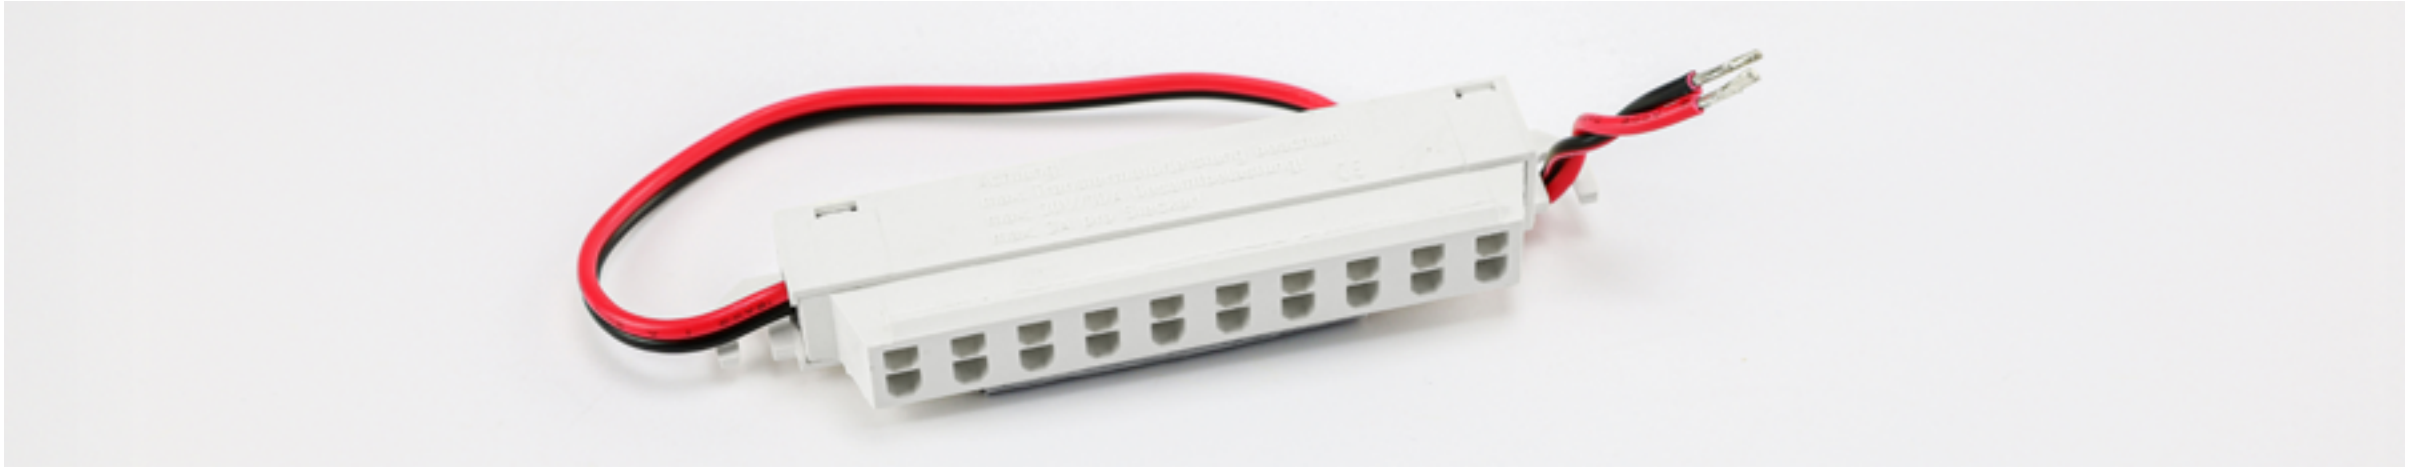


Référence	BORNIERPCBMON010
Compatibilité	Ruban LED

BORNIER 4 POLES RVB



Référence	BORNIERPCBRVB4
Compatibilité	Ruban LED RVB

BORNIER

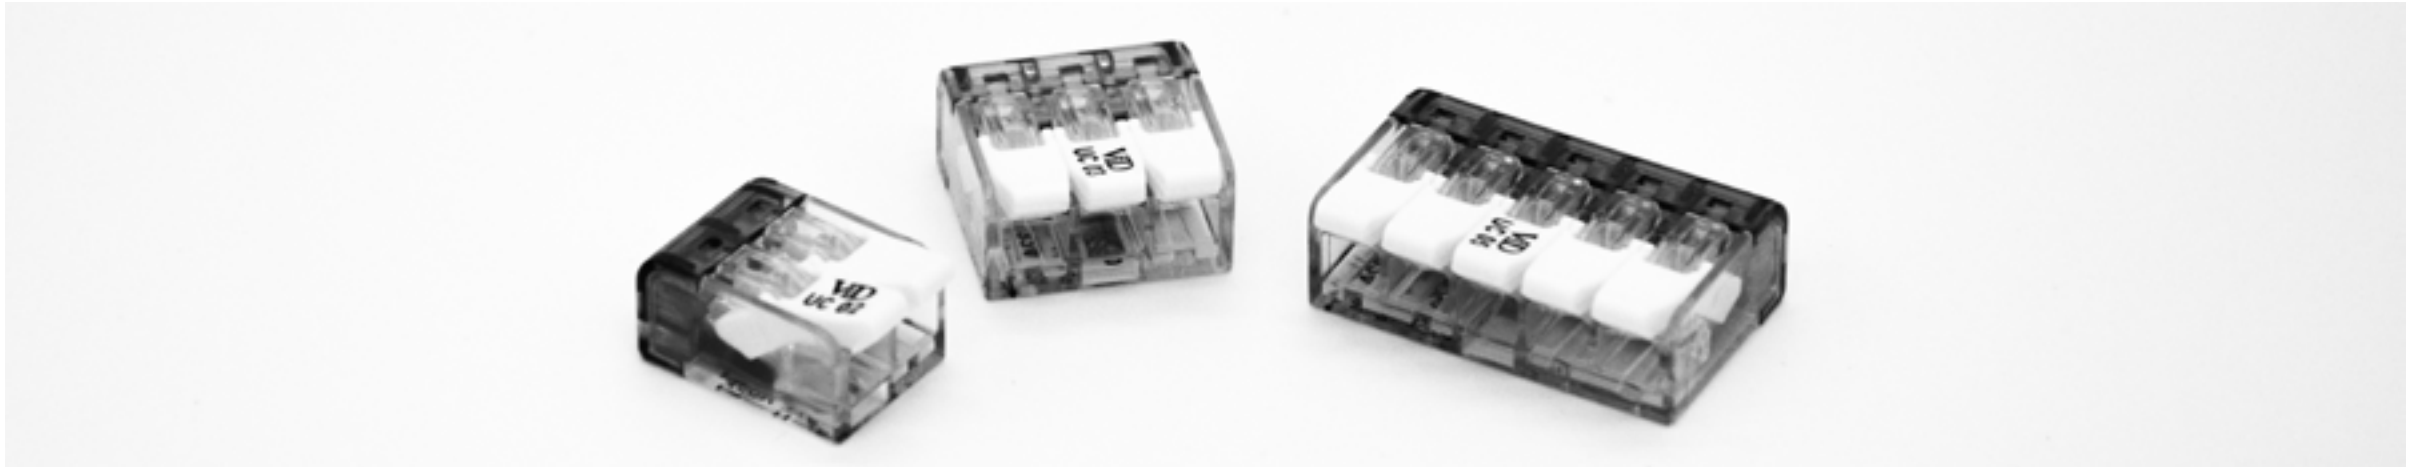

Référence	BORNIER 2P	BORNIER 3P	BORNIER 5P
Nombres de poles	2	3	5





CONNECTEURS RAPIDES MOLEX

Connecteurs rapides Molex pré-câblés, Mâle et Mâle/Femelle

DESCRIPTION

Les connecteurs rapides Molex pré-câblés sont disponibles en versions mâle (1, 1,5, 2 m), mâle/femelle (1,20 m) ainsi qu’en pieuvres de distribution 1 Molex vers 2, 4 ou 6 jack mâles. Idéal pour des installations LED modulaires, ils permettent un câblage propre et rapide. Fils dénudés prêts à l’emploi. Une solution fiable, pratique et sécurisée pour vos alimentations multiples. Autres longueurs disponibles sur demande.

CONNECTEUR MÂLE MOLEX SUR CÂBLE



Références	MOLEX-M/BL.1M	MOLEX-M/BL.1.5M	MOLEX-M/BL.2M
Longueur (m)	1	1,5 (Autre longueur sur demande)	2

CONNECTEUR MÂLE/FEMELLE MOLEX SUR CÂBLE




Référence	MOLEX-M/F-BL1.20M
Longueur (m)	1,20 (Autre longueur sur demande)

CONNECTEUR MOLEX/JACK MÂLE PIEUVRE



Références	MOLEX/2JM_N2000	MOLEX/4JM_N1500	MOLEX/6JM_N2000
Longueur (m)	2000	1500	2000
Nombre de Jack	2	4	6





CONNECTEURS ETANCHE

Connecteurs étanches mâle, femelle ou en Y

DESCRIPTION

Les connecteurs étanches 2, 4 ou 5 points, mâles ou femelles, offrent une connexion sécurisée avec une protection IP65. Idéals pour les applications LED, industrielles ou extérieures. Un connecteur en Y (1 IN / 2 OUT) avec indice IP68 est disponible pour une dérivation étanche en milieux humides. Installation rapide et fiabilité assurée. Solutions adaptées aux besoins professionnels.

CONNECTEURS 2/4/5 POINTS MÂLE ETANCHE



Références	CONNEC 2 POINTS M ETANCHE	CONNEC 4 POINTS M ETANCHE	CONNEC 5 POINTS M ETANCHE
Dimensions (mm)	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65
Tensions d'entrée (VDC)	12-48	12-48	12-48
Nombre de points	2	4	5
Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

CONNECTEURS 2/4/5 POINTS FEMELLE ETANCHE



Références	CONNEC 2 POINTS F ETANCHE	CONNEC 4 POINTS F ETANCHE	CONNEC 5 POINTS F ETANCHE
Dimensions (mm)	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65
Tensions d'entrée (VDC)	12-48	12-48	12-48
Nombre de pôles	2	4	5
Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

CONNECTEUR EN Y



Référence	CONNEC Y IP68 1IN/2OUT
Dimensions (mm)	L : 71,88 x H : 32,56 x l : 139,71
Tensions d'entrée (VAC)	12-450
Boîtier	Polyamide 6,6
Indice de protection	IP68





CORDONJACK

Cordon Jack mâle/femelle

DESCRIPTION

Cordon Jack mâle/femelle disponible en noir ou blanc, avec ou sans verrouillage. Proposé en versions IP65 (étanche) ou IP20 (usage intérieur), il est disponible en longueurs de 350 mm, 5 m ou 10 m.

Références	CORDONJACKMF2MB	CORDONJACKMF35CMN
Longueur (mm)	2000	350
Finition	Blanc	Noir
Verrouillage	Non	Non
Indice de protection	IP20	IP20

Références	CORDONJACKMF5MN	CORDONJACKMF5MB
Longueur (mm)	5000	5000
Finition	Noir	Blanc
Verrouillage	Non	Non
Indice de protection	IP20	IP20


Références	CORDONJACKMFIP6510MB	CORDONJACKMFIP6510MN
Dimensions bague exterieur (mm)	14	14
Longueur (mm)	10 000	10 000
Finition	Noir	Blanc
Verrouillage	Oui	Oui
Indice de protection	IP65	IP65

Références	CORDONJACKMFIP655MB	CORDONJACKMFIP655MB12MM
Dimensions bague exterieur (mm)	14	12
Longueur (mm)	5000	5000
Finition	Blanc	Blanc
Verrouillage	Oui	Oui
Indice de protection	IP65	IP65

Références	CORDONJACKMFIP655MN	CORDONJACKMFIP655MN-NC
Dimensions bague exterieur (mm)	14	14
Longueur (mm)	5000	5000
Finition	Noir	Noir
Verrouillage	Oui	Oui
Indice de protection	IP65	IP65

Références	CORDONJACKMFIP655MN12MM
Dimensions bague exterieur (mm)	12
Longueur (mm)	5000
Finition	Noir
Verrouillage	Oui
Indice de protection	IP65





DOUILLE

Douilles pour lampes LED G5.3, GU10 et GU10 ISODOME

DESCRIPTION

Douilles pour lampes G5.3, GU10 et GU10 ISODOME, compatibles avec les spots encastrés standards. Idéal pour une installation fiable et sécurisée.

DOUILLE G5.3

Référence	DOUILLE_G5.3
-----------	--------------

DOUILLE GU10


Référence	DOUILLE_GU10
-----------	--------------

DOUILLE GU10 ISODOME

Référence	DOUILLE_GU10ISO
-----------	-----------------

Dimensions (mm)	H : 40 (Douille seule) / H : 130 (Douille + support)
-----------------	--





ADAPTATEUR DOUILLE

Adaptateur Douille pour lampe LED E14, E27, GU10 et cabochon

DESCRIPTION

Adaptateurs de douille pour lampes LED E10, E14, E27, GU10 et cabochon Turbo, compatibles avec divers types de luminaires. Idéals pour une installation simple, rapide et sécurisée.

ADAPTATEUR DOUILLE E14-E27



Référence	DOUILLE_E14-E27
Compatibilité	Lampe culot E27

ADAPTATEUR DOUILLE E27-E14



Référence	DOUILLE_E27-E14
Compatibilité	Lampe culot E14

ADAPTATEUR DOUILLE E10-E14



Référence	DOUILLE_E10-E14
Compatibilité	Lampe culot E14

ADAPTATEUR DOUILLE E14-GU10



Référence	DOUILLE_E14-GU10
Compatibilité	Lampe culot GU10

ADAPTATEUR DOUILLE E27-GU10



Référence	DOUILLE_E27-GU10
Compatibilité	Lampe culot GU10

ADAPTATEUR DOUILLE E27-2E27



Référence	DOUILLE_E27-2E27N
Compatibilité	2 lampe culot E27

ADAPTATEUR DOUILLE E14-SA



Référence	DOUILLE_E14_SA
Compatibilité	Lampe culot SA pour cabochon turbo





DOME THERMIQUE


Dome thermique pour spot encastré

DESCRIPTION

La Dôme Thermique est un support de protection ventilé pour spots encastrés, conçu pour garantir une installation sécurisée en faux plafond. Grâce à sa structure à 4 pieds, elle assure un espacement efficace avec l’isolant, limite la surchauffe et maintient le câble d’alimentation en place.

Référence	DOME THERMIQUE SPOT ENCASTRE
Dimensions (mm)	l : Ø62 x H : 80
Matériau	Plastique
Finition	Noir
Compatibilité	GU10 et G5.3



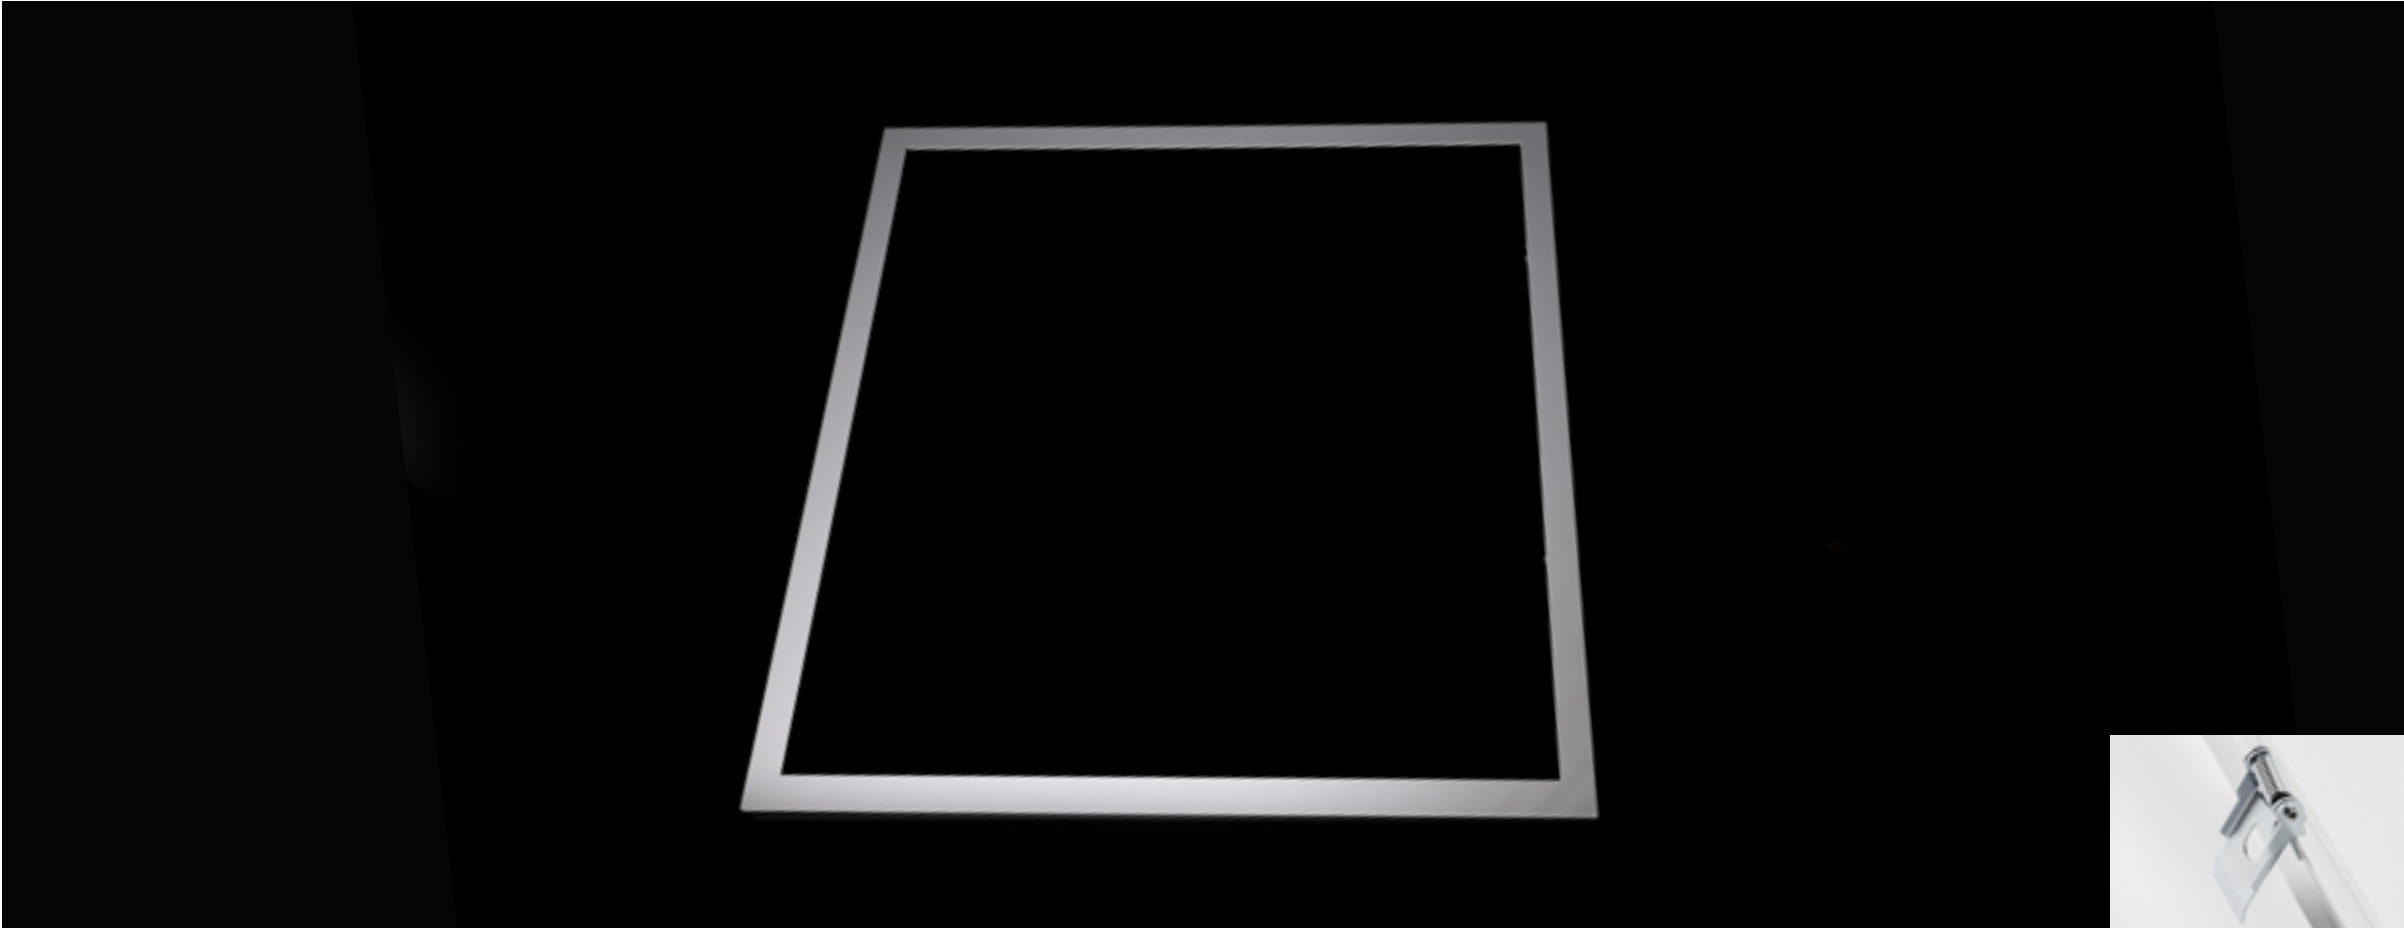

CADRE-INTEG


Cadre d'intégration 600 x 600 et 1200 x 300 pour faux plafond.

DESCRIPTION

Le CADRE-INTEG est un cadre en aluminium laqué blanc, conçu pour intégrer les dalles LED 600 x 600 ou 1200 x 300 dans un faux plafond. Il permet une installation simple et rapide et est compatible avec les dalles LED IP20 et IP44, offrant un luminaire affleurant le plafond.

Références	600	12030
Dimensions (mm)	L : 620 x l : 620	L : 1220 x l :320
Dimensions d'encastrement (mm)	L : 605 x l : 605	L : 1205 x l : 305
Largeur de la bordure (mm)	19	19
Largeur de la lèvre de recouvrement (mm)	6	6
Épaisseur du cadre (mm)	30	30
Épaisseur de la lèvre de recouvrement (mm)	1,5	1,5



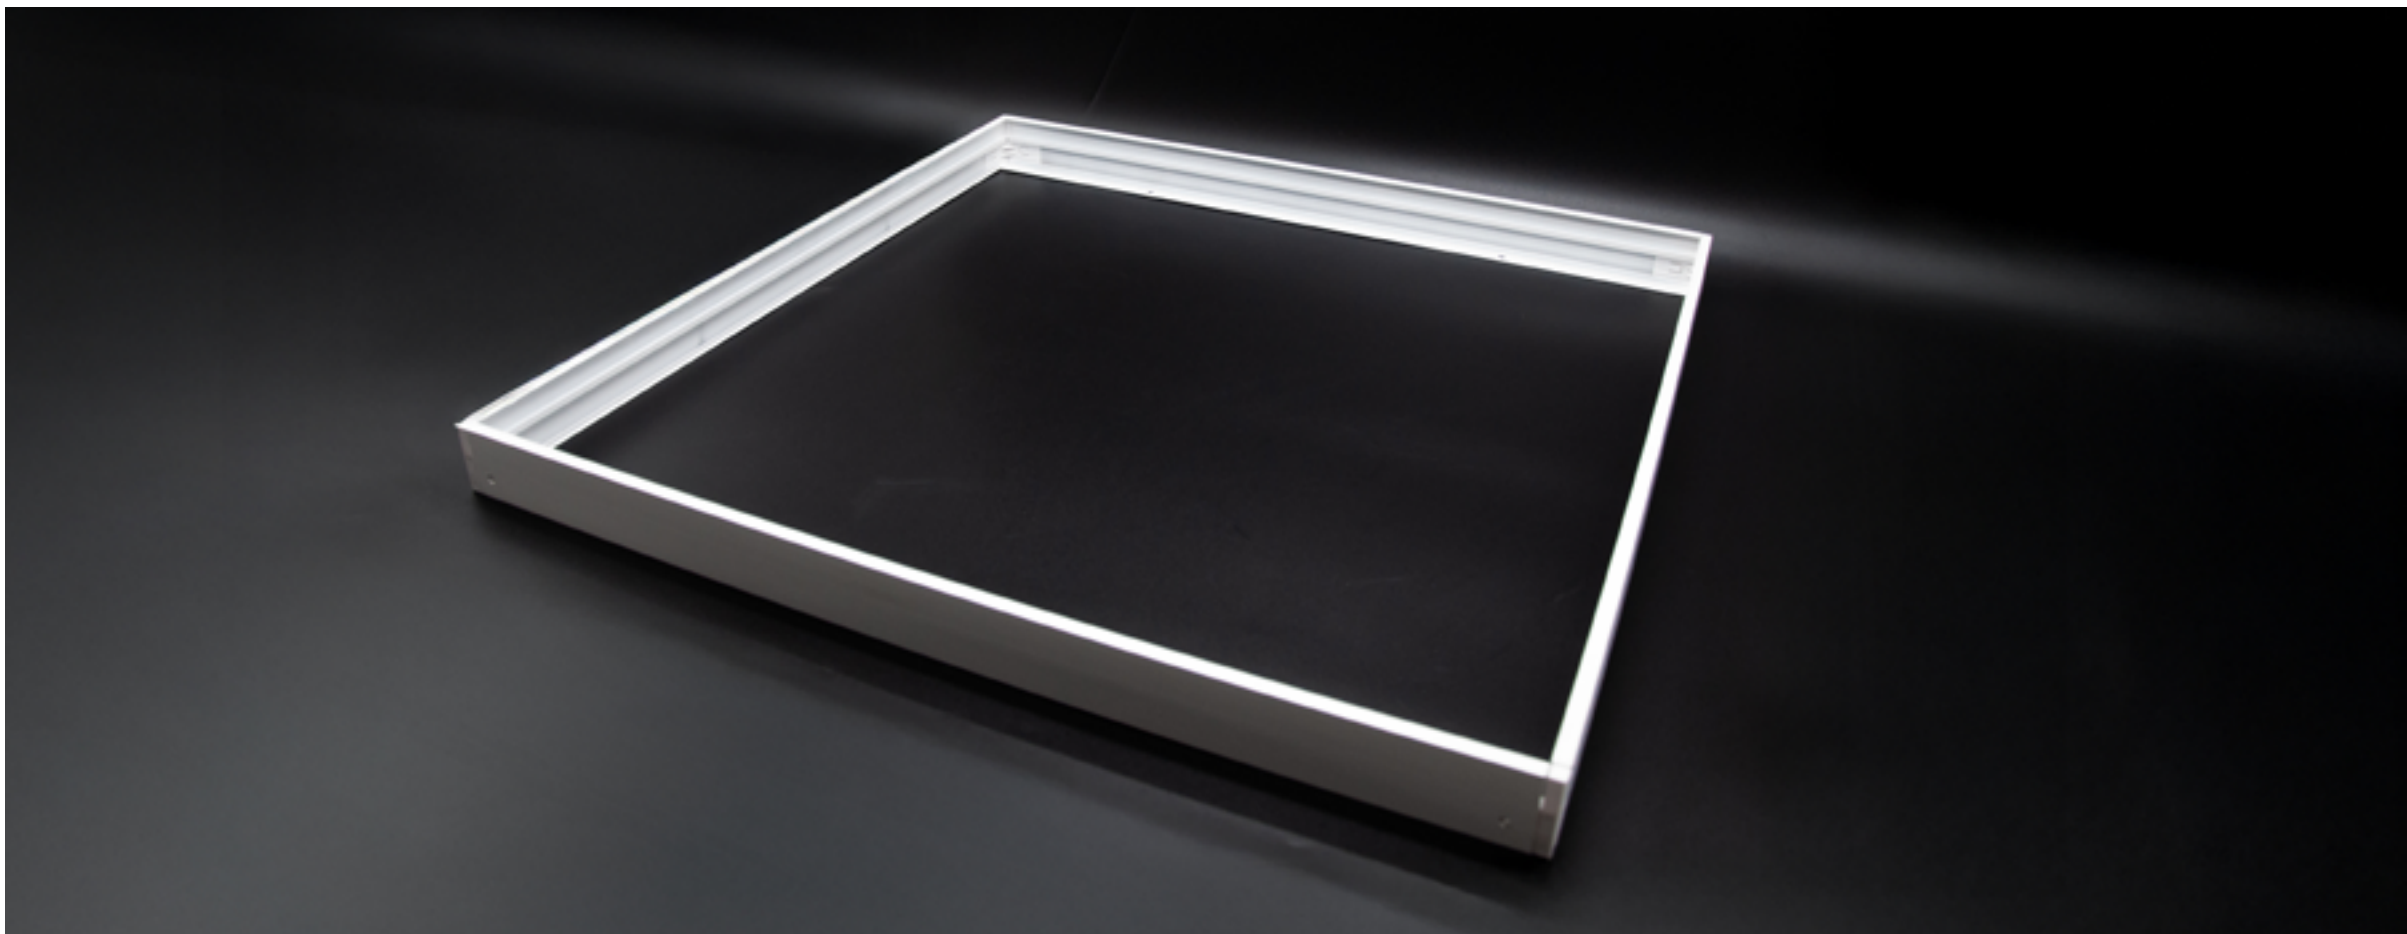

CADRE-SAILLIE


Cadre en saillie

DESCRIPTION

Le CADRE-SAILLIE est un cadre en aluminium laqué blanc, conçu pour les dalles LED L : 600 x l : 600, L : 1200 x l : 150 ou L : 1200 x l : 300. Il permet une installation simple, rapide sur la plupart des supports et est compatible avec les dalles LED IP20 et IP44.

Références	CADRE6032-2	CADRE12015-32W	CADRE12030-2
Dimensions (mm)	L : 600 x l : 600 x H : 430	L : 1200 x l : 150 x H : 430	L : 1200 x l : 300 x H : 430





ÉLINGUES DE SUSPENSION

Élingues de suspension discrètes et résistantes


DESCRIPTION

Élingues de suspension discrètes et résistantes, conçues pour un accrochage sécurisé. Leur installation simple et leur réglage en hauteur offrent une fixation fiable et adaptable à chaque configuration.

Référence	MAXI_LUCI_SUS	SUSPENSION6040	MANI-FIX-PLAF
Longueur (m)	1	1	1
Compatibilité	MAXI TALI et MAXI LUCI	DOLIGHT : 6032/6040/6048	MANI
Finition	Argenté	Argenté	Argenté

Référence	PACO-FIX-PLAF	ELINGUE-PROFIL-NEON-36-23MM
Longueur (m)	1	1
Compatibilité	PACO	Profilé plastique NEONFLEX 360
Finition	Argenté	Argenté



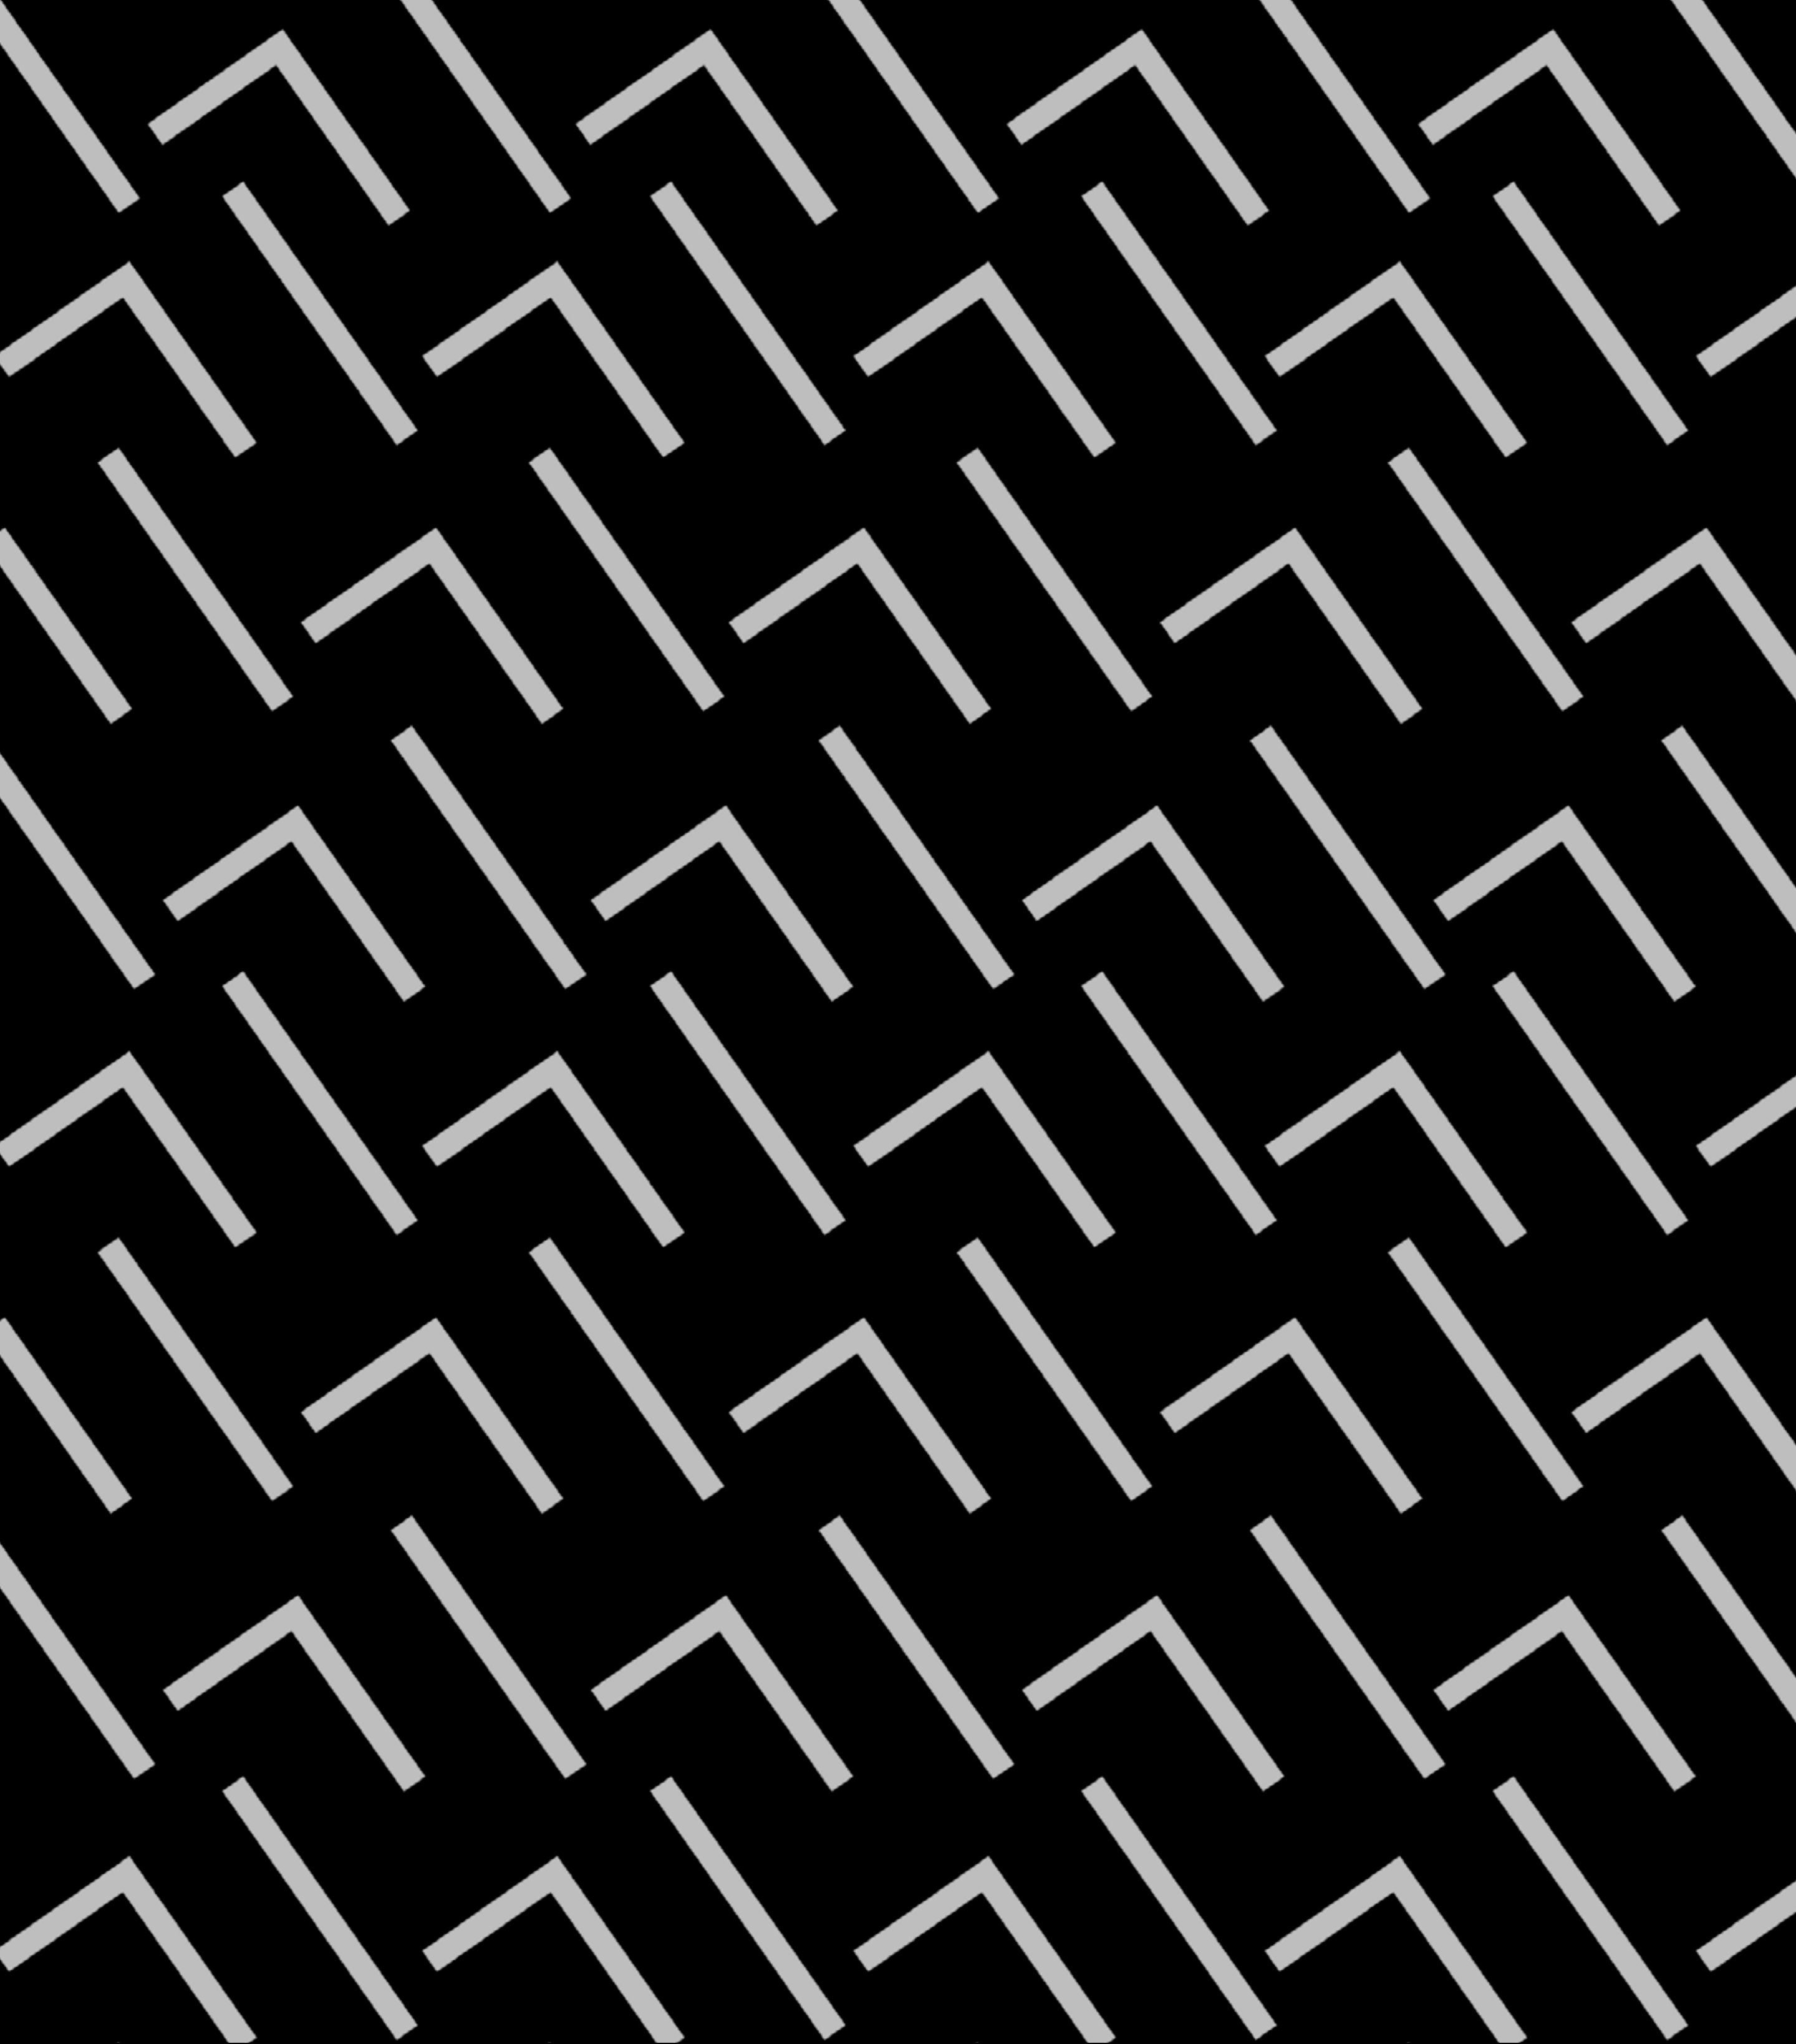

ON OFF LIGHTING

20 rue du Ballon
93160 Noisy-le-Grand
France

T +33 (0)1 48 80 54 51
F +33 (0)1 48 80 54 90
contact@onoffproject.com