

NEONFLEX 0308


NEONFLEX 0308 6 W 24 VDC, 238 LED/m IP67

DESCRIPTION



Le NEONFLEX 0308 est un mini NEONFLEX flexible de l : 3 × H : 8 mm, 24 V DC, 6 W, avec un flux lumineux de 736 lm (3000K) ou 786 lm (4000K) et un angle de 120°. Il intègre 238 LED/m, fonctionne de ta : -25 à +50°C, dure 54 000 h et se découpe tous les 4,2 mm. Vendu en rouleaux de 5 m, il offre un IRC >90, une protection IP67 et est dimmable. Intègre un revêtement anti-poussière.

Références	3000K	4000K
Dimensions (mm)	l : 3 x H : 8	l : 3 x H : 8
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	6	6
Flux lumineux (lm)	736	786
Température de couleur (K)	3000	4000
Angle d'éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	238	238
Température de fonctionnement (°C)	ta : -25 à +50	ta : -25 à +50
Durée de fonctionnement (h)	54 000	54 000
Sécabilité (mm)	4,2	4,2
Conditionnement (m)	5	5
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP67	IP67
Dimmable	Oui	Oui

Références accessoires	PROFIL-METAL-NEON-0308
------------------------	------------------------

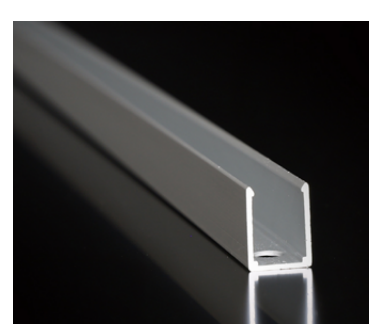

COURBE CHROMATIQUE

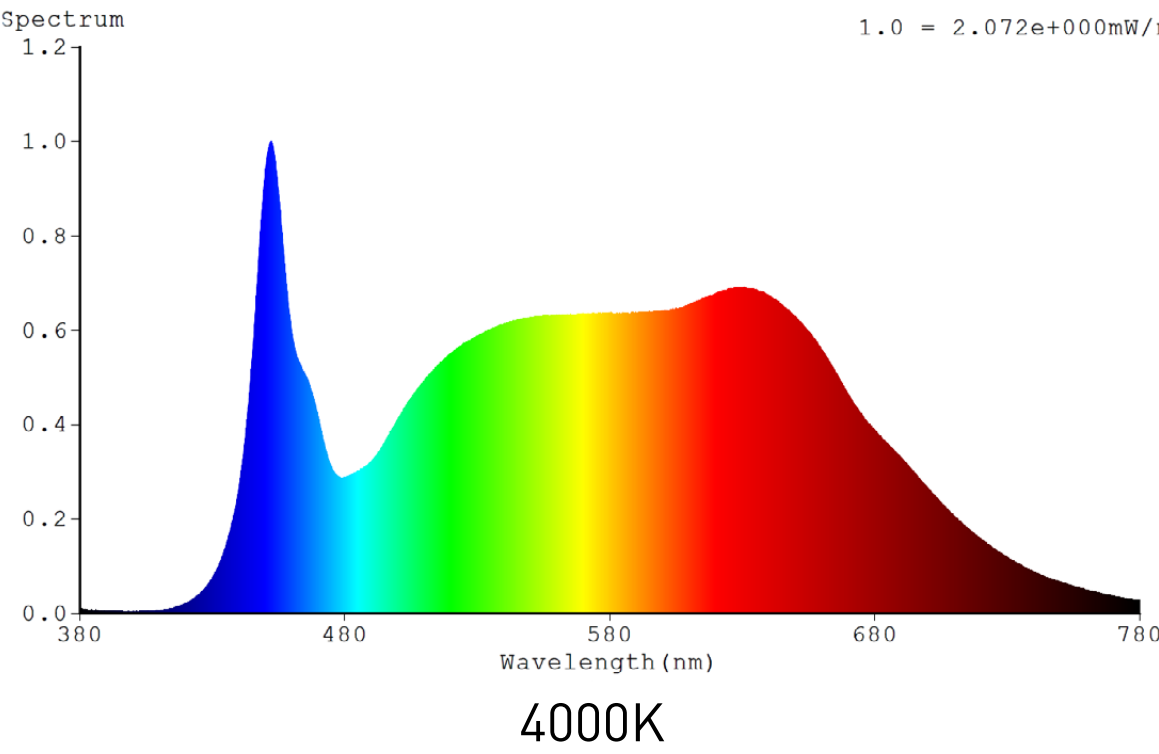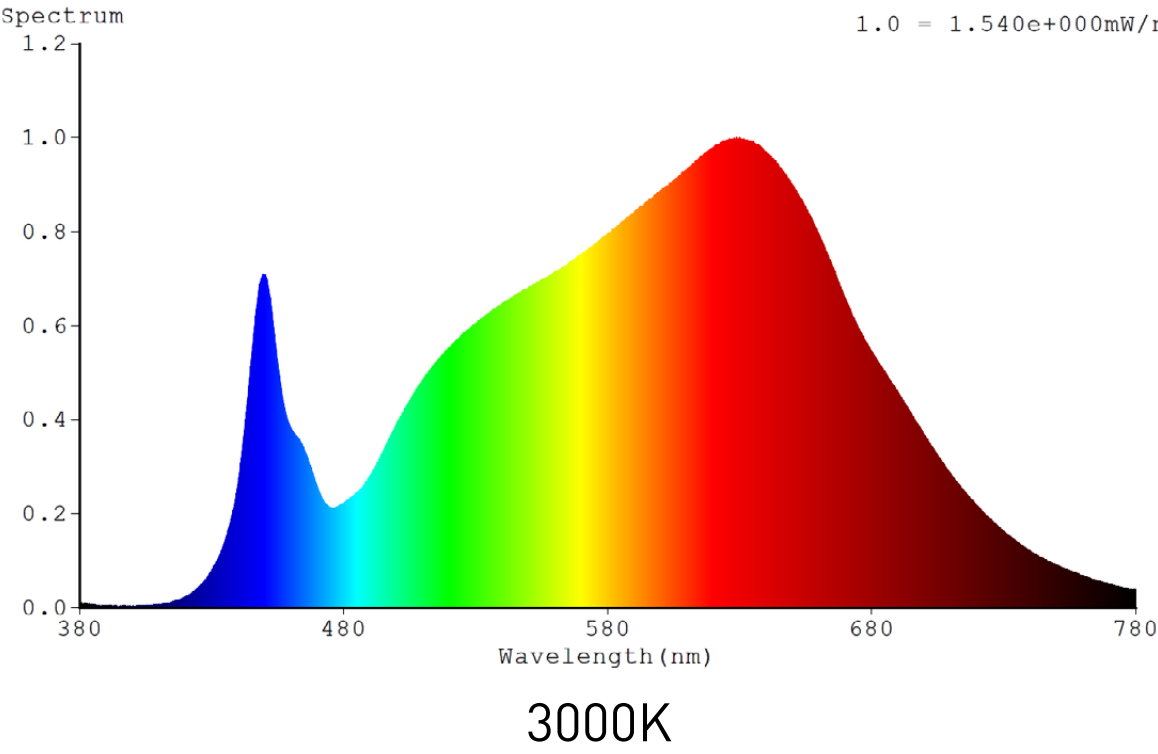

CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

