

NEONFLEX 1018 BICOLORE

NEONFLEX 1018 BICOLOR l : 10 x H : 18 mm 19,2 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1018 BICOLORE est une solution d'éclairage compacte (l : 10 x H : 18 mm), flexible horizontalement et sécable tous les 50 mm, idéale pour la création d'enseignes lumineuses en remplacement du néon haute tension. Il assure un éclairage performant et personnalisable grâce à sa température de couleur ajustable de 2700K à 6000K. Son excellent rendu des couleurs (IRC >90), son rendement lumineux homogène et son enveloppe en silicone haute qualité certifiée IP67 en font un produit robuste, adapté à un usage intérieur comme extérieur. Facile à installer grâce à ses clips et son profil pliable, il est proposé en bobine de 5 mètres. Intègre un revêtement anti-poussière.

Référence	NEONFLEX-MINI1018BI
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 18
Tension d'alimentation (VDC)	24
Puissance au mètre (W)	19,2
Température de couleur (K)	2700 / 6000
Flux lumineux (lm/m)	350 / 380
Angle d'éclairage (°)	90
Nombre de LED au mètre	240
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50
Durée de fonctionnement (h)	35 000
Sécabilité (mm)	50
Conditionnement (m)	5
IRC	>90
Indice de protection	IP67
Dimmable	Oui

ACCESSOIRES



CONNECTEUR AXIALE

Connecteur axiale pour NEONFLEX 1018.


Réf : **CONNEC_AXIALE_IP67-NEON-1018**



CONNECTEUR LATÉRALE

Connecteur laterale pour NEONFLEX 1018.

Réf : **CONNEC_LATÉRALE_IP67-NEON-1018**

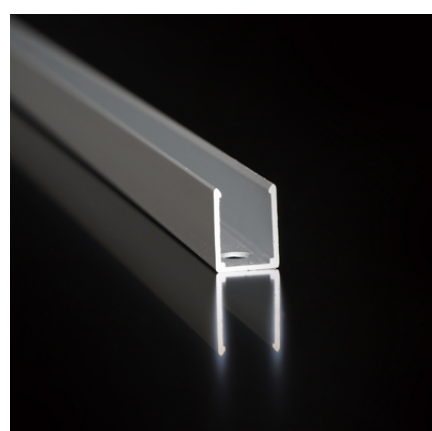

PROFILE NEONFLEX 1018

Profilé en métal pour NEONFLEX 1018(1 ou 2 m).

Réf : **PROFIL-METAL-NEON-10 / PROFIL-METAL-1018 2M**



PROFILE FLEXIBLE NEONFLEX 1018

Profilé flexible pour NEONFLEX 1018.

Réf : **PROFIL-FLEX-NEON1018**




BOUCHON

Bouchon pour NEONFLEX 1018.

Réf : **BOUCHON_IP67-NEON-1018**

COURBE CHROMATIQUE

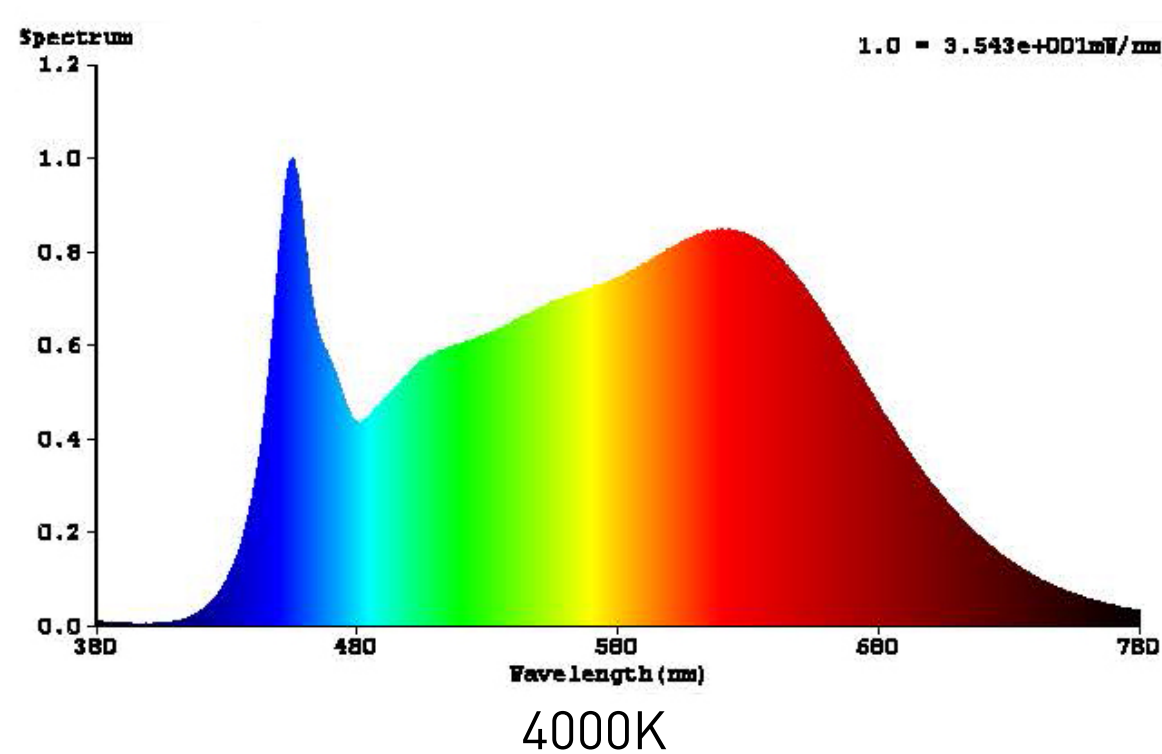

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

