

NEONFLEX-MINI1018

NEONFLEX-MINI1018 l : 10 x H : 18 mm 14 W/m

DESCRIPTION

Le NEONFLEX 1018, compact (l : 10 x H : 18 mm) et sécable tous les 5 cm, offre une solution d'éclairage flexible et performante avec ses 14 W/m. Son IRC >90 assure une restitution fidèle des teintes, tandis que son rendement lumineux homogène crée des ambiances dynamiques. Certifié IP67, il convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa gaine en silicone haute qualité et sa flexibilité horizontale en font un choix idéal pour les enseignes lumineuses, offrant une alternative moderne au néon traditionnel. Facile à installer grâce à ses clips, il allie robustesse, esthétique et praticité. Intègre un revêtement anti-poussière.

Références	CHAM	2700K	BC	BJ
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18	l : 10 x H : 18
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	14	14	14	14
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000
Flux lumineux (lm/m)	500	550	600	650
Angle d'éclairage (°)	120	120	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120	120	120
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50	ta : -20 à +50
Durée de fonctionnement (h)	35 000	35 000	35 000	35 000
Sécabilité (mm)	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES



CONNECTEUR AXIALE

Connecteur axiale pour NEONFLEX 1018.


Réf : **CONNEC_AXIALE_IP67-NEON-1018**



CONNECTEUR LATÉRALE

Connecteur laterale pour NEONFLEX 1018.

Réf : **CONNEC_LATÉRALE_IP67-NEON-1018**

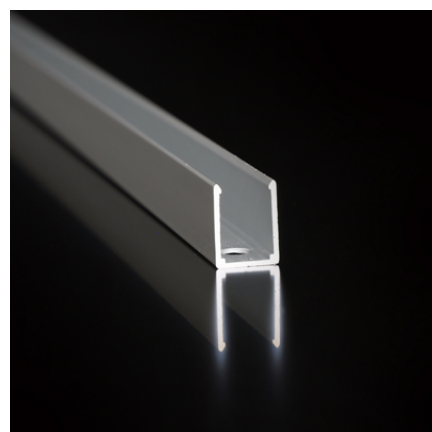

PROFILE NEONFLEX 1018

Profilé en métal pour NEONFLEX 1018(1 ou 2 m).


Réf : **PROFIL-METAL-NEON-10 / PROFIL-METAL-1018 2M**



PROFILE FLEXIBLE NEONFLEX 1018

Profilé flexible pour NEONFLEX 1018.

Réf : **PROFIL-FLEX-NEON1018**

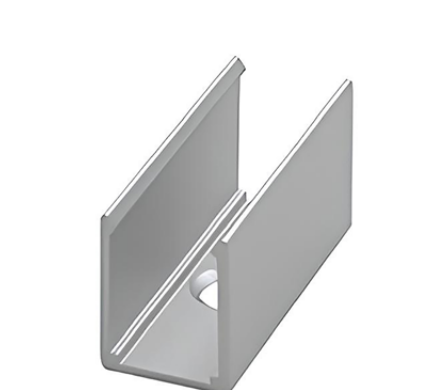

CLIPS METAL NEONFLEX 1018

Clips Metal pour NEONFLEX 1018

Réf : **CLIPS-METAL-NEON-1018**



BOUCHON

Bouchon pour NEONFLEX 1018.

Réf : **BOUCHON_IP67-NEON-1018**



ONE BIN ONLY



CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

