




ONOFF



## RUBI-COB320 ESSENTIEL

Ruban LED 320 homogène, 8 W/m, largeur 8 mm

### DESCRIPTION



Le RUBILIGHT COB 320 ESSENTIEL est un ruban LED de 320 LED/m offrant un éclairage continu et homogène. Sécable tous les 50 mm, il s'ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit de 8 mm de largeur, il s'intègre discrètement et presque invisiblement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.

Références	2200K	2700K	3000K	3500K
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	8	8	8	8
Flux lumineux (lm/m)	850	960	1030	1050
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	3500
Angle d'éclairage (°)	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	320	320	320	320
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	8	8	8	8
IRC	>90	>90	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui


Références	4000K	5000K
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	8	8
Flux lumineux (lm/m)	1080	1130
Température de couleur (K)	4000	5000
Angle d'éclairage (°)	180	180
Nombre de LED au mètre	320	320
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50
Conditionnement (m)	5	5
Largeur du circuit (mm)	8	8
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui

## ACCESSOIRES

Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB8	RUBI_CONNEC RACCORCOB8
------------------------	----------------------	------------------------

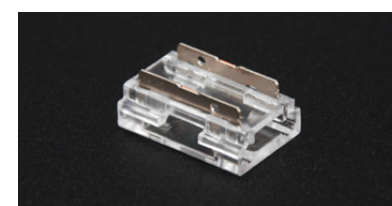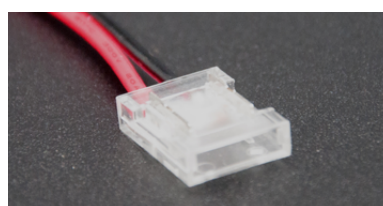

## PHOTOMÉTRIE

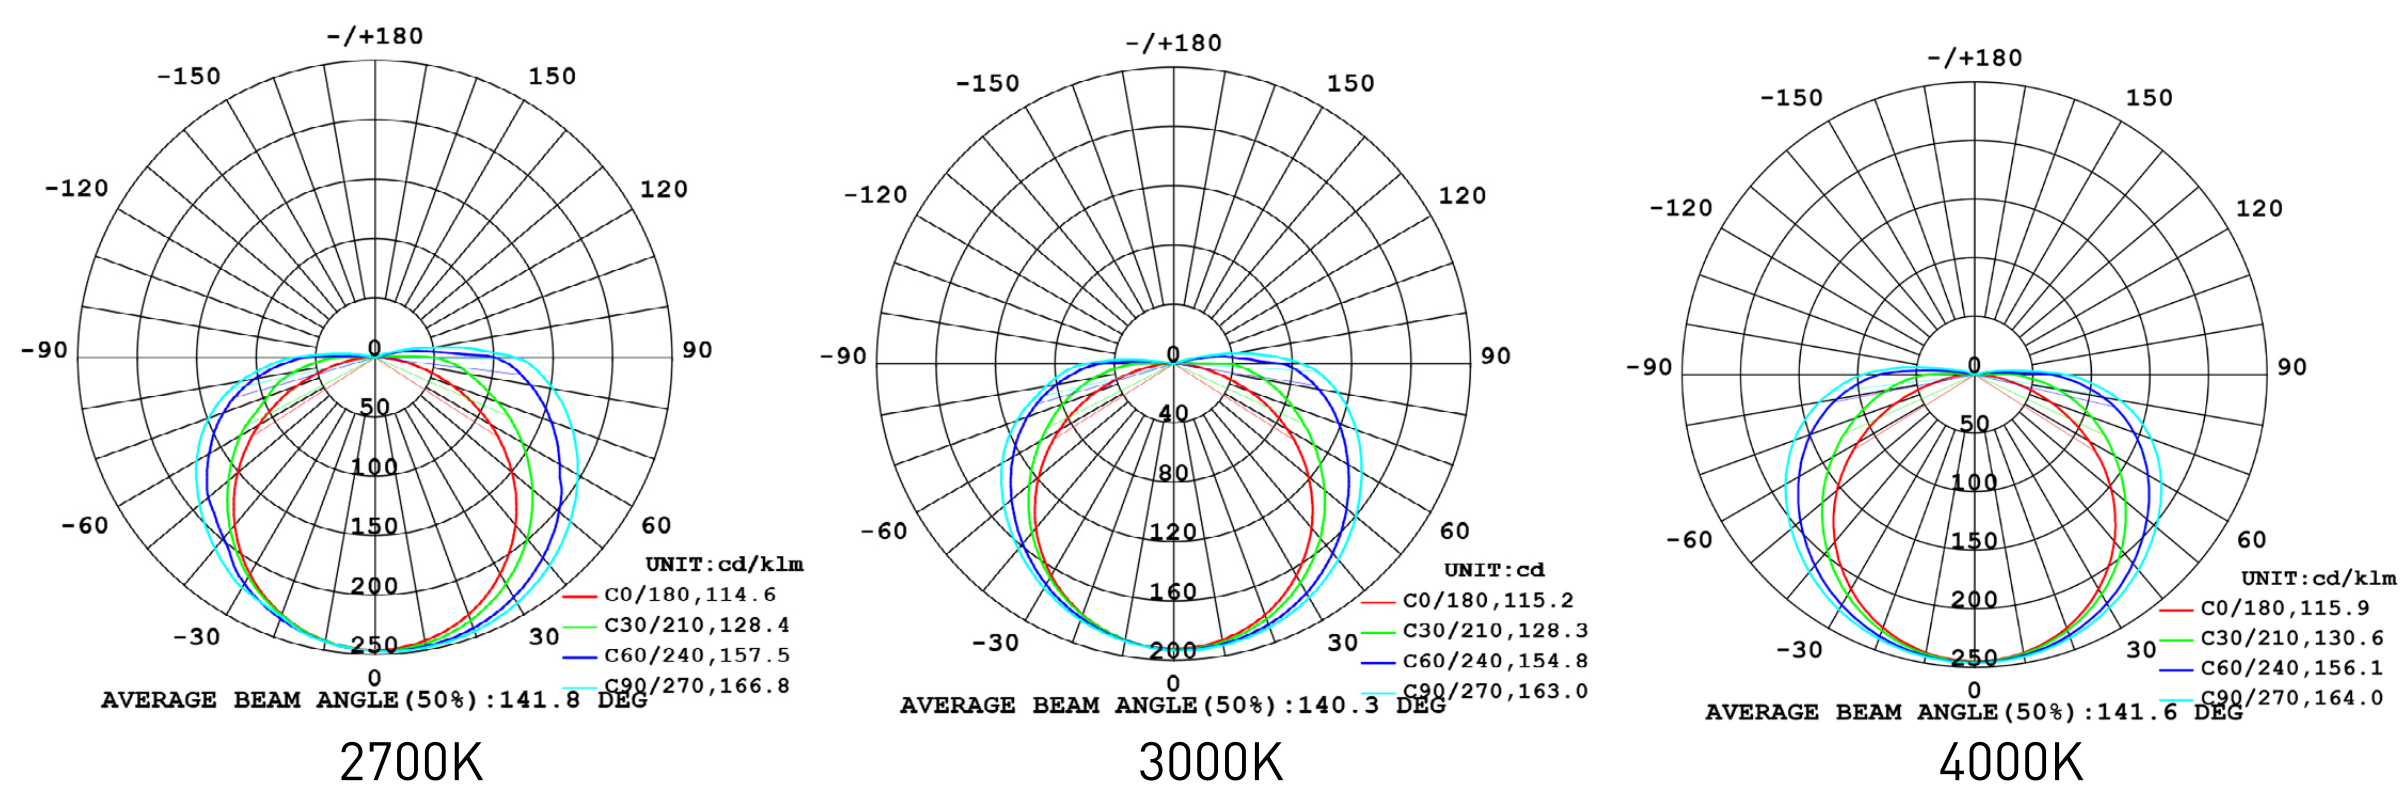

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

