




ONOFF



LIGHTING



RUBI-COB384


Ruban LED 384 homogène, 7 W/m, largeur 5 mm

DESCRIPTION

Le RUBI-COB384 est un ruban LED de 384 LED/m offrant un éclairage continu et homogène. Sécable tous les 42 mm, il s'ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de seulement 5 mm, il s'intègre de manière discrète et presque invisible dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


| Références | 2700K5MM | 3000K5MM | 4000K5MM | 6000K5MM |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tension d'alimentation (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Puissance au mètre (W) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Température de couleur (K) | 2700 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Flux lumineux (lm/m) | 630 | 660 | 700 | 740 |
| Angle d'éclairage (°) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Nombre de LED au mètre | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Température de fonctionnement (°C) | ta : -25 à +60 | ta : -25 à +60 | ta : -25 à +60 | ta : -25 à +60 |
| Sécabilité (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Conditionnement (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largeur du circuit (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IRC | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Indice de protection | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui |

PHOTOMÉTRIE

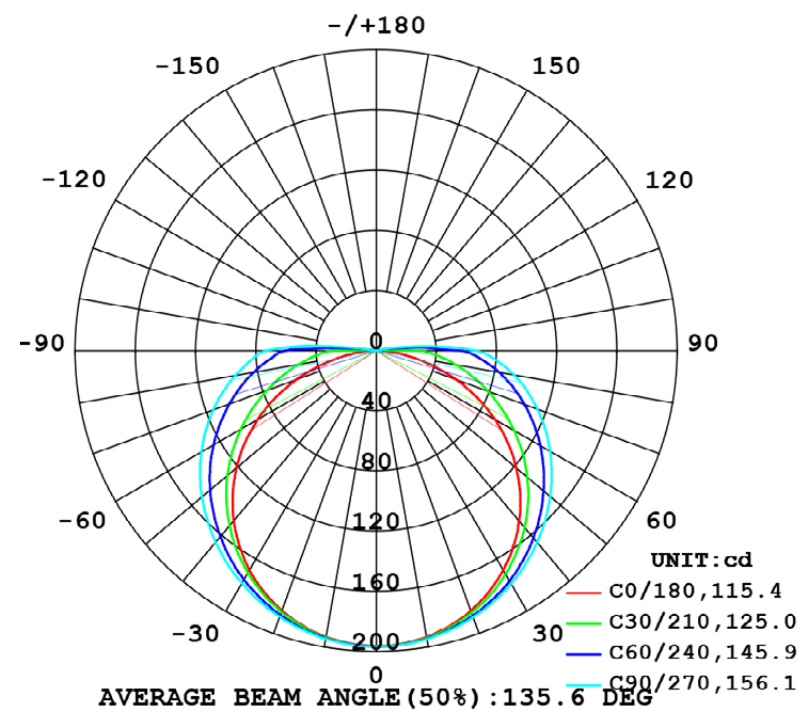

2700K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

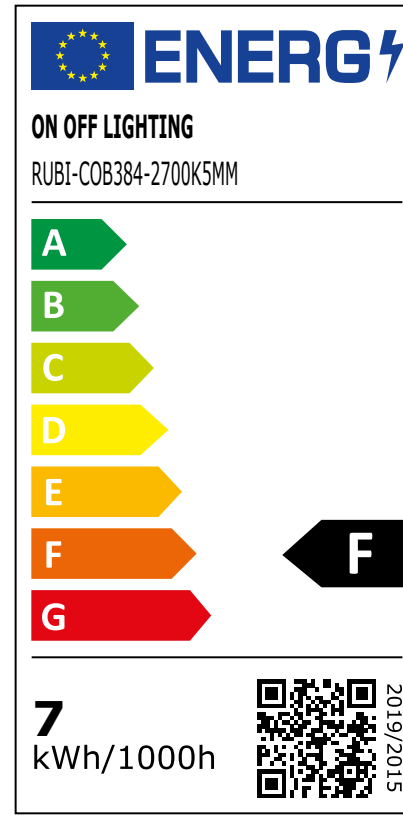

2700K



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

