

RUBI-COB480 HE

Ruban LED 480 HE, 15 W/m, largeur 10 mm

DESCRIPTION

Le RUBILIGHT COB 480 HE est un ruban led de 480 LED/m offrant un éclairage continu et homogène. Sécable tous les 50 mm, il s'ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de 10 mm, il s'intègre discrètement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


Références	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	15	15	15	15	15
Flux lumineux (lm/m)	1650	1800	1890	2025	2025
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000	6500
Angle d'éclairage (°)	180	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	480	480	480	480	480
Température de fonctionnement (°C)	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60	-25 à +60
Sécabilité (mm)	50	50	50	50	50
Conditionnement (m)	5	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10	10	10
IRC	>95	>95	>95	>95	>95
R9	63	50	50	66	77
Indice de protection	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65	IP20 ou 65
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Références connecteurs


RUBI_CONNEC ALIMCOB10

RUBI_CONNEC RACCORCOB10

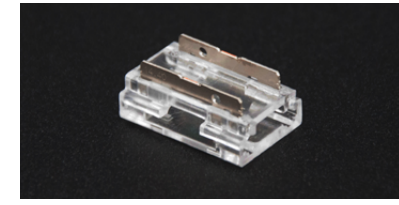


PHOTOMÉTRIE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

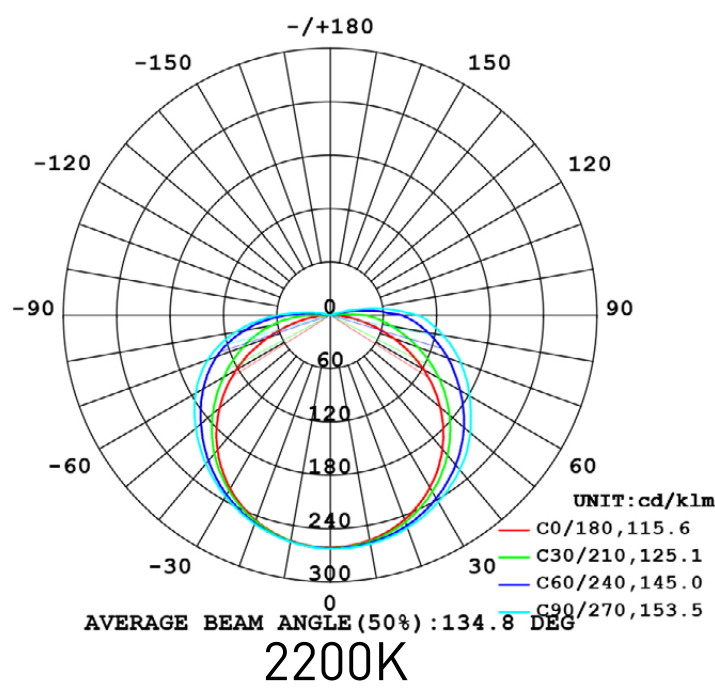

COURBE CHROMATIQUE

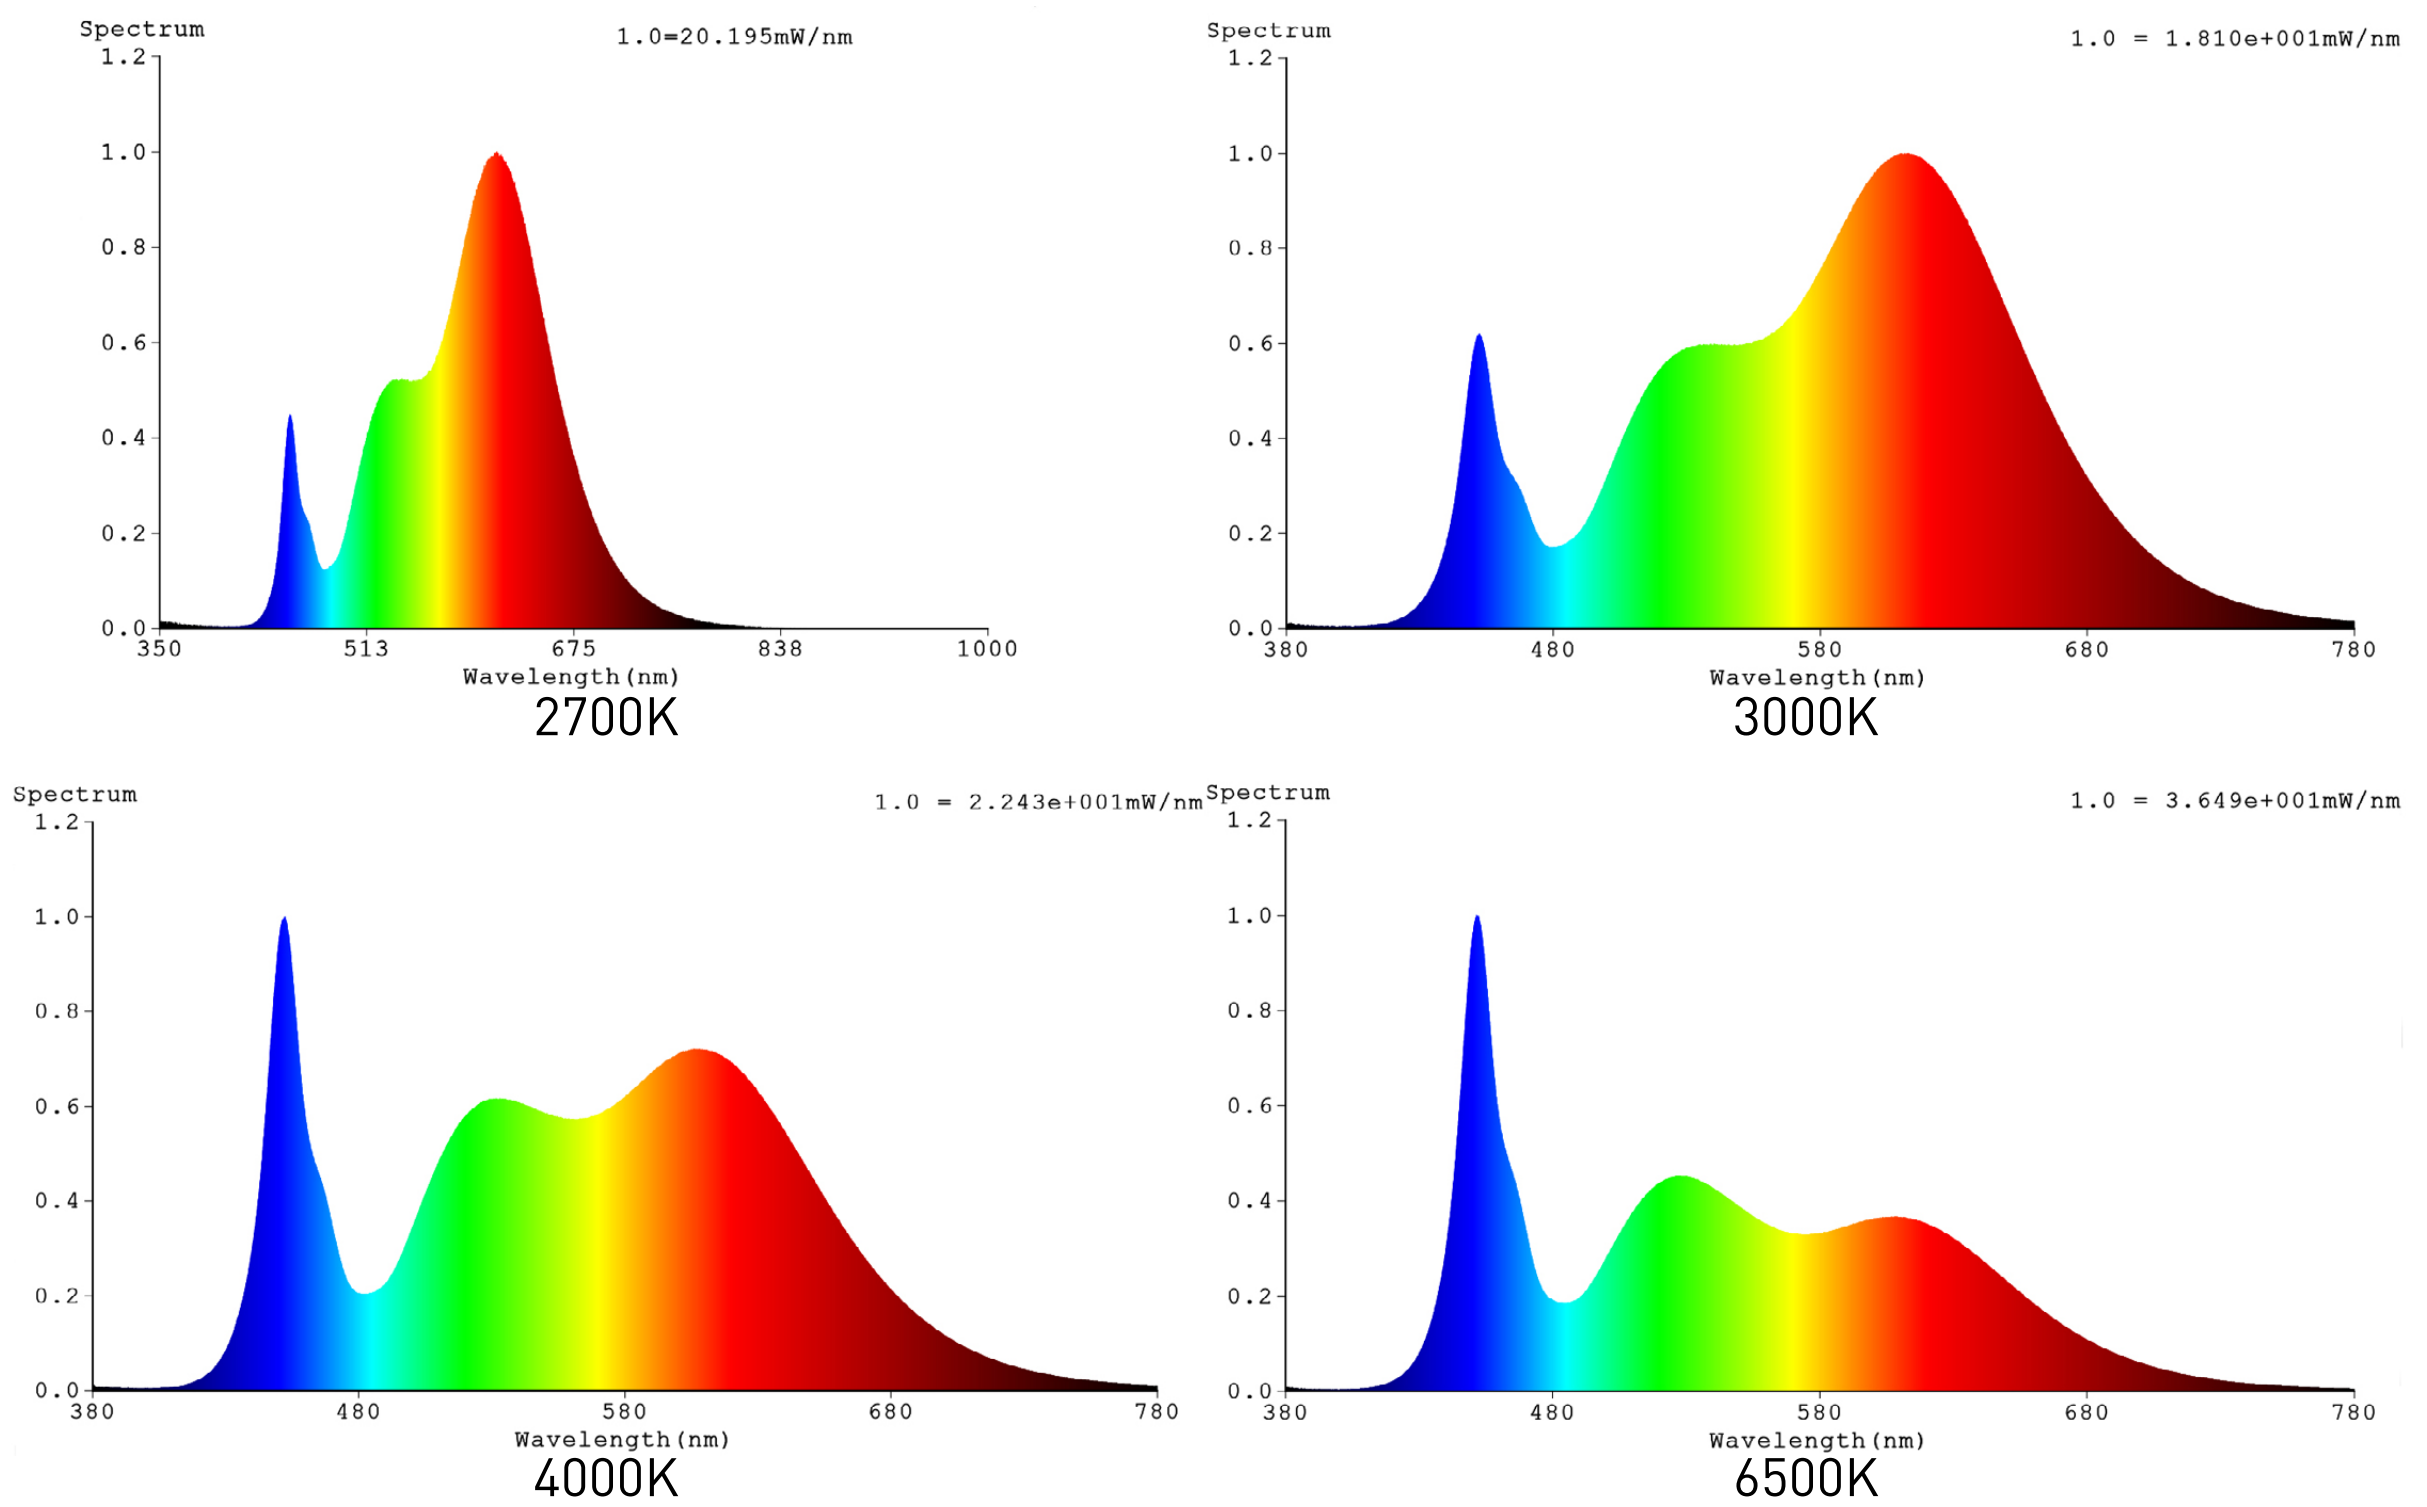

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

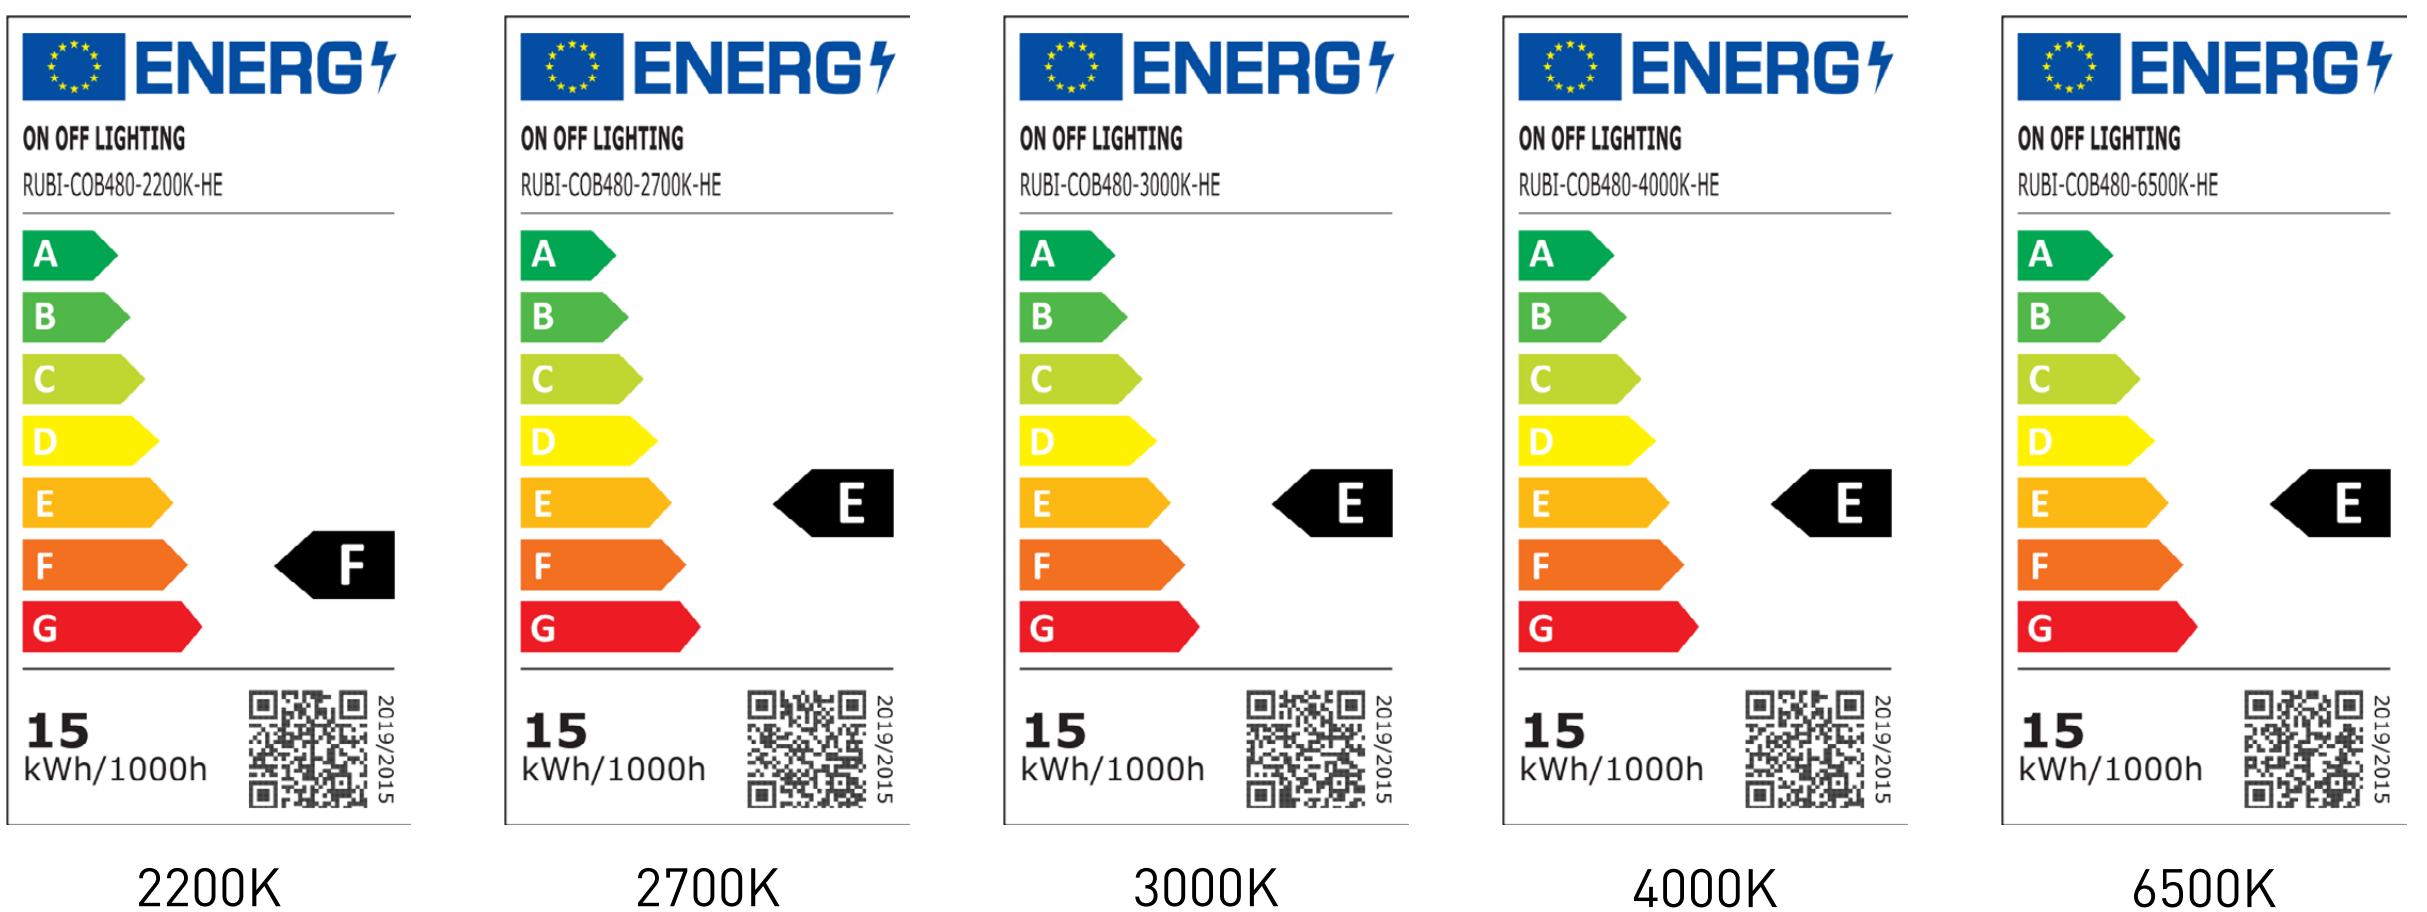

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

