




ONOFF



RUBI-DOB288 HE

Ruban LED DOB 288 HE, 15 W/m, largeur 10 mm



DESCRIPTION

Le RUBILIGHT DOB 288 HE est un ruban led de 288 LED/m offrant un éclairage continu et homogène. Sécable tous les 27,77 mm, il s'ajuste précisément à vos besoins. Avec un circuit étroit de 10 mm, il s'intègre discrètement dans vos installations. Il est dimmable et conditionné en bobine de 5 m.


Références	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24	24	24
Puissance au mètre (W)	15	15	15	15	15
Flux lumineux (lm/m)	2050	2145	2205	2325	2325
Température de couleur (K)	2200	2700	3000	4000	6500
Angle d'éclairage (°)	180	180	180	180	180
Nombre de LED au mètre	288	288	288	288	288
Sécabilité (mm)	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Conditionnement (m)	5	5	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10	10	10
IRC	>95	>95	>95	>95	>95
R9	52	52	52	62	78
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES


Références connecteurs	RUBI_CONNEC ALIMCOB10	RUBI_CONNEC RACCORCOB10
------------------------	-----------------------	-------------------------

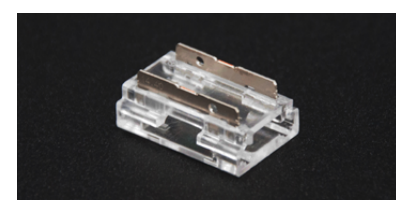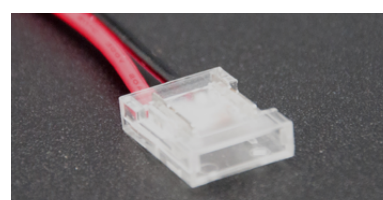

COURBE CHROMATIQUE

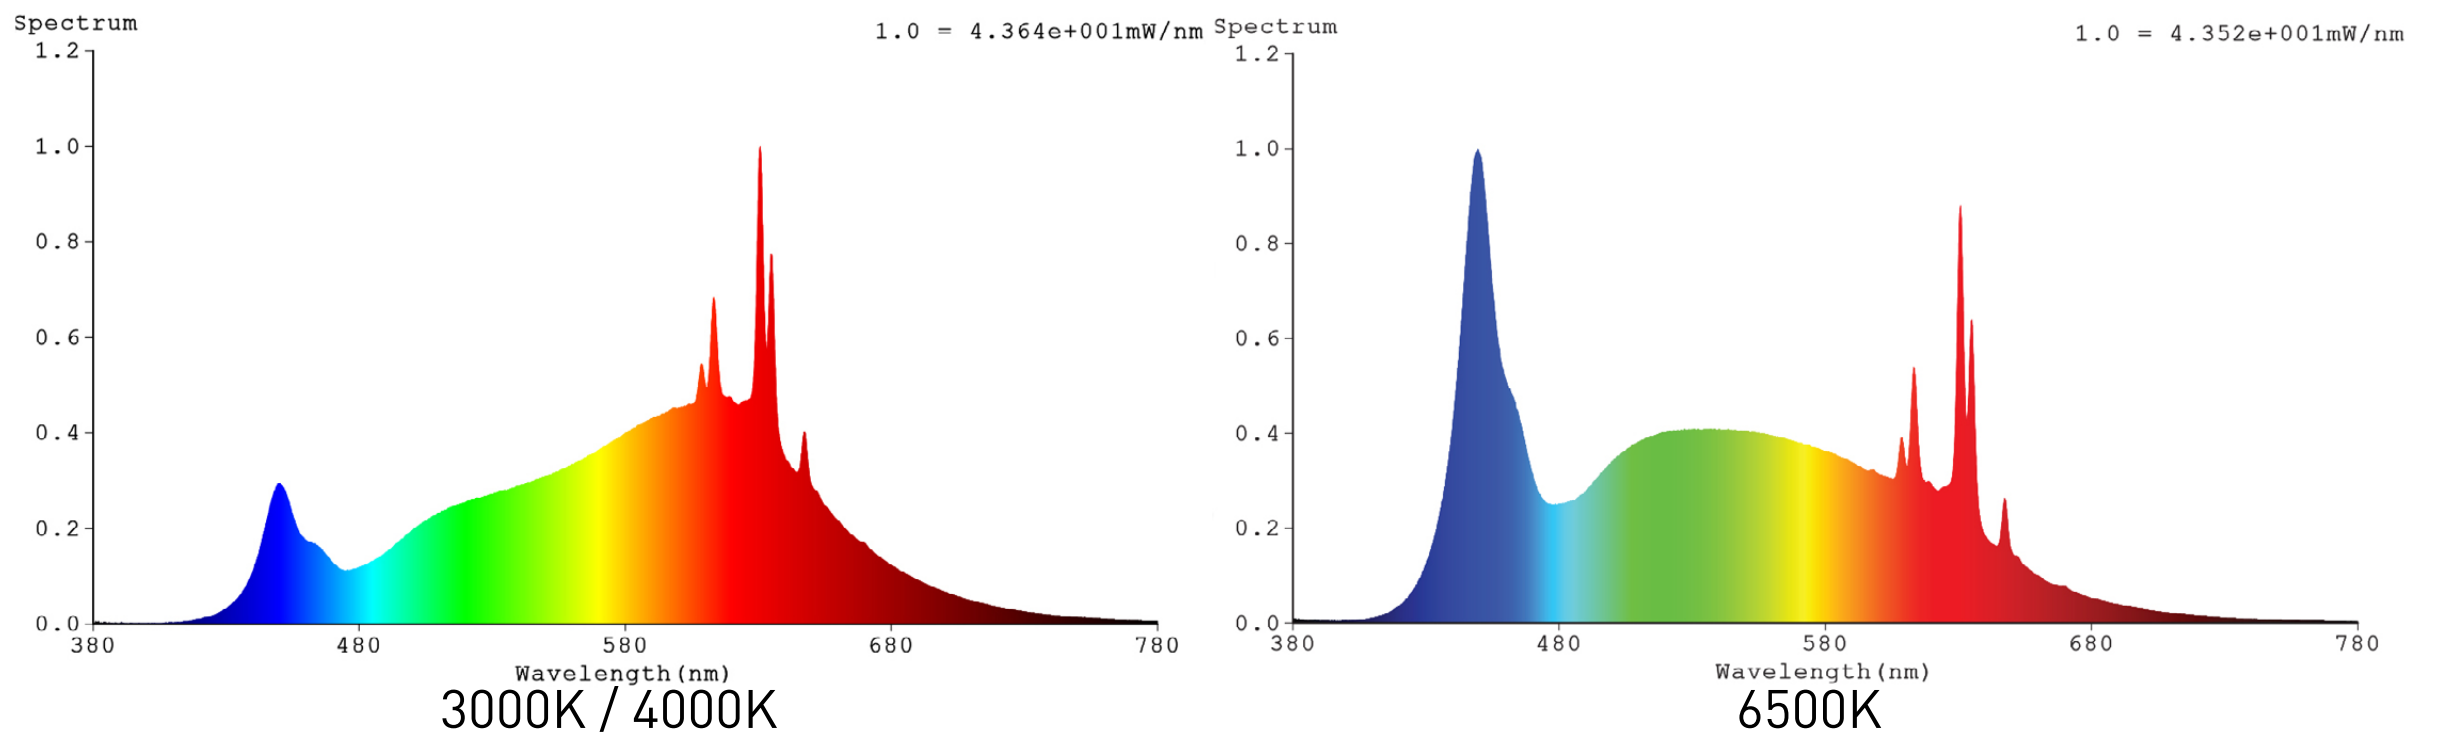

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

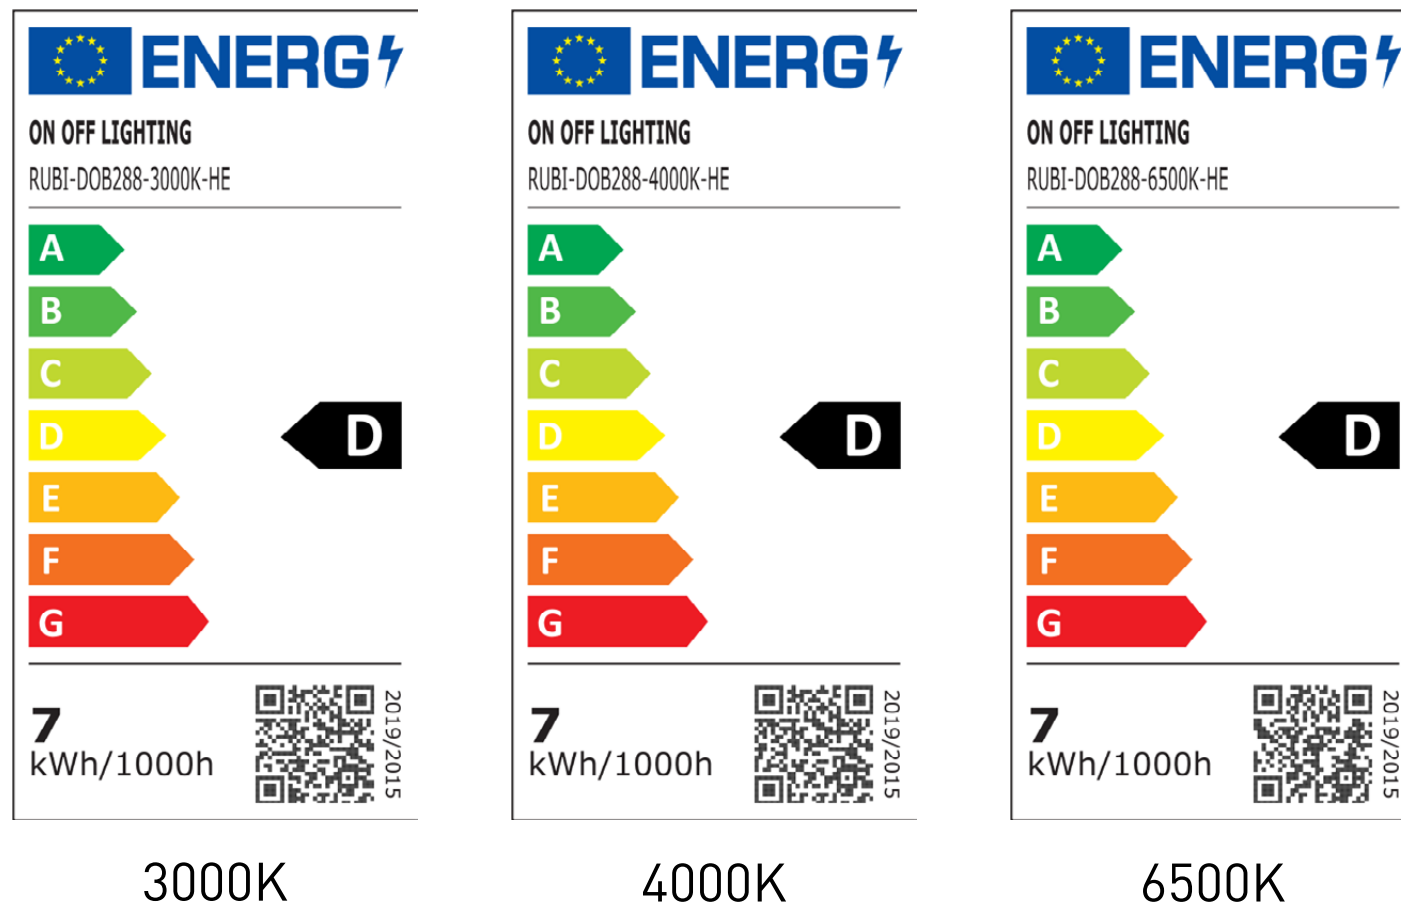

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

