




ONOFF

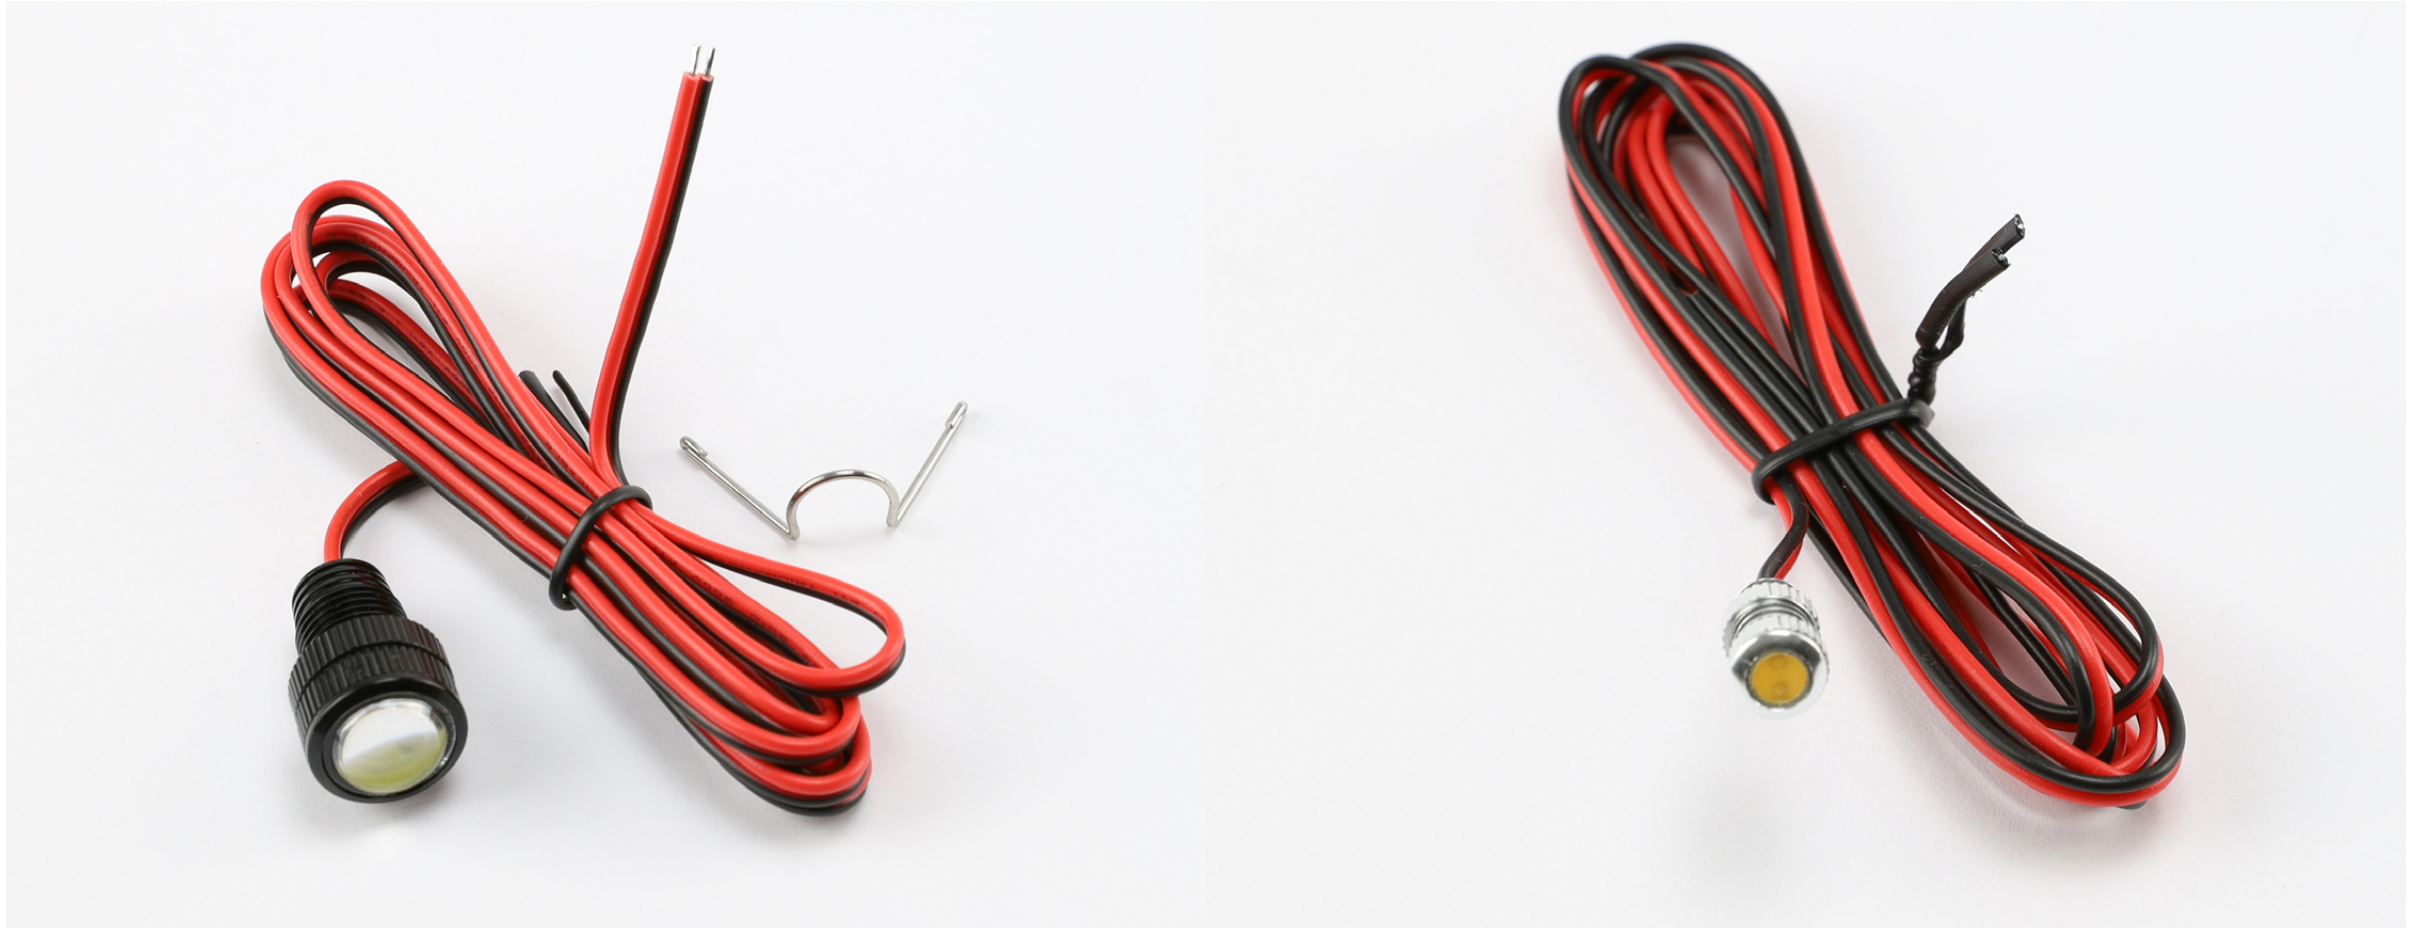

MINA


Spot d'éclairage de vitrine encastré IP67

DESCRIPTION


Le spot encastré MINA, compact et étanche, permet un éclairage discret. Disponible en 1 et 3 W, il peut facilement être intégré dans des décors ou des PLV. Ce mini spot est dimmable et peut être contrôlé par toute notre gamme d'électronique.

Référence	MINA06-05WBC120A
Dimensions (mm)	l : Ø7 x H : 11,4
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø6 x H : 10,6
Tension d'alimentation (VDC)	12
Puissance (W)	1
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux (lm)	5
LED	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille)
Finition	Aluminium incolore
Indice de protection	IP67

SCHEMA TECHNIQUE

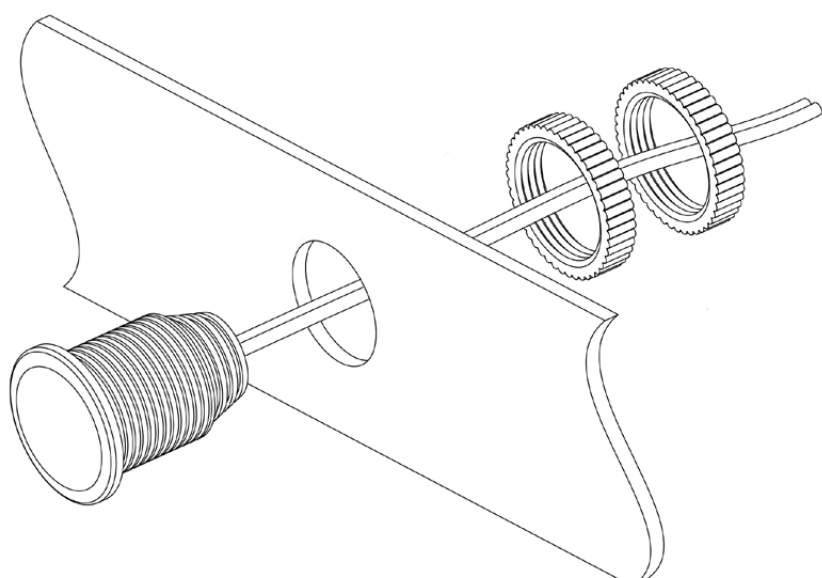

Sans lentille

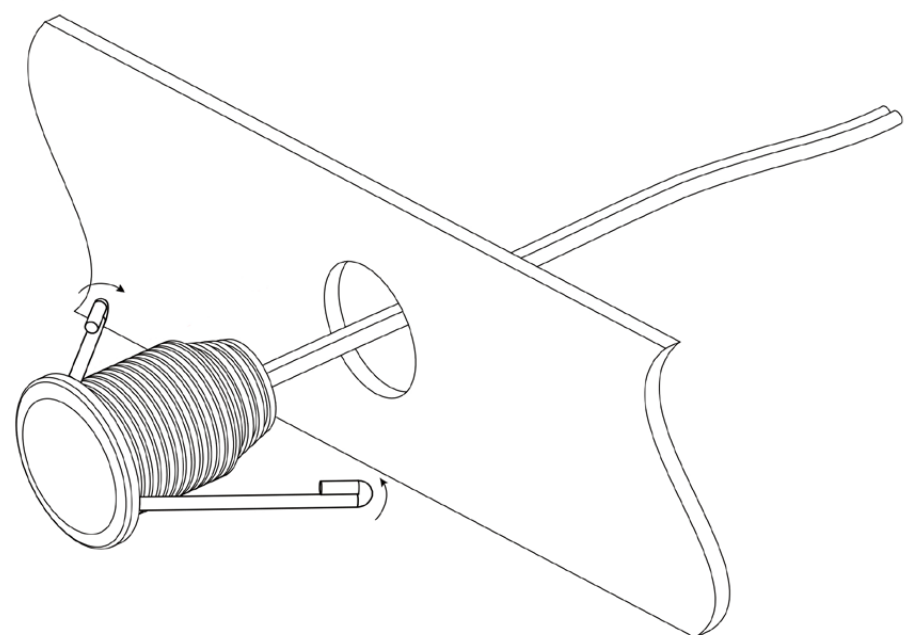

Avec lentille

Références	MINA11-1WBC60N MINA11-3WBC120A MINA11-3WBC120N		
Dimensions (mm)	l : Ø15 x H : 24,6 (Avec lentille) / l : Ø15 x H : 20 (Sans lentille)		
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø11 x H : 22		
Tension d'alimentation (VDC)	12	12	12
Puissance (W)	1	3	3
Température de couleur (K)	3000	3000	3000
Flux lumineux (lm)	29	84	84
LED	COB	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)		
Finition	Noir	Aluminium incolore	Noir
Indice de protection	IP67	IP67	IP67

Références	MINA11-3WBC60N MINA11-3WBF60N	
Dimensions (mm)	l : Ø15 x H : 24,6 (Avec lentille)	
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø11 x H : 22	
Tension d'alimentation (VDC)	12	12
Puissance (W)	3	3
Température de couleur (K)	3000	6000
Flux lumineux (lm)	84	95
LED	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	60 (avec lentille)	
Finition	Noir	Noir
Indice de protection	IP67	IP67

Références	MINA16-1WBC60A MINA16-3WA60N MINA16-3WBC120N		
Dimensions (mm)	l : Ø20 x H : 28 (Avec lentille) / l : Ø20 x H : 24 (Sans lentille)		
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø16 x H : 22		
Tension d'alimentation (VDC)	12	12	12
Puissance (W)	1	3	3
Température de couleur (K)	3000	Ambre	3000
Flux lumineux (lm)	29	27	84
LED	COB	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)		
Finition	Aluminium incolore	Noir	Noir
Indice de protection	IP67	IP67	IP67

Références	MINA16-3WBJ120A	MINA16-3WBJ60A
Dimensions (mm)	l : Ø20 x H : 28 (Avec lentille) / l : Ø20 x H : 24 (Sans lentille)	
Dimensions d'encastrement (mm)	l : Ø16 x H : 22	
Tension d'alimentation (VDC)	12	12
Puissance (W)	3	3
Température de couleur (K)	4000	4000
Flux lumineux (lm)	93	93
LED	COB	COB
Angle d'éclairage (°)	120 (sans lentille), 60 (avec lentille)	
Finition	Aluminium incolore	Aluminium incolore
Indice de protection	IP67	IP67



CRÉATEUR DE LUMIÈRE – WWW.ONOFFLIGHTING.FR

