

DD DOLIGHT 6040 1A


Driver dimmable TRIAC de 1000 mA en 42 W pour dalle LED

DESCRIPTION

Le DD DOLIGHT 6040 1A est un driver triac dimmable de 42 W adapté aux LED. Il fonctionne sous 220-240 V et délivre un courant de 1000 mA avec une tension de sortie de 25-42 VDC. Il assure une alimentation stable et réglable.

Référence	DD-DOLIGHT6040-1A
Dimensions (mm)	L : 160 x l : 42 x H : 30
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Courant de sortie (mA)	1000
Tension de sortie (VDC)	25-42 (max 45)
Puissance de sortie (W)	42
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +45 tc : 85
Indice de protection	IP20
Dimmable	TRIAC

SCHEMA CÂBLAGE

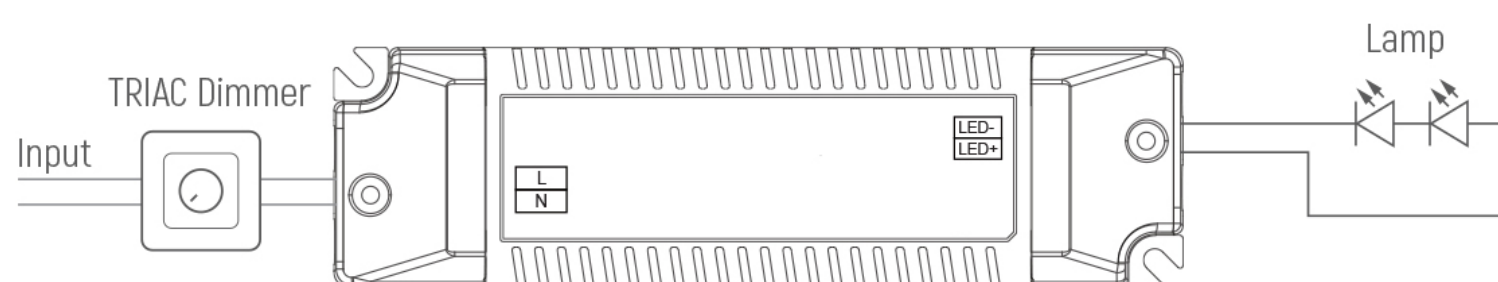

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

