




# CONNECTEURS ETANCHE

Connecteurs étanches mâle, femelle ou en Y

## DESCRIPTION

Les connecteurs étanches 2, 4 ou 5 points, mâles ou femelles, offrent une connexion sécurisée avec une protection IP65. Idéals pour les applications LED, industrielles ou extérieures. Un connecteur en Y (1 IN / 2 OUT) avec indice IP68 est disponible pour une dérivation étanche en milieux humides. Installation rapide et fiabilité assurée. Solutions adaptées aux besoins professionnels.

## CONNECTEURS 2/4/5 POINTS MÂLE ETANCHE

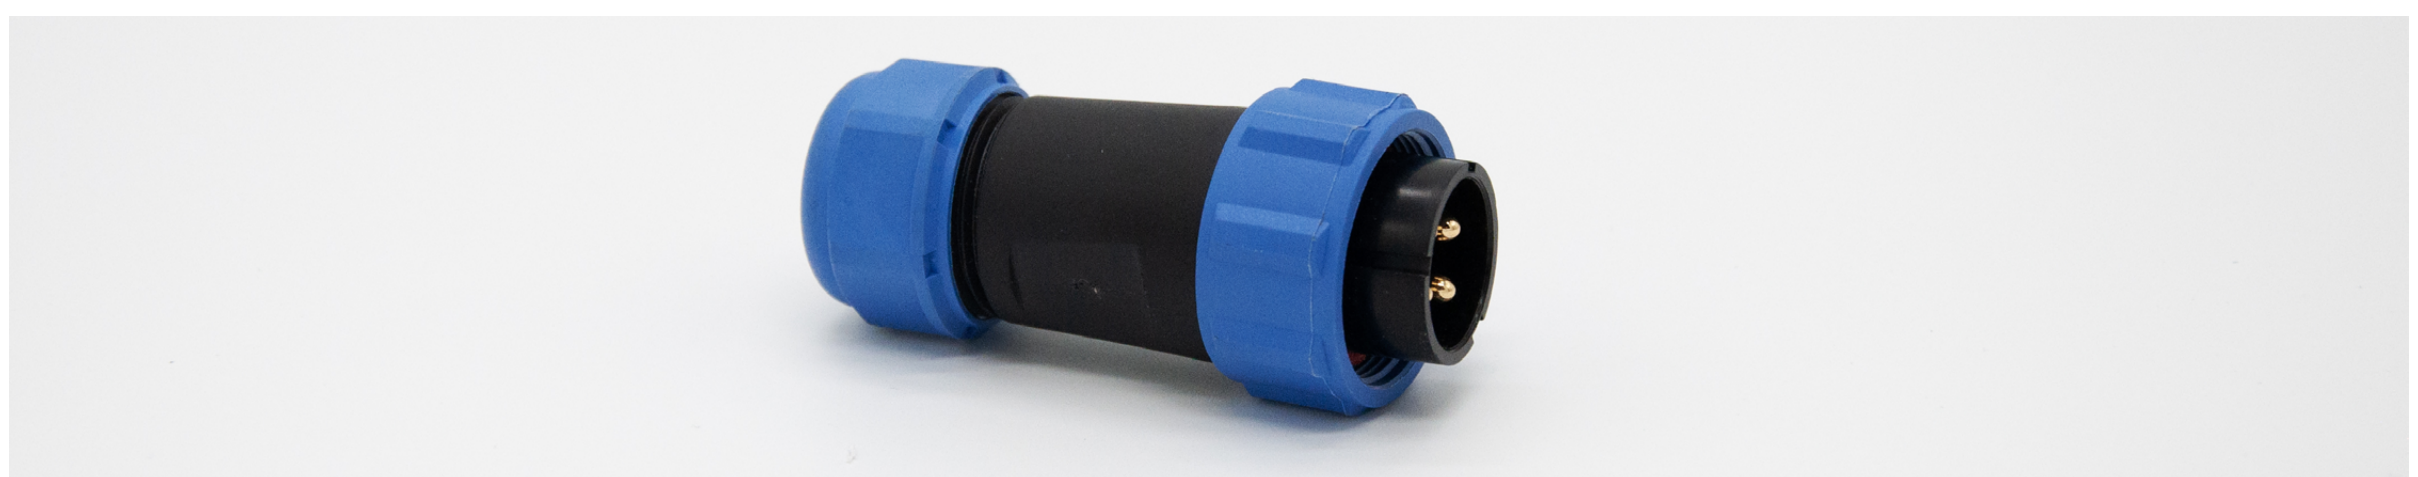

Références	CONNEC 2 POINTS M ETANCHE	CONNEC 4 POINTS M ETANCHE	CONNEC 5 POINTS M ETANCHE
Dimensions (mm)	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65
Tensions d'entrée (VDC)	12-48	12-48	12-48
Nombre de points	2	4	5
Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

## CONNECTEURS 2/4/5 POINTS FEMELLE ETANCHE



Références	CONNEC 2 POINTS F ETANCHE	CONNEC 4 POINTS F ETANCHE	CONNEC 5 POINTS F ETANCHE
Dimensions (mm)	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65	H : 25 x l : 65
Tensions d'entrée (VDC)	12-48	12-48	12-48
Nombre de pôles	2	4	5
Boîtier	Plastique	Plastique	Plastique
Indice de protection	IP65	IP65	IP65

# CONNECTEUR EN Y



Référence	CONNEC Y IP68 1IN/2OUT
Dimensions (mm)	L : 71,88 x H : 32,56 x l : 139,71
Tensions d'entrée (VAC)	12-450
Boîtier	Polyamide 6,6
Indice de protection	IP68



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - [WWW.ONOFFLIGHTING.FR](http://WWW.ONOFFLIGHTING.FR)

