





ONOFF

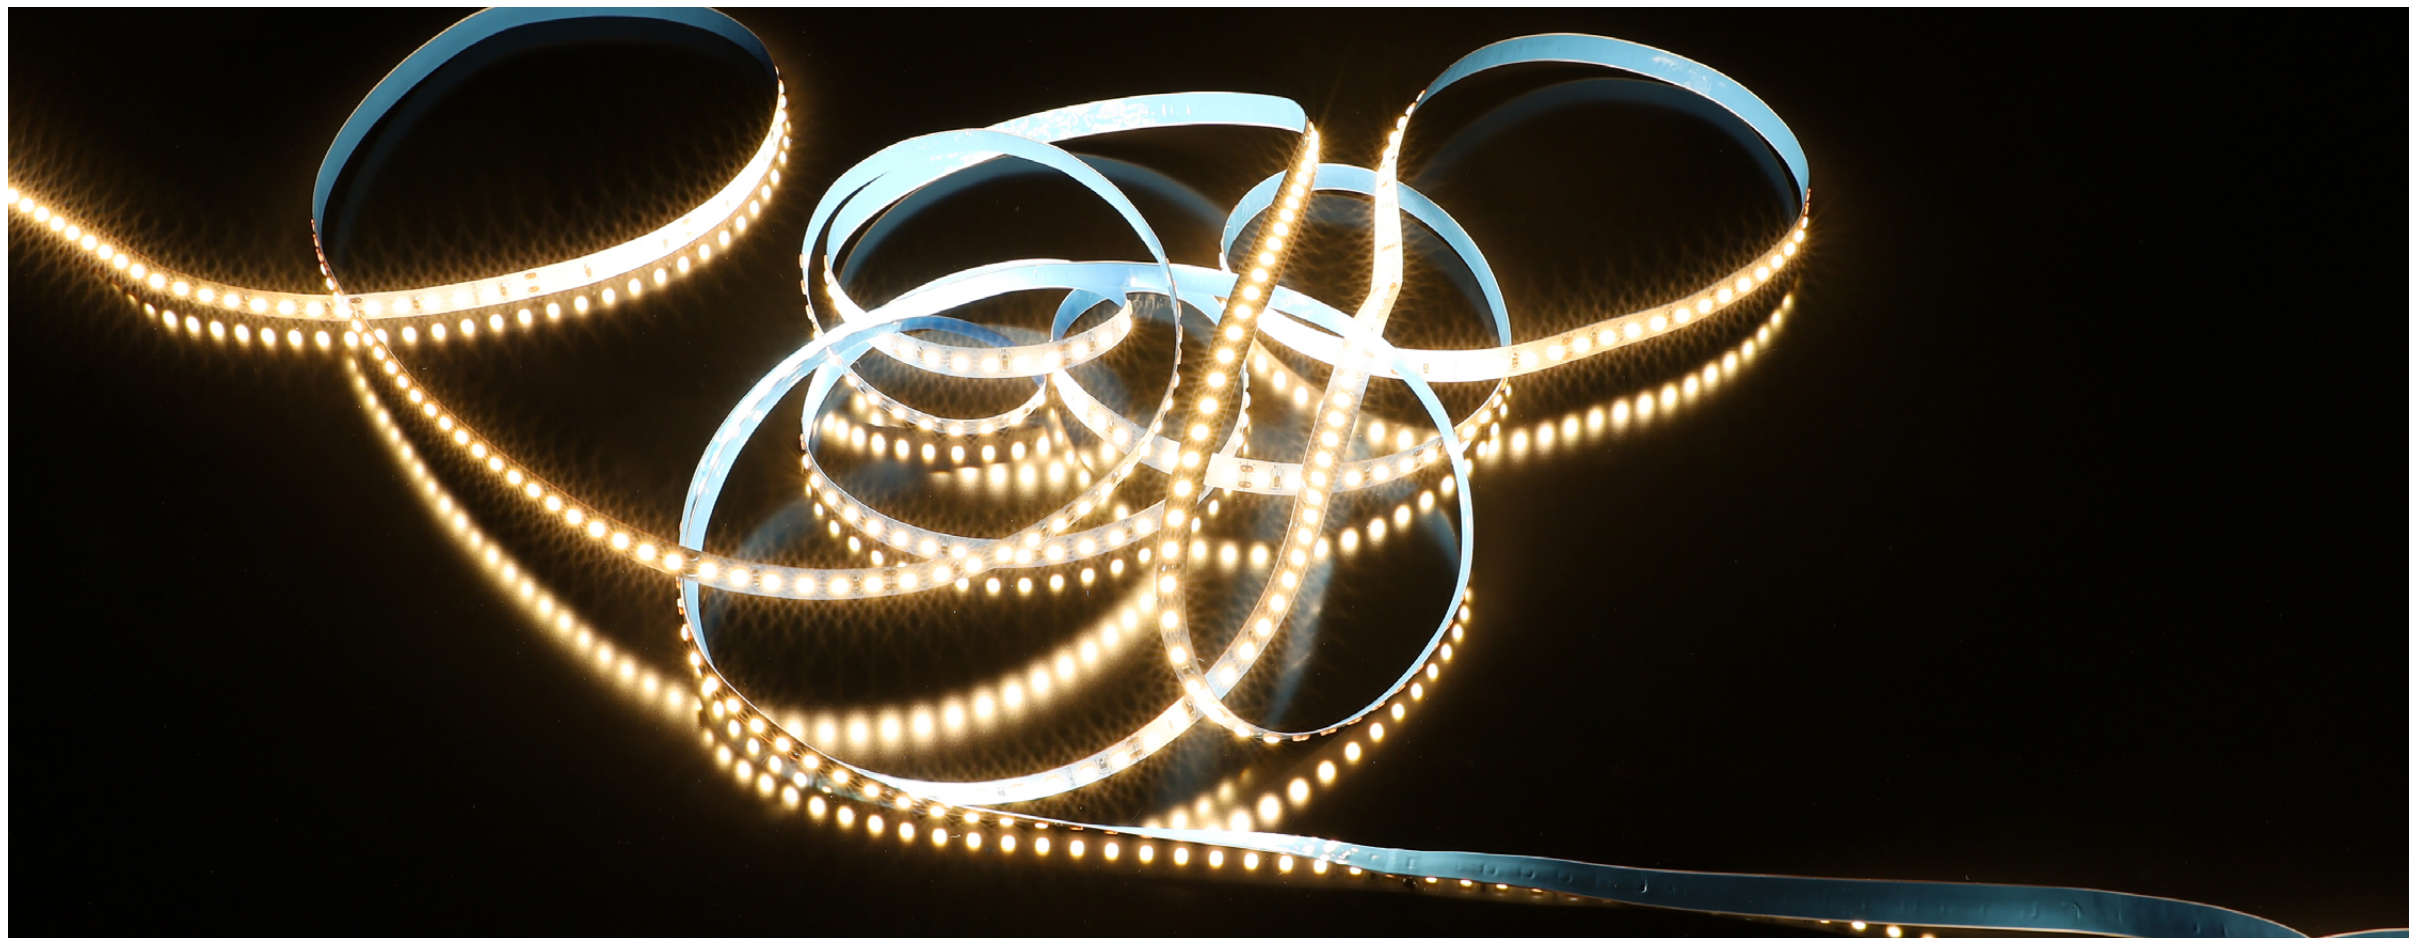

RUBILIGHT 2835120BCC

Ruban LED 2835120BCC, 9,6 W/m, largeur 10 mm


DESCRIPTION

Le RUBILIGHT 2835120BCC est un ruban LED à 120 LED/m, offrant un éclairage homogène. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d'un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 9,6 W/m. Disponible en 3000 et 4000 K, il s'adapte à divers environnements. La version 4000 K est vendue en bobine de 20 m, tandis que la version 3000 K est proposée en 7, 8, 10 et 20 m.



Références	RUBILIGHT_28351202BCC	RUBILIGHT_28351203BCC
Tension d'alimentation (VDC)	24	24
Puissance au mètre (W)	9,6	9,6
Température de couleur (K)	4000	3000
Flux lumineux (lm/m)	1000	900
Angle d'éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 50	Tous les 50
Conditionnement (m)	20	7, 8, 10 et 20
Largeur du circuit (mm)	10	10
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui

ACCESSOIRES



Références connecteurs	RUBILIGHT_CONNEC ALIM	RUBILIGHT_CONNEC PROLONGATION
------------------------	-----------------------	-------------------------------

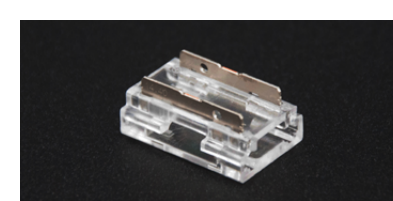

COURBE CHROMATIQUE

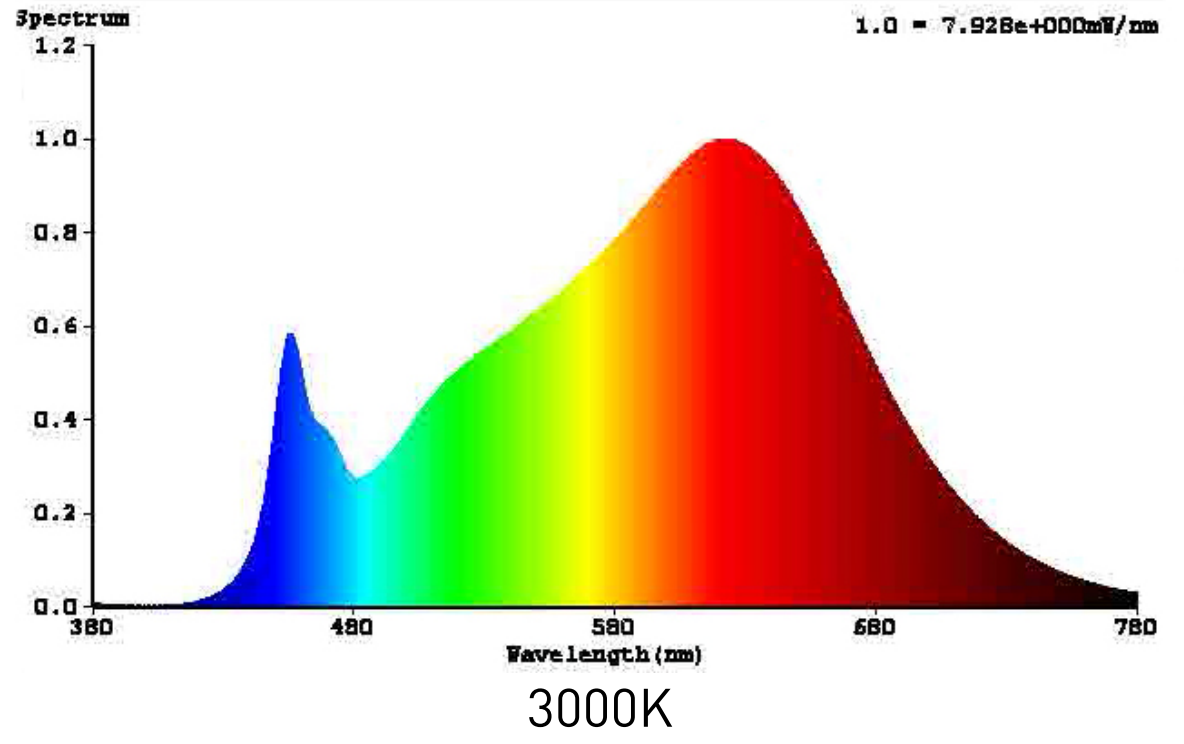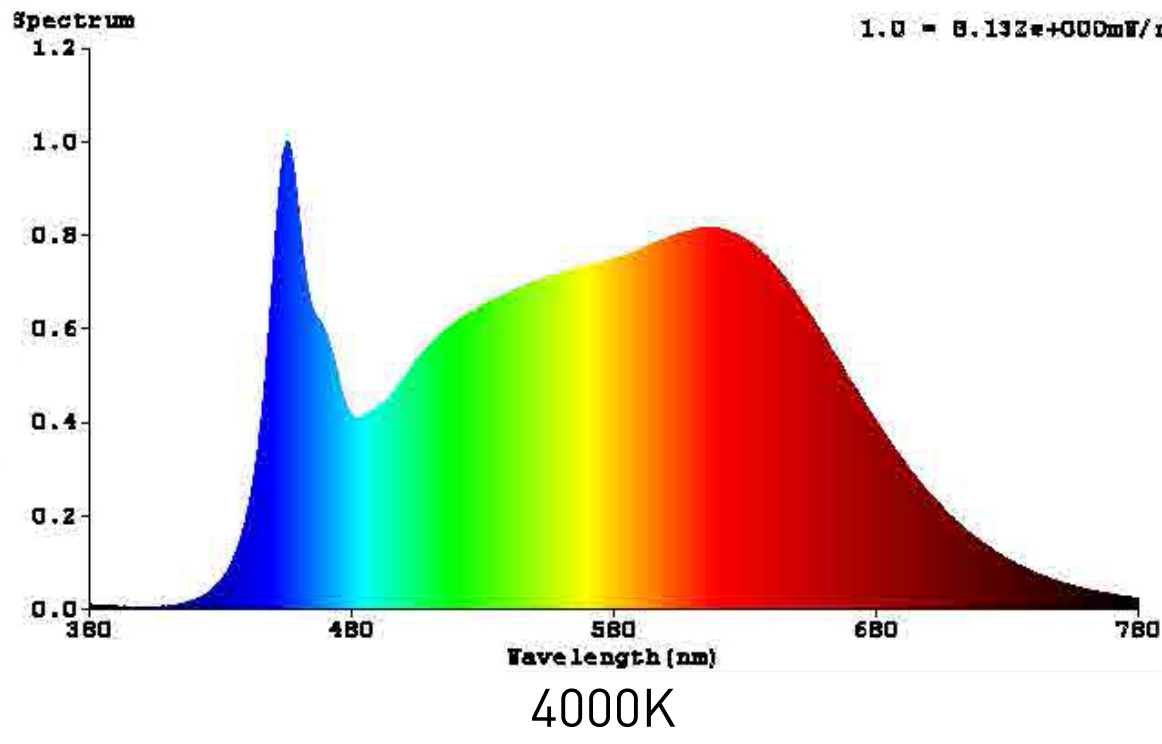

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

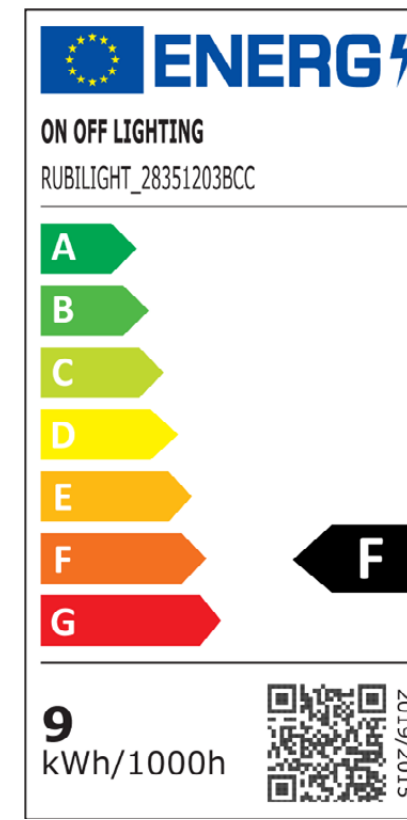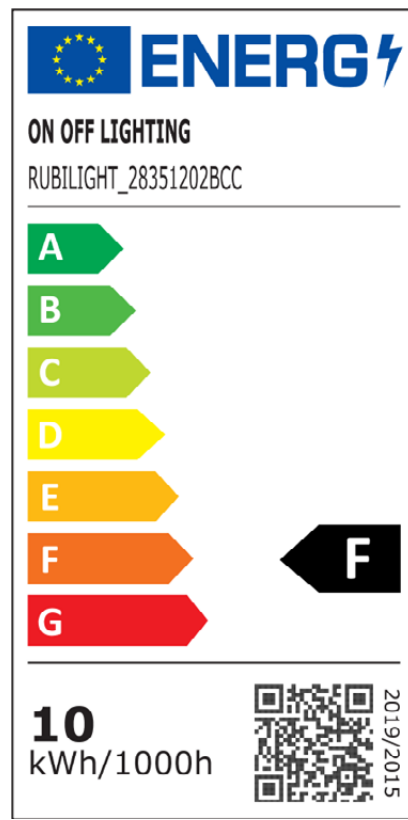

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

