

## RUBILIGHT 2835120BCC48V40M

Ruban LED 2835120BCC48V40M, 8 W/m, l : 10 mm


### DESCRIPTION

Le RUBILIGHT 48 V est un ruban LED à 120 LED au mètre offrant la possibilité de connecter 40 m d'un seul tenant avec une seule alimentation à une extrémité. Il est sécable tous les 100 mm, dispose d'un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 8 W/m. Disponible en 2700, 3000 et 4000 K, il s'adapte à divers environnements intérieurs comme extérieurs grâce à son indice de protection IP65. Vendu en bobine de 40 m.


Références	RUBILIGHT_28351202BCC48V40M	RUBILIGHT_28351203BCC48V40M
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 5	l : 10 x H : 5
Tension d'alimentation (VDC)	48	48
Puissance au mètre (W)	8	8
Température de couleur (K)	4000	3000
Flux lumineux (lm/m)	800	750
Angle d'éclairage (°)	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 100	Tous les 100
Conditionnement (m)	40	40
IRC	>90	>90
Indice de protection	IP65	IP65
Dimmable	Oui	Oui

Référence	RUBILIGHT_28351204BCC48V40M
Dimensions (mm)	l : 10 x H : 5 (IP65) / l : 8 x H : 4 (IP20)
Tension d'alimentation (VDC)	48
Puissance au mètre (W)	8
Température de couleur (K)	2700
Flux lumineux (lm/m)	700
Angle d'éclairage (°)	120
Nombre de LED au mètre	120
Sécabilité (mm)	Tous les 100
Conditionnement (m)	40
IRC	>90
Indice de protection	IP20/65
Dimmable	Oui

## COURBE CHROMATIQUE

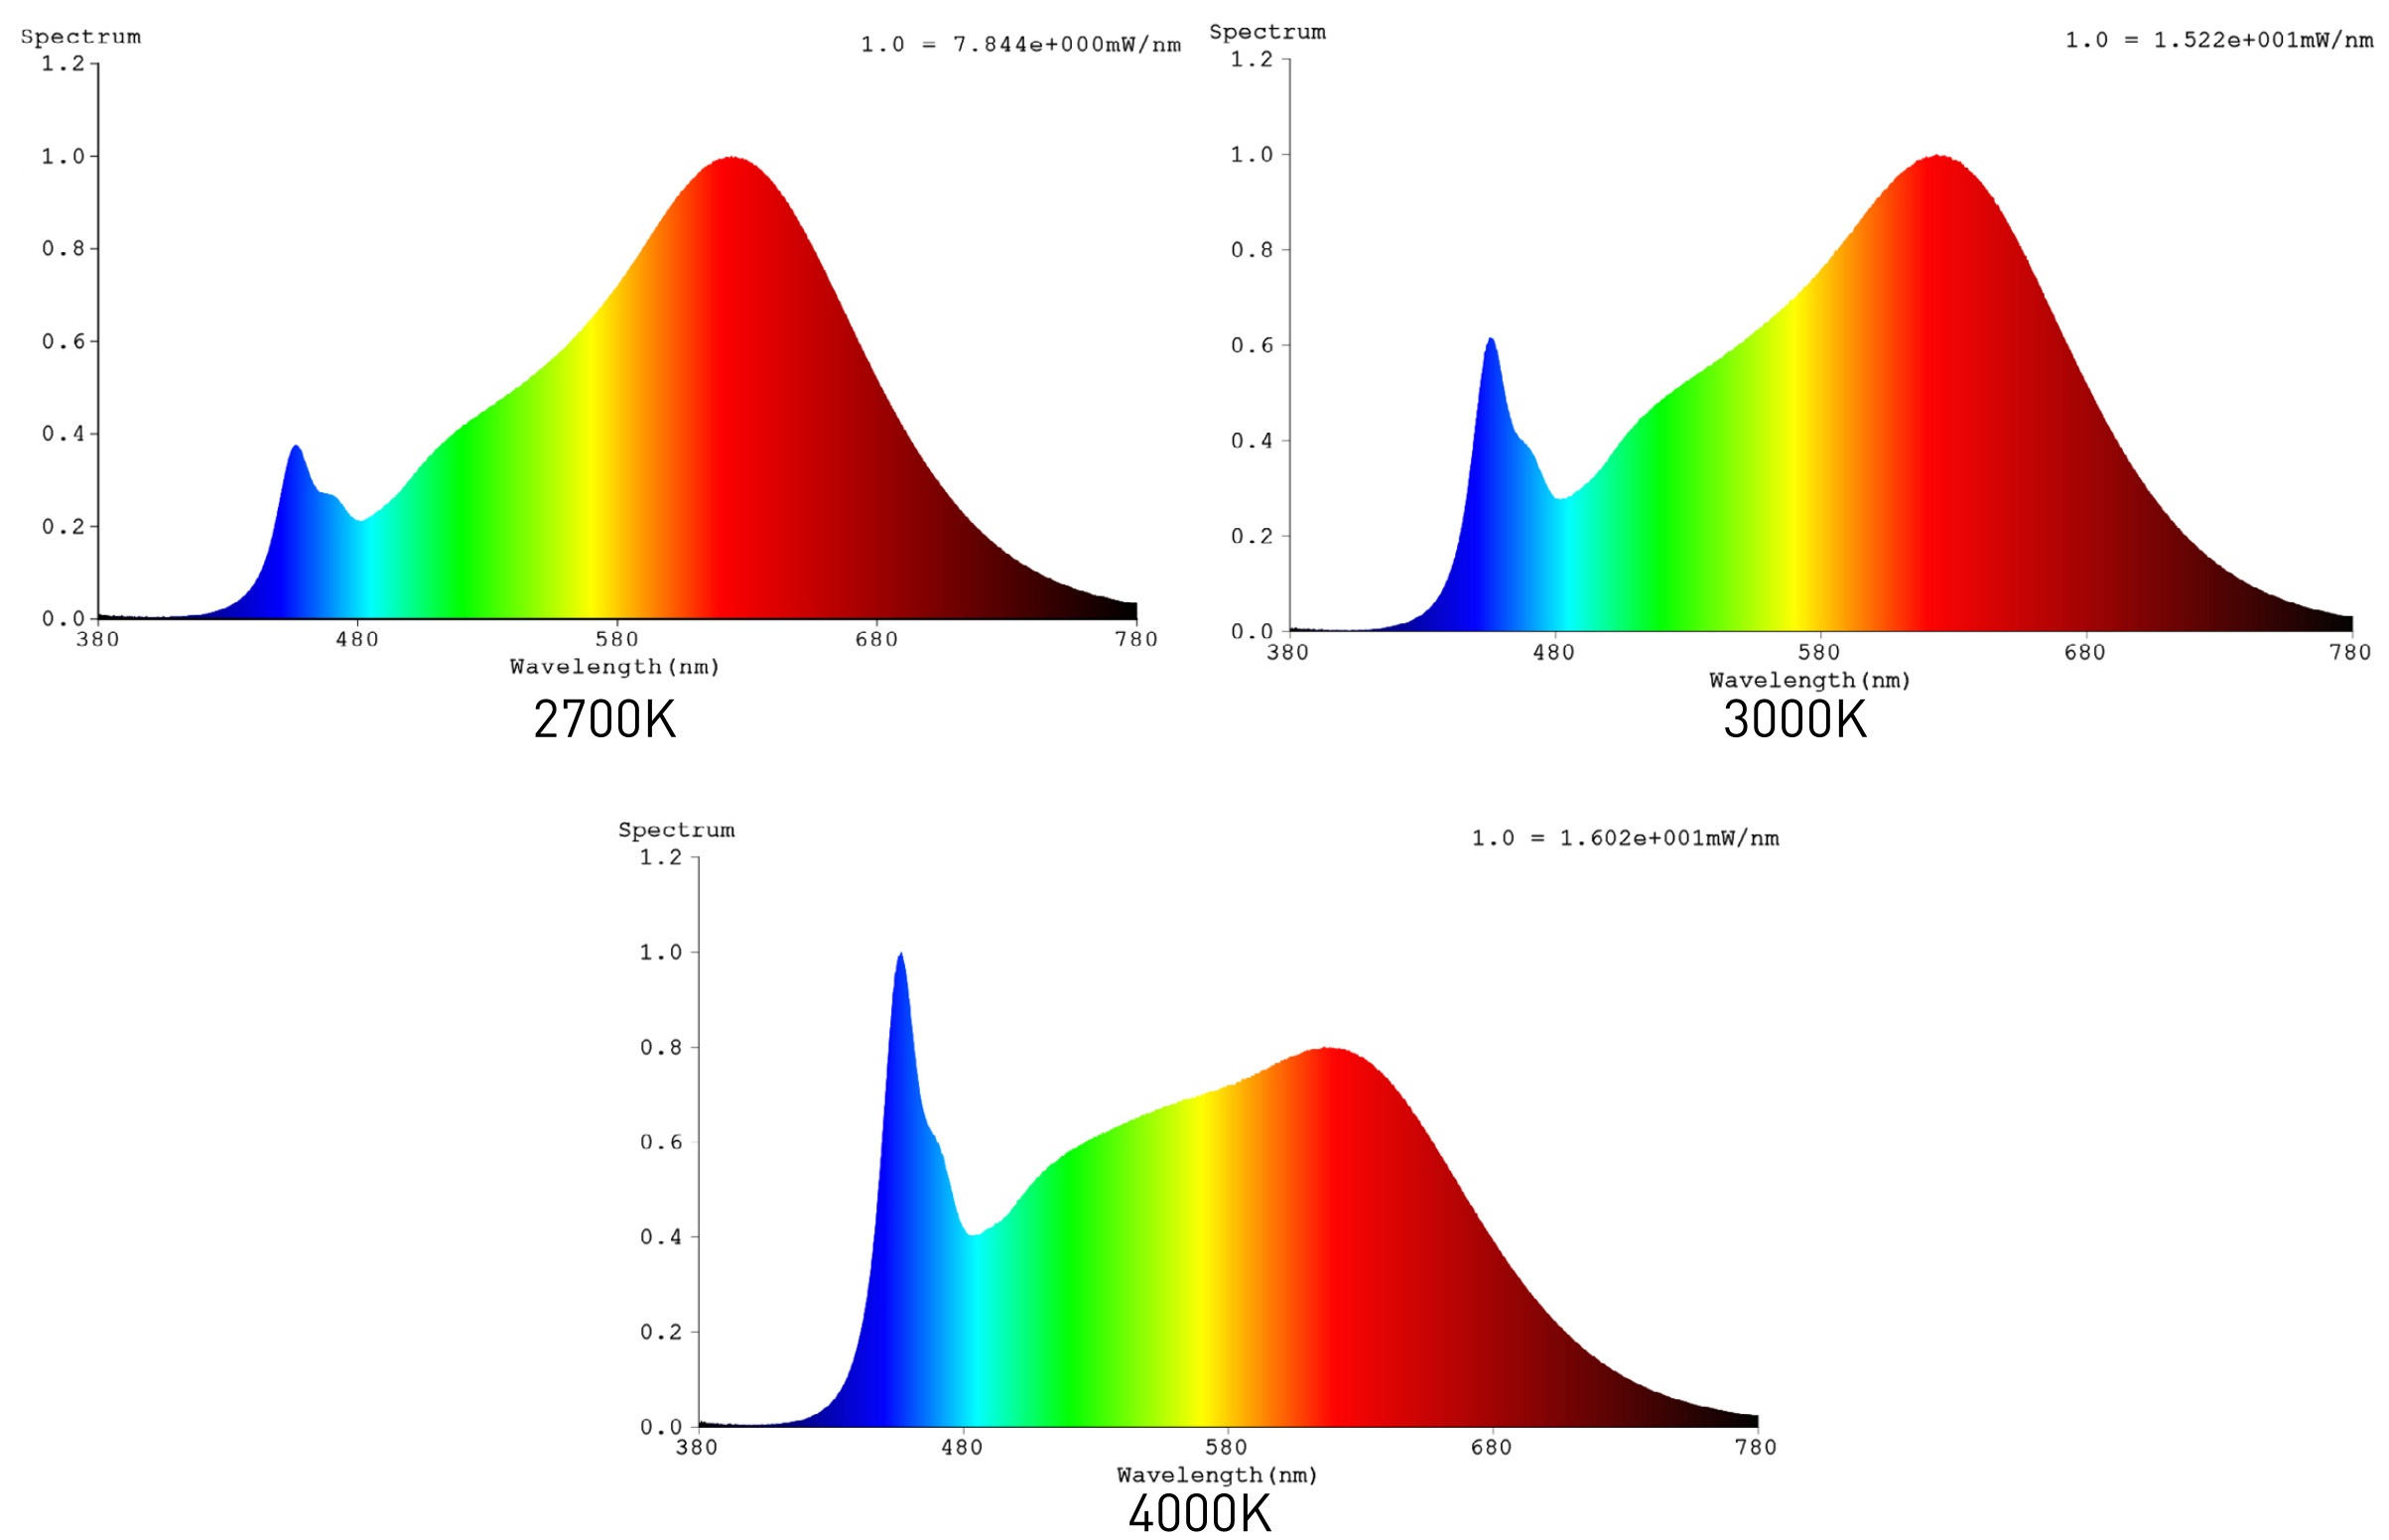

## ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

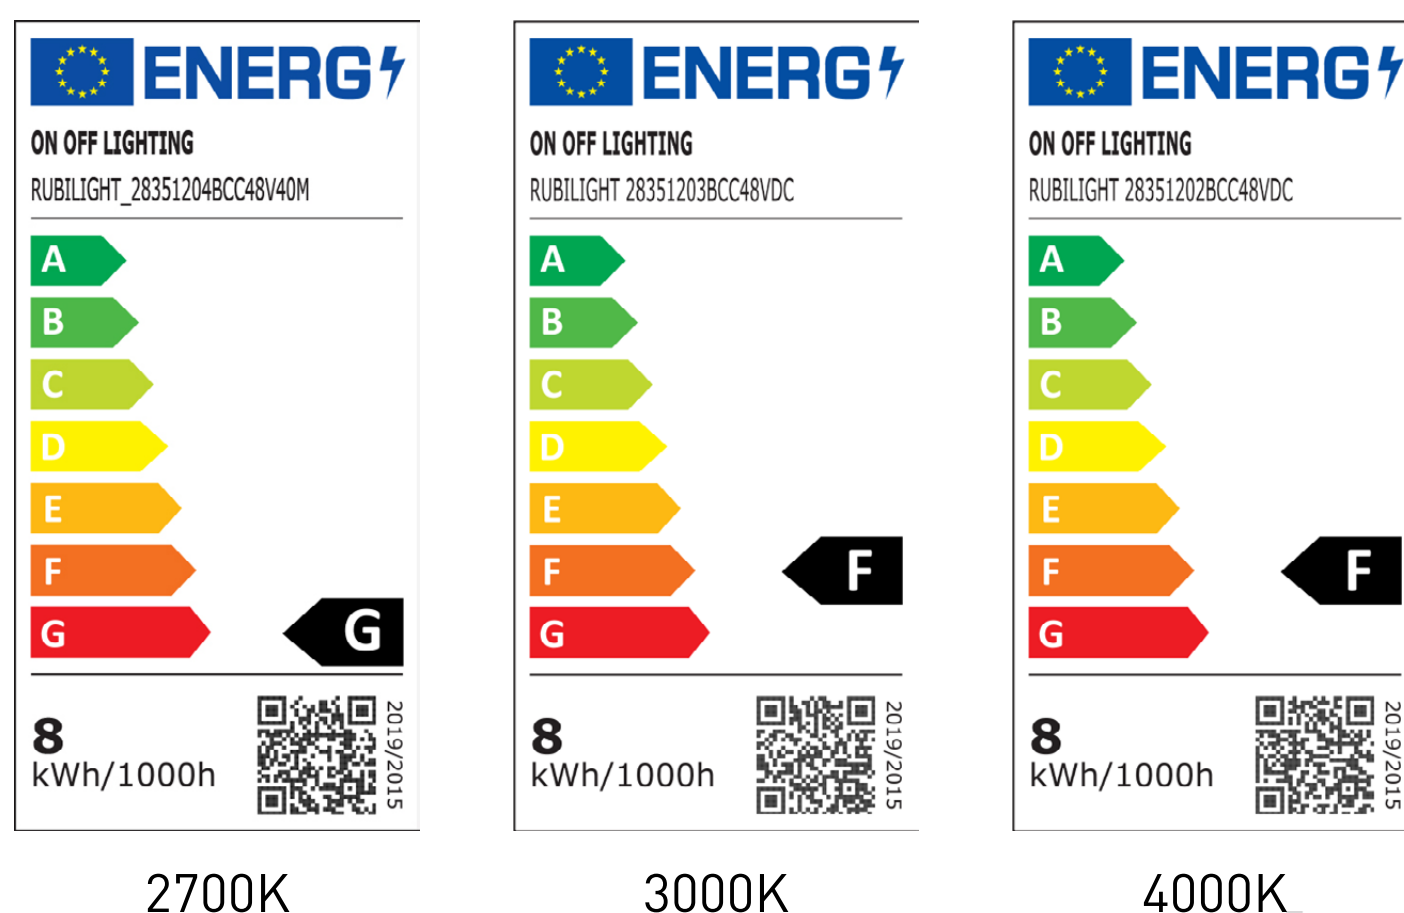

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

