

RUBILIGHT 2835120R9

Ruban LED 2835120R9, 18 W/m, largeur 10 mm



DESCRIPTION

Le RUBILIGHT 2835120R9 est un ruban LED à 120 LED/m offrant un éclairage homogène avec un angle de diffusion de 120°. Il est sécable tous les 50 mm, dispose d'un circuit de 10 mm de large, est dimmable, et consomme 18 W/m. Disponible en 2200, 2700 et 3000 K, avec un IRC supérieur à 90, il s'adapte à divers environnements. Vendu en bobine de 5 m.

Références	RUBILIGHT_28351209R9	RUBILIGHT_28351204R9	RUBILIGHT_28351203R9
Tension d'alimentation (VDC)	24	24	24
Puissance au mètre (W)	18	18	18
Température de couleur (K)	2200	2700	3000
Flux lumineux (lm/m)	1400	1500	1600
Angle d'éclairage (°)	120	120	120
Nombre de LED au mètre	120	120	120
Sécabilité (mm)	Tous les 50	Tous les 50	Tous les 50
Conditionnement (m)	5	5	5
Largeur du circuit (mm)	10	10	10
IRC	>90	>90	>90
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Dimmable	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

Références connecteurs	RUBILIGHT_CONNEC ALIM	RUBILIGHT_CONNEC PROLONGATION
------------------------	-----------------------	-------------------------------

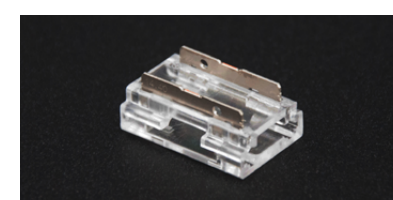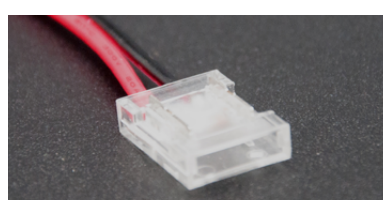

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

