



DOLIGHT 12030

Dalle LED L : 1195 x l : 295 x H : 10,5 mm extra plate 40 W


DESCRIPTION

Le DOLIGHT 12030 est une dalle LED extra plate (L : 1200 x l : 300 x H : 10,5 mm) de forme rectangulaire, idéale pour l'éclairage des grands espaces tels que magasins, bureaux, zones d'accueil ou halls. D'une puissance de 40 W, elle est équipée d'un driver LIFUD Flicker Free anti-scintillement et s'intègre facilement dans un plafond staff ou BA13. Dans sa version IP44, elle convient également aux environnements humides comme les chambres froides, cuisines, laboratoires ou en intégration dans les lambrequins.


| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Référence | DOLI_IP441203040BJ1 DOLIGHT_1203040BC1 | |
| Dimensions (mm) | L : 1195 x l : 295 x H : 10,5 | |
| Surface éclairée (mm) | L : 1157 x l : 258 | L : 1157 x l : 258 |
| Tension d'alimentation (VAC) | 220-240 | 220-240 |
| Puissance (W) | 40 | 40 |
| Température de couleur (K) | 4000 | 3000 |
| Flux lumineux (lm) | 3600 | 3420 |
| Angle d'éclairage (°) | 120 | 120 |
| UGR | <19 | <19 |
| IRC | >80 | >80 |
| Indice de protection | IP44 ou IP20 | IP20 |
| Dimmable | Oui* | Oui* |
| | *Avec driver spécifique | *Avec driver spécifique |
| Références accessoires | CADRE12030-2 CLIPS_DOLIGHT SUSPENSION6040 | |



COURBE CHROMATIQUE

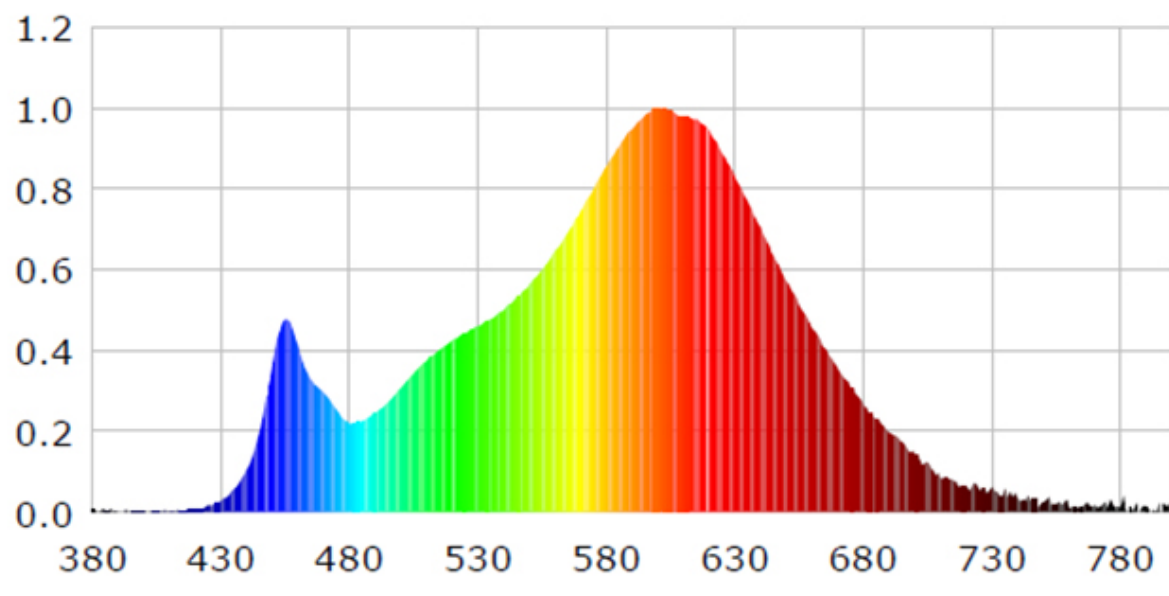


3000K

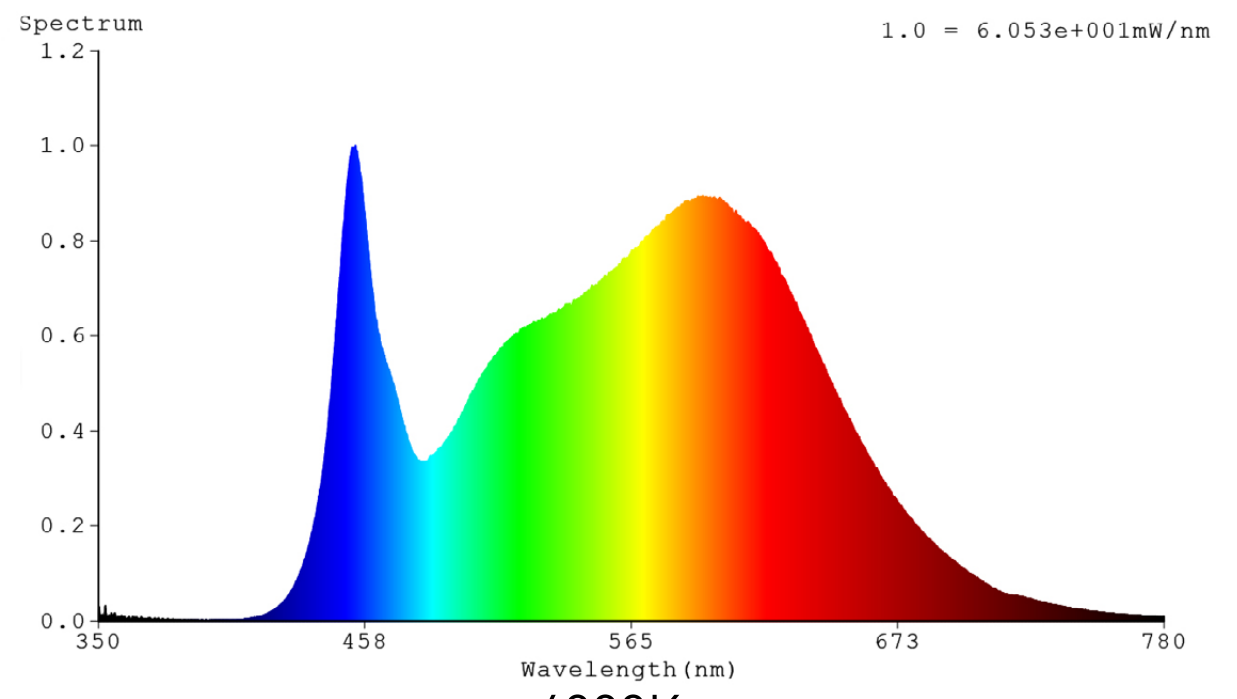

4000K

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

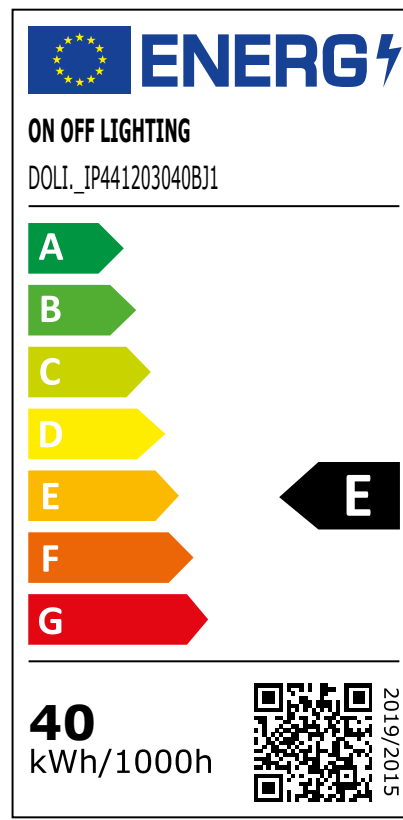

4000K



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

