



ONOFF



DOLIGHT_6040

Dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 10 mm, 40 W



DESCRIPTION

Le DOLIGHT_6040 est une dalle LED L : 595 x l : 595 x H : 10 mm de 40 W offrant un éclairage uniforme, puissant et économe en énergie. Équipée d'un driver LIFUD Flicker Free, elle assure une lumière sans scintillement, idéale pour les grands espaces intérieurs (bureaux, halls, commerces, etc.) en environnement IP20. Dans sa version IP44, elle convient également aux environnements humides comme les chambres froides, cuisines, laboratoires ou en intégration dans les lambrequins.


Référence	BCNU_MP	BJNU_MP	DOLI_IP44606040BJ1
Dimensions (mm)	L : 595 x l : 595 x H : 10		
Puissance (W)	40	40	40
Température de couleur (K)	3000	4000	4000
Flux lumineux (lm)	3400	3600	3600
Angle d'éclairage (°)	85	85	85
UGR	<19	<19	<19
IRC	>80	>80	>80
Indice de protection	IP20	IP20	IP44
Dimmable	Oui*	Oui*	Oui*
	*Avec driver spécifique		*Avec driver spécifique
Références accessoires	CADRE6032-2	CLIPS_DOLIGHT	SUSPENSION6040




COURBE CHROMATIQUE

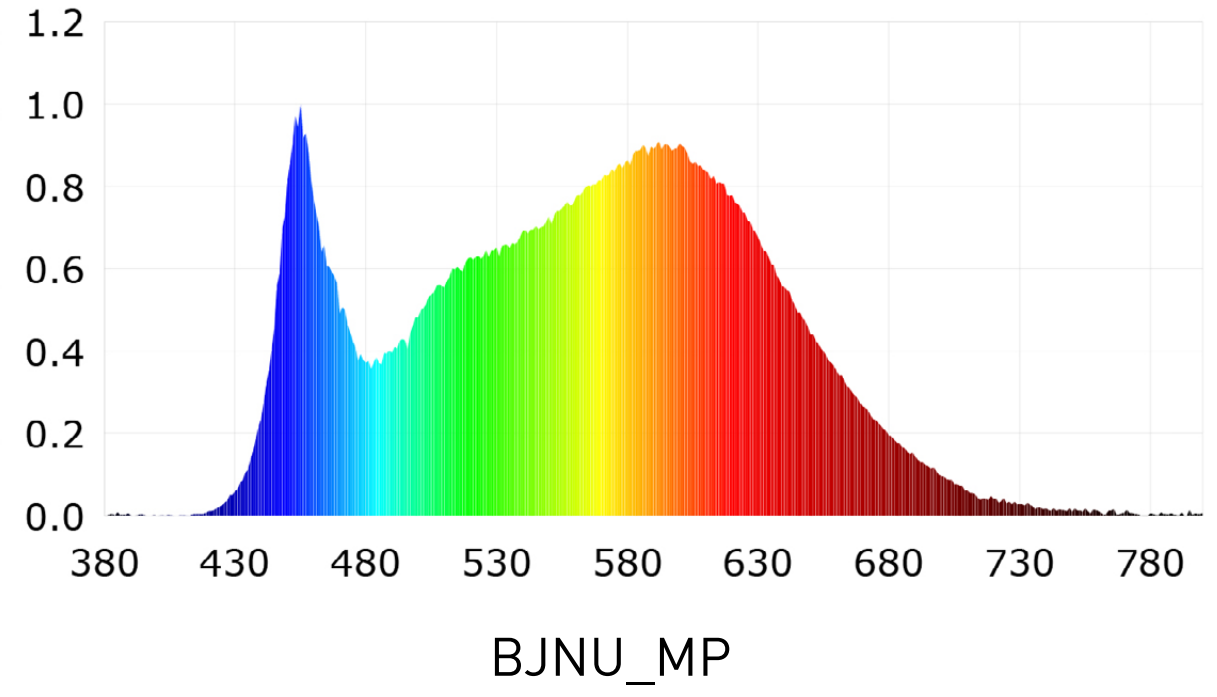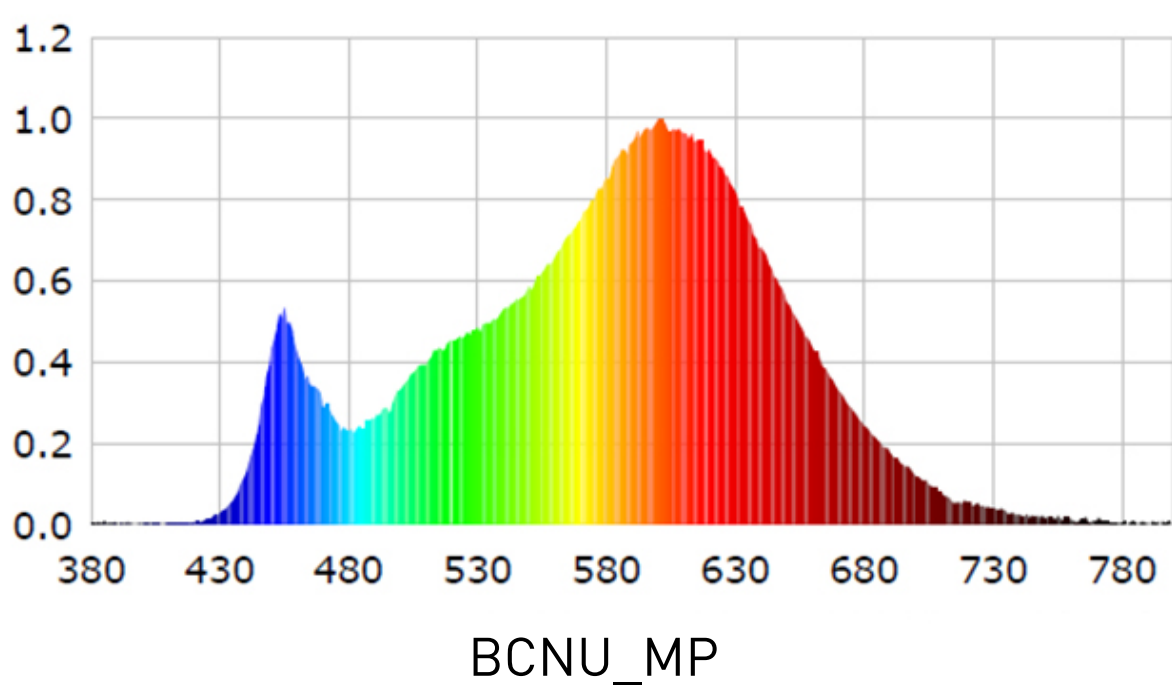

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

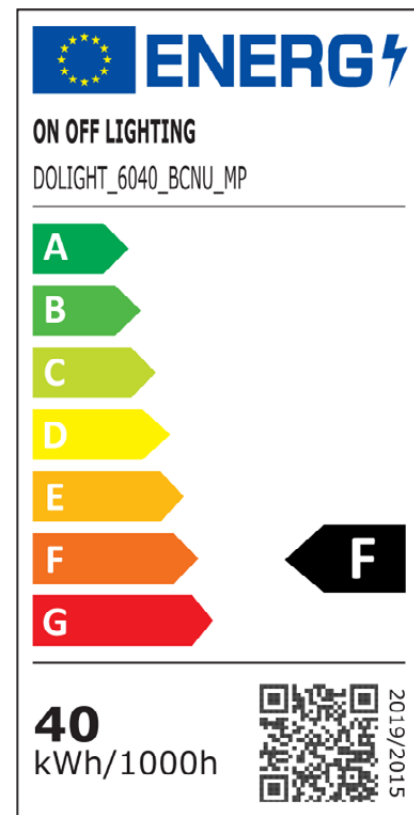

BCNU_MP

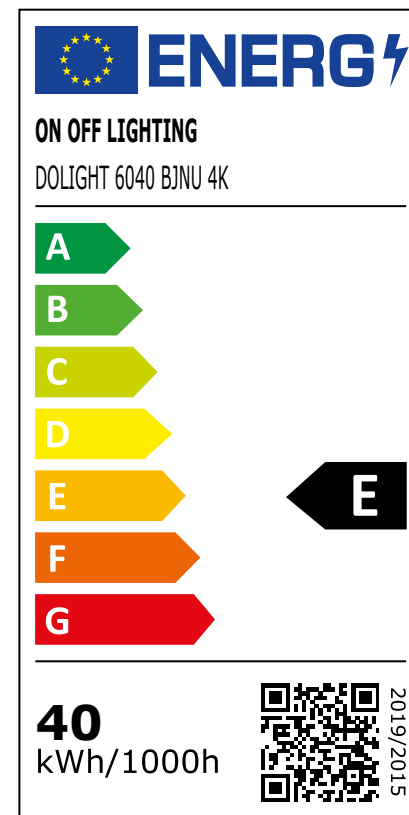

BJNU_MP



CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

