





# ONOFF



## INTER TRIAC DMX512 2102C

Carte TRIAC DMX512 2102C, alimentation 100-240 VAC sur 2 canaux


### DESCRIPTION

La carte INTER TRIAC DMX512 2102C permet un contrôle compatible avec le protocole DMX512 pour des produits fonctionnant sous une tension de 100 à 240 VAC, tels que des lampes LED, des produits DOLIGHT ou tout autre équipement dimmable. Elle est équipée d'un affichage numérique permettant de définir l'adresse DMX et propose une interface paramétrable avec un ou deux canaux de sortie.


Référence	INTER-TRIAC DMX512 2102C
Dimensions (mm)	L : 170 x H : 29 x l : 59
Tension d'alimentation (VAC)	100-240
Capacité (A)	2 x 1,2
Puissance de sortie (W)	2 x (120-288)
Température de fonctionnement (°C)	ta : -20 à +50 tc : 75
Indice de protection	IP20
Protocole	DMX 512

### SCHEMA DE CÂBLAGE

Avec éclairage LED Dimmable :

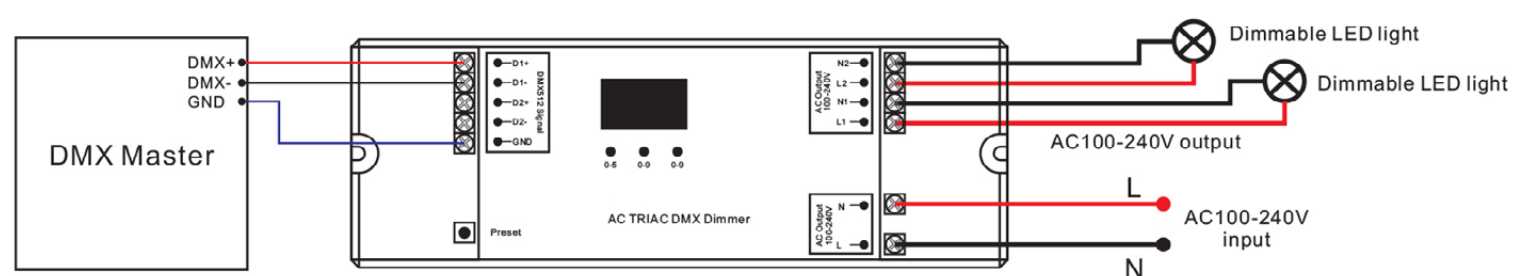

Avec Driver LED Dimmable :

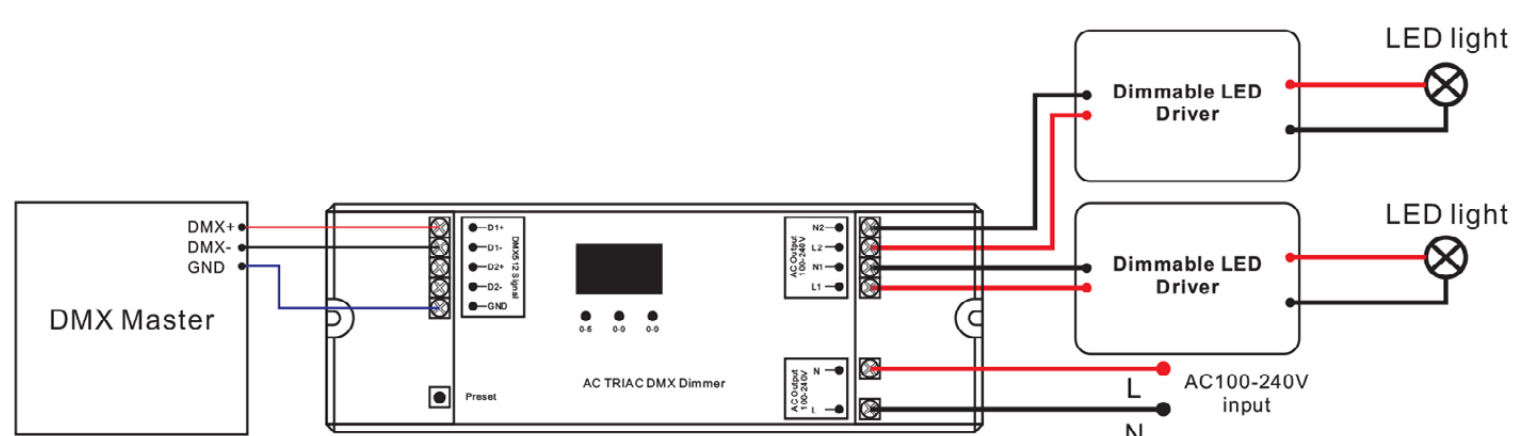

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

