





ONO OFF

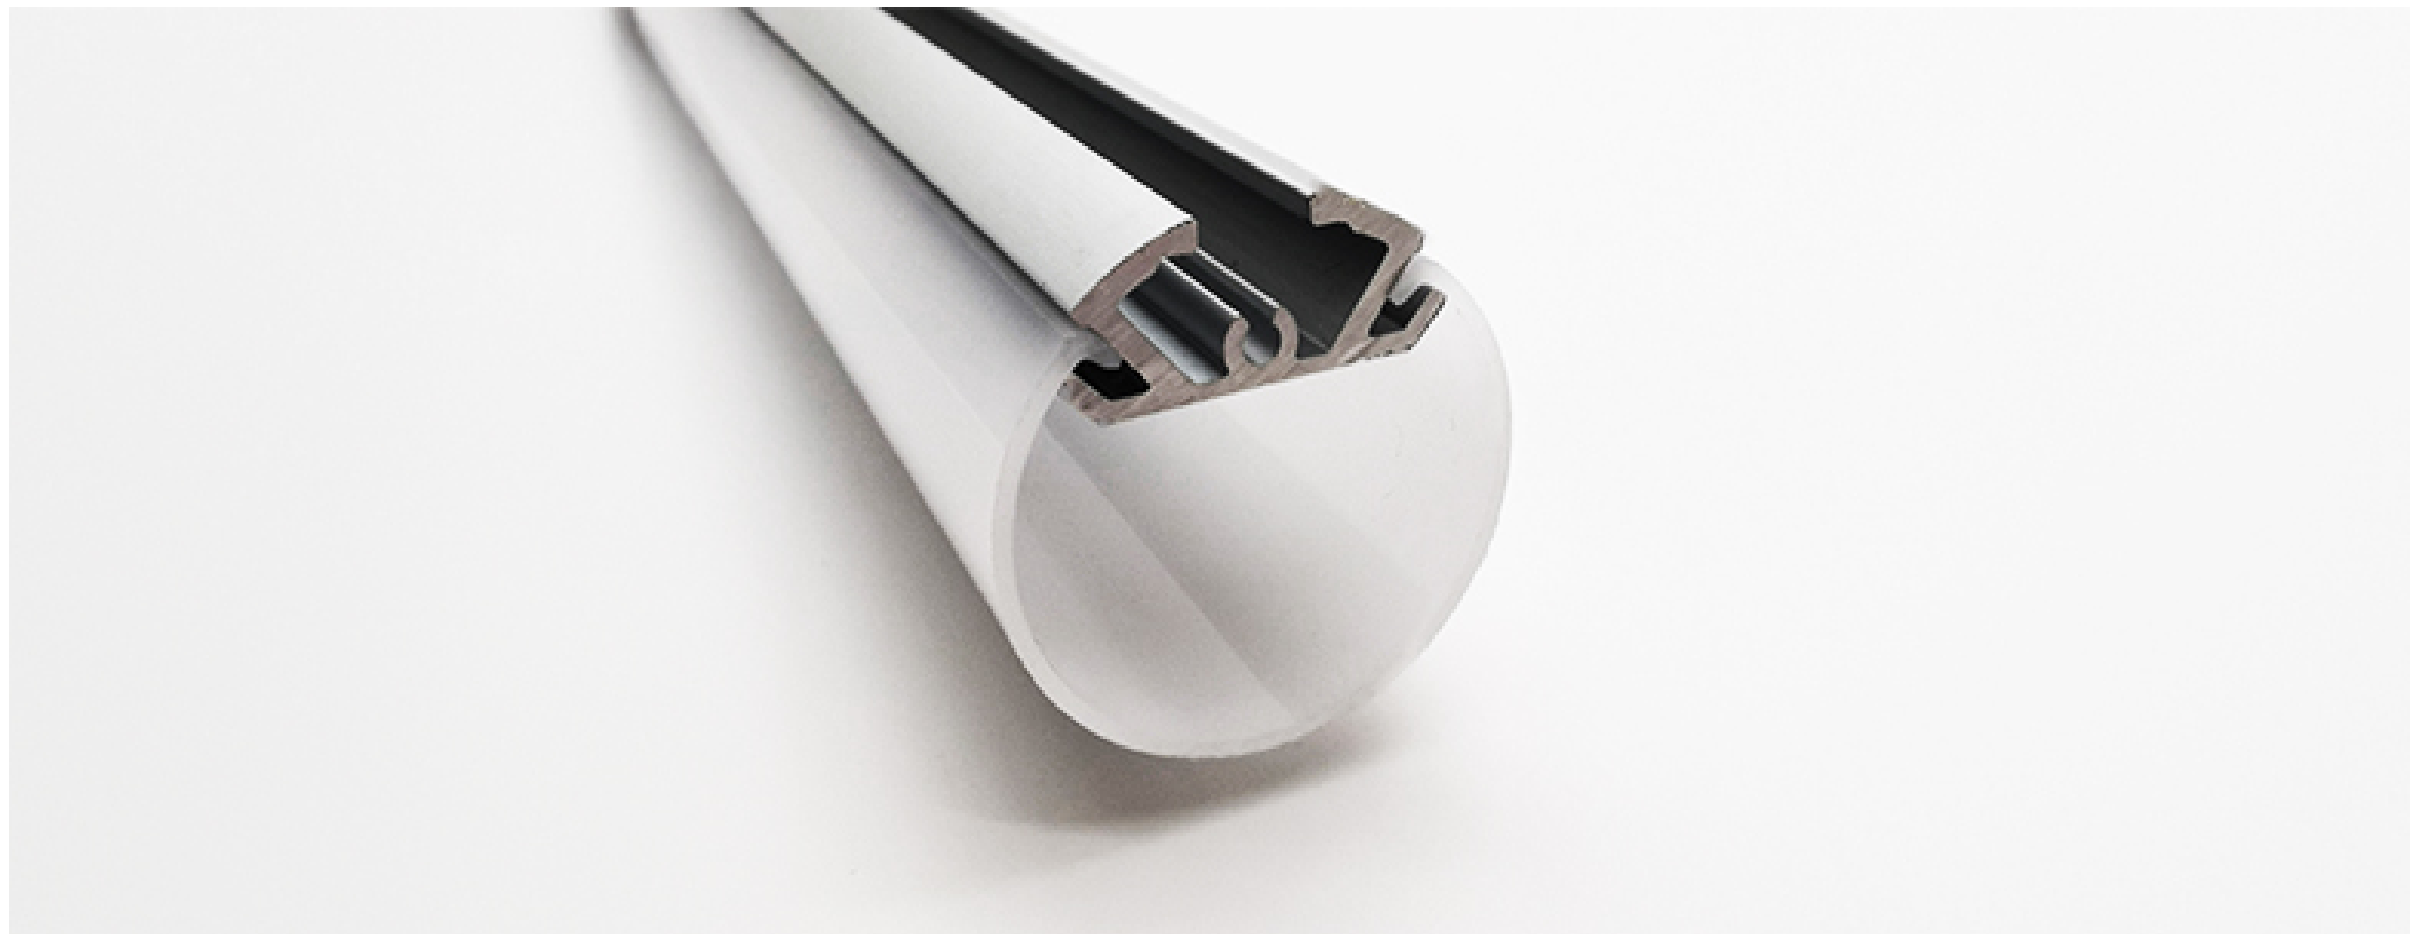

## RODO 60


Profilé l : Ø60 mm

### DESCRIPTION


Le profilé en aluminium RODO 60 permet une intégration discrète, offre une diffusion lumineuse continue et homogène, tout en assurant une protection pour vos rubans LED. Il est compatible avec des rubans LED d'une largeur allant jusqu'à 29 mm.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Référence                          | RODO 60 - PROFILE |
| Dimensions (mm)                    | l : Ø60           |
| Conditionnement (mètre linéaire)   | 2                 |
| Finition                           | Aluminium anodisé |
| Largeur max circuit ruban LED (mm) | 29                |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Référence capot | RODO 60 |
|-----------------|---------|

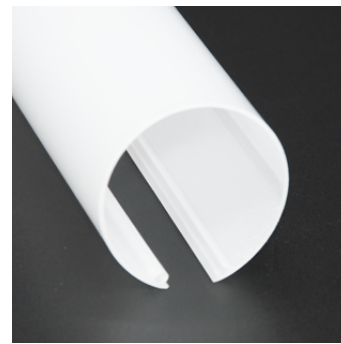

|                                     |                  |                            |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Références accessoires et technique | RODO 60 - EMBOUT | RODO-ELINGUE DE SUSPENSION |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|

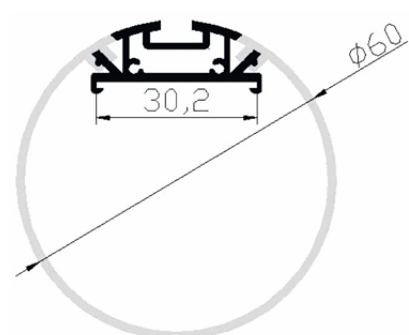

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

