



POWERLIGHT 19528


Spot encastré extractible orientable Ø195 mm 28 W

DESCRIPTION

Spot encastré orientable à 350°, le POWERLIGHT 19528 (Ø195 mm, 28 W) offre un éclairage intérieur performant et ciblé grâce à son angle ajustable. Extractible pour une installation simplifiée, il convient parfaitement aux musées, cinémas, galeries, hôpitaux, hôtels et aéroports.

Référence	POWERLIGHT19528BJA
Dimensions (mm)	l : Ø195 x H : 140
Dimension d'encastrement (mm)	l : Ø170
Tension d'alimentation (VAC)	220-240
Puissance (W)	28
Température de couleur (K)	4000
Flux lumineux (lm)	2500
Orientable (°)	350
Ajustable	60
Finition	RAL9006
UGR	<19
IRC	>80
Indice de protection	IP20
Dimmable	Non

SCHEMA TECHNIQUE

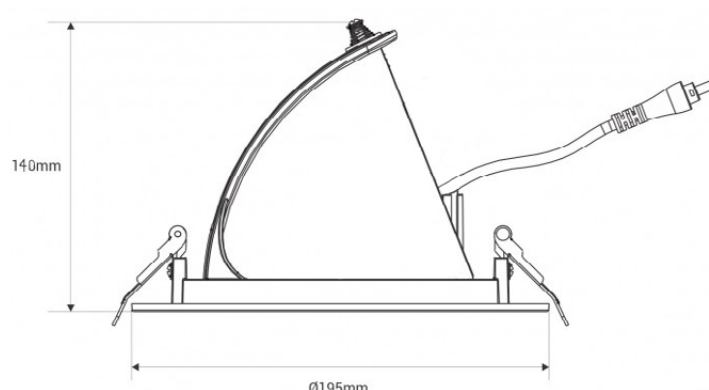

CRÉATEUR DE LUMIÈRE - WWW.ONOFFLIGHTING.FR

